Partner für Technik

# Sanitär

2024 | 2025



Partner für Technik

Lieber Kunde,

vor Ihnen liegt ein umfangreicher Katalog mit einer Vielzahl von Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt.

Trotz des umfangreichen Sortimentes, stellt dieser Katalog nur einen Auszug aus dem Gesamtprogramm namhafter Hersteller dar, mit denen wir zusammenarbeiten. Sollten Sie Wünsche darüber hinaus haben, sprechen Sie uns bitte an. Unsere Innen- und Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Einen Überblick über unser gesamtes Angebot erhalten Sie im Internet in unserem iShop oder auf unserer Sortiments-DVD. Sie können aber auch gerne unsere anderen Kataloge bei Ihrem Außendienst anfordern:

- Elektro
- Heizung
- Installation
- Stahl
- Bauelemente
- Klein- und Normteile
- Maschinen
- Werkzeug

Darüber hinaus bieten wir für spezielle Zwecke Broschüren an:

- Gitterroste
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
- und noch vieles mehr ...

Wir freuen uns über Ihre Anregungen, wenn Sie zusätzlichen Informationsbedarf haben.

**Ihr Partner für Technik - Team**

# WIR MACHEN... ERFOLGREICHER

**FORMAT** 1
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale** 2
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße




**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale** 3
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale



**Vorwandinstallation** 4
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente



**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe** 5
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools



**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör** 6
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele




**Duschabtrennungen** 7
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile



**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender** 8
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel



**Barrierefreies Wohnen** 9
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze



**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör** 10
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings



**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör** 11
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen



**Verzeichnisse** V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

# Vertrieb

Als leistungsstarker Lieferant des regionalen Handwerks, der Industrie und des Handels ist Partner für Technik für Sie ein kompetenter Partner rund um die Bereiche Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik.

Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie immer das optimale Angebot erhalten, da Sie von geschulten Fachverkäufern beraten werden, die sich in der Praxis auskennen.

Innerhalb unseres gesamten Sortiments können Sie auf rund **125.000 Stammartikel** qualitätsorientierter namhafter Hersteller zu marktgerechten und fairen Preisen zugreifen. Genießen Sie so eine maximale Produktsicherheit und nutzen Sie die Möglichkeit Preis-Leistung kritisch zu vergleichen.

Eine Übersicht über alle Produkte finden Sie in unseren umfassenden **Katalogen**, die wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen. Zusätzlich können Sie sich



in unserem **iShop** jederzeit über eine komfortable Suchfunktion zu einzelnen Produkten informieren und diese selbstverständlich auch einfach und schnell darüber bestellen.

Gerne informieren wir Sie auch regelmäßig über Neuheiten und Trends. So sind Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus!

# Beratung

## Wir wissen wie‘s geht... Sie setzen es um!







Durch Ihren Einkauf bei Partner für Technik sichern Sie sich qualitativ hochwertige Beratung durch fachkundige und freundliche Mitarbeiter an allen unseren Standorten. Unsere Verkaufsteams werden regelmäßig fortgebildet, so dass Sie stets von fachlichem Know-How und qualifizierten Lösungen profitieren können. Darüber hinaus führen wir für Sie gerne spezielle Beratungen und Schulungen gemeinsam mit Partnern der Industrie durch.

Auch unsere **Öffnungszeiten** sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, damit Sie so flexibel wie möglich arbeiten können: In unseren zahlreichen Fachmärkten können Sie auch samstags Ware abholen und einkaufen. Zudem haben Sie im **iShop** die Möglichkeit rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche zu bestellen.

Gerne kommen wir auch zu Ihnen ins Haus, damit Sie Ihre Zeit optimal nutzen können!

# Service

## Wir bieten mehr... Sie profitieren!



Von Säge- und Brennzuschnitten, Bohren und Lochen nach Maß über Strahlen und Primern bis hin zum Schneiden und Biegen von Bewehrungsmaterial - überzeugen Sie sich selbst von unserem umfangreichen **Stahlanarbeitungsprogramm**.

Im **SERVICE-CENTER** erledigen wir für Sie fachmännisch und zügig Wartungs-, Reparatur- und Garantieleistungen an Ihren Maschinen und Geräten wie z.B. Motorsägen, Heckenscheren, Elektrowerkzeuge, Hochdruckreiniger, Stromerzeuger, Schweißgeräte, Trennschleifer oder auch Heizgeräte zahlreicher Markenhersteller: Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter!


Möchten Sie Ihren Kunden eine konkrete Vorstellung von ihrem neuen Bad vermitteln? Dann nutzen Sie gerne unsere geschulten Ausstellungsverkäuferinnen für eine **Badplanung** mit 3D-Darstellung. Oder präsentieren Sie Ihren Kunden ihr neues Bad live in einer unserer ständigen Badausstellungen. So können Sie sicher gehen, dass das perfekte Ergebnis garantiert ist!

Gerne führen wir Ihren Kunden im **HEIZUNGS- und ENERGIE-KOMPETENZ-ZENTRUM** zum Anfassen vor, wie Sonnenenergie, Erdwärme oder die Nutzung heimischer nachwachsender Rohstoffe als Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen genutzt werden können.

Wir rechnen für Sie aus, wie auf diesem Wege Kosten gesenkt werden können und geben Tipps zu Fördermöglichkeiten. Nutzen Sie diese Chance, Ihren Kunden die Entscheidung für ein neues Heizungs- oder Solarsystem zu erleichtern!





Über Ihr **Kundenkonto** erfolgt die Abrechnung schnell, einfach und zu fairen Konditionen mit angemessenen Zahlungszielen. Gerne erstellen wir auch passende **Leasingangebote** für Ihre Werkstatteinrichtung, Maschinen und Geräte. So können Sie Kosten reduzieren und noch effizienter arbeiten!




# Logistik

## Wir liefern schnell... Sie sind pünktlich!

Durch unsere hohe **Lieferbereitschaft** sparen Sie viel Zeit und Sie können die Zahl der Einzellieferungen reduzieren.

Der überwiegende Teil unseres Sortiments steht ab Lager Just-in-Time für Ihre Lieferung bereit. So können Sie Ihre Arbeit planmäßig durchführen, da Sie alle Artikel sehr schnell vor Ort haben.

Wir beliefern Sie durch unseren **eigenen Fuhrpark** mit erfahrenen Fahrern. Darüber hinaus erhalten Sie eine **Baustellenbelieferung** mit Kranentladung inklusive, als Service des Hauses. So sparen Sie bares Geld und genießen einen maximalen Komfort durch Ihren Einkauf bei Partner für Technik.

Sie profitieren auch durch eine hohe **Planungssicherheit:** Dank fester Tourenpläne erfolgt Ihre Belieferung immer innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Aufgrund des eigenen Fuhrparks sind wir für Sie aber auch äußerst flexibel und liefern nach Absprache auch zu außerordentlichen Zeiten.

**iShop** Online bestellen lohnt sich.

# Sortiment

## Wir haben die Ware... Sie die Auswahl!

Sie profitieren von einem Vollsortiment mit
vier Fachbereichen unter einem Dach:




### Stahl und Werkstoffe

- Profilstahl
- Bewehrungsstahl
- Bleche
- Rohre, RP-Profile
- Edelstahl, NE-Metalle
- Bauspezialartikel
- Zäune



### Heizung und Sanitär

- Heizung
- Installation
- Sanitär

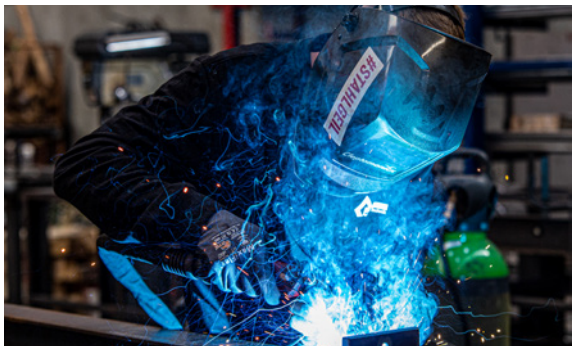

### Bau- und Werkzeugtechnik

- Bauelemente
- Kleineisen und Normteile
- Werkzeug und Maschinen
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung



### Elektrotechnik

- Kabel und Leitungen
- Installationsmaterial und Schrumpftechnik
- Leuchten und Leuchtmittel
- Schaltermaterial und Steuerungstechnik
- Heizen und Kühlen

# Gute Gründe den iShop zu nutzen

- 24/7 mit über 135.000 Artikel online geöffnet
- Bequem und einfach von überall bestellen
- Alle Belege auf einen Blick (Rechnungen, Lieferscheine, uvm.)
- Bessere Planung durch aktuellen Bestellstatus
- Optimiert für die mobile Anwendung
- Sparen mit individuellen Preisen
- Alle Produktdaten auf einen Klick
- Stahlanarbeitung einfach online bestellen
- Kostenersparnis durch moderne Schnittstellen zu ihrer Software
- Komfortable Bedienung und intelligente Suchfunktion
- **Zusätzlich 2% Onlinerabatt***

## iShop optimiert für Smartphone & Tablet

*** gilt nur bei teilnehmenden Betrieben**



# Geld sparen beim Einkauf mit ...

Bitte beachten Sie, dass es für die meisten unserer Artikel

# Mengenstaffeln

gibt, die Ihnen einen günstigeren Einkauf ermöglichen.
Deshalb sollten Sie mindestens volle Verpackungseinheiten und möglichst die Mengen der günstigsten Preisspalte wählen.

## So helfen wir Ihnen, Geld zu sparen!



# Unsere Marke

**Ihr Partner für Technik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen Waren zu einem besonders guten Preis/-Leistungsverhältnis anzubieten.**

Partner für Technik

Mit dem Partner für Technik Logo haben wir alle die Produkte gekennzeichnet, bei denen wir Ihnen durch große Einkaufsmengen einen besonders attraktiven Preis anbieten können. Auch hier gilt: Wir bieten Ihnen geprüfte Funktion und gute Qualität.

Das Bad ist das neue Wohnzimmer! Soll heißen, hier verwirklichen wir uns selber und finden Ruhe und Entspannung. Wir bieten Ihnen exklusive Produkte, um alle Ihre Badfantasien wahr werden zu lassen.

FORMAT BASIC

FORMAT PRO

FORMAT DESIGN

FORMAT PREMIUM

FORMAT TEC

FORMAT THERM

**Aus der Breite und Tiefe unseres Sortimentes möchten wir Ihnen die mit den oben beschriebenen Markenzeichen bzw. dem Leistungslogo versehenen Produkte besonders empfehlen.**

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Unternehmensgruppe Partner für Technik

**§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich**
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

**§ 2 Vertragsschluss**
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
(3) Die Annahme kann entweder in Textform (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

**§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug**
(1) Richtige und rechtzeitige Lieferung unserer Vorlieferanten ist stets vorbehalten.
(2) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Vereinbarte Lieferzeiten beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung bzw. des Abrufs durch den Käufer und gelten nur unter Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages.
(3) Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet wird.
(4) Lieferfristen verlängern sich, soweit der Käufer mit seinen Pflichten uns gegenüber in Verzug gerät. Bei Höherer Gewalt oder ihr gleichstehenden unvorhergesehenen Ereignissen, die außerhalb unseres Willens liegen, verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen; dies gilt auch, wenn zusätzliche Informationen über die Ausführung des Auftrages erfolgen oder eingeholt werden müssen.
(5) Teillieferungen sowie Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % sind zulässig.
(6) Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für volle Ladungen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem Ermessen vorzunehmen.
(7) Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe überschritten, so sind wir zur Lieferung des Überschusses berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können den Überschuss zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.

**§ 4 Versand, Gefahrenübergang, Abnahme, Annahmeverzug**
(1) Mangels gegenteiliger Weisung durch den Käufer bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung des Käufers versichert.
(2) Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und/oder Transporthilfemittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers; sie werden nicht zurückgenommen.
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Ein Verzug der Annahme durch den Käufer ist der Übergabe bzw. Annahme durch den Käufer gleichzusetzen.
(4) Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

**§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen**
(1) Die Preise verstehen sich ab Lager (bei Streckengeschäften ab Lieferwerk) zuzüglich Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung. Im Falle von franko-Lieferungen gelten sie frei Verwendungsstelle und setzen eine mit LKW gut und ebenerdig befahrbare Baustelle voraus. Falls nichts anders vereinbart, geht das Abladen zu Lasten des Käufers. Bei einem Auftragswert unter netto € 100,- je Lieferung fallen zusätzliche Kosten für die Anlieferung an.
(2) Sofern nichts Anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste.
(3) Bei Streckengeschäften und Beschaffungskäufen sind wir zu einer Anpassung des vereinbarten Preises berechtigt, wenn und soweit sich zwischen Vertragsschluss und Lieferung die Preise oder Preisbestandteile des mit der Lieferung beauftragten Werkes erhöhen.
(4) Falls nichts Anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Bei einem Rechnungsbetrag unter € 25,- fallen zusätzliche Kosten für die Rechnungserstellung an. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Warenwert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen

Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.
(6) Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf unserer Zustimmung; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
(7) Ist zur Begleichung der Rechnungen das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart, erfolgt die Vorabankündigung über den Einzug der fälligen Beträge 2 Tage von ihrer Fälligkeit.
(8) Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, es sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Käufer kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit oder zu einem kalendermäßig vereinbarten Zeitpunkt nicht zahlt, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung.
(9) Gerät der Käufer mit einem nicht unerheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse nach Vertragsschluss schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, so sind wir berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen, sowie wegen noch ausstehender Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Sicherheit oder Vorkasse zu verlangen, es sei denn, der Käufer leistet ausreichende Sicherheit.

**§ 6 Eigentumsvorbehalt**
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlan-gen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

**§ 7 Güten und Gewichte**
(1) Güten und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. Werkstoffblättern, mangels solcher nach dem Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werks-Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS.
(2) Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Gewichtsermittlung maßgebend. Diese erfolgt nach unserer Wahl durch Verwiegung oder nach DIN, ISO oder handelsgebräuchlichen Gewichtstabellen.

**§ 8 Mängelansprüche des Käufers**
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
(4) Die Ware ist nach Eingang unverzüglich einer sorgfältigen Wareneingangskontrolle zu unterziehen. Mängel der Ware einschließlich Maß- und Mengenabweichungen sowie das Fehlen von Werkszeugnissen und sonstigen Prüfbescheinigungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung nicht entdeckt werden können, sind uns - unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
(5) Unwesentliche Abweichungen hinsichtlich Gewicht, Qualität, Farbe, Maserung und sonstiger Ausstattung, soweit sie durch das Material bedingt und handelsüblich sind, sind nicht zu beanstanden. Bei Stahlerzeugnissen sind Mehr- und Minderlieferungen von 10 % handelsüblich.
(6) Nach Durchführung einer Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.
(7) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Käufer als Nacherfüllung zunächst nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklärt sich der Käufer nicht darüber, welches der beiden Rechte er wählt, so können wir ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Nimmt der Käufer die Wahl nicht innerhalb der Frist vor, so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns über. Aufwendungsersatz gemäß § 439 Abs. 3 S. 1 BGB leisten wir in jedem Fall bis zu einer Höhe von maximal 150% des Kaufpreises der betroffenen Ware.
(8) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
(9) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

(10) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
(11) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(12) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen, oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

**§ 9 Sonstige Haftung**
(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Für Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen des Produktionshaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 10 dieser AGB gelten ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

**§ 10 Verjährung**
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 445a, 478 BGB).
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 9 dieser AVB ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

**§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand**
(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem § 6 dieser AVB unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.
(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

**§ 12 Datenschutzerklärung, Übermittlung von Zahlungsdaten**
*Hiermit willigen Sie ein, dass die Unternehmen der Gruppe ‚Partner für Technik' Daten über die Begründung, ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung dieses Vertrages an Auskunfteien übermitteln und über Sie Auskünfte von Auskunfteien erhalten. Die Datenübermittlung schließt auch Informationen auf Grund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (Forderungsdaten gemäß § 28a BDSG, Angaben zu Scheck- und Kreditkartenmissbrauch, etc.) ein. Auskunfteien in diesem Sinne sind die D&B Deutschland GmbH, Darmstadt, die mit D&B verbundenen Unternehmen der Bisnode Business Information Group, Bisnode AB, Stockholm, Schweden sowie die der Dun&Bradstreet Corporation Short Hills, USA angeschlossenen Partnergesellschaften des internationalen D&B Netzwerks mit ihrem DunTrade® Datenpool sowie weitere Auskunfteien wie z.B. die angeschlossenen Vereine im Verband Creditreform e.V. Die Auskunfteien speichern, verarbeiten und übermitteln die Daten zum Zweck der Erstellung von Informationen zur Bonitätsbeurteilung für ihre Kunden. Kunden sind andere Wirtschaftsteilnehmer, die Leistungen gegen Kredit gewähren.*
*Die Auskunfteien stellen personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn der Empfänger ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt hat; bei der Erteilung von Auskünften können sie ihren Geschäftspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos (Scoring-Verfahren gemäß § 28b BDSG) mitteilen. Sie können bei den Auskunfteien jederzeit Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten und diese Einwilligung jederzeit widerrufen.*

Handelshof Bautzen GmbH, Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld GmbH, Partner für Technik
Handelshof Cottbus GmbH, Partner für Technik
Handelshof Riesa GmbH, Partner für Technik
Handelshof Stendal GmbH, Partner für Technik
Handelshof Vorpommern GmbH, Partner für Technik
P.H. Brauns GmbH & Co. KG, Partner für Technik
RUDOLF SIEVERS GmbH, Partner für Technik

Stand: Januar 2018

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
FORMAT BASIC FORMAT PRO FORMAT DESIGN FORMAT TEC
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

1

## Kategorie — ab Seite


Sanitärkeramik FORMAT Basic ... S 18
Sanitärkeramik FORMAT Pro ... S 21
Sanitärkeramik FORMAT Pro Q ... S 23
Sanitärkeramik FORMAT Plus ... S 25
Sanitärkeramik FORMAT Design ... S 28
Stahl-Email FORMAT Design ... S 30
Dusch-WC FORMAT Plus ... S 31
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ... S 32
Geruchsverschlüsse FORMAT Tec ... S 34
Siphon-Zubehör FORMAT Tec ... S 36
Waschtischbefestigungen FORMAT Tec ... S 37
Spülkästen FORMAT Plus ... S 38
WC-Druckspüler FORMAT Tec ... S 39
WC-Zubehör FORMAT Tec ... S 40
Spülkästenzubehör und Ersatzteile FORMAT Plus ... S 42
WC-Sitze und Zubehör ... S 43
Urinalbetätigungen FORMAT Tec ... S 45
Urinalzubehör und Ersatzteile FORMAT Tec ... S 46
Montageelemente FORMAT Tec ... S 47
Betätigungsplatten und Zubehör FORMAT Tec ... S 51
Ersatzteile für Vorwandelemente FORMAT Tec ... S 53
Badewannen Stahl-Email FORMAT Basic ... S 55
Badewannen Stahl-Email FORMAT Design ... S 56
Badewannen Acryl FORMAT Basic ... S 57
Badewannen Acryl FORMAT Pro ... S 58
Badewannen Acryl FORMAT Design ... S 60
Badewannen Mineralguss FORMAT Design ... S 64
Duschwannen Stahl-Email FORMAT Basic ... S 65
Duschwannen Stahl-Email FORMAT Design ... S 67
Duschwannen Acryl FORMAT Basic ... S 68
Duschwannen Acryl FORMAT Pro ... S 69
Duschwannen Mineralguss FORMAT Design ... S 70
Wannen-Zubehör FORMAT Tec ... S 71
Duschrinnen und Zubehör FORMAT Tec ... S 74
Wannenablaufgarnituren & Zubehör FORMAT Tec ... S 78
Armaturen FORMAT Basic ... S 79
Armaturen FORMAT Basic 2.0 Zweigriff ... S 81
Armaturen FORMAT Pro ... S 86
Armaturen FORMAT Pro 2.0 ... S 87
Armaturen FORMAT Design ... S 89
Armaturen FORMAT Design 2.0 ... S 90
Armaturen-Zubehör und Ersatzteile FORMAT Basic ... S 92
Brausesysteme FORMAT Basic ... S 93
Brausesysteme FORMAT Pro 2.0 ... S 95
Brausesysteme FORMAT Design 2.0 ... S 98
Brausesysteme FORMAT ... S 104
Küchenarmaturen FORMAT Basic ... S 105
Küchenarmaturen FORMAT Pro 2.0 ... S 107
Küchenarmaturen FORMAT Design 2.0 ... S 109
Armaturenzubehör Oberteile und Ersatzteile FORMAT Tec ... S 111
Armaturenzubehör Eckventile + Konusverschraubungen FORMAT Tec ... S 112
Duschabtrennung FORMAT Basic Kunstglas Fontana ... S 114
Duschabtrennung FORMAT Basic Kunstglas Perl ... S 125
Duschabtrennung FORMAT Basic Echtglas (ESG) ... S 128
Duschabtrennung-Zubehör FORMAT Basic ... S 137
Duschabtrennung-Profile FORMAT Basic/Pro ... S 138
Duschabtrennung WALK-IN FORMAT Echtglas (ESG) ... S 140
Duschabtrennung FORMAT Pro 2.0 Echtglas (ESG) ... S 141
Duschabtrennung WALK-IN FORMAT Design 2.0 Echtglas (ESG) ... S 151
Rückwandverkleidungen FORMAT Plus ... S 152
Accessoires FORMAT Basic 2.0 ... S 155
Accessoires FORMAT Pro 3.0 ... S 157
Accessoires FORMAT Plus ... S 159
Accessoires FORMAT Design 3.0 ... S 160
Accessoires FORMAT Design 3.0 schwarz ... S 164
Spiegel FORMAT Basic ... S 167
Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 ... S 169
Lichtspiegel FORMAT Design 2.0 ... S 170
Spiegel Zubehör FORMAT ... S 171
Reinigungs- und Pflegeprodukte FORMAT Tec ... S 172
Kunststoff-Ablaufverbindungen & Geruchsverschlüsse FORMAT Tec ... S 176
Geräteanschlussventile und Spezialfittings FORMAT Tec ... S 180
Armaturen für Heißwasserbereiter FORMAT Tec ... S 181

## Inhalt ab Seite

**A**
Ab- und Überlaufgarnituren ..... S 78
**Accessoires:**
- FORMAT Basic 2.0 ..... S 155 – S 156
- FORMAT Design 3.0 ..... S 160 – S 163
- FORMAT Design 3.0 schwarz ..... S 164 – S 166
- FORMAT Plus ..... S 159
- FORMAT Pro 3.0 ..... S 157 – S 158
Armaturenfett FORMAT Tec ..... S 174
**Armaturen:**
- FORMAT Basic ..... S 79 – S 80
- FORMAT Basic 2.0 ..... S 81 – S 85
- FORMAT Design ..... S 89
- FORMAT Design 2.0 ..... S 90 – S 91
- FORMAT Pro ..... S 86
- FORMAT Pro 2.0 ..... S 87 – S 88
- FORMAT Tec ..... S 80
Armaturen für Heißwasserbereiter ..... S 181
Armaturen-Zubehör FORMAT Basic ..... S 80
Armaturen-Zubehör Kaja ..... S 85, S 92
Ausgussbecken FORMAT Tec ..... S 176
Auslaufventile ..... S 180
**B**
**Badewannen:**
- FORMAT Basic ..... S 55, S 57
- FORMAT Design ..... S 56, S 60 – S 64
- FORMAT Pro ..... S 58 – S 59
- FORMAT Tec ..... S 55
barrierefreie Accessoires FORMAT Plus ..... S 159
Betätigungsplatten und Zubehör FORMAT Tec ..... S 51 – S 52
**Brausesysteme:**
- FORMAT ..... S 104
- FORMAT Basic ..... S 93 – S 94
- FORMAT Design 2.0 ..... S 98 – S 103
- FORMAT Pro 2.0 ..... S 95 – S 97
**D**
Druckspüler FORMAT Tec ..... S 45
**Duschabtrennungen:**
- FORMAT Basic Echtglas (ESG) ..... S 128 – S 139
- FORMAT Basic (ESG) ..... S 134
- FORMAT Basic Kunstglas Fontana ..... S 114 – S 128
- FORMAT Basic/Pro Echtglas (ESG) ..... S 138 – S 139
- FORMAT Design 2.0 ..... S 151
- FORMAT Pro 2.0 Echtglas (ESG) ..... S 141 – S 150
- Walk In FORMAT ..... S 140
Duschenreiniger FORMAT Tec ..... S 172
Duschrinnen FORMAT Tec ..... S 74 – S 77
**Duschwannen:**
- FORMAT Basic ..... S 65 – S 66, S 68
- FORMAT Design ..... S 70
- FORMAT Design Stahl ..... S 67
- FORMAT Pro ..... S 69
- FORMAT Tec ..... S 65 – S 66
- Kaldewei ..... S 66
**E**
Eckventile ..... S 112
Eckventile FORMAT Tec ..... S 180
Einbaukörper FORMAT Basic ..... S 80
Excentergarnituren FORMAT Tec ... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 168
**F**
Flächenspiegel FORMAT Basic ..... S 167
**G**
Gleitmittel ..... S 174
**K**
Kaldewei Duschwannen ..... S 66
Kalklöser FORMAT Tec ..... S 172
**Keramik:**
- FORMAT Basic ..... S 18 – S 20
- FORMAT Design ..... S 28 – S 30
- FORMAT Plus ..... S 25 – S 27, S 31
- FORMAT Pro ..... S 21 – S 22
- FORMAT Pro Care ..... S 25
- FORMAT Pro Plus ..... S 25
- FORMAT Pro Q ..... S 23 – S 24
**L**
**Lichtspiegel:**
- FORMAT ..... S 171
- FORMAT Basic ..... S 168
- FORMAT Design 2.0 ..... S 170
- FORMAT Pro 2.0 ..... S 169, S 171
**M**
Montageelemente FORMAT Tec ..... S 47 – S 50
Montagehilfsmittel ..... S 174
**O**
Oberteile ..... S 111
**P**
Pflegeprodukte FORMAT Tec ..... S 172 – S 175
**R**
Reinigungsprodukte FORMAT Tec ..... S 172 – S 175
Rohrreiniger FORMAT Tec ..... S 173 – S 174
Rückwandverkleidungen FORMAT Plus ..... S 152 – S 154
**S**
**Sanitärkeramik:**
- FORMAT Basic ..... S 18 – S 20
- FORMAT Design ..... S 28 – S 30
- FORMAT Plus ..... S 25 – S 27, S 31
- FORMAT Pro ..... S 21 – S 22
- FORMAT Pro Care ..... S 25
- FORMAT Pro Q ..... S 23 – S 24
Sicherheitsgruppe für Elektrospeicher ..... S 181
Spiegel ..... S 167 – S 171
**Spiegel:**
- FORMAT ..... S 171
- FORMAT Design 2.0 ..... S 170
- FORMAT Pro 2.0 ..... S 169, S 171
Spülkästen ..... S 38, S 42
Spülkästen FORMAT Plus ..... S 38, S 42
Spülkästen FORMAT Pro ..... S 38
Spülkastenreiniger FORMAT Tec ..... S 173
Spültisch-Ventile FORMAT Tec ..... S 176 – S 179
**T**
Temperaturreglereinheit FORMAT Tec ..... S 80
**U**
Urinalbetätigungen FORMAT Tec ..... S 45
Urinalersatzteile FORMAT Tec ..... S 46
Urinalzubehör FORMAT Tec ..... S 46
Urinsteinlöser FORMAT Tec ..... S 173
**V**
Verschraubungen ..... S 112 – S 113
VitrA Hygiene ..... S 18, S 25
Vorwandinstallation FORMAT Tec ..... S 39 – S 40, S 47 – S 54
**W**
Wannenablaufgarnituren ..... S 78
Wannen-Zubehör ..... S 71 – S 73
Waschtischbefestigungen ..... S 37
Waschtischventile FORMAT Tec .... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 168
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ..... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 167 – S 168
WC-Anschlussbögen ..... S 37, S 41
WC-Anschlussstutzen ..... S 40
WC-Druckspüler FORMAT Tec ..... S 39
WC-Rosette ..... S 41
WC-Sitze ..... S 20, S 22, S 24, S 27, S 29, S 43 – S 44
WC-Zubehör ..... S 37, S 40 – S 41
WC-Zubehör FORMAT Tec ..... S 40

1

## Bakterienanzahl mit und ohne VitrA Hygiene

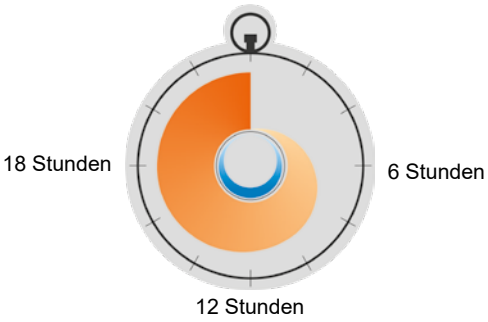


- mit VitrA Hygiene
- ohne Vitra Hygiene

### Was ist VitrAHygiene:

- VitrA Hygiene ist eine von VitrA entwickelte einzigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachstum in feuchten Badumgebungen reduziert

### Gut zu wissen:

- alle keramischen VitrA Produkte werden vollständig mit VitrA Hygiene glasiert - sowohl innen als auch außen
- VitrA Hygiene bietet dem Nutzer über die gesamte Lebensdauer des Produktes höchstmögliche Sauberkeit, d. h. es verliert seine schützende Eigenschaft auch nicht nach Jahren intensiver Nutzung und Pflege
- zur Reinigung werden weniger umweltchädliche Chemikalien benötigt!

FORMAT BASIC



## Waschtisch FORMAT Basic

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene

| Breite | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 490 mm | 205 mm | **10218850** |
| 600 mm | 445 mm | 200 mm | **10218852** |
| 550 mm | 420 mm | 185 mm | **10218854** |
| 505 mm | 410 mm | 195 mm | **10218860** |

FORMAT BASIC



## Halbsäule für Waschtisch FORMAT Basic

für Waschtische, inkl. Befestigung

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 180 x 255 x 375 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218858** |

FORMAT BASIC



## Handwaschbecken FORMAT Basic

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 450 x 355 x 180 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218862** |

FORMAT BASIC



## Ablage FORMAT Basic

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (TxH): 155 x 70 mm

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 500 mm | **10218866** |
| 600 mm | **10218868** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Tiefspülklosett FORMAT Basic wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend

| Ausführung | Abmessungen (BxTxH) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 360 x 540 x 350 mm | **10218870** |
| spülrandlos | 355 x 540 x 370 mm | **10218871** |



## Flachspülklosett FORMAT Basic wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 525 x 350 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218872** |



## Tiefspülklosett FORMAT Basic bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend

| Ausführung | Abmessungen (BxTxH) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 360 x 460 x 395 mm | **10218880** |
| spülrandlos | 350 x 460 x 390 mm | **10218881** |



## Flachspülklosett FORMAT Basic bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 460 x 395 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218882** |

## Tiefspülklosett FORMAT Basic bodenstehend senkrecht

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: senkrecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 540 x 400 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10218884** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

FORMAT BASIC



## Flachspülklosett FORMAT Basic bodenstehend senkrecht

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | senkrecht |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 475 x 400 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218886 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240505 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0 mit Absenkautomatik

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Kunststoffscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240511 |

FORMAT BASIC



## Urinal FORMAT Basic

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | universal |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 355 x 585 mm |

| Zulauf | Art.-Nr. |
|---|---|
| von oben | 10218890 |
| von hinten | 10218892 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch FORMAT Pro

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Höhe: 155 mm

| Breite | Tiefe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 480 mm | ohne | **10218549** |
| 650 mm | 480 mm | FORMAT clean | **10218550** |
| 600 mm | 460 mm | ohne | **10218551** |
| 600 mm | 460 mm | FORMAT clean | **10218552** |
| 550 mm | 440 mm | ohne | **10218553** |
| 550 mm | 440 mm | FORMAT clean | **10218554** |



## Halbsäule für Waschtisch FORMAT Pro/Design

inkl. Kerafix-Befestigungssatz

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 225 x 300 x 325 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218605** |
| FORMAT clean | **10218610** |



## Handwaschbecken FORMAT Pro

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 380 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218558** |
| FORMAT clean | **10218560** |



## Halbsäule für Handwaschbecken FORMAT Pro

inkl. Kerafix-Befestigungssatz

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 215 x 237 x 315 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218561** |
| FORMAT clean | **10218562** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 525 x 345 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218578** |
| FORMAT clean | **10218580** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro spülrandlos wandhängend

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 360 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218579** |
| FORMAT clean | **10218583** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10240524** |
| pergamon | **10240525** |
| manhattan | **10240526** |
| bahamabeige | **10240527** |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 D-Shape

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahlscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240531** |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahsteckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240529** |



## Urinal FORMAT Pro

Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Abmessungen (BxTxH): 310 x 320 x 525 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218589** |
| FORMAT clean | **10218590** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch FORMAT Pro Q

mit Hahnloch und Überlauf, CE gekennzeichnet, kombinierbar mit Halbsäule Art.-Nr. 10218810 und Art.-Nr. 10218812

Norm: EN 14688 – CL 25 - EN 31
Farbe: alpinweiß

| Breite | Tiefe | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 650 mm | 480 mm | 180 mm | ohne | **10218813** |
| 650 mm | 480 mm | 180 mm | FORMAT clean | **10218814** |
| 600 mm | 460 mm | 180 mm | ohne | **10218815** |
| 600 mm | 460 mm | 180 mm | FORMAT clean | **10218816** |
| 550 mm | 440 mm | 175 mm | ohne | **10218817** |
| 550 mm | 440 mm | 175 mm | FORMAT clean | **10218818** |



## Handwaschbecken FORMAT Pro Q

mit Hahnloch und Überlauf, kombinierbar mit Halbsäule Art.-Nr. 10218810 und Art.-Nr. 10218812

Norm: EN 14688 – CL 25 - EN 31
Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 420 x 170 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218802** |
| FORMAT clean | **10218804** |

## Halbsäule FORMAT Pro Q

kombinierbar mit Waschtisch und Handwaschbecken, CE gekennzeichnet, Befestigung erfolgt mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 275 x 285 x 325 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218810** |
| FORMAT clean | **10218812** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q spülrandlos wandhängend

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE-gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218790** |
| FORMAT clean | **10218792** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q wandhängend

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE-gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit glasiertem Spülrand
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218794** |
| FORMAT clean | **10218796** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q wandhängend kompakt

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit glasiertem Spülrand
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 480 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218798** |
| FORMAT clean | **10218800** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

## WC-Sitz FORMAT Pro Q 2.0



Farbe: weiß
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Absenkautomatik | Art.-Nr. |
|---|---|
| ja | **10240533** |
| nein | **10240535** |

## Bidet FORMAT Pro Q wandhängend

mit Hahnloch und Überlauf, CE-gekennzeichnet



Norm: EN 14528, CL 25, EN 35
Farbe: alpinweiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 345 mm


| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218806** |
| FORMAT clean | **10218808** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Bakterienanzahl mit und ohne VitrA Hygiene

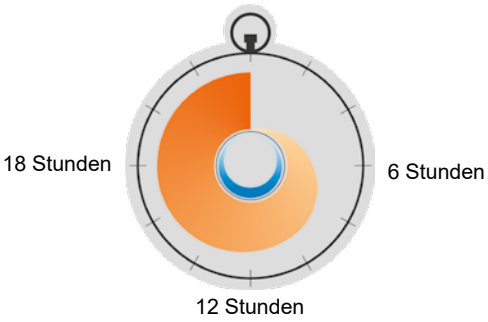


■ mit VitrA Hygiene
■ ohne Vitra Hygiene

## Was ist VitrAHygiene:

- VitrA Hygiene ist eine von VitrA entwickelte einzigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachstum in feuchten Badumgebungen reduziert

## Gut zu wissen:

- alle keramischen VitrA Produkte werden vollständig mit VitrA Hygiene glasiert - sowohl innen als auch außen
- VitrA Hygiene bietet dem Nutzer über die gesamte Lebensdauer des Produktes höchstmögliche Sauberkeit, d. h. es verliert seine schützende Eigenschaft auch nicht nach Jahren intensiver Nutzung und Pflege
- zur Reinigung werden weniger umweltchädliche Chemikalien benötigt!



### Waschtisch FORMAT Plus 650 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 650 x 560 x 160 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218900** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218902** |



### Waschtisch FORMAT Plus 650 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 650 x 560 x 160 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | **10218910** |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | **10218912** |



### Waschtisch FORMAT Plus 600 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 600 x 545 x 165 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218920** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218922** |



### Waschtisch FORMAT Plus 600 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 600 x 545 x 165 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | **10218930** |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | **10218932** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels.**



## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 540 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218942 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandslos wandhängend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 540 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218943 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend, Ausladung 700 mm

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 700 x 380 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218944 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandlos wandhängend

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**, verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 700 x 385 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218940 |



## Flachspülklosett FORMAT Plus wandhängend

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 700 x 380 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218946 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus bodenstehend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 485 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218948 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Flachspülklosett FORMAT Plus bodenstehend 46 cm

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218950 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus bodenstehend 46 cm spülrandlos

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm, **Open back**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | waagerecht |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |
| Werksnummer: | 7714B003-0087 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218949 |



## WC-Sitz FORMAT Plus 2.0

für den Care-Bereich, mit Verdrehschutz-Puffern

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240538 |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

| | |
|---|---|
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10240524 |
| pergamon | 10240525 |
| manhattan | 10240526 |
| bahamabeige | 10240527 |

## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahsteckscharniere, abnehmbar |





| Art.-Nr. |
|---|
| 10240529 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Waschtisch FORMAT Design

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (TxH): 485 x 155 mm

| Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.000 mm | ohne | **10218603** |
| 1.000 mm | FORMAT clean | **10218607** |
| 800 mm | ohne | **10218599** |
| 800 mm | FORMAT clean | **10218600** |
| 600 mm | ohne | **10218601** |
| 600 mm | FORMAT clean | **10218602** |



## Handwaschbecken FORMAT Design

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218623** |
| FORMAT clean | **10218604** |



## Doppelwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

mit 2 Hahnlöchern und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 1200 x 485 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218598** |
| FORMAT clean | **10218608** |



## Doppelwaschtisch FORMAT Design ohne Hahnloch

ohne Hahnloch, mit Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 1200 x 485 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218597** |
| FORMAT clean | **10218609** |



## Tiefspülklosett FORMAT Design wandhängend

**Hinweis:** Es wird eine verlängerte WC-Anschlussgarnitur benötigt!

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 530 x 330 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | ohne | **10218619** |
| | FORMAT clean | **10218620** |
| spülrandlos | ohne | **10218621** |
| spülrandlos | FORMAT clean | **10218622** |



## Tiefspülklosett FORMAT Design wandhängend kompakt

für Druckspüler und UP-Spülkästen, zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WC's geeignet, geschlossene Form, einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, **inkl.** Befestigungsmaterial

Norm: nach EN 997
Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos, verkürzt
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218624** |
| FORMAT clean | **10218625** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Sitz FORMAT Design 3.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Steckscharniere, abnehmbar



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240536 |

## WC-Sitz FORMAT Design 2.0 Flat

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240537 |

## Urinal FORMAT Design

mit Deckel und Befestigung

Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 310 x 320 x 525 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218632 |
| FORMAT clean | 10218633 |

## Bidet FORMAT Design wandhängend

Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 235 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218630 |
| FORMAT clean | 10218631 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Wandwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Abmessungen (TxH): 460 x 123 mm

| Ausführung | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | 900 mm | **10210601 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | 600 mm | **10210603 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 900 mm | **10210605 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 600 mm | **10210606 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 900 mm | **10210607 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 600 mm | **10210608 *** |



## Handwaschbecken FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 300 x 103 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Ablage rechts, Hahnloch rechts | **10210622 *** |
| Ablage links, Hahloch links | **10210624 *** |



## Handwaschbecken FORMAT Design ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 300 x 103 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Ablage rechts | **10210623 *** |
| Ablage links | **10210625 *** |



## Aufsatzwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (TxH): 460 x 123 mm

| Ausführung | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | 900 mm | **10210613 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | 600 mm | **10210615 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 900 mm | **10210619 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 600 mm | **10210621 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 900 mm | **10210609 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 600 mm | **10210611 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Dusch-Wand-WC Basic FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und VitrAflush 2.0,** verdeckter Befestigung von oben, abnehmbarer und beheizter WC-Sitz (Thermoplast) mit Absenkautomatik und Sitztemperaturregelung, Geruchsfilter und Bidet-Düse (Edelstahl) variabel einstell- und abnehmbar, Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Energiespar-Automatik, mit Entkalkungsfunktion, Kinder-Modus, Lautlos-Modus, Diagnose-Anschluss, abnehmbarer Edelstahl-Düsenspitze, **mit Touch-Fernbedienung Basic**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | VitrAclean |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxT): | 380 x 600 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215064 * |



## Dusch-Wand-WC Comfort FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und VitrAflush 2.0**, verdeckter Befestigung von oben, abnehmbarer und beheizter WC-Sitz (Thermoplast) mit Absenkautomatik und Sitztemperaturregelung, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes, Geruchsfilter und Bidet-Düse (Edelstahl) variabel einstell- und abnehmbar, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, Energiespar-Automatik, mit Entkalkungsfunktion, Kinder-Modus, Lautlos-Modus, Diagnose-Anschluss, abnehmbarer Edelstahl-Düsenspitze, **mit Touch-Fernbedienung Comfort**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | VitrAclean |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxT): | 380 x 600 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215065 * |



## Dusch-Wand-WC Prime FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und Flush 2.0,** verdeckter Befestigung, beheizbarer WC-Sitz (Material Thermoplast) mit Temperaturregelung und Temperaturkontrolle, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes per Sensor und/oder Fernbedienung, WC-Sitz per Schnellverschluss abnehmbar, mit Bidet-Düse aus Edelstahl, variabel einstell- und abnehmbar, einstellbare Düsenpositionen zur Vaginal- & Anal-Hygiene, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Düsentemperaturkontrolle (Frostsicherung unter 5 °C), Modus automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), Modus automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Modus Kombidusche (Oszillation + Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, mit Geruchsfilter, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, mit Entkalkungsfunktion, mit Kinder-Modus, mit Stummschaltung der Signaltöne und LED-Nachtlicht, mit Diagnose-Funktion und Energiespar-Automatik, **mit Touch-Fernbedienung Prime,** mit Mobile App (Android & iOS) und Sprachsteuerung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 390 x 620 x 410 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215069 * |



## Dusch-Wand-WC Prime Lite FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und Flush 2.0,** verdeckte Befestigung, beheizbarer WC-Sitz (Material Thermoplast) mit Temperaturregelung und Temperaturkontrolle, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes per Sensor und/oder Fernbedienung, WC-Sitz per Schnellverschluss abnehmbar, mit Bidet-Düse aus Edelstahl, variabel einstell- und abnehmbar, einstellbare Düsenpositionen zur Vaginal- & Anal-Hygiene, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Düsentemperaturkontrolle (Frostsicherung unter 5 °C), Modus automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), Modus automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Modus Kombidusche (Oszillation + Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, mit Geruchsfilter, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, mit Entkalkungsfunktion, mit Kinder-Modus, mit Stummschaltung der Signaltöne und LED-Nachtlicht, mit Diagnose-Funktion und Energiespar-Automatik, **mit Touch-Fernbedienung Prime**, mit Mobile App (Android & iOS) und Sprachsteuerung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 390 x 620 x 410 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215070 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 2. Kapitels.**



## Universal-Stopfenventil FORMAT Tec

mit Ventilstofen

Größe: 1 1/4“ x 60 mm
Material: Ventilunterteil: Messing
Oberfläche: matt vernickelt
Farbe: nickelfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245294 |



## Excentergarnitur FORMAT Tec

mit Excenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266419 |



## Exzentergarnitur FORMAT Tec schwarz

mit Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266444 |



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec

mit Druckverschlussexcenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266412 |



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec gewölbt

mit Druckverschlussexcenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266410 |



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec weiß

mit Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266423 |



## Design-Exzentergarnitur FORMAT Tec Messing weiß

Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266441 |



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec mit Fangkorb

mit gewölbten Druckverschlussexcenterstopfen, Überlaufschlitzen und Fangkorb

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266420 |



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec chrom

mit Druckverschlussexcenterstopfen, Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266421 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec weiß

mit Druckverschlussexcenterstopfen, Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266422 |



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec Messing weiß

Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266439 |



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec Messing schwarz

Druckverschlussexcenterstopfen gewölbt, rund, verschließbar

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266447 |



## Design-Unischaftventil FORMAT Tec

**nicht verschließbar**

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266448 |



## Schaftventil FORMAT Tec

ohne Überlaufschlitze, mit Sieb

Länge: 70 mm
Größe: 1 1/4“ x 60 mm
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266449 |



## Design-Ablaufventil-Set FORMAT Tec

**für Becken ab 0,1 mm Stärke**, mit Druckverschlussstopfen groß flach und Stopfen klein, **wechselbar** verschließbar - nicht verschließbar

Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266424 |

## Excenterstopfen FORMAT Tec

universal, passend für alle Fabrikate

Ø: 64 mm
Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266417 |



## Design-Geruchsverschluss FORMAT Tec quadratische Bauform

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266425 |



## Design-Geruchsverschluss FORMAT Tec runde Bauform

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266427 |



## Design-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266451 |



## Basic Röhren-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 175 mm, Bördelrohr 75 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266432 |



## Basic Röhren-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm, Bördelrohr 120 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266433 |




## Röhren-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266445 |




## Basic Flaschen-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm, Bördelrohr 120 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266435 |

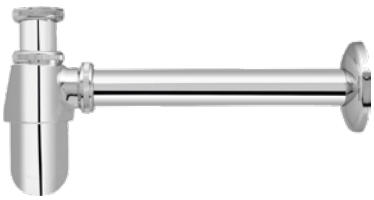

## Basic Flaschen-Geruchsverschluss PLUS FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266429 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Basic Bidet-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 170 mm, Bördelrohr 45 mm

Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10266431 |

## Bidet-Röhren-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10245295 |




# Bördelrohr FORMAT Tec

Norm: geprüft nach DIN 19545 und EN 274
Ø: 32 mm
Länge: 300 mm
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10266446 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schallschutzset für Waschbecken FORMAT Tec


Standard mit Montagezubehör, für Waschbecken 750 x 240 x 4 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10244483 |

## Waschtischbefestigung FORMAT Tec


**bestehend aus:** 2x Stockschrauben M 10 x 140 mm mit Torx-Antrieb, Stahl verzinkt, 2x Muttern M 10, verzinkt, 2x Unterlegscheiben, verzinkt, 2x Bundhülsen, Kunststoff, 2x Dübel, ohne Abdeckkappen



| Art.-Nr. | Paket Satz |
|---|---|
| 10242462 | 80 |

## Waschtischbefestigung FORMAT Tec mit Tox Tri Dübel

**bestehend aus:** 2x Stockschrauben M 10 x 140 mm mit Torx-Antrieb, Stahl verzinkt, 2x Muttern M 10, verzinkt, 2x Unterlegscheiben, verzinkt, 2x Bundhülsen, Kunststoff, 2x Tox Tri Dübel 14 x 75 mm, ohne Abdeckkappen



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266452 |

## Spülkasten FORMAT Plus 6 l

integrierte Wasserspartaste mit Start/Stopp-Funktion, kurze Füllzeit mit äußerst niedrigem Geräuschpegel, keine Schwitzwasserbildung, keine Korrosion



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 417 x 343 x 140 mm |
| Material: | Kunststoff, hochwertig |
| Farbe: | weiß |
| Spülmenge: | 6 l |
| Anschluss: | links, rechts, Mitte |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241140** |

## Spülkasten FORMAT Plus 9 l

integrierte Start/Stopp-Taste für sparsamen Wasserverbrauch, stufenlose Füllmengeneinstellung von 6 – 9 l, kurze Füllzeit mit äußerst niedrigem Geräuschpegel, keine Schwitzwasserbildung, keine Korrosion



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 390 x 420 x 136 mm |
| Material: | Kunststoff, hochwertig |
| Spülmenge: | 6 – 9 l |
| Anschluss: | links, rechts, Mitte |

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10241133** |
| manhattan | **10241135** |
| beige | **10241139** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Druckspüler FORMAT Tec

mit Hebel, für Flach- und Tiefspüler

| | |
|---|---|
| DN: | 20 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Durchfluss: | 1 – 1,3 l/s |
| Fließdruck: | ab 1,2 bar |
| Spülmenge: | 6 l |
| Spülrohranschluss: | 28 x 26 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241900 |

## WC-Druckspüler FORMAT Tec BASIC

robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge, mit Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel

| | |
|---|---|
| DN: | 20 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Durchfluss: | 1 – 1,3 l/s |
| Fließdruck: | 1,2 – 5 bar |
| Spülmenge: | 4,5 – 9 l |
| Spülrohranschluss: | 28 x 26 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241902 |



## WC-Anschlussgarnitur FORMAT Tec

für wandhängende WCs mit Einlaufstutzen 55 mm Innen-Ø, **bestehend aus:** Spülrohrverbinder mit Gummilippendichtung und WC-Anschlussstutzen mit Gummistülpdichtung, inkl. Abdeckkappen, Exzenterscheiben, Unterlegscheiben und Muttern M12 und Montageanleitung

Norm: geprüft nach DIN 1389
Material: Polyethylen (PE-HD), verschweißbar
Farbe: schwarz
Dichtung: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

| DN | Ausführung | Einschubhöhe | Deckkappenfarbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | verchromt | **10244978** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | weiß | **10244980** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | verchromt | **10244982** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | weiß | **10244984** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | verchromt | **10244970** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | weiß | **10244972** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | verchromt | **10244974** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | weiß | **10244976** |



## WC-Etagen-Anschlussgarnitur FORMAT Tec

etagiert um 2,5 cm, **bestehend aus:** Anschlussstutzen, Gummistülpdichtung, etagiertem Spülrohrverbinder mit Gummilippendichtung, Exzenterscheiben, Unterlegescheiben, Befestigungs-Set und zwei verchromte Deckkappen

**Hinweis:** Sonderausführung - ohne Gewährleistung

Länge: 180 mm
Material: Polyethylen (PE-HD), verschweißbar
Farbe: schwarz

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 90/110 | **10244960** |
| 110/110 | **10244962** |



## Schallschutzset für Wand-WC 4 mm FORMAT Tec

Standard mit Montagzubehör für Wand-WC 4 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244482** |



## WC-Anschlussstutzen 250 mm FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Länge: 250 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245302** |



## WC-Anschlussstutzen 400 mm FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Länge: 400 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245303** |



## WC-Anschlussbogen 22,5° FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Winkel: 22,5°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245301** |



## WC-Anschlussbogen 45° FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Winkel: 45°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10245300 |



## WC-Anschlussbogen 90° FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Winkel: 90°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10245298 |

## WC-Rosette FORMAT Tec

für WC-Anschlussbogen/-stutzen, flach


Material: Kunststoff
Farbe: weiß




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10245304 |

## WC-Befestigung FORMAT Tec

**bestehend aus:** 2x Sechskant Holzschrauben 6 x 70 mm, Messing oder höherwertig, 2x Unterlegscheiben, Kunststoff, 2x Dübel, je 2x Abdeckkappe in weiß und verchromt



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10266438 |




# Füllventil Universal FORMAT Plus

passend für alle handelsüblichen Spülkästen, erfüllt die Anforderungen der Armaturenklasse I, wartungsfrei, Arbeitsbereich 0,5 – 10 bar, stufenlose Füllmengeneinstellung, geräuscharmes Befüllen, bessere Reinigungswirkung durch seitlich einströmendes Wasser, Zeitersparnis durch neues Clipsystem schnelle und einfache Demontage ohne Schraube

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10244820 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240505 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0 mit Absenkautomatik

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Kunststoffscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240511 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10240524 |
| pergamon | 10240525 |
| manhattan | 10240526 |
| bahamabeige | 10240527 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 D-Shape

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahlscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240531 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahsteckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240529 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro Q 2.0

Farbe: weiß
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Absenkautomatik | Art.-Nr. |
|---|---|
| ja | 10240533 |
| nein | 10240535 |


**Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## WC-Sitz FORMAT Design 3.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240536 |

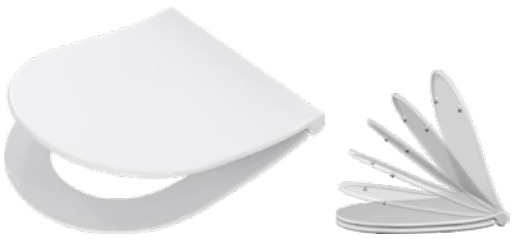

## WC-Sitz FORMAT Design 2.0 Flat

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240537 |



## WC-Sitz FORMAT Plus 2.0

für den Care-Bereich, mit Verdrehschutz-Puffern

Farbe: weiß
Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240538 |

**Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Urinal-Druckspüler FORMAT Tec BASIC Aufputz

robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste, Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter, Spülrohr Ø 18 x 200 mm, Schubrosette, Spülrohr-Innenverbinder, Spülstrom max. 0,3 l/s

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Fließdruck: | 0,8 – 5 bar |
| Spülmenge: | 1 – 6 l |



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Serviceabsperrventil | **10241966** |
| mit Serviceabsperrventil | **10241968** |



## Urinal-Absauggeruchsverschluss FORMAT Tec waagerecht

mit Gummi-Dichtung, komplett montiert, **passend für:** Keramik-Anschluss 45 mm, Reinigungshinweis liegt bei

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19551:2004-12 |
| DN: | 50 |
| Höhe: | 80 mm (von Mitte „Einlauf“ zu Mitte „Ablauf“) |
| Material: | Siphon: Polyethylen (PE)<br>Dichtung: EPDM (alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1) |
| Farbe: | blau |
| Ausführung: | waagerechter Ablauf |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244990 |



## Urinal-Absauggeruchsverschluss FORMAT Tec senkrecht

mit Gummi-Dichtung, komplett montiert, **passend für:** Ø 50 mm Rohre, Reinigungshinweis liegt bei

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19541:2004-12 |
| DN: | 50 |
| Höhe: | 130 mm (von Mitte „Einlauf“ zu Mitte „Ablaufrohr“) |
| Material: | Siphon: Polyethylen (PE)<br>Dichtung: EPDM (alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1) |
| Farbe: | weiß |
| Ausführung: | senkrechter Ablauf |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244992 |



## Urinal-Zulaufgarnitur FORMAT Tec

passend für Urinale mit Anschluss von hinten, mit grauer Lippendichtung

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244994 |



## Schallschutzset für Urinal FORMAT Tec

Standard mit Montagezubehör, für Urinal 630 x 380 x 4 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244485 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246600 |



## Montageelement 112 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.120 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246598 |



## Montageelement 83 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne/oben, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkter Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm oder 230 mm), schwenkbarem PE-HD Ablaufbogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 830 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246610 |

## Montageelement Nassbau FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Füße und Bedienungsplatte**, vorgefertigtes Montageelement für WH-WCs, verzinkter Stahlrahmen mit vormontiertem UP-Spülkasten zum Ausmauern mit Wandbefestigung, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 785 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 140 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246620 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec WWC mit Halteplatte

als Vorwandelement im Trockenbau einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem WISA UP-Spülkasten, Seitenprofile mit mehrfach verleimten wasserfesten Befestigungsplatten aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l) oder Start-Stopp-Spülung (6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss, oben, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagenkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180/230 mm), schwenkbarer PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial, **mit Beplankung ohne Bedienungsplatte**

Höhe: 1.180 mm
Breite: 890 mm
Tiefe: 140 – 200 mm
Farbe: dunkelblau

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10246624 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Waschtisch

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem, C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50, mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10246630 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Waschtisch WES

**mit Wandeinbau-Siphon DN 50**, für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden, selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, O-Profil 40x40 mm, vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 200 mm, Traverse zur Waschtischbefestigung stufenlos höhenverstellbar, in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz, höhenverstellbarem Anschlussbogen Kunststoff weiß und Abdeckrosette

**Lieferumfang: mit integriertem UP-Siphon,** Schutzkappe für Rohbaumontage, Befestigungsgewindestangen M 10 (Abstandsmaß bis 280 mm) Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10246628 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Urinal Druckspüler

**mit Druckspüler, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem, C-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem Wandeinbaukasten, UP-Druckspüler, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, vormontierte Vorabsperrung, Spülstück und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Kunststoff-Rohbauschutz und Befestigungsmaterial, Spülmenge konstant 3 ± 0,5 l, Fließdruck 0,12 – 0,4 MPa, Zulaufanschluss oben G 1/2“ IG, Befestigungsgewindestangen M 8 (Abstandsmaß bis 285 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10246632 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Urinal elektronisch

**mit vormontierter elektronischer Steuerung**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, vormontierte Vorabsperrung, Magnetventil und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Urinal-Absaugsiphon inkl. Sensor und Zuleitung, Elektronikeinheit und Netzteil 230/6V, Spülmenge konstant 3 ± 0,5 l, Fließdruck 0,15 – 1 MPa, Zulaufanschluss G 1/2“ AG, Befestigungsgewindestangen M 8 (Abstandsmaß bis 285 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50, Befestigungsmaterial, 3 Reinigungs- und 3 Spülprogramme durch den mitgelieferten Magnetschlüssel (von außen durch die Keramik) anwählbar, **Sensortechnik: keine Betätigungsplatte notwendig**

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246634 * |

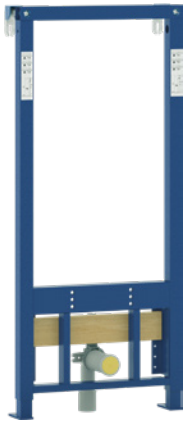

## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Wand-Bidet

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 575 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246636 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Ausgussbecken

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierter Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz, in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial, ohne Beplankung

Höhe: 1.180 mm
Breite: 575 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246644 |

## Halteelement 118 cm FORMAT Tec Stütz-/Haltegriff

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 26 cm, mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, Befestigungsmaterial


Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm




| Art.-Nr. |
|---|
| 10246638 |

## Eckmontageset für Montageelemente FORMAT Tec

zur Eckbefestigung Vorwandelemente, stufenlose Einstellung 0 – 90°, inkl. Befestigungsmaterial



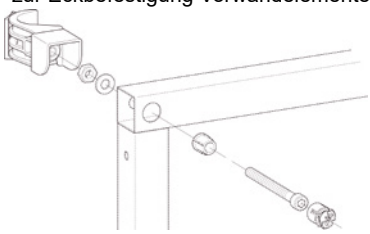

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246640 |

## Schalldämm-Set für Montageelemente FORMAT Tec

**bestehend aus:** 4 Gummiunterlagen zur Reduzierung des Schallpegels auf unter 30 dB(A) nach DIN 4109/A1



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246642 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Betätigungsplatte DF FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Kunststoff, hochwertig

| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10246700** |
| glanzchrom | **10246702** |
| mattchrom | **10246704** |




## Betätigungsplatte DF FrescoBlue FORMAT Tec

**mit Einwurfschacht für Fresco Blue**, mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Frontplatte: weiß
Material: Kunststoff, hochwertig

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246705** |



## Betätigungsplatte DF Edelstahl FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246706 *** |



## Betätigungsplatte DF Glas FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm

| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | **10246708 *** |
| weiß | **10246710 *** |



## Betätigungsplatte Thira FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, für die Montage an Fortech Unterputz-Spülkästen, Bedienung von vorne oder oben, pneumatische Bedienung

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Kunststoff

| Farbe | Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|---|
| weiß | **10240028** | 12 |
| glanzchrom | **10240029** | 12 |
| mattchrom | **10240030** | 12 |



## Betätigungsplatte DF Kation FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l und hygienisch berührungsloser Spülauslösung durch Infrarottechnik, Einstellmöglichkeiten per APP, Bedienung von vorne , mit Hubeinheit mit Servomotor, **ohne Stromversorgung**, folgende Stromversorgungen sind möglich: UP-Netzteil, Hydrogenerator, Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Stärke: 7 mm
Material: Kunststoff

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Designsteifen Kunststoff weiß | **10246643** |
| Designstreifen Glas schwarz | **10246645** |
| Designstreifen Glas weiß | **10246646** |




## Urinal-Betätigungsplatte UR FORMAT Tec

geeignet für FORtech Urinal mit Druckspüler für Urinal, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 160 mm
Breite: 160 mm
Material: Kunststoff, hochwertig

| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10246712** |
| glanzchrom | **10246714** |
| mattchrom | **10246716** |



## Umrüstsatz Clean XT FrescoBlue FORMAT Tec

**ohne Bedienplatte**, über die Öffnung in der speziell entwickelten DF-Betätigungsplatte legen Sie im Handumdrehen eine Fresco Tablette in das Spülwasser im Spülkasten, in Kombination mit FORtech XT WC Elementen zu gebrauchen, geeignet für FORtech XT DF-Betätigungsplatten, inkl. 2 Fresco Tabletten

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246732 |




## Tabletten FrescoBlue FORMAT Tec


Reinigungstablette reinigt bei jeder Spülung die Toilette und hält diese stets frisch und sauber, mit extrem leistungsfähigen Reinigungseigenschaften, besteht aus natürlichen Materialien, die zu 100 % biologisch abbaubar sind, die kontinuierliche Reinigung schafft eine extrem glatte Oberfläche, eine wirksame bakterizide und entkalkende Wirkung, das Spülwasser hat eine frische blaue Farbe, zusätzliche Bleich- und Entkalkungsmittel sind nicht notwendig


Inhalt: 52 Stück


| Art.-Nr. |
|---|
| 10246734 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

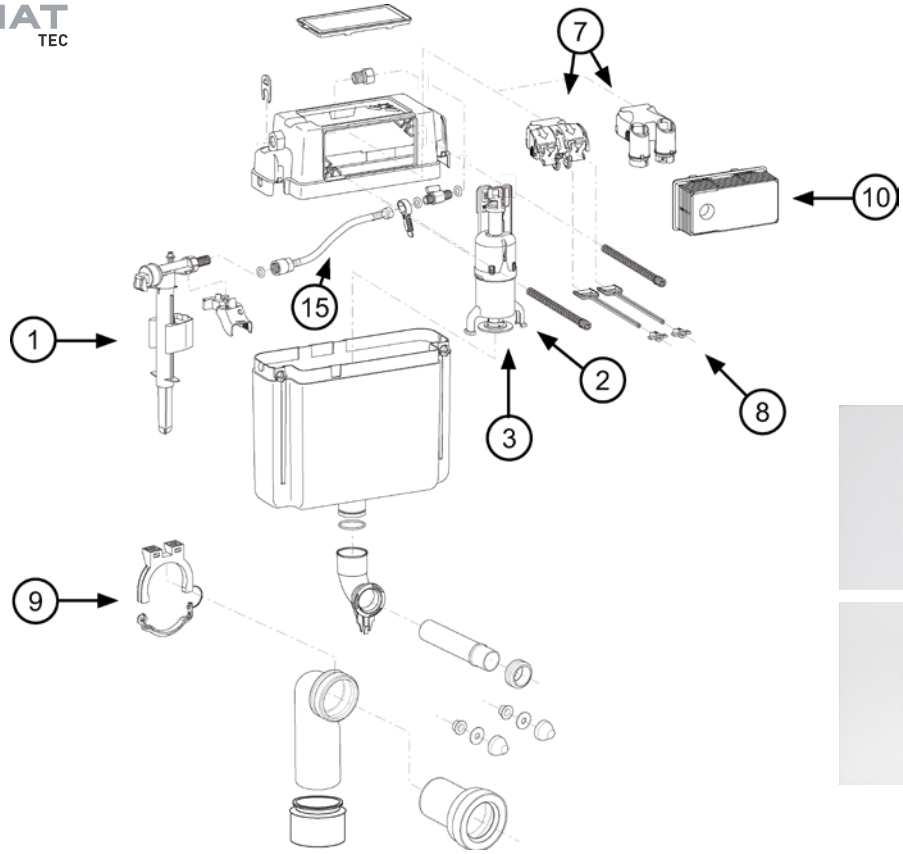







## Füllventil Universal FORMAT Tec

Nr. 70

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246674 |




## Auslaufventil XS FORMAT Tec

inkl. Bodenventildichtung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246656 |




## Bodenventildichtung FORMAT Tec


| Art.-Nr. |
|---|
| 10246658 |




## Aufnahmebock XT FORMAT Tec

mit Umlenkhebel, mechanisch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246660 |

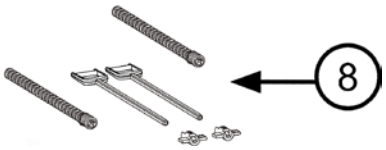



## Montagestifte Set XT FORMAT Tec

1 Set zur Montage der XT Bedienungs-Platte DF

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246650 |


## Rohrschelle FORMAT Tec




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246662 |

## Mauerhilfe XT/XF FORMAT Tec

von oben/vorne




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246664 |


## Dichtungsset FORMAT Tec

Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246666 |

## Flexschlauch FORMAT Tec

3/8“ – 1/2“




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246668 |

## Gummimembran FORMAT Tec

auf Halter

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246672 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badewanne Stahl FORMAT Basic

Ab-/Überlauf am Fußende

Material: Stahl-Email
Farbe: alpinweiß



| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | 149 l | **10229107** |
| 1.700 mm | 700 mm | 161 l | **10229108** |
| 1.700 mm | 750 mm | 174 l | **10229109** |




## Badewannenträger 2 schräge Seiten FORMAT Tec

**passend für Kaldewei Badewanne SANIFORM PLUS**

Ausführung: 2 schräge Seiten
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10229060** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229049 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229050** |



## Badewannenträger 1 gerade und 1 schräge Seite FORMAT Tec


**passend für Kaldewei SANIFORM PLUS**

Ausführung: 1 gerade und 1 schräge Seite
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10229695** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229709** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229725** |

## Badewannenfüße FORMAT Basic

für FORMAT Basic Stahl-Badewannen

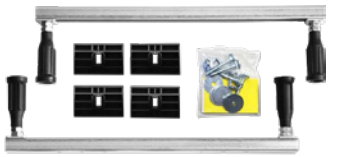

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229120** |




## Badewanne Stahl FORMAT Basic 2 Rückenschrägen

Ab-/Überlauf mittig

Material: Stahl-Email
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 160 l
Farbe: alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229111** |



## Badewannenträger für FORMAT Basic 2 Rückenschrägen

Ausführung: 2 Rückenschrägen
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229046** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**




# Badewanne FORMAT Design Stahl

einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, geradliniges, puristisches Design, klassische Viereckvariante

Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 137 l | Überlauf rechts | **10227606 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | 137 l | Überlauf links | **10220691 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 170 l | Überlauf rechts | **10220686 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 170 l | Überlauf links | **10220704 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | 230 l | Überlauf rechts | **10220687 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | 230 l | Überlauf links | **10220708 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Körperformwanne FORMAT Basic Acryl

Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß



| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10224200** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10224204** |

## Badewannenträger für FORMAT Basic Körperformwanne



| obere Länge | äußere Breite | Trägerhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | 580 mm | **10229000** |
| 1.700 mm | 700 mm | 570 mm | **10229201** |
| 1.700 mm | 750 mm | 580 mm | **10229001** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

1

FORMAT PRO



## Duo-Wanne FORMAT Pro Acryl

Höhe: 491 mm
Nutzinhalt: 160 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10224220** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10224222** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Duo-Wanne

Trägerhöhe: 600 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10229002** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10229003** |

FORMAT PRO



## Ovalwanne FORMAT Pro Acryl V1

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 170 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224230** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Ovalwanne V1

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229006** |

FORMAT PRO



## Raumsparwanne FORMAT Pro Acryl

**Abbildung Variante links**

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 170/440 mm
Nutzinhalt: 120 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224260 *** |
| rechts | **10224262 *** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Raumsparwanne

**Abbildung Variante links**

obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 700/440 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10229007 *** |
| rechts | **10229008 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Eckwanne FORMAT Pro V1 Acryl

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.400 mm
äußere Breite: 1.400 mm
Nutzinhalt: 260 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224240 |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Eckwanne V1

obere Länge: 1.400 mm
äußere Breite: 1.400 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229004 |

FORMAT PRO




## Sechseckwanne FORMAT Pro Acryl

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.900 mm
äußere Breite: 900 mm
Nutzinhalt: 190 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224250 * |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Sechseckwanne

obere Länge: 1.900 mm
äußere Breite: 900 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229005 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Duo-Wanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.800 mm | 800 mm | **10224300** |
| 1.900 mm | 900 mm | **10224302** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Duo-Wanne

Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.800 mm | 800 mm | **10229009** |
| 1.900 mm | 900 mm | **10229010** |

FORMAT DESIGN




## Trapezwanne FORMAT Design Acryl V1

Abb. Variante links

Höhe: 511 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 1200/650 mm | 280 l | links | **10224350** |
| 1.700 mm | 1200/650 mm | 280 l | rechts | **10224352** |
| 1.750 mm | 1350/650 mm | 310 l | links | **10224354** |
| 1.750 mm | 1350/650 mm | 310 l | rechts | **10224356** |

FORMAT TEC

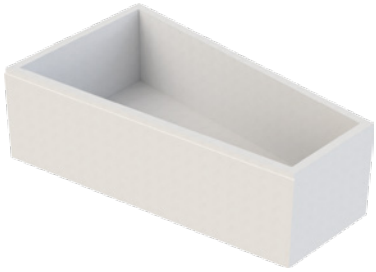

## Badewannenträger für FORMAT Design Trapezwanne V1

Abb. Variante links

Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | äußere Breite | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 1200/650 mm | links | **10229012** |
| 1.700 mm | 1200/650 mm | rechts | **10229013** |
| 1.750 mm | 1350/650 mm | links | **10229014** |
| 1.750 mm | 1350/650 mm | rechts | **10229015** |

FORMAT DESIGN




## Eckwanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Nutzinhalt: 290 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224310** |

FORMAT TEC

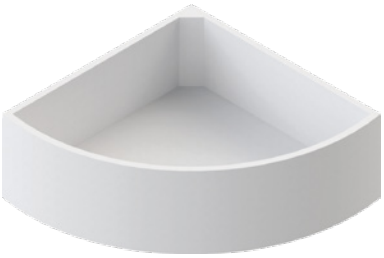

## Badewannenträger für FORMAT Design Eckwanne

obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229011** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN



## Eckwanne FORMAT Design Acryl mit Schürze

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Nutzinhalt: 290 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224312** |

FORMAT DESIGN



## Sechseckwanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
äußere Breite: 900 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.900 mm | 205 l | **10224320** |
| 2.000 mm | 220 l | **10224322** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Sechseckwanne

äußere Breite: 900 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.900 mm | **10229016** |
| 2.000 mm | **10229017** |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl

**Abbildung Variante links**

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224330** |
| rechts | **10224334** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Ovalwanne Acryl

**Abbildung Variante links**

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10229043** |
| rechts | **10229044** |

## Ovalwanne FORMAT Design Acryl mit Schürze

**Abbildung Variante links**

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.822 mm
äußere Breite: 822 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

FORMAT DESIGN



| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224332** |
| rechts | **10224336** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Vorwand

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224338 |

FORMAT TEC



## Badewannentr. f. FORMAT Design Ovalwanne Acryl Vorwand

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229045 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Vorwand mit Schürze

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.845 mm
äußere Breite: 822 mm
Nutzinhalt: 165 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224340 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Ecke links

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß
Variante: links

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224341 |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224342 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Ecke rechts

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß
Variante: rechts

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224344 |
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224343 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Monoblock Vorwand mit Schürze

Höhe: 630 mm
Ausführung: mit Schürze
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224345 |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224346 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Ovalwanne FORMAT Design Acryl freistehend

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß



| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | **10224347** |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | **10224348** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

1




# Badewanne FORMAT Design Mineralguss freistehend

Höhe: 640 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10224359** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10224360** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm flach FORMAT Basic

Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229129** |
| 750 mm | 900 mm | 25 mm | **10229131** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229133** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229135** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229137** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229139** |



## Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm flach FORMAT Basic Antirutsch

mit vollflächiger Anti-Rutsch-Beschichtung

Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß matt

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229141** |
| 750 mm | 900 mm | 25 mm | **10229143** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229145** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229146** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229147** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229149** |



## Duschwannenträger für FORMAT Basic 2.0 Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm

Trägerhöhe: 116 mm

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229082** |
| 900 mm | 750 mm | 25 mm | **10229083** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229084** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229085** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229086** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229087** |



## Duschwanne Stahl 6,5 cm flach FORMAT Basic

Tiefe: 65 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229126** |
| 750 mm | 900 mm | **10229127** |
| 900 mm | 900 mm | **10229128** |

## Duschwannenträger für FORMAT Basic Duschwanne Stahl 6,5 cm

Tiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229066** |
| 750 mm | 900 mm | **10229068** |
| 900 mm | 900 mm | **10229070** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

## Duschwannenträger für FORMAT Basic 2.0 Duschwanne Stahl 6,5 cm



**Achtung:** nur in Verbindung mit Tempoplex superlach 60 mm (Art.-Nr. 10266012) zu verwenden

Tiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 140 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229071** |
| 900 mm | 750 mm | **10229072** |
| 900 mm | 900 mm | **10229073** |

## Duschwanne Stahl 14 cm FORMAT Basic



Tiefe: 140 mm
Material: Stahl-Email
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Ablaufloch | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 52 mm | **10229121** |
| 750 mm | 900 mm | 62 mm | **10229123** |
| 900 mm | 900 mm | 52 mm | **10229125** |

## Duschwannenträger FORMAT Tec T=140 mm



**Hinweis:** passend für FORMAT Basic und Sanidusch Stahlduschwannen

Wannentiefe: 140 mm
Trägerhöhe: 305 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229806** |
| 750 mm | 900 mm | **10229830** |
| 900 mm | 900 mm | **10229814** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwanne Stahl FORMAT Design

exklusives, elegantes Design, extrem flach und bestens für den bodengleichen Einbau geeignet

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228100 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10228130 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10228160** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228185 *** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228186 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228190 *** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228195 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10228196 *** |

## Duschwanne Stahl FORMAT Design Modell 2023

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10220298 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10220297 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10220301 *** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10220299 *** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10220302 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10220304 *** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10220300 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10220303 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

FORMAT BASIC




## Duschwanne FORMAT Basic Acryl T=65 mm

Tiefe: 65 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224210** |
| 750 mm | 900 mm | **10224214** |
| 800 mm | 900 mm | **10224216** |
| 900 mm | 900 mm | **10224212** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Basic Acryl T=65mm

Wannentiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229018** |
| 750 mm | 900 mm | **10229019** |
| 800 mm | 900 mm | **10229020** |
| 900 mm | 900 mm | **10229021** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Duschwanne FORMAT Pro Acryl T=25 mm

Tiefe: 25 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224270** |
| 750 mm | 900 mm | **10224272** |
| 800 mm | 900 mm | **10224274** |
| 900 mm | 900 mm | **10224276** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10224278 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224280** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10224282 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10224284 *** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Pro Acryl T=25 mm

Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 140 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229022** |
| 750 mm | 900 mm | **10229023** |
| 800 mm | 900 mm | **10229024** |
| 900 mm | 900 mm | **10229025** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229026 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229027** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229028 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10229029 *** |

FORMAT PRO



## Duschwanne FORMAT Pro Acryl Viertelkreis T=25 mm

Länge: 900 mm
Breite: 900 mm
Tiefe: 25 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224290** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Pro Acryl Viertelkreis T=25 mm

Länge: 900 mm
Breite: 900 mm
Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 140 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229030** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**

## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Quadrat

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224370** |
| 900 mm | 900 mm | **10224372** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224374** |



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Quadrat Antirutsch

mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224364** |
| 900 mm | 900 mm | **10224366** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224368** |



## Duschwannenträger für FORMAT Design Mineralguss Quadrat

Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229031** |
| 900 mm | 900 mm | **10229032** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229033** |



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Rechteck

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 750 mm | **10224380** |
| 900 mm | 800 mm | **10224382** |
| 1.000 mm | 750 mm | **10224381** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10224384** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10224385** |
| 1.100 mm | 900 mm | **10224387** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10224386** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10224388** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | **10224389** |
| 1.400 mm | 800 mm | **10224391** |
| 1.400 mm | 900 mm | **10224390** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | **10224393** |
| 1.600 mm | 900 mm | **10224392** |
| 1.700 mm | 900 mm | **10224394** |



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Rechteck Antirutsch

mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 750 mm | **10224400** |
| 900 mm | 800 mm | **10224402** |
| 1.000 mm | 750 mm | **10224403** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10224404** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10224405** |
| 1.100 mm | 900 mm | **10224407** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10224406** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10224408** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | **10224409** |
| 1.400 mm | 800 mm | **10224411** |
| 1.400 mm | 900 mm | **10224410** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | **10224413** |
| 1.600 mm | 900 mm | **10224412** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10224414** |



## Duschwannenträger für FORMAT Design Mineralguss Rechteck

Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 900 mm | **10229034** |
| 750 mm | 1.000 mm | **10229054** |
| 800 mm | 900 mm | **10229035** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229036** |
| 800 mm | 1.100 mm | **10229055** |
| 900 mm | 1.100 mm | **10229056** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229037** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10229038** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | **10229057** |
| 800 mm | 1.400 mm | **10229058** |
| 900 mm | 1.400 mm | **10229039** |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **10229059** |
| 900 mm | 1.600 mm | **10229040** |
| 750 mm | 1.700 mm | **10229041** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des 5. Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Stahl-Badewannenfuß FORMAT Tec

stufenlos in Breite, Länge und Höhe einstellbar, zusätzliche Fixierungsmöglichkeit, in den Wannen-Auflagen, für Kaldewei-Wannen, komplett vormontiert

**Lieferumfang:** 4 Stellfüße, mit Dreh- und Pendellager und Schallschutz, sowie 2 Querstreben, zur Fixierung der Wannen-Auflageflächen,mit ausführlicher Montageanleitung

Wannenkörper: 1.800 x 800 mm
Einbauhöhe: 145 – 220 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229773 |



## Acryl-Badewannenfuß FORMAT Tec

Dreh- und Pendellager an den Stellfüßen garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefälle der Wanne

**Lieferumfang:** 2x verzinkte Stahlprofile L = 500 mm, 4x Stellfüße mit Klemmbefestigung und Dreh- und Pendellager sowie Schallschutz, Befestigungsmaterial und einer ausführlichen Montageanweisung

Wannenkörper: 1.800 x 800 mm
Einbauhöhe: 125 – 195 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229771 |




## Brausewannenfuß 5-Punkt FORMAT Tec

zur Befestigung an Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch verschrauben, komplett vormontiert, mit Dreh- und Pendellager sowie Schallschutz

**Lieferumfang:** 5 verschiebbare Stellfüße, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Wannenkörper: 800 x 750 – 1.000 x 1.000 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229747 |



## Brausewannenfuß 6 flat FORMAT Tec

zur Befestigung an Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch verschrauben, komplett vormontiert, Schallschutznachweis für Acryl- Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit Montagezubehör, mit schalldämmenden Dreh- und Pendellagern, Dreh- und Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße, auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefälle der Wanne

**Lieferumfang:** 6 verschiebbare Stellfüße, Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Wannenkörper: 800 x 800 – 1.200 x 1.200 mm oder 1.000 x 1.400 mm
Einbauhöhe: 90 – 120 mm


| Art.-Nr. |
|---|
| 10229767 |

## Brausewannenfuß Uniflex FORMAT Tec

für Acryl-, Stahl und Mineralgusswannen, vormontierte Stellfüße hoch mit Dreh- und Pendellager zum Verkleben bei Mineralguss und Stahl, zum Verschrauben bei Acryl, Dreh- und Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten, die Dreh- und Pendellager besitzen eine Schallabsorbierende Auflage, mit Montagehilfen, mit 5x Gewindestange M 10 x 110 mm (für Einstellbereich 115 – 153 mm), Höheneinstellbereich 78 – 153 mm (Unterkante/Oberkante Wannenfuß)



| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 5-er Set | 10229757 * |
| 8-er Set | 10229761 * |



## Montagehilfe NIVELLINO FORMAT Tec

Montagehilfe zur Höheneinstellung der Stellfüße aus 1,5 m Entfernung, durch ziehen an der Kugelkette kann der Stellfuß stufenfrei in seiner Höhe, in beide Richtungen, verstellt werden, mit 3x Montagehilfe und einer ausführlichen Bedienungsanweisung

Inhalt: 3-er Set

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229763 * |



## Wandanker Premium FORMAT Tec

für Acryl-, Stahl und Mineralgusswannen, zum Abstützen und Klemmen des Wannenrandes an die Wand, mit 2x Wandanker zur Klemmung und Auflage des Wannenrandes,1x Wandanker nur zur Auflage des Wannenrandes, Befestigungsmaterial und ausführlicher Montageanleitung, Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen nach DIN 4109/VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit verschiedenen Wannenfüßen und Montagezubehör

Inhalt: 3 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229759 |



## Wannenrandleisten FORMAT Tec

zur schallentkoppelten Auflage und Klemmung des Wannenrandes, mit Wannenrandleisten (L = 650 mm) und zur Auflage des Wannenrandes Klick - Anker zur Wannenrandklemmung an die Wand, sowie Befestigungsmaterial und eine ausführliche Montageanweisung, Wannenrandauflage für schmale Wannen kürzbar (bis auf 500 mm)

Länge: 650 mm

| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2 Stück | 10229755 * |
| 3 Stück | 10229753 |



## Wannendämmprofil Plus FORMAT Tec

für Acryl- und Stahlwannen, zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper, dient zusätzlich als Wannenrandschutz beim Verfliesen und Verfugen, es ermöglicht eine genaue Fuge zwischen Wannenrand und Verfliesung, für die anzubringende Silikonabdichtung

Länge: 3,3 m
Breite: 80 mm
Stärke: 4 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229749 |




## High-Tech Schnittschutzband FORMAT Tec

zum Schutz von Wannendichtbändern bei Wartungsarbeiten an der Silikonfuge, einseitig selbstklebend

**Lieferumfang:** 10 m Schnittschutzband, 3x Dichtecken und 2x Verbindern

Länge: 10 m
Breite: 20 mm
Stärke: 1,2 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229751 |

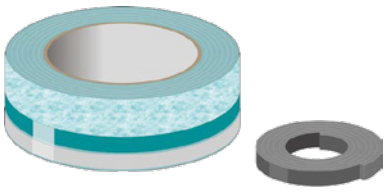

## Wannendichtband FORMAT Tec

Dichtvlies zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber, Klebeposition auf dem Wannenrand ist während der Montage korrigierbar, Dichtfläche zur Montagewand ist selbstklebend (stark haftender Kleber), Kapillarschutzstreifen auf dem Wannendichtband verhindert das Aufsteigen von Wasser hinter der Fliese, das Dichtband wird nach der Montage mit der Wand eingedichtet, **bestehend aus:** Wannendichtband, Kapillarschutzstreifen und 2 Kapillarschutzecken

Länge: 3 m
Breite: 15 mm
Stärke: 2 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229671 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannendichtband PREMIUM FORMAT Tec

Baustellenbox mit Tragegriff, zur verschmutzungsfreien Aufbewahrung des Wannendichtbandes mit Zubehör, alle Rollen sind, zum leichten Ablängen der Bänder, auf einer Spindel aufgelegt, Wannendichtband PREMIUM, als 2. Dichtebene, hinter der Silikonfuge, Wannendichtband PREMIUM, gegen Undichtigkeit zwischen Wannenrand und Wand Butyl Füllecken zum Ausgleich des Wannenradius, Schalldämmband, zum schallgeschützten Einbau nach DIN 4109/VDI 4100 und Schweizer Norm SIA 181, im Systemaufbau mit den meisten mabo – Untergestellen, Schutzprofil, gegen aufsteigende Feuchtigkeit hinter der Fliese, für eine bleibende Dehnzohne, auch nach dem befliesen, **bestehend aus:** Wannendichtband Premium, Breite 95 mm, mit Butyl Füllecken (je 10 Stück 2x 2 cm und 3x 2 cm), Schalldämmband 25 x 4 mm, Schutzprofil 15 x 2 mm, Wannenrandschutzstreifen 25 x 4 mm, Rundschnur 8mm, 10x Reinigungstuch, 1x Bedienungsanleitung, 5x Fliesenlegerhinweis



| Länge | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 10 m | in Baustellenbox mit Tragegriff | **10229669** |
| 3 m | | **10229765** |

## 3D-Dichtset FORMAT Tec

mit 3 Dichtecken und 2 Verbindern



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10229673** |



## Duschrinne FORMAT Tec Flex-F

**für die Montage frei im Raum**

**bestehend aus:** Rinnenkörper mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies, Montageblock, höhenverstellbare Füße, Bauschutzkappe, verstellbarer Fliesenrahmen, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung, Stellfüße und drehbare Abdeckung aus rostfreiem Stahl, zum bodenbündigen Einbau

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Abdeckung:**
wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 – 18 mm

**Siphonausführungen 28/50 mm:**
aufsteckbarer Kunststoff-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung

**Sperrwasserhöhe 28 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 67 mm, Anschlussmaß: DN 40, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

**Sperrwasserhöhe 50 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 96 mm, Anschlussmaß: DN 50, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Norm: DIN EN 1253
Material: Edelstahl

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220120** |
| 800 mm | **10220122** |
| 900 mm | **10220124** |
| 1.000 mm | **10220126** |



## Duschrinne FORMAT Tec Flex-W

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rinnenkörper mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies, Montageblock, höhenverstellbare Füße, Bauschutzkappe, verstellbarer Fliesenrahmen, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung, Stellfüße und drehbare Abdeckung aus rostfreiem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Abdeckung:**
wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 – 18 mm

**Siphonausführungen 28/50 mm:**
aufsteckbarer Kunststoff-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung

**Sperrwasserhöhe 28 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 67 mm, Anschlussmaß: DN 40, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

**Sperrwasserhöhe 50 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 96 mm, Anschlussmaß: DN 50, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Norm: DIN EN 1253
Material: Edelstahl

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220140** |
| 800 mm | **10220142** |
| 900 mm | **10220144** |
| 1.000 mm | **10220146** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Duschrinne FORMAT Tec Pure-F Edelstahl gebürstet

**für die Montage frei im Raum**



**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm**
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220160** |
| 800 mm | **10220162** |
| 900 mm | **10220164** |
| 1.000 mm | **10220166** |
| 1.200 mm | **10220168** |

# Duschrinne FORMAT Tec Pure-F Edelstahl poliert

**für die Montage frei im Raum**



**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm**
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220180** |
| 800 mm | **10220182** |
| 900 mm | **10220184** |
| 1.000 mm | **10220186** |
| 1.200 mm | **10220188** |



## Duschrinne FORMAT Tec Pure-W Edelstahl gebürstet

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm** Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220200** |
| 800 mm | **10220202** |
| 900 mm | **10220204** |
| 1.000 mm | **10220206** |
| 1.200 mm | **10220208** |



## Duschrinne FORMAT Tec Pure-W Edelstahl poliert

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm** Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220220** |
| 800 mm | **10220222** |
| 900 mm | **10220224** |
| 1.000 mm | **10220226** |
| 1.200 mm | **10220228** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Ablauf FORMAT Tec senkrecht

**für Duschrinne Flex und Pure-F/W,** für Anschlussmöglichkeiten DN 50, DN 70 und DN 125

Ablauf: senkrecht
Sperrwasserhöhe: 50 mm (nach DIN 1253)



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10220240 |

## Ablauf FORMAT Tec Dryphon

**für Duschrinne Flex-F/W,** mit Hightech-Silikonventil, das den Geruch aus der Abwasserleitung ohne Sperrwasseraufnahme blockiert



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10220250 |



## Ab-/Überlaufgarnitur Citaplex FORMAT Tec

mit einfachem Stopfen, Geruchverschluss, Edelstahlrosette und Ventilstopfen

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 0,94 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm Mitte Überlauflaufloch 0,63 l/s

Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Sperrwasserhöhe: 50 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245296 |



## Ausgleichset FORMAT Tec

für Verlängerung des Ablaufs bei Badewanne mit stärkerem Boden

für: Multiplex Trio

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245297 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausladung: | 106 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489020-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265180 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Strahlregler M 24 x 1, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 106 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489915-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265182 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic XL

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 152 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 88 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489025-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265183 |

FORMAT BASIC



## Bidetarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, Kugelgelenk-Luftsprudler, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 80 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489220-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265184 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic Aufputz

**ohne Handbrause-Set**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brauseanschluss G 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxB): | 106 x 190 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 19 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 20 mm |
| Werksnummer: | 48610-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265186 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic Unterputz Fertigset

mit automatischer 2-Wege-Umstellung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 489458-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265189 |



## Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz

**ohne Handbrause-Set**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brauseanschluss G 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| Breite: | 217 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 19 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 20 mm |
| Werksnummer: | 489610-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265190 |



## Brausearmatur FORMAT Basic Unterputz Fertigset

ohne Umstellung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 489468-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265230 |



## UP-Einbaukörper FORMAT Basic

mit Montagelaschen, Isoliereinbaukasten und Dichtmanschette

Werksnummer: 30340

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265641 |



## Umstellung FORMAT Basic für Wannen-Brausearmatur

ab BJ 05/2018

Werksnummer: 00122-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263967 |



## Thermostat-Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz ECO-Stop

Mengengriff, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre, mit ECO-Taste

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 349650-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263865 |



## Temperaturreglereinheit FORMAT Basic

für AP-Thermostat

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265667 |



## Thermostat-Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz

Brauseanschluss links G 1/2“, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre +38 °C, eigensicher

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 349680-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263866 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Standventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 90 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Ausführung | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| kalt | blau | FO10130050101 | **10265191** |
| warm | rot | FO10130050201 | **10265193** |



## Standschwenkventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrauslauf 130 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | kalt |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | FO10130060001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265194** |



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter

mit Kettenhalter, Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130070001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265195** |



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Kettenhalter, Strahlregler und HU-Auslauf 140 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130120001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265201** |

## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit versenkbarer Kette

mit versenkbarer Kette, Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130080001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265196** |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Ablaufgarnitur

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm und Luftsprudler M 22 x 1, als Temperierbatterie für offene Warmwasser

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130090001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265197 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Guss-Schwenkauslauf

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, Guss-Schwenkauslauf 120 mm und Luftsprudler M 24 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130100001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265198 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Ablaufgarnitur und Gussauslauf 115 mm

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130110001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265199 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Kettenhalter, Strahlregler und HU-Auslauf 140 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 130 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130130001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272700 |

FORMAT BASIC



## Bidetarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und Kugelgelenk-Luftsprudler M 24 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130140001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265203 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 ohne Brausegarnitur

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang G 1/2“ unten, automatische Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130150001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265205 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0

**komplett mit Brauseset**, Brauseabgang G 1/2“ unten, automatische Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130160001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265206 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Gabelhaken ohne Brausegarnitur

**ohne Brausegarnitur, mit Gabelhaken**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130170001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265207 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Gabelhaken mit Brausegarnitur

**mit Brauseset, mit Gabelhaken**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130180001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265209 |

FORMAT BASIC



## Brausearmatur FORMAT Basic 2.0

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang 3/4“

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 23 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130190001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265210 |

FORMAT BASIC



## Mehrzweckarmatur FORMAT Basic 2.0

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Rohrauslauf/Brause S-Rohrauslauf 250 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | AB |
| Durchflussmenge: | 13/23 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130200001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265211 |

FORMAT BASIC



## Spültisch-Wandschwenkventil FORMAT Basic 2.0

S-Rohrschwenkauslauf 200 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einloch-Wandmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | FO10130240001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265221 |

FORMAT BASIC



## Spültisch-Wandarmatur FORMAT Basic 2.0

S-Rohrschwenkauslauf 200 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130250001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265223 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Kettenhalter, HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm und Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130260001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265225 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Strahlregler und HU-Auslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | FO10130270001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265227 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter, mit Kettenahlter**, mit Strahlregler und HU-Auslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130280001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265228 |

FORMAT BASIC



## Spültischtemperierarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: Acryl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | FO10130290001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265229 |

FORMAT BASIC



## Spültischtemperierarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter, mit Kettenhalter**, mit HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm und Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: Acryl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 200 mm |
| Werksnummer: | FO10130300001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272702 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Unterputz-Verlängerung FORMAT Basic 2.0

für UP-Ventile, DN 15, DN 20, DN 25, 40 mm

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: FO10130010001



| Art.-Nr. |
|---|
| 10262898 |

## Up-Ventil FORMAT Basic 2.0

Einbaukörper mit austauschbarem Ventilsitz, Spindel-Fettkammeroberteil, Absperrgriff nach Wahl, verschiebbarer Schubrosette und Hülse für Gewindeanschluss G 1/2“

DN: 15
Material: Griff: ABS
Oberfläche: verchromt



| Gewinde | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1/2“ | blau | FO10130210101 | 10265213 |
| | rot | FO10130210201 | 10265215 |
| 3/4“ | blau | FO10130210301 | 10265216 |
| | rot | FO10130210401 | 10265217 |

## Wand-Auslaufventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1

DN: 15
Material: Griff: ABS
Oberfläche: verchromt
Durchflussklasse: A
Durchflussmenge: 13 l/min
Betriebswasserdruck: 3 bar
Ausladung: 100 mm
Montagearten: Einloch-Wandmontage
Griffmarkierung: blau
Werksnummer: FO10130230001



| Art.-Nr. |
|---|
| 10265219 |

## Oberteil FORMAT Basic 2.0

mit ABS-Griff

DN: 15
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt



| Griffmarkierung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rot | 10265390 |
| blau | 10265389 |

## Griffhebel FORMAT Pro



Oberfläche: verchromt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Ø 47 mm Kartusche | 10265321 |
| für Ø 40 mm Kartusche | 10265331 |
| für Ø 40 mm Kartusche, seitlich | 10265333 |

## Temperaturgriff FORMAT Pro



Oberfläche: verchromt

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10265317 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 80

EcoSmart

Höhe: 151 – 181 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 121 mm
Auslaufhöhe: 84 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070030001

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260035** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 80 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

Höhe: 151 – 181 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 121 mm
Auslaufhöhe: 84 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur | FO10070010001 | **10260033** |
| ohne, glatter Körper | FO10070020001 | **10260034** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 110

EcoSmart

Höhe: 176 – 206 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 133 mm
Auslaufhöhe: 109 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070050001

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260038** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 110 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

Höhe: 176 – 206 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 133 mm
Auslaufhöhe: 109 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur | FO10070040001 | **10260037** |
| ohne, glatter Körper | FO10070060001 | **10260039** |


## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 210

EcoSmart

Höhe: 301 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 154 mm
Auslaufhöhe: 222 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070070001



| Art.-Nr. |
|---|
| **10260036** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 208 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070080001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260042 |



## Bidetarmatur FORMAT Pro 2.0

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 89 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ja |
| Werksnummer: | FO10070140001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260045 |



## Wannenarmatur FORMAT Pro 2.0 Aufputz

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 173 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | FO10070130001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260040 |



## Wannenarmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070120001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260041 |



## Brausearmatur FORMAT Pro 2.0 Aufputz

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Werksnummer: | FO10070090001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260044 |



## Brausearmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070100001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260043 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Griffhebel FORMAT Design

Oberfläche: verchromt





| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Ø 47 mm Kartusche | **10265324** |
| für Ø 40 mm Kartusche, WT eckig | **10265328** |
| für Ø 40 mm Kartusche, WT Bade/Brause Aufputz | **10265335** |
| für Ø 40 mm Kartusche, seitlich | **10265329** |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 80

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060020001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260050 |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 80 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060010001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260049 |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 110

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 176 – 206 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 133 mm |
| Auslaufhöhe: | 109 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060040001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260053 |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 110 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

| | |
|---|---|
| Höhe: | 176 – 206 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 133 mm |
| Auslaufhöhe: | 109 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060030001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260052 |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 210

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 301 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 154 mm |
| Auslaufhöhe: | 222 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060050001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260051 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

Farbe: mattschwarz
Ausladung: 205 mm
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Werksnummer: FO10060060001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260056 |



## Bidetarmatur FORMAT Design 2.0

EcoSmart

Höhe: 151 – 181 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Farbe: mattschwarz
Ausladung: 120 mm
Auslaufhöhe: 89 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10060130001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260059 |



## Wannenarmatur FORMAT Design 2.0 Aufputz

2 Verbraucher

Farbe: mattschwarz
Ausladung: 173 mm
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 12 mm
Werksnummer: FO10060110001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260054 |



## Wannenarmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

2 Verbraucher

Ø: 150 mm
Farbe: mattschwarz
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: FO10060100001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260055 |



## Brausearmatur FORMAT Design 2.0 Aufputz

1 Verbraucher

Farbe: mattschwarz
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 12 mm
Werksnummer: FO10060070001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260058 |



## Brausearmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

1 Verbraucher

Ø: 150 mm
Farbe: mattschwarz
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: FO10060080001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260057 |



## Thermoelement FORMAT Basic Unterputz

für Thermostate FORMAT Basic, Kaja (ehemals PfT)

Werksnummer: 00430

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10263968 |



## Thermoelement FORMAT Basic Aufputz

für FORMAT Basic Thermostat Brausebatterie, (auch passend für ehemals Edition design Thermostat Brause-batterie)

Werksnummer: 00440

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10263971 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Handbrause FORMAT Basic 1-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: grau |
| Ausführung: | 1-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261290 |



## Handbrause FORMAT Basic 3-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: grau |
| Ausführung: | 3-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261291 |



## Kopfbrause FORMAT Basic

mit AIR-Technologie

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Anschluss: | IG 1/2“ |
| Material: | ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Sprühplatte: grau |
| Ausführung: | mit Easy-Clean-Noppen |
| Brausekopfgröße: | Ø 225 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261292 |



## Wannenset FORMAT Basic 1-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause, 1-strahlig, mit Easy-Clean, Wandhalter, Brauseschlauch glatt 1250 mm x 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

| | |
|---|---|
| Norm: | Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie<br>Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261293 |



## Brauseset FORMAT Basic 1-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, mit Easy-Clean, Schlauch, Wandstange Ø 19 cm, Konusgleiter, Brauseschlauch glatt 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

Norm: Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie
Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wandstange 600 mm | 10261296 |
| Wandstange 900 mm | 10261297 |



## Brauseset FORMAT Basic 3-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, mit Easy-Clean, Schlauch, Wandstange Ø 19 cm, Konusgleiter, Brauseschlauch glatt 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

Norm: Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie
Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wandstange 600 mm | 10261294 |
| Wandstange 900 mm | 10261295 |



## Konuswandhalter FORMAT Basic

Material: ABS
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261298 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Basic

mit Kunststoffabdeckung, eigensicher

Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261299 |



## Konusgleiter FORMAT Basic

**passend zu Wandstangen,** mit Stifthebel

Ø: 19 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261300 |



## Brauseschlauch FORMAT Basic

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Ausführung: glatt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261301 |
| 1.600 mm | 10261302 |
| 2.000 mm | 10261303 |



## Duschsystem FORMAT Basic

**bestehend aus:** Kopf- und Handbrause, 3/4“ mit Thermostat, aus Edelstahl, Brausebogen 90° x 90°, Brauseschlauch glatt 1600 mm x 1/2“ x 1/2“ Drehkonus, Thermostat-Armatur mit Doppelabgang

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261304 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Handbrause FORMAT Pro 2.0 1-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: weiß |
| Ausführung: | 1-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 120 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261363 |



## Handbrause FORMAT Pro 2.0 3-strahlig

mit Easy-Clean Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: weiß |
| Ausführung: | 3-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 120 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261364 |



## Wannenset FORMAT Pro 2.0

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, Konus-Wandhalter, Silberflex-Brauseschlauch 1.250 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW „A“-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261365 |



## Brauseset FORMAT Pro 2.0 3-strahlig

**bestehend aus:** Wandstange Ø 19 mm, 900 mm, Handbrause 3-strahlig, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW „A“-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261366 |



## Brauseset FORMAT Pro 2.0 1-strahlig

**bestehend aus:** Wandstange Ø 19 mm, 900 mm, Handbrause 1-strahlig, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW „A“-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261367 |

## Wandstange FORMAT Pro 2.0

oberer Halter verstellbar, ABS-Brausegleiter mit Druckknopf



Ø: 19 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 900 mm | 10261369 |
| 1.100 mm | 10261368 |

## Konushalter FORMAT Pro 2.0

schwenkbar, verstellbar



Material: ABS
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261370 |

## Konusgleiter FORMAT Pro 2.0

mit Drucktaste



Material: ABS
Oberfläche: verchromt

| Ø | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 19 mm | passend zu Wandstangen | 10261371 |
| 24 mm | passend zu Duschsystem | 10261372 |

## Sockelscheibenpaar FORMAT Pro 2.0

für Brausestange 900/1100mm



Höhe: 7 mm
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Inhalt: 2 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261373 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschsystem FORMAT Pro 2.0 inkl. Umsteller

**bestehend aus:** Kopf-und Handbrause, komplett, 3/4“, mit Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus, Verbindungsschlauch 600 mm x 1/2“ x 1/2“, keramischer Umsteller

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10261374 |

## Duschsystem FORMAT Pro 2.0 ohne Kopf- & Handbrause

**ohne Kopf-und Handbrause**, 3/4“, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

**passend für:** Duschsystem Art.-Nr. 10265292 und 10265269

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10261376 |



## Handbrause FORMAT Design 2.0 chrom

mit Druckknopf-Umstellung und Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend; Strahlplatte: anthrazit
Ausführung: 3-strahling
Brausekopfgröße: Ø 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261308 |



## Handbrause FORMAT Design 2.0

mit Druckknopf-Umstellung und Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Farbe: mattschwarz; Strahlplatte: grau
Ausführung: 3-strahling
Brausekopfgröße: Ø 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261352 |



## Stabhandbrause FORMAT Design 2.0 verchromt

mit Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261305 |



## Stabhandbrause FORMAT Design 2.0

mit Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Material: Messing
Farbe: mattschwarz
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261351 |



## Wannenset FORMAT Design 2.0

**bestehend aus:** Handbrause 3-strahlig, Wandhalter, Silberflex-Brauseschlauch 1.250 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261309 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brauseset FORMAT Design 2.0

**bestehend aus:** Wandstange 900 mm, Handbrause, 3-strahlig, Rosette softedge, Messing-Konusgleiter, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261310 |

## Brauseschlauch FORMAT Design 2.0

1 Konus mit Verdrehschutz

Gewinde: 1/2“
Farbe: mattschwarz



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261357 |
| 1.600 mm | 10261358 |

## Wandstange FORMAT Design 2.0 chrom

Ø: 20 mm
Länge: 900 mm
Rosette: rund
Material: Messing-Brausehalter
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261311 |

## Wandstange FORMAT Design 2.0



Ø: 20 mm
Länge: 900 mm
Rosette: rund
Material: Messing-Brausehalter
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261353 |

## Metall-Konusgleiter FORMAT Design 2.0

**passend zu Wandstangen**, mit Stifthebel



Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 20 mm | 10261312 |
| 24 mm | 10261313 |

## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0



Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261314 |

## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0



Rosette: rund
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261356 |

## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0 softedge



Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: softedge

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261315 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 chrom

mit Rosette, eigensicher

| | |
|---|---|
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261306 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0

eigensicher

| | |
|---|---|
| Rosette: | rund |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261354 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 mit Konushalter chrom

mit Konushalter, eigensicher

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261307 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 mit Konushalter

mit Konushalter, eigensicher

| | |
|---|---|
| Rosette: | rund |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261355 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 softedge

mit softedge Rosette

| | |
|---|---|
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261316 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 softedge mit Konushalter

mit Konushalter, eigensicher, softedge Rosette

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261317 |



## Wandarm FORMAT Design 2.0

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

| | |
|---|---|
| Länge: | 400 mm |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausführung: | rund |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261361 |

1

## Deckenanbindung FORMAT Design 2.0

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung



Länge: 200 mm
Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261362 |

## Silberflex Brauseschlauch FORMAT Design 2.0

silberflex



Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261318 |
| 1.600 mm | 10261319 |
| 2.000 mm | 10261320 |

## Duschsystem FORMAT Design 2.0

mit Thermostat, mit Kopf-und 3-strahliger-Handbrause, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Brauseschlauch 1.600 mm

Farbe: mattschwarz



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261359 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Kopfbrause FORMAT Design 2.0 chrom

schwenkbar, Kugelgelenk 45°, Easy-Clean Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Sprühplatte: anthrazit |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend; Strahlplatte: anthrazit |
| Ausführung: | rund |
| Montagearten: | Deckenmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 250 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261322 |

## Kopfbrause FORMAT Design 2.0

mit Easy-Clean Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Farbe: | mattschwarz; Sprühplatte: anthrazit |
| Montagearten: | Deckenmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 250 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261360 |

FORMAT




## Kopfbrause FORMAT rund

mit Easy-Clean, Kugelgelenk 45° schwenkbar

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: Edelstahl poliert
Durchflussmenge: 9,9 l/min
Betriebsdruck: 3 bar

| Höhe | Brausekopf-Ø | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2 mm | 250 mm | **10261323** |
| 2 mm | 300 mm | **10261324** |
| 6 mm | 250 mm | **10261325** |
| 6 mm | 300 mm | **10261326** |

FORMAT



## Kopfbrause FORMAT eckig

mit Easy-Clean, Kugelgelenk 45° schwenkbar

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“

| Abmessungen (HxBxT) | Ausführung | Durchflussmenge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 x 2 mm | quadratisch | 10,3 l/min bei 3 bar | **10261327** |
| 300 x 300 x 2 mm | quadratisch | 11,4 l/min bei 3 bar | **10261328** |
| 300 x 200 x 2 mm | rechteckig | 11,4 l/min bei 3 bar | **10261329** |
| 400 x 250 x 2 mm | rechteckig | 11,9 l/min bei 3 bar | **10261330** |
| 250 x 250 x 6 mm | quadratisch | | **10261331** |
| 300 x 300 x 6 mm | quadratisch | | **10261332** |

FORMAT



## Brausearm FORMAT rund

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: rund

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10261333** |
| 400 mm | **10261334** |

FORMAT



## Brausearm FORMAT eckig

Easy-Level-System, soft-edge Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: eckig

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10261345** |
| 400 mm | **10261346** |

FORMAT




## Deckenanbindung FORMAT rund

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 100 mm | **10261347** |
| 200 mm | **10261348** |

FORMAT



## Deckenanbindung FORMAT eckig

Easy-Level-System, soft-edge Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: eckig

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 150 mm | **10261349** |
| 200 mm | **10261350** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Küchenarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Schwenkauslauf, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 230 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489820-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265630 |



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck

**für offene Heißwasserbereiter,** Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Schwenkauslauf, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 226 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489920-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265632 |



## Küchenarmatur FORMAT Basic Gussschwenkauslauf

Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 165 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489800-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265634 |



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck Gussschwenkauslauf

**für offene Heißwasserbereiter,** Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 165 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489900-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265636 |



## Küchenarmatur FORMAT Basic mit Geschirrbrause

Keramik-Kartusche mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, Auslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Ausladung: | 196 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489830-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265638 |



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck mit Geschirrbrause

**für offene Heißwasserbereiter,** Keramik-Kartusche mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, Auslauf mit Mousseur

Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 196 mm
Auslaufhöhe: 125 mm
Montagearten: Einlochmontage
Werksnummer: 489930-C

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265644 |



## Küchenarmatur Wandmontage FORMAT Basic

mit S-Auslauf

Breite: 192 mm
Ausladung: 200 mm
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 20 mm
Werksnummer: 489810-C

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265642 |



## Ersatzspülbrause FORMAT Basic

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 28020-C

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265664 |



## Ersatzspülbrause FORMAT Basic Niederdruck

Ausführung: Niederdruck
Werksnummer: 28021-C

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265665 |



## Metall-Brauseschlauch FORMAT Basic

Werksnummer: 28119-C

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265666 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 U-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 339 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 207 mm |
| Auslaufhöhe: | 252 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265364 |

FORMAT PRO



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 C-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 397 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 227 mm |
| Auslaufhöhe: | 234 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265365 |

FORMAT PRO



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 325 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 241 mm |
| Auslaufhöhe: | 293 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265367 |

FORMAT PRO



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Schwenkauslauf Niederdruck

**für offene Heißwasserbereiter**, ND-Strahlregler, Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 325 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 241 mm |
| Auslaufhöhe: | 293 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265369 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 C-Auszug-Auslauf

mit verdecktem, ausziehbarem Strahlregler, Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 397 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 227 mm |
| Auslaufhöhe: | 234 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265366 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Auszug-Auslauf

schwenkbar, Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 325 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 241 mm |
| Auslaufhöhe: | 293 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265368 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 Gussauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 306 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 250 mm |
| Auslaufhöhe: | 280 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265371 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 U-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 339 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 207 mm
Auslaufhöhe: 252 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265373** |
| matt-schwarz | **10265374** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 C-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 397 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 227 mm
Auslaufhöhe: 234 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265375** |
| matt-schwarz | **10265376** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265379** |
| matt-schwarz | **10265381** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 C-Auszug-Auslauf

mit verdecktem, ausziehbarem Strahlregler, Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 397 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 227 mm
Auslaufhöhe: 234 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265377** |
| matt-schwarz | **10265378** |

## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Auszug-Auslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265383** |
| matt-schwarz | **10265384** |

1

## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Auszug-Auslauf Niederdruck



**für offene Heißwasserbereiter**, ND-Strahlregler, Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265385** |
| matt-schwarz | **10265386** |

## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 Gussauslauf



Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 306 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 250 mm
Auslaufhöhe: 280 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265387** |
| matt-schwarz | **10265388** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Oberteil FORMAT Tec Dreisterngriff



Griffmarkierung: blau/rot



| Gewinde | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 3/8“ | **10260208** | 10 | 10 |
| 1/2“ | **10260210** | 10 | 10 |



## Eckventil FORMAT Tec

mit Rundgriff, mit Rosette

Oberfläche: verchromt

| Ausführung | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|
| | **10250114** | 80 | 2.560 |
| selbstdichtend | **10250115** | 80 | 2.560 |



## Design Eckventil FORMAT Tec

**selbstdichtend**, PA-geprüft, verdeckte Konus-Quetschverschraubung und massiver Betätigungsgriff, verdeckt unter Chromabdeckung, massive Designrosette mit Gleitring, Abgang 3/8“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266415** |



## Design Eckventil FORMAT Tec rund

**nicht selbstdichtend**, Konus-Quetschverschraubung, keramisch dichtend, Betätigungsgriff mit Stift, Designrosette verchromt, Abgang 3/8“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266413** |



## Design Eckventil FORMAT Tec schwarz

**selbstdichtend,** Schlauchverbindung 70 mm, Abgang 1/2“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: matt schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266443** |



## Design Eckventil FORMAT Tec schwarz lange Ausführung

**selbstdichtend,** lange Ausführung, Abgang 1/2“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: matt schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266442** |



## Quetschverschraubung FORMAT Tec mit AG

mit Außengewinde und Quetschverschraubung

| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264229** | 10 | 100 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264237** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264245** | 10 | 50 |



## Quetschverschraubung FORMAT Tec doppelt

mit zwei Quetschverschraubungen

| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264199** | 10 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264202** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264210** | 10 | 50 |



## Winkel FORMAT Tec AG mit 1 Quetschverschraubung

mit Außengewinde und Quetschverschraubung

Ø: 12 mm
Größe: 1/2“ x 1/2“

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10264288** | 10 | 50 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Winkel FORMAT Tec IG mit 1 Quetschverschraubung

mit Innengewinde und Quetschverschraubung

Ø: 10 mm
Größe: 3/8“ x 3/8“



| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10264290** | 10 | 50 |

## Winkel FORMAT Tec mit 2 Quetschverschraubungen

mit zwei Quetschverschraubungen



| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264296** | 10 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264318** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264326** | 10 | 50 |

## T-Stück FORMAT Tec mit 3 Quetschverschraubungen

mit drei Quetschverschraubungen



| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ x 3/8“ | **10264334** | 15 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ x 3/8“ | **10264342** | 5 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ x 1/2“ | **10264350** | 5 | 50 |

## T-Stück FORMAT Tec mit 2 Quetschverschraubungen

für 2 Kupferrohre Ø 10 mm, mit beweglicher Überwurfmutter 3/8“, zum Anschluss an Eckventile

Ø: 10 mm
Größe: 3/8“ x 3/8“ x 3/8“



| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10264330** | 10 | 50 |

## Konusmutter FORMAT Tec komplett

ohne Längenausgleich

Oberfläche: verchromt



| Ø | Gewinde | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ | **10264369** | 25 | 100 |
| 10 mm | 3/8“ | **10264377** | 10 | 100 |
| 12 mm | 3/8“ | **10264378** | 10 | 50 |
| 8 mm | 1/2“ | **10264380** | 10 | 50 |
| 10 mm | 1/2“ | **10264385** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ | **10264393** | 10 | 100 |

FORMAT BASIC



# Pendeltür FORMAT Basic 2-flg.

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17,5 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 PTD 07018 11K | 530 mm | 665 – 700 mm | 690 – 725 mm | **10273003** |
| **75** | N2 PTD 07518 11K | 580 mm | 715 – 750 mm | 740 – 775 mm | **10272930** |
| **80** | N2 PTD 08018 11K | 630 mm | 765 – 800 mm | 790 – 825 mm | **10272931** |
| **90** | N2 PTD 09018 11K | 730 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10272932** |
| **100** | N2 PTD 10018 11K | 830 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10272934** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 PTD 07020 11K | **10273004** |
| N2 PTD 07520 11K | **10273400 *** |
| N2 PTD 08020 11K | **10273402 *** |
| N2 PTD 09020 11K | **10273404 *** |
| N2 PTD 10020 11K | **10273406 *** |

FORMAT BASIC



# Pendeltür FORMAT Basic mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Stabilisierung (innen) und Zugstab, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Einstiegsbreite: | 630 mm |
| Breite Pendeltür: | 721 – 739 mm |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17,5 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **rechts** | N2 PFR 11018 11K | 344 – 361 mm | 1.065 – 1.100 mm | 1.090 – 1.125 mm | **10272988** |
| | **links** | N2 PFL 11018 11K | 344 – 361 mm | 1.065 – 1.100 mm | 1.090 – 1.125 mm | **10272987** |
| **120** | **rechts** | N2 PFR 12018 11K | 444 – 461 mm | 1.165 – 1.200 mm | 1.190 – 1.225 mm | **10272990** |
| | **links** | N2 PFL 12018 11K | 444 – 461 mm | 1.165 – 1.200 mm | 1.190 – 1.225 mm | **10272989** |
| **130** | **rechts** | N2 PFR 13018 11K | 544 – 561 mm | 1.265 – 1.300 mm | 1.290 – 1.325 mm | **10272992** |
| | **links** | N2 PFL 13018 11K | 544 – 561 mm | 1.265 – 1.300 mm | 1.290 – 1.325 mm | **10272991** |
| **140** | **rechts** | N2 PFR 14018 11K | 644 – 661 mm | 1.365 – 1.400 mm | 1.390 – 1.425 mm | **10272994** |
| | **links** | N2 PFL 14018 11K | 644 – 661 mm | 1.365 – 1.400 mm | 1.390 – 1.425 mm | **10272993** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 PFR 11020 11K | **10272996** |
| N2 PFL 11020 11K | **10272995** |
| N2 PFR 12020 11K | **10272998** |
| N2 PFL 12020 11K | **10272997** |
| N2 PFR 13020 11K | **10273000** |
| N2 PFL 13020 11K | **10272999** |
| N2 PFR 14020 11K | **10273002** |
| N2 PFL 14020 11K | **10273001** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Schwingtür FORMAT Basic mit Festfeld

FORMAT BASIC

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit einem Türflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Stabilisierung (innen) und mit Zugstab, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17,5 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Schwingtür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 SFW 07518 11K | 450 mm | 172 – 189 mm | 715 – 750 mm | 740 – 775 mm | **10273005** |
| **80** | N2 SFW 08018 11K | 450 mm | 222 – 239 mm | 765 – 800 mm | 790 – 825 mm | **10272910** |
| **90** | N2 SFW 09018 11K | 500 mm | 272 – 289 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10272912** |
| **100** | N2 SFW 10018 11K | 500 mm | 372 – 389 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10272914** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 SFW 07520 11K | **10273006** |
| N2 SFW 08020 11K | **10273410 *** |
| N2 SFW 09020 11K | **10273412 *** |
| N2 SFW 10020 11K | **10273414 *** |

# Gleittür FORMAT Basic 3-tlg.

FORMAT BASIC

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend, mit großer Einstiegsbreite, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm, zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 47 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 STD 07518 11K | 406 mm | 715 – 743 mm | 740 – 768 mm | **10272894** |
| **80** | N2 STD 08018 11K | 439 mm | 765 – 793 mm | 790 – 818 mm | **10272908** |
| **90** | N2 STD 09018 11K | 506 mm | 865 – 893 mm | 890 – 918 mm | **10272916** |
| **100** | N2 STD 10018 11K | 573 mm | 965 – 993 mm | 990 – 1018 mm | **10272924** |
| **120** | N2 STD 12018 11K | 707 mm | 1.165 – 1.193 mm | 1.190 – 1.218 mm | **10273010** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 STD 07520 11K | **10273450 *** |
| N2 STD 08020 11K | **10273452 *** |
| N2 STD 09020 11K | **10273454 *** |
| N2 STD 10020 11K | **10273456 *** |
| N2 STD 12020 11K | **10273012** |

FORMAT BASIC



# Gleittür FORMAT Basic 2-tlg. mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleiten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 20 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | N2 ST2 11018 11K | 451 mm | 524 – 554 mm | 1.070 – 1.100 mm | 1.085 – 1.125 mm | **10273192 *** |
| **120** | N2 ST2 12018 11K | 501 mm | 574 – 604 mm | 1.170 – 1.200 mm | 1.185 – 1.225 mm | **10273196 *** |
| **130** | N2 ST2 13018 11K | 551 mm | 624 – 654 mm | 1.270 – 1.300 mm | 1.285 – 1.325 mm | **10273200 *** |
| **140** | N2 ST2 14018 11K | 601 mm | 674 – 704 mm | 1.370 – 1.400 mm | 1.385 – 1.425 mm | **10273204 *** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ST2 11020 11K | **10273420 *** |
| N2 ST2 12020 11K | **10273422 *** |
| N2 ST2 13020 11K | **10273424 *** |
| N2 ST2 14020 11K | **10273426 *** |

FORMAT BASIC



# Gleittür FORMAT Basic 3-tlg. mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmente, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 20 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit I2 TWO verkürzt | mit I2 TWO | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 ST3 07518 11K | 370 mm | 266 – 286 mm | 720 – 750 mm | 735 – 775 mm | **10273232 *** |
| **80** | N2 ST3 08018 11K | 400 mm | 282 – 302 mm | 770 – 800 mm | 785 – 825 mm | **10273236** |
| **90** | N2 ST3 0901 811K | 470 mm | 316 – 336 mm | 870 – 900 mm | 885 – 925 mm | **10273240** |
| **100** | N2 ST3 10018 11K | 540 mm | 349 – 369 mm | 970 – 1.000 mm | 985 – 1.025 mm | **10273244** |
| **120** | N2 ST3 12018 11K | 670 mm | 416 – 436 mm | 1.170 – 1.200 mm | 1.182 – 1.225 mm | **10273008** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ST3 07520 11K | **10273440 *** |
| N2 ST3 08020 11K | **10273442 *** |
| N2 ST3 09020 11K | **10273444 *** |
| N2 ST3 10020 11K | **10273446 *** |
| N2 ST3 12020 11K | **10273009** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Pendeltüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 ESR Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und N2 ESL Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, druchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Einstiegsbreite: | 560 mm |
| Türbreite: | 440 mm |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich: | Wandprofil 17 mm<br>Eckverbinder 3 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | **rechts** | N2 ESR 07018 11K | 680 – 700 mm | **10272946** |
| | **links** | N2 ESL 07018 11K | 680 – 700 mm | **10272945** |
| **75** | **rechts** | N2 ESR 07518 11K | 730 – 750 mm | **10273304** |
| | **links** | N2 ESL 07518 11K | 730 – 750 mm | **10273306** |
| **80** | **rechts** | N2 ESR 08018 11K | 780 – 800 mm | **10273308** |
| | **links** | N2 ESL 08018 11K | 780 – 800 mm | **10273310** |
| **90** | **rechts** | N2 ESR 09018 11K | 880 – 900 mm | **10273312** |
| | **links** | N2 ESL 09018 11K | 880 – 900 mm | **10273314** |
| **100** | **rechts** | N2 ESR 10018 11K | 980 – 1.000 mm | **10273316** |
| | **links** | N2 ESL 10018 11K | 980 – 1.000 mm | **10273318** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ESR 07020 11K | **10272949** |
| N2 ESL 07020 11K | **10272948** |
| N2 ESR 07520 11K | **10273460 *** |
| N2 ESL 07520 11K | **10273462 *** |
| N2 ESR 08020 11K | **10273464 *** |
| N2 ESL 08020 11K | **10273466 *** |
| N2 ESR 09020 11K | **10273468 *** |
| N2 ESL 09020 11K | **10273470 *** |
| N2 ESR 10020 11K | **10273472 *** |
| N2 ESL 10020 11K | **10273474 *** |

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Gleittüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED2 Eckeinstig 2 -tlg (Gleittüren)**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, größere Einstiegsbreite durch Kombination mit N2 EF2 Eckeinstieg 2-tlg (Falttür) Halbteil, Kombination N2 ED2 Eckeinstieg 2-tle- (Gleittüren) Halbteil und N2 ED3 Eckeinstig 3-tlg. (Gleittüren) Halbteil nicht möglich, gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisen und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 ED2 07018 11K | 680 – 702 mm | 335 – 357 mm | 376 mm | **10272809 *** |
| **75** | N2 ED2 07518 11K | 730 – 752 mm | 360 – 382 mm | 411 mm | **10272811** |
| **80** | N2 ED2 08018 11K | 780 – 802 mm | 385 – 407 mm | 446 mm | **10272819** |
| **90** | N2 ED2 09018 11K | 880 – 902 mm | 435 – 457 mm | 516 mm | **10272826** |
| **100** | N2 ED2 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 485 – 507 mm | 587 mm | **10272828** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ED2 07020 11K | **10273480 *** |
| N2 ED2 07520 11K | **10273482 *** |
| N2 ED2 08020 11K | **10273484 *** |
| N2 ED2 09020 11K | **10273486 *** |
| N2 ED2 10020 11K | **10273488 *** |

FORMAT BASIC



# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. bodenfrei mit Gleittüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus NM E2R Eckeinstieg 2-tlg. bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und NM E2L Eckeinstieg 2-tlg. bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden (4 – 7 mm), konstruktionsbedingt ist bei NM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 2.000 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **rechts** | NM E2R 07520 11K | 730 – 752 mm | 359 – 381 mm | 411 mm | **10273014** |
| | **links** | NM E2L 07520 11K | 730 – 752 mm | 359 – 381 mm | 411 mm | **10273013** |
| **80** | **rechts** | NM E2R 08020 11K | 780 – 802 mm | 384 – 406 mm | 446 mm | **10273017** |
| | **links** | NM E2L 08020 11K | 780 – 802 mm | 484 – 406 mm | 446 mm | **10273016** |
| **90** | **rechts** | NM E2R 09020 11K | 880 – 902 mm | 434 – 456 mm | 516 mm | **10273019** |
| | **links** | NM E2L 09020 11K | 880 – 902 mm | 434 – 456 mm | 516 mm | **10273018** |
| **100** | **rechts** | NM E2R 10020 11K | 980 – 1.002 mm | 484 – 506 mm | 587 mm | **10273021** |
| | **links** | NM E2L 10020 11K | 980 – 1.002 mm | 484 – 560 mm | 587 mm | **10273020** |
| **120** | **rechts** | NM E2R 12020 11K | 1.180 – 1.202 mm | 584 – 606 mm | 718 mm | **10272764 *** |
| | **links** | NM E2L 12020 11K | 1.180 – 1.202 mm | 584 – 606 mm | 718 mm | **10272766 *** |
| **140** | **rechts** | NM E2R 14020 11K | 1.380 – 1.402 mm | 684 – 706 mm | 859 mm | **10272772 *** |
| | **links** | NM E2L 14020 11K | 1.380 – 1.402 mm | 684 – 706 mm | 859 mm | **10272774 *** |
| **160** | **rechts** | NM E2R 16020 11K | 1.580 – 1.602 mm | 784 – 806 mm | 1.001 mm | **10272780 *** |
| | **links** | NM E2L 16020 11K | 1.580 – 1.602 mm | 784 – 806 mm | 1.001 mm | **10272782 *** |
| **180** | **rechts** | NM E2R 18020 11K | 1.780 – 1.802 mm | 884 – 906 mm | 1.142 mm | **10272788 *** |
| | **links** | NM E2L 18020 11K | 1.780 – 1.802 mm | 884 – 906 mm | 1.142 mm | **10272790 *** |

FORMAT BASIC



# Eckdusche FORMAT Basic 3-tlg. mit Gleittüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteile N2 ED3 Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren)**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination N2 ED3 Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-tlg (Gleittüren) Halbteil, bzw. N2 EF2 Eckeinstieg 2-tlg. (Falttür) Halbteil nicht möglich, gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 m |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 ED3 07518 11K | 730 – 752 mm | 251 – 271 mm | 504 mm | **10272843** |
| **80** | N2 ED3 08018 11K | 780 – 802 mm | 267 – 287 mm | 551 mm | **10272870** |
| **90** | N2 ED3 09018 11K | 880 – 902 mm | 301 – 321 mm | 645 mm | **10272878** |
| **100** | N2 ED3 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 334 – 354 mm | 739 mm | **10272880** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ED3 07520 11K | **10273510 *** |
| N2 ED3 08020 11K | **10273512 *** |
| N2 ED3 09020 11K | **10273514** |
| N2 ED3 10020 11K | **10273516 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Falttür

**kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil**



zur Kombination von zwei Halbteilen N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmente, nach einer Seite nach innen öffnend, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, **inkl.** Aufhänge-Knopf und Befestigungsmaterial

**Der komplette Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber mattglanz

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Faltbereich nach innen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 EF2 07018 11K | 680 – 702 mm | 333 mm | **10272935** |
| **75** | N2 EF2 07518 11K | 730 – 752 mm | 358 mm | **10272936** |
| **80** | N2 EF2 08018 11K | 780 – 802 mm | 383 mm | **10272937** |
| **90** | N2 EF2 09018 11K | 880 – 902 mm | 433 mm | **10272938** |
| **100** | N2 EF2 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 483 mm | **10272939** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 EF2 07020 11K | **10272940** |
| N2 EF2 07520 11K | **10272941** |
| N2 EF2 08020 11K | **10272942** |
| N2 EF2 09020 11K | **10272943** |
| N2 EF2 10020 11K | **10272944** |

# Falttür FORMAT Basic

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**



gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Aufhänge-Knopf und Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber mattglanz
Verstellbereich je Wandprofil: 20 mm
Verglasung: 3 mm

## Höhe 1.850 mm


| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische | mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Faltbereich nach innen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 FTD 07018 11K | 490 mm | 660 – 700 mm | 670 – 700 mm | 685 – 725 mm | 320 mm | **10272969** |
| **75** | N2 FTD 07518 11K | 540 mm | 710 – 750 mm | 720 – 750 mm | 735 – 775 mm | 345 mm | **10272970** |
| **80** | N2 FTD 08018 11K | 590 mm | 760 – 800 mm | 770 – 800 mm | 785 – 825 mm | 370 mm | **10272971** |
| **90** | N2 FTD 09018 11K | 690 mm | 860 – 900 mm | 870 – 900 mm | 885 – 925 mm | 420 mm | **10272972** |
| **100** | N2 FTD 10018 11K | 790 mm | 960 – 1.000 mm | 970 – 1.000 mm | 985 – 1.025 mm | 470 mm | **10272973** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 FTD 07020 11K | **10272974** |
| N2 FTD 07520 11K | **10272975** |
| N2 FTD 08020 11K | **10272976** |
| N2 FTD 09020 11K | **10272977** |
| N2 FTD 10020 11K | **10272978** |

1

FORMAT BASIC

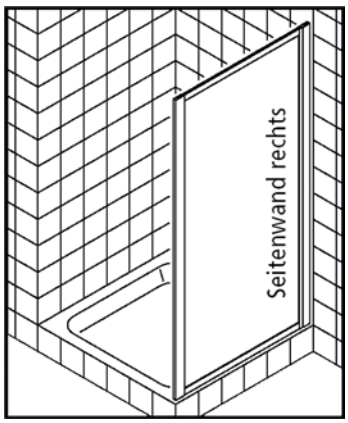


# Seitenwand FORMAT Basic

**zur Kombination mit allen FORMAT Basic Türen für Ecke und für U-Kabine**

gerahmte Seitenwand, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 30 mm |
| Verglasung: | 3 mm |


## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | N2 TWD07018 11K | 680 – 710 mm | **10272947** |
| **75** | N2 TWD07518 11K | 730 – 760 mm | **10272951** |
| **80** | N2 TWD08018 11K | 780 – 810 mm | **10272957** |
| **90** | N2 TWD09018 11K | 880 – 910 mm | **10272967** |
| **100** | N2 TWD10018 11K | 980 – 1.010 mm | **10272968** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 TWD07020 11K | **10273520** * |
| N2 TWD07520 11K | **10273522** * |
| N2 TWD08020 11K | **10273524** * |
| N2 TWD09020 11K | **10273526** * |
| N2 TWD10020 11K | **10273528** * |

FORMAT BASIC

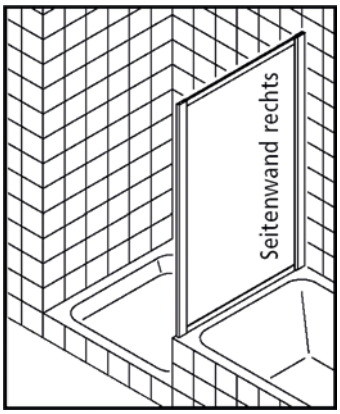


# Seitenwand FORMAT Basic verkürzt

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

## Höhe 1.600 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | N2 TWD07016 11K | 680 – 710 mm | **10272979** * |
| **75** | N2 TWD07516 11K | 730 – 760 mm | **10272981** |
| **80** | N2 TWD08016 11K | 780 – 810 mm | **10273007** |
| **90** | N2 TWD09016 11K | 880 – 910 mm | **10273015** |

## Höhe 1.750 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 TWD07017 11K | **10273530** * |
| N2 TWD07517 11K | **10273532** * |
| N2 TWD08017 11K | **10273534** * |
| N2 TWD09017 11K | **10273536** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Gleittüren

FORMAT BASIC

gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 30 mm |
| Verglasung: | 3 mm |



## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | N2 R48 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 520 mm | 295 – 310 mm | **10273148** |
| | N2 R53 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 450 mm | 245 – 260 mm | **10273144** |
| **90** | N2 R48 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 520 mm | 395 – 410 mm | **10273153** |
| | N2 R53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 600 mm | 345 – 360 mm | **10273150** |
| **100** | N2 R48 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 520 mm | 495 – 510 mm | **10273157 *** |
| | N2 R53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 600 mm | 445 – 460 mm | **10273158 *** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 R48 08020 11K | **10273540 *** |
| N2 R53 08020 11K | **10273542 *** |
| N2 R48 09020 11K | **10273544 *** |
| N2 R53 09020 11K | **10273546 *** |
| N2 R48 10020 11K | **10273548 *** |
| N2 R53 10020 11K | **10273550 *** |

## FORMAT BASIC Viertelkreis-Duschkabine mit Gleittüren

| Wannenhersteller | Wannentyp | Wannenradius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 80<br>Purano 800<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 520 | 295 – 310 |
| Galatea<br>Hoesch<br>Kaldewei<br>Keramag<br>Koralle | Sunrise SE 80 RFL<br>Muna<br>Fontana 80<br>Renova Nr. 1 80x80<br>T200 DW | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 450 | 245 – 260 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 90<br>Starck 720030,<br>D-Code 720069<br>Purano 900<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 395 – 410 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo 90<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>Terra<br>O.novo 90,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 345 – 360 |
| Bette<br><br><br>Duravit<br>Hüppe | Corner 100,<br>Floor 100<br>Starck 720032,<br>D-Code 720070<br>Purano 1000 | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 495 – 510 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 495 – 510 |

FORMAT BASIC



# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türporfile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | N2 P48 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 650 mm | 260 – 275 mm | **10273168** |
| | N2 P50 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 715 mm | 215 – 230 mm | **10272980** |
| | N2 P53 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 720 mm | 210 – 225 mm | **10273170** |
| **90** | N2 P48 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | 360 – 375 mm | **10273178** * |
| | N2 P50 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 715 mm | 315 – 330 mm | **10272982** |
| | N2 P53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 720 mm | 310 – 325 mm | **10273174** |
| **100** | N2 P48 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | 460 – 475 mm | **10273182** * |
| | N2 P50 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 715 mm | 415 – 430 mm | **10272983** |
| | N2 P53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 720 mm | 410 – 425 mm | **10273183** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 P48 08020 11K | **10273560** * |
| N2 P50 08020 11K | **10272984** |
| N2 P53 08020 11K | **10273562** * |
| N2 P48 09020 11K | **10273564** * |
| N2 P50 09020 11K | **10272985** |
| N2 P53 09020 11K | **10273566** * |
| N2 P48 10020 11K | **10273568** * |
| N2 P50 10020 11K | **10272986** |
| N2 P53 10020 11K | **10273570** * |

FORMAT BASIC

## Viertelkreis-Duschkabine mit Pendeltüren

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatea<br>Koralle | Sunrise<br>T200 DW 80 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 720 | 210 – 225 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 90<br>Starck 720030,<br>D-Code 720069<br>Purano 900<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 360 – 375 |
| Glatea<br><br><br><br>Koralle<br><br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>Terra 90/4<br>O.novo,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 310 – 325 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe | Corner 100<br>Stark 720032,<br>D-Code 720070<br>Purano 1000 | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Fünfeck-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm


| Typ | Schenkelmaß Wanne | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | 400 mm | N2 F40 09018 11K | 870 – 885 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | **10272950** |
| | 437 mm | N2 F43 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 598 mm | **10272952** |
| | 450 mm | N2 F45 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 579 mm | **10272953** |
| | 475 mm | N2 F47 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 543 mm | **10272954** |
| | 530 mm | N2 F53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 466 mm | **10272955** |
| **100** | 500 mm | N2 F50 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | **10272956** |
| | 537 mm | N2 F53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 598 mm | **10272959** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 F40 09020 11K | **10272960** |
| N2 F43 09020 11K | **10272961** |
| N2 F45 09020 11K | **10272962** |
| N2 F47 09020 11K | **10272963** |
| N2 F53 09020 11K | **10272964** |
| N2 F50 10020 11K | **10272965** |
| N2 F53 10020 11K | **10272966** |

FORMAT BASIC **Fünfeck-Duschkabine mit Pendeltüren**

| Wannenhersteller | Wannenmodel | N2 F.. |
|---|---|---|
| Bette | Caro 7189, 7190, 7200, 7210, 7150, 7160, 7170 | N2 F45 090.. |
| | Caro 7219, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270 | N2 F50 100.. |
| | Floor Caro 1000/7211 | N2 F50 100.. |
| | Floor Caro 900/7191 | N2 F45 090.. |
| Duravit | Starck 720005, 720006 | N2 F45 090.. |
| | Starck 720007, 720008 | N2 F50 100.. |
| | Starck Slimeline 720139 | N2 F45 090.. |
| | Starck Slimeline 720140 | N2 F50 100.. |
| Hoesch | Samar 4461 | N2 F43 090.. |
| | Samar 4462 | N2 F53 100.. |
| | Thasos 6522 | N2 F43 090.. |
| | Thasos 6523 | N2 F53 100.. |
| Kaldewei | Cornezza 670, 671, 680 | N2 F45 090.. |
| | Cornezza 672, 673, 681 | N2 F50 100.. |
| Villeroy & Boch | O.Novo/UDA0906DEN5GV | N2 F45 090.. |

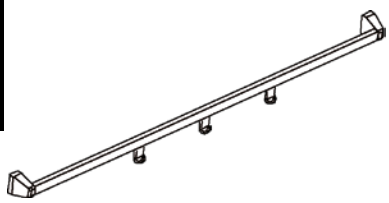

## Handtuchhalter FORMAT Basic

für Seitenwand, beliebig kürzbar

Länge: 1.250 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDHH HHO N21251K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273100 * |




## Deckenstütze FORMAT Basic

auf Seitenwand bzw. Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) aufgesetzt, mit Zubehör

Länge: 740 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDDS DSO N20741K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273112 * |




## Multimax FORMAT Basic

Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen

Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt

| Typ | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| fest: Wand-Seitenwand | ZDMM WTF N20701K | 10273114 |
| fest: Seitenwand-Seitenwand | ZDMM TTF N20701K | 10273118 * |




## Versteifungswinkel-Set FORMAT Basic

1 Paar, für Wand-Seitenwand

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VTW N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273120 |




## Versteifungswinkel VTX FORMAT Basic

1 Stück, für Wand-Seitenwand, bzw. Seitenwand-Seitenwand

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VTX N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273122 |




## Versteifungswinkel VSW FORMAT Basic

1 Paar, für Wand-Gleittür bzw. Eckeinstieg oder Seitenwand-Gleittür bzw. Eckeinstieg

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VSW N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273124 * |



## Vorhangschiene FORMAT Basic

nur für Basic

Länge: 1.000 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVS VSO N21001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273104 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2-tlg. auf Badewanne


**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze**

FORMAT BASIC



gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

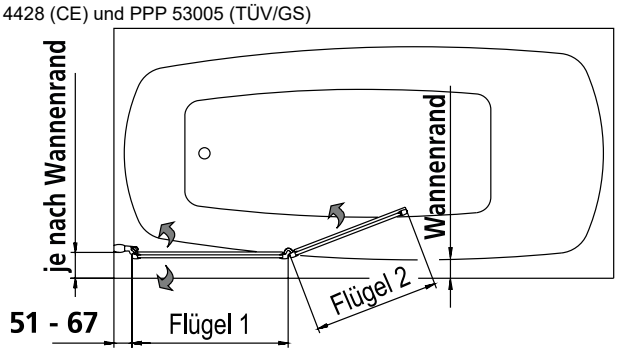


| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Breite Flügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| V2 FW2 06014 12K | 1.151 – 1.167 mm | 600 mm | 500 mm | **10273025** |
| V2 TS1 07514 12K | 1.011 – 1.027 mm | 525 mm | 435 mm | **10273026** |

# Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2- und 1-flügelig


**zum Einbau auf/über Badewanne und zur Kombination mit V2 TVD Seitenwand mit Deckenstütze**

FORMAT BASIC



gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, in den Wandprofilen 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, **bestehend aus:** Faltwand 2-flügelig auf Badewanne und Faltwand 1-flügelig über Badewanne mit Magnetverschluss, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 1: | 525 mm |
| Breite Flügel 2: | 435 mm |

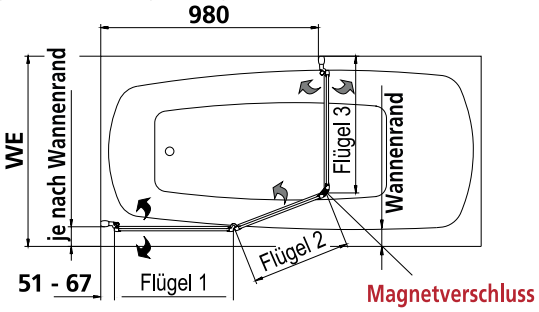


| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Flügel 3 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| V2 TS2 07514 12K | 740 – 763 mm | 460 mm | **10273030** |
| V2 TS2 08014 12K | 790 – 813 mm | 510 mm | **10273032** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 3-tlg. auf Badewanne

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit Seitenwand inkl. Deckenstütze**, gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial


**Achtung:** Bei Kombination Faltwand mit Seitenwand inkl. Deckenstütze im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand (Zusammenfalten sonst nicht möglich)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber matt |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

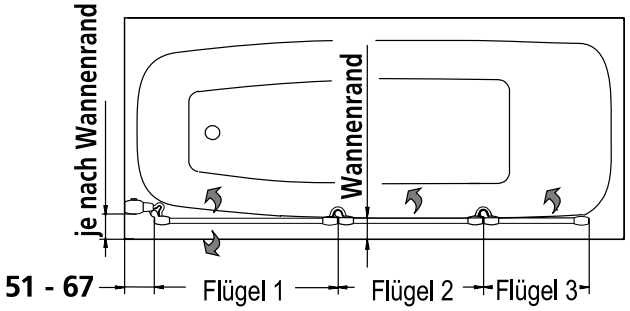


| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Breite Flügel 2 | Breite Flügel 3 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| V2 FW3 05014 22K | 1.401 – 1.417 mm | 500 mm | 450 mm | 400 mm | **10271136** |
| V2 FW3 03714 22 | 1.011 – 1.027 mm | 370 mm | 320 mm | 270 mm | **10273027** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 3-tlg über Badewanne

**zum Einbau über Badewanne**, gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, zweiter und dritter Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profil aus Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, mit Befestigungsmaterial

**Achtung:** Flügel 1 immer über der Wanne, nie auf dem Wannenrand zur Verbesserung der Dichtheit

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 2: | 450 mm |
| Breite Flügel 3: | 400 mm |

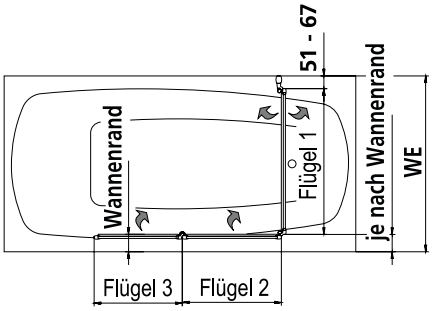


| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| V2 FW3 06014 22K | 685 – 718 mm | 1.501 – 1.517 mm | 600 mm | **10271138** |
| V2 FW3 06514 22K | 735 – 768 mm | 1.551 – 1.567 mm | 650 mm | **10273028** |
| V2 FW3 07014 22K | 785 – 818 mm | 1.601 – 1.617 mm | 700 mm | **10273029** |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Pendelflügel FORMAT Basic

FORMAT BASIC

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination FORMAT Basic Seitenwand mit Deckenstütze**, gerahmter Pendelflügel auf Badewanne mit einem Flügel, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

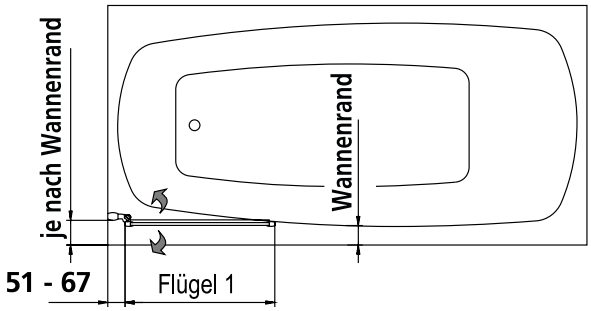




| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| V2 FW1 06014 12K | 651 – 667 mm | 600 mm | **10273022** |
| V2 FW1 06514 12K | 701 – 717 mm | 650 mm | **10273023** |
| V2 FW1 07014 12K | 751 – 767 mm | 700 mm | **10273024** |

## Seitenwand FORMAT Basic


FORMAT BASIC

**zur Kombination mit FORMAT Basic Faltwänden/Pendelflügel bzw. zur freistehenden Installation**

gerahmte Seitenwand mit Deckenstütze, Profile und Deckenstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Faltwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Länge Deckenstütze: | 1.854 – 2.104 mm |

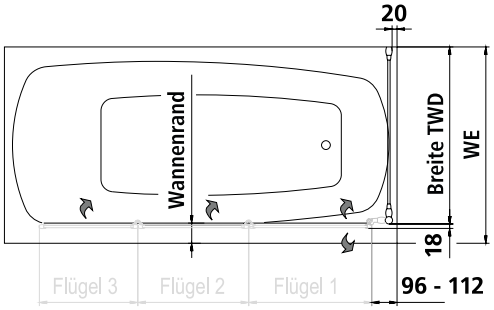




| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| V2 TWD 07014 12K | 685 – 710 mm | **10273033** |
| V2 TWD 07514 12K | 735 – 760 mm | **10273034** |
| V2 TWD 08014 12K | 785 – 810 mm | **10273035** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2-tlg. auf Badewanne

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze**

gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 1: | 600 mm |
| Breite Flügel 2: | 500 mm |
| Werksnummer: | V2 FW2 06014 1AK |

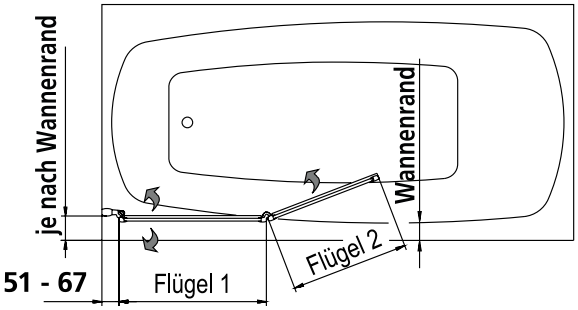


| Art.-Nr. |
|---|
| **10271729** |

FORMAT BASIC



## Schwingtür FORMAT Basic

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit Bodenschwelle, mit Zugstab, Anschlag wahlweise links oder rechts möglich, in Nische bzw. zur Kombination, verschlussseitig mit Seitenwänden

| | |
|---|---|
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber matt |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit I2 TWO verkürzt | mit I2 TWO | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | I2 STW 09018-1-A-K | 730 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10270556 *** |
| **100** | I2 STW 08018-1-A-K | 830 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10270558 *** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 STW 09020-1-A-K | **10273600 *** |
| I2 STW 08020-1-A-K | **10273602 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schwingtür FORMAT Basic mit versetztem Drehpunkt

nach außen öffnend, mit Bodenprofil, Anschlag wahlweise links oder rechts möglich, in Nische bzw. zur Kombination, verschlussseitig mit Seitenwänden

Höhe Bodenprofil: 40 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 KOD 07518-1-A-K | 557 mm | 720 – 746 mm | 743 – 769 mm | **10270562** |
| **80** | I2 KOD 08018-1-A-K | 607 mm | 770 – 796 mm | 793 – 819 mm | **10270564** |
| **90** | I2 KOD 09018-1-A-K | 707 mm | 870 – 896 mm | 893 – 919 mm | **10270566** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 KOD 07520-1-A-K | **10273610 *** |
| I2 KOD 08020-1-A-K | **10273612 *** |
| I2 KOD 09020-1-A-K | **10273614 *** |

## Pendeltür FORMAT Basic 2-flg.

nach innen und außen öffnend, mit Zugstab und Bodenschwelle, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 PTD 07518-1-A-K | 715 – 750 mm | 580 mm | **10270809** |
| **80** | I2 PTD 08018-1-A-K | 765 – 800 mm | 630 mm | **10270810** |
| **90** | I2 PTD 09018-1-A-K | 865 – 900 mm | 730 mm | **10270811** |
| **100** | I2 PTD 10018-1-A-K | 965 – 1.000 mm | 830 mm | **10271728** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 PTD 07520-1-A-K | **10273620 *** |
| I2 PTD 08020-1-A-K | **10273622 *** |
| I2 PTD 09020-1-A-K | **10273624 *** |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 2-tlg.

mit Festfeld wahlweise links oder rechts möglich, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **110** | I2 ST2 11018-1-A-K | 1.060 – 1.100 mm | 451 mm | **10270602** * |
| **120** | I2 ST2 12018-1-A-K | 1.160 – 1.200 mm | 501 mm | **10270604** * |
| **130** | I2 ST2 13018-1-A-K | 1.260 – 1.300 mm | 551 mm | **10270606** * |
| **140** | I2 ST2 14018-1-A-K | 1.360 – 1.400 mm | 601 mm | **10270608** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ST2 11020-1-A-K | **10273630** * |
| I2 ST2 12020-1-A-K | **10273632** * |
| I2 ST2 13020-1-A-K | **10273634** * |
| I2 ST2 14020-1-A-K | **10273636** * |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg. mit Festfeld

mit Festfeld wahlweise links oder rechts möglich, mit Aufhängeknopf, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 ST3 07518-1-A-K | 720 – 750 mm | 370 mm | **10270642** * |
| **80** | I2 ST3 08018-1-A-K | 770 – 800 mm | 400 mm | **10270644** * |
| **90** | I2 ST3 09018-1-A-K | 870 – 900 mm | 470 mm | **10270646** * |
| **100** | I2 ST3 10018-1-A-K | 970 – 1.000 mm | 540 mm | **10270648** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ST3 07520-1-A-K | **10273640** * |
| I2 ST3 08020-1-A-K | **10273642** * |
| I2 ST3 09020-1-A-K | **10273644** * |
| I2 ST3 10020-1-A-K | **10273646** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg.

FORMAT BASIC

**ohne Festfeld**, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden, Breitenverkürzung durch Absägen möglich

Höhe Bodenprofil: 47 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 STD 07518-1-A-K | 715 – 743 mm | 406 mm | **10270822** * |
| **80** | I2 STD 08018-1-A-K | 765 – 793 mm | 439 mm | **10270824** |
| **90** | I2 STD 09018-1-A-K | 865 – 893 mm | 506 mm | **10270826** |
| **100** | I2 STD 10018-1-A-K | 965 – 993 mm | 573 mm | **10270828** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 STD 07520-1-A-K | **10273650** * |
| I2 STD 08020-1-A-K | **10273652** * |
| I2 STD 09020-1-A-K | **10273654** * |
| I2 STD 10020 1-A-K | **10273656** * |

## Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, mit einer Stabilisierung (innen) je Halbteil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Türbreite: 440 mm
Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **rechts** | I2 EOR 07518-1-A-K | 730 – 750 mm | 560 mm | **10270841** * |
| | **links** | I2 EOL 07518-1-A-K | 730 – 750 mm | 560 mm | **10270843** * |
| **80** | **rechts** | I2 EOR 08018-1-A-K | 780 – 800 mm | 560 mm | **10270845** * |
| | **links** | I2 EOL 08018-1-A-K | 780 – 800 mm | 560 mm | **10270847** * |
| **90** | **rechts** | I2 EOR 09018-1-A-K | 880 – 900 mm | 770 mm | **10270849** |
| | **links** | I2 EOL 09018-1-A-K | 880 – 900 mm | 770 mm | **10270851** |
| **100** | **rechts** | I2 EOR 10018-1-A-K | 980 – 1.000 mm | 770 mm | **10270853** * |
| | **links** | I2 EOL 10018-1-A-K | 980 – 1.000 mm | 770 mm | **10270855** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 EOR 07520-1-A-K | **10273660** * |
| I2 EOL 07520-1-A-K | **10273662** * |
| I2 EOR 08018-1-A-K | **10273664** * |
| I2 EOL 08020-1-A-K | **10273666** * |
| I2 EOR 09020-1-A-K | **10273668** * |
| I2 EOL 09020-1-A-K | **10273670** * |
| I2 EOR 10018-1-A-K | **10273672** * |
| I2 EOL 10020-1-A-K | **10273674** * |

FORMAT BASIC



## Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Gleittüren

Einstiegshälften rechts oder links verwendbar und untereinander (nicht mit ED3) breitenunterschiedlich kombinierbar, mit Bodenprofil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | I2 ED2 07018-1-A-K | 680 – 702 mm | 376 mm | **10270880** * |
| **75** | I2 ED2 07518-1-A-K | 730 – 752 mm | 411 mm | **10270882** * |
| **80** | I2 ED2 08018-1-A-K | 780 – 802 mm | 446 mm | **10270884** |
| **90** | I2 ED2 09018-1-A-K | 880 – 902 mm | 516 mm | **10270886** |
| **100** | I2 ED2 10018-1-A-K | 980 – 1.002 mm | 587 mm | **10270888** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ED2 07020-1-A-K | **10273680** * |
| I2 ED2 07520-1-A-K | **10273682** * |
| I2 ED2 08020-1-A-K | **10273684** * |
| I2 ED2 09020-1-A-K | **10273686** * |
| I2 ED2 10020-1-A-K | **10273688** * |

FORMAT BASIC



## Eckdusche FORMAT Basic 3-tlg. mit Gleittüren

Einstiegshälften rechts oder links verwendbar und untereinander (nicht mit ED3) breitenunterschiedlich kombinierbar, mit Bodenprofil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 ED3 07518-1-A-K | 730 – 752 mm | 504 mm | **10270902** |
| **80** | I2 ED3 08018-1-A-K | 780 – 802 mm | 551 mm | **10270904** |
| **90** | I2 ED3 09018-1-A-K | 880 – 902 mm | 645 mm | **10270906** |
| **100** | I2 ED3 10018-1-A-K | 980 – 1.002 mm | 739 mm | **10270908** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ED3 07520-1-A-K | **10273690** * |
| I2 ED3 08020-1-A-K | **10273692** * |
| I2 ED3 09020-1-A-K | **10273694** * |
| I2 ED3 10020-1-A-K | **10273696** * |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seitenwand FORMAT Basic

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

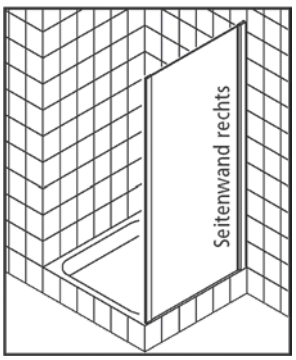


### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | I2 TWO 07018-1-A-K | 680 – 710 mm | **10270960 *** |
| **75** | I2 TWO 07518-1-A-K | 730 – 760 mm | **10270962** |
| **80** | I2 TWO 08018-1-A-K | 780 – 810 mm | **10270964** |
| **90** | I2 TWO 09018-1-A-K | 880 – 910 mm | **10270966** |
| **100** | I2 TWO 10018-1-A-K | 980 – 1.010 mm | **10270968 *** |


### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 TWO 07020-1-A-K | **10273700 *** |
| I2 TWO 07520-1-A-K | **10273702 *** |
| I2 TWO 08020-1-A-K | **10273704 *** |
| I2 TWO 09020-1-A-K | **10273706 *** |
| I2 TWO 10020-1-A-K | **10273708 *** |

## Seitenwand FORMAT Basic verkürzt

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

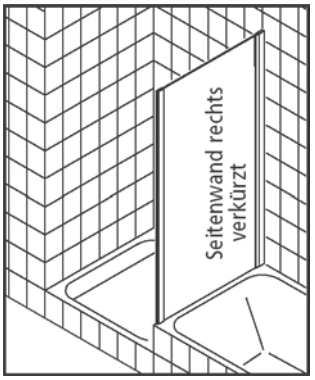


### Höhe 1.600 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | I2 TWO 07016-1-A-K | 680 – 710 mm | **10270980 *** |
| **75** | I2 TWO 07516-1-A-K | 730 – 760 mm | **10270982** |
| **80** | I2 TWO 08016-1-A-K | 780 – 810 mm | **10270984** |
| **90** | I2 TWO 09016-1-A-K | 880 – 910 mm | **10270986 *** |

### Höhe 1.750 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 TWO 07017-1-A-K | **10273710 *** |
| I2 TWO 07517-1-A-K | **10273712 *** |
| I2 TWO 08017-1-A-K | **10273714 *** |
| I2 TWO 09017-1-A-K | **10273716 *** |

1

FORMAT BASIC



# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Gleittüren

teilgerahmt

Höhe Bodenprofil: 40 mm
Profil: silber matt

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | I2 T10 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 460 mm | 285 – 300 mm | **10271050** * |
| | I2 T20 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 420 mm | 235 – 250 mm | **10271052** * |
| **90** | I2 T10 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 460 mm | 385 – 400 mm | **10271054** * |
| | I2 T20 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 530 mm | 335 – 350 mm | **10271056** * |
| **100** | I2 T10 10018-1-A-K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 460 mm | 485 – 500 mm | **10271058** * |
| | I2 T20 10018-1-A-K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 530 mm | 435 – 450 mm | **10271059** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 T10 08020-1-A-K | **10273720** * |
| I2 T20 08020-1-A-K | **10273722** * |
| I2 T10 09020-1-A-K | **10273724** * |
| I2 T20 09020-1-A-K | **10273726** * |
| I2 T10 10020-1-A-K | **10273728** * |
| I2 T20 10020-1-A-K | **10273730** * |

FORMAT BASIC

## Viertelkreis-Duschkabine mit Gleittüren

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 460 | 285 – 300 |
| Hoesch<br>Kaldewei<br>Koralle | Muna<br>Fontana<br>T200 DW 80,<br>T700 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 420 | 235 – 250 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Starck,<br>D-Code<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 460 | 385 – 400 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo/Fontana<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>O.Novo,<br>Subway | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 530 | 335 – 350 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe | Corner<br>Starck/D-Code<br>Purano | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 460 | 485 – 500 |
| Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle | Muna,<br>Thasos<br>Arrondo/Fontana<br>T200,<br>T700,<br>Terra 100/4 | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 460 | 485 – 500 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, teilgerahmt, serienmäßig mit zwei Stabilisierungen (innen)

Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt



## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | I2 O10 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 650 mm | 260 – 275 mm | **10271080** * |
| | I2 O30 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 715 mm | 215 – 230 mm | **10271082** * |
| | I2 O20 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 720 mm | 210 – 225 mm | **10271084** * |
| **90** | I2 O10 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | 360 – 375 mm | **10271086** * |
| | I2 O30 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 715 mm | 315 – 330 mm | **10271088** * |
| | I2 O20 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 720 mm | 310 – 325 mm | **10271090** * |
| **100** | I2 O10 10018-1-A-K | 1.185 – 1.210 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | 460 – 475 mm | **10271092** * |
| | I2 O20 10018-1-A-K | 1.185 – 1.210 mm | 970 – 985 mm | 715 mm | 415 – 430 mm | **10271093** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 O10 08020-1-A-K | **10273740** * |
| I2 O30 08020-1-A-K | **10273742** * |
| I2 O20 08020-1-A-K | **10273744** * |
| I2 O10 09020-1-A-K | **10273746** * |
| I2 O30 09020-1-A-K | **10273748** * |
| I2 O20 09020-1-A-K | **10273750** * |
| I2 O10 10020-1-A-K | **10273752** * |
| I2 O20 10020-1-A-K | **10273754** * |

FORMAT BASIC

## Viertelkreis-Duschkabine mit Pendeltüren

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 650 | 260 – 275 |
| Kaldewei | Fontana | 520 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 715 | 215 – 230 |
| Koralle | T200<br>T700 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 720 | 210 – 225 |
| Bette<br><br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner,<br>Floor<br>Starck,<br>D-Code<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 360 – 375 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo<br>myDay,<br>T200<br>T700,<br>T900,<br>Terra 90/4<br>O.novo,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 310 – 325 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe | Corner/Floor<br>Starck/D-Code<br>Purano | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |
| Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle | Muna,<br>Thasos<br>Arrondo<br>T200,<br>T700 | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |

FORMAT BASIC



# Fünfeck-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, teilgerahmt, serienmäßig mit zwei Stabilisierungen (innen)

Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Schenkelmaß Wanne | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 350 mm | I2 B35 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 579 mm | **10271150** * |
| **90** | 437 mm | I2 B43 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 598 mm | **10271156** * |
| | 450 mm | I2 B45 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 579 mm | **10271158** * |
| | 469 mm | I2 B46 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 551 mm | **10271160** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 B35 08020-1-A-K | **10273760** * |
| I2 B43 09020-1-A-K | **10273762** * |
| I2 B43 09020-1-A-K | **10273764** * |
| I2 B46 09020-1-A-K | **10273766** * |

FORMAT BASIC

## Fünfeck-Duschkabine

| Wannenhersteller | Wannentyp | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Einstiegsbreite mm **E** | Schenkelmaß mm **a** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bette | Caro | 800 | 785 – 800 | 579 | 350 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 900 | 885 – 910 | 598 | 437 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe<br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br>Villeroy & Boch | Caro/Floor Caro<br>Starck<br>Purano<br>Cornezza<br>T200,<br>T700,<br>Terra 90/5<br>O.Novo | 900 | 885 – 910 | 579 | 450 |


**Bei U-Kabine ist eine Stabilisierung und teilweise (bei gleichen Höhen) Maßanfertigung erforderlich.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Stabilisierung FORMAT Basic W-S/W-F

**Wand-Seitenwand/Wand-Festfeld**, Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür mit Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), alle Seitenwände




Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSS WTF I20701K

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10273130 |

## Stabilisierung FORMAT Basic S-S/S-F


**Seitenwand-Seitenwand/Seitenwand-Festfeld**, Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür mit Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), Seitenwand/Seitenwand verkürzt



Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSS TTF I20701K

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10273134 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVE für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Duschschiebetür 2-tlg. mit Festfeld (N2 ST2/I2 ST2)
Duschschiebetür 3-tlg. mit Festfeld (N2 ST3/I2 ST3)
Falttür (N2 FTD/I2 FTD)
Eckdusche 2-tlg. (Falttür) (N2 EF2/I2 EF2)
Eckdusche 2-tlg. (Gleittür) (N2 ED2, N2 E2R/L/ I2 ED2, I2 E2R/L)
Eckdusche 3-tlg. (Gleittür) (N2 ED3/I2 ED3)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVE N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273031 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVS-VE für FORMAT Basic

**passend für:**
Gleittür 2-tlg. mit Festfeld (I2 ST2)
Gleittür 3-tlg. mit Festfeld (I2 ST3)
Falttür (I2 FTD)
Eckeinstieg 2-tlg (Falttür) (I2 EF2)
Eckeinstieg 2-tlg (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L)
Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren) (I2 ED3)
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDS VSV EI21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271730 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVS für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Duschschiebetür 3-tlg. ohne Festfeld (N2 STD/ I2 STD)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVS N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273066 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVSVS für FORMAT Basic

**passend für:**
Gleittür 3-tlg.
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVS I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271732 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVK für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Schwingtür mit versetztem Drehpunkt (I2 KOD), Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVK I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273068 * |

FORMAT BASIC

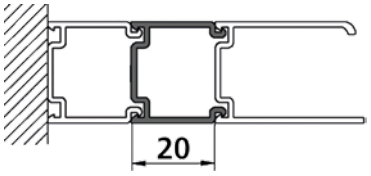



## Stockverbreiterung SVP für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Pendeltür (N2 PTD/I2 PTD)
Pendeltür mit Festfeld (N2 PFR/L/I2 POR/L)
Schwingtür (I2 STW)
Schwingtür mit Festfeld (N2 SFW/I2 STR/L)
Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L)
Seitenwände beweglich/geteilt beweglich (I2 TBD, I2 TGD)
Eckdusche (Pendeltüren mit Festfeldern) (N2 ESR/L/I2 EOR/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern) (N2 P ../I2 O..)
Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 S.R/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren) (I2 T..)
Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern) (N2 F../I2 B..)
Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 ..R/L)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVP N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273080 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

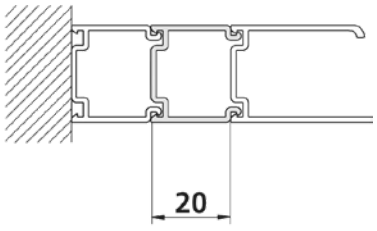


## Stockverbreiterung SVSVP für FORMAT Basic

**passend für:**
Schwingtür (I2 STW)
Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L)
Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L)
Pendeltür (I2 PTD)
Pendeltür mit Festfeld (I2 POR//L)
Seitenwände beweglich/geteilt beweglich (I2 TBD, I2 TGD)
Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 O..) Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 S.R/L)
Viertelkreis-Duschkabinen (Gleittüren) (I2 T..)
Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 B..)
Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2..R/L)
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVP I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271731 |





## Wandanschlussprofil WAS für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Gleittür 3-tlg. mit Festfeld (N2 ST3/I2 ST3), auch für STD

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDWA WAS N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273058 |

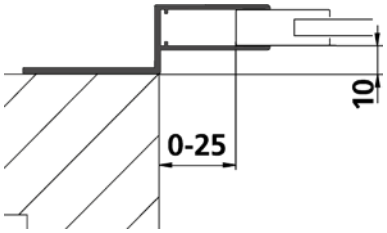



## Wandanschlussprofil PRO für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Seitenwand/Seitenwand verkürzt (N2 TWD), an wannenbündigen Mauervorsprung

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDWW PRO N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273072 |





## Kombinationsprofil KSF für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Gleitür 3-tlg. mit Festfeld (N2 STD/I2 STD) in Kombination in Flucht mit Seitenwand (N2 TWD/ I2 TWO)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP KSF N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273074 * |





## Kombinationsprofil WAU für FORMAT Basic/Pro

für Reihenduschanlagen, für 2 Gleittüren in Flucht

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP WAU N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273076 * |




## Kombinationsprofil KSW für FORMAT Basic/Pro

zur Verbreiterung einer Seitenwand (N2 TWD/ I2 TWO) in Kombination im Winkel mit einer Gleittür (N2 STD/I2 STD)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP KSW N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273070 |



FORMAT

# Duschabtrennung WALK-IN FORMAT

teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung, mit 90° Stabilisierung, Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigen Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, mit Befestigungsmaterial

Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

| Typ | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **80** | 790 – 810 mm | 780 – 800 mm | **10274618 *** |
| **90** | 890 – 910 mm | 880 – 900 mm | **10274619 *** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | 980 – 1.000 mm | **10274620 *** |
| **110** | 1.090 – 1.110 mm | 1.080 – 1.100 mm | **10274621 *** |
| **120** | 1.190 – 1.210 mm | 1.180 – 1.200 mm | **10274622** |
| **130** | 1.290 – 1.310 mm | 1.280 – 1.300 mm | **10274623 *** |
| **140** | 1.390 – 1.410 mm | 1.380 – 1.400 mm | **10274624** |
| **150** | 1.490 – 1.510 mm | 1.480 – 1.500 mm | **10274625 *** |
| **160** | 1.590 – 1.610 mm | 1.580 – 1.600 mm | **10274626 *** |

## mit Clean-Beschichtung

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274606 *** |
| **10274608 *** |
| **10274610 *** |
| **10274611 *** |
| **10274612 *** |
| **10274613 *** |
| **10274614 *** |
| **10274615 *** |
| **10274616 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür FORMAT Pro 2.0 1-flg.

**für Nischeneinbau und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit oder ohne Zugstab installierbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial und einem frei platzierbaren transparenten Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278640** |
| | **rechts** | **10278642** |
| **75** | **links** | **10278644** |
| | **rechts** | **10278646** |
| **80** | **links** | **10278648** |
| | **rechts** | **10278650** |
| **85** | **links** | **10278652** |
| | **rechts** | **10278654** |
| **90** | **links** | **10278656** |
| | **rechts** | **10278658** |
| **95** | **links** | **10278660** |
| | **rechts** | **10278662** |
| **100** | **links** | **10278664** |
| | **rechts** | **10278666** |
| **105** | **links** | **10278668** |
| | **rechts** | **10278670** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278160** |
| **10278162** |
| **10278164** |
| **10278166** |
| **10278168** |
| **10278170** |
| **10278172** |
| **10278174** |
| **10278176** |
| **10278178** |
| **10278180** |
| **10278182** |
| **10278184** |
| **10278186** |
| **10278188** |
| **10278190** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279572** |
| **10279574** |
| **10279576** |
| **10279578** |
| **10279580** |
| **10279582** |
| **10279584** |
| **10279586** |
| **10279588** |
| **10279590** |
| **10279592** |
| **10279594** |
| **10279596** |
| **10279598** |
| **10279600** |
| **10279602** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279120** |
| **10279122** |
| **10279124** |
| **10279126** |
| **10279128** |
| **10279130** |
| **10279132** |
| **10279134** |
| **10279136** |
| **10279138** |
| **10279140** |
| **10279142** |
| **10279144** |
| **10279146** |
| **10279148** |
| **10279150** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278680** |
| | **rechts** | **10278682** |
| **75** | **links** | **10278684** |
| | **rechts** | **10278686** |
| **80** | **links** | **10278688** |
| | **rechts** | **10278690** |
| **85** | **links** | **10278692** |
| | **rechts** | **10278694** |
| **90** | **links** | **10278696** |
| | **rechts** | **10278698** |
| **95** | **links** | **10278700** |
| | **rechts** | **10278702** |
| **100** | **links** | **10278704** |
| | **rechts** | **10278706** |
| **105** | **links** | **10278708** |
| | **rechts** | **10278710** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278200** |
| **10278202** |
| **10278204** |
| **10278206** |
| **10278208** |
| **10278210** |
| **10278212** |
| **10278214** |
| **10278216** |
| **10278218** |
| **10278220** |
| **10278222** |
| **10278224** |
| **10278226** |
| **10278228** |
| **10278230** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279604** |
| **10279606** |
| **10279608** |
| **10279610** |
| **10279612** |
| **10279614** |
| **10279616** |
| **10279618** |
| **10279620** |
| **10279622** |
| **10279624** |
| **10279626** |
| **10279628** |
| **10279630** |
| **10279632** |
| **10279634** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...020VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279160** |
| **10279162** |
| **10279164** |
| **10279166** |
| **10279168** |
| **10279170** |
| **10279172** |
| **10279174** |
| **10279176** |
| **10279178** |
| **10279180** |
| **10279182** |
| **10279184** |
| **10279186** |
| **10279188** |
| **10279190** |

FORMAT PRO



# Pendeltür FORMAT Pro 2.0 2-flg.

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand |
|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **70** | **10278720** |
| **75** | **10278722** |
| **80** | **10278724** |
| **85** | **10278726** |
| **90** | **10278728** |
| **95** | **10278730** |
| **100** | **10278732** |
| **105** | **10278734** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278240** |
| **10278242** |
| **10278244** |
| **10278246** |
| **10278248** |
| **10278250** |
| **10278252** |
| **10278254** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279636** |
| **10279638** |
| **10279640** |
| **10279642** |
| **10279644** |
| **10279646** |
| **10279648** |
| **10279650** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279200** |
| **10279202** |
| **10279204** |
| **10279206** |
| **10279208** |
| **10279210** |
| **10279212** |
| **10279214** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **70** | **10278740** |
| **75** | **10278742** |
| **80** | **10278744** |
| **85** | **10278746** |
| **90** | **10278748** |
| **95** | **10278750** |
| **100** | **10278752** |
| **105** | **10278754** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278260** |
| **10278262** |
| **10278264** |
| **10278266** |
| **10278268** |
| **10278270** |
| **10278272** |
| **10278274** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279652** |
| **10279654** |
| **10279656** |
| **10279658** |
| **10279660** |
| **10279662** |
| **10279664** |
| **10279666** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279220** |
| **10279222** |
| **10279224** |
| **10279226** |
| **10279228** |
| **10279230** |
| **10279232** |
| **10279234** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 2-tlg. 1.850 mm

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 1.850 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm | links/rechts |
| **125** | 1.210 – 1.260 mm | 1.220 – 1.270 mm | 1.200 – 1.250 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278760** |
| | **rechts** | **10278762** |
| **75** | **links** | **10278764** |
| | **rechts** | **10278766** |
| **80** | **links** | **10278768** |
| | **rechts** | **10278770** |
| **85** | **links** | **10278772** |
| | **rechts** | **10278774** |
| **90** | **links** | **10278776** |
| | **rechts** | **10278778** |
| **95** | **links** | **10278780** |
| | **rechts** | **10278782** |
| **100** | **links** | **10278784** |
| | **rechts** | **10278786** |
| **105** | **links** | **10278788** |
| | **rechts** | **10278790** |
| **120** | **links** | **10278792** |
| | **rechts** | **10278794** |
| **125** | **links** | **10278796** |
| | **rechts** | **10278798** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278280** |
| **10278282** |
| **10278284** |
| **10278286** |
| **10278288** |
| **10278290** |
| **10278292** |
| **10278294** |
| **10278296** |
| **10278298** |
| **10278300** |
| **10278302** |
| **10278304** |
| **10278306** |
| **10278308** |
| **10278310** |
| **10278312** |
| **10278314** |
| **10278316** |
| **10278318** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279668** |
| **10279670** |
| **10279672** |
| **10279674** |
| **10279676** |
| **10279678** |
| **10279680** |
| **10279682** |
| **10279684** |
| **10279686** |
| **10279688** |
| **10279690** |
| **10279692** |
| **10279694** |
| **10279696** |
| **10279698** |
| **10279700** |
| **10279702** |
| **10279704** |
| **10279706** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279240** |
| **10279242** |
| **10279244** |
| **10279246** |
| **10279248** |
| **10279250** |
| **10279252** |
| **10279254** |
| **10279256** |
| **10279258** |
| **10279260** |
| **10279262** |
| **10279264** |
| **10279266** |
| **10279268** |
| **10279270** |
| **10279272** |
| **10279274** |
| **10279276** |
| **10279278** |

FORMAT PRO



# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 2-tlg. 2.000 mm

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **93** | 890 – 940 mm | 900 – 950 mm | 880 – 930 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm | links/rechts |
| **125** | 1.210 – 1.260 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.200 – 1.250 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278810** |
| | **rechts** | **10278812** |
| **75** | **links** | **10278814** |
| | **rechts** | **10278816** |
| **80** | **links** | **10278818** |
| | **rechts** | **10278820** |
| **85** | **links** | **10278822** |
| | **rechts** | **10278824** |
| **90** | **links** | **10278826** |
| | **rechts** | **10278828** |
| **93** | **links** | |
| | **rechts** | |
| **95** | **links** | **10278830** |
| | **rechts** | **10278832** |
| **100** | **links** | **10278834** |
| | **rechts** | **10278836** |
| **105** | **links** | **10278838** |
| | **rechts** | **10278840** |
| **120** | **links** | **10278842** |
| | **rechts** | **10278844** |
| **125** | **links** | **10278846** |
| | **rechts** | **10278848** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278330** |
| **10278332** |
| **10278334** |
| **10278336** |
| **10278338** |
| **10278340** |
| **10278342** |
| **10278344** |
| **10278346** |
| **10278348** |
| **10278369 *** |
| **10278370 *** |
| **10278350** |
| **10278352** |
| **10278354** |
| **10278356** |
| **10278358** |
| **10278360** |
| **10278362** |
| **10278364** |
| **10278366** |
| **10278368** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279708** |
| **10279710** |
| **10279712** |
| **10279714** |
| **10279716** |
| **10279718** |
| **10279720** |
| **10279722** |
| **10279724** |
| **10279726** |
| |
| |
| **10279728** |
| **10279730** |
| **10279732** |
| **10279734** |
| **10279736** |
| **10279738** |
| **10279740** |
| **10279742** |
| **10279744** |
| **10279746** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279290** |
| **10279292** |
| **10279294** |
| **10279296** |
| **10279298** |
| **10279300** |
| **10279302** |
| **10279304** |
| **10279306** |
| **10279308** |
| |
| |
| **10279310** |
| **10279312** |
| **10279314** |
| **10279316** |
| **10279318** |
| **10279320** |
| **10279322** |
| **10279324** |
| **10279326** |
| **10279328** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 4-tlg.

**zum Nischeneinbau**



teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

(A)mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand verkürzt auf Badewanne **nicht möglich**

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand |
|---|---|---|---|
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm |
| **125**(A) | 1.210 – 1.260 mm | 1.220 – 1.270 mm | 1.200 – 1.250 mm |
| **130**(A) | 1.260 – 1.310 mm | 1.270 – 1.320 mm | 1.250 – 1.300 mm |
| **135**(A) | 1.310 – 1.360 mm | 1.320 – 1.370 mm | 1.300 – 1.350 mm |
| **140**(A) | 1.360 – 1.410 mm | 1.370 – 1.420 mm | 1.350 – 1.400 mm |
| **145**(A) | 1.410 – 1.460 mm | 1.420 – 1.470 mm | 1.400 – 1.450 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **120** | **10278860** |
| **125**(A) | **10278862** |
| **130**(A) | **10278864** |
| **135**(A) | **10278866** |
| **140**(A) | **10278868** |
| **145**(A) | **10278870** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278380** |
| **10278382** |
| **10278384** |
| **10278386** |
| **10278388** |
| **10278390** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279748** |
| **10279750** |
| **10279752** |
| **10279754** |
| **10279756** |
| **10279758** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279340** |
| **10279342** |
| **10279344** |
| **10279346** |
| **10279348** |
| **10279350** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **120** | **10278880** |
| **125**(A) | **10278882** |
| **130**(A) | **10278884** |
| **135**(A) | **10278886** |
| **140**(A) | **10278888** |
| **145**(A) | **10278890** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278400** |
| **10278402** |
| **10278404** |
| **10278406** |
| **10278408** |
| **10278410** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279760** |
| **10279762** |
| **10279764** |
| **10279766** |
| **10279768** |
| **10279770** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279360** |
| **10279362** |
| **10279364** |
| **10279366** |
| **10279368** |
| **10279370** |

FORMAT PRO



# Seitenwand FORMAT Pro 2.0

**zur Kombination mit allen FORMAT PRO Türen für Ecke und U-Kabine außer LI 2T4**

**nicht** freistehend installierbar, teilgerahmte Seitenwand, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, mit Befestigungsmaterial

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Türflügel | Glasaußenkante mit Türflügel mit Festfeld |
|---|---|---|---|
| **75** | 725 – 750 mm | 710 – 735 mm | 715 – 740 mm |
| **78** | 735 – 760 mm | 735 – 760 mm | 740 – 765 mm |
| **80** | 775 – 800 mm | 760 – 785 mm | 765 – 790 mm |
| **83** | 785 – 810 mm | 785 – 810 mm | 790 – 815 mm |
| **90** | 875 – 900 mm | 860 – 885 mm | 865 – 890 mm |
| **93** | 885 – 910 mm | 885 – 910 mm | 890 – 915 mm |
| **100** | 975 – 1.000 mm | 960 – 985 mm | 965 – 990 mm |
| **103** | 985 – 1.010 mm | 985 – 1.010 mm | 990 – 1.015 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **75** | **10278900** |
| **78** | **10278902** |
| **80** | **10278904** |
| **83** | **10278906** |
| **90** | **10278908** |
| **93** | **10278910** |
| **100** | **10278912** |
| **103** | **10278914** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278420** |
| **10278422** |
| **10278424** |
| **10278426** |
| **10278428** |
| **10278430** |
| **10278432** |
| **10278434** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279772** |
| **10279774** |
| **10279776** |
| **10279778** |
| **10279780** |
| **10279782** |
| **10279784** |
| **10279786** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279380** |
| **10279382** |
| **10279384** |
| **10279386** |
| **10279388** |
| **10279390** |
| **10279392** |
| **10279394** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **75** | **10278920** |
| **78** | **10278922** |
| **80** | **10278924** |
| **83** | **10278926** |
| **90** | **10278928** |
| **93** | **10278930** |
| **100** | **10278932** |
| **103** | **10278934** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278440** |
| **10278442** |
| **10278444** |
| **10278446** |
| **10278448** |
| **10278450** |
| **10278452** |
| **10278454** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279788** |
| **10279790** |
| **10279792** |
| **10279794** |
| **10279796** |
| **10279798** |
| **10279800** |
| **10279802** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279400** |
| **10279402** |
| **10279404** |
| **10279406** |
| **10279408** |
| **10279410** |
| **10279412** |
| **10279414** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttüren

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EPL Eckeinstieg Halbteil links**



teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, **Kombination mit LI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil möglich,** Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Türflügel | Glasaußenkante mit Festfeld | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | 765 – 790 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | 790 – 815 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | 865 – 890 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | 890 – 915 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | 965 – 990 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | 990 – 1.015 mm | links/rechts |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10278940** |
| | **rechts** | **10278942** |
| **83** | **links** | **10278944** |
| | **rechts** | **10278946** |
| **90** | **links** | **10278948** |
| | **rechts** | **10278950** |
| **93** | **links** | **10278952** |
| | **rechts** | **10278954** |
| **100** | **links** | **10278956** |
| | **rechts** | **10278958** |
| **103** | **links** | **10278960** |
| | **rechts** | **10278962** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278460** |
| **10278462** |
| **10278464** |
| **10278466** |
| **10278468** |
| **10278470** |
| **10278472** |
| **10278474** |
| **10278476** |
| **10278478** |
| **10278480** |
| **10278482** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279804** |
| **10279806** |
| **10279808** |
| **10279810** |
| **10279812** |
| **10279814** |
| **10279816** |
| **10279818** |
| **10279820** |
| **10279822** |
| **10279824** |
| **10279826** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279420** |
| **10279422** |
| **10279424** |
| **10279426** |
| **10279428** |
| **10279430** |
| **10279432** |
| **10279434** |
| **10279436** |
| **10279438** |
| **10279440** |
| **10279442** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10278970** |
| | **rechts** | **10278972** |
| **83** | **links** | **10278974** |
| | **rechts** | **10278976** |
| **90** | **links** | **10278978** |
| | **rechts** | **10278980** |
| **93** | **links** | **10278982** |
| | **rechts** | **10278984** |
| **100** | **links** | **10278986** |
| | **rechts** | **10278988** |
| **103** | **links** | **10278990** |
| | **rechts** | **10278992** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278490** |
| **10278492** |
| **10278494** |
| **10278496** |
| **10278498** |
| **10278500** |
| **10278502** |
| **10278504** |
| **10278506** |
| **10278508** |
| **10278510** |
| **10278512** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279828** |
| **10279830** |
| **10279832** |
| **10279834** |
| **10279836** |
| **10279838** |
| **10279840** |
| **10279842** |
| **10279844** |
| **10279846** |
| **10279848** |
| **10279850** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279450** |
| **10279452** |
| **10279454** |
| **10279456** |
| **10279458** |
| **10279460** |
| **10279462** |
| **10279464** |
| **10279466** |
| **10279468** |
| **10279470** |
| **10279472** |

1

FORMAT PRO



# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttür 1.850 mm

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links**

**Kombination mit LI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich,** teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 1.850 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Türanschlag |
|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | links/rechts |
| **110** | 1.085 – 1.110 mm | 1.060 – 1.085 mm | links/rechts |
| **113** | 1.110 – 1.135 mm | 1.085 – 1.110 mm | links/rechts |
| **120** | 1.185 – 1.210 mm | 1.160 – 1.185 mm | links/rechts |
| **123** | 1.210 – 1.235 mm | 1.185 – 1.210 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10279000** |
| | **rechts** | **10279002** |
| **83** | **links** | **10279004** |
| | **rechts** | **10279006** |
| **90** | **links** | **10279008** |
| | **rechts** | **10279010** |
| **93** | **links** | **10279012** |
| | **rechts** | **10279014** |
| **100** | **links** | **10279016** |
| | **rechts** | **10279018** |
| **103** | **links** | **10279020** |
| | **rechts** | **10279022** |
| **110** | **links** | **10279024** |
| | **rechts** | **10279026** |
| **113** | **links** | **10279028** |
| | **rechts** | **10279030** |
| **120** | **links** | **10279032** |
| | **rechts** | **10279034** |
| **123** | **links** | **10279036** |
| | **rechts** | **10279038** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278520** |
| **10278522** |
| **10278524** |
| **10278526** |
| **10278528** |
| **10278530** |
| **10278532** |
| **10278534** |
| **10278536** |
| **10278538** |
| **10278540** |
| **10278542** |
| **10278544** |
| **10278546** |
| **10278548** |
| **10278550** |
| **10278552** |
| **10278554** |
| **10278556** |
| **10278558** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279852** |
| **10279854** |
| **10279856** |
| **10279858** |
| **10279860** |
| **10279862** |
| **10279864** |
| **10279866** |
| **10279868** |
| **10279870** |
| **10279872** |
| **10279874** |
| **10279876** |
| **10279878** |
| **10279880** |
| **10279882** |
| **10279884** |
| **10279886** |
| **10279888** |
| **10279890** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279480** |
| **10279482** |
| **10279484** |
| **10279486** |
| **10279488** |
| **10279490** |
| **10279492** |
| **10279494** |
| **10279496** |
| **10279498** |
| **10279500** |
| **10279502** |
| **10279504** |
| **10279506** |
| **10279508** |
| **10279510** |
| **10279512** |
| **10279514** |
| **10279516** |
| **10279518** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttür 2.000 mm

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links**



**Kombination mit LI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich,** teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 2.000 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Türanschlag |
|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | links/rechts |
| **110** | 1.085 – 1.110 mm | 1.060 – 1.085 mm | links/rechts |
| **113** | 1.110 – 1.135 mm | 1.085 – 1.110 mm | links/rechts |
| **120** | 1.185 – 1.210 mm | 1.160 – 1.185 mm | links/rechts |
| **123** | 1.210 – 1.235 mm | 1.185 – 1.210 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL ...201AF

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL ...20VAF

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL/R ...201PF

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL/R ...20VPF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | **10279050** | **10278570** | **10279892** | **10279520** |
| | **rechts** | **10279052** | **10278572** | **10279894** | **10279522** |
| **83** | **links** | **10279054** | **10278574** | **10279896** | **10279524** |
| | **rechts** | **10279056** | **10278576** | **10279898** | **10279526** |
| **90** | **links** | **10279058** | **10278578** | **10279900** | **10279528** |
| | **rechts** | **10279060** | **10278580** | **10279902** | **10279530** |
| **93** | **links** | **10279062** | **10278582** | **10279904** | **10279532** |
| | **rechts** | **10279064** | **10278584** | **10279906** | **10279534** |
| **100** | **links** | **10279066** | **10278586** | **10279908** | **10279536** |
| | **rechts** | **10279068** | **10278588** | **10279910** | **10279538** |
| **103** | **links** | **10279070** | **10278590** | **10279912** | **10279540** |
| | **rechts** | **10279072** | **10278592** | **10279914** | **10279542** |
| **110** | **links** | **10279074** | **10278594** | **10279916** | **10279544** |
| | **rechts** | **10279076** | **10278596** | **10279918** | **10279546** |
| **113** | **links** | **10279078** | **10278598** | **10279920** | **10279548** |
| | **rechts** | **10279080** | **10278600** | **10279922** | **10279550** |
| **120** | **links** | **10279082** | **10278602** | **10279924** | **10279552** |
| | **rechts** | **10279084** | **10278604** | **10279926** | **10279554** |
| **123** | **links** | **10279086** | **10278606** | **10279928** | **10279556** |
| | **rechts** | **10279088** | **10278608** | **10279930** | **10279558** |

1

FORMAT PRO



# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Pro 2.0

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. zwei Stabilisierungen (innen), Verglasung Festfelder mit 5 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial und einem frei platzierbaren transparenten Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Radius: 550 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Festfeld |
|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 765 – 790 mm |
| **90** | 885 – 910 mm | 865 – 890 mm |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 965 – 990 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **80** | **10279100** |
| **90** | **10279102** |
| **100** | **10279104** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278620** |
| **10278622** |
| **10278624** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279932** |
| **10279934** |
| **10279936** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279560** |
| **10279562** |
| **10279564** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **80** | **10279110** |
| **90** | **10279112** |
| **100** | **10279114** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278630** |
| **10278632** |
| **10278634** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279938** |
| **10279940** |
| **10279942** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279566** |
| **10279568** |
| **10279570** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Pendel-Falttür WALK-IN FORMAT Design 2.0

FORMAT DESIGN

teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griff aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabprallefekt, mit Glaskantenschutzprofil, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, **inkl.** frei platzierbarem transparenten Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
Profil: silber hochglanz
Höhe: 2.000 mm

### ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YL/R ...20VAF


| Typ | Wanneneinbaumaß | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **80** | 790 – 810 mm | links | **10271525** |
| | | rechts | **10271526** |
| **90** | 890 – 910 mm | links | **10271527** |
| | | rechts | **10271528** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | links | **10271529** |
| | | rechts | **10271530** |
| **120** | 1.190 – 1.210 mm | links | **10271531** |
| | | rechts | **10271532** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271628** |
| **10271629** |
| **10271630** |
| **10271631** |
| **10271632** |
| **10271633** |
| **10271634** |
| **10271635** |

## Rückwandverkleidung FORMAT Plus

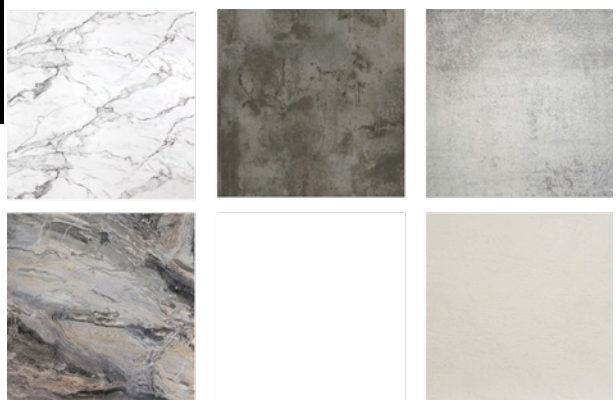

Abmessungen (HxB): 240 x 120 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| unlipped, Calacatta Marble | 10271320 * |
| hydro-lock, Calacatta Marble | 10271322 * |
| unlipped, Urban Stone | 10271324 * |
| hydro-lock, Urban Stone | 10271326 * |
| unlipped, Artic Stone | 10271328 * |
| hydro-lock, Artic Stone | 10271330 * |
| unlipped, Cappucino Stone | 10271332 * |
| hydro-lock Cappuciono Stone | 10271334 * |
| unlipped, Natural White | 10271336 * |
| hydro-lock, Natural White3 | 10271338 * |
| unlipped, Light Grey Stucco | 10271340 * |
| hydro-lock, Light Grey Stucco | 10271342 * |

## Rückwandverkleidung FORMAT Plus Hydrolock



Höhe: 240 cm
Stärke: 11 mm
Farbe: Marfil Cream 9478

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 60 cm | 10271344 * |
| 120 cm | 10271343 * |

## Verbindungsprofil Typ D FORMAT Plus

flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten



Länge: 240 cm
Breite: 2.400 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280411 * |
| silber matt satin | 10280413 * |
| weiß | 10280415 * |
| schwarz | 10280416 * |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Außeneckprofil Typ B FORMAT Plus

rund, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | **10280417 *** |
| silber matt satin | **10280418 *** |
| weiß | **10280419 *** |
| schwarz | **10280421 *** |



## Abschlussprofil Typ C FORMAT Plus

Höhe: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | **10280423 *** |
| weiß | **10280425 *** |
| schwarz | **10271416 *** |



## Abschlußprofil FORMAT Plus


Höhe: 260 cm
Farbe: silber matt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271372 *** |

## Inneneckprofil Typ A FORMAT Plus

flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | **10280426 *** |
| silber matt satin | **10280427 *** |
| weiß | **10280428 *** |
| schwarz | **10280429 *** |

## Eckprofil Typ Y FORMAT Plus


flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | **10280431 *** |
| silber matt satin | **10280433 *** |
| weiß | **10280435 *** |
| schwarz | **10280436 *** |

FORMAT PLUS




## Viertelabschlussprofil Typ E FORMAT Plus

rund, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280437 * |
| silber matt satin | 10280438 * |
| weiß | 10280439 * |
| schwarz | 10280441 * |

FORMAT PLUS



## Außeneckprofil 90° FORMAT Plus

Höhe: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber poliert | 10271410 * |
| silber matt | 10271412 * |
| weiß | 10271414 * |
| schwarz | 10271415 * |

FORMAT PLUS




## Rückwandkleber FORMAT Plus

für Rückwandverkleidung

Inhalt: 290 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271420 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badetuchhalter FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230119 |
| 800 mm | 10230120 |



## Wannengriff FORMAT Basic 2.0

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230121 |



## Doppelhandtuchhalter FORMAT Basic 2.0

schwenkbar

Länge: 409 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230122 |



## Handtuchring FORMAT Basic 2.0

schwenkbar

Ø: 172 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230123 |



## Haken 35 mm FORMAT Basic 2.0

Länge: 35 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230124 |



## Glashalter komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230125 |



## Seifenhalter komplett FORMAT Basic 2.0

Seifenhalter Ø 105 mm

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230126 |



## Seifenspender komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230127 |



## Papierhalter mit Deckel FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230128 |



## Papierhalter ohne Deckel FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230129 |



## Reservepapierhalter 108 mm FORMAT Basic 2.0

Ø: 22 mm
Länge: 108 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230130 |



## Bürstengarnitur komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Bürstengriff und Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230131 |



## Schwammkorb FORMAT Basic 2.0

Länge: 200 mm
Breite: 100 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230132 |



## Eckschwammkorb FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230133 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badetuchhalter FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230134 |
| 800 mm | 10230135 |

## Wannengriff FORMAT Pro 3.0

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230136 |

## Doppelhandtuchhalter FORMAT Basic 3.0

Länge: 430 mm
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230137 |



## Handtuchring FORMAT Pro 3.0

Länge: 198 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230138 |



## Haken FORMAT Pro 3.0

Länge: 35 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230139 |

## Glashalter komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230140 |

## Seifenhalter komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230141 |



## Seifenspender komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230142 |



## Einhandseifenspender FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230143 |



## Papierhalter mit Deckel FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230144 |



## Papierhaler ohne Deckel FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230145 |



## Reservepapierhalter FORMAT Pro 3.0

Länge: 109 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230146 |



## Bürstengarnitur komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230147 |



## Wandkorb FORMAT Pro 3.0

Länge: 225 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230148 |



## Eckwandkorb FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230149 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Sensor-Wandkosmetikspiegel FORMAT Plus

schaltet automatisch das Licht ein, wenn sich Ihr Gesicht nähert, der stabile teleskopischer Schwingarm aus Edelstahl bietet reibungslose, einfache Verstellmöglichkeiten, wird direkt an der Wand befestigt und funktioniert mit Standard Anschlussdosen

Ø: 200 mm
Spannung: 100 – 240 V
Ausführung: verdrahtet
Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Vergrößerung: 5-fach
Montageart: Wandmontage



| Art.-Nr. |
|---|
| 10239875 |

## Sensor-Seifenspender FORMAT Plus

wiederaufladbar

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Inhalt: 266 ml



| Art.-Nr. |
|---|
| 10239864 * |

## Sensor Mülleimer FORMAT Plus

halbrund, Batteriebetrieben (4x AA Batterien, im Lieferumfang enthalten)

Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Inhalt: 45 l



| Art.-Nr. |
|---|
| 10239865 * |



## Treteimer FORMAT Plus

Einzelfach

Material: Edelstahl
Fassungsvermögen: 4,5 l

| Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|
| poliert | 10239879 |
| gebürstet | 10239880 |





## Müllbeutel FORMAT Plus

passgenau

Farbe: weiß
Material: Kunststoff


| Typ | Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Code A | 30x 4,5 l | 10239877 |
| Code J | 60x 30 – 45 l | 10239878 |

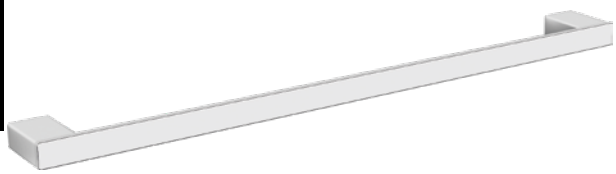

## Badetuchhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230570 |
| 800 mm | 10230572 |



## Wannengriff FORMAT Design 3.0

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230574 |



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 1-armig starr

Länge: 403 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230576 |



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 2-armig beweglich

Oberfläche: verchromt


| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 330 mm | 10230578 |
| 430 mm | 10230580 |



## Handtuch-/Mantelhaken FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230582 |



## Doppel-Handtuch-/Mantelhaken FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230584 |



## Glashalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230586 |



## Ersatz-Glas für Glashalter FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230588 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Seifenhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Schale satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230590 |



## Ersatz-Schale für Seifenhalter FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230592 |



## Seifenspender FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230594 |



## Ersatz-Glas für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230596 |



## Ersatz-Pumpe für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230598 |



## Seifenspender FORMAT Design 3.0 Bedienung von unten

mit Stülpbecher

Oberfläche: Stülpbecher satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230600 |



## Ersatz-Stülpbecher für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230602 |



## Eckschwammkorb FORMAT Design 3.0

Einsatz herausnehmbar

Oberfläche: verchromt

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Einsatz: weiß | 10230604 |
| Einsatz: schwarz | 10230606 |



## Schwammkorb FORMAT Design 3.0

gerade, Einsatz herausnehmbar

Oberfläche: verchromt

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Einsatz: weiß | 10230608 |
| Einsatz: schwarz | 10230610 |



## Glasablage FORMAT Design 3.0

mit Konsole

Länge: 600 mm
Oberfläche: Ablage satiniert; Konsole verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230612 |



## Handtuchbügel FORMAT Design 3.0

mit Konsole

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230614 |



## Gäste-Handtuchhalter FORMAT Design 3.0

Länge: 450 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230616 |



## Adapter für Gäste-Handtuchhalter FORMAT Design 3.0

für Glaseinsätze

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230618 |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0 mit Deckel

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230620 |



## Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0 ohne Deckel

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230622 |



## Ersatz-Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230624 |



## Toiletten-Bürstengarnitur FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Bürstengriff und Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230626 |



## Ersatz-Bürste mit Stiel FORMAT Design 3.0

komplett

Farbe: schwarz
Oberfläche: Stiel verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230628 |



## Bürstenglas für Bürstengarnitur FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230630 |


## Ersatz-Bürstenkopf FORMAT Design 3.0

Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230632 |

FORMAT DESIGN

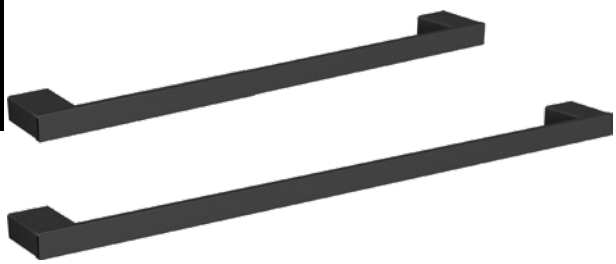

## Badetuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxB): 22 x 56 mm
Farbe: schwarz

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10230633 *** |
| 800 mm | **10230634 *** |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz 2-armig

Typ: 2-armig
Abmessungen (HxB): 33 x 20 mm
Länge: 430 mm
Ausführung: beweglich
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230635 *** |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz 1-armig

Typ: 1-armig
Abmessungen (HxB): 51 x 22 mm
Länge: 430 mm
Ausführung: starr
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230636 *** |

FORMAT DESIGN



## Mantelhaken FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 60 x 20 x 40 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230637 *** |

FORMAT DESIGN



## Doppelhaken FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 27 x 72 x 34 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230638 *** |

FORMAT DESIGN



## Glashalter Glas satiniert FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 109 x 67 x 83 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230639 *** |

FORMAT DESIGN



## Seifenhalter mit Schale FORMAT Design 3.0 schwarz

mit satinierter Schale

Abmessungen (HxBxT): 36 x 125 x 89 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230640 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seifenspender mit Stülpbecher FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Bedienung von unten

Abmessungen (HxBxT): 124 x 78 x 92 mm
Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230641 * |

## Haltegriff FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Abmessungen (HxB): 22 x 60 mm
Länge: 300 mm
Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230642 * |

## Papierhalter mit Deckel FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Abmessungen (HxBxL): 26 x 67 x 129 mm
Farbe: schwarz




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230643 * |

## Papierhalter FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Abmessungen (HxBxL): 26 x 67 x 129 mm
Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230644 * |

## Reservepapierhalter FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Abmessungen (HxBxT): 150 x 22 x 56 mm
Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230645 * |

FORMAT DESIGN



## Toilettenbürstengarnitur FORMAT Design 3.0 schwarz

mit satiniertem Glas

Abmessungen (HxBxT): 400 x 89 x 105 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230646 * |

FORMAT DESIGN



## Ersatzbürste komplett FORMAT Design 3.0 schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230649 * |

FORMAT DESIGN



## Duschkorb FORMAT Design 3.0 schwarz

gerade, mit schwarzem Einsatz, herausnehmbar

Abmessungen (HxBxT): 67 x 220 x 110 mm

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230647 * |

FORMAT DESIGN



## Eckduschkorb FORMAT Design 3.0 schwarz

links oder rechts montierbar, mit schwarzem Einsatz, herausnehmba

Abmessungen (HxBxT): 67 x 165 x 165 mm

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230648 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Flächenspiegel FORMAT Basic

**ohne Beleuchtung**, mit geschliffener Kante

Tiefe: 5 mm




| Höhe | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 400 mm | 300 mm | 10230650 |
| 500 mm | 400 mm | 10230652 |
| 600 mm | 400 mm | 10230654 |
| 600 mm | 450 mm | 10230656 |
| 600 mm | 500 mm | 10230658 |
| 600 mm | 600 mm | 10230660 |
| 700 mm | 500 mm | 10230662 |
| 700 mm | 600 mm | 10230664 |
| 800 mm | 500 mm | 10230666 |
| 800 mm | 600 mm | 10230668 |
| 1.000 mm | 500 mm | 10230670 |
| 1.000 mm | 600 mm | 10230672 |
| 1.000 mm | 800 mm | 10230674 |
| 1.200 mm | 500 mm | 10230676 |
| 1.200 mm | 600 mm | 10230678 |
| 1.300 mm | 600 mm | 10230680 |
| 1.400 mm | 600 mm | 10230682 |
| 1.600 mm | 600 mm | 10230684 |

## Flächenspiegel rund FORMAT Basic

**ohne Beleuchtung**, mit geschliffener Kante


Tiefe: 5 mm

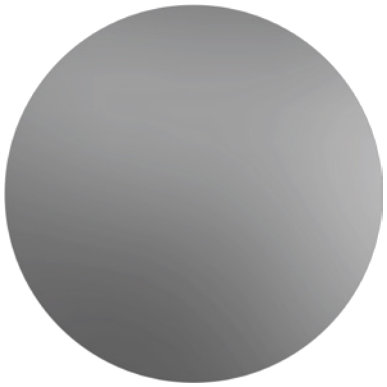

| ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 400 mm | 10230690 |
| 500 mm | 10230692 |
| 600 mm | 10230694 |


## Spiegelklammern FORMAT Tec

für Spiegel bis 10 kg, **bestehend aus:** 2x Ober- und Unterteil, 4x Schrauben, 4x Dübeln

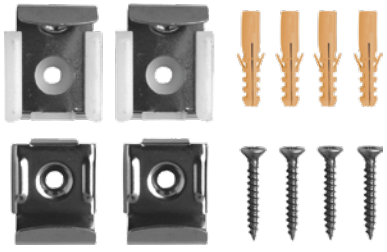

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10230316 |

FORMAT TEC

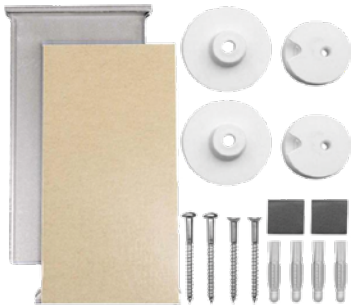

## Druckknopf-Spiegelbefestigung FORMAT Tec

**bestehend aus:** 2x Spiegelblechen mit Klebefläche, 2x Druckknöpfe, 2x Excenterscheiben zur möglichen Höhenkorrektur, 2x Abstandspuffer, mit Schrauben und Dübeln

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| bis 0,8 m² Spiegelfläche | **10266437** |
| von 0,6 bis 1,6 m² Spiegelfläche | **10230368 *** |



## Kippspiegelgarnitur

Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230326** |

FORMAT BASIC



## LED-Lichtspiegel FORMAT Basic horizontal

Lichtausschnitt oben

Höhe: 800 mm
Tiefe: 25 mm
Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: 4.000 K

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 450 mm | **10230086** |
| 600 mm | **10230088** |
| 850 mm | **10230090** |
| 1.000 mm | **10230092** |
| 1.200 mm | **10230094** |

FORMAT BASIC



## LED-Lichtspiegel FORMAT Basic vertikal

Lichtausschnitte links und rechts

Höhe: 800 mm
Tiefe: 25 mm
Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: 4.000 K

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10230078** |
| 850 mm | **10230080** |
| 1.000 mm | **10230082** |
| 1.200 mm | **10230084** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## LED-Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0

Glas 4 mm, mit geschliffenen Kanten, satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts 25 x 740 mm, LED-hinterleuchtet, Sensorschalter an/aus, Lichtfarben stufenlos wechselbar und in drei Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Höhe: 800 mm
Tiefe: 4 mm
Schutzart: IP 20
Lichtfarbe: ca. 2.700 – 6.500 K



| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 mm | 260 lux | **10230700** |
| 850 mm | 180 lux | **10230702** |
| 1.000 mm | 140 lux | **10230704** |
| 1.200 mm | 90 lux | **10230706** |
| 1.400 mm | 80 lux | **10230708** |
| 1.600 mm | 70 lux | **10230710** |

## LED-Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 abgerundete Ecken

Glas 4 mm, mit geschliffenen Kanten, satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts 25 x 740 mm, LED-hinterleuchtet, gerundete Ecken, gerundete Lichtausschnitte, Touch-Sensorschalter mit Funktion: an/aus, Lichtfarben stufenlos wechselbar und in drei Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Höhe: 800 mm
Stärke: 4 mm
Schutzart: IP 20
Lichtfarbe: ca. 2.700 – 6.500 K



| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 mm | 260 lux | **10230720** |
| 850 mm | 180 lux | **10230722** |
| 1.000 mm | 140 lux | **10230724** |
| 1.200 mm | 90 lux | **10230726** |
| 1.400 mm | 80 lux | **10230728** |
| 1.600 mm | 70 lux | **10230730** |

1



# LED-Lichtspiegel FORMAT Design 2.0

Glas, LED-hinterleuchtet, satinierter Randstreifen oben 80 mm, Leuchte verblendet, satinierter Randstreifen unten 10 mm, indirekte Waschplatzbeleuchtung, seitlicher Aluminiumrahmen, Sensorschalter seitlich mit an/aus, Lichtfarben wechseln und dimmen, stufenlos schaltbar, in 3 Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Stärke: 46 mm
Schutzart: IP 20


| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 500 mm | 260 lux | **10230750** |
| 600 mm | 270 lux | **10230752** |
| 850 mm | 280 lux | **10230754** |
| 1.000 mm | 300 lux | **10230756** |
| 1.200 mm | 320 lux | **10230758** |
| 1.300 mm | 330 lux | **10230760** |
| 1.400 mm | 340 lux | **10230762** |
| 1.600 mm | 360 lux | **10230764** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## LED-Beleuchtung FORMAT

für alle Format LED-Lichtspiegel, zur indirekten LED-Beleuchtung



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Spiegelbreite 600 – 850 mm | 10230740 |
| für Spiegelbreite 860 – 1.200 mm | 10230742 |
| für Spiegelbreite 1.210 – 1.600 mm | 10230744 |

## Anti-Beschlag Heizfolie FORMAT

für alle Format LED-Lichtspiegel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Spiegelbreite 500 – 850 mm, 35 W | 10230770 |
| für Spiegelbreite 860 – 1.600 mm, 70 W | 10230772 |

## Bluetooth Lautsprecher FORMAT

für Format Pro 2.0 und Format Design 2.0 LED-Lichtspiegel, für Profiltiefe ab 35 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10230780 |



## KalkLöser FORMAT Tec

professioneller, hochwirksamer Entkalker für Haushaltsgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe, reinigt kraftvoll, schnell und schonend, kochfest mit Metallschutz

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370962 |



## KalkGranate FORMAT Tec

Spezialentkalker auf innovativer Rohrstoffbasis, gegen alle Kalkablagerungen jeder Art, besonders für Wasserkocher, Kaffevollautomaten, Dampfbäder/- duschen, Whirpools

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371053 |



## KraftReiniger FORMAT Tec

gebrauchsfertiger Allzweckreiniger, Profi-Kraft gegen Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, für Alulfelgen, Parkettböden, Fliesen, Dunstabzugshauben, Grilleinrichtungen, Backöfen und gegen Insekten auf Lack und Autoscheiben geeignet

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371010 |



## UltraKraftReiniger FORMAT Tec

konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung, auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371047 |



## ProSanitärReiniger FORMAT Tec

modernes Reinigungs- und Pflegemittel das nur wenig Zeit erfordert, kein lästiges Schrubben mehr - einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abspülen, hervorragende Kalklösekraft, mit Abperleffekt - verzögert Wiederverschmutzung

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371043 |



## DuschBlitz FORMAT Tec

beseitigt mühelos Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen, angenehmer Geruch, stark in der Wirkung

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370975 |



## SpiegelBlank FORMAT Tec

intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten, entfernt auch Nikotinbeläge und Teer, reinigt glasklar, streifenfrei und schnell in einem Arbeitsgang

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371066 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## RostLöser FORMAT Tec

löst schnell und problemlos korrodierte und festsitzende Verbindungen, erreicht durch seine hohe Kriechfähigkeit kleinste Zwischenräume, ein universelles Schmiermittel mit Korrosionsschutz

Inhalt: 400 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371055 |



## UrinsteinLöser FORMAT Tec

der Profi-Urinsteinlöser für höchste Reinigungskraft, superschnelle Wirkung, beseitigt hygienisch sauber Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WCs, Urinalen, Bidets, Waschbecken etc.

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371009 |



## SpülkastenReiniger FORMAT Tec

zur schnellen Reinigung verschmutzter Spülkästen, löst kraftvoll, schnell und schonend Kalk bzw. Ablagerungen

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371050 |




## WasserkastenWürfel FORMAT Tec

reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside, sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft, perfekt für Geberit und TECE Einwurfschächte geeignet

Inhalt: 10 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371052 |



## RohrReiniger flüssig FORMAT Tec

hochwirksamer Rohrreiniger auf flüssiger Basis, reinigt und löst Verstopfungen in Abflüssen selbsttätig, vernichtet Bakterien

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371023 |

## RohrGranate FORMAT Tec

ausschließlich für den Fachmann entwickelt, die einzigartige und optimale Lösung zur schnellen Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Lösen von organisch bedingten Totalverschlüssen

**Hinweis:** Das Produkt unterliegt ab 01.02.2021 der EUVerordnung 2019/1148. Darf nur an Fachhandwerker ausschließlich zur gewerblichen Nutzung und für den angegebenen Verwendungszweck abgegeben werden. Die Käufer müssen eine gültige USt.-IdNr. vorweisen können. Das Produkt darf nicht an Endkunden verkauft werden!

Inhalt: 1.000 ml



| Art.-Nr. |
|---|
| 10371027 |



## RohrBombe FORMAT Tec

der alternative Rohrreiniger - **säurefrei** löst er Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare, hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen geeignet

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371029 |




## Armaturenfett FORMAT Tec

zur Schmierung und Pflege aller Armaturen, O-Ringe, Dichtungen, Membrane und Manschetten, zugelassen gem. UBA Leitlinie, im Lebensmittelbereich verwendbar

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 23 g |
| Geruch: | geruchslos |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 – +200 °C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370968 |



## FlüssigPaste FORMAT Tec

intensive Handreinigung durch Reibekörper aus Polyuhrethan, hervorragende Hautverträglichkeit, ausgezeichnete Reinigungskraft für Fett, Öl, Ruß, Metallschmieren und Farbe

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371058 |



## Gleitmittel FORMAT Tec

für alle steckbaren Rohrverbindungen im Sanitärbereich als auch Steckverbindungen im Tiefbau

zugelassenes Gleitmittel für Trinkwasserinstallationen, DVGW-zertifiziert, hervorragende Schmier- und Gleitwirkung, fei von Säuren und Laugen, frei von Silikonen, Mineralölfrei, fei von Chlorverbindungen, nicht hautreizend, biologisch abbaubar

| | |
|---|---|
| Konsistenz: | Paste |
| Farbe: | grünlich |
| Dichte (20°C): | 1,01 g/cm³ |
| pH-Wert: | 7 |
| Temperaturbeständigkeit: | bis -5 °C |
| Mindesthaltbarkeit: | 24 Monate |

| Inhalt | Art.-Nr. | Karton Flasche |
|---|---|---|
| 125 ml | 10371056 | - |
| 250 ml | 10371057 | - |
| 500 ml | 10371540 | 12 |



## Pipropflex Urinaleinsatz FORMAT Tec

flexibler Urinaleinsatz- passt sich jedem Urinal an, beugt Verstopfung durch Zigarettenkippen, Taschentüchern etc. vor

Inhalt: 12 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371059 |



## Scheibenfrostschutzkonzentrat FORMAT Tec

DEKRA- geprüftes Frostschutzmittel und zugelassen für alle Fahrzeugtypen, schmiert nicht und hinterlässt keine Schlieren, greift den Gummi nicht an und kann ganzjährig zur Scheibenreinigung verwendet werden, für alle Sprühsysteme geeignet

Inhalt: 5 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371062 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Druckluft FORMAT Tec

nicht brennbare, zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen, geeignet auch an feuergefährlichen Stellen und stromführenden Bauteilen

Inhalt: 400 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371060 |



## ErsteHilfe FORMAT Tec

Gegenmaßnahme gegen kleinere Schnittwunden, Abschürfungen und Alltagsverletzungen, Pflaster, Gelenkverband, Finger- und Fingerkuppenverband in Einem

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371061 |



## Scheibenzusatz Sommer FORMAT Tec

Scheibenzusatzmittel für den Sommer mit intensiver Reinigungskraft, entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett und Insektenreste, greift keinen Lack sowie Gummi an und ist Polycarbonartverträglich, geeignet für Flächendüsen

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371064 |



## Dusch-WC Entkalker FORMAT Tec

schneller und effektiver Entkalker für Dusch-WC's aller Hersteller, entfernt problemlos Ablagerungen für hygienisch saubere Ergebnisse und bedenkenlose Benutzung des Dusch-WC's, gebrauchsfertige Lösung für einfachste Anwendung, 100 % biologisch abbaubar

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371065 |

## Ablaufventil FORMAT Tec

für Spülbecken mit Ventiloberteil aus Edelstahl, mit Schlüsselring Ø 25 mm und Ventilstopfen Ø 45,5 mm



Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266843 |

## Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur FORMAT Tec

**für Kunststoff-Ausgussbecken, auch für Rundwaschbecken geeignet,** mit Ab- und Überlaufsieb aus Edelstahl, inkl. Ventilstopfen, Kugelkette (30 cm lang) und Kettenhalter





Norm: nach DIN
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256000 |

## Doppelspülenanschluss FORMAT Tec

komplett mit Keilplastring und Dichtungen



Norm: nach DIN EN 274
DN: 40
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256010 |

## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Geräteanschluss

mit einem Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, komplett mit allen Dichtungen - Ablaufrohr 240 mm lang und mit höhenverstellbarem Tauchrohr



Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | 10256020 |
| 50 | 10256022 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen

mit 45° Ablaufbogen, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256030** |
| 50 | **10256032** |



## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen + Geräteanschluss

mit 45° Ablaufbogen Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256040** |
| 50 | **10256042** |



## Doppelspülensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen

mit 45° Ablaufbogen, Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256044** |
| 50 | **10256046** |

## Waschmaschinensiphon FORMAT Tec

mit einem Kombi-Geräteanschluss 3/4“, 1“ und G 1“, mit Rosette, Wandhalter (Halteklammer, Stockschraube M 6 x 120 mm und 6-kant Mutter M 6) und Dichtungen

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß



| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256050** |
| 50 | **10256052** |

## Trichtersiphon FORMAT Tec

komplett mit Dichtungen, Sieb, Wandhalterung und Rosette, **passend für** Rohr-Ø 40 oder 50 mm

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß



| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256060** |
| 50 | **10256062** |



## Röhrensiphon FORMAT Tec

mit flexiblem Schlauch und Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, der Schlauch ist nach Bedarf kürzbar, mit Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256070 |



## Waschtisch-Raumsparsiphon FORMAT Tec

für Spülen und Waschtische, mit Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr, komplett mit allen Dichtungen, Rosette und Übergangs-/ Reduzierstück

Norm: nach DIN EN 274
DN: 32
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß
Anschluss: 1 1/4“ bzw. 1 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256074 |



## Raumspar-Ablaufbogen FORMAT Tec

komplett mit Keilplast-Ring und Dichtung

Norm: nach DIN EN 274
DN: 40
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256082 |



## Wandeinbau-Raumsparsiphon FORMAT Tec

**unterfahrbar**, mit Rosette Ø 90 mm, komplett mit Dichtungen und allem Zubehör

Norm: nach DIN EN 274
DN: 32
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Gewinde: 1 1/4“
Farbe: schwarz
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256078 |



## PE-Unterputz-Geräte-Siphon FORMAT Tec

**für Waschmaschinen oder Geschirrspüler**, mit Reinigungsöffnung, Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung, PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-Frei), hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte, mit Winkelschlauchtülle 3/4“ und Kontermutter aus Kunststoff, verchromt, langer absägbarer Schraubstutzen, inkl. drei Halteösen, stabiler Halt durch gerade Rückwand

Norm: nach DIN 274; DIN 194541:2004-12
DN: 40/50
Farbe: schwarz
Ablaufleistung: 36 l/min
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256086 |



## Sperrwerk-PP-Siphon FORMAT Tec

PP-Siphon mit einem Kombi Geräteanschluss, Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

**Ausführung:** mit Röhrensiphon 1 1/2“ und 1 1/4“ und einem Geräteanschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256094 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Sperrwerk-PP-Trichtersiphon FORMAT Tec

mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss, ideal für Kondensüberlauf der Heizung, Klimaanlage etc.

**Ausführung:** mit Röhrensiphon 1 1/2“ mit Einlauftrichter und Wandhalterung

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10256098 |

## Sperrwerk FORMAT Tec

mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß




| Art.-Nr. |
|---|
| 10256090 |

## Sperrwerk-Siphon FORMAT Tec

**Anschluss an HT-50 Muffe/Rohr**, mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 2
Farbe: grau



| Art.-Nr. |
|---|
| 10256102 |



## Kombi-Eckventil FORMAT Tec

mit Dreikanthaubengriff, Werkstoff nach TrinkwV und UBA, Nickelwerte nach TrinkwV und UBA

Gewinde: 1/2“
Material: Gehäuse und Oberteil: Messing
Kegeldichtung: POM
Oberteildichtung: EPDM
Betriebsdruck: max. 10 bar
Oberfläche: verchromt, poliert

| Ausführung | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|
| ohne Rohrbelüfter | **10252487** | 32 | 1.024 |
| selbstdichtend, mit Rohrbelüfter | **10252488** | 30 | 960 |



## Geräteschrägsitzventil FORMAT Tec

mit Dreikanthaubengriff, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Werkstoff nach TrinkwV und UBA, Nickelwerte nach TrinkwV und UBA, Zertifizierung DVGW, Geräuschprüfzeichen P-IX 7267/IG-Gewinde ISO 228 Teil 1

Gewinde: 1/2“
Gewindeausführung: Innengewinde
Material: Gehäuse und Oberteil: Messing
Kegeldichtung: POM
Oberteildichtung: EPDM
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. +90 °C
Oberfläche: verchromt, poliert

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10360473** | 42 | 1.344 |



## Gabelstück FORMAT Tec

1/2“, 2x IG, 2x AG

DN: 15
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10250103** | 10 | 150 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Sicherheitsgr. Elektrospeicher Typ 323 FORMAT Tec

für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererwärmer bis 200 l Inhalt, **bestehend aus:** Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membransicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon



| | |
|---|---|
| Typ: | 323 |
| DN: | 15 |
| Norm: | DVGW-zugelassen, bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft |
| Material: | Gehäuse: Pressmessing, verchromt<br>Ventilsitz: Edelstahl<br>Kunststoffteile glasfaserverstärkt |
| Montagearten: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10344257 |

## Sicherheitsgr. Elektrospeicher Typ 324 FORMAT Tec

für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererwärmer bis 200 l Inhalt, **bestehend aus:** Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar, werkseitig voreingestellt auf 4 bar), Absperrventil, Rückflußverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, **ohne** Mischer



| | |
|---|---|
| Typ: | 324 |
| DN: | 15 |
| Norm: | DVGW-zugelassen, bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft |
| Material: | Gehäuse: Pressmessing, verchromt<br>Ventilsitz: Edelstahl<br>Kunststoffteile glasfaserverstärkt |
| Montagearten: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10344258 |

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
FORMAT BASIC FORMAT PRO FORMAT DESIGN FORMAT TEC
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

2


| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Sanitärkeramik FORMAT Basic | S 186 |
| Sanitärkeramik FORMAT Pro | S 189 |
| Sanitärkeramik FORMAT Pro Q | S 191 |
| Sanitärkeramik FORMAT Plus | S 193 |
| Sanitärkeramik FORMAT Design | S 196 |
| Stahl-Email FORMAT Design | S 198 |
| Sanitärkeramik Partner für Technik | S 199 |
| Sanitärkeramik Geberit Renova | S 200 |
| Sanitärkeramik Geberit Renova Plan | S 205 |
| Sanitärkeramik Geberit Smyle | S 208 |
| Sanitärkeramik Geberit iCon | S 211 |
| Sanitärkeramik Villeroy & Boch Architectura | S 214 |
| Sanitärkeramik Villeroy & Boch O.novo | S 216 |
| Sanitärkeramik Villeroy & Boch Subway 2.0 | S 219 |
| Sanitärkeramik Villeroy & Boch Subway 3.0 | S 226 |
| Sanitärkeramik Villeroy & Boch Venticello | S 234 |
| Sanitärkeramik Duravit D-Code | S 242 |
| Sanitärkeramik Duravit Me by Starck | S 245 |
| Sanitärkeramik Duravit DuraStyle | S 246 |
| Sanitärkeramik Duravit Fizz | S 252 |
| Sanitärkeramik Saval 2.0 | S 253 |
| Sanitärkeramik Grohe Bau | S 254 |
| Dusch-WC FORMAT Plus | S 255 |
| Dusch-WC Partner für Technik | S 256 |
| Dusch-WC Geberit | S 257 |
| Dusch-WC Toto | S 270 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße FORMAT Basic | S 271 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße FORMAT Pro | S 274 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße FORMAT Pro Q | S 276 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße FORMAT Plus | S 278 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße FORMAT Design | S 280 |
| Einbaumaße Stahl-Email FORMAT Design | S 282 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Partner für Technik | S 283 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Geberit | S 284 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Villeroy & Boch | S 299 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Duravit | S 320 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Saval 2.0 | S 332 |
| Sanitärkeramik Einbaumaße Grohe Bau | S 333 |
| Dusch-WC Einbaumaße FORMAT Plus | S 334 |
| Dusch-WC Einbaumaße Geberit | S 335 |
| Dusch-WC Einbaumaße Toto | S 338 |

## Inhalt ab Seite


**A**

architectura Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 299 – S 300

**D**

DURAVIT

D-Code Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 320 – S 322
DuraStyle Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 325 – S 330
DuraStyle Med Sanitärkeramik..... S 246
DuraStyle Sanitärkeramik.....S 246 – S 251
Duravit D-Code Sanitärkeramik.....S 242 – S 244
Duravit Fizz Sanitärkeramik..... S 252
Dusch-WC Einbaumaße FORMAT Premium ..... S 334
Dusch-WC Geberit .....S 257 – S 269

**F**

Fizz Einbaumaße Sanitärkeramik..... S 331

FORMAT BASIC

FORMAT Basic 2.0 WC-Sitze.....S 188, S 253
FORMAT Basic Einbaumaße Sanitärkeramik S 271 – S 273
FORMAT Basic Sanitärkeramik.....S 186 – S 188

FORMAT DESIGN

FORMAT Design 2.0 WC-Sitze ..... S 197
FORMAT Design 3.0 WC-Sitze ..... S 197
FORMAT Design Einbaumaße Sanitärkeramik .....
.....S 280 – S 281
FORMAT Design Sanitärkeramik .....S 196 – S 198

FORMAT PLUS

FORMAT Plus 2.0 WC-Sitze ..... S 195
FORMAT Plus Sanitärkeramik..... S 193 – S 195, S 255

FORMAT PREMIUM

FORMAT Premium Dusch-WC Einbaumaße ..... S 334
FORMAT Premium Einbaumaße Sanitärkeramik..... S 282

FORMAT PRO

FORMAT Pro 2.0 WC-Sitze..... S 190, S 195, S 253
FORMAT Pro Care Einbaumaße Sanitärkeramik.....
S 278–S 279
FORMAT Pro Care Sanitärkeramik ..... S 193
FORMAT Pro Einbaumaße Sanitärkeramik....S 274 – S 275
FORMAT Pro Q 2.0 WC-Sitze ..... S 192
FORMAT Pro Q Einbaumaße Sanitärkeramik S 276 – S 277
FORMAT Pro Q Sanitärkeramik .....S 191 – S 192
FORMAT Pro Sanitärkeramik .....S 189 – S 190

**G**

GEBERIT

Geberit Dusch-WC .....S 257 – S 269
Geberit Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 335 – S 337
Geberit iCon Sanitärkeramik .....S 211 – S 213
Geberit iCon Square Sanitärkeramik..... S 212
Geberit Renova Plan Sanitärkeramik .....S 205 – S 207
Geberit Renova Sanitärkeramik .....S 200 – S 204
Geberit Smyle Sanitärkeramik.....S 208 – S 210


## Inhalt ab Seite


Pure Freude an Wasser GROHE

Grohe Bau Einbaumaße Sanitärkeramik..... S 333
Grohe Bau Sanitärkeramik ..... S 254

**I**

iCon Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 295 – S 298

**M**

Me by Starck Einbaumaße Sanitärkeramik ....S 323 – S 324
Me by Starck Sanitärkeramik..... S 245

**O**

O.novo Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 301 – S 302

**P**

Partner für Technik Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 283
Partner für Technik Sanitärkeramik .....S 199, S 256

**R**

Renova Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 284 – S 287
Renova Plan Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 288 – S 291

**S**

Saval 2.0 Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 332
Saval 2.0 Sanitärkeramik..... S 253
Smyle Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 292 – S 294
Sondermodelle Einbaumaße Sanitärkeramik ...S 299, S 302
Subway 2.0 Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 303 – S 309
Subway 3.0 Einbaumaße Sanitärkeramik .....S 310 – S 315

**T**

Toto Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 338
Toto Sanitärkeramik..... S 270

**V**

Venticello Einbaumaße Sanitärkeramik.....S 316 – S 319


Villeroy & Boch 1748

Villeroy & Boch architectura Sanitärkeramik ..S 214 – S 215
Villeroy & Boch O.novo Sanitärkeramik.....S 216 – S 218
Villeroy & Boch Subway 2.0 Sanitärkeramik ..... S 214,
S 219–S 225
Villeroy & Boch Subway 3.0 Sanitärkeramik ..S 226 – S 233
Villeroy & Boch Venticello Sanitärkeramik.....S 234 – S 241
VitrA Hygiene.....S 186, S 193

**W**

WC-Sitze S 188, S 190, S 192, S 195, S 197, S 199, S 203,
.. S 206, S 210, S 215, S 218, S 232 – S 233, S 240, S 243,
.....S 245, S 249, S 253 – S 254

## Bakterienanzahl mit und ohne VitrA Hygiene

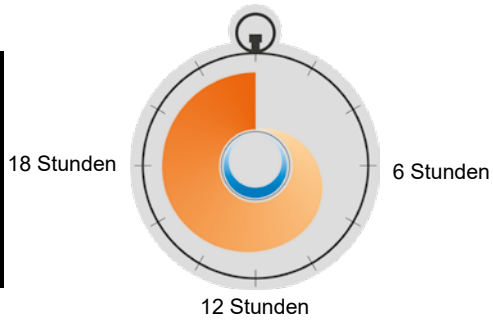


- mit VitrA Hygiene
- ohne Vitra Hygiene

### Was ist VitrAHygiene:

- VitrA Hygiene ist eine von VitrA entwickelte einzigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachstum in feuchten Badumgebungen reduziert

### Gut zu wissen:

- alle keramischen VitrA Produkte werden vollständig mit VitrA Hygiene glasiert - sowohl innen als auch außen
- VitrA Hygiene bietet dem Nutzer über die gesamte Lebensdauer des Produktes höchstmögliche Sauberkeit, d. h. es verliert seine schützende Eigenschaft auch nicht nach Jahren intensiver Nutzung und Pflege
- zur Reinigung werden weniger umweltchädliche Chemikalien benötigt!



## Waschtisch FORMAT Basic

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene

| Breite | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 490 mm | 205 mm | **10218850** |
| 600 mm | 445 mm | 200 mm | **10218852** |
| 550 mm | 420 mm | 185 mm | **10218854** |
| 505 mm | 410 mm | 195 mm | **10218860** |



## Halbsäule für Waschtisch FORMAT Basic

für Waschtische, inkl. Befestigung

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 180 x 255 x 375 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218858** |



## Handwaschbecken FORMAT Basic

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 450 x 355 x 180 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218862** |



## Ablage FORMAT Basic

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (TxH): 155 x 70 mm

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 500 mm | **10218866** |
| 600 mm | **10218868** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Tiefspülklosett FORMAT Basic wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend

| Ausführung | Abmessungen (BxTxH) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 360 x 540 x 350 mm | **10218870** |
| spülrandlos | 355 x 540 x 370 mm | **10218871** |

FORMAT BASIC



## Flachspülklosett FORMAT Basic wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 525 x 350 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218872** |

FORMAT BASIC



## Tiefspülklosett FORMAT Basic bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend

| Ausführung | Abmessungen (BxTxH) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 360 x 460 x 395 mm | **10218880** |
| spülrandlos | 350 x 460 x 390 mm | **10218881** |

FORMAT BASIC



## Flachspülklosett FORMAT Basic bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 460 x 395 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218882** |

## Tiefspülklosett FORMAT Basic bodenstehend senkrecht

**Lieferung ohne WC-Sitz**

FORMAT BASIC

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abgang: senkrecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 540 x 400 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10218884** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

FORMAT BASIC



## Flachspülklosett FORMAT Basic bodenstehend senkrecht

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | senkrecht |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 475 x 400 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218886 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240505 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0 mit Absenkautomatik

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Kunststoffscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240511 |

FORMAT BASIC



## Urinal FORMAT Basic

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | universal |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 355 x 585 mm |

| Zulauf | Art.-Nr. |
|---|---|
| von oben | 10218890 |
| von hinten | 10218892 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch FORMAT Pro

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Höhe: 155 mm

| Breite | Tiefe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 480 mm | ohne | **10218549** |
| 650 mm | 480 mm | FORMAT clean | **10218550** |
| 600 mm | 460 mm | ohne | **10218551** |
| 600 mm | 460 mm | FORMAT clean | **10218552** |
| 550 mm | 440 mm | ohne | **10218553** |
| 550 mm | 440 mm | FORMAT clean | **10218554** |



## Halbsäule für Waschtisch FORMAT Pro/ Design

inkl. Kerafix-Befestigungssatz

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 225 x 300 x 325 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218605** |
| FORMAT clean | **10218610** |



## Handwaschbecken FORMAT Pro

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 380 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218558** |
| FORMAT clean | **10218560** |



## Halbsäule für Handwaschbecken FORMAT Pro

inkl. Kerafix-Befestigungssatz

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 215 x 237 x 315 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218561** |
| FORMAT clean | **10218562** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 525 x 345 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218578** |
| FORMAT clean | **10218580** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro spülrandlos wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 360 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218579** |
| FORMAT clean | **10218583** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10240524** |
| pergamon | **10240525** |
| manhattan | **10240526** |
| bahamabeige | **10240527** |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 D-Shape

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahlscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240531** |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahsteckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240529** |



## Urinal FORMAT Pro

Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Abmessungen (BxTxH): 310 x 320 x 525 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218589** |
| FORMAT clean | **10218590** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch FORMAT Pro Q

mit Hahnloch und Überlauf, CE gekennzeichnet, kombinierbar mit Halbsäule Art.-Nr. 10218810 und Art.-Nr. 10218812

Norm: EN 14688 – CL 25 - EN 31
Farbe: alpinweiß

| Breite | Tiefe | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 650 mm | 480 mm | 180 mm | ohne | **10218813** |
| 650 mm | 480 mm | 180 mm | FORMAT clean | **10218814** |
| 600 mm | 460 mm | 180 mm | ohne | **10218815** |
| 600 mm | 460 mm | 180 mm | FORMAT clean | **10218816** |
| 550 mm | 440 mm | 175 mm | ohne | **10218817** |
| 550 mm | 440 mm | 175 mm | FORMAT clean | **10218818** |



## Handwaschbecken FORMAT Pro Q

mit Hahnloch und Überlauf, kombinierbar mit Halbsäule Art.-Nr. 10218810 und Art.-Nr. 10218812

Norm: EN 14688 – CL 25 - EN 31
Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 420 x 170 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218802** |
| FORMAT clean | **10218804** |

## Halbsäule FORMAT Pro Q

kombinierbar mit Waschtisch und Handwaschbecken, CE gekennzeichnet, Befestigung erfolgt mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 275 x 285 x 325 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218810** |
| FORMAT clean | **10218812** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q spülrandlos wandhängend

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE-gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218790** |
| FORMAT clean | **10218792** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q wandhängend

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE-gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit glasiertem Spülrand
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218794** |
| FORMAT clean | **10218796** |



## Tiefspülklosett FORMAT Pro Q wandhängend kompakt

für WE-Spülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler, CE gekennzeichnet

Norm: EN 997; CL 1 – 5 A + 6 A/C - EN 33
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit glasiertem Spülrand
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 480 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218798** |
| FORMAT clean | **10218800** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2

## WC-Sitz FORMAT Pro Q 2.0

Farbe: weiß
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar



| Absenkautomatik | Art.-Nr. |
|---|---|
| ja | **10240533** |
| nein | **10240535** |

## Bidet FORMAT Pro Q wandhängend

mit Hahnloch und Überlauf, CE-gekennzeichnet

Norm: EN 14528, CL 25, EN 35
Farbe: alpinweiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 530 x 345 mm




| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218806** |
| FORMAT clean | **10218808** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Bakterienanzahl mit und ohne VitrA Hygiene

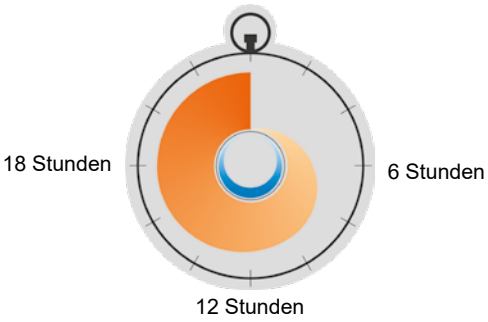


- mit VitrA Hygiene
- ohne Vitra Hygiene

## Was ist VitrAHygiene:

- VitrA Hygiene ist eine von VitrA entwickelte einzigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachstum in feuchten Badumgebungen reduziert

## Gut zu wissen:

- alle keramischen VitrA Produkte werden vollständig mit VitrA Hygiene glasiert - sowohl innen als auch außen
- VitrA Hygiene bietet dem Nutzer über die gesamte Lebensdauer des Produktes höchstmögliche Sauberkeit, d. h. es verliert seine schützende Eigenschaft auch nicht nach Jahren intensiver Nutzung und Pflege
- zur Reinigung werden weniger umweltchädliche Chemikalien benötigt!



FORMAT PLUS



### Waschtisch FORMAT Plus 650 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 650 x 560 x 160 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218900** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218902** |

FORMAT PLUS



### Waschtisch FORMAT Plus 650 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 650 x 560 x 160 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | **10218910** |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | **10218912** |

FORMAT PLUS



### Waschtisch FORMAT Plus 600 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 600 x 545 x 165 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218920** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218922** |

FORMAT PLUS



### Waschtisch FORMAT Plus 600 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 600 x 545 x 165 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | **10218930** |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | **10218932** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2



## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 540 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218942 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandslos wandhängend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 540 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218943 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend, Ausladung 700 mm

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 700 x 380 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218944 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandlos wandhängend

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**, verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 46 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 700 x 385 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218940 |



## Flachspülklosett FORMAT Plus wandhängend

**verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 48 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 700 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218946 |



## Tiefspülklosett FORMAT Plus bodenstehend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 485 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218948 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PLUS



## Flachspülklosett FORMAT Plus bodenstehend 46 cm

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218950 |

FORMAT PLUS



## Tiefspülkosett FORMAT Plus bodenstehend 46 cm spülrandlos

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 46 cm, **Open back**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | waagerecht |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218949 |

FORMAT PLUS



## WC-Sitz FORMAT Plus 2.0

für den Care-Bereich, mit Verdrehschutz-Puffern

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240538 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

| | |
|---|---|
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10240524 |
| pergamon | 10240525 |
| manhattan | 10240526 |
| bahamabeige | 10240527 |

## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

FORMAT PRO

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahsteckscharniere, abnehmbar |





| Art.-Nr. |
|---|
| 10240529 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2



## Waschtisch FORMAT Design

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (TxH): 485 x 155 mm

| Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.000 mm | ohne | **10218603** |
| 1.000 mm | FORMAT clean | **10218607** |
| 800 mm | ohne | **10218599** |
| 800 mm | FORMAT clean | **10218600** |
| 600 mm | ohne | **10218601** |
| 600 mm | FORMAT clean | **10218602** |



## Handwaschbecken FORMAT Design

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218623** |
| FORMAT clean | **10218604** |



## Doppelwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

mit 2 Hahnlöchern und Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 485 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218598** |
| FORMAT clean | **10218608** |



## Doppelwaschtisch FORMAT Design ohne Hahnloch

ohne Hahnloch, mit Überlauf

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 485 x 155 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218597** |
| FORMAT clean | **10218609** |



## Tiefspülklosett FORMAT Design wandhängend

**Hinweis:** Es wird eine verlängerte WC-Anschlussgarnitur benötigt!

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 530 x 330 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | ohne | **10218619** |
| | FORMAT clean | **10218620** |
| spülrandlos | ohne | **10218621** |
| spülrandlos | FORMAT clean | **10218622** |



## Tiefspülklosett FORMAT Design wandhängend kompakt

für Druckspüler und UP-Spülkästen, zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet, geschlossene Form, einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, **inkl.** Befestigungsmaterial

Norm: nach EN 997
Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos, verkürzt
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218624** |
| FORMAT clean | **10218625** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Sitz FORMAT Design 3.0

FORMAT DESIGN

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Steckscharniere, abnehmbar



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240536 |

## WC-Sitz FORMAT Design 2.0 Flat

FORMAT DESIGN

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240537 |

## Urinal FORMAT Design

mit Deckel und Befestigung

FORMAT DESIGN

Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 310 x 320 x 525 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218632 |
| FORMAT clean | 10218633 |

## Bidet FORMAT Design wandhängend

FORMAT DESIGN

Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 235 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218630 |
| FORMAT clean | 10218631 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2

FORMAT DESIGN



## Wandwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Abmessungen (TxH): 460 x 123 mm

| Ausführung | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | 900 mm | **10210601 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | 600 mm | **10210603 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 900 mm | **10210605 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 600 mm | **10210606 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 900 mm | **10210607 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 600 mm | **10210608 *** |

FORMAT DESIGN



## Handwaschbecken FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 300 x 103 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Ablage rechts, Hahnloch rechts | **10210622 *** |
| Ablage links, Hahloch links | **10210624 *** |

FORMAT DESIGN



## Handwaschbecken FORMAT Design ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 300 x 103 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Ablage rechts | **10210623 *** |
| Ablage links | **10210625 *** |

FORMAT DESIGN



## Aufsatzwaschtisch FORMAT Design mit Hahnloch

Farbe: weiß
Material: Stahl-Email
Beschichtung: Perl-Effekt
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (TxH): 460 x 123 mm

| Ausführung | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | 900 mm | **10210613 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | 600 mm | **10210615 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 900 mm | **10210619 *** |
| mit 3 Hahnlöchern und Überlauf | 600 mm | **10210621 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 900 mm | **10210609 *** |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 600 mm | **10210611 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Aufsatzwaschtisch Partner für Technik rund 460 mm

ohne Überlauf, mit „SlimRim“ Beckenrand

Ø: 460 mm
Höhe: 160 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10215209** |
| matt-weiß | **10215210** |
| matt-schwarz | **10215211** |



## Aufsatzwaschtisch Partner für Technik rund 325 mm

ohne Überlauf, mit „SlimRim“ Beckenrand

Ø: 325 mm
Höhe: 140 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10215218** |
| matt-weiß | **10215219** |
| matt-schwarz | **10259062** |



## Aufsatzwaschtisch Partner für Technik quadratisch

Schale, ohne Überlauf, mit „SlimRim“ Beckenrand

Abmessungen (BxTxH): 385 x 385 x 135 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10215212** |
| matt-weiß | **10215213** |
| matt-schwarz | **10215214** |



## Aufsatzwaschtisch Partner für Technik rechteckig

ohne Überlauf, mit „SlimRim“ Beckenrand

Abmessungen (BxTxH): 500 x 385 x 135 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10215215** |
| matt-weiß | **10215216** |
| matt-schwarz | **10215217** |



## Tiefspülklosett Partner für Technik wandhängend

verdeckte Befestigung von oben

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Spülwasserbedarf: 3/4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 520 x 375 mm

| Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|
| **10259059** | 14 |



## WC-Sitz Partner für Technik

**passend zu:** Art.-Nr. 10259059

Farbe: weiß
Material: Duroplast
Absenkautomatik: ja
Scharniere: Schnelllöserscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| **10259060** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

GEBERIT



## Waschtisch Renova 700 mm mit Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 700 x 520 x 195 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.373.01.1 | **10212318** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.373.01.8 | **10212319** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.665.01.1 | **10212320** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.665.01.8 | **10212321** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 700 mm ohne Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 700 x 520 x 195 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.667.01.1 | **10212322** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.667.01.8 | **10212323** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.669.01.1 | **10212324** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.669.01.8 | **10212325** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 650 mm mit Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 650 x 500 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.372.01.1 | **10212326** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.372.01.8 | **10212327** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.662.01.1 | **10212328** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.662.01.8 | **10212329** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 650 mm ohne Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 650 x 500 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.663.01.1 | **10212330** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.663.01.8 | **10212331** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.664.01.1 | **10212332** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.664.01.8 | **10212333** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 600 mm mit Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 600 x 480 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.370.01.1 | **10212334** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.370.01.8 | **10212335** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.599.01.1 | **10212336** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.599.01.8 | **10212337** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 600 mm ohne Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 600 x 480 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.659.01.1 | **10212338** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.659.01.8 | **10212339** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.661.01.1 | **10212340** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.661.01.8 | **10212341** * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Waschtisch Renova 550 mm mit Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 550 x 450 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.369.01.1 | **10212342** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.369.01.8 | **10212343** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.578.01.1 | **10212344** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.578.01.8 | **10212345** * |

GEBERIT



## Waschtisch Renova 550 mm ohne Hahnloch

Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung, großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich, große Ablagefläche

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 550 x 450 x 190 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.579.01.1 | **10212346** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.579.01.8 | **10212347** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.598.01.1 | **10212348** * |
| ohne Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.598.01.8 | **10212349** * |

GEBERIT



## Handwaschbecken Renova 500 mm mit Hahnloch

Überlauf asymmetrisch

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 175 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.376.01.1 | **10212302** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.376.01.8 | **10212303** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.498.01.1 | **10212304** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.498.01.8 | **10212305** * |

GEBERIT



## Handwaschbecken Renova 500 mm ohne Hahnloch

Überlauf asymmetrisch

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 175 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.499.01.1 | **10212306** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.499.01.8 | **10212307** * |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.577.01.1 | **10212308** * |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.577.01.8 | **10212309** * |

GEBERIT



## Handwaschbecken Renova 450 mm mit Hahnloch

Überlauf asymmetrisch

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 450 x 360 x 175 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | 500.375.01.1 | **10212310** * |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit KeraTect | 500.375.01.8 | **10212311** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.494.01.1 | **10212312** * |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.494.01.8 | **10212313** * |

GEBERIT



## Handwaschbecken Renova 450 mm ohne Hahnloch

Überlauf asymmetrisch

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 450 x 360 x 175 mm

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | ohne | 500.495.01.1 | **10212314** * |
| ohne Hahnloch mit Überlauf | mit KeraTect | 500.495.01.8 | **10212315** * |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | 500.497.01.1 | **10212316** * |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | mit KeraTect | 500.497.01.8 | **10212317** * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT

## Handwaschbecken Renova mit Hahnloch rechts



Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch rechts und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 360 x 250 x 150 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.374.01.1 | **10212300 *** |
| mit KeraTect | 500.374.01.8 | **10212301 *** |

GEBERIT

## Kerafix Halbsäulen-Befestigungssatz

**bestehend aus:** Bügel, 2x Muttern M 10, 4x Unterlegscheiben



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Waschtische | **10240822 *** |
| für Handwaschbecken | **10240828 *** |

GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova wandhängend

**Hinweis:** Auf Anfrage auch in den Farben pergamon, manhattan und bahamabeige lieferbar!



Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212450** |
| KeraTect | **10212452 *** |

GEBERIT







## Tiefspülklosett Renova wandhängend spülrandlos

die Spültechnik garantiert selbst bei geringen Spülwassermengen ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse, der mit neuer Technik konzipierte Spülverteiler führt das Spülwasser symmetrisch im WC-Becken nach rechts und links sowie abwärts direkt in den Siphon, die integrierte Spülstrom-Drosselung im Spülverteiler verhindert das Überspritzen von Wasser auch bei unterschiedlichen Spülströmen zuverlässig, zusätzlich regulierende externe Vorrichtungen sind nicht notwendig, das gesamte Innenbecken lässt sich wesentlich leichter sauber halten

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212448** |
| KeraTect | **10212478** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Renova wandhängend Sitzfläche

mit Sitzfläche

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212454 *** |
| KeraTect | **10212456 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Flachspülklosett Renova wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212458 *** |
| KeraTect | **10212460 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Renova bodenstehend waagerecht Rimfree

für UP-Spülkästen und UP-Druckspüler, teilgeschlossene Form, **inkl.** Befestigungsmaterial

Norm: EN 997
Farbe: weiß
Ausführung: Rimfree
Abgang: horizontal
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 6/5 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 490 x 400 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212350 *** |
| mit KeraTect | **10212351 *** |

GEBERIT



## Flachspülklosett Renova bodenstehend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 475 x 410 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212470 *** |
| KeraTect | **10212472 *** |

## WC-Sitz für WC Keramik iCon und Renova Nr. 1

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10240643** |

## Urinal Renova Zu-/Ablauf hinten

GEBERIT

Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 370 x 610 mm



| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | ohne | **10212480 *** |
| | KeraTect | **10212482 *** |
| mit Kerze | ohne | **10212484 *** |
| mit Kerze | KeraTect | **10212486 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

GEBERIT

## Urinal Renova Zulauf oben/Ablauf hinten



Farbe: weiß
Zulauf: oben
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 370 x 610 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212488 *** |
| KeraTect | **10212490 *** |

GEBERIT

## Bidet Renova wandhängend

für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen, erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm



Farbe: weiß
Ausführung: mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 350 x 550 x 335 mm
Werksnummer: 233.040.00.0

| Art.-Nr. |
|---|
| **10211345 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Waschtisch Renova Plan

unterbaufähig, mit Halbsäule kombinierbar

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf

| Breite | Tiefe | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 650 mm | 480 mm | 145 mm | ohne | **11210259** |
| 650 mm | 480 mm | 145 mm | mit KeraTect | **11210260 *** |
| 600 mm | 480 mm | 145 mm | ohne | **10219456** |
| 600 mm | 480 mm | 145 mm | mit KeraTect | **10212503 *** |
| 550 mm | 440 mm | 135 mm | ohne | **11210245** |
| 550 mm | 440 mm | 135 mm | mit KeraTect | **11210246 *** |

GEBERIT



## Möbelwaschtisch Renova Plan schmaler Rand

zur Montage auf Waschtischunterschränken

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 480 x 170 mm
Werksnummer: 122.255.00.0

| Art.-Nr. |
|---|
| **10212575 *** |

## Doppelwaschtisch Renova Plan

unterbaufähig, mit Halbsäule kombinierbar

Farbe: weiß
Breite: 1.300 mm
Tiefe: 480 mm
Höhe: 185 mm

GEBERIT



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11210315 *** |
| mit KeraTect | **11210316 *** |

GEBERIT



## Handwaschbecken Renova Plan kompakt

Hahnloch rechts

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 400 x 250 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212536 *** |
| KeraTect | **10212538 *** |

GEBERIT



## Ablaufhaube Renova Plan

Farbe: weiß

| Ausführung | Breite | Tiefe | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| für Waschtische | 230 mm | 300 mm | 320 mm | ohne | **10212532 *** |
| für Waschtische | 230 mm | 300 mm | 320 mm | KeraTect | **10212534 *** |
| für Handwaschbecken | 215 mm | 235 mm | 315 mm | ohne | **10212540 *** |
| für Handwaschbecken | 215 mm | 235 mm | 315 mm | KeraTect | **10212542 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

2

GEBERIT



## Tiefspülklosett Renova Plan wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212576** |
| KeraTect | **10212578** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Renova Plan spülrandlos wandhängend

**CE, EN 997-CL1-5/6A-6C, EN 33** für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler, **kombinierbar mit Vorwandelementen von Geberit**

Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5/6 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 345 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212620** |
| KeraTect | **10212622** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Renova Plan teilgeschlossen wandhängend

für Unterputz-Spülkasten oder Druckspüler geeignet, teilgeschlossene Form

Norm: nach EN 997
Farbe: weiß
Ausführung: Rimfree
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 6/5 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 330 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212623** |
| mit KeraTect | **10212624** |

GEBERIT



## Flachspülklosett Renova Plan wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 530 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10212580 *** |
| KeraTect | **10212582 *** |



## WC-Sitz für WC Keramik Renova Plan

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240650** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Urinal Renova Plan Zu-/Ablauf hinten

GEBERIT



Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10212592 * |
| KeraTect | 10212594 * |

## Urinal Renova Plan mit Deckel

vorbereitet für Deckel

GEBERIT



Farbe: weiß
Zulauf: hinten
Abgang: hinten
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10212588 * |
| KeraTect | 10212590 * |

## Bidet Renova Plan wandhängend

GEBERIT



Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10212584 * |
| KeraTect | 10212586 * |

## Bidet Renova Plan teilgeschlossen wandhängend

für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen, Wasseranschluss verdeckt, Überlauf sichtbarteilgeschossene Form

GEBERIT



Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 260 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.380.01.1 | 10212587 * |
| mit KeraTect | 500.380.01.8 | 10212589 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 1.200 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Ausführung: mit 2 Hahnlöchern und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.253.01.1 | **10210001** |
| mit KeraTect | 500.253.01.8 | **10210002** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 1.200 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.225.01.1 | **10210003** |
| mit KeraTect | 500.225.01.8 | **10210004** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 900 mm mit Hahnloch

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 900 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.251.01.1 | **10210005** |
| mit KeraTect | 500.251.01.1 | **10210006** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 900 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 900 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.250.01.1 | **10210007** |
| mit KeraTect | 500.250.01.8 | **10210008** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 750 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 750 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.249.01.1 | **10210009** |
| mit KeraTect | 500.249.01.8 | **10210010** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 600 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.229.01.1 | **10210011** |
| mit KeraTect | 500.229.01.8 | **10210012** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle Square 550 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.259.01.1 | **10210014** |
| mit KeraTect | 500.259.01.8 | **10210015** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle 700 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 700 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.248.01.1 | **10210016** |
| mit KeraTect | 500.248.01.8 | **10210017** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle 650 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.230.01.1 | **10210018** |
| mit KeraTect | 500.230.01.8 | **10210019** |

GEBERIT



## Waschtisch Smyle 600 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.228.01.1 | **10210021** |
| mit KeraTect | 500.228.01.8 | **10210023** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Waschtisch Smyle 550 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.227.01.1 | **10210024** |
| mit KeraTect | 500.227.01.8 | **10210025** |

GEBERIT



## Doppelwaschtisch Smyle 1.200 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 480 x 165 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.223.01.1 | **10210026** |
| mit KeraTect | 500.223.01.8 | **10210027** |

GEBERIT



## Handwaschbecken Smyle Square 500 mm

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 500 x 410 x 160 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.256.01.1 | **10210028** |
| mit KeraTect | 500.256.01.8 | **10210029** |

GEBERIT



## Handwaschbecken Smyle Square 450 mm, Überlauf asymmetrisch

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 450 x 360 x 160 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.222.01.1 | **10210031** |
| mit KeraTect | 500.222.01.8 | **10210033** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Smyle wandhängend

**nach EN 997, Klasse 1**, für UP-Spülkästen und Druckspüler, mit Spülrand

Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.211.01.1 | **10210034** |
| mit KeraTect | 500.211.01.8 | **10210035** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett Smyle Square wandhängend, Rimfree

**nach EN 997, Klasse1**, für UP-Spülkästen, für Druckspüler

Farbe: weiß
Ausführung: Rimfree
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 6 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 340 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.210.01.1 | **10210036** |
| mit KeraTect | 500.210.01.8 | **10210037** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

GEBERIT



## Tiefspülklosett Smyle Sqare wandhängend, geschlossene Form, Rimfree

**nach EN 997, Klasse 1, Vollmenge 6/5 l**, für UP-Spülkästen und Druckspüler, geschossene Form, inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: weiß
Ausführung: Rimfree
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 330 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.208.01.1 | **10210038** |
| mit KeraTect | 500.208.01.8 | **10210039** |

GEBERIT



## WC-Sitz Smyle

WC-Deckel überlappend

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Befestigung: von oben
Scharniere: Messing verchromt

| Absenkautomatik | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| nein | 500.235.01.1 | **10210040** |
| ja | 500.236.01.1 | **10210041** |

GEBERIT



## WC-Sitz Smyle Square

schlankes Design, WC-Deckel überlappend, antibakteriell

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Scharniere: Messing verchromt

| Absenkautomatik | Quick-Release-Scharniere | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ja | nein | 500.237.01.1 | **10210042** |
| nein | nein | 500.238.01.1 | **10210043** |
| ja | ja | 500.687.01.1 | **10210044** |

GEBERIT



## WC-Sitz Smyle Square, schmales Design

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Befestigung: von oben
Scharniere: Messing verchromt

| Absenkautomatik | Quick-Release-Scharniere | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| nein | nein | 500.239.01.1 | **10210000** |
| ja | nein | 500.240.01.1 | **10210046** |
| ja | ja | 500.688.01.1 | **10210047** |

GEBERIT



## Bidet Smyle Square wandhängend

geschlossene Form, für Einlocharmatur mti flexiblen Anschlussschläuchen, Wasseranschluss verdeckt

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 260 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.209.01.1 | **10210048** |
| mit KeraTect | 500.209.01.8 | **10210049** |

GEBERIT



## Bidet Smyle wandhängend

für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen, Wasseranschluss verdeckt

Farbe: weiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 540 x 335 mm

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 500.216.01.1 | **10210051** |
| mit KeraTect | 500.216.01.8 | **10210053** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch iCon

GEBERIT

Farbe: weiß
Tiefe: 485 mm
Höhe: 150 mm





| Ausführung | Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch | 900 mm | ohne | 10212710 * |
| mit Hahnloch | 900 mm | mit KeraTect | 10212711 * |
| ohne Hahnloch | 900 mm | ohne | 10212712 * |
| ohne Hahnloch | 900 mm | mit KeraTect | 10212713 * |
| mit Hahnloch | 750 mm | ohne | 10212720 * |
| mit Hahnloch | 750 mm | mit KeraTect | 10212721 * |
| ohne Hahnloch | 750 mm | ohne | 10212722 * |
| ohne Hahnloch | 750 mm | mit KeraTect | 10212723 * |
| mit Hahnloch | 600 mm | ohne | 10212730 * |
| mit Hahnloch | 600 mm | mit KeraTect | 10212731 * |
| ohne Hahnloch | 600 mm | ohne | 10212732 * |
| ohne Hahnloch | 600 mm | mit KeraTect | 10212733 * |

## Waschtisch iCon 1.200 mm

GEBERIT

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 485 x 160 mm



| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit zwei Hahnlöchern | ohne | 10212700 * |
| mit zwei Hahnlöchern | mit KeraTect | 10212701 * |
| ohne Hahnloch | ohne | 10212702 * |
| ohne Hahnloch | mit KeraTect | 10212703 * |

## Aufsatzwaschtisch iCon

GEBERIT

**mit Hahnloch**
bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist ein Wandanschluss notwenig (Rückwand unglasiert)

Farbe: weiß
Abmessungen (TxH): 485 x 155 mm



| Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | ohne | 10212800 * |
| 750 mm | mit KeraTect | 10212801 * |
| 600 mm | ohne | 10212802 * |
| 600 mm | mit KeraTect | 10212803 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT



## Handwaschbecken 530x310mm iCon

unterbaufähig, asymmetrisch, mit Ablagefläche

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Beschichtung: | ohne |
| Ausführung: | ohne Überlauf |
| Abmessungen (BxTxH): | 530 x 310 x 135 mm |

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ablage rechts | 124.053.00.0 | **10211333 *** |
| Ablage links | 124.153.00.0 | **10211336 *** |

GEBERIT



## Handwaschbecken 380x280mm iCon

unterbaufähig, asymmetrisch

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Ausführung: | ohne Überlauf |
| Abmessungen (BxTxH): | 380 x 280 x 135 mm |

| Ausführung | Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch rechts | ohne | 124.736.00.0 | **10212607** |
| mit Hahnloch rechts | mit KeraTect | 124.736.60.0 | **10211329 *** |
| mit Hahnloch links | mit KeraTect | 124.836.60.0 | **10211335 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon Square wandhängend

für UP-Spülkästen und Druckspüler, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ FF2 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5 l, geschossene Form, verdeckte Befestigung, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | nach EN 997 |
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit KeraTect |
| Ausführung: | Rimfree |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 540 x 330 mm |
| Werksnummer: | 201.950.60.0 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10247160 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon spülrandlos wandhängend verkürzte Ausladung

für UP-Spülkästen und Druckspüler, zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung EFF2 für WC, geschossene Form, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | nach EN 997 |
| Farbe: | weiß |
| Ausführung: | Rimfree |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 365 x 490 x 330 mm |

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 204.070.00.0 | **10212784 *** |
| mit KeraTect | 204.070.60.0 | **10212785 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon wandhängend

für WE-Kasten oder Wandeinau-Druckspüler, inkl. verdeckter Wandbefestigung, **zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 530 x 330 mm |

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 204.000.00.0 | **10212780 *** |
| mit KeraTect | 204.000.60.0 | **10212781 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon wandhängend verkürzte Ausladung

für UP-Spülkästen und Druckspüler, zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung EFF2 für WC, geschossene Form, verdeckte Befestigung, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | nach EN 997 |
| Farbe: | weiß |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 490 x 330 mm |

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 204.030.00.0 | **10212782 *** |
| mit KeraTect | 204.030.60.0 | **10212783 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon wandhängend geschlossene Form

für UP-Spülkästen und Druckspüler, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5/4 l, nach EN 997, geschlossene Form, verdeckte Befestigung, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Ausführung: | Rimfree |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 530 x 330 mm |

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 501.661.00.1 | **10212820 *** |
| mit KeraTect | 501.661.00.8 | **10212821 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett iCon wandhängend geschlossene Form verkürzte Ausladung

für UP-Spülkästen, zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC Typ 1, Vollmenge 6/5/47 l, geschlossene Form, verdeckte Befestigung, verkürzte Ausladung, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | nach EN 997 |
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Beschichtung: | ohne |
| Ausführung: | Rimfree |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 490 x 330 mm |
| Werksnummer: | 502.380.001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10212822 *** |

GEBERIT



## Tiefspülklosett-Set iCon wandhängend geschlossene Form

**inkl. WC-Sitz**, für UP-Spülkästen und Druckspüler, einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997, geschlossene Form, verdeckte Befestigung, WC-Sitz aus Duroplast, WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharniere, **ink.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Ausführung: | Rimfree |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 375 x 530 mm |
| Absenkautomatik: | ja |
| Quick-Release-Scharniere: | abschließbar |

| Beschichtung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne | 501.664.00.1 | **10212786 *** |
| mit KeraTect | 501.664.00.8 | **10212787 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Waschtisch Architectura

für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (TxH): 470 x 170 mm

| Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 650 mm | ohne | **10210493** |
| 650 mm | mit CeramicPlus | **10210498** |
| 600 mm | ohne | **10210495** |
| 600 mm | mit CeramicPlus | **10210496** |
| 550 mm | ohne | **10210497** |
| 550 mm | mit CeramicPlus | **10210494** |



## Waschtisch Architectura VICARE 650 mm unterfahrbar

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxT): 650 x 550 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | **10211210** |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit CeramicPlus | **10211211** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | **10211213** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit CeramicPlus | **10211212** |



## Handwaschbecken Architectura

für 1-Loch Armatur, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf

Farbe: alpinweiß
Tiefe: 380 mm

| Breite | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 150 mm | ohne | **10210507** |
| 500 mm | 150 mm | mit CeramicPlus | **10210508** |
| 450 mm | 145 mm | ohne | **10210505** |
| 450 mm | 145 mm | mit CeramicPlus | **10210506** |



## Ablaufhauben für Waschtische Architectura

groß, für Waschtische und Schrankwaschtische

Farbe: weiß
Beschichtung: ohne

| Art.-Nr. |
|---|
| **10210430** |



## Tiefspülklosett Architectura ohne Spülrand

ohne Spülrand, damit ist es besonders schnell, einfach und gründlich zu reinigen und eignet sich für Menschen mit besonderen Hygiene-Ansprüchen ebenso, wie für hoch frequentierte öffentliche Bereiche, der keramische Spülwasserverteiler ersetzt den herkömmlichen Spülrand komplett

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3 – 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 370 x 530 x 325 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210558** |
| CeramicPlus | **10210560** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Tiefspülklosett Architectura VICARE wandhängend, verlängert

**DirectFlush**, inkl. verlängertem Zulaufverbinder 400 mm, Ausladung 700 mm, Sitzhöhe 460 mm, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet



**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997; DIN 18040 |
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 700 x 325 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10211201** |
| CeramicPlus | **10211202** |

## WC-Sitz für WC Keramik O.novo, Subway und Omnia architectura



| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10240644** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

## Ablaufhaube für Waschtische O.novo

Farbe: weiß



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210338 *** |
| mit CeramicPlus | **10210345 *** |

## Reihenwaschanlage O.novo

Befestigung auf Konsolen, Befestigung mit Profileisen

**Hinweis:** Lieferung ohne Deckleiste und Rückwandplatte, bitte separat bestellen

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: weiß alpin
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 415 x 205 mm



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **11211294 *** |



## Deckleiste O.novo zwischen Becken

Farbe: weiß alpin
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 16 x 45 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211295 *** |
| CeramicPlus | **11211296 *** |



## Deckleiste O.novo zwischen Rückwandplatten

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 230 x 16 x 45 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211297 *** |
| CeramicPlus | **11211298 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Rückwandplatte O.novo

Farbe: weiß alpin
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 16 x 45 mm




| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 11211299 * |
| CeramicPlus | 11211300 * |

## Ausgussbecken O.novo

mit Randschoner, ohne Überlauf

Farbe: weißalpin
Abmessungen (BxTxH): 460 x 350 x 400 mm



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10212998 * |



## Tiefspülklosett O.novo

mit Wassersparsystem Aquareduct®

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 560 x 350 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10210340 * |
| mit CeramicPlus | 10210346 * |



## Tiefspülklosett O.novo spülrandlos

mit DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Befestigung mit 2 Stockschrauben M 12 x 150 mm, **EN 997**, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3 – 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 560 x 350 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10210341 * |
| CeramicPlus | 10210343 * |



## Tiefspülklosett O.novo Compact

nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Befestigung mit 2 Stockschrauben, EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3 – 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 490 x 340 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10210350 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Tiefspülklosett O.novo vita wandhängend, erhöht

**Sitzhöhe 460 mm**

**DirectFlush**, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Befestigung mit 2 Stockschrauben M 12 x 150 mm, **EN 997**

| | |
|---|---|
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 595 x 405 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10217850** |
| CeramicPlus | **10217852 *** |



## Tiefspülklosett O.novo vita wandhängend, verlängert

**DirectFlush**, inkl. verlängertem Zulaufverbinder 400 mm, Ausladung 700 mm, Sitzhöhe 400 mm, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997; DIN 18040 |
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 700 x 345 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10217860** |
| CeramicPlus | **10217862** |



## WC-Sitz für WC Keramik O.novo, Subway und Omnia architectura

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240644** |



## Urinal O.novo compact

**Lieferung ohne Deckel**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | CeramicPlus |
| Zulauf: | verdeckt |
| Montage: | wandhängend |
| Abmessungen (BxTxH): | 290 x 245 x 495 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10217938** |



## Deckel für Urinal O.novo compact

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Duroplast |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10217940** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch Subway 2.0 650 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210700** |
| CeramicPlus | **10210702** |



## Waschtisch Subway 2.0 650 mm mit Hahnloch

Unterseite geschliffen, inkl. Ausschnittschablone

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210736** |
| CeramicPlus | **10210738** |



## Möbel-Waschtisch Subway 2.0 600 mm

mittleres Hahnloch durchgestochen

Farbe: alpinweiß
Beschichtung: ohne
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 150 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10211355 *** |

## Waschtisch Subway 2.0 600 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 150 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210712** |
| CeramicPlus | **10210714** |



## Waschtisch Subway 2.0 600 mm mit Hahnloch

Unterseite geschliffen, inkl. Ausschnittschablone

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210740** |
| CeramicPlus | **10210742** |



## Waschtisch Subway 2.0 550 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 55 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210724** |
| CeramicPlus | **10210726** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

## Schrankwaschtisch Subway 2.0 1.300 mm mit Hahnloch



Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 470 x 160 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210776** |
| CeramicPlus | **10210778** |

## Schrankwaschtisch Subway 2.0 1.300 mm mit 2 Hahnlöchern



Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit 2 Hahnlöchern und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 470 x 160 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | ohne | **10210784** |
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | CeramicPlus | **10210786** |

## Schrankwaschtisch Subway 2.0 1.000 mm mit Hahnloch



Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210752** |
| CeramicPlus | **10210754** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch Subway 2.0 1.000 mm mit Hahnloch

Unterseite geschliffen, inkl. Ausschnittschablone

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 470 x 150 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210768** |
| CeramicPlus | **10210770** |



## Schrankwaschtisch Subway 2.0 800 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 800 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210760** |
| CeramicPlus | **10210762** |



## Schrankwascht. Subway 2.0 800 mm mit Hahnloch

Unterseite geschliffen, inkl Ausschnittschablone

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 800 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210772** |
| CeramicPlus | **10210774** |

## Schrankwaschtisch Subway 2.0 650 mm mit Hahnloch

ungeschliffen

Farbe: alpinweiß
Beschichtung: ohne
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 470 x 180 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10211708 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Schrank-Doppel-Waschtisch Subway 2.0 mit 2 Hahnlöchern

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit 2 Hahnlöchern und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 470 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210792** |
| CeramicPlus | **10210794** |



## Ablaufhaube Subway 2.0

inkl. Befestigungssatz „SmartFix“

**Lieferung ohne Waschtisch**

Farbe: alpinweiß

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210804** |
| CeramicPlus | **10210806** |



## Ablaufhaube Subway 2.0 für Waschtisch 630 mm

inkl. Befestigungssatz

**Lieferung ohne Waschtisch**

Farbe: alpinweiß

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210816** |
| CeramicPlus | **10210818** |



## Handwaschbecken Subway 2.0 500 mm

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 140 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210822** |
| CeramicPlus | **10210824** |



## Handwaschbecken Subway 2.0 500 mm

Unterseite geschliffen, inkl. Ausschnittschablone

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 140 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210830** |
| CeramicPlus | **10210832** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Handwaschbecken Subway 2.0 450 mm

Norm: EN 31, EN 14688
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 450 x 370 x 140 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210826** |
| CeramicPlus | **10210828** |



## Tiefspülklosett Subway 2.0 wandhängend

mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, inkl. Befestigungssatz SupraFix 3.0

Norm: EN 977
Farbe: alpinweiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 370 x 560 x 365 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210476** |
| CeramicPlus | **10210464** |





## Tiefspülklosett Subway 2.0 wandhängend Direct Flush

DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, inkl. Befestigungssatz „SupraFix 2.0“, EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

Norm: EN 997
Farbe: weiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3 – 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 370 x 560 x 365 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210447** |
| CeramicPlus | **10210448** |

## Tiefspülklosett compact Subway 2.0 wandhängend Direct Flush

DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, inkl. Befestigungssatz „SupraFix compact“, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

Norm: EN 997
Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 480 x 345 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210850** |
| CeramicPlus | **10210852** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2



## Tiefspülklosett Komfort Subw.2.0 wandhängend Direct Flush

DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, inkl. Befestigungssatz „SupraFix compact“, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997 |
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 580 x 335 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210854** |
| CeramicPlus | **10210856** |



## Tiefspülklosett Subway 2.0 bodenstehend

DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, inkl. Befestigung, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, Abgang waagerecht möglich durch Vario-Abflussbogen (bitte separat bestellen)

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997 |
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 560 x 400 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210858** |
| CeramicPlus | **10210860** |



## WC-Kombination Subway 2.0 bodenstehend Direct Flush

Direct Flush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz, Spülkasten und Vario-Abflussbogen**

(A) Spülkasten bitte separat bestellen!

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997 |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | bodenstehend, wandnah |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxT): | 370 x 700 mm |
| Höhe: | WC: 400 mm<br>WC mit Spülkasten(A) (nicht inkl.): 800 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210862** |
| CeramicPlus | **10210864** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Spülkasten Subway 2.0 für WC-Kombination

Zulauf seitlich oder von hinten

Abmessungen (BxTxH): 370 x 180 x 400 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210865** |
| CeramicPlus | **10210867** |



## Urinal Subway 2.0 für Deckel

vorbereitet für Deckel, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

Norm: EN 13407
Farbe: weiß
Zulauf: verdeckt
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 285 x 315 x 535 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210457** |
| CeramicPlus | **10210460** |



## Urinal Subway 2.0 ohne Deckel

inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

Norm: EN 13407
Farbe: alpinweiß
Zulauf: verdeckt
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 285 x 315 x 535 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210866** |
| CeramicPlus | **10210868** |



## Urinal Deckel Subway 2.0

mit softclosing Scharnieren

Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10210462** |



## Bidet Subway 2.0 wandhängend

inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

Norm: EN 14528
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Überlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 370 x 565 x 280 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210491** |
| CeramicPlus | **10210492 *** |



## Bidet compact Subway 2.0 wandhängend

inkl. Befestigungssatz zur verdeckten Befestigung

Norm: EN 14528
Farbe: weiß
Ausführung: mit Überlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 480 x 285 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210489** |
| CeramicPlus | **10210490 *** |



## Bidet Subway 2.0 bodenstehend

inkl. Befestigung für verdeckte Befestigung

Norm: EN 14528
Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Überlauf
Montage: bodenstehend, wandnah
Abmessungen (BxTxH): 375 x 560 x 400 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210846** |
| CeramicPlus | **10210848** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Waschtisch Subway 3.0 650 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 650 x 470 x 170 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211047 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **10211712 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211048 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **11211049 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit KeraTect | **13219200 *** |



## Waschtisch Subway 3.0 650 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 470 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211050 *** |
| mit CeramicPlus | **11211051 *** |



## Waschtisch Subway 3.0 600 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211041 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211042 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211043 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211044 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219198 *** |



## Waschtisch Subway 3.0 600 mm ohne Hahnloch

Farbe: weiß alpin
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211045 *** |
| mit CeramicPlus | **11211046 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtisch Subway 3.0 600 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211054 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211055 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | ohne | **13219203 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211056 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211057 *** |



## Waschtisch Subway 3.0 600 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 470 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211052 *** |
| CeramicPlus | **11211053 *** |



## Waschtisch Subway 3.0 550 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211035 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211036 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211037 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211038 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219195 *** |



## Waschitsch Subway 3.0 550 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 165

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211039 *** |
| mit CeramicPlus | **11211040 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Möbel-Waschtisch Subway 3.0 550 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211080 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211081 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211082 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211083 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219217 *** |



## Möbel-Waschtisch Subway 3.0 550 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 440 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211084 *** |
| mit KeraTect | **11211085 *** |



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 475 x 170 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211078 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **11211079 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211072 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **11211073 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit KeraTect | **13219212 *** |



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm mit 2 Hahnlöchern

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 475 x 170 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | ohne | **11211076 *** |
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | mit CeramicPlus | **11211077 *** |
| mit zwei Hahnlöchern, ohne Überlauf | ohne | **11211070 *** |
| mit zwei Hahnlöchern, ohne Überlauf | mit CeramicPlus | **11211071 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 475 x 170 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211074 *** |
| mit KeraTect | **11211075 *** |



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.000 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 470 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211068 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **11211069 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211064 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit KeraTect | **11211065 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit KeraTect | **13219208 *** |



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.000 mm ohne Hahnlochloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 470 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211066 *** |
| mit CeramicPlus | **11211067 *** |



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 800 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 800 x 470 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211058 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211059 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211060 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211061 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219206 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Schrankwaschtisch Subway 3.0 800 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 800 x 470 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **11211062 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211063 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **13219207 *** |



## Schrank-Doppel-WT Subway 3.0 1.300 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 475 x 165 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | ohne | **11211090 *** |
| mit zwei Hahnlöchern und Überlauf | mit CeramicPlus | **11211091 *** |
| mit zwei Hahnlöchern, ohne Überlauf | ohne | **11211086 *** |
| mit zwei Hahnlöchern, ohne Überlauf | mit CeramicPlus | **11211087 *** |



## Schrank-Doppel-WT Subway 3.0 1.300 mm ohne Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: ohne Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 475 x 165 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211088 *** |
| mit CeramicPlus | **11211089 *** |



## Handwaschbecken Subway 3.0 500 mm

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x 145 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211014 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211015 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219179 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211016 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211017 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219180 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Handwaschbecken Subway 3.0 450 mm

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 450 x 370 x 145 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211010 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211011 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219177 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211012 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211013 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219178 *** |



## Handwaschbecken Subway 3.0 370 mm

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 370 x 305 x 135 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211006 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211007 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211008 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211009 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219176 *** |



## Eck-Handwaschbecken Subway 3.0 320 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Farbe: alpinweiß
Ausführung: mit Hahnloch, ohne Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 320 x 320 x 145 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211026 *** |
| mit CeramicPlus | **11211027 *** |



## Möbelhandwaschbecken Subway 3.0 500 mm

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 500 x 400 x145 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211018 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211019 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219181 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211020 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211021 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219182 *** |

## Möbelhandwaschbecken Subway 3.0 450 mm mit Hahnloch

bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Abmessungen (BxTxH): 450 x 370 x145 mm



| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211022 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211023 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219183 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | ohne | **11211024 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **11211025 *** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **13219184 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

2

## Tiefspülklosett Subway 3.0 wandhängend TwistFlush

TwistFlush, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, inkl. Befestigungssatz SupraFix 3.0



**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 560 x 355 mm |

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **11211030 *** |
| alpinweiß | CeramicPlus | **10211709 *** |
| stone white | CeramicPlus | **13219190 *** |
| alpinweiß | AntiBac CeramicPlus | **11211031 *** |

## Tiefspüklosett Combi-Pack Subway 3.0 wandhängend

TwistFlush, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, inkl. Befestigungssatz SupraFix 3.0



**bestehend aus:** Tiefspül-WC TwistFlush (4670 T0 XX), WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing Funktion

| | |
|---|---|
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 560 x 355 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10210469 *** |
| CeramicPlus | **10210467 *** |

## Tiefspülklosett Subway 3.0 bodenstehend TwistFlush

TwistFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, inkl. Befestigungsset für verdeckt Befestigung, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®



**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | bodenstehend, wandnah |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 595 x 400 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **11211032 *** |
| mit CeramicPlus | **11211033 *** |
| AntiBac CeramicPlus | **11211034 *** |

## WC-Sitz Subway 3.0

im Wrap-Over-Design

Material: Duroplast, durchgefärbt



| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Scharniere | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | weiß | ohne | Edelstahl | **11240347 *** |
| mit quick release und softclosing | weiß | ohne | | **10249810 *** |
| mit quick release und softclosing | weiß | mit AntiBac | | **11240349 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Sitz Subway 3.0 stone white

Material: Duroplast, durchgefärbt
Farbe: stone white
Ausführung: mit quick release und softclosing
Absenkautomatik: ja
Scharniere: Edelstahl



| Art.-Nr. |
|---|
| 10249811 * |





## WC-Kombination Subway 3.0 bodenstehend Twist Flush

TwistFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen, inkl. Befestigungsset für verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz, Spülkasten und Vario-Abflussbogen**

**Hinweis:** Spülkasten bitte separat bestellen!

Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend, wandnah
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 370 x 725 x 400 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 13219192 * |
| CeramicPlus | 13219193 * |



## Bidet Subway 3.0 wandhängend

mit verschließbarem Ventil mit keramischer Vertilabdeckung, Befestigungsset für verdeckte Befestigung

Ausführung: mit Überlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 375 x 560 x 270 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 11211028 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 11211029 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 13219186 * |



## Bidet Subway 3.0 bodenstehend

mit verschließbarem Ventil mit keramischer Vertilabdeckung

Ausführung: mit Überlauf
Montage: bodenstehend, wandnah
Abmessungen (BxTxH): 375 x 595 x 400 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 13219187 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 13219188 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 13219189 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Waschtisch Venticello 650 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211300 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211302 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211304 *** |



## Waschtisch Venticello 650 mm ohne Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 650 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211320 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211322 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211324 *** |



## Waschtisch Venticello 600 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 500 x 168 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211330 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211332 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211334 *** |



## Waschtisch Venticello 600 mm mit Hahnloch

Unterseite geschliffen

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 500 x 170 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211350 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211352 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211354 *** |



## Waschtisch Venticello 600 mm ohne Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 600 x 500 x 168 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211360 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211362 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211364 *** |



## Waschtisch Venticello 500 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überberlauf
Abmessungen (BxTxH): 500 x 420 x 145 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211370 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211372 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211374 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch Venticello 1.200 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 500 x 165 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211380 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211382 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211384 * |

## Schrankwaschtisch Venticello 1.200 mm mit 2 Hahnlöchern

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit 2 Hahnlöchern und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 500 x 165 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211400 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211402 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211404 * |

## Schrankwaschtisch Venticello 1.200 mm ohne Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.200 x 500 x 165 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211420 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211422 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211424 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm mit Hahnloch



Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211430 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211432 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211434 *** |

## Schrankwaschtisch Venticello 1000 mm mit Hahnloch Ablage links

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen



Norm: EN 31, EN 14688
Ablage: links
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **10211450 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211452 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **10211454 *** |

## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm mit Hahnloch Ablage rechts

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen



Norm: EN 31, EN 14688
Ablage: rechts
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **10211470 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211472 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **10211474 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm mit 2 Hahnlöchern

für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten

Norm: EN 31, EN 14688
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm



| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit 2 Hahnlöchern und Überlauf | alpinweiß | ohne | **10211490 *** |
| mit 2 Hahnlöchern und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211492 *** |
| mit 2 Hahnlöchern und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **10211494 *** |

## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm ohne Hahnloch

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hanloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211510 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211512 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211514 *** |

## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm ohne Hahnloch Ablage links

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen

Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Ablage: links
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211520 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211522 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211524 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Schrankwaschtisch Venticello 1.000 mm ohne Hahnloch Ablage rechts

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Ablage: rechts
Abmessungen (BxTxH): 1.000 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211530 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211532 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211534 *** |

## Handtuchhalter Venticello für Schrank-WT 1.000 mm

inkl. Befestigungssatz

Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| **10211540 *** |



## Schrankwaschtisch Venticello 800 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: mit Hahnloch und Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 800 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211550 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211552 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211554 *** |



## Schrankwaschtisch Venticello 800 mm ohne Hahnloch

für Wandauslauf-Armatur geeignet, bei Einsatz einer Wandauslauf-Armatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm empfohlen

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hanloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 800 x 500 x 165 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211570 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211572 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211574 *** |



## Schrank-Doppel-Waschtisch Venticello 1.300 mm mit Hahnloch

Norm: EN 31, EN 14688
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 500 x 165 mm

| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | ohne | **10211580 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211582 *** |
| mit Hahnloch und Überlauf | stone white | mit CeramicPlus | **10211584 *** |


**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrank-Doppel-Waschtisch Venticello 1.300 mm ohne Hahnloch

Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 1.300 x 500 x 165 mm

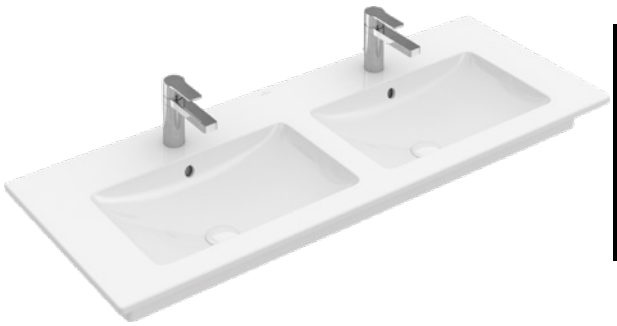



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211600 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211602 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211604 * |

## Handtuchhalter Venticello für Schrank-Doppel-Waschtisch 1.300 mm

inkl. Befestigungssatz

Material: Edelstahl

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10211610 * |

## Einbauwaschtisch Venticello 550 mm ohne Hahnloch

für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank

**Empfehlung:** Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbecken und Wand 50 mm, inkl Montageanleitung

Norm: EN 31, EN 14688
Ausführung: ohne Hahnloch, mit Überlauf
Abmessungen (BxTxH): 550 x 360 x 170 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211620 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211622 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211624 * |

## Tiefspülklosett Venticello spülrandlos wandhängend

mit DirektFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, **inkl.** Befestigungsset SuperFix 3.0, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Norm: EN 997
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 375 x 560 x 330 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211650 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211652 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211654 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2

# Tiefspülklosett-Kombination Venticello bodenstehend

mit DirectFlush, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen (Zubehör, bitte separat bestellen)



**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxH): 375 x 800 mm

| Typ | Zulauf | Abgang | Tiefe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefspülklosett | | waagerecht | 715 mm | ohne | **10211670 *** |
| Tiefspülklosett | | waagerecht | 715 mm | mit CeramicPlus | **10211672 *** |
| Spülkasten | seitlich oder von hinten | | 180 mm | ohne | **10211674 *** |
| Spülkasten | seitlich oder von hinten | | 180 mm | mit CeramicPlus | **10211676 *** |



# WC-Sitz Venticello SLIMSEAT

mit SoftClosing Funktion

Material: Duroplast
Farbe: alpinweiß
Scharniere: Edelstahl
Quick-Release-Scharniere: ja

| Art.-Nr. |
|---|
| **10211710 *** |



# WC-Sitz Venticello

Material: Duroplast
Scharniere: Edelstahl
Quick-Release-Scharniere: ja

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211720 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211722 *** |



# Urinal Venticello für Deckel

DirectFlush, **inkl.** Befestigungsset für verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne Deckel**

Norm: EN 13407
Zulauf: verdeckt
Spülwasserbedarf: 1 l
Abmessungen (BxTxH): 285 x 320 x 545 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211680 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211682 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211688 *** |



# Urinal Venticello ohne Deckel

mit DirectFlush, **inkl.** Befestigungsset für Verdeckt Befestigung

Norm: EN 13407
Zulauf: verdeckt
Spülwasserbedarf: 1 l
Abmessungen (BxTxH): 285 x 320 x 545 mm

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211690 *** |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | **10211692 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211698 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Urinal Deckel Venticello

mit SoftClosing Funkion

Material: Duroplast
Beschichtung: ohne
Scharniere: verchromt



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| alpinweiß | 10211700 * |
| stone white | 10211706 * |

## Bidet Venticello wandhängend

**inkl.** Befestigungsset für verdeckte Befestigung

Norm: EN 14528
Ausführung: mit Hahnloch und Überberlauf
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 375 x 560 x 285 mm



| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | 10211630 * |
| alpinweiß | mit CeramicPlus | 10211632 * |
| stone white | mit CeramicPlus | 10211634 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Waschtisch D-Code

mit Überlauf

Farbe: weiß

| Breite | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 650 mm | 500 mm | 180 mm | **10215600** |
| 600 mm | 460 mm | 180 mm | **10215602** |
| 550 mm | 430 mm | 175 mm | **10215604** |



## Handwaschbecken D-Code flach

mit Überlauf, Montage nur mit Tassensifon

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 220 x 135 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch rechts | **10215612** |
| mit Hahnloch links | **10215614** |



## Handwaschbecken D-Code tief

mit Überlauf, Hahnlochbank

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 450 x 340 x 145 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215616** |



## Einbauwaschtisch D-Code 54

mit Überlauf, für Einbau von oben

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 545 x 435 x 180 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215620 *** |



## Einbauwaschtisch D-Code 49

mit Überlauf, für Einbau von unten, ohne Hahnlochbank

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 525 x 320 x 175 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215624 *** |



## Befestigung für Einbauwaschtisch D-Code

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215626 *** |



## Ablaufhaube D-Code

Farbe: weiß

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Waschtische | **10215630** |
| für Handwaschbecken 450 mm | **10215632 *** |



## Tiefspülklosett D-Code wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 545 x 355 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215644** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Tiefspülklosett D-Code wandhängend Rimless

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 360 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215645 |



## Tiefspülklosett-Set D-Code wandhängend Rimless

**mit WC- Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 545 x 360 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215647 * |



## Tiefspülklosett D-Code compact wandhängend

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 480 x 355 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215646 |



## Flachspülklosett D-Code wandhängend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 350 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215648 * |



## Tiefspülklosett D-Code bodenstehend

inkl. Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 480 x 385 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215650 |



## Flachspülklosett D-Code bodenstehend

inkl. Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 350 x 480 x 385 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215652 |

## WC-Sitz D-Code

Farbe: weiß



| Ausführung | Absenkautomatik | Befestigung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| auch für Compact Wand-WC | nein | Edelstahlscharniere | 10215670 |
| | ja | Kunststoffscharniere | 10215672 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

DURAVIT



## Urinal D-Code

nur für Montageelemente für Urinale mit Sprühkopf geeignet, Bsp. Geberit Duofix (Art.-Nr. 10226312) mit Zulauftraverse (Art.-Nr. 10226314)

Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 305 x 290 x 565 mm

| Zulauf | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verdeckt | ohne Fliege | **10215660 *** |
| verdeckt | mit Fliege | **10215662 *** |
| von oben | ohne Fliege | **10215664 *** |
| von oben | mit Fliege | **10215666 *** |

DURAVIT



## Bidet D-Code

mit Hahnlochbank

Farbe: weiß
Montage: wandhängend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 545 x 350 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215640 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch Me by Starck

Unterseite glasiert, mit Hahnloch, Überlauf und Hahnlochbank

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 450 x 320 x 155 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10217996 * |

## Möbel-Doppelwaschtisch Me by Starck



mit Hahnloch, Überlauf und Hahnlochbank

Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Abmessungen (BxTxH): 1300 x 490 x 180 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218011 * |

## Möbelwaschtisch Me by Starck



mit Hahnloch, Überlauf und Hahnlochbank

Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Abmessungen (TxH): 490 x 180 mm

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.030 mm | 10218039 * |
| 830 mm | 10218043 * |
| 630 mm | 10218038 * |

## Tiefspülkl. Me by Starck Compact wandhängend



mit Durafix für unsichtbare Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Ausführung: Rimfree
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 480 x 350 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218051 * |
| mit WonderGliss | 10218041 * |

## Tiefspülklosett Me by Starck wandhängend



mit Durafix für unsichtbare Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 4,5 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 570 x 355 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218045 * |

## WC-Sitz Me by Starck



Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: von oben, abnehmbar
Scharniere: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240831 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

DURAVIT



## Waschtisch DuraStyle

mit Überlauf, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante

Farbe: weiß
Abmessungen (TxH): 440 x 170 mm

| Ausführung | Breite | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 650 mm | ohne | **10217999** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 650 mm | mit WonderGliss | **10218000** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 600 mm | ohne | **10218001** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 600 mm | mit WonderGliss | **10218002** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 550 mm | ohne | **10218003** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 550 mm | mit WonderGliss | **10218004** |

DURAVIT



## Waschtisch DuraStyle Med

ohne Überlauf, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 600 x 440 x 170 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | ohne | **10218281 *** |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | mit WonderGliss | **10218282 *** |
| ohne Hahnloch | ohne | **10218287 *** |
| ohne Hahnloch | mit WonderGliss | **10218288 *** |

DURAVIT



## Halbsäule DuraStyle für Waschtisch

Farbe: weiß

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218012** |
| mit WonderGliss | **10218013** |

DURAVIT



## Handwaschbecken DuraStyle 500 mm

ohne Überlauf, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante, kurze Ausladung

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 500 x 220 x 120 mm

| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne Hahnloch | ohne | **10217998 *** |
| ohne Hahnloch | mit WonderGliss | **10218014 *** |
| mit Hahnloch rechts | ohne | **10218015** |
| mit Hahnloch rechts | mit WonderGliss | **10218016** |
| mit Hahnloch links | ohne | **10218017** |
| mit Hahnloch links | mit WonderGliss | **10218018** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Handwaschbecken DuraStyle 450 mm

ohne Überlauf, mit Hahnloch für Einlocharmatur, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 450 x 335 x 115 mm





| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218019** |
| mit WonderGliss | **10218020** |

## Halbsäule DuraStyle für Handwaschbecken

für Handwaschbecken DuraStyle 450 mm, Schnellbefestigung bitte separat bestellen (Art.-Nr. 10218222)

Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 175 x 230 x 270 mm



| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10218022** |
| mit WonderGliss | **10218027** |

## Aufsatzbecken DuraStyle

geschliffen, ohne Überlauf und Hahnloch, inkl. Befestigung, rechteckige Beckenform mit abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante

Farbe: weiß
Höhe: 120 mm



| Breite | Tiefe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 380 mm | ohne | **10218031 *** |
| 600 mm | 380 mm | mit WonderGliss | **10218023 *** |
| 430 mm | 430 mm | ohne | **10218029 *** |
| 430 mm | 430 mm | mit WonderGliss | **10218024 *** |

## Einbauwaschtisch DuraStyle

für Einbau von oben, inkl. Befestigung, rechteckige Beckenform mit abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante

Farbe: weiß



| Ausführung | Breite | Tiefe | Höhe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur | 615 mm | 495 mm | 170 mm | ohne | **10218035 *** |
| mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur | 615 mm | 495 mm | 170 mm | mit WonderGliss | **10218025 *** |
| mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur | 560 mm | 455 mm | 170 mm | ohne | **10218033 *** |
| mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur | 560 mm | 455 mm | 170 mm | mit WonderGliss | **10218026 *** |
| ohne Überlauf und Hahnloch | 600 mm | 430 mm | 145 mm | ohne | **10218032 *** |
| ohne Überlauf und Hahnloch | 600 mm | 430 mm | 145 mm | mit WonderGliss | **10218028 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

## Halbeinbauwaschtisch DuraStyle

mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur, inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen, rechteckige Beckenform mit abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante



Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 550 x 455 x 170 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10217997 * |
| mit WonderGliss | 10218034 * |

## Unterbauwaschtisch DuraStyle

mit Überlauf, ohne Hahnloch, für den Einbau von oben, quadratische Beckenform mit abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante



Farbe: weiß
Abmessungen (BxTxH): 400 x 400 x 150 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | 10218037 * |
| mit WonderGliss | 10218036 * |

## Möbelwaschtisch DuraStyle

rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante



Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Tiefe: 480 mm

| Ausführung | Breite | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 1.200 mm | 170 mm | 10218040 |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 1.000 mm | 170 mm | 10218042 |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 800 mm | 170 mm | 10218044 |
| mit Hahnloch für Einlocharmatur | 650 mm | 165 mm | 10218046 |

## Möbelwaschtisch DuraStyle asymmetrisch, Becken rechts

mit Überlauf, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante



Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Ausführung: mit Hahnloch für Einlocharmatur
Abmessungen (BxTxH): 800 x 480 x 170 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218062 * |

## Möbelwaschtisch DuraStyle asymmetrisch, Becken links

mit Überlauf, rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante



Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Ausführung: mit Hahnloch für Einlocharmatur
Abmessungen (BxTxH): 800 x 480 x 170 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218072 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

DURAVIT



## Tiefspülklosett DuraStyle wandhängend

mit verdeckter Befestigung aus Sanitärkeramik, markante, schmale Keramikkante, flache Deckel-/Sitzkombination mit keramischem Spülwasserverteiler

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Breite: | 370 mm |

| Ausführung | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 540 mm | 345 mm | **10218132** |
| verdeckte Befestigung, inkl. Durafix | 540 mm | 345 mm | **10218130** |
| Compact | 480 mm | 350 mm | **10218136** |
| verlängert | 620 mm | 345 mm | **10218138 *** |

DURAVIT



## Tiefspülklosett DuraStyle randlos wandhängend

mit markanter, schmaler Keramikkante, flache Deckel-/Sitzkombination mit keramischem Spülwasserverteiler

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxH): | 370 x 350 mm |

| Ausführung | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 540 mm | **10218142** |
| verdeckte Befestigung, inkl. Durafix | 540 mm | **10218140** |
| verlängert | 620 mm | **10218144 *** |

DURAVIT



## Tiefspülklosett DuraStyle bodenstehend

aus Sanitärkeramik, mit markanter, schmaler Keramikkante, flache Deckel-/Sitzkombination mit keramischem Spülwasserverteiler

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Ausführung: | back to wall |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 570 x 400 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10218146** |



## WC-Sitz für WC Keramik DuraStyle

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240648** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

DURAVIT

## WC-Kombination DuraStyle bodenstehend

für aufgesetzten Spülkasten aus Sanitärkeramik, wandbündige Montage, inkl. Befestigung



**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Art.-Nr. 10218150:** Abgang waagerecht und senkrecht von 70 – 170 mm, für Vario-Anschuss-Set, Länge verstellbar, Vario-Anschlussbogen, Abgang senkrecht von 160 – 200 mm

**Art.-Nr. 10218160:** Abgang waagerecht und senkrecht von 70 – 190 mm, für Vario-Anschluss-Set, Länge verstellbar, Vario-Anschlussbogen, Abgang senkrecht von 180 – 220 mm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxH): | 370 x 790 mm |

| Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 630 mm | **10218150 *** |
| 700 mm | **10218160 *** |

DURAVIT

## Spülkasten DuraStyle für WC-Kombination

mit Innengarnitur Dual Flush, chrom, für Anschluss rechts oder links



| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (BxH): | 390 x 370 mm |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10218152 *** |

DURAVIT



## Urinal DuraStyle

absaugend, Abgang innen senkrecht oder waagerecht, inkl. Befestigung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Ausführung: | ohne Fliege |
| Zulauf: | von hinten |
| Montage: | wandhängend |
| Abmessungen (BxTxH): | 300 x 340 x 560 mm |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10218170** |

DURAVIT



## Urinal DuraStyle randlos

rimless, für 1/2“ Anschluss, Abgang waagerecht Ø 50 mm, inkl. Spüldüse, Zulauf-Set, Geruchsverschluss, sowie Befestigung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | WonderGliss |
| Ausführung: | ohne Fliege |
| Zulauf: | von hinten |
| Montage: | wandhängend |
| Abmessungen (BxTxH): | 300 x 340 x 560 mm |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10218178** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Bidet DuraStyle wandhängend

mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur, rechteckige nach unten konische Beckenform mit markanter, schmaler Keramikkante

Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Montage: wandhängend
Breite: 370 mm



| Ausführung | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 540 mm | 320 mm | **10218082** |
| mit verdeckter Befestigung, inkl. Durafix | 540 mm | 325 mm | **10218080** |
| verlängert | 620 mm | 325 mm | **10218086 *** |

## Bidet DuraStyle bodenstehend

mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur, markante, schmale Keramikkante, inkl. Befestigung

Farbe: weiß
Beschichtung: WonderGliss
Montage: bodenstehend
Breite: 370 mm



| Ausführung | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 630 mm | 400 mm | **10218088 *** |
| back to wall | 570 mm | 390 mm | **10218090 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Absaug-Urinal Fizz

ohne Siphon, nur mit Deckel einsetzbar, inkl. Befestigung

**Lieferung ohne Deckel**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Zulauf: | verdeckt |
| Abgang: | verdeckt |
| Montage: | wandhängend |
| Abmessungen (BxTxH): | 285 x 305 x 500 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218440 |



## Deckel für Urinal Fizz

Scharniere verchromt, mit Absenkautomatik

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Kunststoff |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218443 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch Saval 2.0

mit Überlauf, für 1-Loch Armatur geeignet, inkl. Wandbefestigung

Farbe: alpinweiß





| Breite | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 650 mm | 485 mm | **10218660** |
| 600 mm | 455 mm | **10218662** |
| 550 mm | 435 mm | **10218664** |



## Tiefspülklosett Saval 2.0 wandhängend spülrandlos

Farbe: alpinweiß
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 359 x 540 x 370 mm

| Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|
| **10216012** | 18 |



## Tiefspülklosett Saval 2.0 bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: alpinweiß
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 470 x 390 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10219223** |



## Flachspülklosett Saval 2.0 bodenstehend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: alpinweiß
Abgang: waagerecht
Montage: bodenstehend
Spülausführung: flachspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 460 x 400 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10219215** |



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240505** |



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0 mit Absenkautomatik

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Kunststoffscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240511** |



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10240524** |
| pergamon | **10240525** |
| manhattan | **10240526** |
| bahamabeige | **10240527** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

2

## Waschtisch Baukeramik

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: alpinweiß



| Breite | Tiefe | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 646 mm | 468 mm | 153 mm | 10210064 |
| 609 mm | 442 mm | 152 mm | 10210062 |
| 553 mm | 386 mm | 151 mm | 10210060 |



## Handwaschbecken Baukeramik

mit Hahnloch und Überlauf

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 453 x 354 x 180 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210066 |



## Halbsäule Baukeramik

inkl. Befestigungsset

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxTxH): 205 x 260 x 340 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210068 |



## Tiefspülklosett wandhängend Baukeramik

Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: universal
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 6/3 l
Abmessungen (BxTxH): 368 x 531 x 363 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210070 |



## Tiefspülklosett bodenstehend Baukeramik

inkl. Befestigungsset

Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: universal
Montage: bodenstehend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/6 l
Abmessungen (BxTxH): 356 x 515 x 400 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210072 |



## WC-Sitz für Baukeramik

mit Deckel, Quick release Funktion, werkzeug-los abnehmbar, inkl. Befestigungsset

Material: Duroplast
Farbe: alpinweiß

| Absenkautomatik | Art.-Nr. |
|---|---|
| nein | 10240321 |
| ja | 10240323 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Dusch-Wand-WC Basic FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und VitrAflush 2.0,** verdeckter Befestigung von oben, abnehmbarer und beheizter WC-Sitz (Thermoplast) mit Absenkautomatik und Sitztemperaturregelung, Geruchsfilter und Bidet-Düse (Edelstahl) variabel einstell- und abnehmbar, Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Energiespar-Automatik, mit Entkalkungsfunktion, Kinder-Modus, Lautlos-Modus, Diagnose-Anschluss, abnehmbarer Edelstahl-Düsenspitze, **mit Touch-Fernbedienung Basic**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | VitrAclean |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxT): | 380 x 600 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215064 * |



## Dusch-Wand-WC Comfort FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und VitrAflush 2.0**, verdeckter Befestigung von oben, abnehmbarer und beheizter WC-Sitz (Thermoplast) mit Absenkautomatik und Sitztemperaturregelung, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes, Geruchsfilter und Bidet-Düse (Edelstahl) variabel einstell- und abnehmbar, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, Energiespar-Automatik, mit Entkalkungsfunktion, Kinder-Modus, Lautlos-Modus, Diagnose-Anschluss, abnehmbarer Edelstahl-Düsenspitze, **mit Touch-Fernbedienung Comfort**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | VitrAclean |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxT): | 380 x 600 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215065 * |



## Dusch-Wand-WC Prime FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und Flush 2.0,** verdeckter Befestigung, beheizbarer WC-Sitz (Material Thermoplast) mit Temperaturregelung und Temperaturkontrolle, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes per Sensor und/oder Fernbedienung, WC-Sitz per Schnellverschluss abnehmbar, mit Bidet-Düse aus Edelstahl, variabel einstell- und abnehmbar, einstellbare Düsenpositionen zur Vaginal- & Anal-Hygiene, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Düsentemperaturkontrolle (Frostsicherung unter 5 °C), Modus automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), Modus automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Modus Kombidusche (Oszillation + Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, mit Geruchsfilter, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, mit Entkalkungsfunktion, mit Kinder-Modus, mit Stummschaltung der Signaltöne und LED-Nachtlicht, mit Diagnose-Funktion und Energiespar-Automatik, **mit Touch-Fernbedienung Prime,** mit Mobile App (Android & iOS) und Sprachsteuerung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 390 x 620 x 410 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215069 * |



## Dusch-Wand-WC Prime Lite FORMAT Plus

**mit Bidetfunktion und Flush 2.0,** verdeckte Befestigung, beheizbarer WC-Sitz (Material Thermoplast) mit Temperaturregelung und Temperaturkontrolle, automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes per Sensor und/oder Fernbedienung, WC-Sitz per Schnellverschluss abnehmbar, mit Bidet-Düse aus Edelstahl, variabel einstell- und abnehmbar, einstellbare Düsenpositionen zur Vaginal- & Anal-Hygiene, Steuerung des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, Düsentemperaturkontrolle (Frostsicherung unter 5 °C), Modus automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse (Oszillation), Modus automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation), Modus Kombidusche (Oszillation + Pulsation), Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang, mit Geruchsfilter, Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperaturregelung, mit Entkalkungsfunktion, mit Kinder-Modus, mit Stummschaltung der Signaltöne und LED-Nachtlicht, mit Diagnose-Funktion und Energiespar-Automatik, **mit Touch-Fernbedienung Prime**, mit Mobile App (Android & iOS) und Sprachsteuerung

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 390 x 620 x 410 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215070 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



## Dusch-WC Partner für Technik

verdeckte Befestigung, programmierbare Fernbedienung, 4 Benutzerprofile, Analdusche, Ladydusche, Selbstreinigungsfunktion, Geruchsabsaugfunktion, Föhnfunktion, Befeuchtigungsfunktion, herausnehmbarer Duschkopf, zyklische Entkalkung, **inkl.** Wrapover WC-Sitz

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülwasserbedarf: | 3/4,5 l |
| Abmessungen (BxT): | 370 x 596 mm |
| Absenkautomatik: | ja |

| Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|
| **10259061** | 8 |


**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.











## GEBERIT AquaClean

Geberit AquaClean vereint zuverlässige Qualität, Top-Komfort und elegantes Design fürs Badezimmer. Das breite Sortiment reicht vom einfachen Basismodell bis hin zum individuellen Verwöhnprogramm für Anspruchsvolle – entdecken Sie die vielen Möglichkeiten.

Geberit AquaClean bietet für jede Wohnsituation und für jeden Anspruch das passende Modell. Mit den Geberit AquaClean WC-Aufsätzen lassen sich bestehende Toiletten schnell und einfach in ein Dusch-WC verwandeln – ideal für Mieter und alle, die im Moment nicht das komplette WC austauschen möchten. Die eleganten WC-Komplettanlagen integrieren die Duschfunktion in einer schlichten Keramikeinheit und fügen sich harmonisch in jedes Badezimmerumfeld ein – die perfekte Wahl für Renovation und Neubauten.

**Vorteile**
Geberit AquaClean bringt den Hygienestandard von Morgen ins Bad. Dabei wird der Po nicht bloss mit WC-Papier, sondern sanft und hautschonend mit warmem Wasser gereinigt. Das fühlt sich nicht nur frisch und sauber an – die verbesserte Hygiene trägt wesentlich zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Je nach Modell ist Geberit AquaClean mit verschiedenen Zusatzfunktionen für noch mehr Komfort ausgestattet. Dazu zählen zum Beispiel eine oszillierende Dusche für besonders gründliche Reinigung, eine Ladydusche für sanfte Intimreinigung, ein Warmluftföhn für die schonende Trocknung sowie eine individuell programmierbare Fernbedienung.

## WC-Komplettanlage AquaClean Alba

GEBERIT



**Verwendungszweck:** zur komfortablen WC-Benutzung und zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

**Eigenschaften:** mit TurboFlush-Spültechnik, Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar, Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm, Benutzererkennung, WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing, Funktionen über Fernbedienung auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich, Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich, Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Schallschutzset, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme Standy/bei eingeschalteter Heizung: | 0,5 W/- |
| Schutzart: | IPX4 |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Werksnummer: | 146.350.01.1 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10215090 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT



## WC-Aufsatz AquaClean 4000

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich, zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz und WC-Deckel)

**Eigenschaften:** WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, integrierter Warmwasserspeicher, Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN/AUS/Energiesparmodus), Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab, zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert, Wasseranschluss seitlich links, Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts, Netzkabel ablängbar, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Benutzererkennung für Warmwasserbereitung

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkasten, Spritzschutz, Ausgleichspuffer für WC-Sitz/WC-Keramik, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß-alpin |
| Leistungsaufnahme: | 800 W |
| Leistungsaufnahme Standy/bei eingeschalteter Heizung: | 0,45/5,8 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Fassungsvermögen Warmwasserspeicher: | 0,9 l |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,04 l/s |
| Durchfluss Analdusche: | 0,9 – 1,5 l/min |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +10 – +40 °C |
| Wassertemperatur Werkseinstellung: | +37 °C |
| Duschdauer Werkseinstellung: | 20 s |
| Gewicht: | 4,1 kg |
| Werksnummer: | 146.130.11.1 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10215100 *** |

GEBERIT



## WC-Komplettanlage AquaClean Sela, UP, Wand-WC

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Vaginalbereich

**Eigenschaften:** spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect, WC-Deckel mit SoftOpening, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, Benutzererkennung, vier Benutzerprofile programmierbar, separate Ladydusche in geschützter Ruheposition, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer, Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar, Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor, Entkalkungsprogramm, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112, Spritzschutz, Reinigungsset, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Schallschutzset, Entkalkungsmittel 125 ml, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 1.850 W |
| Leistungsaufnahme Standy/bei eingeschalteter Heizung: | ≤ 0,5 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,02 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 375 x 565 x 280 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 146.220.11.1 | **10215111 *** |
| hochglanz-verchromt | 146.220.21.1 | **10215112 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## WC-Komplettanlage AquaClean Mera Comffort UP, Wand-WC

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

**Eigenschaften:** Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels, WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung, Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar, Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung, Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydüse in geschützter Ruheposition separat, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Entkalkungsprogramm, Föhn zuschaltbar, Föhnarm ausfahrbar, Temperatur des Föhns einstellbar, vier Benutzerprofile programmierbar, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich, Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Zulassung nach EN 1717 / EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Spritzschutz, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,03 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 590 x 380 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 146.210.11.1 | **10215134 *** |
| hochglanz-verchromt | 146.210.21.1 | **10215136 *** |

GEBERIT



## WC-Komplettanlage AquaClean Mera Classic UP, Wand-WC

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

**Eigenschaften:** Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels, WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung, Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar, Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung, Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydüse in geschützter Ruheposition separat, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Entkalkungsprogramm, Föhn zuschaltbar, Föhnarm ausfahrbar, Temperatur des Föhns einstellbar, vier Benutzerprofile programmierbar, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich, Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Spritzschutz, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,03 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 590 x 380 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 146.200.11.1 | **10215137 *** |
| hochglanz-verchromt | 146.200.21.1 | **10215138 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT



## WC-Komplettanlage AquaClean Tuma Comfort, UP, WandWC

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

**Eigenschaften:** Spülrandlose WC-Keramik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, mit Geberit AquaClean App kompatibel, Temperatur des Duschwassers, des Föhns und der WC-Sitz-Heizung mit der Geberit AquaClea App einstellbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, separate Ladydüse in geschützter Ruheposition, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer, Entkalkungsprogramm, Föhn zuschaltbar, vier Benutzerprofile programmierbar, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Spritzschutz, Spritzschutz, Ausgleichspuffer für WC-Sitz/WC-Keramik, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,02 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 553 x 446 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 146.290.11.1 | **10215139 *** |
| Edelstahl gebürstet | 146.290.FW.1 | **10215141 *** |
| Glas weiß | 146.290.SI.1 | **10215143 *** |
| Glas schwarz | 146.290.SJ.1 | **10215145 *** |

GEBERIT



## WC-Komplettanlage AquaClean Tuma Clasic UP, Wand-WC

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

**Eigenschaften:** Spülrandlose WC-Keramik, Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, mit Geberit AquaClean App kompatibel, Temperatur des Duschwassers mit der Geberit AquaClea App einstellbar, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm mit der Geberit AquaClean App in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer, Entkalkungsprogramm, Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Schallschutzset, Spritzschutz, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Ausgleichspuffer für WC-Sitz/WC-Keramik, inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß-alpin |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,02 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 553 x 446 mm |
| Werksnummer | 146.090.11.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215146 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Komplettanlage AquaClean Mera Classic AP, Stand-WC

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

**Eigenschaften:** Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect, WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie, separate Ladydüse in geschützter Ruheposition, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Entkalkungsprogramm, Föhn zuschaltbar, Föhnarm ausfahrbar, Temperatur des Föhns einstellbar, mit Geberit AuqaClean App kompatibel, vier Benutzerprofile programmierbar, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, Schallschutz vormontiert, Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während er Installation einstellbar, WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar, mit integriertem AP-Spülkasten, Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich, Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Spritzschutz, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032, inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß-alpin |
| Abgang: | senkrecht |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,03 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Abmessungen (BxTxH): | 400 x 755 x 970 – 1.090 mm |
| Werksnummer | 146.240.11.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215147 * |

## Wand-Tiefspül-WC AquaClean Tuma

GEBERIT



für UP-Spülkästen, zum Austauschen von Wand-WCs, mit verdeckter Befestigung, für nachträgliche Montage mit Funktionseinheit für WC-Komplettanlagen, für Geberit AquaClean Tuma, für nachträgliche Montage mit Geberit AuqaClean Tuma WC-Aufsatz

**Lieferumfang:** Schallschutzset, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß-alpin |
| Beschichtung: | mit KeraTect |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 553 x 340 mm |
| Werksnummer: | 243.308.11.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215196 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

GEBERIT



## WC-Aufsatz AquaClean Tuma Comfort

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich, zur nachträglichen Montage auf WC-Keramik (Austausch gegen WC-Sitz)

**Eigenschaften:** WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, mit Geberit AquaClean App kompatibel, Temperatur des Duschwassers, des Föhns und der WC-Sitz-Heizung mit Geberit AquaClean App einstellbar, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie, separate Ladydüse in geschützter Ruheposition, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer, Entkalkungsprogramm, Föhn zuschaltbar, vier Benutzerprofile programmierbar, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, Wasseranschluss seitlich links, Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts, Netzkabel ablängbar, Zulassung nach (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Lieferumfang:** Panzerschlauch 3/8“ mit Bogen 1/2“, Spritzschutz, Ausgleichspuffer für WC-Sitz/WC-Keramik, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032, inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Leistungsaufnahme Standy/bei eingeschalteter Heizung: | ≤ 0,5 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,02 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Wassertemperatur Werkseinstellung: | +37 °C |
| Duschdauer Werkseinstellung: | 50 s |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 523 x 106 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 146.270.11.1 | **10215148 *** |
| Edelstahl gebürstet | 146.270.FW.1 | **10215149 *** |
| Glas weiß | 146.270.SI.1 | **10215151 *** |
| Glas schwarz | 146.270.SJ.1 | **10215153 *** |

GEBERIT



## WC-Aufsatz AquaClean Tuma Classic

**Verwendungszwecke:** zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich, zur nachträglichen Montage auf WC-Keramik (Austausch gegen WC-Sitz)


**Eigenschaften:**WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing, WC-Deckel mit SoftOpening, mit Geberit AquaClean App kompatibel, Temperatur des Duschwassers mit Geberit AquaClean App einstellbar, Durchlauferhitzer mit Geberit AquaClean App deaktivierbar, Duscharm mit Geberit AquaClean App in fünf Stufen positionierbar, Analdusche mit-WhirlSpray-Dusch-technologie, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser, Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer, Entkalkungsprogramm, Wasseranschluss seitlich links, Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts, Netzkabel ablängbar, Zulassung nach (DIN) EN 1717/EN 13077

**Lieferumfang:** Panzerschlauch 3/8“ mit Bogen 1/2“, Spritzschutz, Ausgleichspuffer für WC-Sitz/WC-Keramik, inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß-alpin |
| Leistungsaufnahme: | 2.000 W |
| Leistungsaufnahme Standy/bei eingeschalteter Heizung: | ≤ 0,5 W |
| Schutzart: | IPX4 |
| Schutzklasse: | I |
| Mindestfließdruck: | 50 kPa |
| Fließdruck: | 50 – 1.000 kPa |
| Berechnungsdurchfluss: | 0,02 l/s |
| max. Belastung WC Sitz/Deckel: | 150 kg |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich: | +34 – +40 °C |
| Wassertemperatur Werkseinstellung: | +37 °C |
| Duschdauer Werkseinstellung: | 50 s |
| Abmessungen (BxTxH): | 360 x 523 x 106 mm |
| Werksnummer: | 146.070.11.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215206 *** |

GEBERIT



## Designplatte für AquaClean WC-Aufsatz

**Verwendungszwecke:** für Geberit Twinline UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 1997 oder ab Baujahr 1988 mit eingebautem Umbauset auf 2-Mengen-Spülung), zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean 5000 und Geberit AquaClean 5000plus an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm, für vollflächig geflieste Oberflächen

**Eigenschaften:** Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar, Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung, Betätigung flächenbündig, verdeckt geführter Wasseranschluss in der Abdeckplatte

**Lieferumfang:** Abdeckplatte, 4 Drückerstangen, Übergang flach dichtend auf radial dichtend, Y-Abzweig, Panzerschlauch, Befestigungsmaterial

| Ausführung | Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Hochdruck-Schichtstoffplatte | weiß-alpin | 115.322.11.1 | **10215140 *** |
| Hochdruck-Schichtstoffplatte, Glas | Glas weiß | 115.324.SI.1 | **10215142 *** |
| Hochdruck-Schichtstoffplatte, Glas | Glas schwarz | 115.324.SJ.1 | **10215144 *** |


**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Designplatte für AquaClean Sela

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm, für Geberit Twinline UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 1997 oder ab Baujahr 1988 mit eingebautem Umbauset auf 2-Mengen-Spülung), für vollflächig geflieste Oberflächen

**Eigenschaften:** passend bei Abstand 65 – 69 cm, gemessen von Mitte Betätigungsplatte bis Mitte Keramikbefestigung, Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar, Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung, Betätigung flächenbündig, verdeckt geführter Wasseranschluss, Netzkabel hinter der Abdeckplatte verlegbar

**Lieferumfang:** Abdeckplatte, 4 Drückerstangen, Übergang flach dichtend auf radial dichtend, Befestigungsmaterial

Farbe: weiß-alpin
Ausführung: Hochdruck-Schichtstoffplatte
Werksnummer: 115.329.11.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215160 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für WC-Aufsatz, Kappa UP-Spülkasten

**Verwendungszwecke:** zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean 5000 und Geberit AquaClean 5000plus an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82/98 cm, für Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm, für UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, 3 Panzerschläuche 3/8“, Anschlussmaterial

Werksnummer: 240.635.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215170 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set f.WC-Aufsatz/ Komplettanlag Sigma

**Verwendungszwecke:** zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen an UP-Spülkästen, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 8 cm, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm, zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean 5000 und Geberit AquaClean 5000plus an UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen an barrierefreie Geberit Duofix Montageelemente im Sichtbereich, für UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse

**Lieferumfang:** Y-Abzweig, Eckventil 1/2“, 2 Panzerschläuche 3/8“, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 249.801.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215172 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für Komplettanlage AquaClean Sela 03/13

**bis 03/13**, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit UP-Spülkästen, zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82/98 cm, für Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm, für Geberit UP-Spülkasten mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 5 cm aus der Mittelachse

**Lieferumfang:** 2 Panzerschläuche 3/8“, Anschlussmaterial

Werksnummer: 147.020.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215174 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen 8/12 cm

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit Simga Spülkästen 12 cm und 8 cm, für Geberit UP-Spülkasten mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse

**Lieferumfang:** seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss, Panzerschlauch 3/8“, Abdeckrosette

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 147.030.11.1 | 10215155 * |
| hochglanz-verchromt | 147.030.21.1 | 10215156 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen Kappa 15 cm

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm, für Geberit UP-Spülkasten mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse

**Lieferumfang:** seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss, 2 Panzerschläuche 3/8“, Abdeckrosette

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 147.031.11.1 | **10215157 *** |
| hochglanz-verchromt | 147.031.21.1 | **10215158 *** |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für seitliche Wasseranschlüsse

**Verwendungszweck:** für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links, zum Anschließen von Geberit AquaClean Meta

**Lieferumfang:** seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss, Eckventil 1/2“, Panzerschlauch 3/8“

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 147.033.11.1 | **10215159 *** |
| hochglanz-verchromt | 147.033.21.1 | **10215161 *** |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für AquaClean Mera Classic

**Verwendungszweck:** für Wasseranschluss seitlich

**Eigenschaften:** Verbindungsbogen 140 x 100 mm

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Rosette verchromt, Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt, 2 Konus-Quetschverschraubungen, Anschlussnippel gekröpft

Werksnummer: 147.046.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215163 *** |

GEBERIT



## Unterputz-Dose AquaClean für Trockenbau

**Verwendungszwecke:** zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Montageelementen für Wand-WC, für Trockenbau, **für Geberit** GIS Montageelemente, Duofix Montageelemente mit Breite 50 cm, AquaClean WC-Aufsätze, AquaClean 8000 und AquaClean 8000plus

**Eigenschaften:** tiefenverstellbar, Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre, Bohrloch Ø 68 mm

**Lieferumfang:** Elektroanschlussdose, Halteplatte, Befestigungsmaterial

Material: Polypropylen (PP)
Schutzart: IP 30
Werksnummer: 242.710.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215180 *** |

GEBERIT



## Spülrohr AquaClean

zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Monolith (bis BJ 2016)

Werksnummer: 147.043.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215166 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Netzkabel AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an außenliegende Steckdosen, rechts 300 mm, zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an außenliegende Steckdose, rechts 030 mm, zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an außenliegende Steckdose

**Eigenschaften:** Länge 600 mm, Kupplungsbuchse vormoniert

Werksnummer: 242.839.P0.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215167 * |

GEBERIT



## Schnittstellenmodul AquaClean

**Verwendungszweck:** für verdeckten Anschluss von elektronischen WC-Steuerungen oder Betätigungsplatten von Geberit, zum Anschließen von Geberit Betätigungsplatten Sigma 10 und Sigma 80, zum Anschließen drahtgebundener elektronischer Spülauslösungen, zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen (ab BJ 2019)

**Eigenschaften:** automatische Spülauslösung aktivierbar, Stromversorgung erfolgt über Dusch-WC

Werksnummer: 147.039.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215168 * |

GEBERIT



## WC-Sitzring AquaClean

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean Mera Classic

**Eigenschaften:** Aufnahme von seitlichen Kräften

Farbe: weiß-alpin
Werksnummer: 147.042.11.1


| Art.-Nr. |
|---|
| 10215169 * |

## Bohrschablone AquaClean

GEBERIT

**Verwendungszweck:** zum Anzeichnen der Beplankungsausschitte für Geberit Elemente für Wand-WC, zum Anzeichnend er Anschlussposition von Geberit AquaClean Dusch-WC

Material: Stahl
Beschichtung: pulverbeschichtet
Breite: 425 mm
Höhe: 290 mm
Werksnummer: 111.747.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10215177 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set WC-Autsätze für Tuma AP-Spülkasten


**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss links, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts

**Lieferumfang:** T-Stück mit Außengewinde G 3/8“, verchromt, Kupferrohr gerade, 500 mm, verchromt, Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 147.034.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215181 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set WC-Autsätze für AP-Spülkasten hinten

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig, zum Anschließen von Geberit AquaClean 5000 und Geberit AquaClean 5000plus an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig

**Lieferumfang:** 2 Panzerschläuche 3/8“, Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 115.438.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215182 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set WC-Aufsätze für AP-Spülkasten seitlich

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts, zum Anschließen von Geberit AquaClean 5000 und Geberit AquaClean 5000plus an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts

**Lieferumfang:** 4 Panzerschläuche R 3/8“, Stativ, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 240.396.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215184 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set WC-Aufsätze für UP 12 cm, Y-Abzweig

**Verwendungszweck:** für Geberit UP-Spülkasten mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm und 8 cm, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm

**Lieferumfang:** Y-Abzweig, Eckventil 1/2“, Abdeckrosette, 2 Panzerschläuche 3/8“, Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 147.035.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215185 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set WC-Aufsatz 12/15 cm, Eckventil

**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit UP-Spülkästen, für Geberit UP-Spülkasten mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss, für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82/98 cm, für Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Abdeckrosette, 2 Panzerschläuche 3/8“, Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 147.036.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215186 * |

GEBERIT



## Wasseranschluss-Set für WC-Aufsatz konventionell seitliche Anschlüsse

**Verwendungszweck:** für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links, zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000, AquaClean 5000 und AquaClean 5000plus

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Panzerschlauch 3/8“

Werksnummer: 242.553.001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215187 * |

GEBERIT



## Wandbedienpanel AquaClean Glas

**Verwendungszweck:** zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen, für Geberit AquaClean Tuma Comfort und Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen

**Eigenschaften:** Bedienoberfläche kapazitiv, Oberfläche aus Glas, Verbindung über Bluetooth, Stromversorgung durch Batterie, Warnung bei schwacher Batterie

**Lieferumfang:** 3x Lithium-Batterien Typ CR 2032, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Montage: | Aufputz |
| Schutzart: | IPX4 |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe: | 93 mm |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Glas weiß | 147.038.SI.1 | 10215188 * |
| Glas schwarz | 147.038.SJ.1 | 10215189 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Wandbedienpanel für AquaClean Sela

**Verwendungszweck:** zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen, für Geberit AquaClean Sela

**Eigenschaften:** Bedienoberfläche kapazitiv, Oberfläche aus Glas, Verbindung über Bluetooth, Stromversorgung durch Batterie, Warnung bei schwacher Batterie

**Lieferumfang:** 3x Lithium-Batterien Typ CR 2032, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | Glas weiß |
| Montage: | Aufputz |
| Schutzart: | IPX4 |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Werksnummer: | 147.041.SI.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215190 * |

GEBERIT



## Wandbedienpanel AquaClean Kunststoff

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean Sela, Geberit AquaClean Tuma, und Gebeit Mera WC-Komplettanlagen, zur drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktion

**Eigenschaften:** Bedienoberfläche kapazitiv, berührungsloses Auslösen, Oberfläche aus Kunststoff, Verbindung über Bluetooth, Stromversorgung durch Batterie, Warnung bei schwacher Batterie

**Lieferumfang:** 3x Lithium-Batterien Typ CR 2032, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Montage: | Aufputz |
| Schutzart: | IPX4 |
| Betriebstemperatur: | +5 – +40 °C |
| Breite: | 93 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Werksnummer: | 147.044.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215191 * |

GEBERIT



## Wasseranschl-Set AquaClean konventionell seitliche Anschlüsse

**Verwendungszweck:** für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links, zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela, Geberit AquaClean Tuma und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen an barrierefreie Geberit Duofix Montageelemente im Sichtbereich

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Panzerschlauch 3/8“

Werksnummer: 147.045.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215192 * |

GEBERIT



## AquaClean T-Stück

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean WC-Aufsätze, Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen und Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne (bis BJ 2002)

**Eigenschaften:** 2x 3/8“ AG, 1x 3/8“ Verschraubung

Werksnummer: 240.003.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215193 * |

## Elektroanschlussdose AquaClean

GEBERIT



**Verwendungszweck:** zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Betätigungsplatten Sigma 40 mit integrierter Geruchsabsaugung, zuum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen über Festanschlüsse, zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Betätigungsplatten Sigma 10 und Sigma 80, zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen über Festanschluss, zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen in Kombination mit Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma Komplettanlagen über Festanschluss, zum Anschließen einer Geruchsabsaugung

**Eigenschaften:** Deckel geschraubt

**Lieferumfang:** 3x Kabeltüllen, 3x Anschlussklemmen, 2x Klettstreifen

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP 66 |
| Werksnummer: | 242.837.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215194 * |

GEBERIT



## UP-Dose AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Montageelementen für Wand-WC, für Massivbau, für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

**Eigenschaften:** Tiefenverstellbar, Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre

Material: Polystyrol (PS)
Schutzart: IP 20
Werksnummer: 242.705.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215195 *** |

GEBERIT



## Reinigungsmittel AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Reinigen von Geberit AquaClean Dusch-WC

**Eigenschaften:** sofort und unverdünnt einsetzbar, umweltfreundlich, dermatologisch geprüft

Inhalt: 500 ml
Werksnummer: 242.546.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215197 *** |

GEBERIT



## Reinigungs-Set AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Reinigen von Geberit AquaClean Dusch-WC

**Eigenschaften:** sofort und unverdünnt einsetzbar, umweltfreundlich, dermatologisch geprüft

**Lieferumfang:** Reinigungsmittel, Tuch

Inhalt: 500 ml
Werksnummer: 242.547.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215198 *** |

GEBERIT



## Entkalkungsmittel AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera, Geberit AquaClean Tuma und Geberit AquaClean Sela

Inhalt: 125 ml
Werksnummer: 147.040.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215199 *** |

GEBERIT




## Entkalkungsmittel-Set AquaClean

**Verwendungszweck:** zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera, Geberit AquaClean Tuma und Geberit AquaClean Sela

| Inhalt | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4x 125 ml | 147.047.00.1 | **10215207 *** |
| 10x 125 ml | 147.048.00.1 | **10215208 *** |

GEBERIT



## Keramikwabenfilter AquaClean

**Verwendungszeck:** für Geberit AquaClean Tuma Comfort, Geberit AquaClean Mera und Geberit Monolith Plus Sanitärmodule

Werksnummer: 242.999.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215200 *** |

GEBERIT



## Aktivkohlefilter-Set für AquaClean 5000

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean 5000, Geberit AquaClean 5000plus und Balena 6000

Inhalt: 2 Stück
Werksnummer: 240.116.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10215201 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Aktivkohlefilter für AquaClean 8000 plus

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean 80002 plus und Balena 8000

Werksnummer: 250.022.00.1





| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215202 * |

## AquaClean-Set

**Verwendungszweck:** für Gebit AquaClean 8000plus und Balena 8000

**Eigenschaften:** für ca. 650 Benutzungen, dermatologisch geprüft

**Lieferumfang:** Düsenreiniger, Aktivkohlefilter

Inhalt: 400 ml
Werksnummer: 240.625.00.1



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215203 * |

## AquaClean Zweier-Set

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean 8000plus, für Balena 8000

**Eigenschaften:** für ca. 2x 650 Benutzungen, dermatologisch geprüft

**Lieferumfang:** 2 Düsenreiniger, 2 Aktivkohlefilter

Inhalt: 2x 400 ml
Werksnummer: 240.626.00.1



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215204 * |

## Düsenreiniger AquaClean

**Verwendungszweck:** für Geberit AquaClean 8000plus, für Balena 8000

**Eigenschaften:** für ca. 650 Benutzungen, dermatologisch geprüft

Inhalt: 400 ml
Werksnummer: 242.545.00.1



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215205 * |

TOTO



## Tiefspülklosett RP wandhängend

randloses Design für verbesserte Hygiene und eine leichtere Reinigung, mit besonders widerstandsfähiger, schmutzabweisender CEFIONTECT Glasur, extrem effiziente und leise TORNADO FLUSH Spülung ohne zu Spritzen, geringer Wasserverbrauch durch wassersparende 4,5 Liter Spülung, besonders leise Spülung bei der 64,8 dB nicht überschritten werden

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Keramik |
| Beschichtung: | CEFIONTECT |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülwasserbedarf: | 4,5 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 380 x 540 x 335 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215073 * |

TOTO



## Tiefspülklosett MH wandhängend

mit CeFiONtect Glasur, Nanotechnologie, sorgt für anhaltenden Glanz und verhindert Schimmelbildung sowie Kalk- und Schmutzablagerungen, mit Tornado Flush Spülung, spült mit kräftigem Wasserstrahl aus drei Düsen, dieser Vorgang erzeugt einen leistungsstarken Wasserwirbel durch den das gesamte Becken gereinigt wird, leise und wassersparend

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 394 x 530 x 339 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215056 * |

TOTO



## Washlet RG

besonders hygienisch und sauber durch die Reinigung der Stabdüse, die immer oberhalb der Keramik und hinter einer Verschlusskappe positioniert ist, inkl. Geruchsabsaugung, beheizbarer Sitz und PREMIST, der Wasserdruck, die Temperatur und die Position des Wasserstrahls ist individuell einstellbar, mit schmutzhemmendem EWATER+, der Massagestrahl und oszilierende Funktion ist hinzuschaltbar, drei unterschiedliche Strahlarten, die für eine punktgenaue Intimreinigung für den vorderen und hinteren Bereich einstellbar ist, mit Absenkautomatik, automatische UND manuelle Entkalkung, automatischer Energiesparmodus

**ausschließlich für WASHLET CW553EY** Art.-Nr. 10219532

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (BxTxH): | 383 x 540 x 130 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10219576 * |

TOTO



## Dusch-WC TOTO Washlet SW

besonders hygienisch und sauber durch schmutzhemmendes EWATER+, sensorgesteuerter Deckel, automatische und manuelle Entkalkung, Nachtbeleuchtung und Durchlauferhitzer, Energiesparmodus

WASHLET™-Funktionen:
- 3 unterschiedliche Strahlarten für die punktgenaue Intimreinigung für den vorderen und hinteren Bereich
- Massagestrahl & oszilierende Funktion hinzuschaltbar
- individuell einstellbarer Wasserdruck/Temperatur/Position des Wasserstrahls
- inkl. Trockner, Geruchsabsaugung, beheizbarer Sitz, PREMIST
- für maximale Hygiene ist die Stabdüse bei jedem TOTO WASHLET™ immer oberhalb der Keramik und hinter einer Verschlussklappe positioniert

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Ureaharz |
| Abmessungen (BxTxH): | 391 x 579 x 108 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215071 * |

TOTO



## WC-Sitz Aufsatz Washlet RW

besonders hygienisch und sauber durch schmutzhemmendes EWATER+, sensorgesteuerter Deckel, automatische und manuelle Entkalkung, Nachtbeleuchtung und Durchlauferhitzer, Energiesparmodus

WASHLET™-Funktionen:
- 3 unterschiedliche Strahlarten für die punktgenaue Intimreinigung für den vorderen und hinteren Bereich
- Massagestrahl & oszilierende Funktion hinzuschaltbar
- individuell einstellbarer Wasserdruck/Temperatur/Position des Wasserstrahls
- inkl. Trockner, Geruchsabsaugung, beheizbarer Sitz, PREMIST
- für maximale Hygiene ist die Stabdüse bei jedem TOTO WASHLET™ immer oberhalb der Keramik und hinter einer Verschlussklappe positioniert

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Ureaharz |
| Abmessungen (BxTxH): | 391 x 579 x 108 mm |


| Art.-Nr. |
|---|
| 10215072 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels. WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## FORMAT BASIC Waschtisch

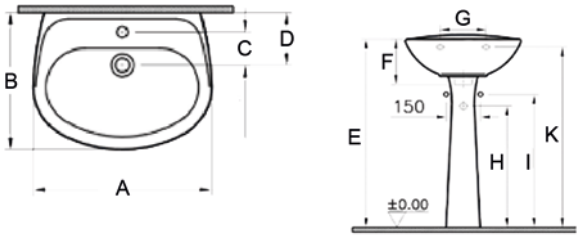


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218850 | 650 | 490 | 120 | 185 | 835 | 205 | 280 | 535 | 595 | 780 |
| 10218852 | 600 | 445 | 110 | 180 | 825 | 200 | 280 | 535 | 595 | 775 |
| 10218854 | 550 | 420 | 115 | 180 | 810 | 185 | 280 | 535 | 595 | 760 |
| 10218860 | 505 | 410 | 125 | 180 | 835 | 195 | 205 | 550 | 610 | 785 |


## FORMAT BASIC Halbsäule

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218858 |





## FORMAT BASIC Handwaschbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218862 |

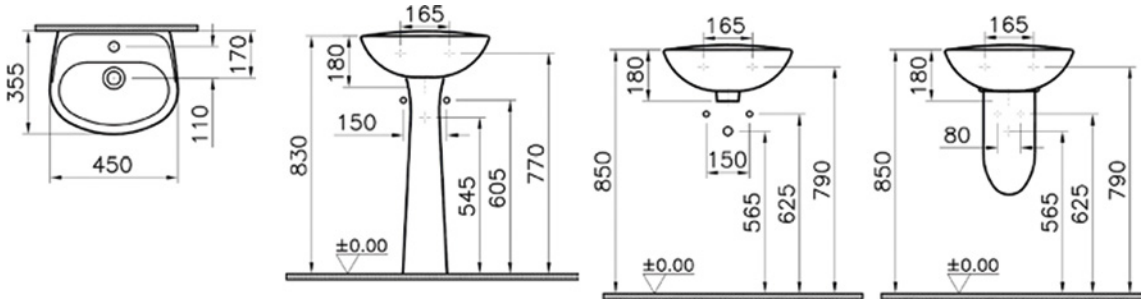



## FORMAT BASIC Ablage

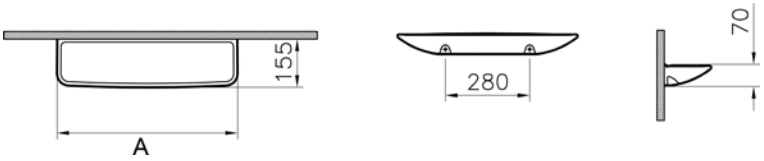


| Art.-Nr. | A |
|---|---|
| 10218866 | 600 |
| 10218868 | 500 |

## FORMAT BASIC Tiefspülklosett
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218870 |

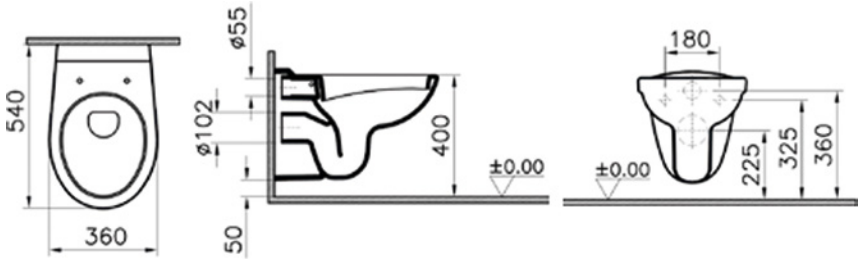


2

FORMAT BASIC

## Tiefspülklosett
spülrandlos, wandhängend


Art.-Nr. 10218871

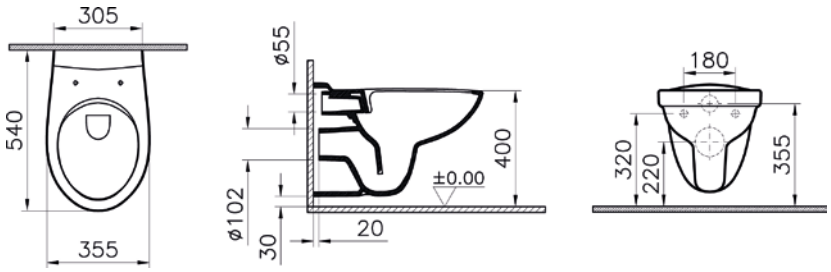


FORMAT BASIC

## Flachspülklosett
wandhängend


Art.-Nr. 10218872

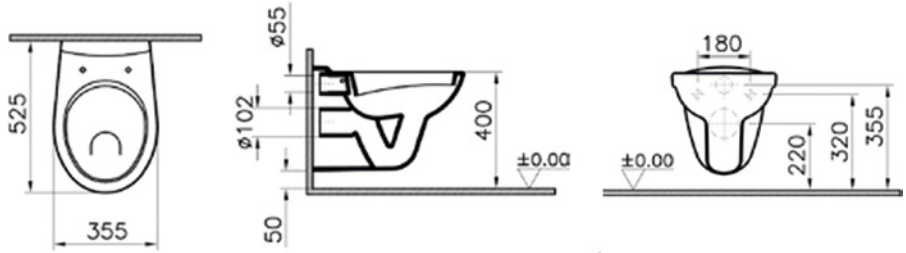


FORMAT BASIC

## Tiefspülklosett
bodenstehend


Art.-Nr. 10218880

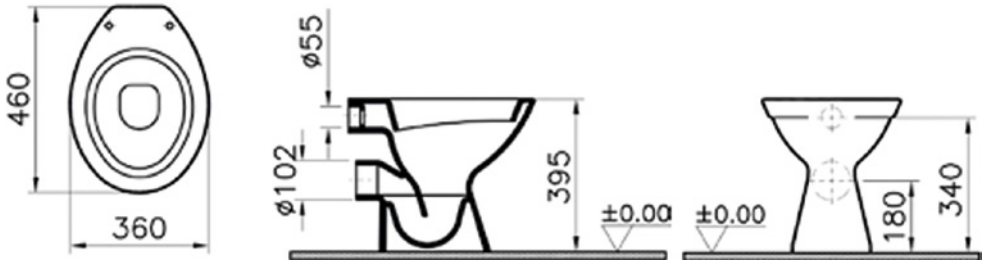


FORMAT BASIC

## Tiefspülklosett
spülrandlos, bodenstehend


Art.-Nr. 10218881

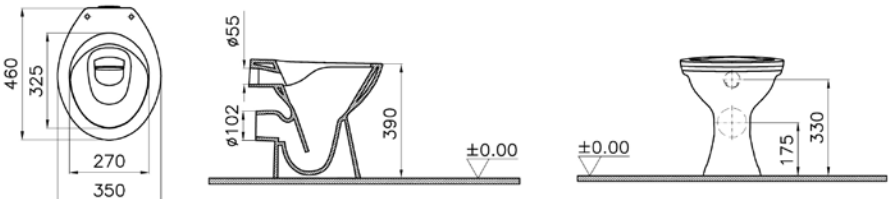


FORMAT BASIC

## Flachspülklosett
bodenstehend

Art.-Nr. 10218882

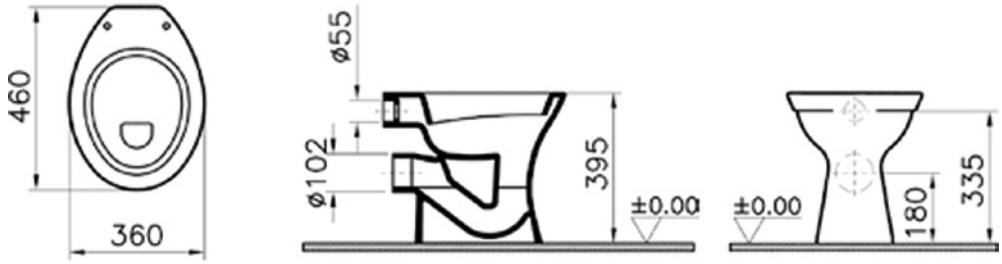





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC

## Tiefspülklosett
bodenstehend, Abgang senkrecht


Art.-Nr.
10218884

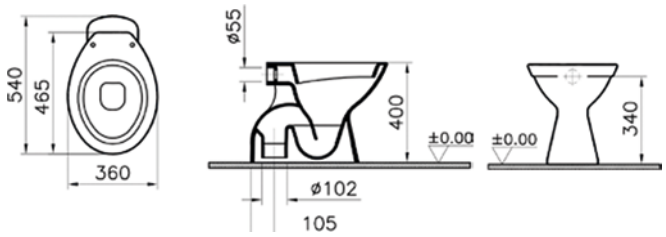


FORMAT BASIC

## Flachspülklosett
bodenstehend, Abgang senkrecht


Art.-Nr.
10218886

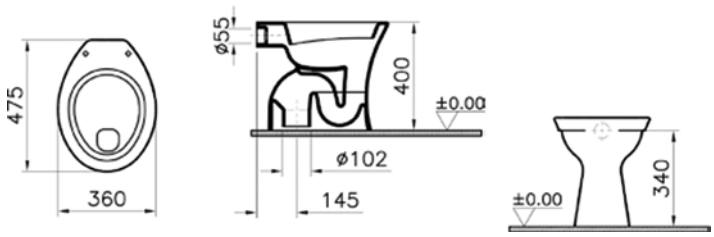


FORMAT BASIC

## Urinal
Zulauf von oben


Art.-Nr.
10218890

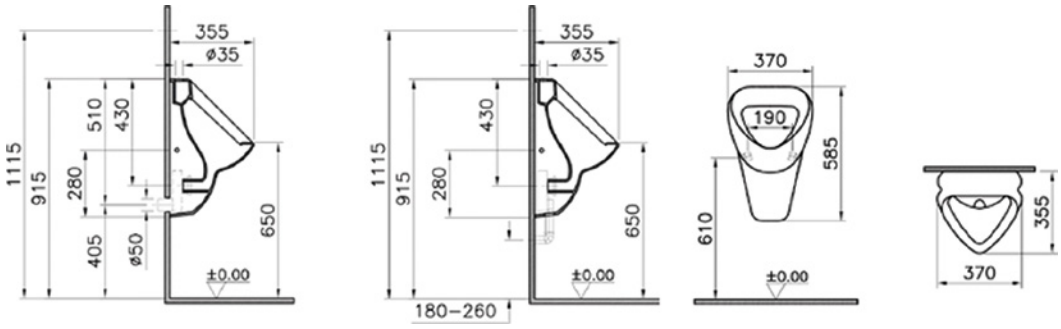


FORMAT BASIC


## Urinal
Zulauf von hinten

Art.-Nr.
10218892

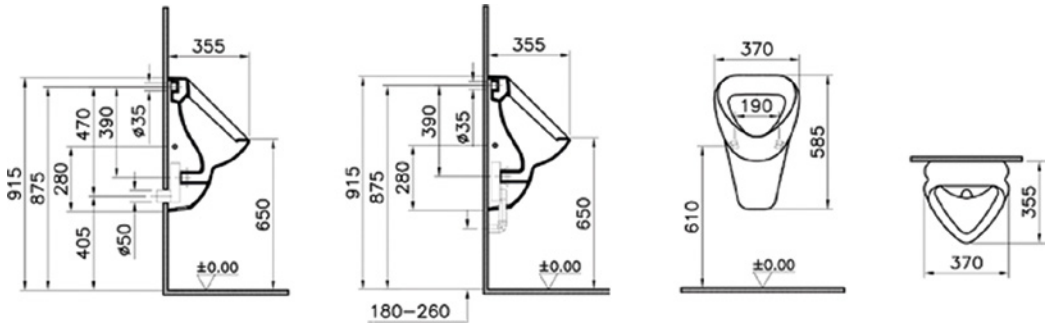

2


## Waschtisch

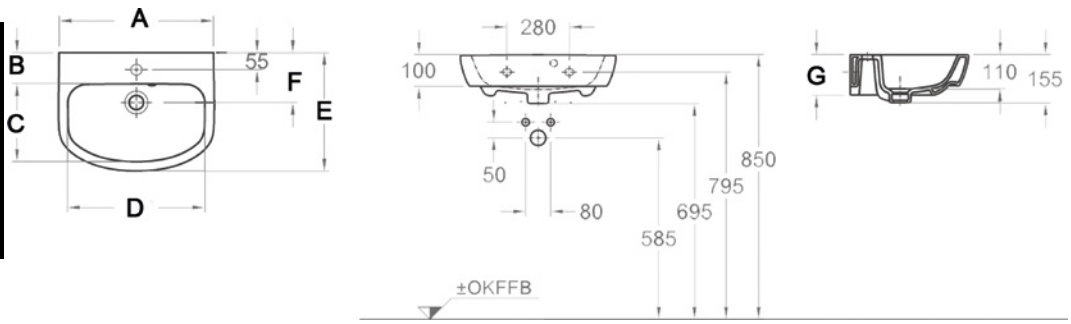


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218549 + 10218550 | 650 | 130 | 313 | 572 | 480 | 225 | 135 |
| 10218551 + 10218552 | 600 | 130 | 295 | 530 | 460 | 220 | 137 |
| 10218553 + 10218554 | 555 | 125 | 285 | 485 | 440 | 215 | 130 |


## Halbsäule für Waschtische

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218605 + 10218610 |

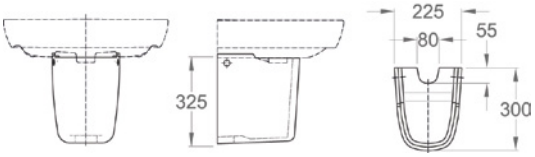



## Handwaschbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218558 + 10218560 |

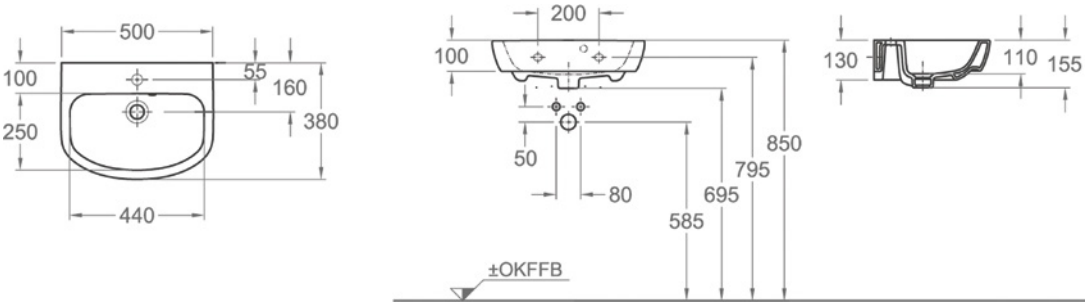



## Halbsäule für Handwaschbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218561 + 10218562 |

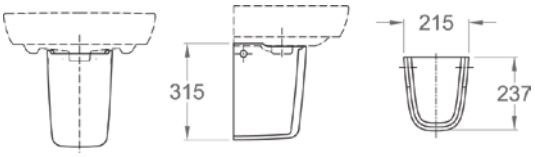


## Tiefspülklosett
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218578 + 10218580 |

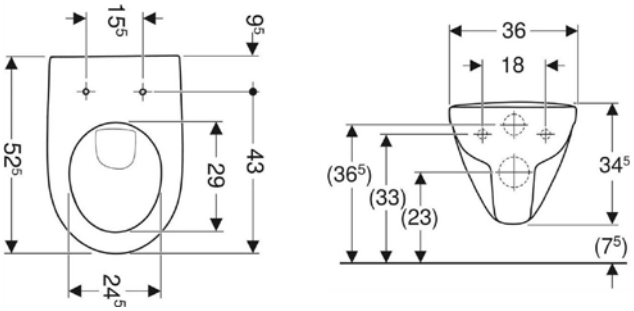




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO

## Tiefspülklosett

spülrandlos, wandhängend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218579 + 10218583 |

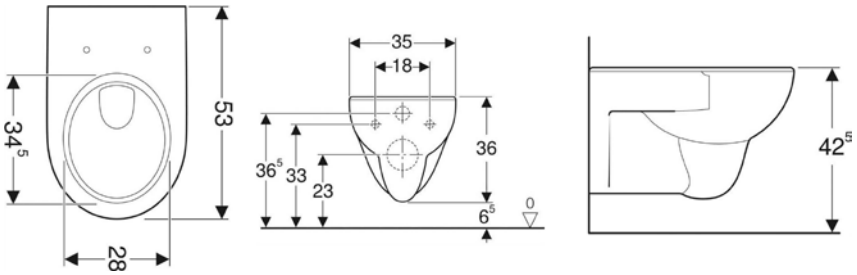



FORMAT PRO


## Urial

Zulauf von hinten

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218589 + 10218590 |

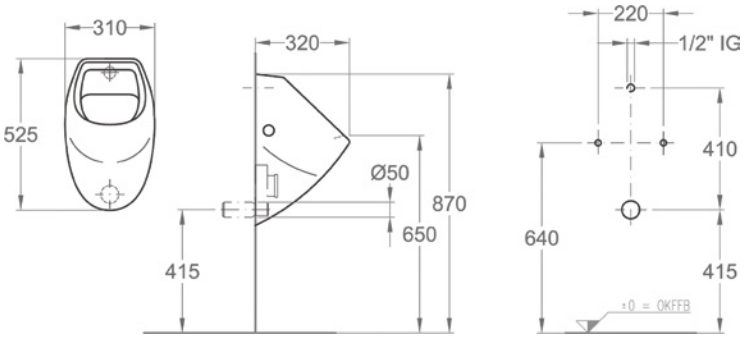


## Waschtisch

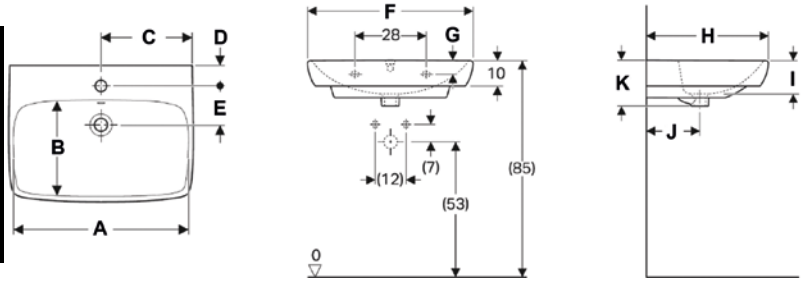


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218813 + 10218814 | 610 | 320 | 320 | 65 | 145 | 650 | 55 | 480 | 130 | 210 | 180 |
| 10218815 + 10218816 | 545 | 305 | 295 | 65 | 145 | 600 | 55 | 460 | 130 | 210 | 180 |
| 10218817 + 10218818 | 475 | 290 | 270 | 65 | 135 | 550 | 55 | 440 | 125 | 200 | 175 |


## Handwaschbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218802 + 10218804 |

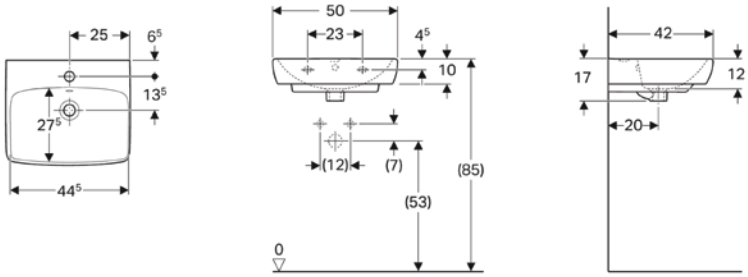



## Halbsäule

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218810 + 10218812 |

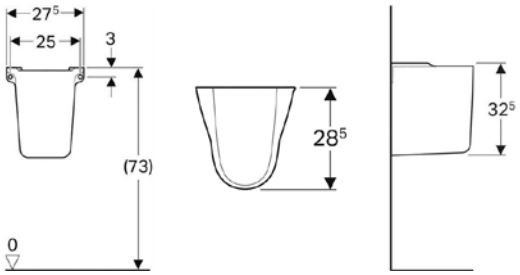


## Tiefspülklosett
wandhängend, spülrandlos

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218790 + 10218792 |

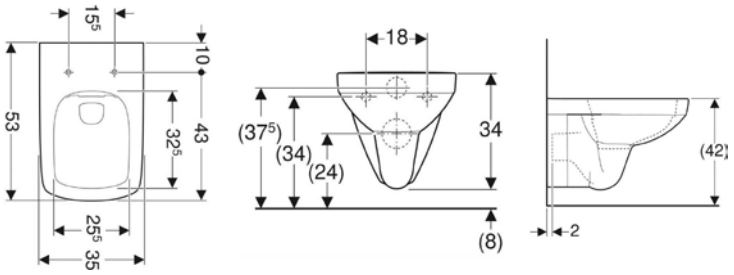





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO

## Tiefspülklosett
wandhängend


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218794 + 10218796 |

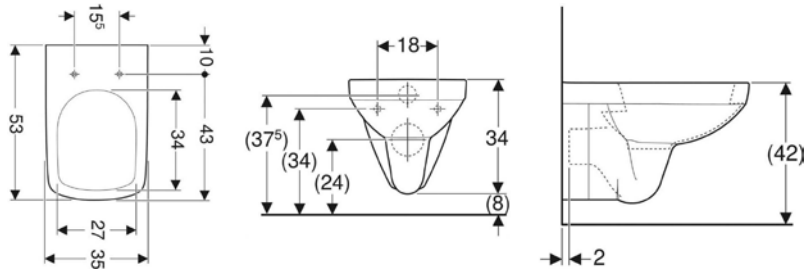


FORMAT PRO

## Tiefspülklosett
wandhängend, kompakt


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218798 + 10218800 |

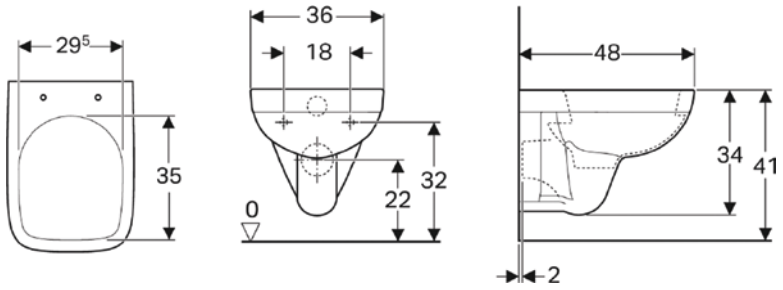


FORMAT PRO

## Bidet
wandhängend


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218806 + 10218808 |

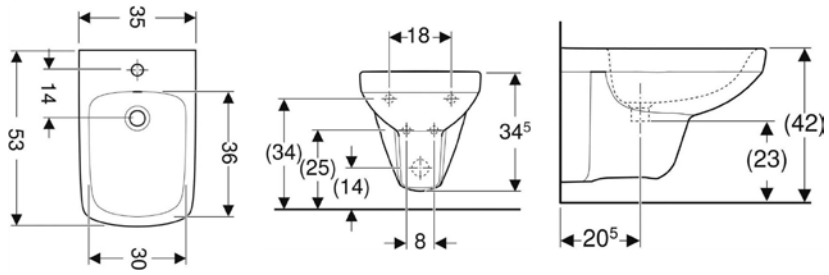

2


## Waschtisch 650 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218900 + 10218910 |
| 10218902 + 10218912 |

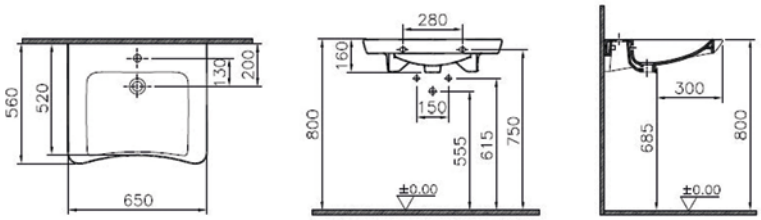



## Waschtisch 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218920 + 10218930 |
| 10218922 + 10218932 |

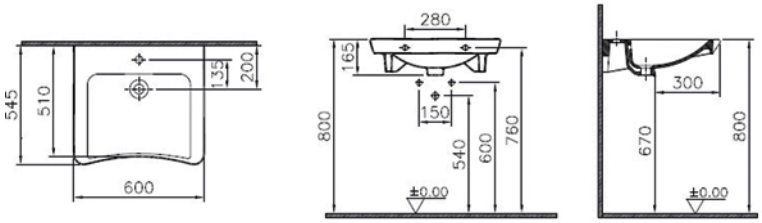



## Tiefspülklosett
wandhängend, Ausladung 540 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218942 |

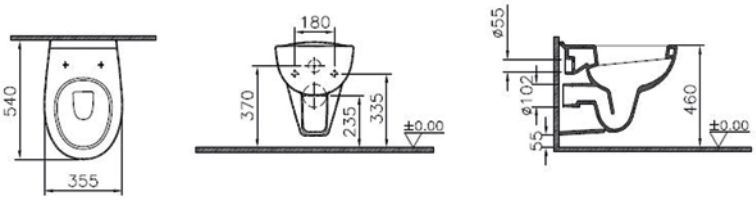



## Tiefspülklosett
wandhängend, spülrandlos

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218943 |

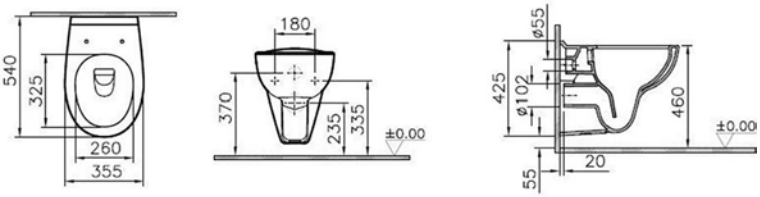



## Tiefspülklosett
wandhängend, Ausladung 700 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218944 |

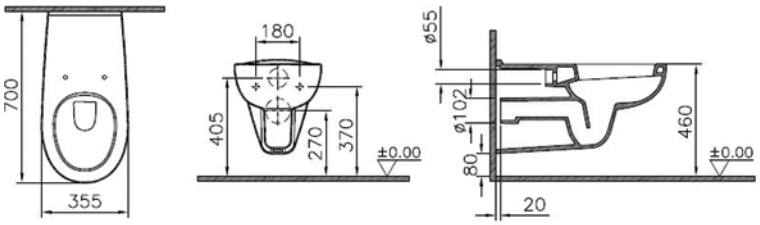


## Tiefspülklosett
wandhängend, spülrandlos, verdeckte Befestigung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218940 |

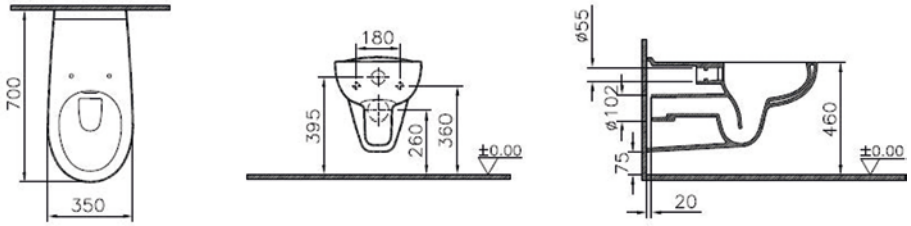




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## FORMAT PLUS Flachspülklosett
wandhängend, Rollstuhlgerecht

Art.-Nr. 10218946

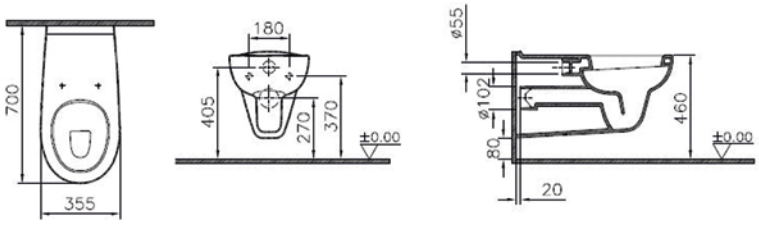



## FORMAT PLUS Tiefspülklosett
bodenstehend

Art.-Nr. 10218948

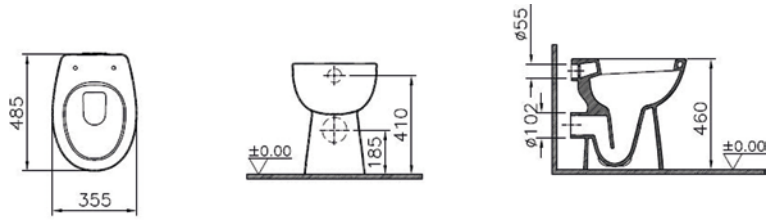



## FORMAT PLUS Flachspülklosett
bodenstehend

Art.-Nr. 10218950

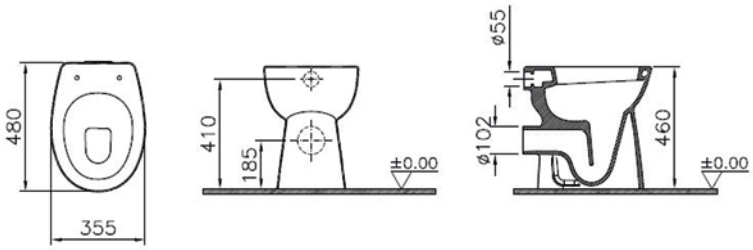



## FORMAT PLUS Tiefspülklosett
bodenstehend, spülrandlos

Art.-Nr. 10218949

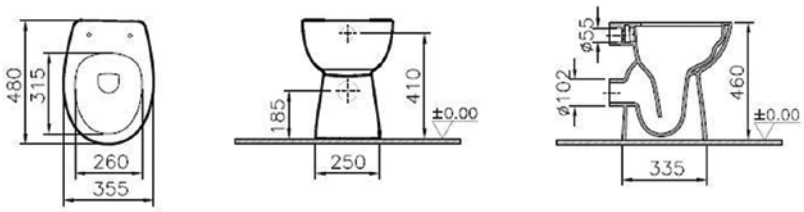

2


## Waschtisch

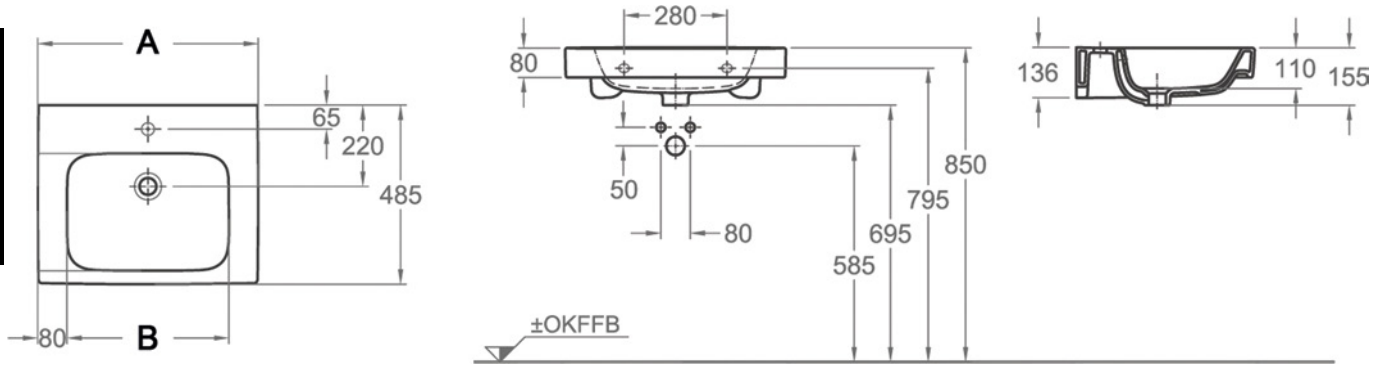


| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10218603 + 10218607 | 1.000 | 840 |
| 10218599 + 10218600 | 800 | 640 |
| 10218601 + 10218602 | 600 | 440 |


## Handwaschbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218623 + 10218604 |

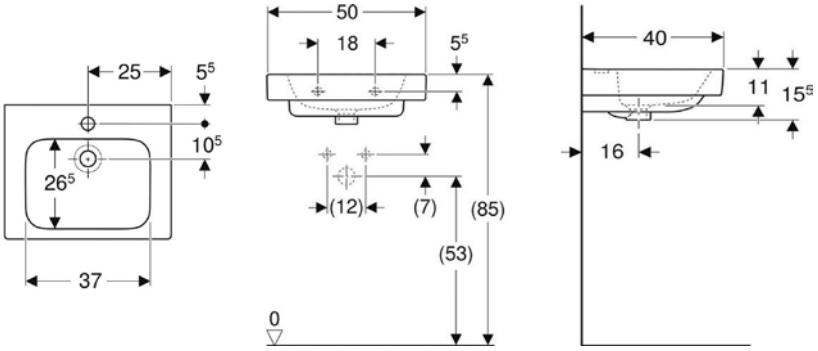



## Doppelwaschtisch 1.200 mm
mit 2 Hahnlöchern

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218598 +10218608 |

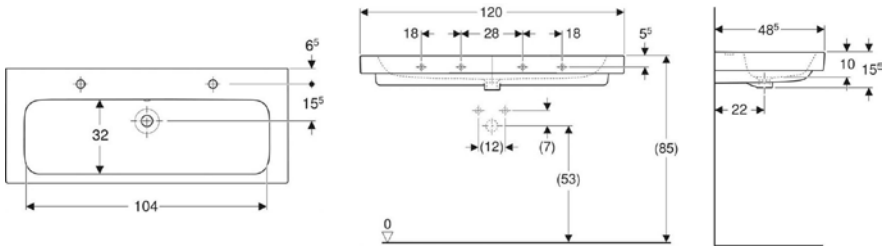


## Doppelwaschtisch 1.200 mm
ohne Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218597 + 10218609 |

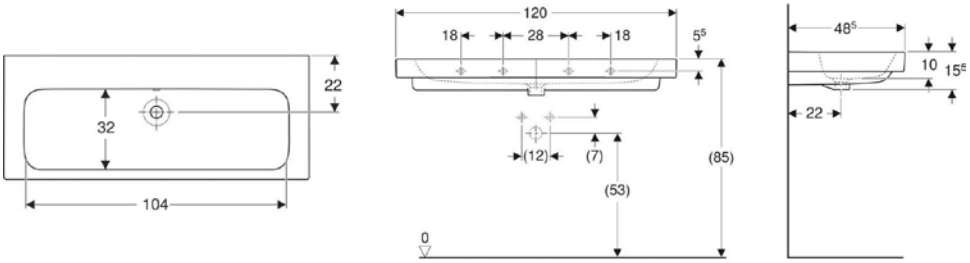




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN

## Tiefspülklosett
wandhängend


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218619 + 10218620 |

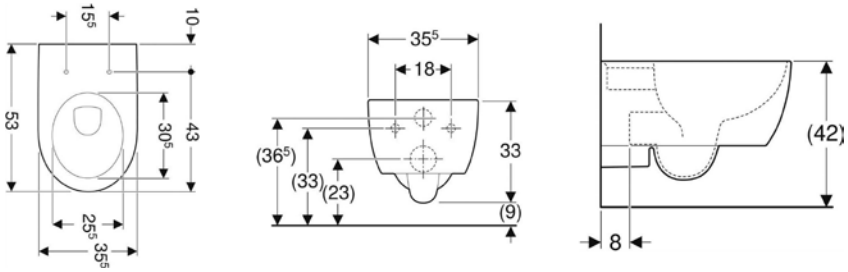


FORMAT DESIGN

## Tiefspülklosett
wandhängend, spülrandlos


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218621 + 10218622 |

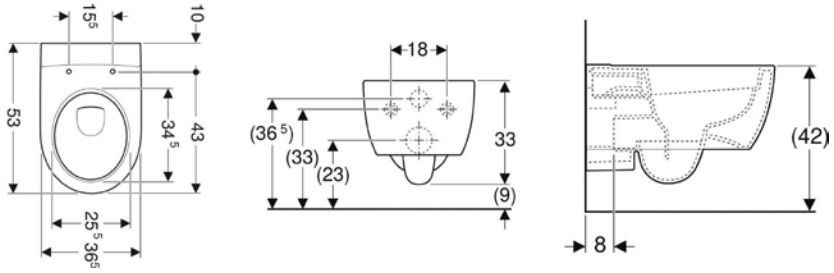


FORMAT DESIGN

## Tiefspülklosett
wandhängend, kompakt


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218624 + 10218625 |

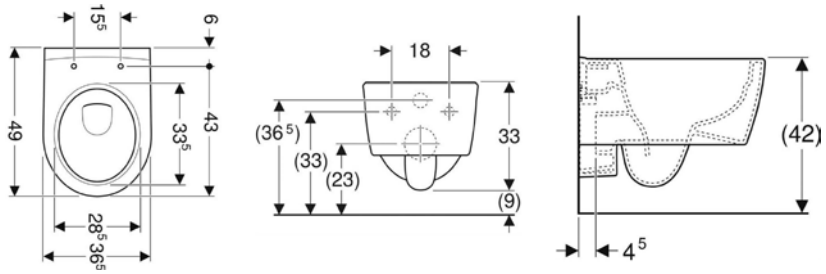


FORMAT DESIGN

## Urinal
Zulauf von hinten


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218632 + 10218633 |

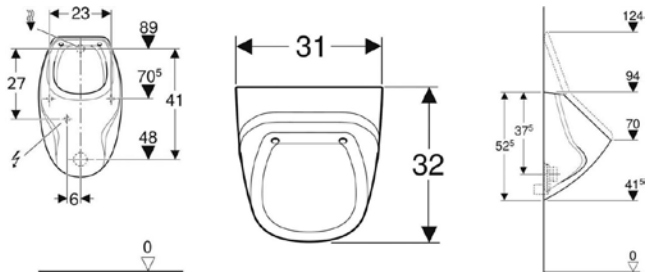


FORMAT DESIGN


## Bidet

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218630 + 10218631 |

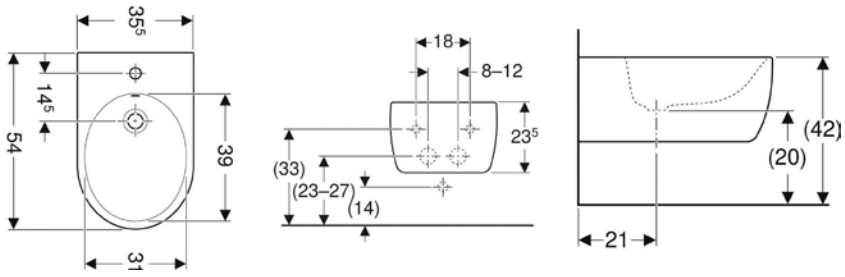


## Wandwaschtisch 900 mm

| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10210601 | mit Hahnloch |
| 10210605 | mit 3 Hahnlöchern |
| 10210607 | ohne Hahnloch |

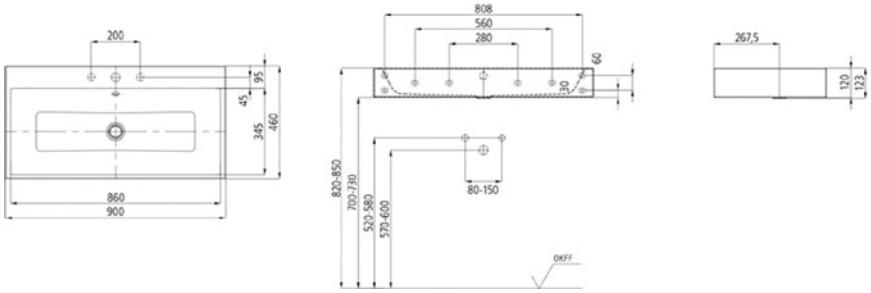



## Wandwaschtisch 600 mm

| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10210603 | mit Hahnloch |
| 10210606 | mit 3 Hahnlöchern |
| 10210608 | ohne Hahnloch |

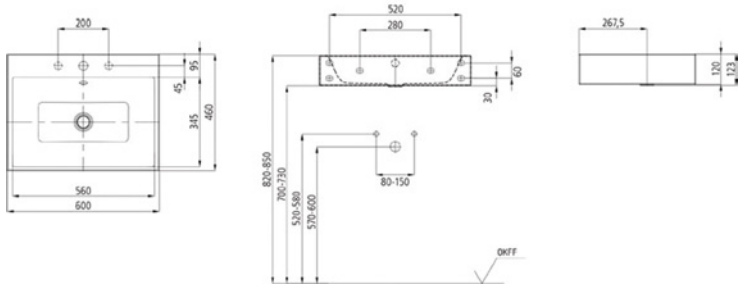



## Handwaschbecken

| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10210622 | Ablage rechts, Hahnloch rechts |
| 10210624 | Ablage links, Hahnloch links |
| 10210623 | Ablage rechts, ohne Hahnloch |
| 10210625 | Ablage links, ohne Hahnloch |

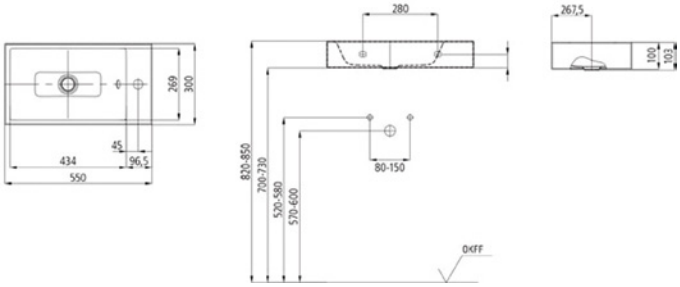



## Aufsatzwaschisch 900 mm

| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10210613 | mit Hahnloch |
| 10210619 | mit 3 Hahnlöchern |
| 10210609 | ohne Hahnloch |

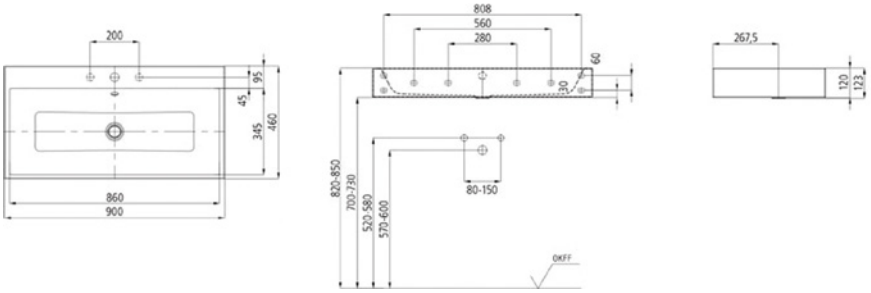


## Aufsatzwaschtisch 600 mm

| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10210615 | mit Hahnloch |
| 10210621 | mit 3 Hahnlöchern |
| 10210611 | ohne Hahnloch |

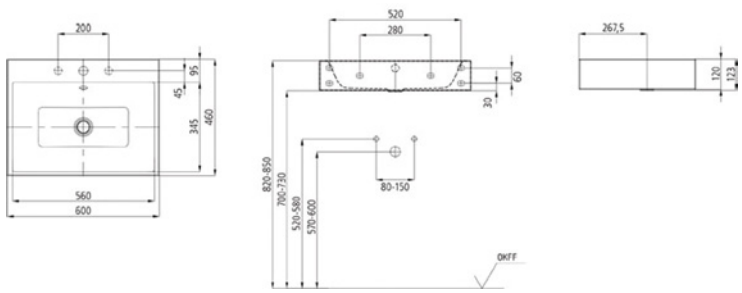






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Aufsatzwaschtisch 460 mm
rund


| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 10215209 | weiß |
| 10215210 | matt-weiß |
| 10215211 | matt-schwarz |





## Aufsatzwaschtisch 325 mm
rund


| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 10215218 | weiß |
| 10215219 | matt-weiß |
| 10259062 | matt-schwarz |





## Aufsatzwaschtisch quadratisch

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 10215212 | weiß |
| 10215213 | matt-weiß |
| 10215214 | matt-schwarz |













## Aufsatzwaschtisch rechteckig

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 10215215 | weiß |
| 10215216 | matt-weiß |
| 10215217 | matt-schwarz |













## Tiefspülklosett
wandhängend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10259059 |







## GEBERIT Waschtisch Renova
mit Hahnloch

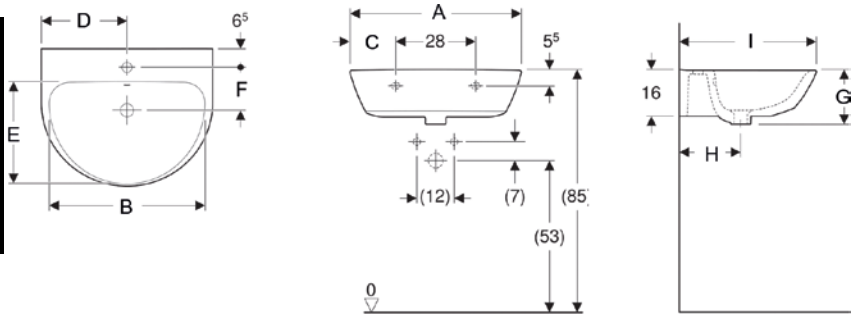



| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10212318 + 10212319 | mit Überlauf | 700 | 640 | 210 | 350 | 385 | 150 | 195 | 215 | 520 |
| 10212320 + 10212321 | ohne Überlauf | 700 | 640 | 210 | 350 | 385 | 150 | 195 | 215 | 520 |
| 10212326 + 10212327 | mit Überlauf | 650 | 600 | 175 | 325 | 370 | 155 | 190 | 225 | 500 |
| 10212328 + 10212329 | ohne Überlauf | 650 | 600 | 175 | 325 | 370 | 155 | 190 | 225 | 500 |
| 10212334 + 10212335 | mit Überlauf | 600 | 540 | 160 | 300 | 350 | 150 | 190 | 215 | 480 |
| 10212336 + 10212337 | ohne Überlauf | 600 | 540 | 160 | 300 | 350 | 150 | 190 | 215 | 480 |
| 10212342 + 10212343 | mit Überlauf | 550 | 490 | 130 | 275 | 330 | 150 | 190 | 215 | 450 |
| 10212344 + 10212345 | ohne Überlauf | 550 | 490 | 130 | 275 | 330 | 150 | 190 | 215 | 450 |

## GEBERIT Waschtisch Renova
ohne Hahnloch

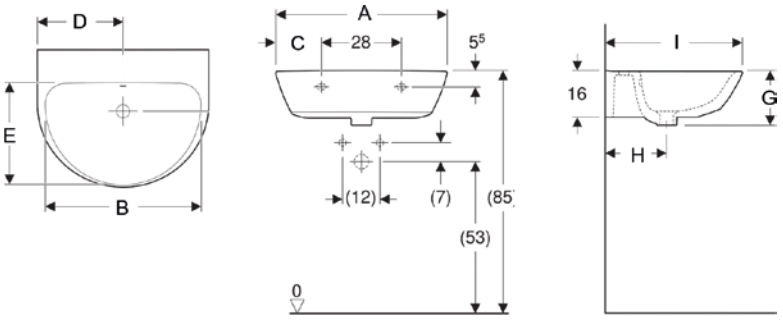


| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10212322 + 10212323 | mit Überlauf | 700 | 640 | 210 | 350 | 385 | 195 | 215 | 520 |
| 10212324 + 10212325 | ohne Überlauf | 700 | 640 | 210 | 350 | 385 | 195 | 215 | 520 |
| 10212330 + 10212331 | mit Überlauf | 650 | 600 | 175 | 325 | 370 | 190 | 225 | 500 |
| 10212332 + 10212333 | ohne Überlauf | 650 | 600 | 175 | 325 | 370 | 190 | 225 | 500 |
| 10212338 + 10212339 | mit Überlauf | 600 | 540 | 160 | 300 | 350 | 190 | 215 | 480 |
| 10212340 + 10212341 | ohne Überlauf | 600 | 540 | 160 | 300 | 350 | 190 | 215 | 480 |
| 10212346 + 10212347 | mit Überlauf | 550 | 490 | 130 | 275 | 330 | 190 | 215 | 450 |
| 10212348 + 10212349 | ohne Überlauf | 550 | 490 | 130 | 275 | 330 | 190 | 215 | 450 |

## GEBERIT Handwaschbecken Renova
mit Hahnloch

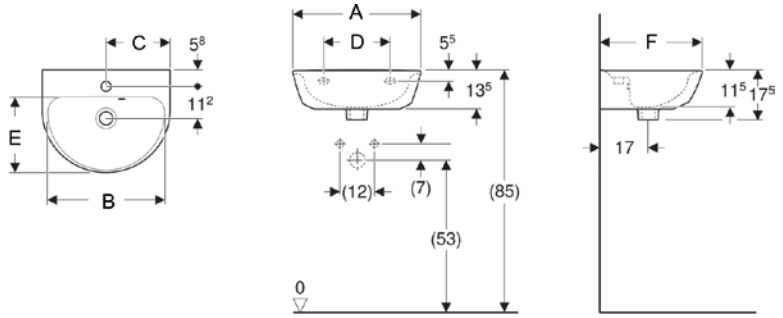



| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10212302 + 10212303 | mit Überlauf | 500 | 450 | 250 | 210 | 400 | 400 |
| 10212304 + 10212305 | ohne Überlauf | 500 | 450 | 250 | 210 | 400 | 400 |
| 10212310 + 10212311 | mit Überlauf | 450 | 410 | 225 | 195 | 260 | 360 |
| 10212312 + 10212313 | ohne Überlauf | 450 | 410 | 225 | 195 | 260 | 360 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT

## Handwaschbecken Renova
ohne Hahnloch

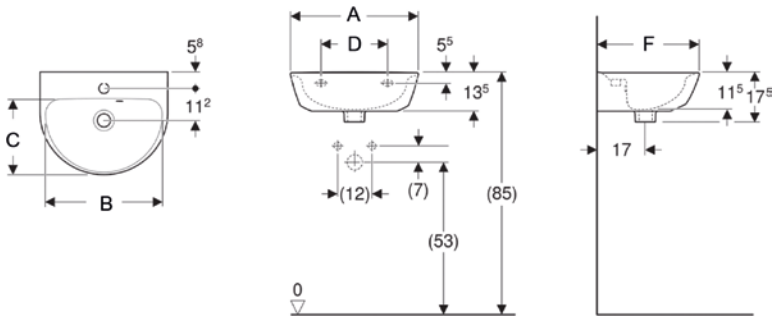



| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10212306 + 10212307 | mit Überlauf | 500 | 450 | 400 | 210 | 400 |
| 10212308 + 10212309 | ohne Überlauf | 500 | 450 | 400 | 210 | 400 |
| 10212314 + 10212315 | mit Überlauf | 450 | 410 | 260 | 195 | 260 |
| 10212316 + 10212317 | ohne Überlauf | 450 | 410 | 260 | 195 | 260 |

GEBERIT

## Handwaschbecken Renova
mit Hahnloch rechts


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212300 + 10212301 |

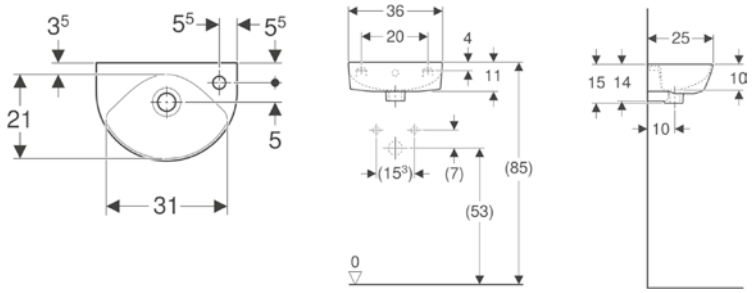


GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova
wandhängend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212450 |
| 10212452 |

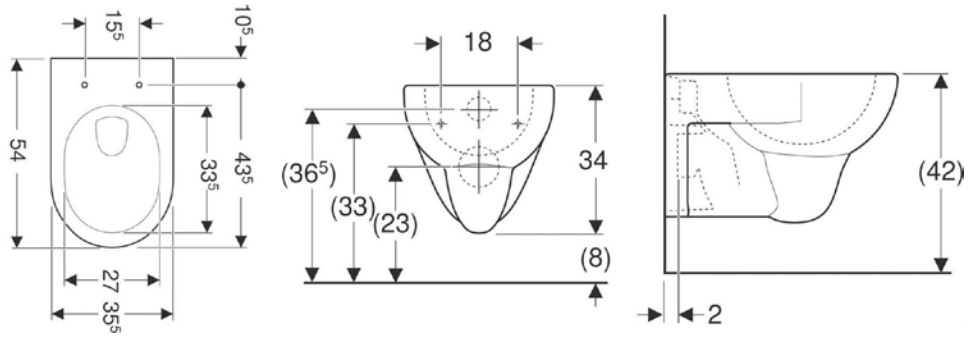


GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova
wandhängend, spülrandlos


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212448 |
| 10212478 |

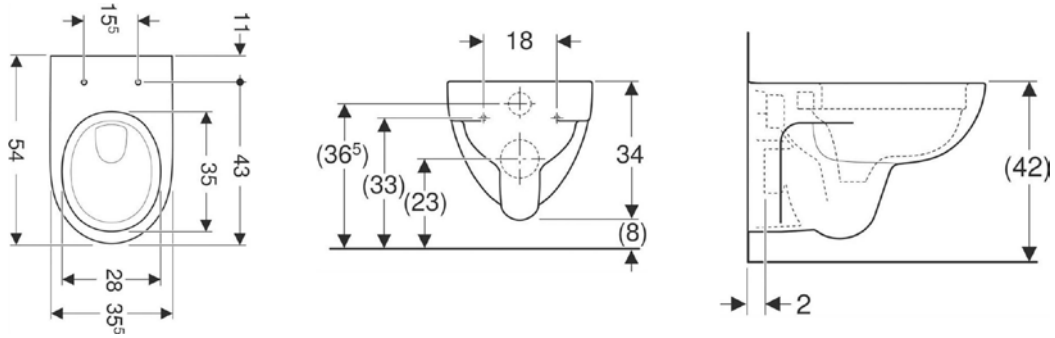

2


## GEBERIT Tiefspülklosett Renova
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212454 |
| 10212456 |

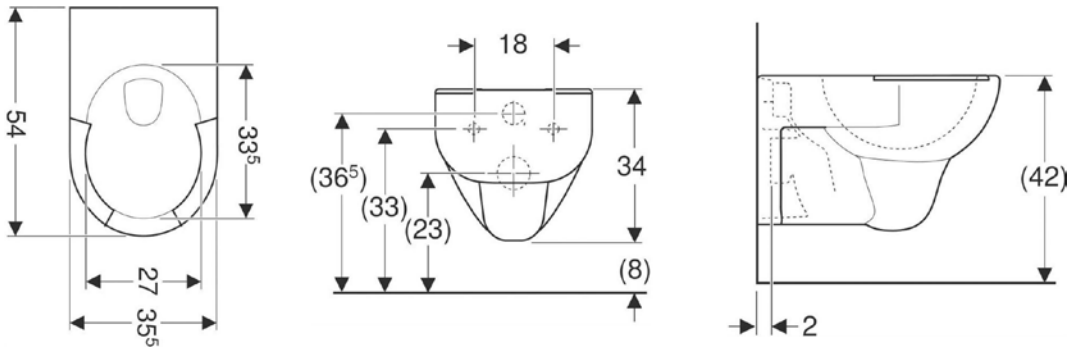



## GEBERIT Flachspülklosett Renova
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212458 |
| 10212460 |

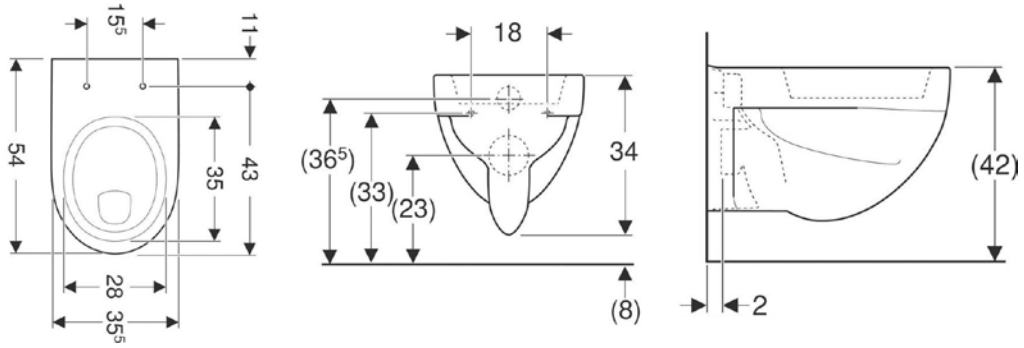



## GEBERIT Tiefspülklosett Renova
bodenstehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212350 |
| 10212351 |

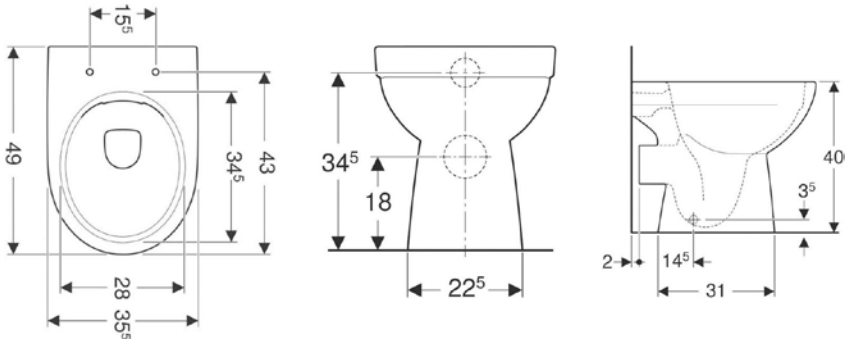


## GEBERIT Flachspülklosett Renova
bodenstehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212470 |
| 10212472 |

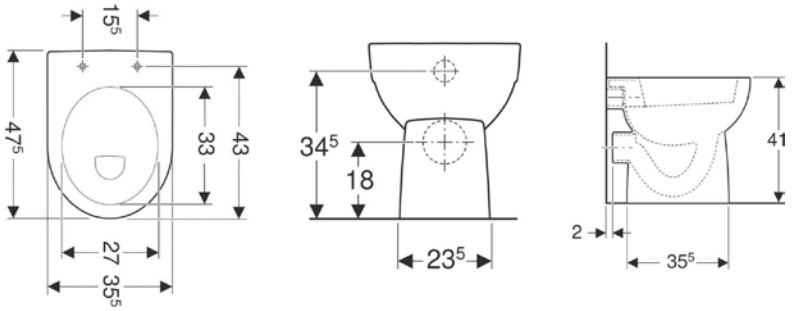




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT

## Urinal Renova

Zu-/Ablauf hinten

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212480 |
| 10212482 |
| 10212484 |
| 10212486 |

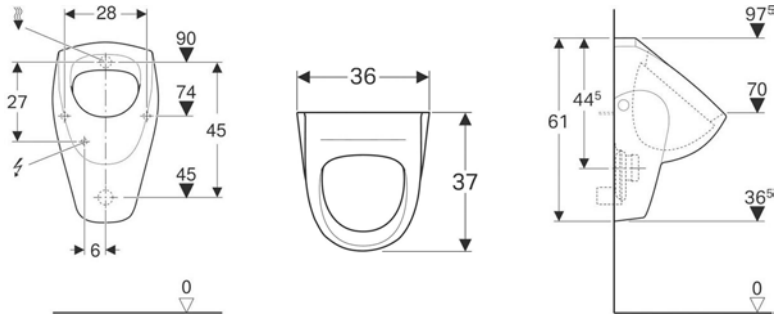



GEBERIT

## Urinal Renova

Zulauf oben, Ablauf hinten

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212488 |
| 10212490 |

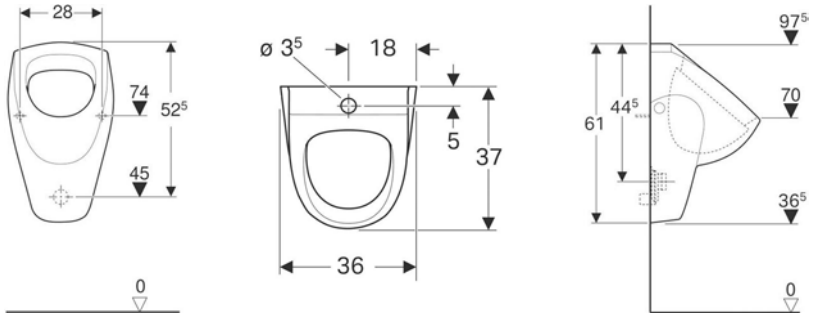



GEBERIT


## Bidet Renova

wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211345 |

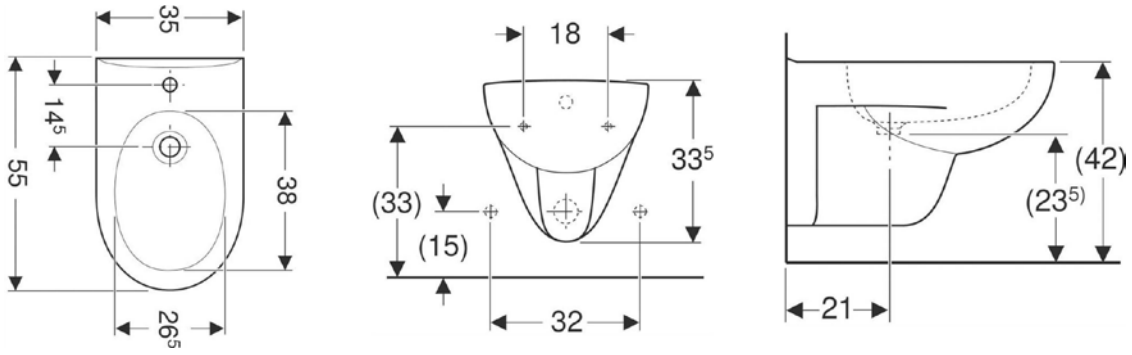


## GEBERIT Waschtisch Renova Plan

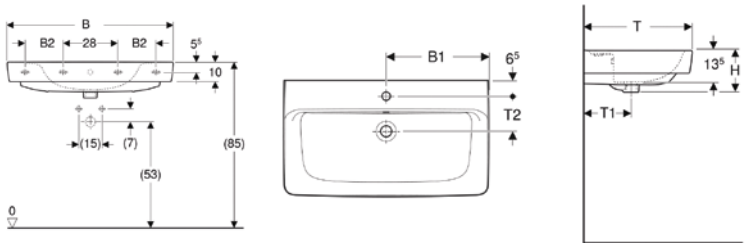


| Art.-Nr. | B | B1 | B2 | H | T | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210259 + 11210260 | 650 | 325 | - | 180 | 480 | 210 | 145 |
| 10219456 + 10212503 | 600 | 300 | - | 185 | 480 | 210 | 145 |
| 11210245 + 11210246 | 550 | 280 | - | 180 | 440 | 210 | 145 |


## GEBERIT Möbelwaschtisch Renova Plan

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212575 |

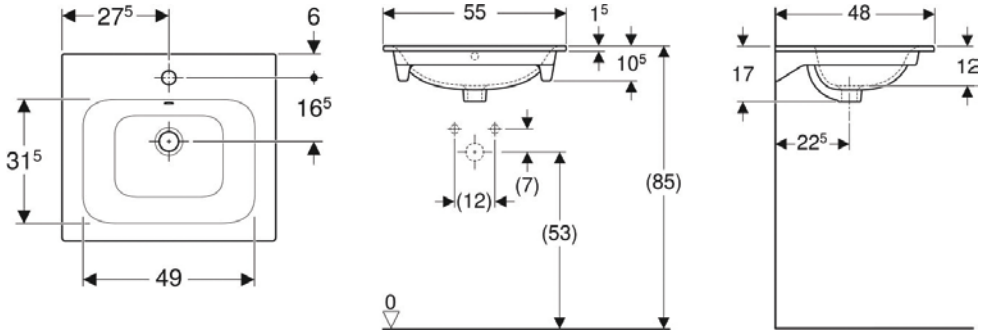



## GEBERIT Doppelwaschtisch Renova Plan

| Art.-Nr. |
|---|
| 11210315 |
| 11210316 |

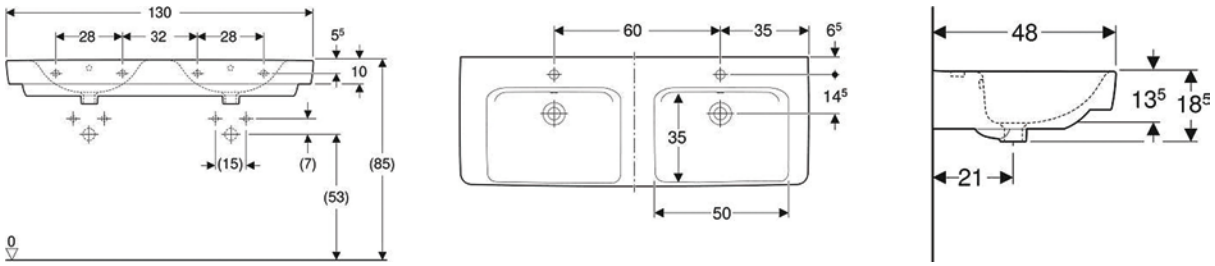


## GEBERIT Handwaschbecken Renova Plan kompakt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212536 |
| 10212538 |

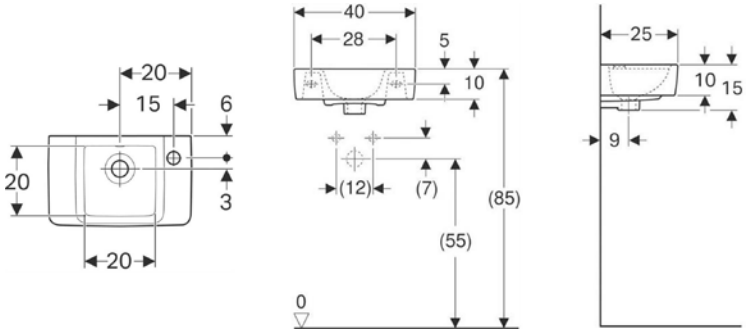





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT

## Ablaufhaube Renova Plan
für Waschtische


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212532 |
| 10212534 |

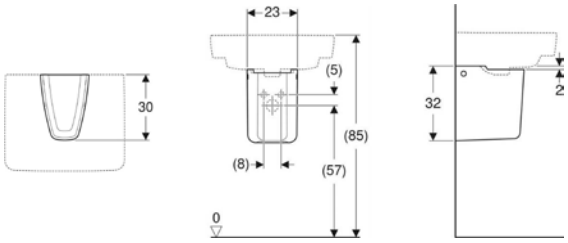


GEBERIT

## Ablaufhaube Renova Nr. 1 Plan
für Handwaschbecken


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212540 |
| 10212542 |

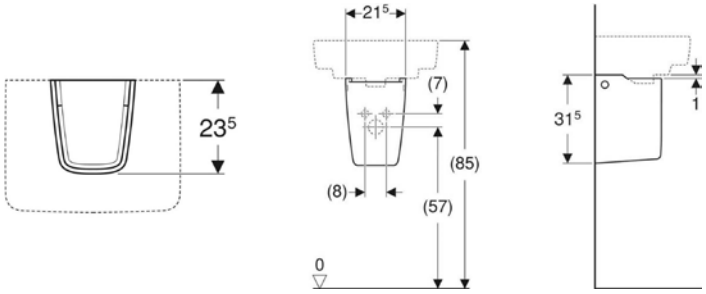


GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova Plan
wandhängend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212576 |
| 10212578 |

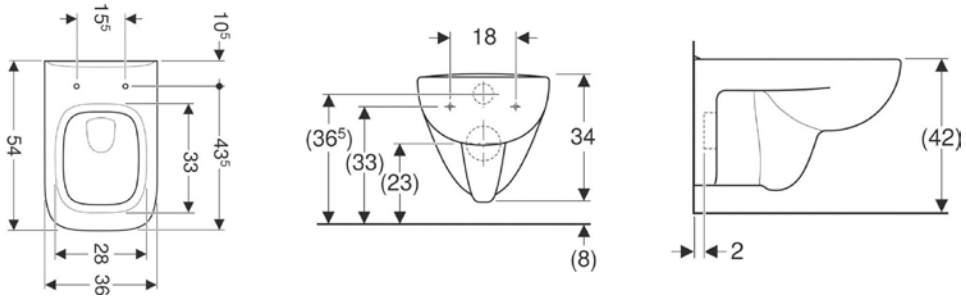


GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova Plan
wandhängend, spülrandlos


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212620 |
| 10212622 |

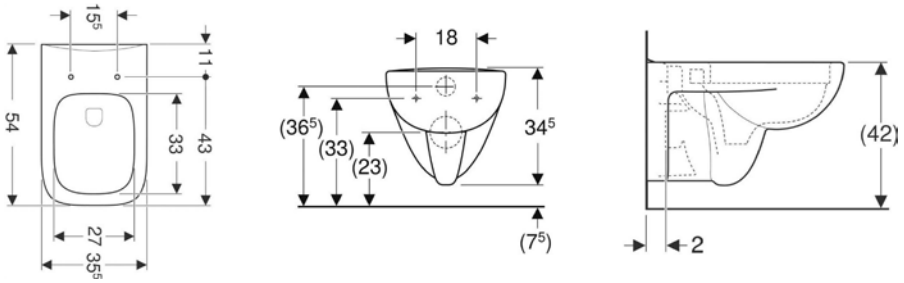


GEBERIT

## Tiefspülklosett Renova Plan
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212623 |
| 10212624 |

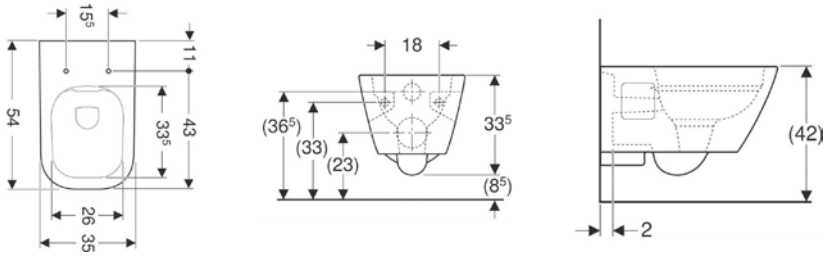


2

## GEBERIT Flachspülklosett Renova Nr. 1 Plan

wandhängend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212580 |
| 10212582 |

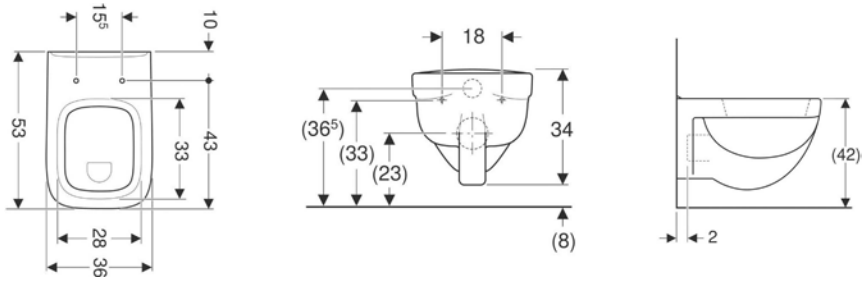


## GEBERIT Urinal Renova Plan

Zu-/Ablauf hinten


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212592 |
| 10212594 |

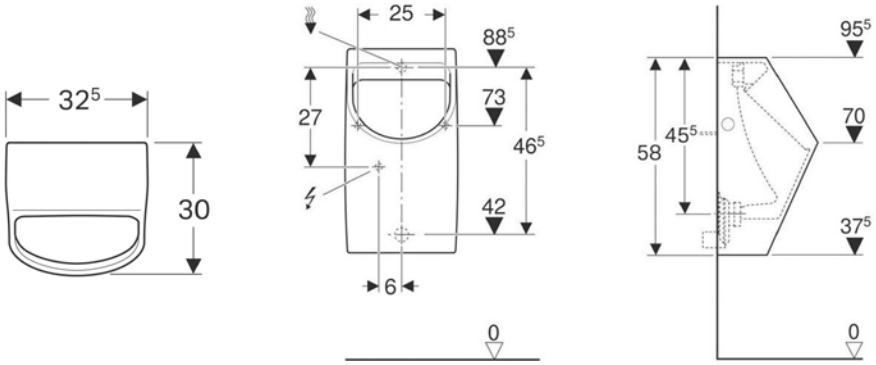


## GEBERIT Urinal Renova Plan

Zu-/Ablauf hinten, mit Deckel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212588 |
| 10212590 |

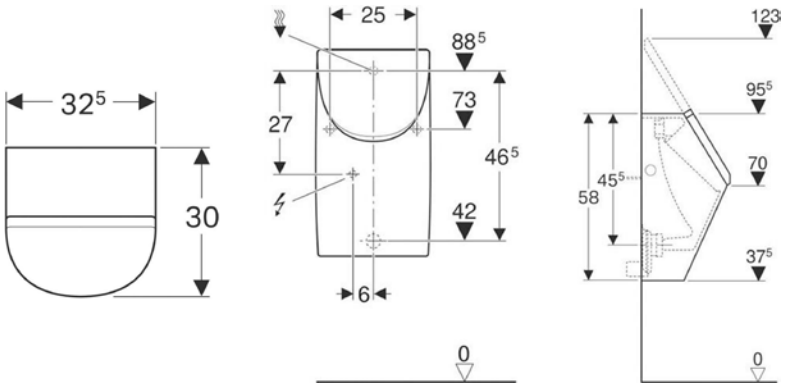




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


GEBERIT **Bidet Renova Plan**
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212584 |
| 10212586 |

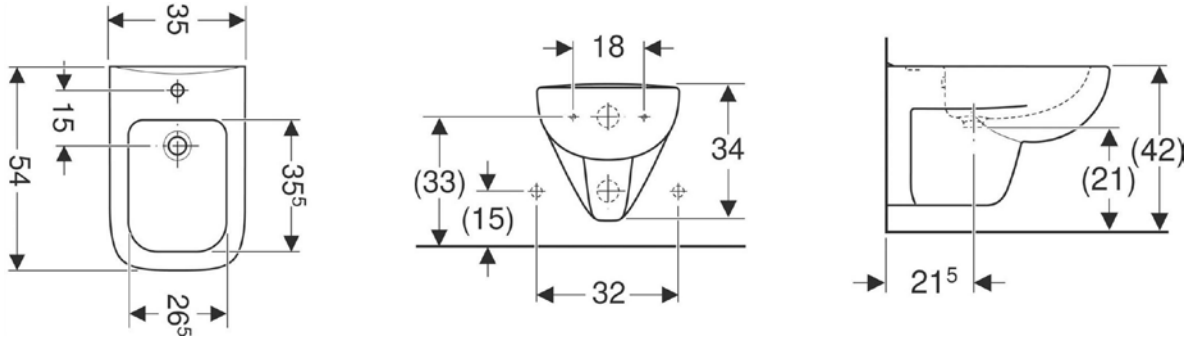


GEBERIT **Bidet Renova Plan**
wandhängend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212587 |
| 10212589 |

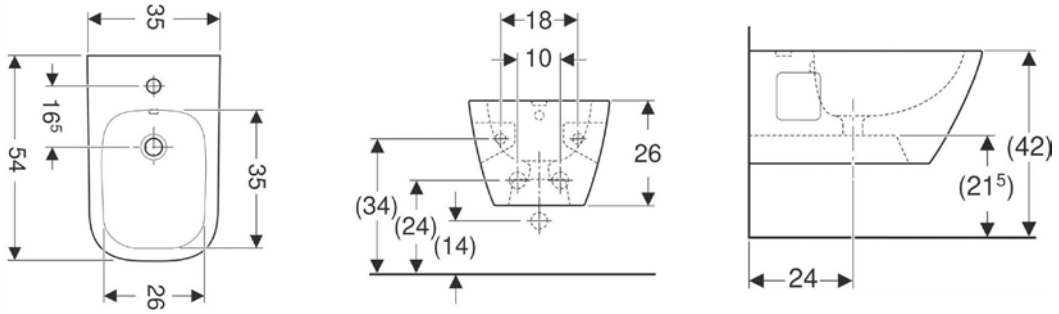

2


## GEBERIT Waschtisch Smyle Square 1.200 mm
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210001 |
| 10210002 |

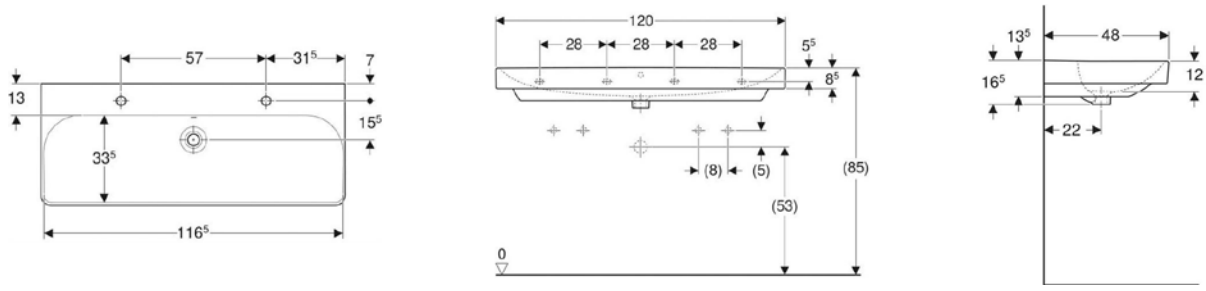



## GEBERIT Waschtisch Smyle Square 1.200 mm
ohne Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210003 |
| 10210004 |

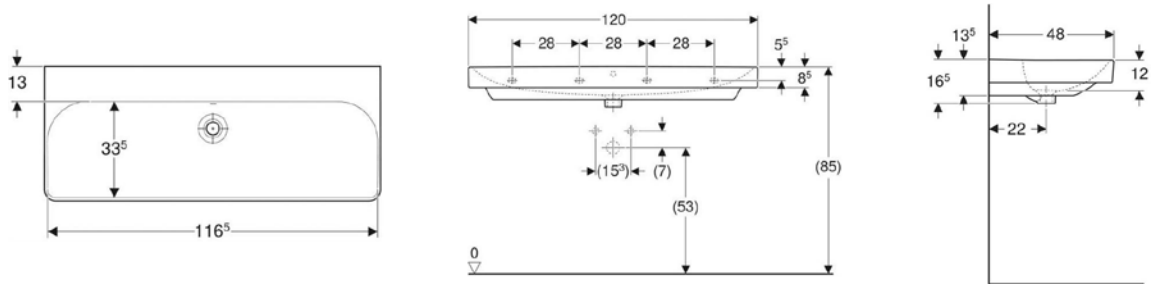



## GEBERIT Waschtisch Smyle Square 900 mm
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210005 |
| 10210006 |

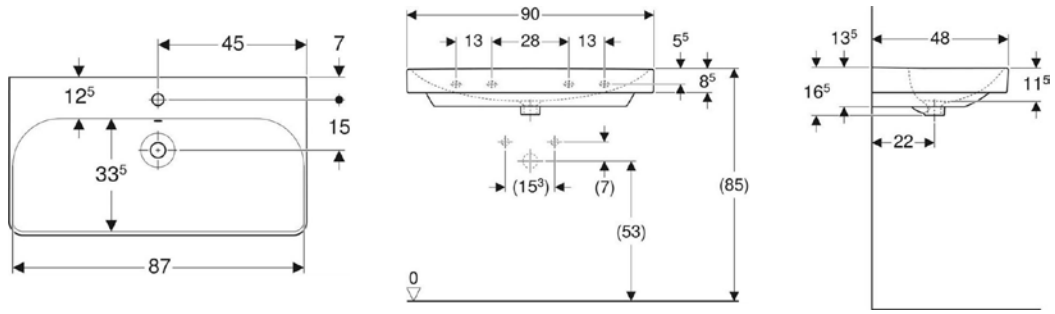


## GEBERIT Waschtisch Smyle Square 900 mm
ohne Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210007 |
| 10210008 |

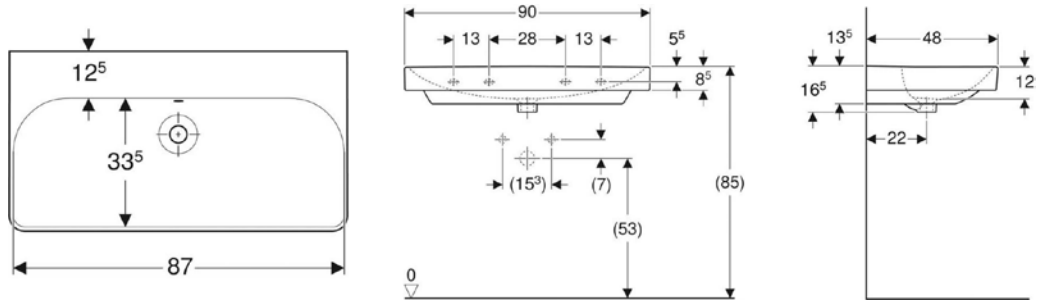




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


GEBERIT

## Waschtisch Smyle Square

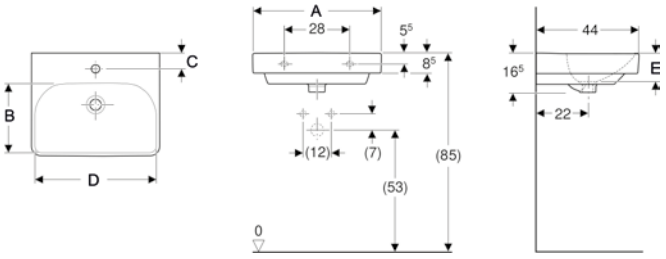


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10210009 + 10210010 | 750 | 335 | 65 | 715 | 115 |
| 10210011 + 10210012 | 600 | 335 | 65 | 570 | 120 |
| 10210014 + 10210015 | 550 | 275 | 70 | 520 | 120 |

## Waschtisch Smyle

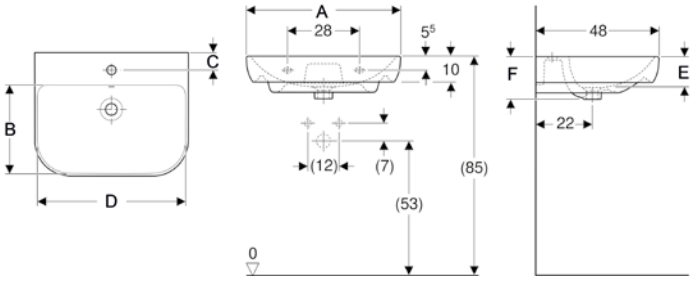



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210016 + 10210017 | 700 | 335 | 70 | 668 | 120 | 165 |
| 10210018 + 10210019 | 650 | 335 | 65 | 618 | 120 | 165 |
| 10210021 + 10210023 | 600 | 335 | 70 | 568 | 120 | 165 |
| 10210024 + 10210025 | 550 | 335 | 65 | 515 | 120 | 165 |

GEBERIT

## Doppelwaschtisch Smyle 1.200 mm


| Art.-Nr. |
|---|
| 10210026 + 10210027 |

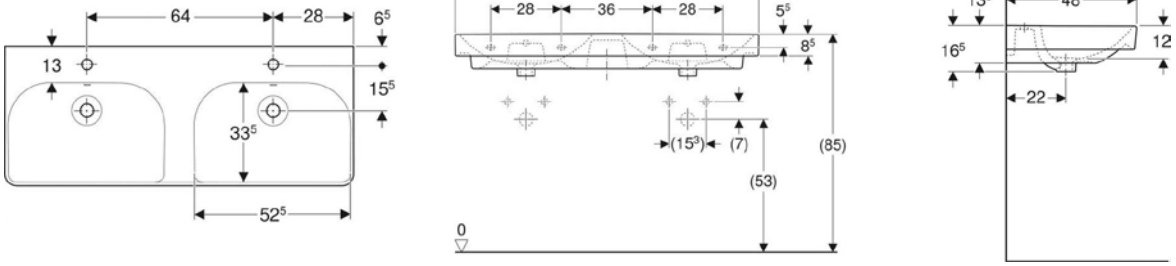


GEBERIT

## Handwaschbecken Smyle Square 500 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210028 + 10210029 |

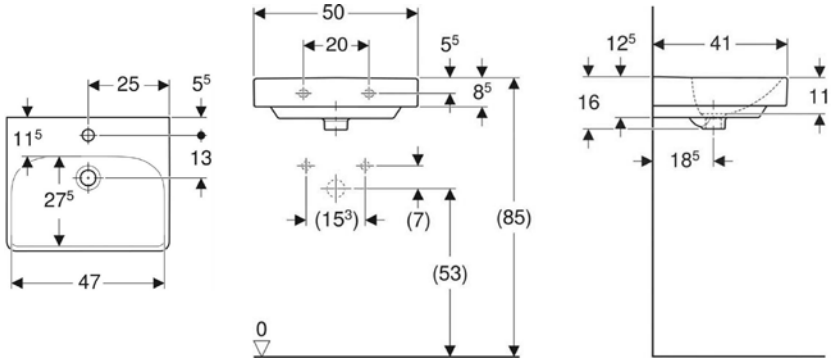



GEBERIT

## Handwaschbecken Smyle Square 450 mm

Überlauf asymmetrisch


| Art.-Nr. |
|---|
| 10210031 + 10210033 |

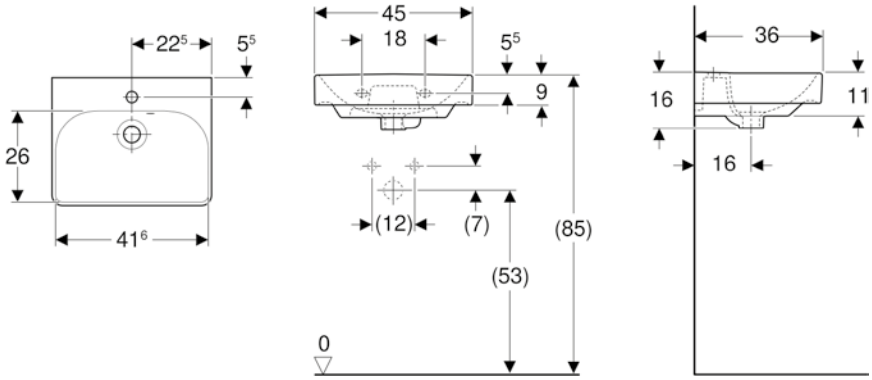

2


## GEBERIT Tiefspülklosett Smyle
wandhängend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10210034 + 10210035 |

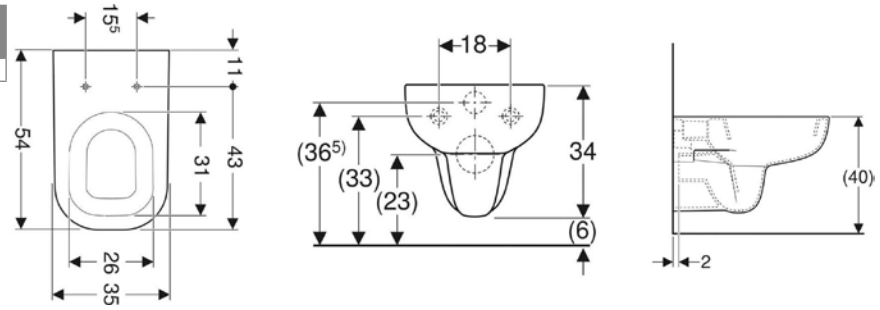



## GEBERIT Tiefspülklosett Smyle Square
wandhängend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10210036 + 10210037 |

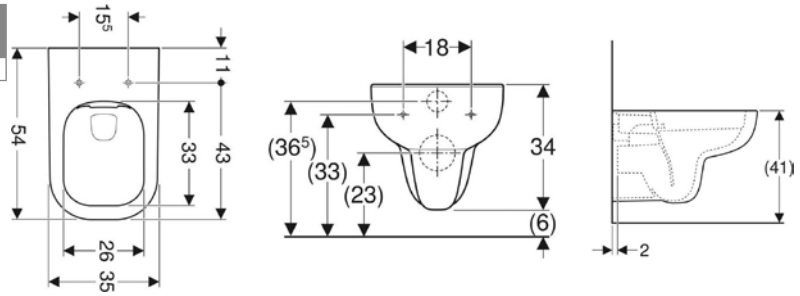



## GEBERIT Tiefspülklosett Smyle Square
wandhängend, geschlossene Form

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10210038 + 10210039 |

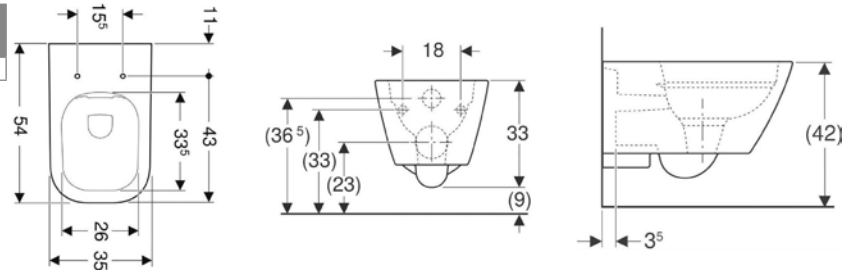



## GEBERIT Bidet Smyle Square
wandhängend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10210048 + 10210049 |

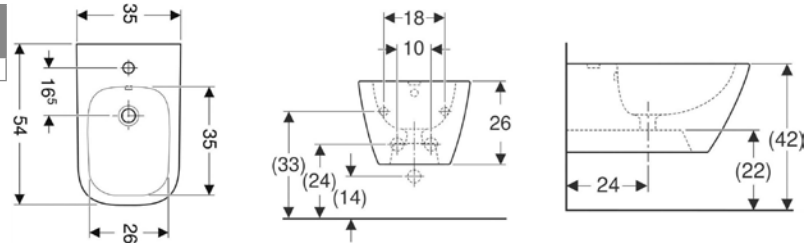


## GEBERIT Bidet Smyle
wandhängend


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10210051 + 10210053 |

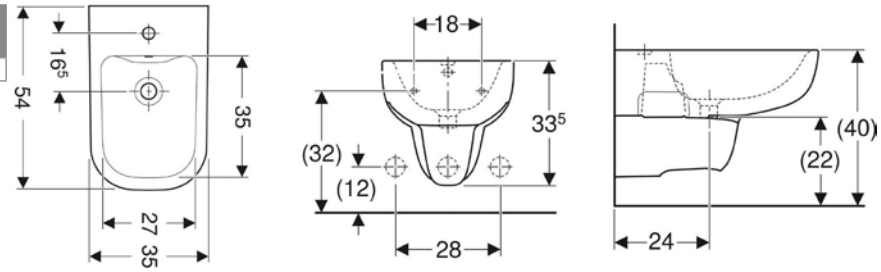



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## GEBERIT Aufsatzwaschtisch iCon

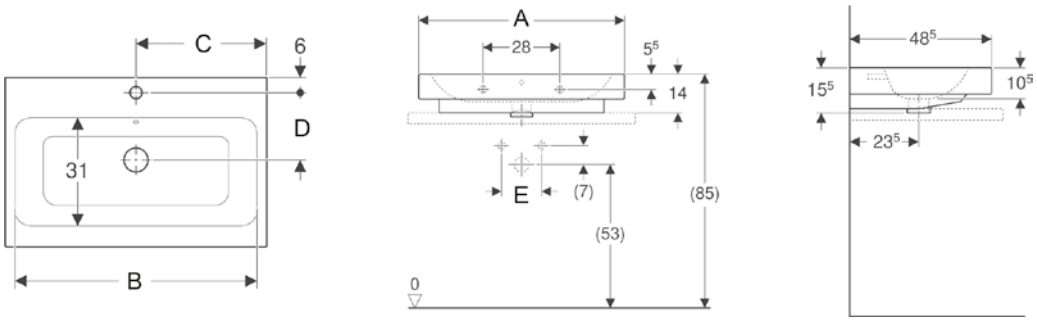


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10212800 + 10212801 | 750 | 690 | 375 | 175 | 153 |
| 10212802 + 10212803 | 600 | 545 | 300 | 235 | 120 |


## GEBERIT Handwaschbecken 530 mm iCon

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211333 |
| 10211136 |

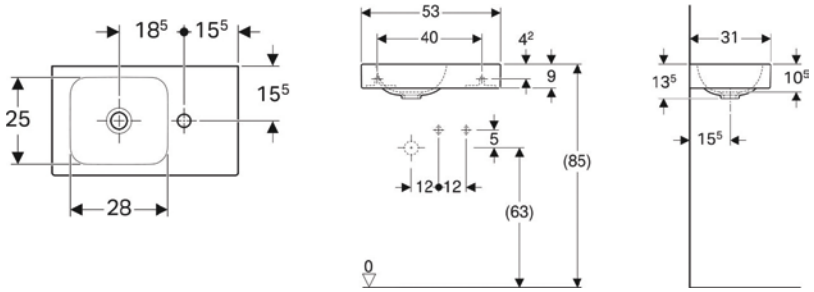



## GEBERIT Handwaschbecken 380 mm iCon

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212607 |
| 10211329 |
| 10211335 |

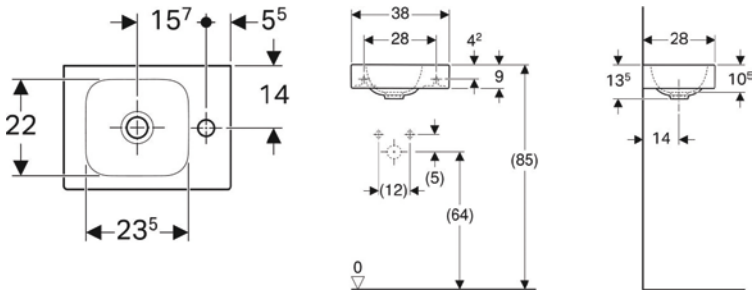



## GEBERIT Tiefspülklosett iCon Square
wandhängend, verkürzte Ausladung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247160 |

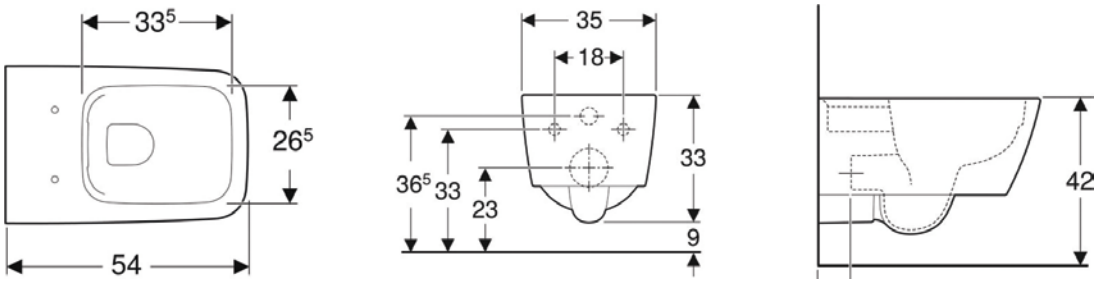

2


## GEBERIT Aufsatzwaschtisch iCon

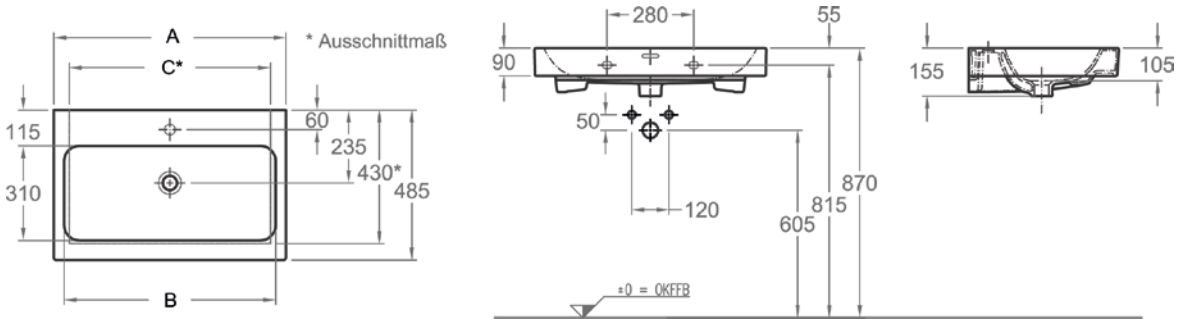


| Art.-Nr. | A | B | C* |
|---|---|---|---|
| 10212800 + 10212801 | 750 | 690 | 650 |
| 10212802 + 10212803 | 600 | 545 | 500 |


## GEBERIT Handwaschbecken 530 mm iCon

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211333 |
| 10211136 |

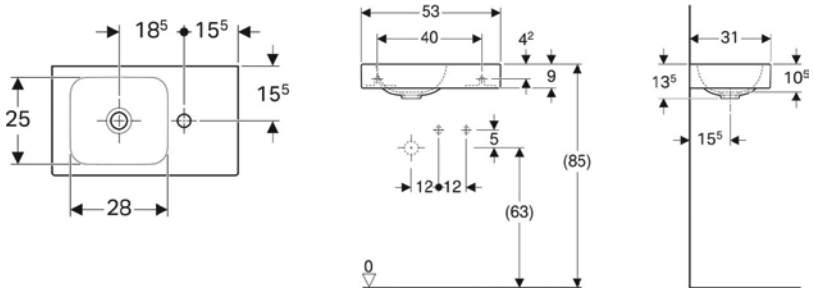



## GEBERIT Handwaschbecken 380 mm iCon

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212607 |
| 10211329 |
| 10211335 |

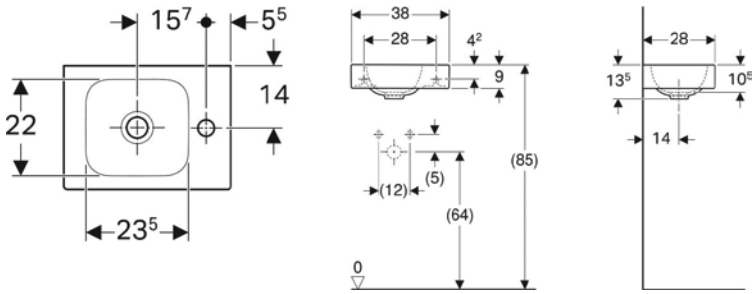


## GEBERIT Tiefspülklosett iCon Square
wandhängend, verkürzte Ausladung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247160 |

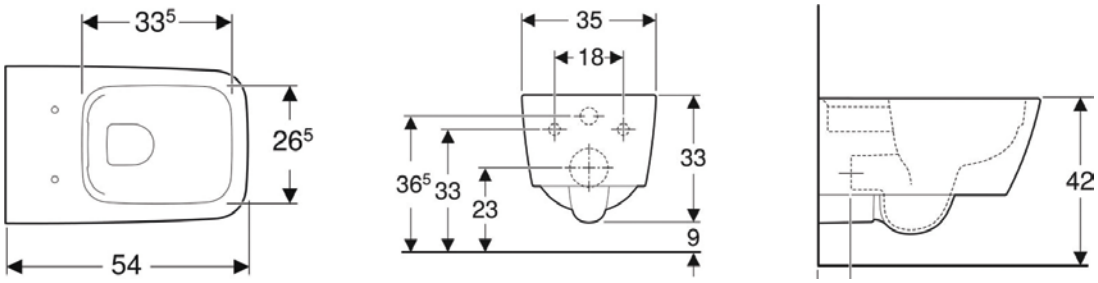




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend, verkürzte Ausladung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212784 |
| 10212785 |

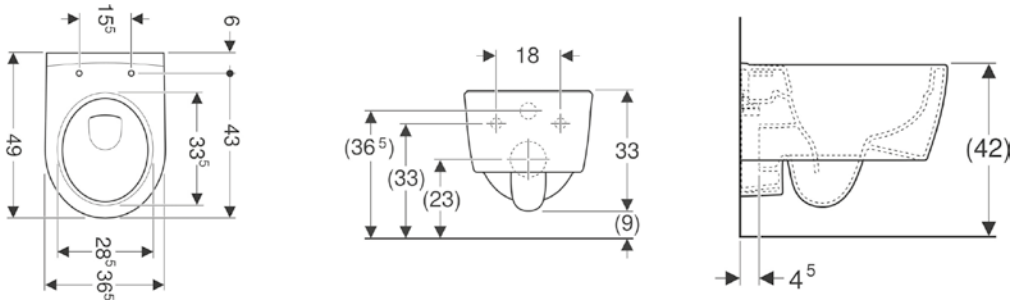



GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212780 |
| 10212781 |

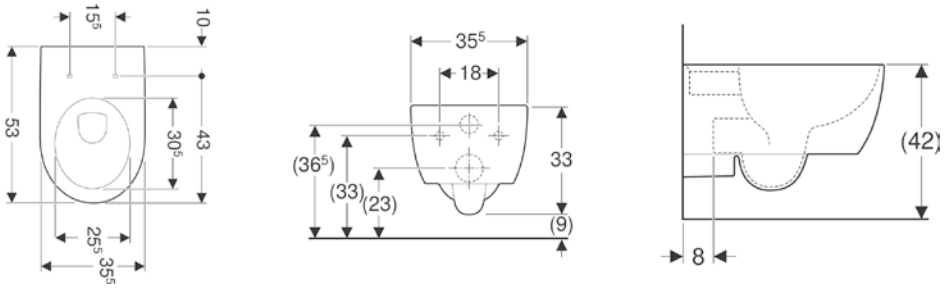



GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend, verküzte Ausladung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212782 |
| 10212783 |

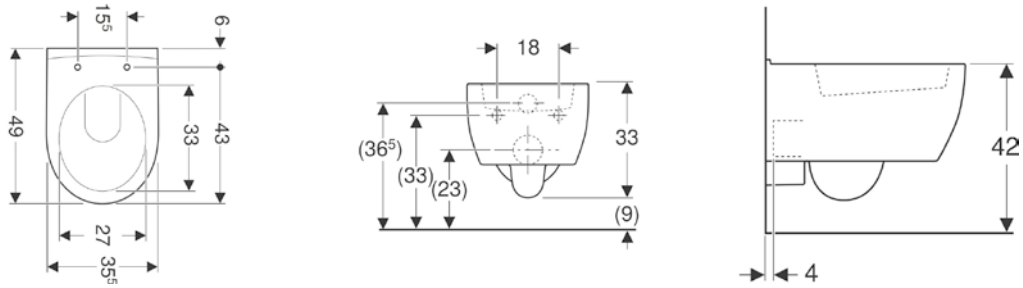



GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend, geschlossene Form

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212820 |
| 10212821 |

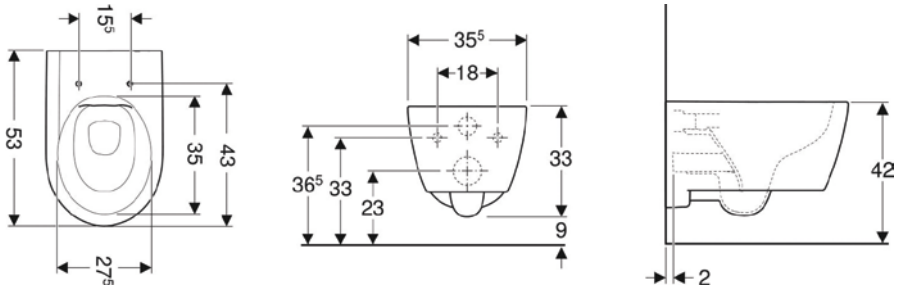


2

GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend, geschlossene Form, verkürzte Ausführung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212822 |

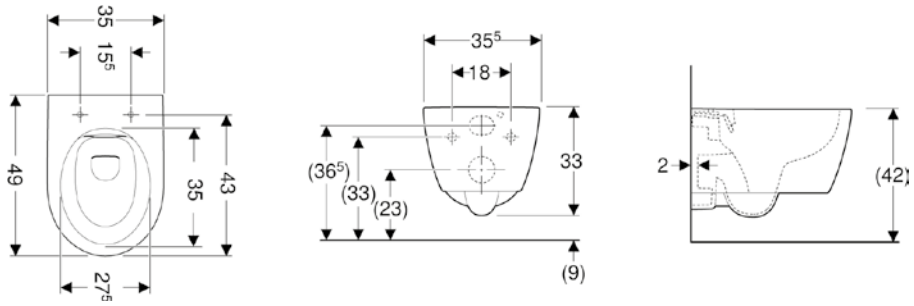



GEBERIT

## Tiefspülklosett iCon

wandhängend, geschlossene Form


| Art.-Nr. |
|---|
| 10212786 |
| 10212787 |

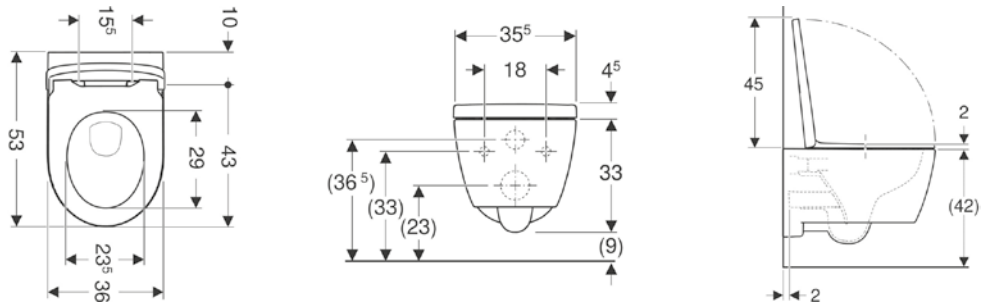







Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch architectura
















| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10210493 + 10210498 | 650 | 575 | 300 | 280 |
| 10210495 + 10210496 | 600 | 535 | 295 | 280 |
| 10210497 + 10210494 | 550 | 480 | 300 | - |

## Waschtisch architectura vita
unterfahrbar, ohne Überlauf













| Art.-Nr. | |
|---|---|
| 10211210 + 10211211 | ohne Hahnloch |
| 10211213 + 10211212 | mit Hahnloch |

## Handwaschbecken architectura 500 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210507 |
| 10210508 |









## Handwaschbecken architectura 450 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210505 |
| 10210506 |




2


## Tiefspülklosett architectura
wandhängend

Art.-Nr.
10210558
10210560

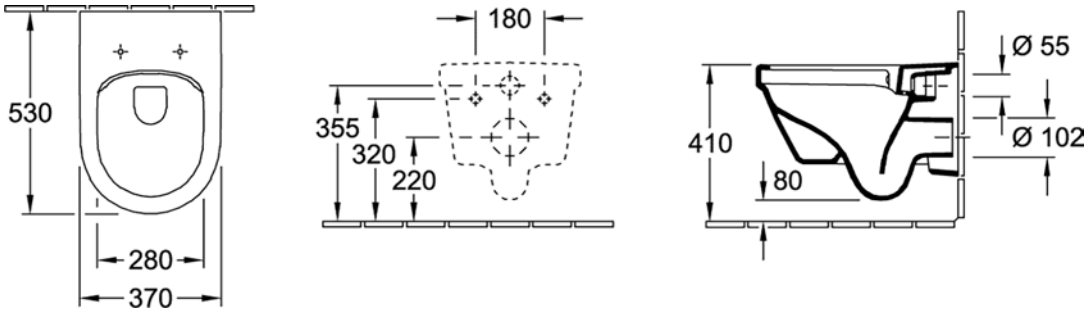


## Tiefspülklosett architectura vita
wandhängend, verlängert

Art.-Nr.
10211201
10211202

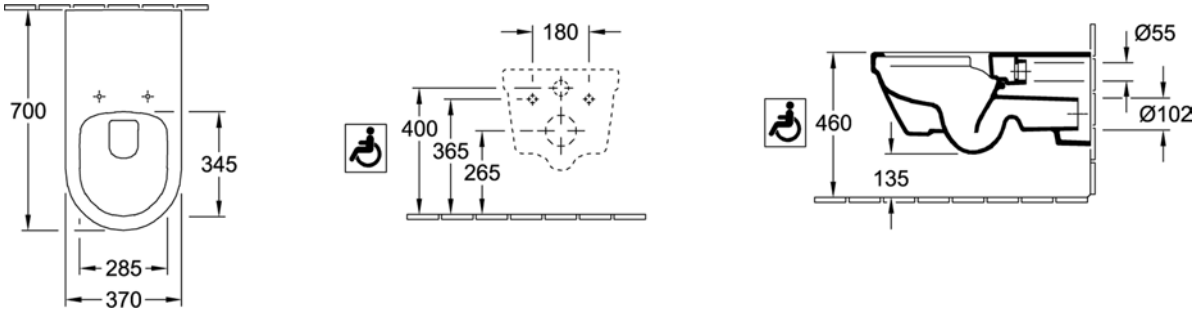




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Reihenwaschanlage O.Novo

Art.-Nr.
11211294

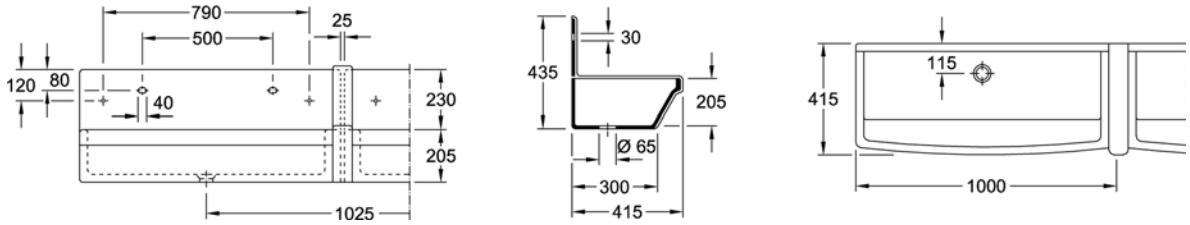



## Ausgussbecken O.Novo

Art.-Nr.
10212998

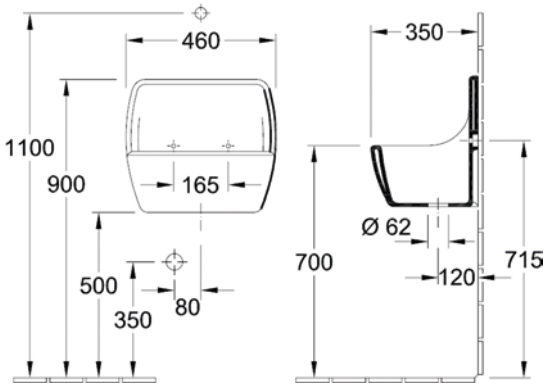



## Tiefspülklosett O.Novo
wandhängend

Art.-Nr.
10210340 + 10210346

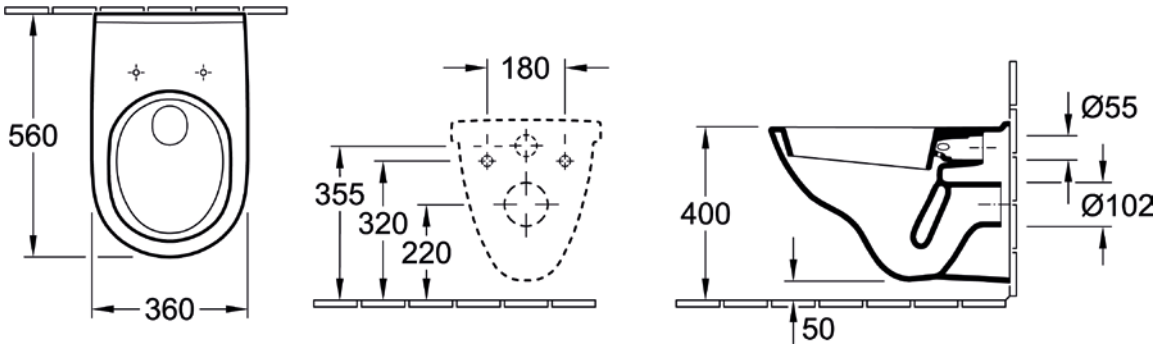


## Tiefspülklosett O.Novo
wandhängend, ohne Spülrand


Art.-Nr.
10210341 + 10210343

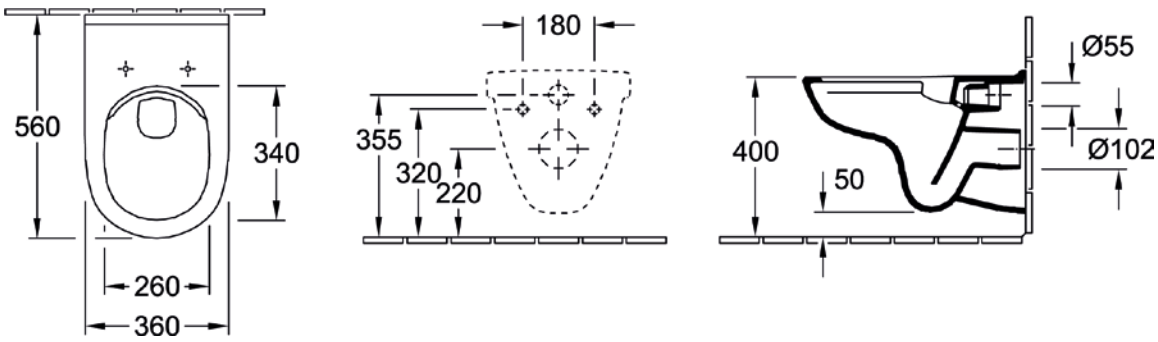

2


## Tiefspülklosett O.Novo Compact
wandhängend

Art.-Nr.
10210350

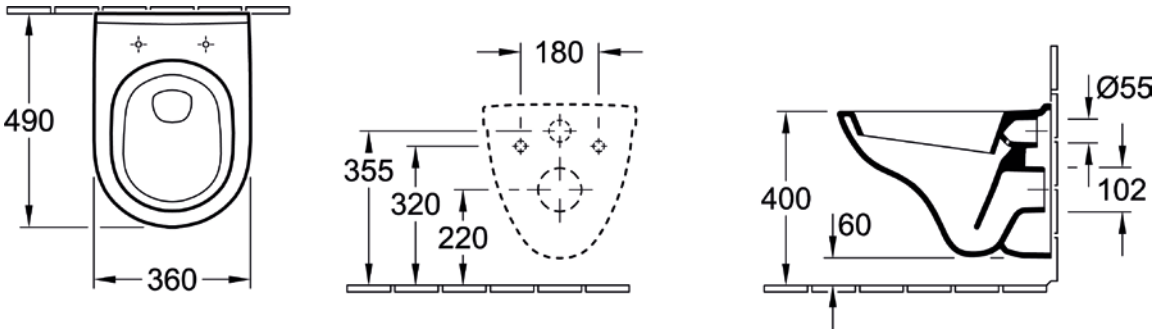



## Tiefspülklosett O.Novo vita
wandhängend, erhöht, spülrandlos

Art.-Nr.
10217850
10217852

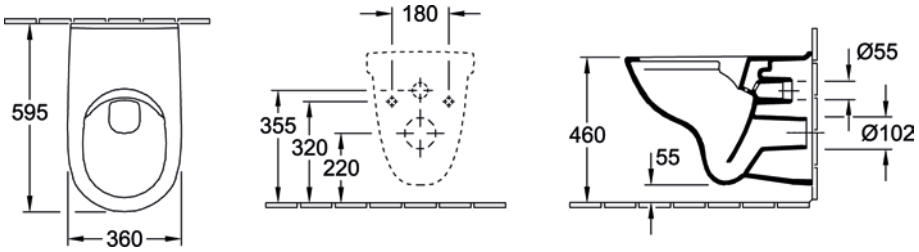



## Tiefspülklosett O.Novo vita
wandhängend, verlängert, spülrandlos

Art.-Nr.
10217860
10217862

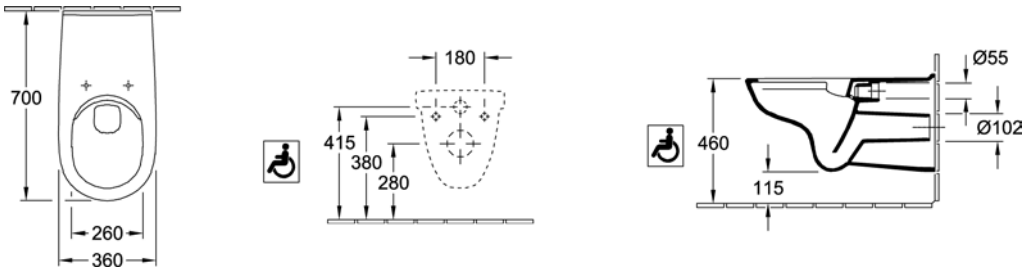


## Urinal O.Novo Compact

Art.-Nr.
10217938

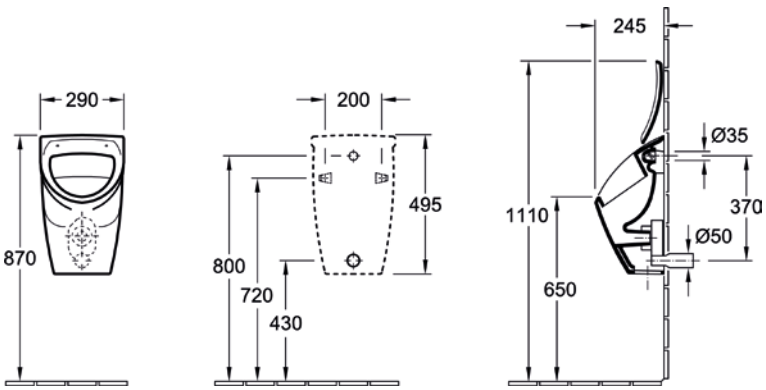




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Waschtisch 650 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210700 |
| 10210702 |

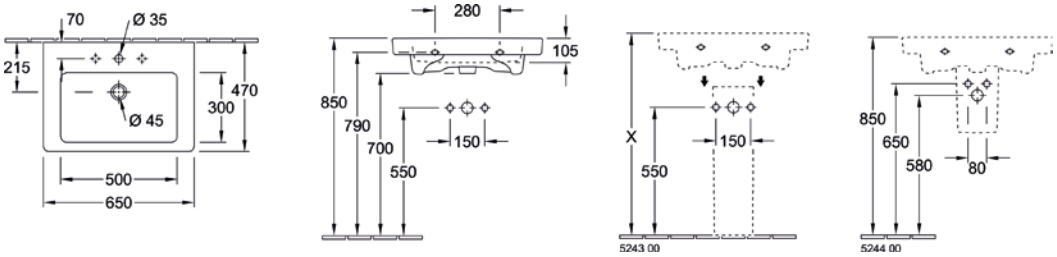



## Waschtisch 650 mm Subway 2.0
mit Hahnloch, geschliffen

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210736 |
| 10210738 |

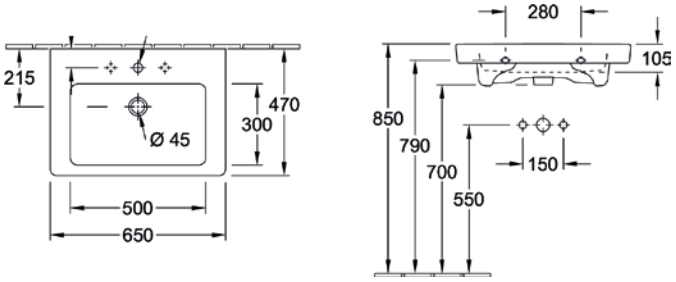



## Möbel-Waschtisch 600 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211355 |

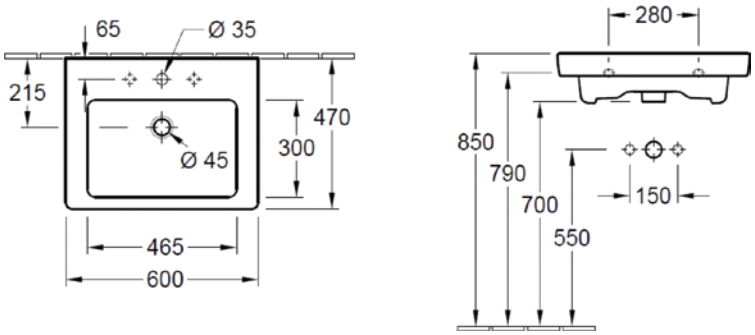


## Waschtisch 600 mm Subway 2.0
mit Hahnloch


| Art.-Nr. |
|---|
| 10210712 |
| 10210714 |

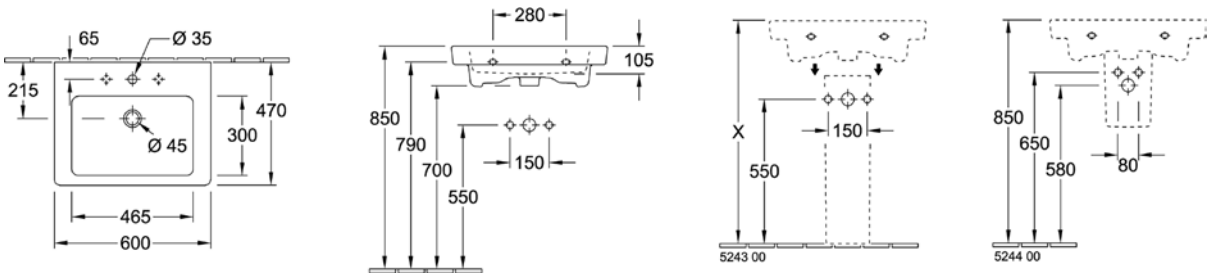

2


## Waschtisch 600 mm Subway 2.0
mit Hahnloch, geschliffen

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210740 |
| 10210742 |

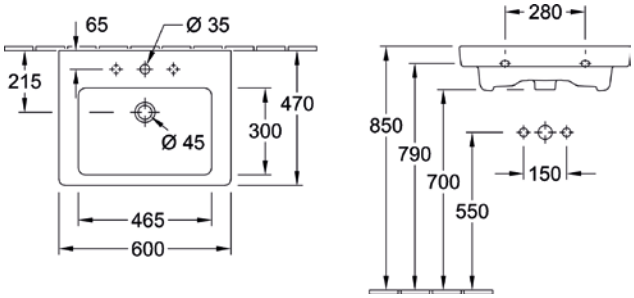



## Waschtisch 550 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210724 |
| 10210726 |

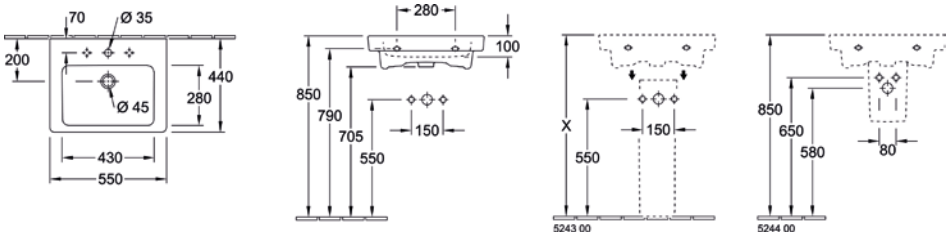



## Schrankwaschtisch 1.300 mm Subway 2.0

### mit Hahnloch

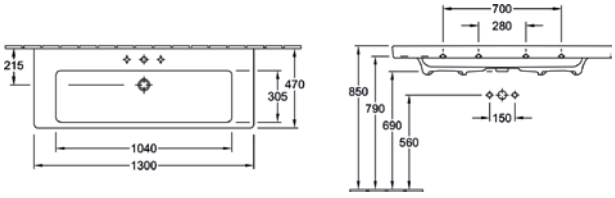


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10210776 + 10210778 | mit Hahnloch und Überlauf |


### mit zwei Hahnlöchern

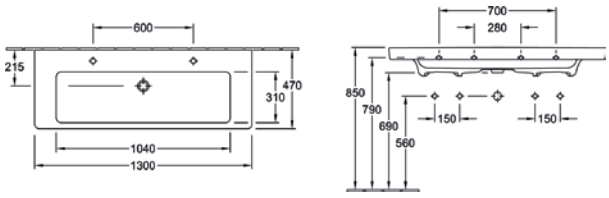


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10210784 + 10210786 | mit zwei Hahnlöchern und Überlauf |

## Schrankwaschtisch 1.000 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210752 |
| 10210754 |

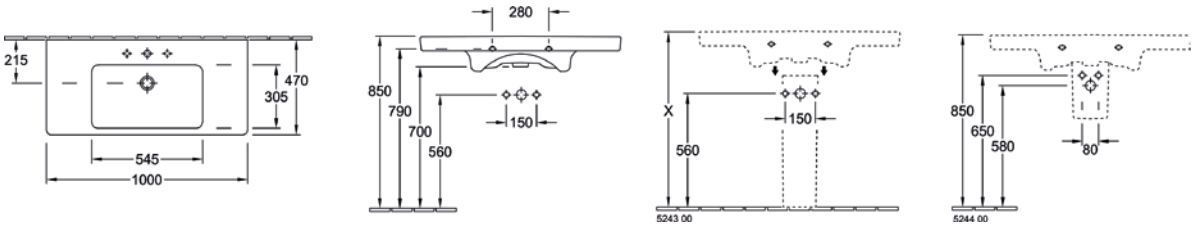





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch 1.000 mm Subway 2.0
mit Hahnloch, geschliffen


Art.-Nr.
10210768
10210770

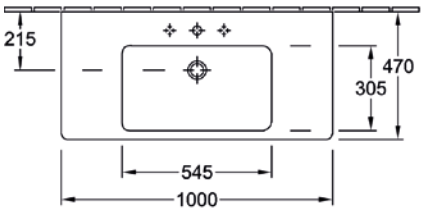








## Schrankwaschtisch 800 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

Art.-Nr.
10210760
10210762












## Schrankwaschtisch 800 mm Subway 2.0
mit Hahnloch, geschliffen


Art.-Nr.
10210772
10210774

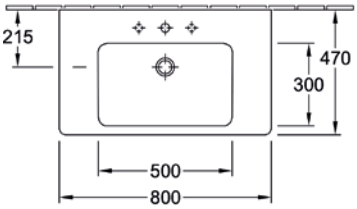



## Schrank-Waschtisch 650 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

Art.-Nr.
10211708




2


## Schrank-Doppel-Waschtisch 1.300 mm Subway 2.0
mit zwei Hahnlöchern

Art.-Nr.
10210792
10210794

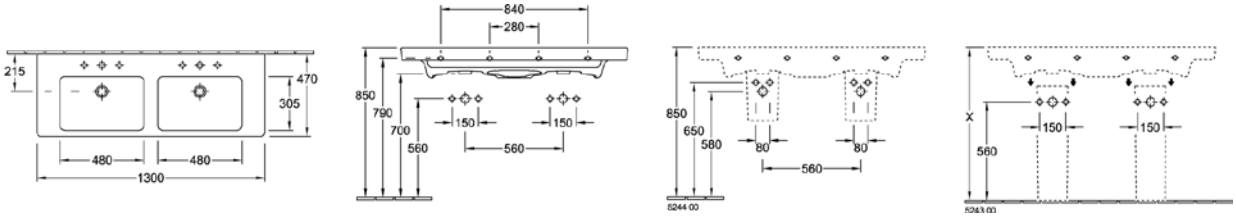



## Handwaschbecken 500 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

Art.-Nr.
10210822
10210824

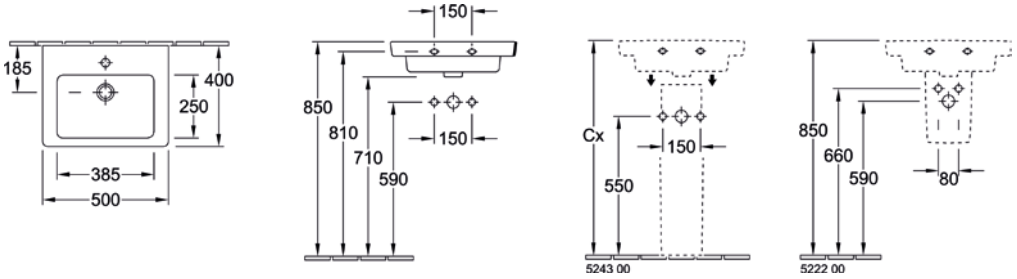



## Handwaschbecken 500 mm Subway 2.0
mit Hahnloch, geschliffen

Art.-Nr.
10210830
10210832

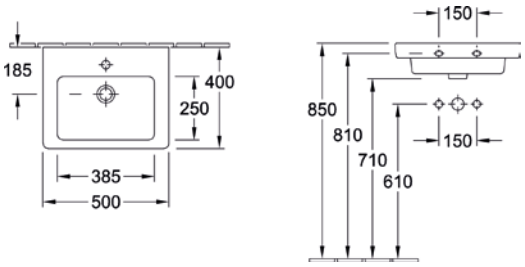



## Handwaschbecken 450 mm Subway 2.0
mit Hahnloch

Art.-Nr.
10210826
10210828

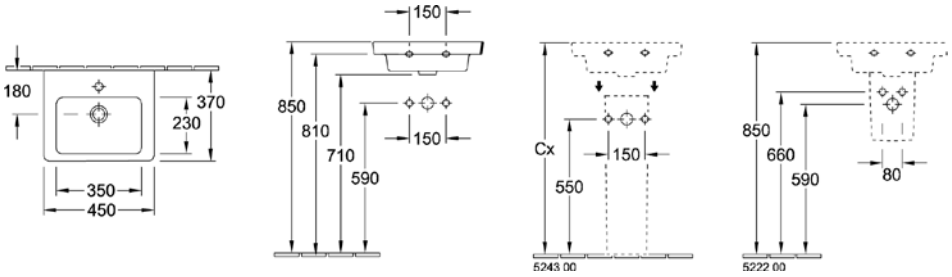


## Tiefspülklosett Subway 2.0
wandhängend

Art.-Nr.
10210476
10210464

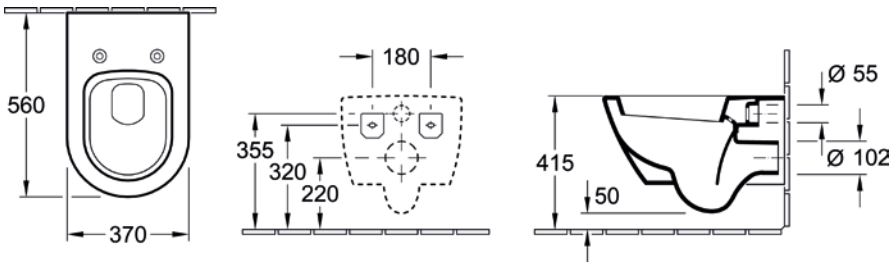




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Tiefspülklosett Subway 2.0
wandhängend, Direct Flush

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210447 |
| 10210448 |

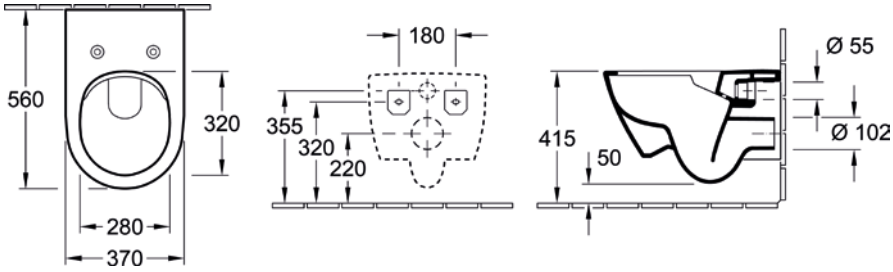



## Tiefspülklosett compact Subway 2.0
wandhängend, Direct Flush

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210850 |
| 10210852 |

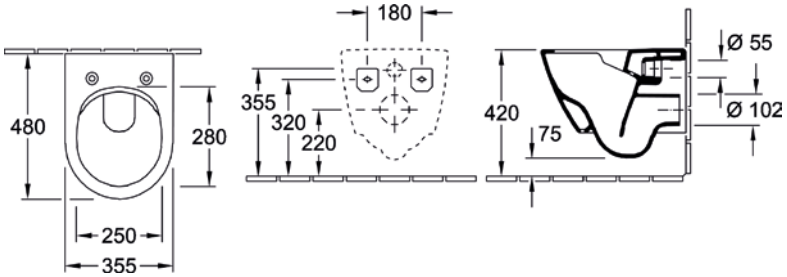



## Tiefspülklosett Komfort Subway 2.0
wandhängend, Direct Flush

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210854 |
| 10210856 |

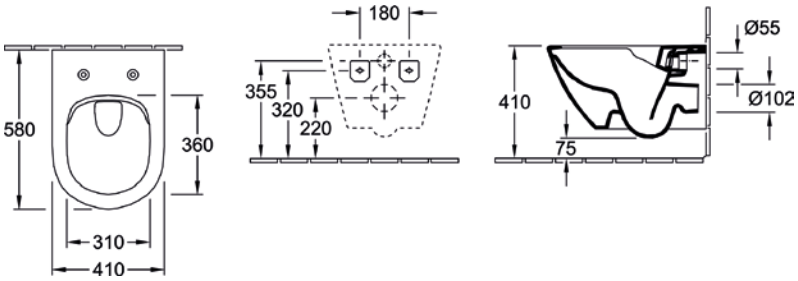


## Tiefspülklosett Subway 2.0
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10210858 |
| 10210860 |

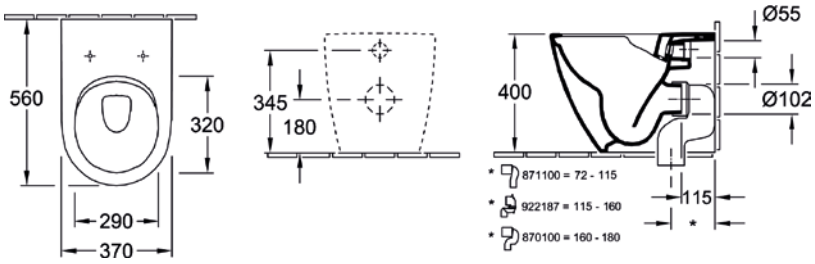

2

## WC-Kombination Subway 2.0
bodenstehend, Direct Flush

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210862 |
| 10210864 |

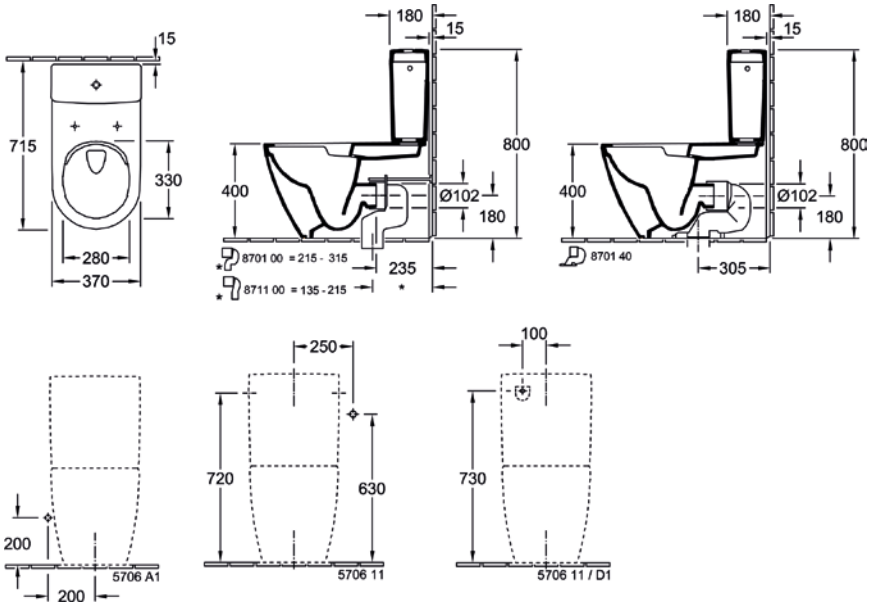






## Spülkasten Subway 2.0
für WC-Kombination

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210865 |
| 10210867 |


## Urinal Subway 2.0
für Deckel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210457 |
| 10210460 |

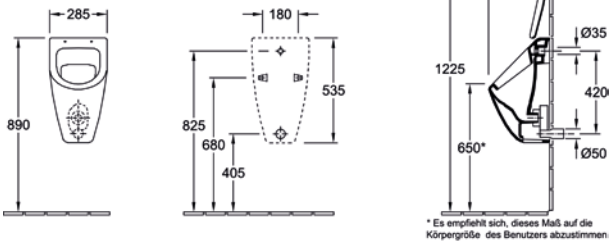



## Urinal Subway 2.0
ohne Deckel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210866 |
| 10210868 |

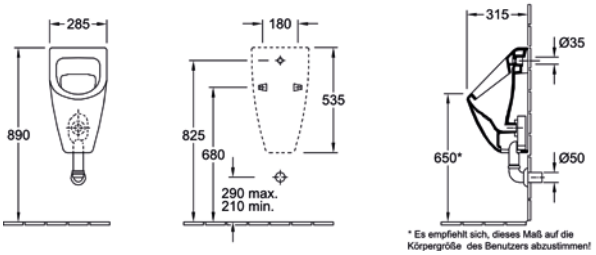


## Bidet Subway 2.0
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210491 |
| 10210492 |

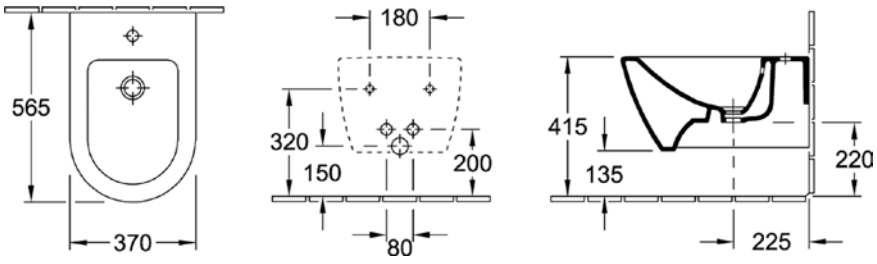




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Bidet compact Subway 2.0
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210489 |
| 10210490 |

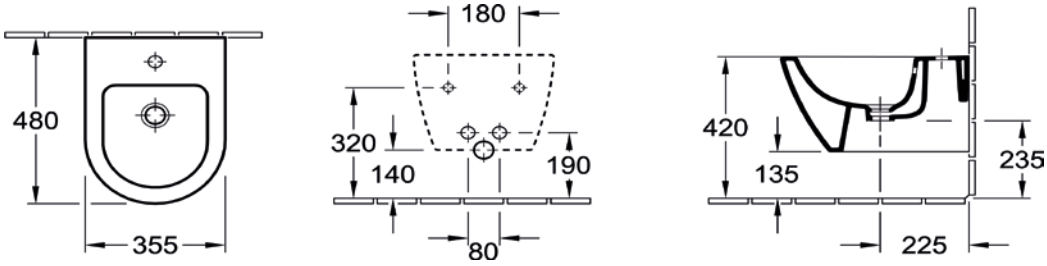



## Bidet Subway 2.0
bodenstehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10210846 |
| 10210848 |

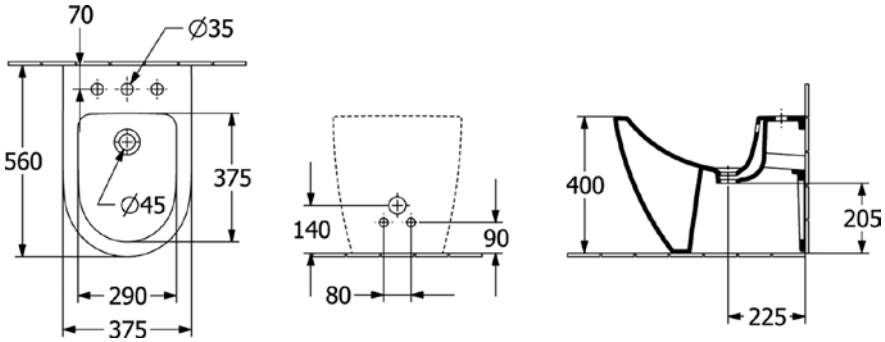


## Waschtisch Subway 3.0

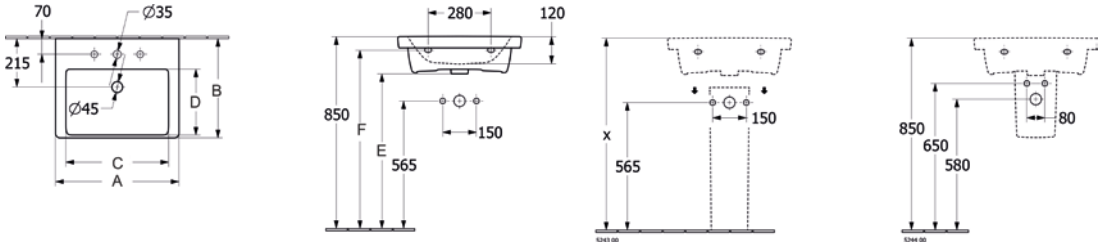



| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11211047 + 10211712 | mit Hahnloch und Überlauf | 650 | 470 | 555 | 320 | 680 | 785 |
| 11211048 + 11211049 + 13219200 | mit Hahnloch ohne Überlauf | 650 | 470 | 555 | 320 | 680 | 785 |
| 11211050 + 11211051 | ohne Hahnloch und Überlauf | 650 | 470 | 555 | 320 | 680 | 785 |
| 11211041 + 11211042 | mit Hahnloch und Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 790 |
| 11211043 + 11211044 + 13219198 | mit Hahnloch ohne Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 790 |
| 11211045 + 11211046 | ohne Hahnloch und Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 790 |
| 11211054 + 11211055 + 13219203 | mit Hahnloch und Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 805 |
| 11211056 + 11211057 | mit Hahnloch ohne Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 805 |
| 11211052 + 11211053 | ohne Hahnloch und Überlauf | 600 | 470 | 505 | 320 | 680 | 805 |
| 11211035 + 11211036 | mit Hahnloch und Überlauf | 550 | 440 | 455 | 290 | 685 | 790 |
| 11211037 + 11211038 + 13219195 | mit Hahnloch ohne Überlauf | 550 | 440 | 455 | 290 | 685 | 790 |
| 11211039 + 11211040 | ohne Hahnloch und Überlauf | 550 | 440 | 455 | 290 | 685 | 790 |

## Möbel-Waschtisch 3.0

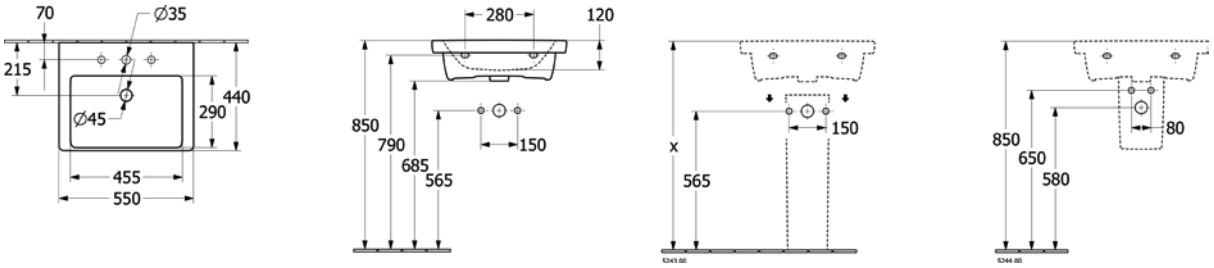


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211080 + 11211081 | mit Hahnloch und Überlauf |
| 11211082 + 11211083 + 13219217 | mit Hahnloch ohne Überlauf |
| 11211084 + 11211085 | ohne Hahnloch und Überlauf |

## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm
mit Hahnloch

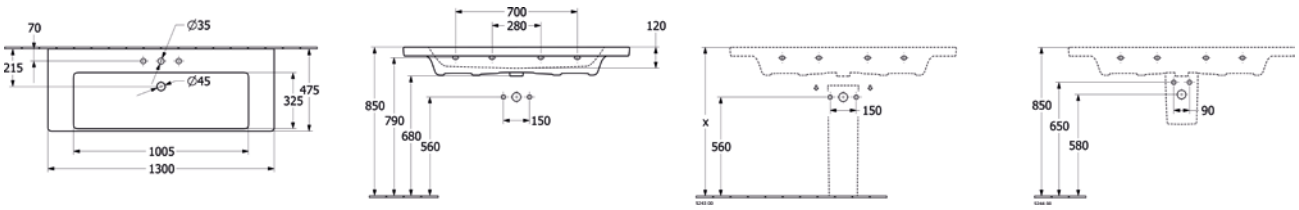



| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211078 + 11211079 | mit Überlauf |
| 11211072 + 11211073 + 13219212 | ohne Überlauf |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm
mit 2 Hahnlöchern


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211076 + 11211077 | mit Überlauf |
| 11211070 + 11211071 | ohne Überlauf |

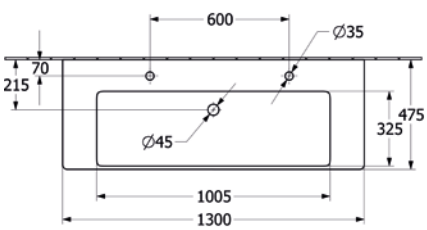


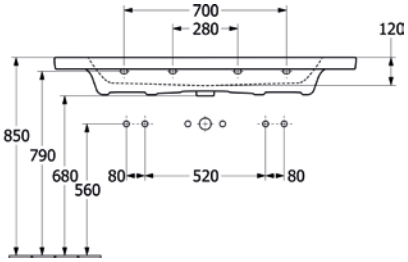

## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.300 mm
ohne Hahnloch, ohne Überlauf


| Art.-Nr. |
|---|
| 11211074 |
| 11211075 |







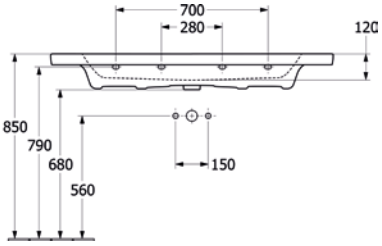

## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.000 mm
mit Hahnloch













| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211068 + 11211069 | mit Überlauf |
| 11211064 + 11211065 + 13219208 | ohne Überlauf |


## Schrankwaschtisch Subway 3.0 1.000 mm
ohne Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 11211066 |
| 11210667 |





## Schrankwaschtisch Subway 3.0 800 mm
mit Hahnloch





| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211058 + 11211059 | mit Überlauf |
| 11211060 + 11211061 + 13219206 | ohne Überlauf |

## Schrankwaschtisch Subway 3.0 800 mm
ohne Hahnloch
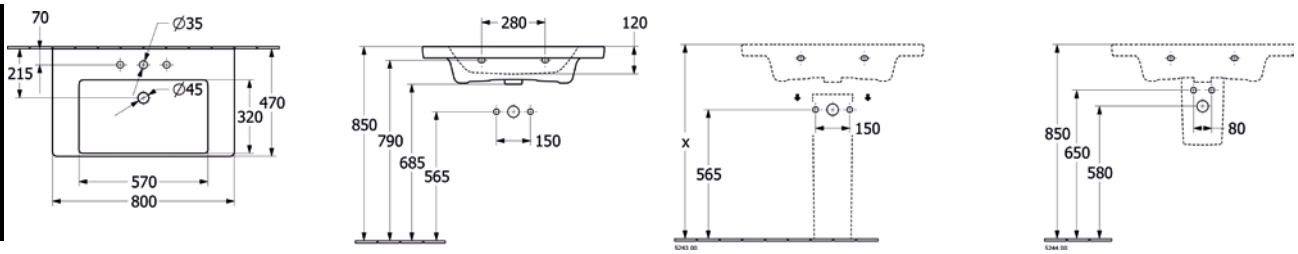
| Art.-Nr. |
|---|
| 11211062 |
| 11211063 |
| 13219207 |

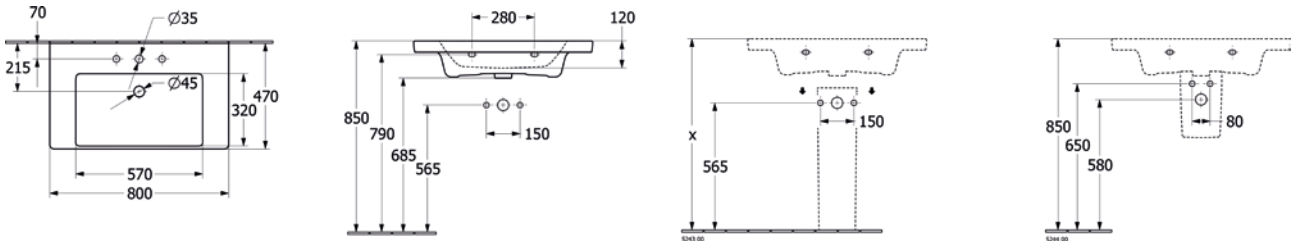



## Schrank-Doppel-Waschtisch Subway 3.0 1.300 mm
mit zwei Hahnlöchern

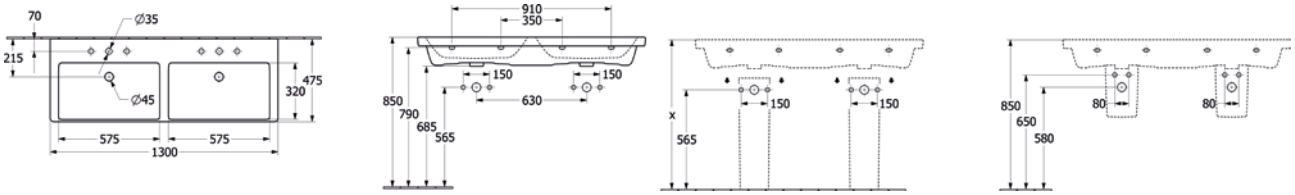


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211090 + 11211091 | mit Überlauf |
| 11211092 + 11211093 | ohne Überlauf |

## Schrank-Doppel-Waschtisch Subway 3.0 1.300 mm
ohne Hahnloch


| Art.-Nr. |
|---|
| 11211088 |
| 11211089 |

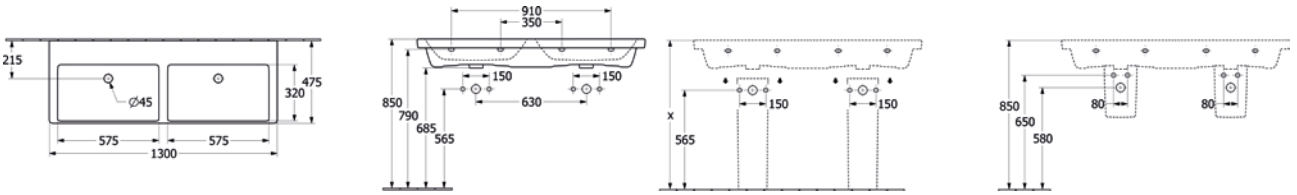




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Handwaschbecken Subway 3.0 500 mm und 450 mm
mit Hahnloch

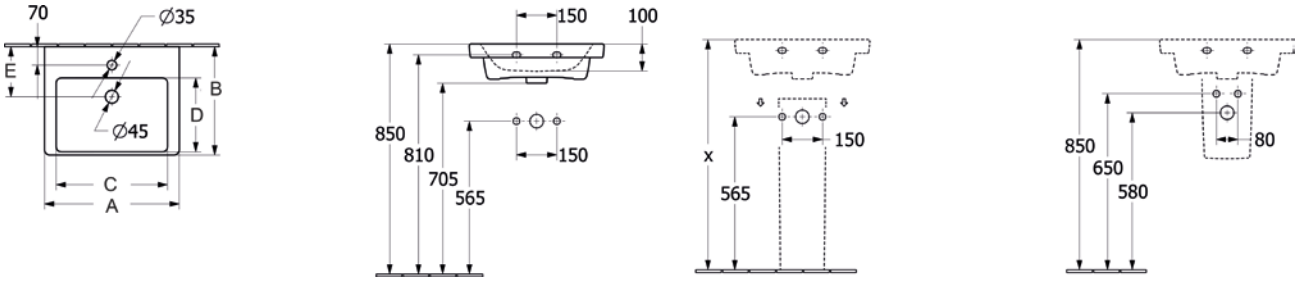


| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11211014 + 11211015 + 13219179 | mit Überlauf | 500 | 400 | 415 | 275 | 190 |
| 11211016 + 11211017 + 13219180 | ohne Überlauf | 500 | 400 | 415 | 275 | 190 |
| 11211010 + 11211011 + 13219177 | mit Überlauf | 450 | 370 | 365 | 240 | 185 |
| 11211012 + 11211013 + 13219178 | ohne Überlauf | 450 | 370 | 365 | 240 | 185 |


## Handwaschbecken Subway 3.0 370 mm
mit Hahnloch

| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 11211006 + 11211007 | mit Überlauf |
| 11211008 + 11211009 + 13219176 | ohne Überlauf |

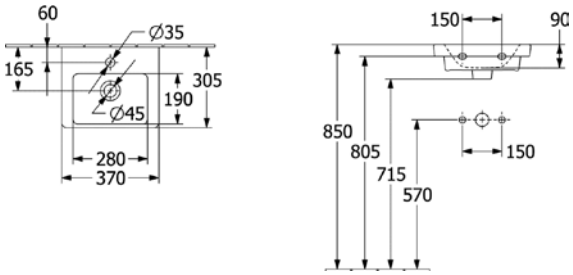



## Eck-Handwaschbecken Subway 3.0
mit Hahnloch, ohne Überlauf

| Art.-Nr. |
|---|
| 11211026 |
| 11211027 |

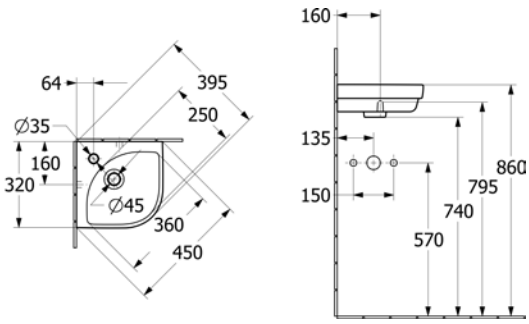


## Möbel-Handwaschbecken Subway 3.0
mit Hahnloch

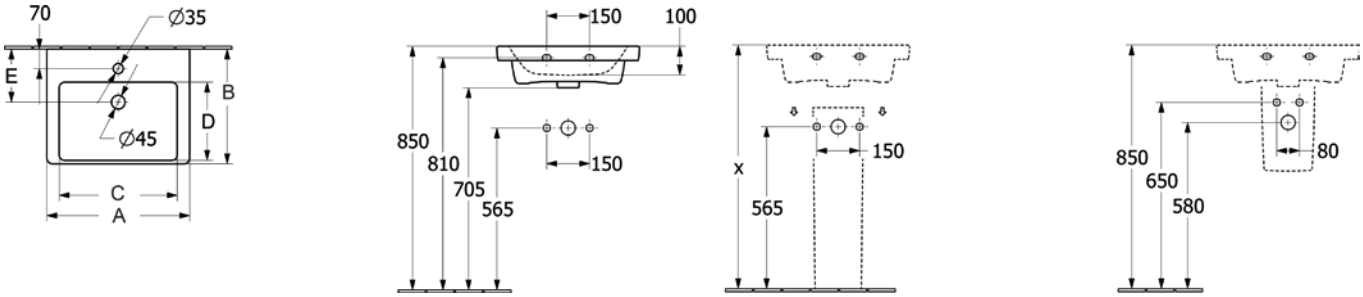



| Art.-Nr. | Ausführung | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11211018 + 11211019 + 13219181 | mit Überlauf | 500 | 400 | 415 | 275 | 190 |
| 11211020 + 11211021 + 13219182 | ohne Überlauf | 500 | 400 | 415 | 275 | 190 |
| 11211022 + 11211023 + 13219183 | mit Überlauf | 450 | 370 | 365 | 240 | 185 |
| 11211024 + 11211025 + 13219184 | ohne Überlauf | 450 | 370 | 365 | 240 | 185 |

2


## Tiefspülklosett Subway 3.0
wandhängend, TwistFlush

| Art.-Nr. |
|---|
| 11211030 |
| 10211709 |
| 13219190 |
| 11211031 |
| 10210469 |
| 10210467 |

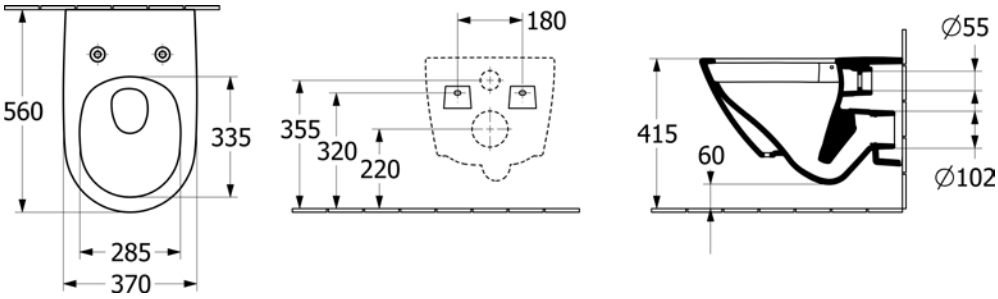



## Tiefspülklosett Subway 3.0
bodenstehend, TwistFlush

| Art.-Nr. |
|---|
| 11211032 |
| 11211033 |
| 11211034 |

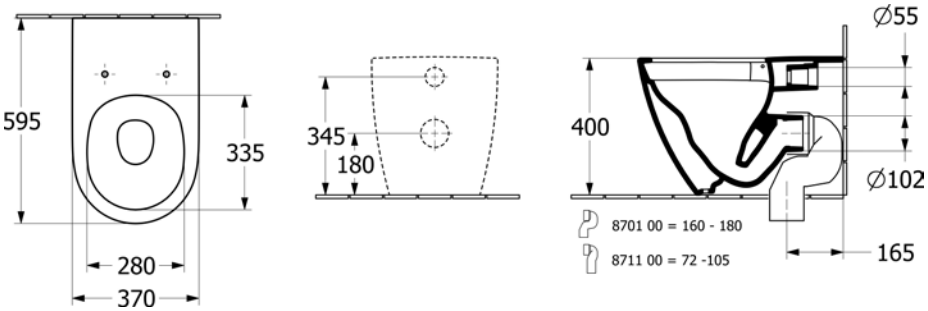


## WC-Kombination Subway 3.0
bodenstehend, TwistFlush

| Art.-Nr. |
|---|
| 13219192 |
| 13219193 |

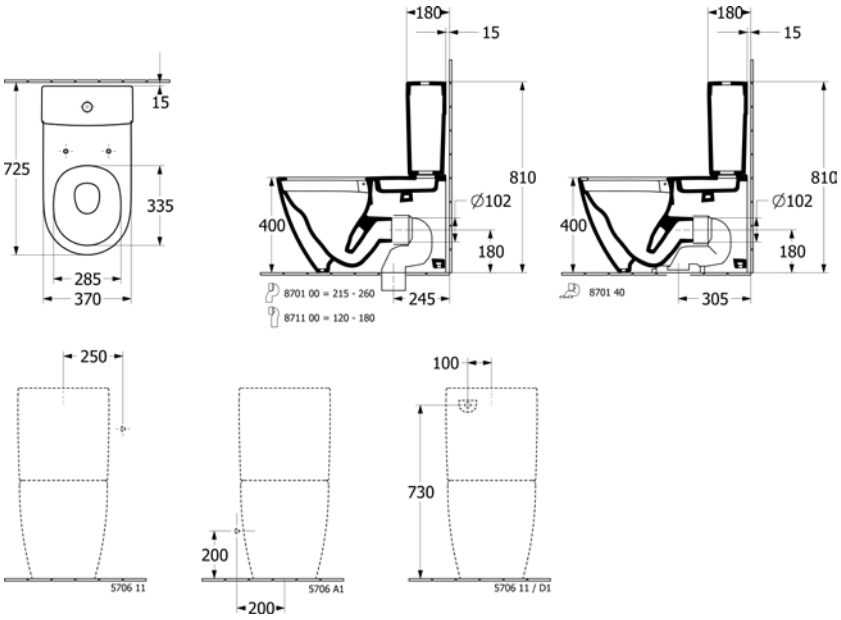




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Bidet Subway 3.0
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 11211028 |
| 11211029 |
| 13219186 |

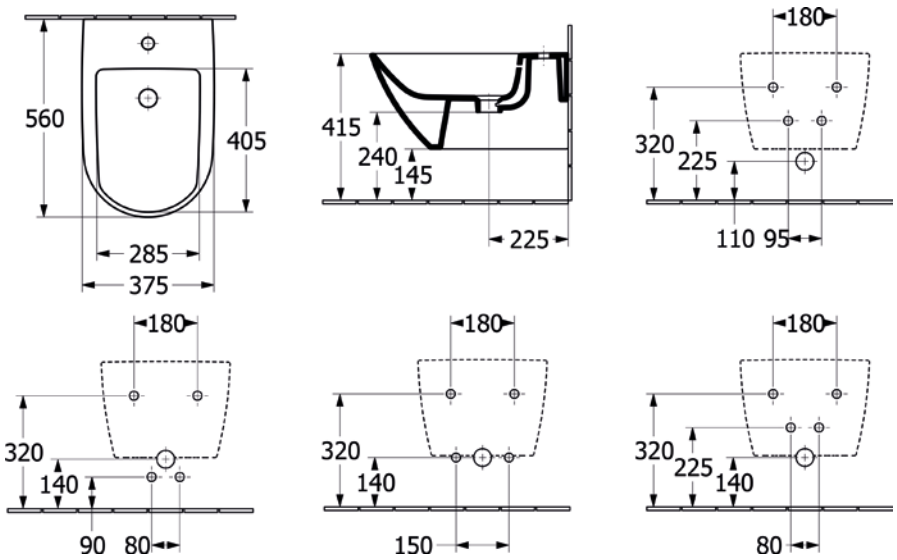



## Bidet Subway 3.0
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 13219187 |
| 13219188 |
| 13219189 |

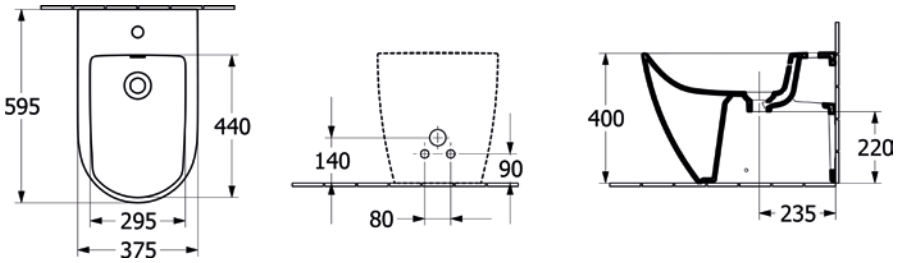

2


## Waschtisch Venticello
mit Hahnloch,
mit Überlauf





| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10211300 + 10211302 + 10211304 | 650 | 500 | 500 | 300 | 70 | 270 | 685 | 565 | 120 | 280 |
| 10211330 + 10211332 + 10211334 | 600 | 500 | 450 | 300 | 70 | 270 | 680 | 560 | 120 | 280 |
| 10211370 + 10211372 + 10211374 | 500 | 420 | 370 | 240 | 65 | 210 | 705 | 585 | 100 | 150 |


## Waschtisch Venticello
ohne Hahnloch, mit Überlauf





| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10211320 + 10211322 + 10211324 | 650 | 500 | 685 | 565 |
| 10211360 + 10211362 + 10211364 | 600 | 450 | 680 | 560 |


## Waschtisch Venticello
mit Hahnloch, geschliffen





| Art.-Nr. |
|---|
| 10211350 + 10211352 + 10211354 |


## Schrankwaschtisch Venticello
mit 2 Hahnlöchern





| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10211400 + 10211402 + 10211404 | 1.200 | 900 | 540 | 460 |
| 10211490 + 10211492 + 10211494 | 1.000 | 700 | 390 | 310 |

## Schrankwaschtisch Venticello
mit Hahnloch



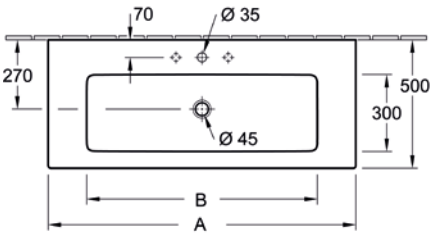


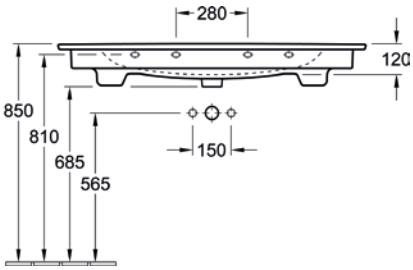
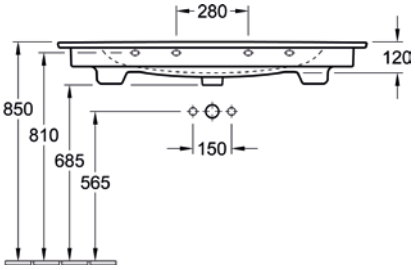

| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10211380 + 10211382 + 10211384 | 1.200 | 900 |
| 10211430 + 10211432 + 10211434 | 1.000 | 700 |
| 10211550 + 10211552 + 10211554 | 800 | 560 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schrankwaschtisch Venticello
ohne Hahnloch, mit Überlauf


| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10211420 + 10211422 + 10211424 | 1.200 | 900 |
| 10211510 + 10211512 + 10211514 | 1.000 | 700 |
| 10211570 + 10211572 + 10211574 | 800 | 560 |

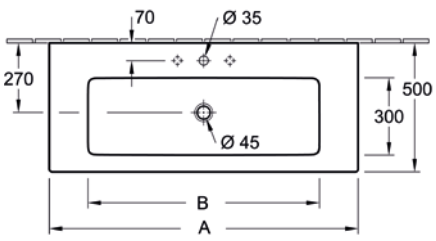



## Schrankwaschtisch Venticello
Ablage links


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10211450 + 10211452 + 10211454 | mit Hahnloch und Überlauf |
| 10211520 + 10211522 + 10211524 | ohne Hahnloch mit Überlauf |

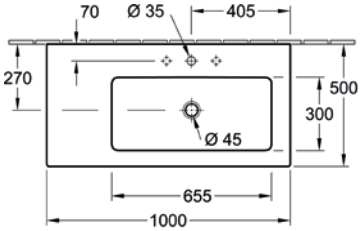



## Schrankwaschtisch Venticello
Ablage rechts


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10211470 + 10211472 + 10211474 | mit Hahnloch und Überlauf |
| 10211530 + 10211532 + 10211534 | ohne Hahnloch mit Überlauf |

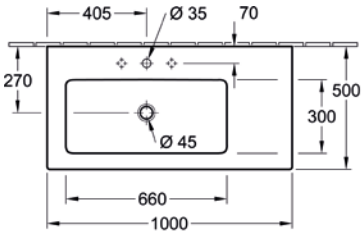



## Schrank-Doppel-Waschtisch Venticello 1.300 mm
mit Hahnloch, mit Überlauf


| Art.-Nr. |
|---|
| 10211580 + 10211582 + 10211584 |

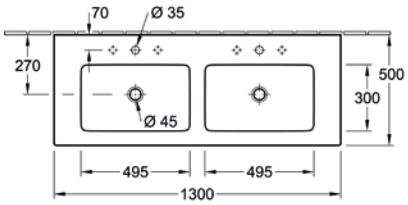



## Schrank-Doppel-Waschtisch Venticello 1.300 mm
ohne Hahnloch, mit Überlauf
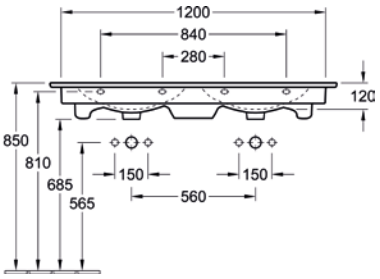
| Art.-Nr. |
|---|
| 10211600 + 10211602 + 10211604 |

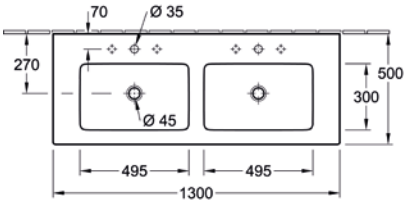


2

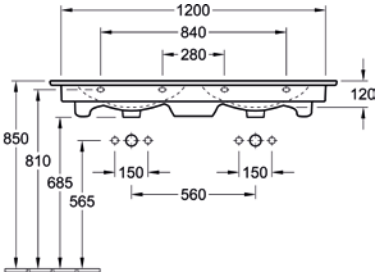
## Einbauwaschtisch Venticello 550 mm
ohne Hahnloch, mit Überlauf

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211620 + 10211622 + 10211624 |

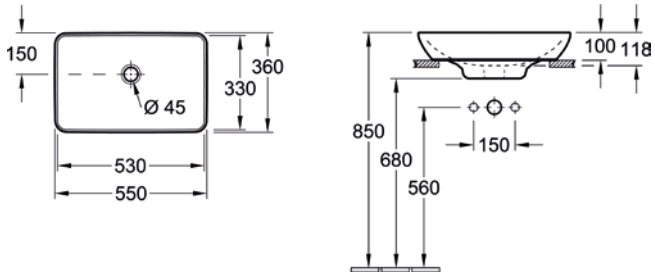



## Tiefspülklosett Venticello
wandhängend, spülrandlos


| Art.-Nr. |
|---|
| 10211650 + 10211652 + 10211654 |

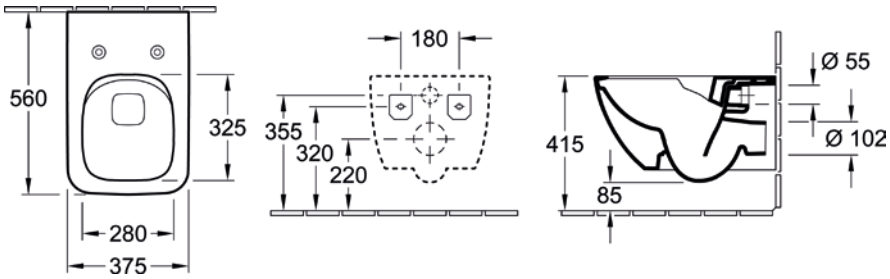


## Tiefspülklosett-Kombination Venticello
bodenstehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211670 + 10211672 |

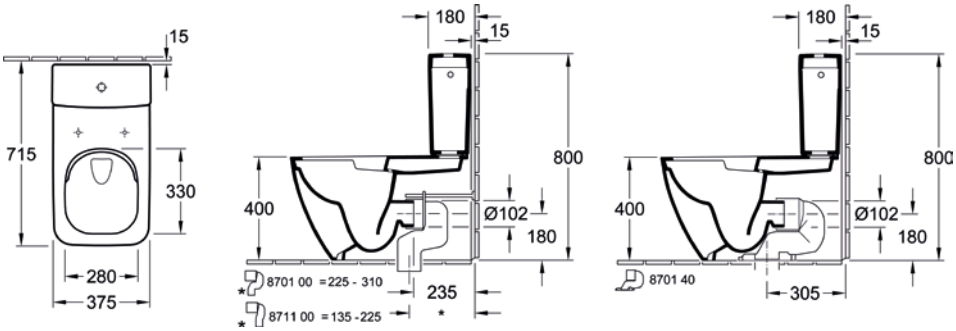

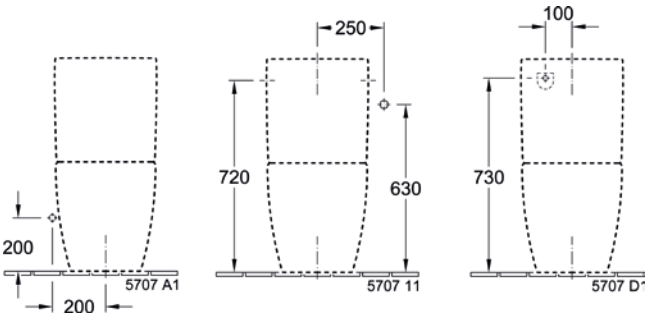





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Urinal Venticello
für Deckel

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10211680 + 10211682 + 10211688 |

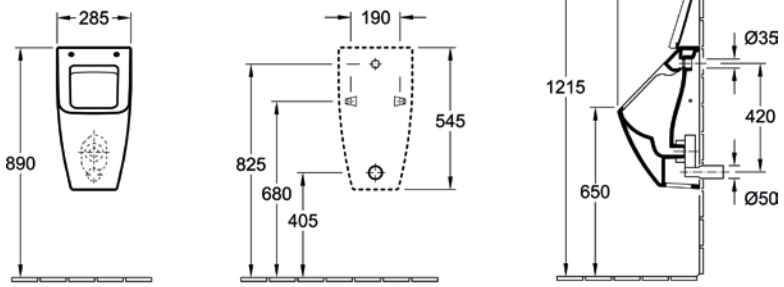



## Urinal Venticello
ohne Deckel

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10211690 + 10211692 + 10211698 |

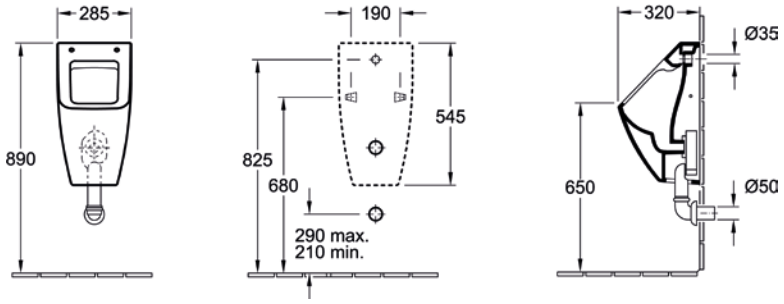



## Bidet Venticello
wandhängend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10211630 + 10211632 + 10211634 |

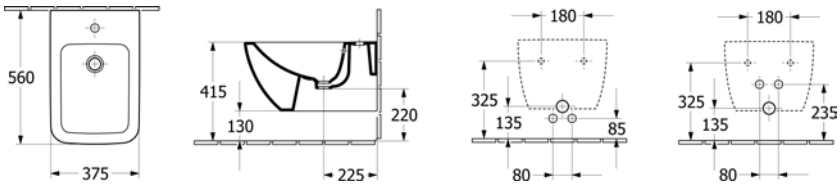

2


## Waschtisch D-Code

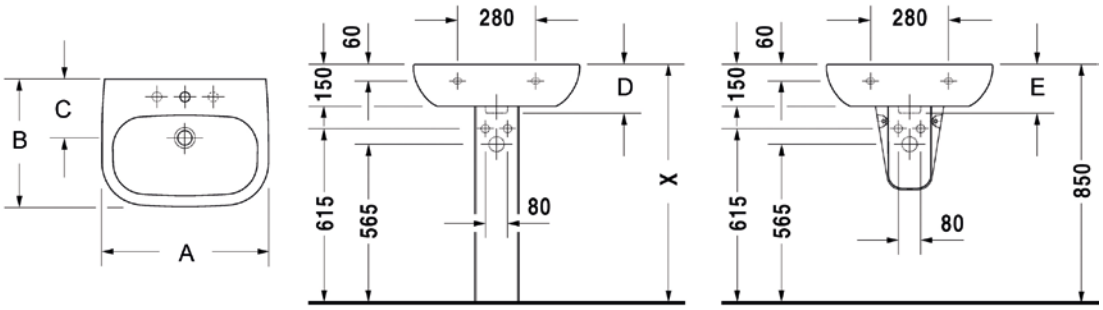


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10215600 | 650 | 500 | 205 | 180 | 180 |
| 10215602 | 600 | 460 | 205 | 180 | 180 |
| 10215604 | 550 | 430 | 210 | 175 | 175 |


## Handwaschbecken D-Code

| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10215612 | Hahnloch rechts |
| 10215614 | Hahnloch links |

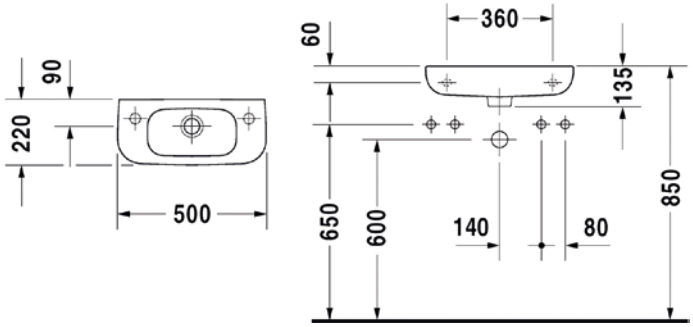



## Handwaschbecken D-Code 45 cm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215616 |

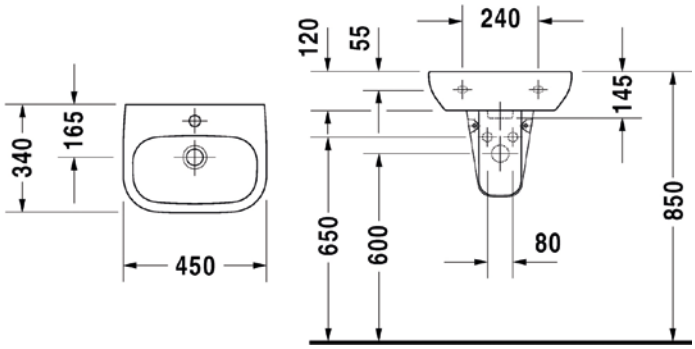


## Einbauwaschtisch D-Code

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215620 |

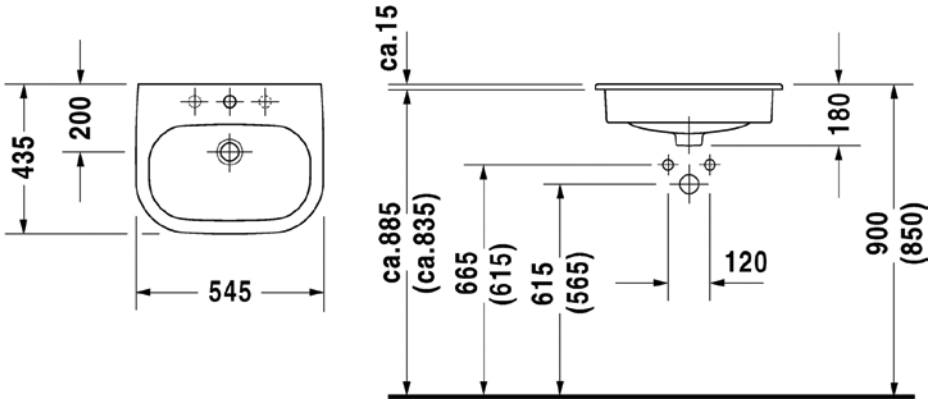




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Einbauwaschtisch D-Code

Art.-Nr.
10215624

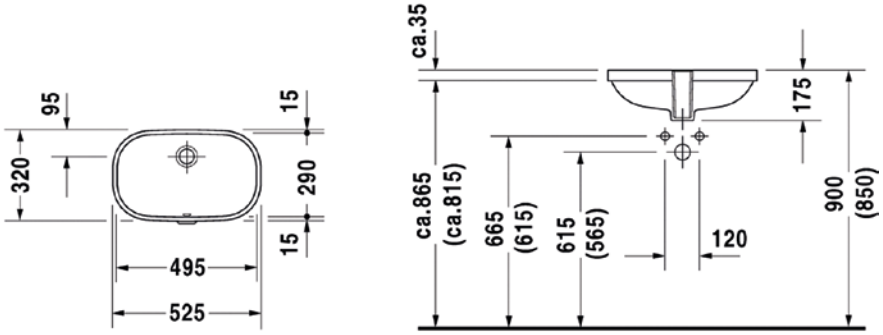



## Tiefspülklosett D-Code
wandhängend

Art.-Nr.
10215644

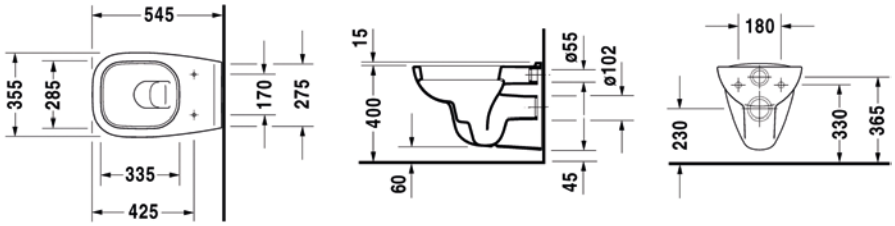



## Tiefspülklosett D-Code wandhängend

Art.-Nr.
10215645
10215647

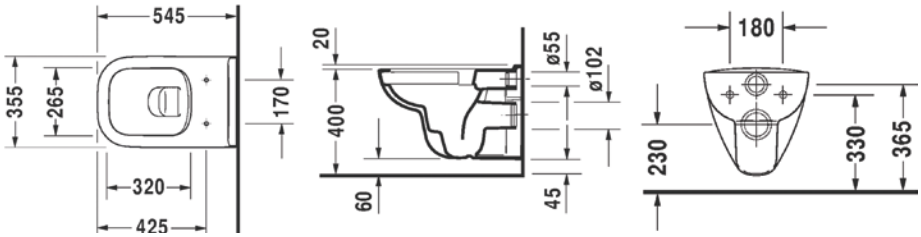



## Tiefspülklosett D-Code compact
wandhängend

Art.-Nr.
10215646

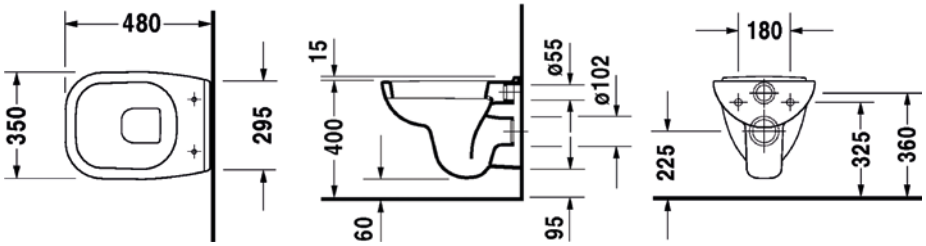


## Flachspülklosett D-Code
wandhängend


Art.-Nr.
10215648

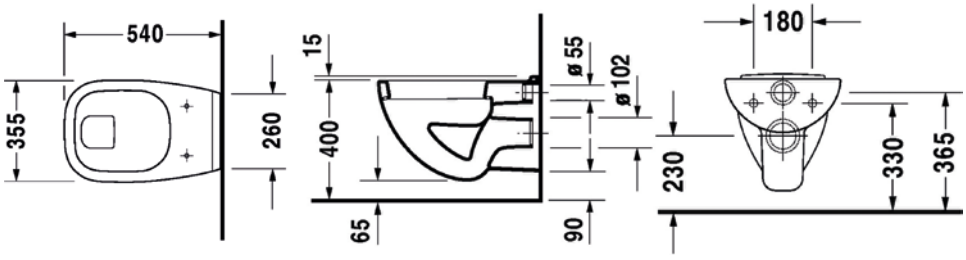

2

## Tiefspülklosett D-Code
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10215650 |

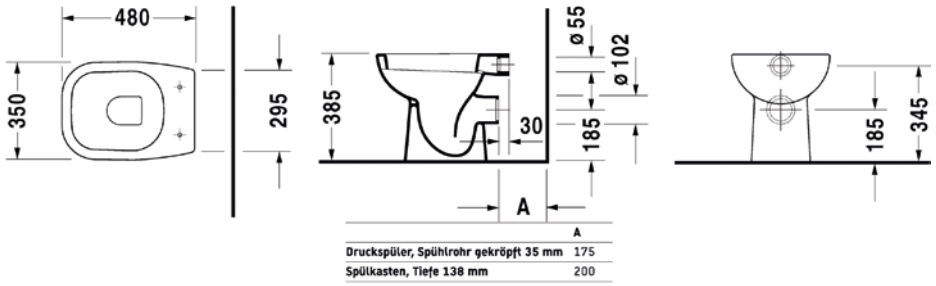


| | A |
|---|---|
| Druckspüler, Spühlrohr gekröpft 35 mm | 175 |
| Spülkasten, Tiefe 138 mm | 200 |

## Flachspülklosett D-Code
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10215652 |

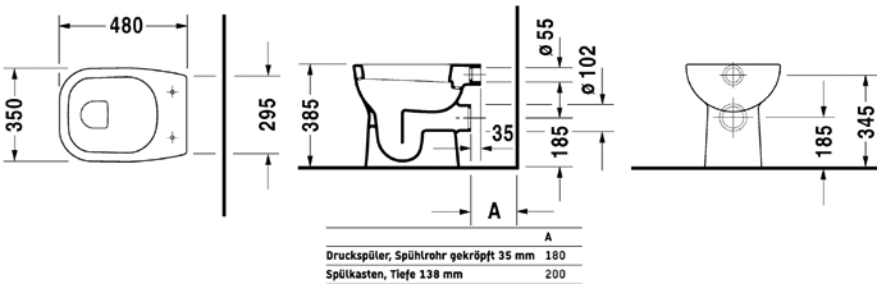


| | A |
|---|---|
| Druckspüler, Spühlrohr gekröpft 35 mm | 180 |
| Spülkasten, Tiefe 138 mm | 200 |


## Urinal D-Code
Zulauf verdeckt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215660 |
| 10215662 |

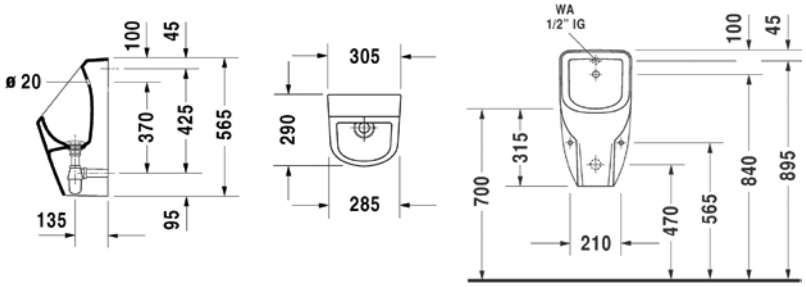



## Urinal D-Code
Zulauf von oben

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215664 |
| 10215666 |

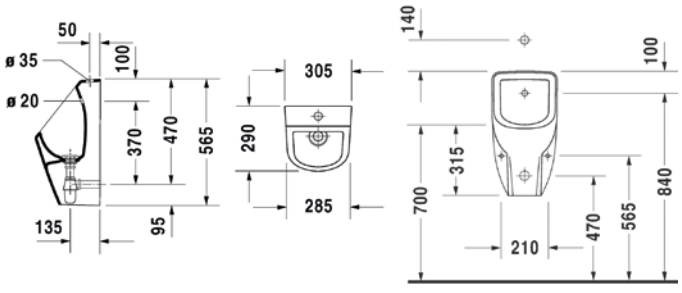


## Bidet D-Code

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215640 |

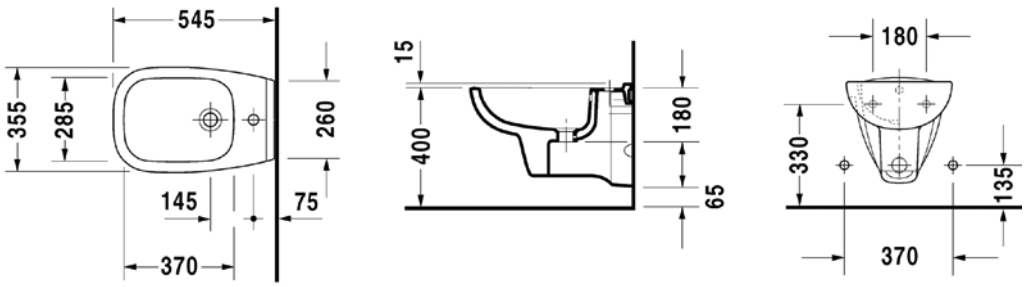




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Waschtisch Me by Starck

Art.-Nr.
10217996

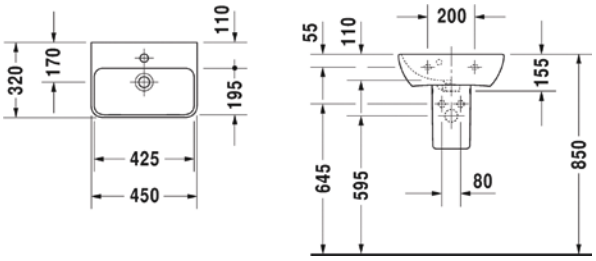



## Möbel-Doppelwaschtisch Me by Starck

Art.-Nr.
10218011

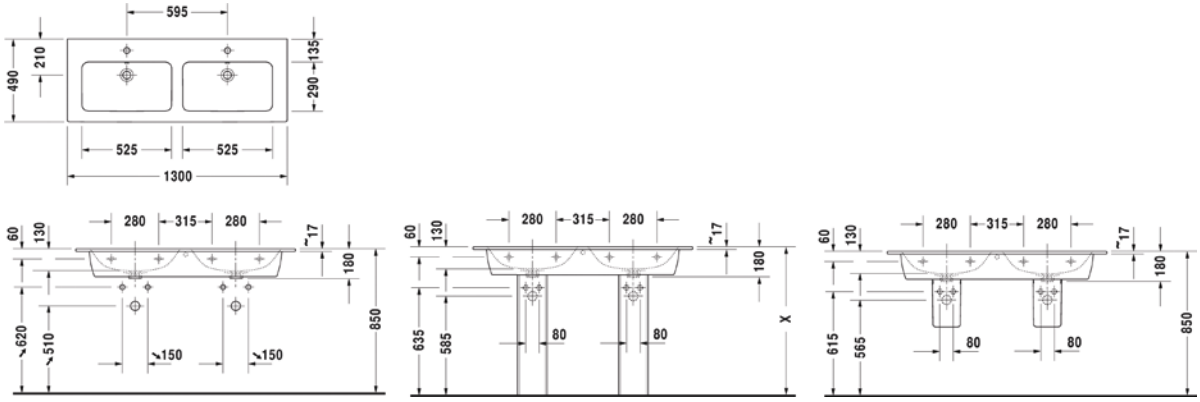



## Möbelwaschtisch Me by Starck 1.030 mm

Art.-Nr.
10218039

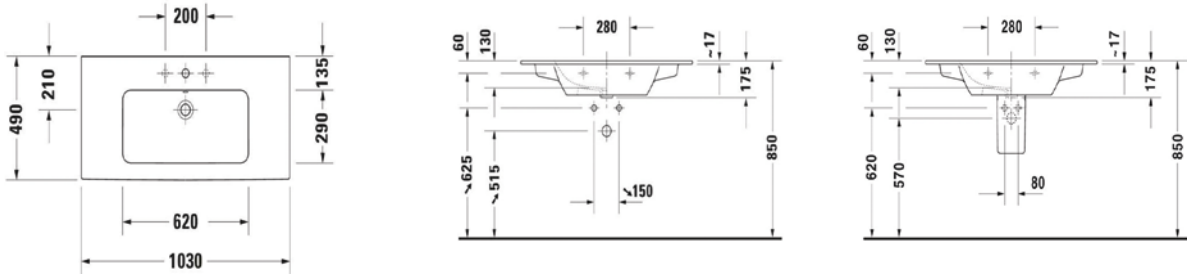



## Möbelwaschtisch Me by Starck 830 mm

Art.-Nr.
10218043

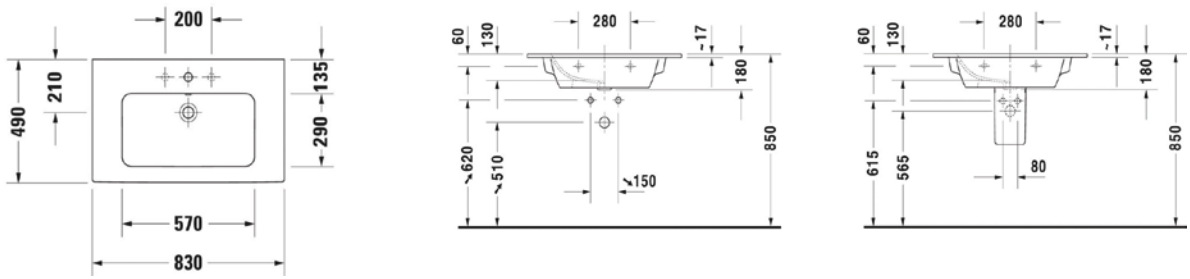


## Möbelwaschtisch Me by Starck 630 mm


Art.-Nr.
10218038

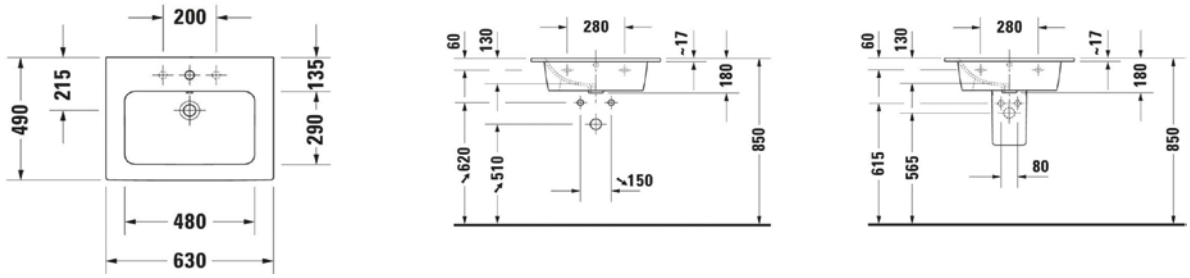



2

## Tiefspülklosett Compact Me by Starck
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218051 |
| 10218041 |













## Tiefspülklosett Me by Starck
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218045 |









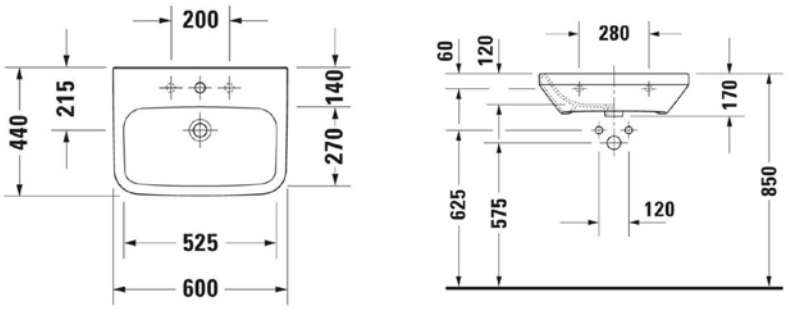
Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## DURAVIT Waschtisch DuraStyle

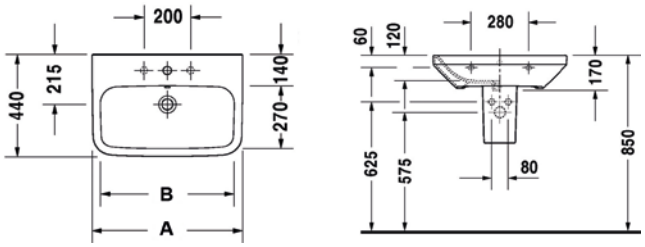



| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10217999 + 10218000 | 650 | 575 |
| 10218001 + 10218002 | 600 | 525 |
| 10218003 + 10218004 | 550 | 475 |

## DURAVIT Waschtisch DuraStyle Med




| Art.-Nr. |
|---|
| 10218281 + 10218282 + 10218287 + 10218288 |


## DURAVIT Handwaschbecken DuraStyle 500 mm

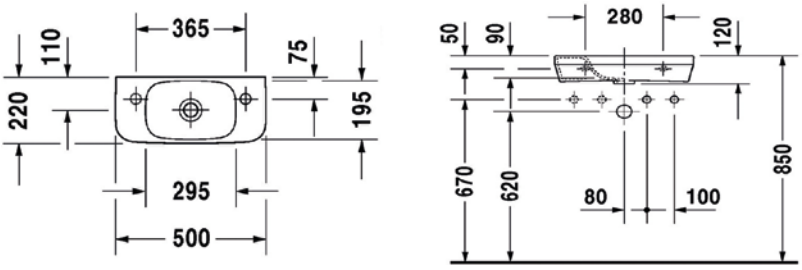


| Art.-Nr. |
|---|
| 10217998 + 100218014 + 10218015 + 10218016 + 10218017 + 10218018 |

## DURAVIT Handwaschbecken DuraStyle 450 mm


| Art.-Nr. |
|---|
| 10218019 |
| 10218020 |

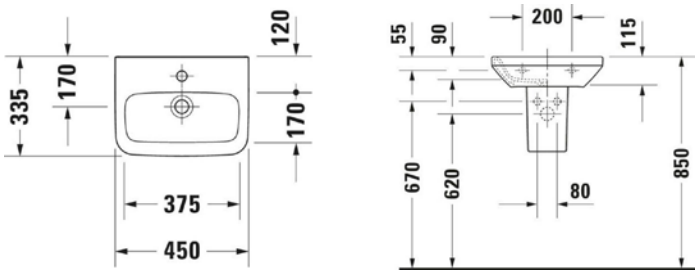


2

## Halbsäule DuraStyle

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218022 + 10218027 |

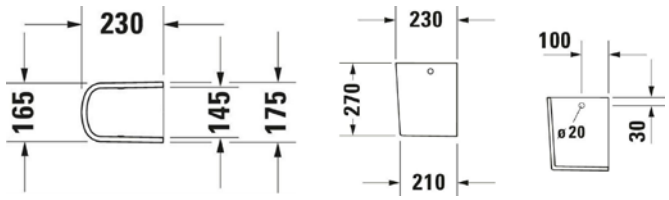



## Aufsatzbecken DuraStyle

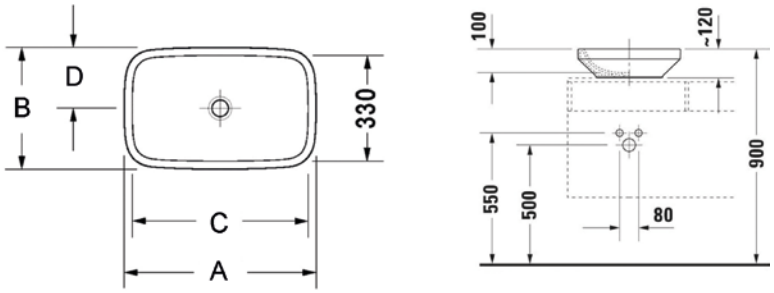


| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10218031 + 10218023 | 600 | 380 | 550 | 190 |
| 10218029 + 10218024 | 430 | 430 | 375 | 215 |


## Einbauwaschtisch DuraStyle
mit Überlauf und Hahnloch für Einlocharmatur

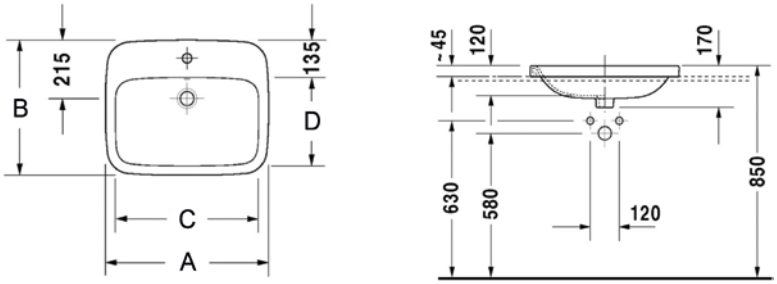


| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10218035 + 10218025 | 615 | 495 | 540 | 325 |
| 10218033 + 10218026 | 560 | 455 | 485 | 285 |

## Einbauwaschtisch DuraStyle
ohne Überlauf und Hahnloch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218032 + 10218028 |

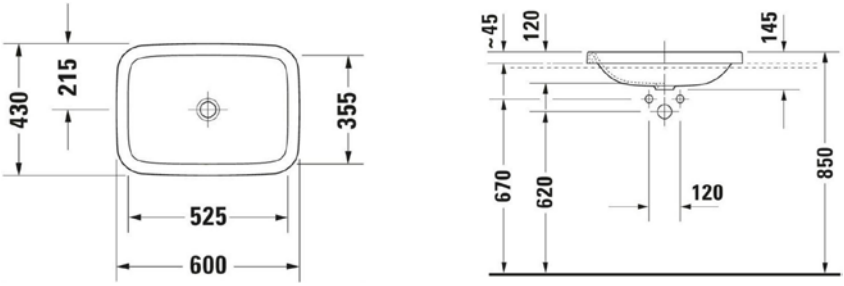





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Unterbauwaschtisch DuraStyle

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218037 + 10218036 |

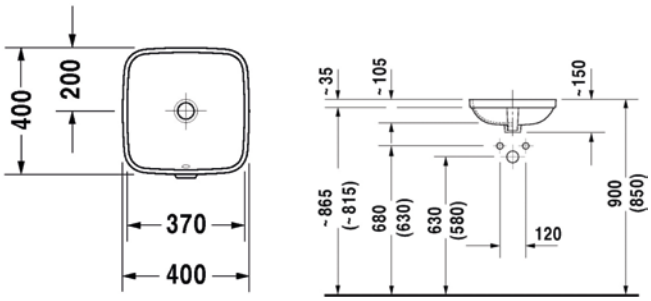



## Möbelwaschtisch DuraStyle

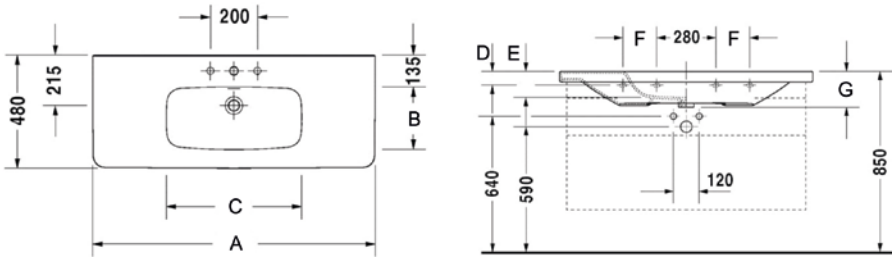



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218040 | 1.200 | 275 | 580 | 60 | 125 | 160 | 170 |
| 10218042 | 1.000 | 265 | 575 | 65 | 125 | - | 170 |
| 10218044 | 800 | 265 | 545 | 65 | 125 | - | 170 |
| 10218046 | 650 | 265 | 495 | 60 | 120 | - | 165 |

## Möbelwaschtisch DuraStyle asymmetrisch
Becken rechts

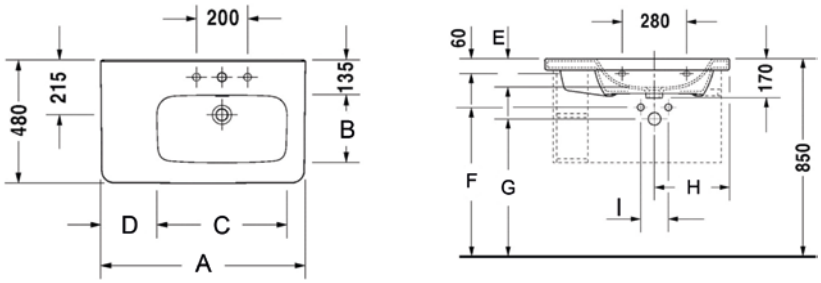



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218062 | 800 | 275 | 510 | 220 | 125 | 640 | 590 | 325 | 120 |

## Möbelwaschtisch DuraStyle asymmetrisch
Becken links

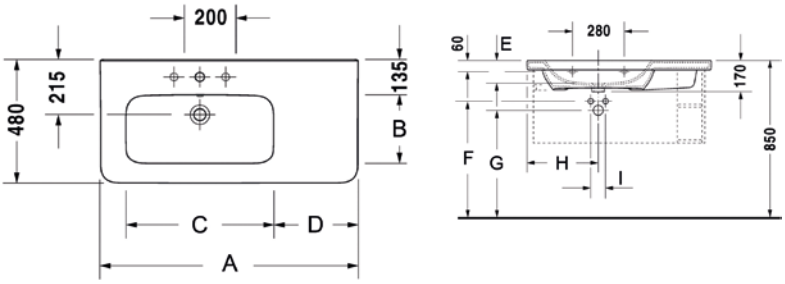



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218072 | 800 | 275 | 510 | 220 | 125 | 640 | 590 | 325 | 120 |

## Tiefspülklosett DuraStyle
wandhängend

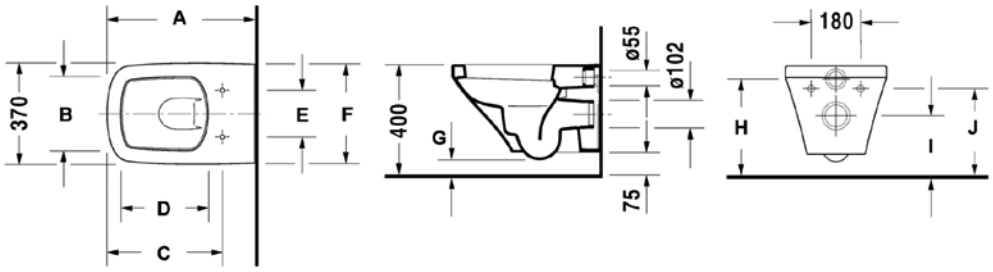


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218132 | 540 | 265 | 415 | 320 | 170 | 360 | 55 | 350 | 215 | 315 |
| 10218130 | 570 | 270 | 415 | 320 | 170 | 360 | 55 | 350 | 215 | 315 |
| 10218136 | 480 | 270 | 415 | 320 | 170 | - | 50 | 350 | 215 | 315 |
| 10218138 | 620 | 270 | 470 | 370 | 140 | 360 | 55 | 355 | 220 | 320 |


## Tiefspülklosett DuraStyle randlos
wandhängend

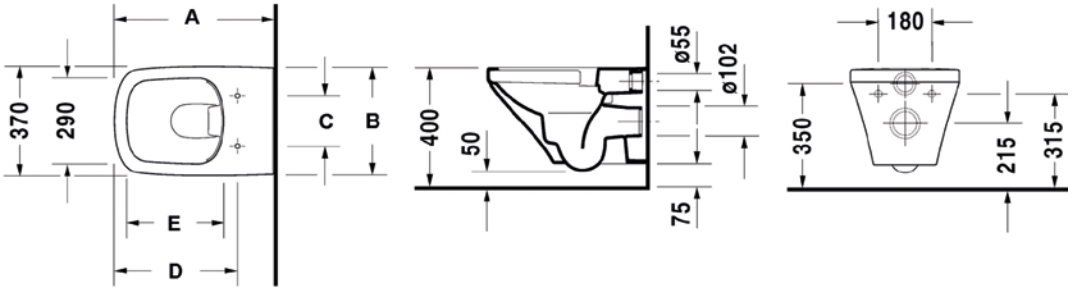


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10218142 | 540 | 365 | 170 | 415 | 330 |
| 10218140 | 540 | 365 | 170 | 415 | 330 |
| 10218144 | 620 | 360 | 140 | 470 | 375 |

## Tiefspülklosett DuraStyle
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10218146 |

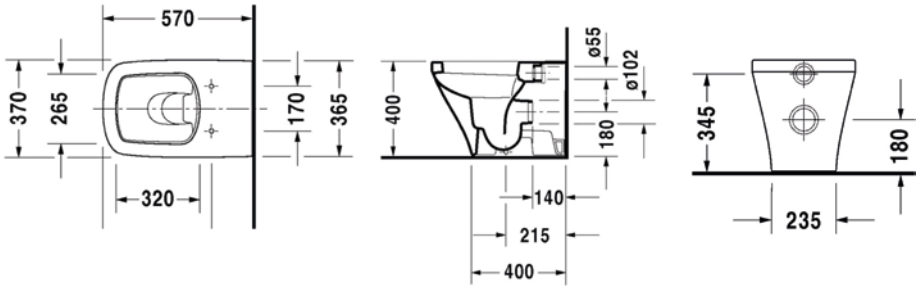




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## WC-Kombination DuraStyle
bodenstehend

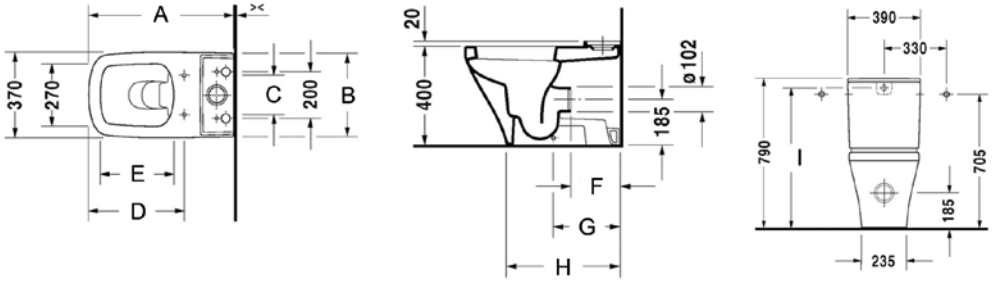


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218150 | 630 | 360 | 170 | 415 | 320 | 200 | 270 | 460 | 740 |
| 10218160 | 700 | 365 | 140 | 470 | 370 | 220 | 280 | 530 | 745 |


## Urinal DuraStyle
Zulauf von hinten

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218170 |

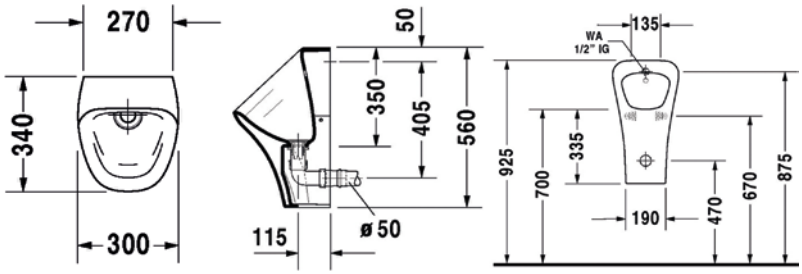



## Urinal DuraStyle randlos
Zulauf von hinten

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218178 |

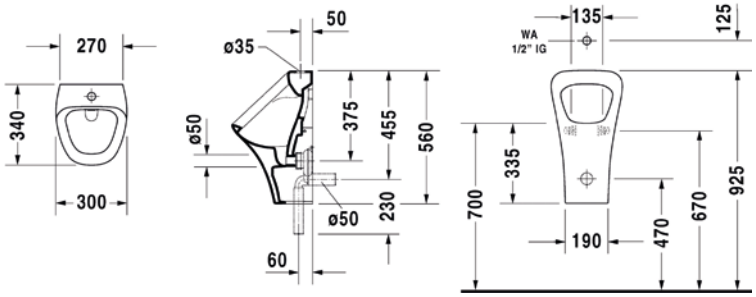


## Bidet DuraStyle
wandhängend

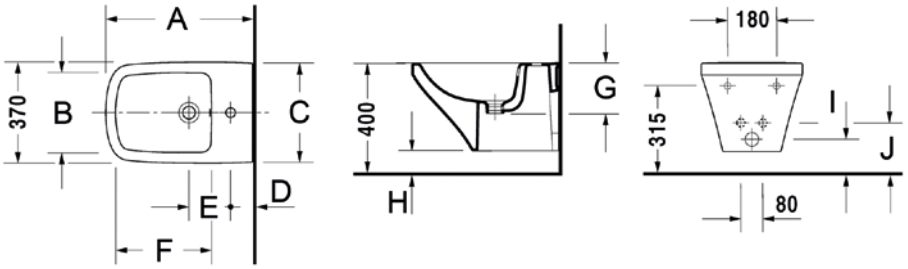



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218082 | 540 | 290 | 360 | 80 | 155 | 355 | 185 | 80 | 120 | 170 – 190 |
| 10218080 | 540 | 290 | 360 | 80 | 155 | 355 | 185 | 75 | 130 | 210 |
| 10218086 | 620 | 300 | 360 | 90 | 160 | 420 | 190 | 75 | 120 | 170 – 200 |

DURAVIT

## Bidet DuraStyle

bodenstehend

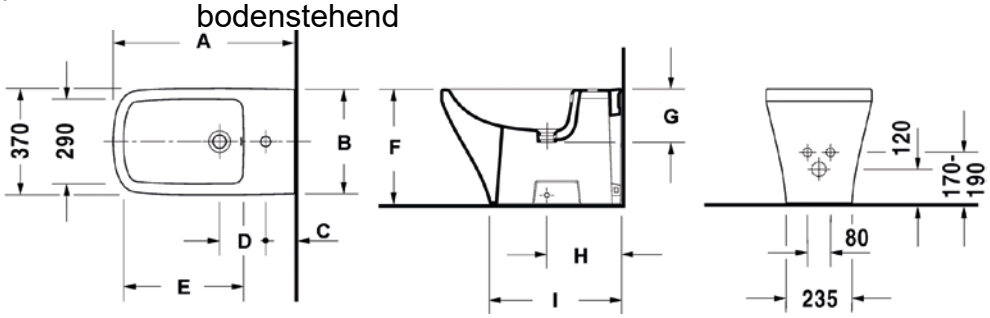



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218088 | 630 | 360 | 100 | 155 | 415 | 400 | 190 | 260 | 455 |
| 10218090 | 570 | 365 | 95 | 150 | 375 | 390 | 180 | 215 | 400 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Absaug-Urinal Fizz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10218440 |

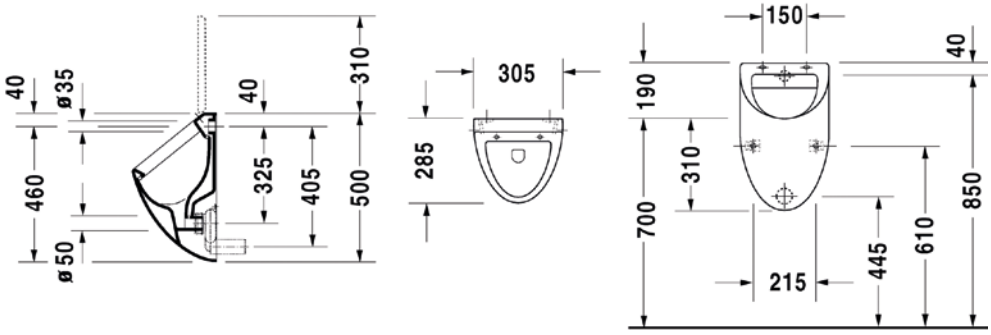

2


## Waschtisch Saval 2.0

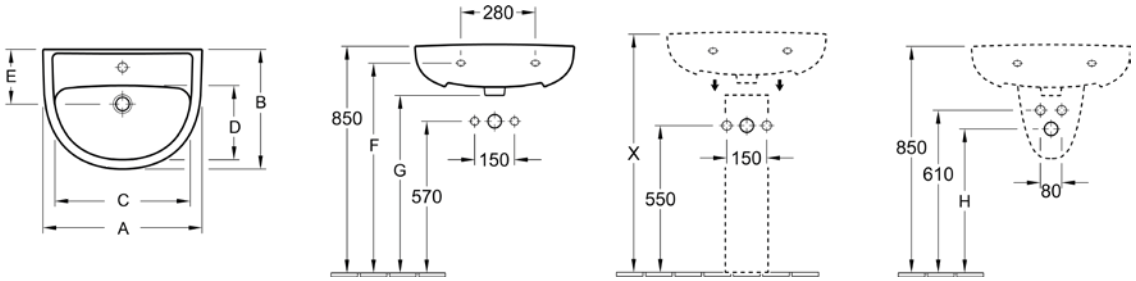


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218660 | 650 | 485 | 565 | 315 | 205 | 790 | 665 | 540 |
| 10218662 | 600 | 455 | 510 | 280 | 205 | 790 | 665 | 540 |
| 10218664 | 550 | 435 | 470 | 265 | 190 | 795 | 670 | 550 |


## Tiefspülklosett Saval 2.0
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10216012 |

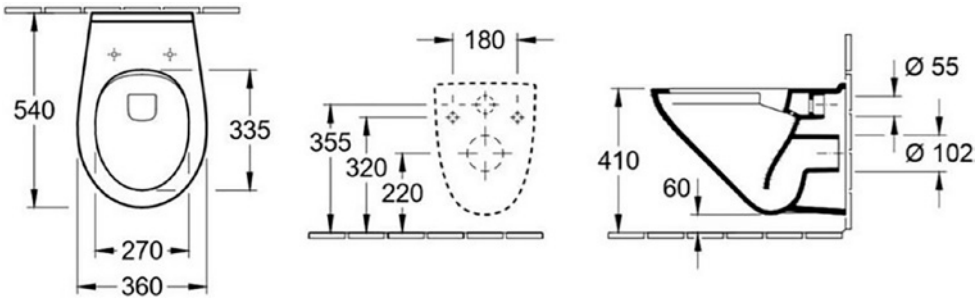



## Tiefspülklosett Saval 2.0
bodenstehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10219223 |

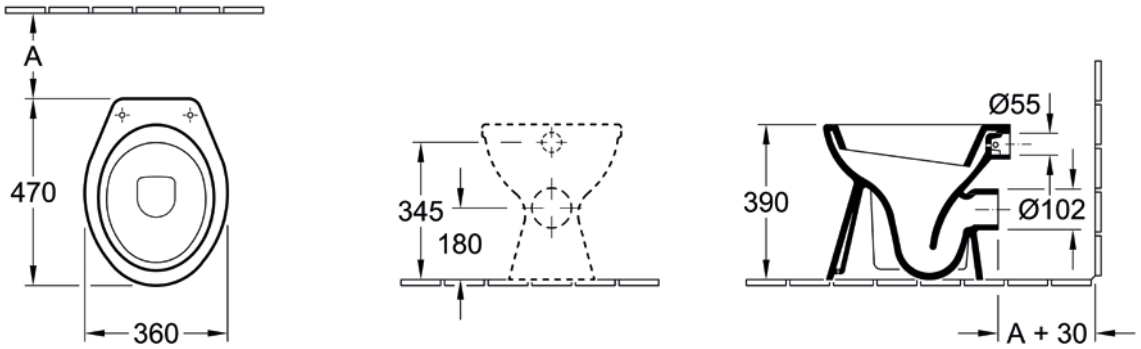


## Flachspülklosett Saval 2.0
bodenstehend


| Art.-Nr. |
|---|
| 10219215 |

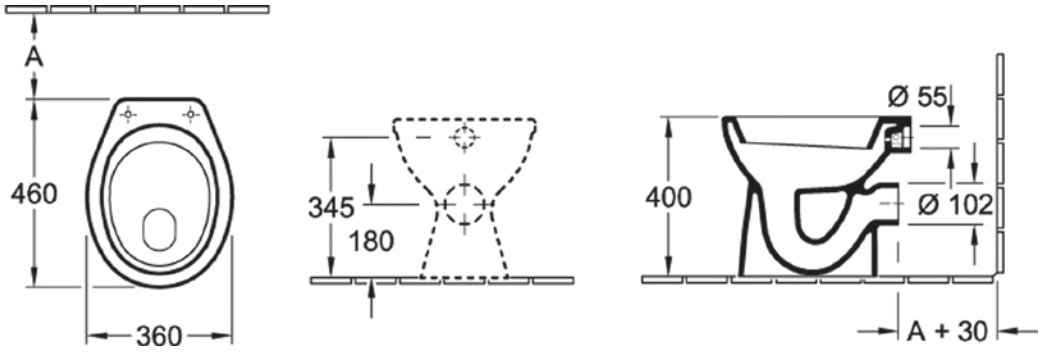



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Waschtisch

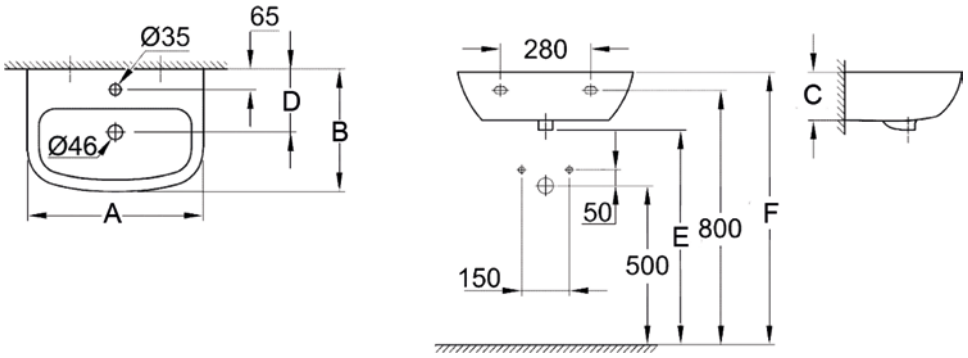


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220064 | 646 | 468 | 153 | 202 | 679 | 857 |
| 10220062 | 609 | 442 | 152 | 204 | 680 | 859 |
| 10220060 | 555 | 386 | 151 | 199 | 675 | 857 |


## Handwaschbecken

Art.-Nr. 10210066

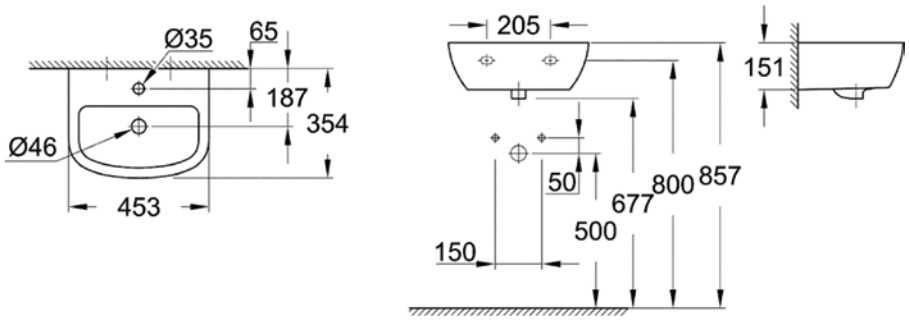



## Tiefspülklosett
wandhängend

Art.-Nr. 10210070

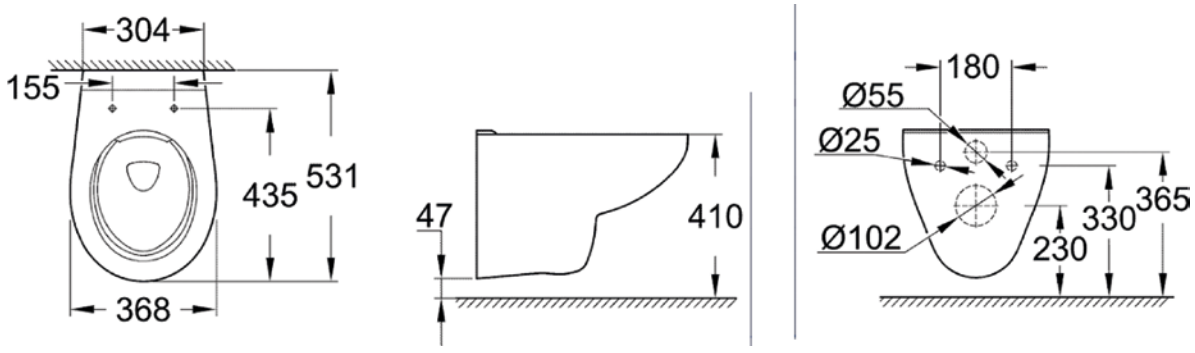



## Tiefspülklosett
bodenstehend

Art.-Nr. 10210072

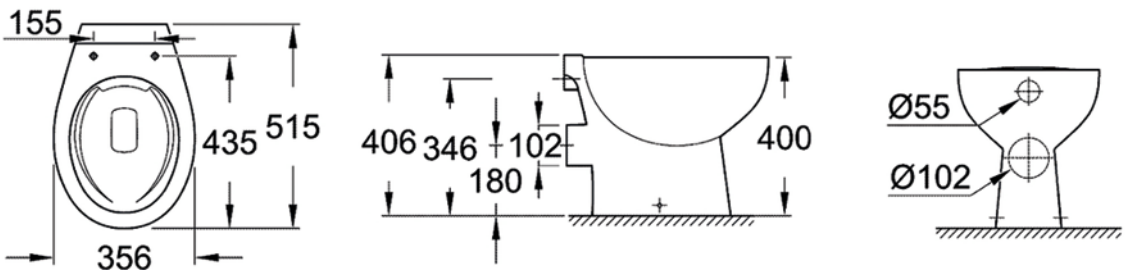

## Dusch-Wand-WC Basic


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215064 |

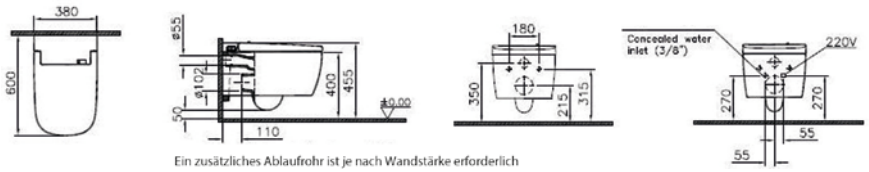


Ein zusätzliches Ablaufrohr ist je nach Wandstärke erforderlich

## Dusch-Wand-WC Comfort


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215065 |




in zusätzliches Ablaufrohr ist je nach Wandstärke erforderlich


## Dusch-Wand-WC Prime

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215069 |




## Dusch-Wand-WC Prime Lite

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215070 |

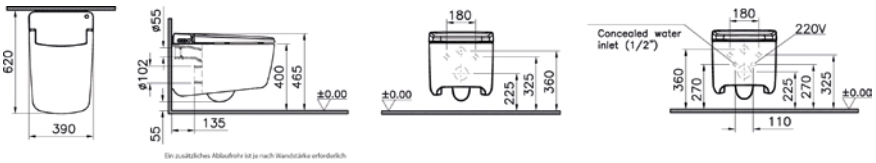





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## GEBERIT WC-Kopmplettanlage AquaClean Alba

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215090 |

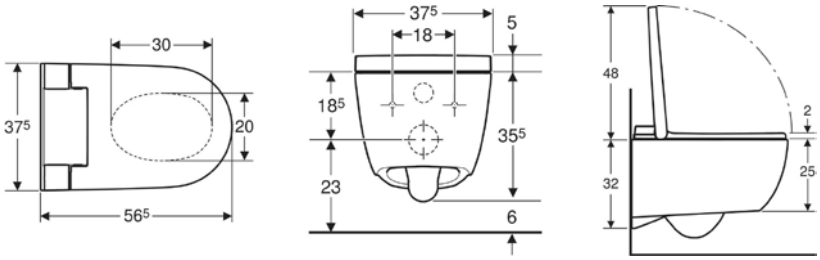



## GEBERIT WC-Aufsatz AquaClean 4000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215100 |

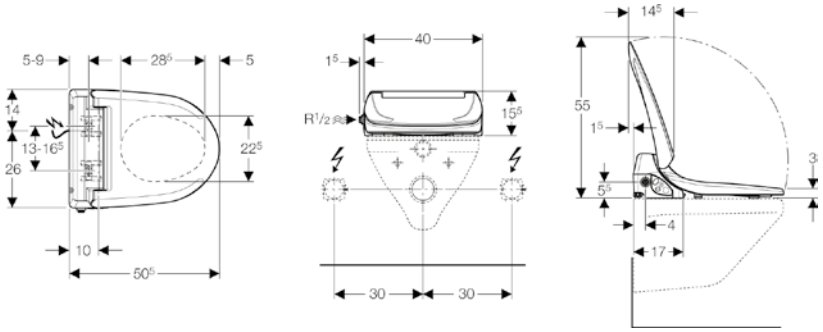



## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClean Sela, UP, Wand-WC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215111 |
| 10215112 |

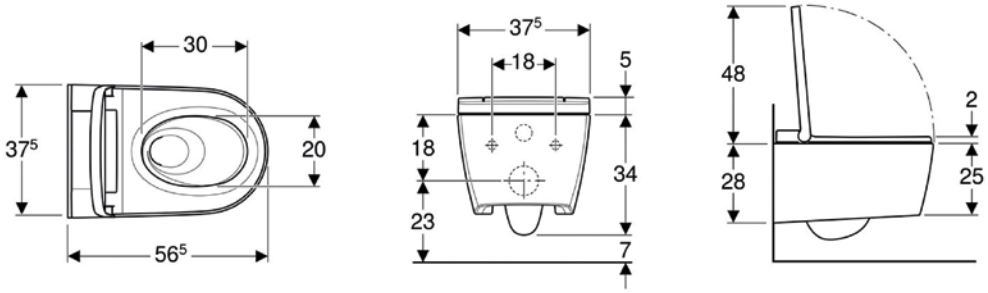



## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClean Mera Comfort, UP, Wand-WC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215134 |
| 10215136 |

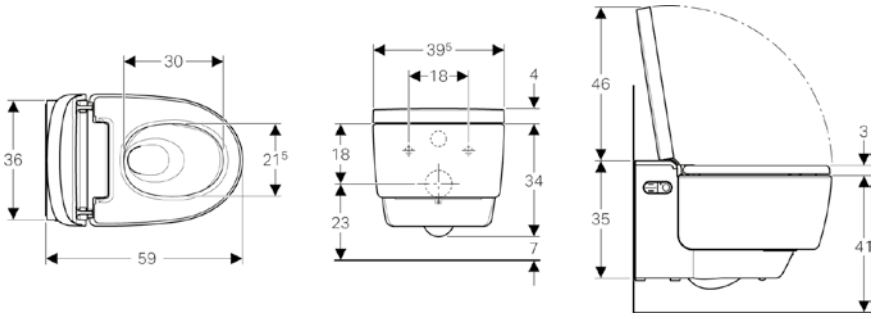


## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClean Mera Classic, UP, Wand-WC


| Art.-Nr. |
|---|
| 10215137 |
| 10215138 |

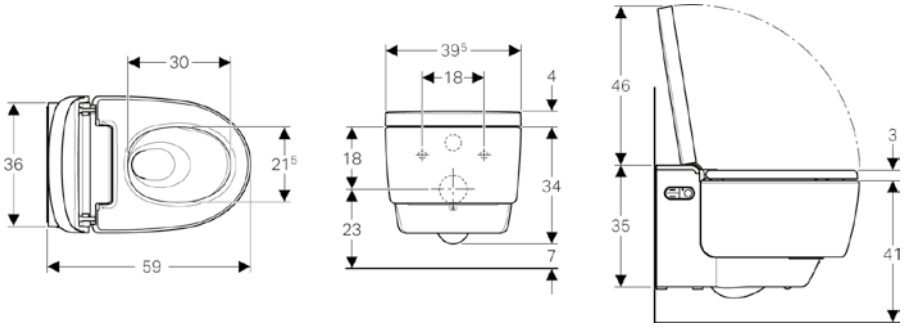

2


## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClea Tuma Comfort, UP, Wand-WC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215139 |
| 10215141 |
| 10215143 |
| 10215145 |

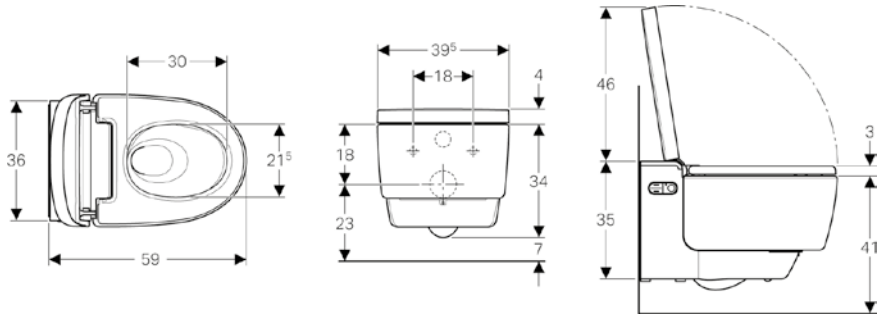



## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClean Tuma Classic, UP, Wand-WC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215146 |

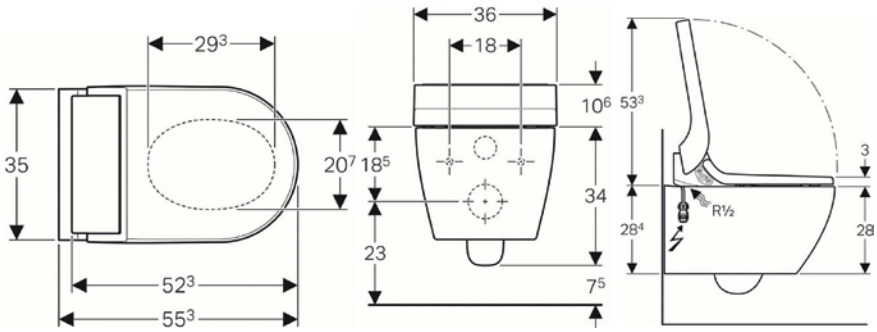



## GEBERIT WC-Komplettanlage AquaClean Mera Classics, AP, Stand-WC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215147 |

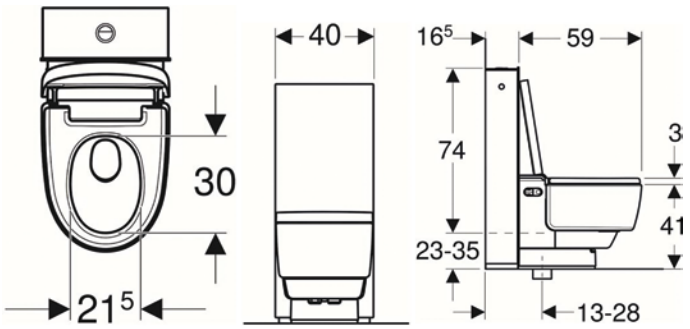



## GEBERIT Wand-Tiefspül-WC AquaClean Tuma, AP
wandhängend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215196 |

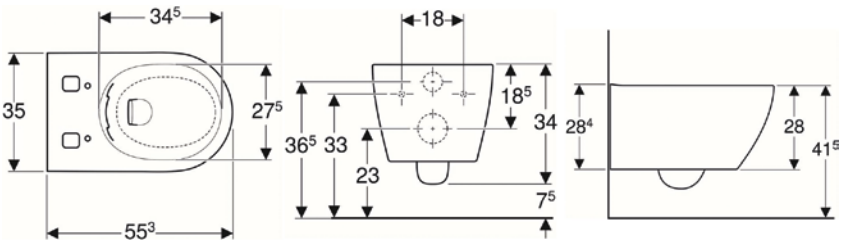


## GEBERIT WC-Aufsatz AquaClean Tuma Comfort

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215148 |
| 10215149 |
| 10215151 |
| 10215153 |

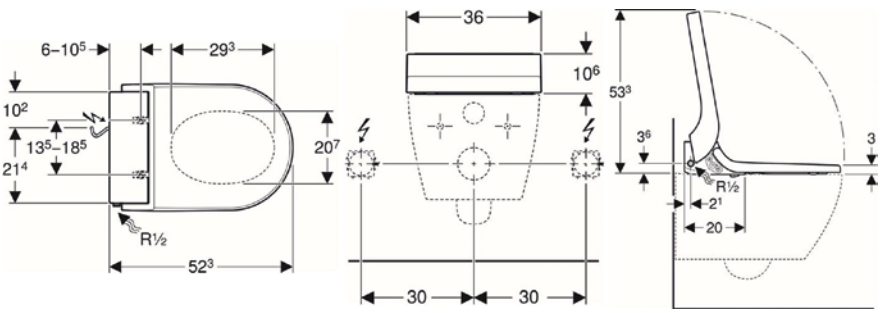




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT

## WC-Aufsatz AquaClean Tuma Classic


| Art.-Nr. |
| --- |
| 10215206 |

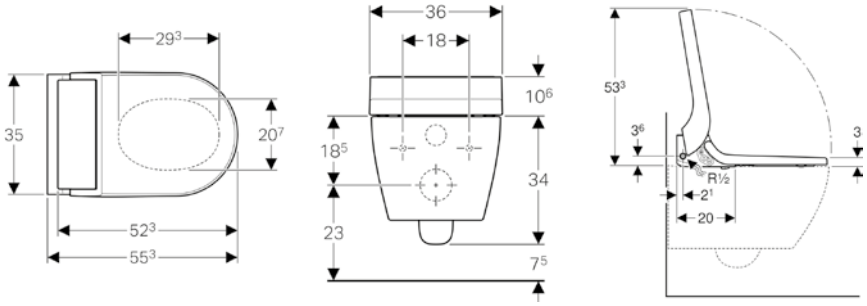

2


## Tiefspülklosett SP
wandhängend

Art.-Nr. 10215073

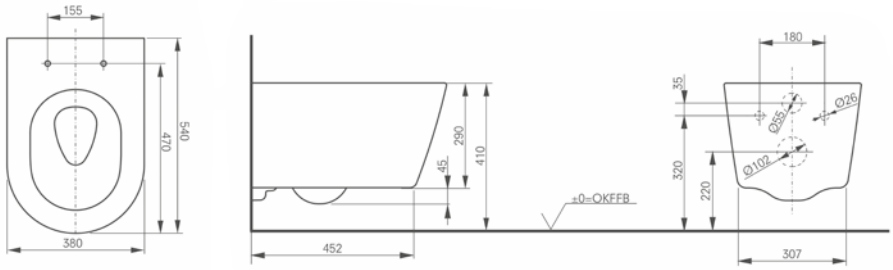



## Tiefspülklosett MH
wandhängend

Art.-Nr. 10215056

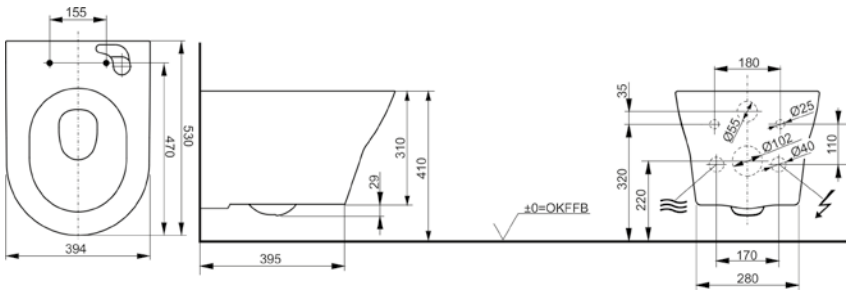



## Washlet RG

Art.-Nr. 10219576

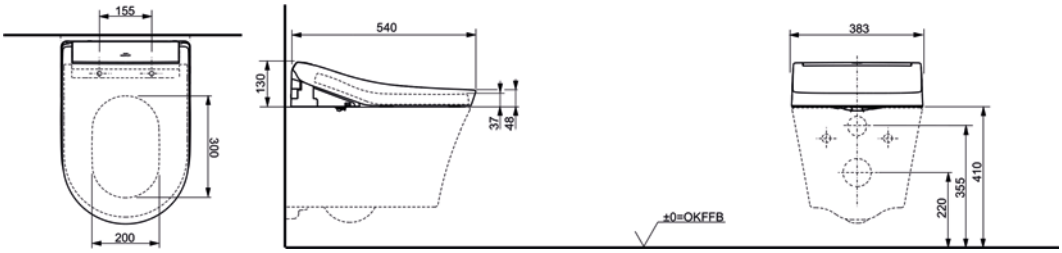



## Dusch-WC Washlet SW

Art.-Nr. 10215071

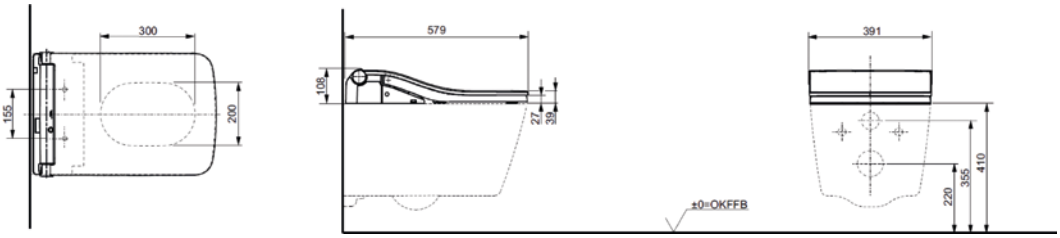


## WC-Sitz Aufsatz Washlet RW

Art.-Nr. 10215072

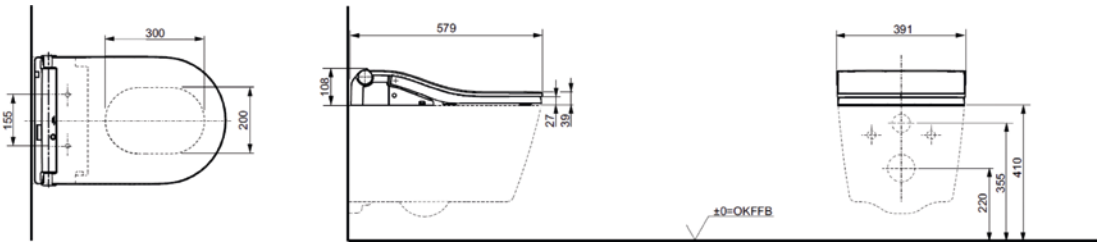



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

**FORMAT** 1
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale** 2
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale** 3
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

**Vorwandinstallation** 4
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe** 5
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör** 6
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

**Duschabtrennungen** 7
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender** 8
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

**Barrierefreies Wohnen** 9
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör** 10
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör** 11
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

**Verzeichnisse** V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Waschtisch-Zubehör | S 342 |
| Geruchsverschlüsse | S 345 |
| Siphon-Zubehör | S 349 |
| Waschtischbefestigungen | S 353 |
| Spülkästen | S 354 |
| WC-Druckspüler FORMAT Tec | S 357 |
| WC-Druckspüler Grohe | S 358 |
| WC-Zubehör | S 360 |
| Spülkästenzubehör und Ersatzteile | S 370 |
| WC-Sitze und Zubehör | S 374 |
| Urinalbetätigungen FORMAT Tec | S 380 |
| Urinalbetätigungen Grohe | S 381 |
| Urinalbetätigungen Schell | S 382 |
| Urinalbetätigungen Geberit | S 383 |
| Urinalbetätigungen Viega | S 385 |
| Urinalzubehör und Ersatzteile | S 387 |

## Inhalt ab Seite


### A
Abdeckrosetten ..... S 369
Ablaufrohre ..... S 349
Auslaufrohre ..... S 349 – S 350

### D

Druckspüler ..... S 381 – S 386
Druckspüler FORMAT Tec ..... S 380

### E
Excentergarnituren FORMAT Tec ..... S 342 – S 345, S 347–S 349, S 369

### F
Flaschensiphone ..... S 346
FORMAT Basic 2.0 WC-Sitze ..... S 374
FORMAT Design 2.0 WC-Sitze ..... S 375
FORMAT Design 3.0 WC-Sitze ..... S 375
FORMAT Plus 2.0 WC-Sitze ..... S 375
FORMAT Plus Spülkästen ..... S 354, S 370
FORMAT Pro 2.0 WC-Sitze ..... S 374
FORMAT Pro Q 2.0 WC-Sitze ..... S 374
FORMAT Pro Spülkästen ..... S 354
Füllventile ..... S 370

### M
Montagehilfsmittel ..... S 364

### R

Röhrensiphone ..... S 346, S 348

### S
Siphone ..... S 346, S 348
Siphon-Zubehör ..... S 349 – S 352


Spülkästen ..... S 354 – S 356, S 370
Spülkästen FORMAT Plus ..... S 354, S 370
Spülkästen FORMAT Pro ..... S 354
Spülkästenzubehör und Ersatzteile ..... S 370 – S 373
Spülrohrbögen ..... S 360


## Inhalt ab Seite


Spülrohre ..... S 361
Spülrohrverbinder ..... S 361 – S 362

### T
Tassensiphone ..... S 346
Tauchrohre ..... S 350

### U
Urinalbetätigungen ..... S 381 – S 386
Urinalbetätigungen FORMAT Tec ..... S 380
Urinalersatzteile ..... S 387 – S 391
Urinalersatzteile FORMAT Tec ..... S 389


Urinalzubehör ..... S 387 – S 391
Urinalzubehör FORMAT Tec ..... S 389 – S 390

### V
Vorwandinstallation FORMAT Tec ..... S 357, S 363

### W
Waschtischbefestigungen ..... S 353
Waschtischventile ..... S 343 – S 344
Waschtischventile FORMAT Tec ..... S 342 – S 345, S 347 – S 349, S 369
Waschtisch-Zubehör ..... S 343 – S 344, S 346 – S 348
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ..... S 342 – S 345, S 347 – S 349, S 369


WC-Anschlussbögen ..... S 353, S 365 – S 366
WC-Anschlussstutzen ..... S 365
WC-Druckspüler FORMAT Tec ..... S 357
WC-Druckspüler Grohe ..... S 358 – S 359
WC-Rosette ..... S 369


WC-Sitze ..... S 374 – S 379
WC-Zubehör ..... S 353, S 360 – S 369
WC-Zubehör FORMAT Tec ..... S 363

FORMAT TEC



## Universal-Stopfenventil FORMAT Tec

mit Ventilstofen

Größe: 1 1/4“ x 60 mm
Material: Ventilunterteil: Messing
Oberfläche: matt vernickelt
Farbe: nickelfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245294 |

FORMAT TEC



## Excentergarnitur FORMAT Tec

mit Excenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266419 |

FORMAT TEC



## Exzentergarnitur FORMAT Tec schwarz

mit Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266444 |

FORMAT TEC



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec

mit Druckverschlussexcenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266412 |

FORMAT TEC



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec gewölbt

mit Druckverschlussexcenterstopfen und Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266410 |

FORMAT TEC



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec weiß

mit Überlaufschlitzen

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266423 |

FORMAT TEC



## Design-Exzentergarnitur FORMAT Tec Messing weiß

Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266441 |

FORMAT TEC



## Design-Excentergarnitur FORMAT Tec mit Fangkorb

mit gewölbten Druckverschlussexcenterstopfen, Überlaufschlitzen und Fangkorb

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266420 |

FORMAT TEC



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec chrom

mit Druckverschlussexcenterstopfen, Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266421 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec weiß

mit Druckverschlussexcenterstopfen, Stopfen Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266422 |

FORMAT TEC



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec Messing weiß

Ø 72 mm

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend, Stopfen alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266439 |

FORMAT TEC



## Design-Ablaufventil FORMAT Tec Messing schwarz

Druckverschlussexcenterstopfen gewölbt, rund, verschließbar

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266447 |

FORMAT TEC



## Design-Unischaftventil FORMAT Tec

**nicht verschließbar**

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266448 |

FORMAT TEC



## Schaftventil FORMAT Tec

ohne Überlaufschlitze, mit Sieb

Länge: 70 mm
Größe: 1 1/4“ x 60 mm
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266449 |

FORMAT TEC



## Design-Ablaufventil-Set FORMAT Tec

**für Becken ab 0,1 mm Stärke**, mit Druckverschlussstopfen groß flach und Stopfen klein, **wechselbar** verschließbar - nicht verschließbar

Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266424 |

hansgrohe AXOR | PHÂRO



## Ablaufgarnitur Push-Open

für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf

Ø: 63 mm
Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing

| Oberfläche | Farbe | Werks-nummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| verchromt | chromfarbend | 50100000 | **10258300** |
| | mattweiß | 50100700 | **10258301** * |

ASW®



## Haarfänger

passend für Waschbecken- und Spülenabläufe

Ø: 60 mm
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266558 |

hansgrohe AXOR | PHÂRO



## Waschtischventil

nicht verschließbar, für Becken ohne Überlauf

DN: 32
Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing; Ablaufstopfen: Edelstahl
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Werksnummer: 50001000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258302 |

FORMAT TEC



## Excenterstopfen FORMAT Tec

universal, passend für alle Fabrikate

| | |
|---|---|
| Ø: | 64 mm |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266417 |

ASW®



## Stopfen

für Ablaufgarnitur, Platte Ø 40 mm, mit O-Ring

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263972 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Stopfen Push-Open

nicht verschließbares Ventil, für Becken ohne Überlauf

| | |
|---|---|
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing; Ablaufstopfen: Edelstahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |
| Werksnummer: | 50001000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258303 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## Design-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266425 |

FORMAT TEC



## Design-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266427 |

FORMAT TEC



## Design-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266451 |

FORMAT TEC



## Basic Röhren-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 175 mm, Bördelrohr 75 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266432 |

FORMAT TEC



## Basic Röhren-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm, Bördelrohr 120 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266433 |

FORMAT TEC




## Röhren-Geruchsverschluss Plus FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266445 |

FORMAT TEC




## Basic Flaschen-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 250 mm, Bördelrohr 120 mm, mit Schubrosette

Norm: geprüft nach DIN 19545 + EN 274
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266435 |

FORMAT TEC



## Basic Flaschen-Geruchsverschluss PLUS FORMAT Tec

Abgangsrohr verschraubt

Gewinde: 1 1/4“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266429 |

viega



## Röhrensiphon

Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen 170 mm, Rosette Ø 65 mm

| | |
|---|---|
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 32 |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10266434 | 50 |

viega



## Röhrensiphon Plus

Verstellrohr 120 mm, Ablaufbogen 220 mm, Rosette Ø 80 mm

| | |
|---|---|
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 32 |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266440 |

viega



## Röhrensiphon mit Leckwasseranschluss

Stellverschaubung, mit integriertem Leckwasseranschluss 3/4“, Verstellrohr 160 mm, Abgangsbogen 170 mm, Rosette Ø 65 mm

| | |
|---|---|
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 32 |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266493 |

viega



## Tassensiphon

Tassen-Ø 50 mm, Verstellrohr 80 mm, Abgangsrohr 200 mm, Rosette Ø 65 mm

| | |
|---|---|
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 32 |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10266426 | 25 |

SCHELL



## Design-Siphon Schell Edition

montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres

**Lieferumfang:** Messingrosette mit Gleitring, Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung, Tauchrohr Kunststoff

| | |
|---|---|
| Norm: | Bauform nach DIN 274 |
| Gewinde: | 1 1/4“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266436 |

DALLMER
Damit's gut abläuft!



## Wandeinbausiphon 300 PC KS

höhenverstellbarer Anschlussbogen, Abdeckrosette, Einlaufventil, verchromtes Standrohr, herausnehmbarer Geruchsverschluss, mit kleinem strömungsgünstigem Wandeinbaugehäuse

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 19541 |
| DN: | 40 |
| Material: | Siphongehäuse: Polypropylen, hochschlagfest; Anschlussbogen: Polypropylen; Abdeckrosette: ABS |
| Farbe: | Anschlussbogen: weiß; Abdeckrosette: weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266500 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Anschlussbogen 321

für Siphon 300, mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette Ø 95 mm

DALLMER Damit's gut abläuft!

DN: 32
Gewinde: 1 1/4“
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: weiß





| Art.-Nr. |
|---|
| 10266502 * |

## Ab- und Überlaufventil Clou

**mit Hebelbetätigung**

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf

**Eigenschaften:** hygienisch durch optimales Strömungsverhalten, Ablaufventil verschließbar, Betätigung über Hebelgestänge, Überlauffunktion unsichtbar, Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

**Lieferumfang:** Ablaufventil, Betätigungshebel, Stopfen und Waschbeckenanschluss

Norm: güteüberwacht nach EN 274-3
Gewinde: 1 1/4“
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Werksnummer: 152.018.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10256460 * |

GEBERIT



## Stopfen für Ab- und Überlaufventil Clou

Werksnummer: 241.683.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256461 |

GEBERIT



## Ventilabdeckung Clou

**Verwendungszwecke:** für Geberit Waschbeckenanschlüsse mit integriertem Überlauf

Material: Kunststoff
Oberfläche: hochglanzverchromt
Farbe: chromfarbend
Werksnummer: 241.993.21.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256462 * |

FORMAT TEC



## Basic Bidet-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Abgangsrohr 170 mm, Bördelrohr 45 mm

Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266431 |

FORMAT TEC



## Bidet-Röhren-Geruchsverschluss FORMAT Tec

Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10245295 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Bidet-Röhrensiphon

Tauchrohr 55 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm, Verstellweg 30 – 55 mm, Wandabstand 275 mm

DN: 32
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10267201 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## Bördelrohr FORMAT Tec

Norm: geprüft nach DIN 19545 und EN 274
Ø: 32 mm
Länge: 300 mm
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266446 |

viega



## Auslaufrohr gerade

mit Bördelrand

DN: 32
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 200 mm | 10266477 |
| 300 mm | 10266485 |

viega



## Auslaufrohr gebogen

für Geruchsverschluss, mit Bördelrand

Norm: 32
Länge: 300 mm
Gewinde: 1 1/4“
Winkel: 90°
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266523 |



## Ablaufrohr (Bodenrohr) 180°

für Röhrengeruchsverschluss, **ohne Bördelrand**

Ø: 32 mm
Länge: 680 mm
Gewinde: 1 1/4“
Winkel: 180°
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

viega



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266610 |

## Ablaufrohr 90°

für Flaschengeruchsverschluss, **ohne Bördelrand**

Ø: 32 mm
Gewinde: 1 1/4“
Winkel: 90°
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

viega



| Größe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 220 x 680 mm | 10266612 |
| 250 x 580 mm | 10266614 |

## Tauchrohr mit Schlauchverschraubung

mit Schlauchverschraubung 3/4“



DN: 32
Länge: 200 mm
Größe: 1 1/4“
Winkel: 45°
Material: ABS Kunststoff
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266508 |



## Auslaufrohr gerade mit Rohrbelüfter

**ohne Bördelrand**, mit Rohrbelüfter

DN: 32
Länge: 200 mm
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266590 |



## Auslaufrohr gebogen mit Rohrbelüfter

mit Bördelrand, Rändelmutter und Rohrbelüfter

Norm: 32
Länge: 175 mm
Gewinde: 1 1/4“
Winkel: 90°
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266604 |



## Verlängerungsrohr

aufgeweitet, mit Muffe und einseitig mit O-Ring

DN: 32
Länge: 125 mm
Gewinde: 1 1/4“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266469 |

## Tauchrohr-Quetschverschraubung

mit Dichtungen konisch, Anschlag



DN: 32
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266531 |

## Tauchrohrmuffe

mit 2 O-Ringen



DN: 32
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266535 |

## Gummi-Dichtungen für Überwurfmuttern

mit Gewebeeinlage



**Hinweis:** Die Gummi-Dichtung ist für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!

Stärke: 3 mm
Farbe: schwarz

| Innen-Ø | Außen-Ø | für | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 39 mm | Überwurfmutter 1 1/4“ | 10266302 |
| 35 mm | 45 mm | Überwurfmutter 1 1/2“ | 10266310 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## OHA-Press-Tauchrohranschlussdichtung 1 1/4“

für Siphonverschraubungen, in OHA-Press-Qualität

Stärke: 1,8 mm
Größe: 1 1/4“
Farbe: gelb
Innen-Ø: 30 mm
Außen-Ø: 39 mm
für: Waschtisch-Siphone

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266175 |



## OHA-Press-Tauchrohranschlussdichtung 1 1/2“

für Siphonverschraubungen, in OHA-Press-Qualität

Stärke: 1,8 mm
Größe: 1 1/2“
Farbe: gelb
Innen-Ø: 35 mm
Außen-Ø: 45 mm
für: Spülen, Brause- und Badewannensiphone

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266183 |



## Gummi-Tauchrohranschlussdichtung

für Siphonverschraubungen

Stärke: 4 mm
Größe: 1 1/4“
Material: Gummi, Spitzenqualität
Farbe: schwarz
Innen-Ø: 32 mm
Außen-Ø: 37 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266337 |



## Keildichtung 1 1/4“

passend für Siphon-Tauchrohre

Stärke: 7 mm
Größe: 1 1/4“
Material: Kunststoff, Spezialqualität
Farbe: schwarz
Innen-Ø: 32
Außen-Ø: 38
für: Grohe®

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266345 |



## Keildichtung 1 1/2“

passend für Spülen-Siphon-Tauchrohre (Geruchsverschlüsse), Anwendung nur mit Kunststoff-Quetschring 6163

Stärke: 7 mm
Größe: 1 1/2“
Material: Spezial-Weich-Kunststoff
Farbe: schwarz
Innen-Ø: 40 mm
Außen-Ø: 45 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256362 |



## Siphon-Untertassen-Dichtungen

für Flaschen-Siphone, alterungs- und witterungsbeständig

Norm: nach DIN EN 681-1
Stärke: 3 mm
Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Farbe: schwarz
Innen-Ø: 44 mm
Außen-Ø: 55 mm
für: 52er Untertasse

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266353 |

HAAS



## Gummi-O-Ringe für Sanitär-Armaturen

gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen und Schmierfetten, gute physikalische Werte wie z. B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit, Temperaturbeständigkeit von -25 – +120 °C, Qualität NBR, Shore A 70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke), O-Ring-Querschnitt Ø 3 mm

**Hinweis:** Die Gummi-O-Ringe sind für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!

Farbe: schwarz
Innen-Ø: 33 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266299 |



GEBERIT



## Manschette

**Verwendungszwecke:** für Bidets und Waschtische

DN: 50
Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Werksnummer: 152.682.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244796 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schallschutzset für Waschbecken FORMAT Tec


Standard mit Montagezubehör, für Waschbecken 750 x 240 x 4 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10244483 |

## Waschtischbefestigung FORMAT Tec


**bestehend aus:** 2x Stockschrauben M 10 x 140 mm mit Torx-Antrieb, Stahl verzinkt, 2x Muttern M 10, verzinkt, 2x Unterlegscheiben, verzinkt, 2x Bundhülsen, Kunststoff, 2x Dübel, ohne Abdeckkappen



| Art.-Nr. | Paket Satz |
|---|---|
| 10242462 | 80 |

## Waschtischbefestigung FORMAT Tec mit Tox Tri Dübel

**bestehend aus:** 2x Stockschrauben M 10 x 140 mm mit Torx-Antrieb, Stahl verzinkt, 2x Muttern M 10, verzinkt, 2x Unterlegscheiben, verzinkt, 2x Bundhülsen, Kunststoff, 2x Tox Tri Dübel 14 x 75 mm, ohne Abdeckkappen



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266452 |

## Laschenbefestigung WL 10 x 70

**bestehend aus:** 2 Dübel S 12, 2 Holzschrauben 10 x 50 mm DIN 571, 2 Unterlegscheiben



| Art.-Nr. | Paket Satz |
|---|---|
| 10242454 | 100 |

FORMAT PLUS



## Spülkasten FORMAT Plus 6 l

integrierte Wasserspartaste mit Start/Stopp-Funktion, kurze Füllzeit mit äußerst niedrigem Geräuschpegel, keine Schwitzwasserbildung, keine Korrosion

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 417 x 343 x 140 mm |
| Material: | Kunststoff, hochwertig |
| Farbe: | weiß |
| Spülmenge: | 6 l |
| Anschluss: | links, rechts, Mitte |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241140** |

FORMAT PLUS



## Spülkasten FORMAT Plus 9 l

integrierte Start/Stopp-Taste für sparsamen Wasserverbrauch, stufenlose Füllmengeneinstellung von 6 – 9 l, kurze Füllzeit mit äußerst niedrigem Geräuschpegel, keine Schwitzwasserbildung, keine Korrosion

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 390 x 420 x 136 mm |
| Material: | Kunststoff, hochwertig |
| Spülmenge: | 6 – 9 l |
| Anschluss: | links, rechts, Mitte |

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10241133** |
| manhattan | **10241135** |
| beige | **10241139** |

GEBERIT



## Spülkasten 9 l tiefhängend, Zweimengensteuerung

**Verwendungszwecke:** für tiefhängende Montage

**Eigenschaften:** gegen Kondenswasserbildung gedämmt, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Spülbogen 90° aus ABS, Ø 50/44 mm, 23 x 23 cm, Manschette aus EPDM, Ø 44/55 mm, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 405 x 410 x 138 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Spülmenge: | 6 – 9 l, klein 3 l |

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 140.300.11.1 | **10240002** |
| pergamon | 140.300.EP.1 | **10240003** * |
| manhattan | 140.300.CG.1 | **10240005** * |
| bahamabeige | 140.300.10.1 | **10240012** * |

GEBERIT



## Spülkasten 9 l tiefhängend, Spül-Stopp-Steuerung

mit Spül-Stop-Taste, **mit drei am Gehäuse fixierten Anschlussmöglichkeiten**

**Verwendungszwecke:** für tiefhängende Montage

**Eigenschaften:** gegen Kondenswasserbildung gedämmt, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Spülbogen 90° aus ABS, Ø 50/44 mm, 23 x 23 cm, Manschette aus EPDM, Ø 44/55 mm, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 410 x 440 x 130 mm |
| Farbe: | weiß-alpin |
| Spülmenge: | 9 l |
| Werksnummer: | 127.000.11.1 |

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10241008** | 6 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Spülkasten 9 l halbhochhängend, Spül-Stopp-Steuerung

GEBERIT

Spül-Stop-Taste rechts im Deckel integriert, Schwimmerventil mit Geräuschdämpfer

**Verwendungszwecke:** für halbhochhängende Montage, zum Ersetzen von Druckpülern

**Eigenschaften:** gegen Kondenswasserbildung gedämmt, Wasseranschluss hinten mittig

**Lieferumfang:** Eckventil 1/2“, Reduktion 3/4“ – 1/2“, Spülbogen 90° aus PVC, Ø 50/44 mm, 52 x 22 cm, Manschette aus EPDM, Ø 44/55 mm, Befestigungsmaterial



Abmessungen (HxBxT): 410 x 440 x 130 mm
Farbe: weiß-alpin
Spülmenge: 6 – 9 l
Anschluss: hinten in der Mitte
Werksnummer: 127.005.11.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241117 * |

3

SANIT



### Spülkasten Junior 6 l

schwitzwasser-vollisoliert, tiefhängend, Wasserspartaste, 3-Seiten-Anschluss, mit Spülrohranschluss und Eckventil

Abmessungen (HxBxT): 350 x 350 x 140 mm
Spülmenge: 6 l

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10241688 |
| beige | 10241694 |
| pergamon | 10241706 |

SANIT



### Spülkasten Junior Jet hochhängend 6 l

unterbrechbar, voll schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil, Wasseranschluss links, auf rechts umzustellen, Lieferung komplett mit Universal-Schraubkupplung für alle 32 mm Spülrohrausführungen

Abmessungen (HxBxT): 350 x 350 x 140 mm
Farbe: weiß
Spülmenge: 6 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241641 |

SANIT



### Spülkasten tiefhängend 6 l

schwitzwasserisoliert, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seitenanschluss, geräuscharmes Füllventil

**Lieferumfang:** Eckventil G 1/2“, Anschlussröhrchen verchromt, zusätzlich mit Kupferröhrchen für Hinterwandanschluss, Spülbogen und Spülrohrverbinder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung, im Karton

Abmessungen (HxBxT): 390 x 338 x 116 mm
Farbe: alpinweiß
Spülmenge: 6 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241642 |

## Betätigungsset

für hochhängenden Spülkasten abu junior jet (Art.-Nr. 10241641)



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10241633 |

## Eckspülkasten Abustar DELTA 9 l

tiefhängender 6 – 9 l Eckspülkasten, einstellbar auf 6-l Spülung, integrierte Spartaste, geräuscharm, vollschwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil für mehrseitigen Anschluss, mit verchromtem Eckventil und komplettem Spülrohranschluss, Maße (Schenkellänge): 340 mm

Farbe: weiß
Spülmenge: 9 l



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10241610 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Druckspüler FORMAT Tec

mit Hebel, für Flach- und Tiefspüler

| | |
|---|---|
| DN: | 20 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Durchfluss: | 1 – 1,3 l/s |
| Fließdruck: | ab 1,2 bar |
| Spülmenge: | 6 l |
| Spülrohranschluss: | 28 x 26 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241900 |



## WC-Druckspüler FORMAT Tec BASIC

robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge, mit Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel

| | |
|---|---|
| DN: | 20 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Durchfluss: | 1 – 1,3 l/s |
| Fließdruck: | 1,2 – 5 bar |
| Spülmenge: | 4,5 – 9 l |
| Spülrohranschluss: | 28 x 26 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241902 |

## WC-Druckspüler DAL Automatic 3/4“

für Flach- und Tiefspülklosetts, von 1,2 – 5 bar Fließdruck einsetzbar



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit vollautomatischer Spülstromregulierung | 37141000 | **10241989** |
| mit Spülstromregulierung | 37139000 | **10241990** |

## WC-Druckspüler DAL Rondo A.S. 3/4“

Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff, Betriebsdruck max. 5 bar, für Flach- und Tiefspül-WC, mit Spülstromregulierung, Armaturengruppe I, mit Rosette, GROHE StarLight®



Oberfläche: verchromt
Fließdruck: 1,2 bar
Spülmenge: 6 – 9 l
Anschluss: DN 20
Werksnummer: 37347000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241992 *** |

## WC-Druckspüler DAL Wandeinbau 3/4“

mit Spülstromregulierung, Armaturengruppe I, P-IX 2835/I, Wandeinbaukasten mit Durchspülbogen, Spülrohr höhenverstellbar



Fließdruck: 1,2 – 5 bar
Spülmenge: 6 – 9 l
Werksnummer: 37153000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241993 *** |

## Betätigungsplatte DAL Surf für WC-Druckspüler

mit Druckknopfbetätigung



Höhe: 197 mm
Breite: 156 mm
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 37063000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241995** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Dichtungssatz DAL

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für WC-Druckspüler 37145 | 43740000 | **10241991 *** |
| für WC-Druckspüler 37141 | 43707000 | **10241994** |



## Kolben komplett DAL

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für WC-Druckspüler 37145 | 45451000 | **10245389 *** |
| für WC-Druckspüler 37141 | 43447000 | **10241984 *** |



## Abgangsstutzen DAL komplett
für WC-Druckspüler 37141

Werksnummer: 43318000




| Art.-Nr. |
|---|
| **10241985 *** |

## Spülrohrverlängerung DAL

Ø: 28 x 26 mm
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 37114000



| Art.-Nr. |
|---|
| **10245387** |



## Spülrohrbogen PVC

für tiefhängende Spülkästen, verklebbar

Ø: 50/44 mm
Winkel: 90°
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: innen und außen glatt und glänzend

| Größe | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 230/230 mm | weiß | **10244570** |
| 230/230 mm | beige | **10245623** * |
| 390/350 mm | weiß | **10245688** |



## Spülrohrverlängerung PVC

für tiefhängende Spülkästen, verklebbar, mit Muffe, mit Klebstoff

Ø: 44 mm
Länge: 300 mm
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: innen und außen glatt und glänzend
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245754** |



## Spülbogen PVC 135°

für tiefhängende Spülkästen, verklebbar, mit Muffe, mit Klebstoff

Ø: 44 mm
Länge: 320 mm
Winkel: 135°
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: innen und außen glatt und glänzend
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245984** |



## Spülrohrbogen nach rechts abgekröpft

für versetzte Montage des Spülkastens, verklebbar

Ø: 44 mm
Länge: 230/210 mm
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: innen und außen glatt und glänzend
Farbe: weiß

| Größe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 mm | **10246040** * |
| 80 mm | **10246046** * |



## Spülrohrbogen nach links abgekröpft

für versetzte Montage des Spülkastens, verklebbar

Ø: 44 mm
Länge: 230/210 mm
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: innen und außen glatt und glänzend
Farbe: weiß

| Größe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 mm | **10246050** * |
| 80 mm | **10246056** * |



## Spülbogen PVC

für hochhängende Spülkästen

Material: PVC

| Winkel | Art.-Nr. |
|---|---|
| 90° | **10244511** |
| 45° | **10244512** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Druckspülrohr

Ø: 28 x 26 mm

| Material | Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| PVC | | **10244546** |
| Messing | verchromt | **10244554** |



## Spülrohr PVC mit Spülbogen

für hochhängende Spülkästen, 65 mm gekröpft

Ø: 32 x 30 mm
Material: PVC

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244503** |



## Spülrohr

**Verwendungszwecke:** zum Verbinden von halbhochhängenden Geberit AP-Spülkästen 127.000 und 130.000 mit einer WC-Keramik

**Lieferumfang:** Rohrband, Puffer, Staueinsatz

Ø: 50 mm
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe: weiß-alpin
Werksnummer: 118.100.11.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244518 *** |

## Spülrohrset zum Auswechseln von Druckspülern

**Verwendungszwecke:** zum Verbinden von hochhängenden Geberit AP-Spülkästen 127.000 und 130.000 mit einer WC-Keramik

**Lieferumfang:** Spülbogen 90° 52 x 22 cm, 2 Staueinsätze, Reduktion 3/4“ x 1/2“

Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe: weiß-alpin
Werksnummer: 115.367.11.1



| Art.-Nr. |
|---|
| **10244520** |

## Spülrohr-Innenverbinder

**Verwendungszwecke:** zum Abdichten zwischen Spülrohren und WC-Keramiken, 44 x 55 mm

Länge: 25 mm
Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Innen-Ø: 45 mm
Außen-Ø: 60 mm
Werksnummer: 119.668.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| **10244530** |



## Spülrohrverbinder SA I

für Universalklosett, mit Zulaufstutzen Ø 55 mm, Anschluss von Druckspülern mit Spülrohr Ø 28 – 32 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244600 |



## Spülrohrverbinder SA II

für Universalklosett, mit Zulaufstutzen Ø 55 mm, Anschluss von Spülkästen mit Spülrohr Ø 44 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244619 |



## Spülrohrverbinder SA III

für Klosetts alter Ausführung mit Zulaufstutzen Ø 48 mm, Anschluss von Druckspülern mit Spülrohr Ø 28 – 32 m

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244627 |



## Spülrohrverbinder SA IV

für Klosetts alter Ausführung mit Zulaufstutzen Ø 48 mm, Anschluss von Druckspülern mit Spülrohr Ø 44 m

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244635 |



## Unitasmanschette

gerade Ausführung

Material: Gummi
Farbe: weiß

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Rohr Ø 28 – 30 mm + Außenstutzen Ø 48 mm, 1 1/4“ | 10244610 |
| für Rohr Ø 31 – 34 mm + Außenstutzen Ø 48 mm, 1 1/2“ | 10244611 |



## Spülrohrband mit Puffer

Ø: 32 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266221 * |



## Blitzklemme mit Puffer

Ø: 27 – 29 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266388 * |



## Klosettzug

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| komplett mit weißem Plastikgriff montiert mit Patentkette 0,4 mm | 10266566 |
| Klosettzugführung | 10266574 * |

GEBERIT



## Spülrohr-Anschlussgarnitur aus PVC

**Verwendungszwecke:** für die Verbindung zwischen Unterputz-Spülbogen und WC´s

**Lieferumfang:** Steckmuffe, Rosette, Spülrohr, Manschette aus EPDM, Ø 44/55 mm


Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe: weiß-alpin
Werksnummer: 118.026.11.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244724 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT




## Wasseranschluss mit Absperrventil

für UP200

Werksnummer: 240.269.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244725 * |

GEBERIT



## Wandbefestigung WB9N-T

Befestigung von oben, verdeckt

Werksnummer: 597.203.00.0

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244726 |



## WC-Anschlussgarnitur FORMAT Tec

FORMAT TEC

für wandhängende WCs mit Einlaufstutzen 55 mm Innen-Ø, **bestehend aus:** Spülrohrverbinder mit Gummilippendichtung und WC-Anschlussstutzen mit Gummistülpdichtung, inkl. Abdeckkappen, Exzenterscheiben, Unterlegscheiben und Muttern M12 und Montageanleitung

Norm: geprüft nach DIN 1389
Material: Polyethylen (PE-HD), verschweißbar
Farbe: schwarz
Dichtung: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1



| DN | Ausführung | Einschubhöhe | Deckkappenfarbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | verchromt | **10244978** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | weiß | **10244980** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | verchromt | **10244982** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 300 mm | 260 mm | weiß | **10244984** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | verchromt | **10244970** |
| 90/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | weiß | **10244972** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | verchromt | **10244974** |
| 110/110 | Spülrohrverbinder 45 x 185 mm | 135 mm | weiß | **10244976** |

FORMAT TEC



## WC-Etagen-Anschlussgarnitur FORMAT Tec

etagiert um 2,5 cm, **bestehend aus:** Anschlussstutzen, Gummistülpdichtung, etagiertem Spülrohrverbinder mit Gummilippendichtung, Exzenterscheiben, Unterlegescheiben, Befestigungs-Set und zwei verchromte Deckkappen

**Hinweis:** Sonderausführung - ohne Gewährleistung

Länge: 180 mm
Material: Polyethylen (PE-HD), verschweißbar
Farbe: schwarz

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 90/110 | **10244960** |
| 110/110 | **10244962** |

GEBERIT



## Wand-WC Anschlussgarnitur lang

**Verwendungszwecke:** für Wand-WC´s

**Eigenschaften:** Anschlusset verlängert

**Lieferumfang:** Spülrohr mit Manschette und Spülrohrverbinder 55 x 300 mm, Anschlussstutzen mit Manschette, 2 Deckkappen

DN: 90
Länge: 300 mm
Material: Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD)
Werksnummer: 152.441.46.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244712 |

GEBERIT



## Wand-WC-Anschlussstück

mit Steckmuffe, Schutzdeckel und Dichtung, für Wand-WC

**Verwendungszwecke:** zur Gebäudeentwässerung, zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang, für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC

Material: Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD)

| DN | Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 90/90 | 31 mm | 366.887.16.1 | **10244698** |
| 100/90 | 34,5 mm | 367.887.16.1 | **10244697** |

WISA



## WC-Dichtungsmanschette 4

Anschluss für Rohre mit ±125 mm Innen-Ø

Länge: 120 mm
Farbe: weiß
Werksnummer: 8040301004

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244613** |

WISA



## WC-Dichtungsmanschette 7

Anschluss für Rohre mit ±100 mm Innen-Ø, die Exzentrik erlaubt einen Ausgleich von 20 mm in allen Richtungen

Länge: 120 mm
Farbe: weiß
Werksnummer: 8040301007

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244615** |

WISA




## WC-Dichtungsmanschette 6

Anschluss für Rohre mit ±100 mm Innen-Ø

Länge: 100 mm
Farbe: weiß
Werksnummer: 8040301006

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244614** |

FORMAT TEC

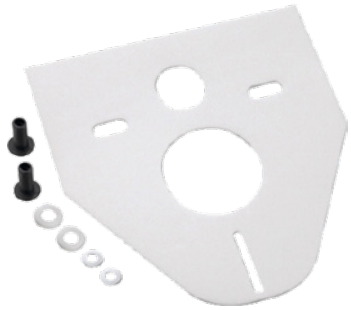

## Schallschutzset für Wand-WC 4 mm FORMAT Tec

Standard mit Montagzubehör für Wand-WC 4 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244482** |

HAAS



## Montagestreifen Sanifreund

einseitig selbstklebend, zum Ausgleich von Unebenheiten bei der Wand- und Bodenmontage von Sanitärgegenständen (Waschbecken, Ablagen, WC- und Bidetbecken), zackenförmig gestanzt, damit Rundungen leicht nachvollzogen werden können, komprimierbar - trotzdem wir die Zellenstruktur, die die Schallminderung bewirkt, nicht zerstört - keine Wasseraufnahme, da das Material geschlossenporig ist, die Schallübertragung wir erheblich reduziert, da z. B. der Sanitärkörper nicht mehr hart auf den Fliesen aufsitzt

Breite: 36 mm
Länge: 2x 4,5 m
Stärke: 3 mm
Farbe: weiß
Material: Polyethylen (PE)-Schaum, hochwertig



| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10371543** | 24 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## WC-Anschlussstutzen 160 mm

für Direktanschluss und als Verlängerung für Bögen, komplett mit Kombinationsdichtung

DN: 100
Länge: 160 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10243995 | 10 |



## WC-Anschlussstutzen 250 mm FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Länge: 250 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245302 |



## WC-Anschlussstutzen 250 mm

mit Gummilippendichtung

DN: 100
Länge: 250 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244007 | 10 |



## WC-Anschlussstutzen 400 mm FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Länge: 400 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245303 |



## WC-Anschlussstutzen 400 mm

mit Gummilippendichtung

DN: 100
Länge: 400 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244104 | 10 |



## WC-Anschlussbogen 22°

mit Gummilippendichtung

Winkel: 22°
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244201 | 10 |



## WC-Anschlussbogen 22,5° FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Winkel: 22,5°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245301 |



## WC-Anschlussbogen 45° FORMAT Tec

mit Lippendichtung

Winkel: 45°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245300 |



## WC-Anschlussbogen 45°

mit Gummilippendichtung

Winkel: 45°
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244309 | 10 |

FORMAT TEC



## WC-Anschlussbogen 90° FORMAT Tec
mit Lippendichtung

Winkel: 90°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245298 |

SANIT



## WC-Anschlussbogen 90°
mit Gummilippendichtung

Winkel: 90°
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244406 | 10 |

GEBERIT



## WC-Anschlussbogen mit offenem Abgang
**Verwendungszwecke:** für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang Ø 105 mm, zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe, für Bodenabläufe mit Wandabstand 7 – 15 cm und 20,5 cm, zum Anschließen von Stand-WCs an Wandabläufen

**Lieferumfang:** Abgangsbogen aus EPDM, mit Manschette, Stutzen mit Manschette aus EPDM und Befestigungswinkel

Ø: 110 mm
Winkel: 90°
Material: Polypropylen (PP)
Werksnummer: 152.647.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244480 * |

GEBERIT



## Manschette EPDM
für Geberit Anschlusssets für Wand-WC

Ø: 80 – 100 mm
Material: Gummi (EPDM)
Werksnummer: 152.424.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244481 * |

viega



## WC-Anschlussbogen 90°
für WC, Verschweißung mit PE-Rohr, Einstecken in abwasserführende Leitung, **Ausstattung:** Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

DN: 90
Winkel: 90°
Material: Kunststoff

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244484 * | 10 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

DALLMER
Damit's gut abläuft!



## Atlasbogen 87

0 – 90° stufenlos verstellbar, Prüfzeichen: PA-I3221

DN: 100
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10243906** | 10 |

GEBERIT



## PE-Wand-WC-Bogen 90°

für Wand-WC, mit Erweiterung, Dichtung und Schutzdeckel, zur Gebäudeentwässerung, zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang, für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC, zum vertikalen Einbau

Winkel: 90°
Material: Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD)

| Ø | Werksnummer | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 366.925.16.1 | **10244682** | 10 |
| 110 mm | 367.792.16.1 | **10244686** | 10 |

3

## WC-Versprungbogen

um innerhalb des Bodenaufbaus mit dem Abfluss in die Vorwand zu verspringen, ein Versprung von minimal 60 mm bis maximal 350 mm ist möglich, ein genaues Ablängen ist gewährleistet, die Rohrteile werden miteinander verklebt

SANIT



| Art.-Nr. |
|---|
| **10244070** |

## PE-WC-Anschlussrohr flexibel

schweißbar, für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich und bei versetztem Ablauf in Wand oder Boden, Anschlussbogen DN 90 mit flexiblem Rohr und völlig glatter Innenseite, Gesamtlänge 610 mm, absolut knickfeste Konstruktion auch bei 90°-Winkel, Befestigungsmöglichkeit an Ablaufschellen von UP-Spülkästen mit Mindest-Ø 97 mm, Nutbreite zur Befestigung 16 mm, mit Übergangsstück DN 90/DN 100

DN: 90/100

SANIT



| Art.-Nr. |
|---|
| **10244072** |

## WC-Abgangsstutzen

mit 15 mm Exzentrität zum Ausgleich von Maßabweichungen zwischen Wand und Mitte, Ablaufstutzen von ±15 mm



Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244910 | 10 |

## Abgangsverbinder

Anschluss von Klosett-Abgängen von 100 – 110 mm Ø an Kunststoffrohr, Muffen-Innenmaß ca. 100 – 110 mm Ø



Material: Gummi
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244643 | 20 |

## WC-Ablaufbogen mit Stutzen

mit Lippendichtung und Zusatzanschluss



DN: 100
Winkel: 90°
Farbe: alpinweiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244490 | 10 |

## WC-Anschlussstück gerade

mit seitlichem Stutzen NW 40 mm, komplett mit Kombinationsdichtung



DN: 100
Länge: 400 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10244495 | 10 |

## WC-Anschlussbogen mit Rückstausicherung

mit Rückstauklappe, Handbetätigung und Lippendichtung



DN: 110
Länge: 230 mm
Winkel: 90°
Farbe: alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244492 |

## Lippendichtung

zu WC-Anschlussbogen und -stutzen



| Art.-Nr. |
|---|
| 10244502 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Abdeckrosette, 2-teilig

für Universal-Ablaufbogen und Universal-Ablaufstutzen

Farbe: weiß



| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10245402 | 10 |

## WC-Rosette FORMAT Tec

für WC-Anschlussbogen/-stutzen, flach

Material: Kunststoff
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10245304 |

## Rosette

für WC-Anschlussbogen und WC-Anschlussrohr


DN: 100
Ø: 165 mm
Höhe: 50 mm
Material: Kunststoff



| Farbe | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| weiß | 10245585 | 20 |
| beige | 10245526 * | 20 |
| pergamon | 10245542 * | 20 |
| manhattan | 10245577 * | 20 |

## WC-Befestigung FORMAT Tec

**bestehend aus:** 2x Sechskant Holzschrauben 6 x 70 mm, Messing oder höherwertig, 2x Unterlegscheiben, Kunststoff, 2x Dübel, je 2x Abdeckkappe in weiß und verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266438 |

FORMAT PLUS



## Füllventil Universal FORMAT Plus

passend für alle handelsüblichen Spülkästen, erfüllt die Anforderungen der Armaturenklasse I, wartungsfrei, Arbeitsbereich 0,5 – 10 bar, stufenlose Füllmengeneinstellung, geräuscharmes Befüllen, bessere Reinigungswirkung durch seitlich einströmendes Wasser, Zeitersparnis durch neues Clipsystem schnelle und einfache Demontage ohne Schraube

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244820 |

GEBERIT



## Füllventil Typ 380 für AP-Spülkästen

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich

**Eigenschaften:** Füllhöhe einstellbar, Gewindenippel aus Messing, Wasseranschluss seitlich, geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

**Lieferumfang:** Adapter für Nippel Füllventil Typ 350, Konus-Quetschverschraubung

| | |
|---|---|
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | +25 °C |
| Werksnummer: | 240.700.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245803 |

GEBERIT



## Füllventil Typ 380 für UP-Spülkästen

**Verwendungszwecke:** für Geberit UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Füllhöhe einstellbar, Gewindenippel aus Messing, Wasseranschluss seitlich, geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

**Lieferumfang:** Adapter für Nippel Füllventil Typ 350, Konus-Quetschverschraubung, Verbindungsrohr aus Kupfer

| | |
|---|---|
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | +25 °C |
| Werksnummer: | 240.705.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245806 |

GEBERIT



## Füllventil Typ 380 für AP- und UP-Spülkästen

**Verwendungszwecke:** für Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig, für Geberit UP-Spülkästen, für AP- und UP-Spülkästen von Drittherstellern, für Keramikspülkästen, für Trinkwasser

**Eigenschaften:** Füllhöhe einstellbar, Gewindenippel aus Messing, geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

**Lieferumfang:** 2 Verbindungsrohre aus Kupfer, Adapter für Nippel Füllventil Typ 350, Konus-Quetschverschraubung, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | +25 °C |
| Werksnummer: | 243.136.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244752 |



## Auslaufventildichtung für Pagette Spülkasten 9 l

Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244730 |

HAAS



## Ventilgummi

formgefertigt, passend für Geberit®, Peki®

| | |
|---|---|
| Ø: | 10 mm |
| Höhe: | 5,5 mm |
| Material: | Silikon |
| Farbe: | rot |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244760 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Heberglockendichtung, flach für Spülkästen

Ablaufventil-Gummi-Membranen mit glatten Oberflächen

HAAS



Stärke: 3 mm
Material: Gummi, elastisch
Farbe: schwarz
Innen-Ø: 23 mm
Außen-Ø: 63 mm
für: Geberit® 110000, 110500, 110600 bis Modell 74
Werksnummer: 7306

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10244783** |



## Heberglockendichtung

GEBERIT



Stärke: 3 mm
Innen-Ø: 32 mm

| Außen-Ø | für | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 63 mm | Geberit UP-Spülkästen Typen 10.800 (Baujahr 1975 – 1987) und 110.800 (Baujahr 1988 – 1997), Geberit UP-Spülkasten mit Betätigung von oben (Baujahr 1996 – 1998), Geberit Artline UP-Spülkästen (Baujahr 1999 – 2005), Geberit UP-Spülkästen UP300 (Baujahr 2002 – 2007) | 816.418.00.1 | **10244791** |
| 58 mm | Geberit AP-Spülkästen APO25.920, AP25.923, AP25.925 (Baujahr 1976 – 1982) | 816.179.00.1 | **10244775** |

## Kippdichtung

GEBERIT

mit Sicherungsring, für Geberit AP-Spülkästen AP123, AP124 und AP130



Werksnummer: 240.139.00.1

| | Art.-Nr. | Packung Stück |
|---|---|---|
| | **10244793 *** | 5 |

## Universal-Heberglocke

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** für Geberit Spülkasten, mit Teleskopstandrohr, für AP- und UP-Spülkasten



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Betätigung von oben | 240.113.00.1 | **10244744** |
| für Wandeinbau | 240.114.00.1 | **10244746** |

GEBERIT



## Heberglocke

für Geberit AP-Spülkästen 140.3xx

Werksnummer: 240.428.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244748** |

GEBERIT



## Spülgarnitur 212

für UP-Spülkästen Sigma, Delta und UP300 ab Bj. 2005

Abmessungen (HxB): 395 x 425 mm
Werksnummer: 244.820.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244755 *** |

## Blindstopfen und Rosettenkappe

für Keramikspülkasten

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 37125000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10220595 |

## Füllventil Dichtungssatz DALLY

Werksnummer: 43722000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10245381 |

## Servo-Set DAL

Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkästen: DALLY-Füllventil, DAL-Servo-Ablaufventil unterbrechbar, Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm, Zentrierringen für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen

Werksnummer: 43907PI0



| Art.-Nr. |
|---|
| 10245383 |



## Servo-Ablaufventil

unterbrechbar für Wandeinbau

Werksnummer: 43486000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244761 * |



## Membrane Grohe für Spülkasten

für WC-Spülkästen 37092/37095

Werksnummer: 43733000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241918 |

## Spülventil Typ 290 für Keramikspülkästen

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** für Keramikspülkästen, für Trinkwasser

**Eigenschaften:** 2-Mengen-Spülung, höhenverstellbar, kleine und große Spülmenge einstellbar, je nach Wassermenge des Spülkastens, Überlaufrohr höhenverstellbar, mit Deckelbefestigung, passend zu Bassin, zu Geberit Spülventil Typ 280, passend zu Bassin, zu Geberit Spülventil Typ 250 (Twico 1)



| | |
|---|---|
| Oberfläche: | hochglanzverchromt |
| Betätigungskraft: | 18 N |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | 25 °C |
| Werksnummer: | 282.350.21.2 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244770 |



Pure Freude an Wasser GROHE



## Moosgummidichtung

Innen-Ø 58 mm, Außen-Ø 95 mm

Werksnummer: 43 745 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245384 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Befestigungssatz DAL

für Servo-Set, **bestehend aus:** großer Moosgummidichtung mit Schrauben inkl. Dichtungen

Werksnummer: 43 500 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245386 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Servo-Set Austauschkolben DAL

Werksnummer: 43 544 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245385 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Servo-Set Druckstange DAL

Werksnummer: 43 535 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241987 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Servo-Set Zugstange DAL

Werksnummer: 43 540 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241986 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240505** | 6 |

FORMAT BASIC



## WC-Sitz FORMAT Basic 2.0 mit Absenkautomatik

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Kunststoffscharniere

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240511** | 6 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Farbe | Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|---|
| weiß | **10240524** | 6 |
| pergamon | **10240525** | 6 |
| manhattan | **10240526** | 6 |
| bahamabeige | **10240527** | 6 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 D-Shape

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahlscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240531** | 6 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahsteckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240529** | 6 |

FORMAT PRO



## WC-Sitz FORMAT Pro Q 2.0

Farbe: weiß
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Absenkautomatik | Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|---|
| ja | **10240533** | 6 |
| nein | **10240535** | 6 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## WC-Sitz FORMAT Design 3.0

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| 10240536 | 6 |



## WC-Sitz FORMAT Design 2.0 Flat

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| 10240537 | 6 |



## WC-Sitz FORMAT Plus 2.0

für den Care-Bereich, mit Verdrehschutz-Puffern

Farbe: weiß
Absenkautomatik: nein
Befestigung: Edelstahlscharniere

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| 10240538 | 6 |



## WC-Sitz Partner für Technik

**passend zu:** Art.-Nr. 10259059

Farbe: weiß
Material: Duroplast
Absenkautomatik: ja
Scharniere: Schnelllöserscharniere

| Art.-Nr. |
|---|
| 10259060 |



## WC-Sitz für WC Keramik DuraStyle

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | KAR Stück |
|---|---|
| 10240648 | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik Renova Plan

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | KAR Stück |
|---|---|
| 10240650 | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik iCon und Renova Nr. 1

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240643** | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik O.novo, Subway und Omnia architectura

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240644** | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik Starck 2+3 und Me by Starck

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240645** | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik Connect

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240646** | 6 |



## WC-Sitz für WC Keramik Acanto

Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: Edelstahl-Steckscharniere, abnehmbar

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| **10240647** | 6 |

GEBERIT



## WC-Sitz Smyle

WC-Deckel überlappend

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Befestigung: von oben
Scharniere: Messing verchromt

| Absenkautomatik | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| nein | 500.235.01.1 | **10210040** |
| ja | 500.236.01.1 | **10210041** |

GEBERIT



## WC-Sitz Smyle Square

schlankes Design, WC-Deckel überlappend, antibakteriell

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Scharniere: Messing verchromt

| Absenkautomatik | Quick-Release-Scharniere | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ja | nein | 500.237.01.1 | **10210042** |
| nein | nein | 500.238.01.1 | **10210043** |
| ja | ja | 500.687.01.1 | **10210044** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Sitz Smyle Square, schmales Design

GEBERIT

Material: Duroplast
Farbe: weiß
Befestigung: von oben
Scharniere: Messing verchromt



| Absenkautomatik | Quick-Release-Scharniere | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| nein | nein | 500.239.01.1 | **10210000** |
| ja | nein | 500.240.01.1 | **10210046** |
| ja | ja | 500.688.01.1 | **10210047** |



## WC-Sitz Subway 2.0

Villeroy & Boch

funktionaler WC-Sitz in reduziertem Design für höchste Ästhetik, der passende WC-Sitz für eine harmonische Einheit mit dem WC

Farbe: weiß



| Ausführung | für | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit quick release und softclosing Scharnieren | Normal-WC | **10210458** |
| mit quick release Scharnieren | Normal-WC | **10210459** |
| mit quick release Scharnieren, Scharniere aus Edelstahl | | **10210453** |

## WC-Sitz Subway 3.0

Villeroy & Boch

im Wrap-Over-Design

Material: Duroplast, durchgefärbt



| Ausführung | Farbe | Beschichtung | Scharniere | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | weiß | ohne | Edelstahl | **11240347 *** |
| mit quick release und softclosing | weiß | ohne | | **10249810 *** |
| mit quick release und softclosing | weiß | mit AntiBac | | **11240349 *** |

## WC-Sitz Subway 3.0 stone white

Villeroy & Boch

Material: Duroplast, durchgefärbt
Farbe: stone white
Ausführung: mit quick release und softclosing
Absenkautomatik: ja
Scharniere: Edelstahl



| Art.-Nr. |
|---|
| **10249811 *** |

Villeroy & Boch



## WC-Sitz Venticello SLIMSEAT

mit SoftClosing Funktion

Material: Duroplast
Farbe: alpinweiß
Scharniere: Edelstahl
Quick-Release-Scharniere: ja

| Art.-Nr. |
|---|
| **10211710 *** |

Villeroy & Boch



## WC-Sitz Venticello

Material: Duroplast
Scharniere: Edelstahl
Quick-Release-Scharniere: ja

| Farbe | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| alpinweiß | ohne | **10211720 *** |
| stone white | mit CeramicPlus | **10211722 *** |

## WC-Sitz Venticello SLIMSEAT LINE

mit SoftClosing Funktion



Farbe: weiß
Scharniere: Edelstahl
Quick-Release-Scharniere: ja

| Art.-Nr. |
|---|
| 10211351 * |

## WC-Sitz D-Code



Farbe: weiß

| Ausführung | Absenkautomatik | Befestigung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| auch für Compact Wand-WC | nein | Edelstahlscharniere | 10215670 |
| | ja | Kunststoffscharniere | 10215672 * |

## WC-Sitz Me by Starck Compact



Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: von oben, abnehmbar
Scharniere: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240833 * |

## WC-Sitz Me by Starck



Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: von oben, abnehmbar
Scharniere: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240831 * |

## WC-Sitz RP



Norm: DIN 19516
Abmessungen (HxBxT): 68 x 388 x 493 mm
Material: Ureaharz
Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Befestigung: von oben, abnehmbar
Scharniere: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215063 * |

## WC-Sitz SP



Abmessungen (HxBxT): 68 x 385 x 478 mm
Material: Ureaharz
Farbe: weiß
Absenkautomatik: ja
Scharniere: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215061 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## WC-Sitz Toto MH VC10047NN

TOTO

Deckel greift über den Sitzring, kombinierbar mit WC MH wandhängend (Art.-Nr. 10215060), WC MH „Back-to-Wall“ bodenstehend CW163Y oder WC MH „Standkombination“ CW161Y



| | |
|---|---|
| Norm: | DIN 19516 |
| Abmessungen (HxBxT): | 59 x 398 x 477 mm |
| Material: | Ureaharz |
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | von oben, abnehmbar |
| Scharniere: | Edelstahl |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10215059 * |

## WC-Sitz Toto MH TC514G

TOTO

kombinierbar mit WC MH, wandhängend CW162Y oder WC MH, Back-to-Wall, bodenstehend CW163Y oder WC NC, wandhängend CW762Y oder WC NC, Back-to-Wall, bodenstehend CW763Y



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 68 x 394 x 493 mm |
| Material: | Ureaharz |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | von oben, abnehmbar |
| Scharniere: | Edelstahl |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244172 * |

## WC-Sitz für Baukeramik

Pure Freude an Wasser GROHE

mit Deckel, Quick release Funktion, werkzeuglos abnehmbar, inkl. Befestigungsset



Material: Duroplast
Farbe: alpinweiß

| Absenkautomatik | Art.-Nr. |
|---|---|
| nein | 10240321 |
| ja | 10240323 |

## WC-Universalscharniere

PRESSALIT

Material: rostfreier Stahl



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240348 * |

FORMAT TEC



# Urinal-Druckspüler FORMAT Tec BASIC Aufputz

robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste, Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter, Spülrohr Ø 18 x 200 mm, Schubrosette, Spülrohr-Innenverbinder, Spülstrom max. 0,3 l/s

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Fließdruck: | 0,8 – 5 bar |
| Spülmenge: | 1 – 6 l |



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Serviceabsperrventil | **10241966** |
| mit Serviceabsperrventil | **10241968** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Urinal-Druckspüler Grohe Rondo Aufputz

mit Betätigungstaste und Abgangsstutzen, Spülstromregulierung, mit Schieberosette, Spülrohr 200 mm und Innenverbinder mit Rosette

Oberfläche: Messing verchromt
Fließdruck: 0,5 – 5 bar
Spülmenge: 2 – 6 l



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Vorabsperrung | 37339000 | **10241962** |
| ohne Vorabsperrung | 37346000 | **10241960** |





## Urinal-Druckspüler Umrüstsatz DAL Tectron

für Urinal Druckspüler 37 021 und Varianten, Metallgehäuse, Batterie-Stromversorgung 6 V DC, Infrarot-Steuerung mit Batteriekontrollleuchte, Spülzeit einstellbar

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 37427000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241964** |



## Urinal-Druckpüler DAL DN 15 Wandeinbau

mechanische Funktionskartusche, Armaturengruppe II, mit Durchspülhilfe, ohne Abdeckplatte

Fließdruck: 0,5 – 6 bar
Spülmenge: 1 – 6 l
Werksnummer: 38787000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241949** |



## Urinal-Betätigungsplatte DAL Surf

manuelle Auslösung für Urinal

Abmessungen (HxB): 144 x 116 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 38808000 | **10241951** |
| weiß | 38808SH0 | **10241953** |



## Urinal-Betätigungsplatte Nova Cosmopolitan

manuelle Auslösung für Urinal Fertigmontageset für Rapido U oder Rapido UMB, mechanische Funktionskartusche

Abmessungen (HxB): 144 x 116 mm
Fließdruck: 0,5 – 6 bar
Spülmenge: 1 – 6 l

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 38804000 | **10241956** |
| weiß | 38804SH0 | **10241958** |

SCHELL

## Urinal-Infrarotdruckspüler Schelltronic Aufputz

mit Batteriebetrieb und Vorabsperrung, Spülstrom max. 0,3 l/s, Spülzeit 2-15 Sekunden einstellbar, Hygienespülung alle 24 Stunden



**Lieferumfang:** 6 V Magnetventil in Kartuschentechnik mit integriertem Vorfilter, Innen-Anschlussverbinder, Spülrohr 18 x 200 mm, 4x AAA Alkalibatterien

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Fließdruck: | 0,5 – 5 bar |
| Werksnummer: | 01 113 0699 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241972 * |



SCHELL

## Urinal-Spüler Schell COMPACT II SFOS Wandeinbau

für mechanische und elektronische Auslösung, geräuscharme Wandeinbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabsperrung zur Aufnahme der Urinalbetätigungen oder Urinalsteuerungen, Spülarmatur konform DIN EN 12541, Kunststoff-Rohbaugehäuse mit Putzdeckel, vormontierte Wasserstrecke mit Vorabsperrung, Dichtstopfen, Spülstrom 0,3 l/s Geräuschklasse I, Rohbauset 1/2“



| | |
|---|---|
| Fließdruck: | 0,8 – 5 bar |
| Werksnummer: | 01 193 0099 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246592 |

SCHELL

## Urinal-Betätigungsplatte Schell Edition SFOS

für Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II, inklusive Selbstschlusskartusche, Betätigungsplatte mit Drucktaste, Montagerahmen, mechanische Kunststoffkartusche mit integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 153,5 x 124 mm |
| Spülmenge: | 1 – 6 l |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 028 000 699 | 10246594 |
| weiß | 028 001 599 | 10246596 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Urinal-Rohbauset Geberit Universal

mit Spülrohr



**Verwendungszwecke:** zur UP-Montage im Massivbau, zum Aufnehmen von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

**Eigenschaften:** Wasseranschluss oben mittig, Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert, Absperrventil mit Drossel, vormontiert, Elektroanschluss vorbereitet, Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

**Lieferumfang:** Bauschutz mit Deckel, Wasseranschluss R 1/2“, UP-Gehäuse, Absperrventil mit Drossel, Leerrohr, Anschlussklemme, Spülrohr aus PE-HD, Ø 32 mm

| | |
|---|---|
| Durchfluss bei 1 bar: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 1 – 8 bar |
| Werksnummer: | 116.003.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242070 |

## Urinal-Handauslösung Geberit HyTouch

**pneumatische Spülauslösung**



**Verwendungszwecke:** zur manuellen Spülauslösung von Urinalen, für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne, für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben, zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)


**Eigenschaften:** Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel, Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch), geringe Auslösekraft, geringe Hubbewegung, Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste, Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar, Armaturengruppe II nach DIN 4109

**Lieferumfang:** Betätigungsplatte, pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen, Pneumatikventil, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 130 mm |
| Breite: | 130 mm |
| Durchfluss bei 1 bar: | 0,3 l/s |
| Durchfluss mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Prüfdruck Wasser: | 16 bar |
| Prüfdruck Luft/Inertgas: | 3 bar |
| Betätigungskraft: | <12 N |
| Einstellbereich Spülzeit: | 4/8/12 s |
| Luftfeuchtigkeit relativ: | <100 % |
| Druckbereich im Betrieb: | 1 – 8 bar |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | 30 °C |
| Armaturengruppe: | 2 |

| Stärke | Betätigungsplatte | Material | Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | Design Sigma01 | Kunststoff | weiß-alpin | 116.011.11.5 | 10242082 |
| 13 mm | Design Sigma01 | Kunststoff | hochglanz-verchromt | 116.011.21.5 | 10242088 |
| 9 mm | Design Mambo | Edelstahl | Edelstahl gebürstet | 116.013.FW.1 | 10242090 |

GEBERIT

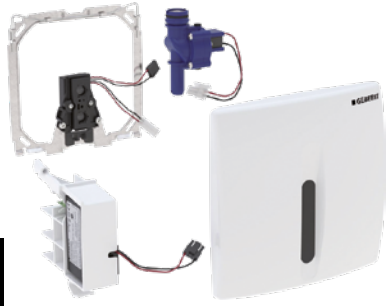

## Urinal-Steuerung HYBASIC berührungslos

**elektronische Spülauslösung**

**Verwendungszwecke:** zur automatischen Spülauslösung von Urinalen, zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal (ab Baujahr 2013)

**Eigenschaften:** Abdeckplatte mit Sicherungsriegel, IR-Sensor selbsteinstellend, dynamische Spülzeitanpassung, Vorspülung einstellbar, auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar, Stromversorgung durch Netzanschluss, nach Netzanschluss betriebsbereit, Ventilschliessfunktion bei Netzausfall

**Lieferumfang:** Abdeckplatte mit IR-Fenster, Befestigungsrahmen, Infrarotsteuerung, Magnetventil, Netzteil, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 160 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Stärke: | 25 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Durchfluss: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 1 – 8 bar |
| Einstellbereich Spülzeit: | 3 – 15 s |
| Leistungsaufnahme: | < 0,5 W |
| Schutzart: | IP 45 |
| Spannung: | 110 – 240 V AC |
| Betriebsspannung: | 4,5 V DC |
| Intervallspülung Einstellbereich: | 1 – 168 h |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.817.11.5 | **10242094 *** |
| mattverchromt | 115.817.46.5 | **10242096 *** |

GEBERIT



## Urinal-Handauslösung HYBASIC pneumatisch

**pneumatische Spülauslösung**

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit Duofix Elemente für Urinal, 130 cm, universell, für Urinalsteuerung Basic, zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

**Eigenschaften:** Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel, Spülzeit einstellbar, Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

**Lieferumfang:** Betätigungsplatte, Befestigungsrahmen, Pneumatikventil, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 160 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Stärke: | 21 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Durchfluss: | 0,3 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,22 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 1 – 8 bar |
| Prüfdruck Luft/Inertgas max.: | 300 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.: | 1.600 kPa |
| Betätigungskraft: | 15 N |
| Einstellbereich Spülzeit: | 4/8/12 s |
| Betriebstemperatur Wasser max.: | 30 °C |
| Luftfeuchte relativ: | <100 % |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.820.11.5 | **10242098 *** |
| mattverchromt | 115.820.46.5 | **10242100 *** |

GEBERIT



## Zulauftraverse für Geberit Montageelemente

**mit Sprühkopf**

**Verwendungszwecke:** für Geberit Montageelemente für Urinal mit flexibler Spülverbindung, für Urinalkeramiken Laufen Caprino Plus 42065/42066, zum Anschließen von Urinalen mit Sprühkopf

**Eigenschaften:** werkzeuglos montierbar, Zulauf Rp 1/2“, Zulauf seitenverstellbar, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** Anschlussnippel, Schutzstopfen, Traverse

Werksnummer: 242.042.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226314 *** |



## Urinal-Betätigungsplatte Visign for Style 20

für Urinal-Spülsystem Prevista, manuelle Spülauslösung von vorn

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil

Modell: 8610.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 8 mm
Material: Kunststoff

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt | **10246923 *** |
| weiß-alpin | **10246925 *** |
| edelmatt | **10246924 *** |



## Urinal-Betätigungsplatte Visign for Style 21

für Urinal-Spülsystem, manuelle Spülauslösung von vorn

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil

Modell: 8611.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 8 mm
Material: Kunststoff

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt | **10246926 *** |
| edelmatt | **10246927 *** |
| weiß-alpin | **10246928 *** |



## Urinal-Betätigungsplatte Visign for Style 23

für Urinal Spülsystem, manuelle Spülauslösung von vorn

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil

**Hinweis:** mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge)

Modell: 8613.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 6 mm



| Material | Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | verchromt | verchromt | **10246929 *** |
| Kunststoff | edelmatt | edelmatt | **10246930 *** |
| Kunststoff | weiß-alpin | weiß-alpin | **10246931 *** |
| Kunststoff | edelstahlfarben gebürstet | edelstahlfarben gebürstet | **10246932 *** |
| Kunststoff | schwarz glänzend | schwarz gländend | **10246933 *** |
| Acryl | schwarz glänzend | schwarz gländend | **10246934 *** |
| Acryl | schwarz glänzend | schwarz matt | **10246935 *** |

## Urinal-Betätigungsplatte Visign for Style 200

**Infrarot-Spülauslösung,** für Urinal-Spülsystem, berührungslose Infrarot-Spülauslösung vorn

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil elektronisch, Netzteil

**Hinweis:** Mit Viega Hygiene-Funktion wahlweise nach 1 h, 12 h, 24 h, 72 h oder 168 h Nichtbenutzung.
Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

Modell: 8620.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 8 mm
Spannung: 100 – 240 V



| Material | Abdeckplatte | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Kunststoff | verchromt | **10246938 *** |
| Kunststoff | weiß-alpin | **10246939 *** |
| Kunststoff | edelstahlfarben gebürstet | **10246940 *** |
| Holz | Eiche gebeizt | **10246941 *** |
| Glas | weiß | **10246942 *** |
| Glas | schwarz | **10246943 *** |

## Urinal-Betätigungsplatte Visign for Public 11

für Urinal-Spülsystem, manuelle Spülauslösung von vorn



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil

Modell: 8631.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 11 mm
Druckstück: Edelstahl poliert

| Abdeckplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl gebürstet | **10246936 *** |
| Edelstahl weiß glänzend | **10246937 *** |

## Betätigungsplatte Visign for Public 12

**Infrarot-Spülauslösung,** für Urinal-Spülsystem, berührungslose Infrarot-Spülauslösung von vorn



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen, Kartuschenventil elektronisch, Netzteil

**Hinweis:** mit Viega Hygiene-Funktion wahlweise nach 1 h, 12 h, 24 h, 72 h oder 168 h Nichtbenutzung

Modell: 8635.2
Abmessungen (HxB): 130 x 130 mm
Stärke: 11 mm
Spannung: 230 V

| Abdeckplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl gebürstet | **10246944 *** |
| Edelstahl weiß glänzend | **10246945 *** |

## Urinal-Einbaurahmen

für **fliesenbündigen** Einbau der Urinal-Betätigungsplatte



**geeignet für:** Urinal-Betätigungsplatte für Prevista Model 8620.2; 8610.2; 8611.2

**Hinweis:** der fliesenbündige Einbaurahmen kann nur in den Viega Vorwandsystemen Prevista Dry und Prevista Dry Plus eingesetzt werden

Modell: 8651.2
Farbe: verchromt

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10246948 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Dichtungssatz DAL für Urinalspüler AP

Aufputz-Urinalspüler 37021

Werksnummer: 43715000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241915 |



## Dichtungssatz DAL für Urinalspüler AP

Unterputz-Urinalspüler 37017

Werksnummer: 43719000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241916 |





## Ersatz-Innenteil komplett DAL für Urinalspüler

für Unterputz-Urinal-Druckspüler 37017

Werksnummer: 43812000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241920 |



## Ersatz-Hebel komplett DAL für Urinalspüler

für Urinal-Spüler

Werksnummer: 43102000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241979 |



## Ersatz-Kappenhebel komplett DAL für Urinalspüler

für Aufputz-Urinalspüler 37021

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 43052000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241980 |



## Ersatz-Kolben komplett DAL für Urinalspüler

für Aufputz-Urinalspüler 37021

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 43450000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241981 |

## Ersatz-Abgangsmutter komplett DAL für Urinalspüler

für Aufputz-Urinalspüler 37021

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 43304000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241982 |



## Urinal-Spülrohre für Urinal-Druckspüler

aus Cu Rohr Ø 18 x 16,5 mm

Länge: 300 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| gerade | 10241974 |
| 25 mm gekröpft | 10241975 |
| 30 mm gekröpft | 10241976 |
| 40 mm gekröpft | 10241977 |
| 50 mm gekröpft | 10241978 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Spülrohr normal DAL für Urinalspüler

für Aufputz-Urinalspüler 37021

Ø: 18 x 16 mm
Länge: 200 mm
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 37035000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241983 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Spülrohrverbinder DAL für Urinalspüler

für Urinal EBRA 7502, 7504

Werksnummer: 43818000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10212997 |

viega



## Ablaufbogen für Urinalbecken

für Urinal-Becken, mit Lippendichtung und Rosette

Modell: 3228
Norm: nach DIN 1380
DN: 50
Länge: 125 mm
Winkel: 90°
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244880 |

viega



## Anschlussstutzen für Urinalbecken

für Urinal-Becken mit Abgang innen waagerecht mit Lippendichtung

Modell: 3229
Norm: nach DIN 1380
DN: 50
Länge: 130 mm
Material: Kunststoff
Abgang: innen waagerecht

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244899 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## Urinal-Absauggeruchsverschluss FORMAT Tec waagerecht

mit Gummi-Dichtung, komplett montiert, **passend für:** Keramik-Anschluss 45 mm, Reinigungshinweis liegt bei

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19551:2004-12 |
| DN: | 50 |
| Höhe: | 80 mm (von Mitte „Einlauf“ zu Mitte „Ablauf“) |
| Material: | Siphon: Polyethylen (PE)<br>Dichtung: EPDM (alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1) |
| Farbe: | blau |
| Ausführung: | waagerechter Ablauf |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244990** |

FORMAT TEC



## Urinal-Absauggeruchsverschluss FORMAT Tec senkrecht

mit Gummi-Dichtung, komplett montiert, **passend für:** Ø 50 mm Rohre, Reinigungshinweis liegt bei

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19541:2004-12 |
| DN: | 50 |
| Höhe: | 130 mm (von Mitte „Einlauf“ zu Mitte „Ablaufrohr“) |
| Material: | Siphon: Polyethylen (PE)<br>Dichtung: EPDM (alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1) |
| Farbe: | weiß |
| Ausführung: | senkrechter Ablauf |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244992** |

GEBERIT



## Urinalabsaugsiphon

passend für Stutzen mit äußerem Ø 50 mm, Sperrwasserhöhe 50 mm

**Verwendungszwecke:** für Urinale mit Abgang nach hinten, für Urinale mit Spülmenge 1 – 4 l

**Lieferumfang:** Manschette aus EPDM

| | |
|---|---|
| Ø: | 50 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß-alpin |

| Abgang | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| horizontal | 152.950.11.1 | **10245828** |
| vertikal | 152.951.11.1 | **10245836** |

HAAS



## Urinalabsaugsiphon verstellbar

der höhenverstellbare Urinalsiphon gleicht baubedingte Höhenunterschiede zwischen Urinalsiphon und dem Ablauf um max. 65 mm (waagerecht) aus, Zulauf passend für Keramik-Anschlüsse Ø 50 mm für HT DN 50 Muffe

| | |
|---|---|
| Norm: | nach DIN 1380:2001-05, DIN 19541:2004-12 |
| Durchfluss: | max. 0,6 l/s bzw. 36 l/min. |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245837** |

FORMAT TEC



## Urinal-Zulaufgarnitur FORMAT Tec

passend für Urinale mit Anschluss von hinten, mit grauer Lippendichtung

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10244994** |



## Urinal-Einlaufgarnitur DAL

in Verbindung mit Urinalspüler 509.02.200 für Urinalbecken

| Art.-Nr. |
|---|
| **10241954** |

FORMAT TEC


## Schallschutzset für Urinal FORMAT Tec

Standard mit Montagezubehör, für Urinal 630 x 380 x 4 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10244485 |





## Urinal-Befestigung Saval, Omnia (Esta)

Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel, Stockschrauben Stahl verzinkt, Kappen Ø 24 mm verchromt M 8 x 110 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242471 |



## Abdeckkappe AKM 10

zum Abschluss für Befestigungssatz

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242527 |

GEBERIT




## Einlaufverbinder

für Wandeinbaudruckspüler, **nicht erforderlich mit Geberit Vorwandelementen**, **bestehend aus:** Urinalspülstück, Urinalmanschette

Material: Urinalspülstück: Messing (CuZn40Pb2); Urinalmanschette: TPE Shore A

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242018 * |

GEBERIT



## Urinalbefestigung

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Abdeckkappen weiß | 10242010 * |
| mit Abdeckkappen verchromt | 10242012 * |

GEBERIT



## Urinalsieb

für alle Renova Nr. 1 Urinale

Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242014 * |



## Urinalschmutzfänger

universal, flexibel, durch bewegliche Bauart universell passend

Typ: M
Farbe: rot

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242007 |



## Urinal-WC-Steine

mit Enzymen

Inhalt: 12 Stück

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10242009 | 1 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Urinaltrennwand

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden

**Eigenschaften:** verdeckte Befestigung

**Lieferumfang:** Distanzbolzen, Befestigungsmaterial, Wandhalterung

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 760 x 76 x 420 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß-alpin |
| Werksnummer: | 115.200.11.1 |







| Art.-Nr. |
|---|
| 10242005 |

**FORMAT** 1
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale** 2
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale** 3
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

**Vorwandinstallation** 4
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe** 5
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör** 6
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

**Duschabtrennungen** 7
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender** 8
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

**Barrierefreies Wohnen** 9
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör** 10
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör** 11
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

**Verzeichnisse** V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Montageelemente FORMAT Tec | S 396 |
| Betätigungsplatten und Zubehör FORMAT Tec | S 400 |
| Ersatzteile für Vorwandelemente FORMAT Tec | S 402 |
| Montageelemente Geberit Duofix | S 404 |
| Montageelemente Geberit Duofix Basic | S 420 |
| Montageelemente Geberit Kombifix | S 422 |
| Montageelemente Geberit GIS | S 424 |
| Betätigungsplatten und Zubehör Geberit | S 432 |
| Montageelemente TECE | S 442 |
| Zubehör für Montageelemente TECE | S 445 |
| Betätigungsplatten und Zuhebör TECE | S 447 |
| Montageelemente Viega | S 449 |
| Zubehör für Montageelemente Viega | S 459 |
| Betätigungsplatten und Zubehör Viega | S 475 |
| Montageelement Grumbach Eck für Wand-WC | S 480 |
| Ersatzteile Schell | S 481 |
| Ersatzteile Schwab | S 482 |
| Ersatzteile Oliveira | S 483 |
| Ersatzteile Wisa | S 484 |

## Inhalt ab Seite


### B

Betätigungsplatten Geberit ..... S 432 – S 441
Betätigungsplatten TECE ..... S 447 – S 448



Betätigungsplatten und Zubehör FORMAT Tec ..... S 400 – S 401
Betätigungsplatten und Zubehör Viega ..... S 475 – S 479

### E

Ersatzteile Oliveria ..... S 483
Ersatzteile Schell ..... S 481
Ersatzteile Schwab ..... S 482
Ersatzteile Wisa ..... S 484

### M



Montageelemente FORMAT Tec ..... S 396 – S 399




Montageelemente Geberit Duofix ..... S 404 – S 416, S 418 – S 419
Montageelemente Geberit Duofix Basic ..... S 420 – S 421
Montageelemente Geberit GIS ..... S 424 – S 431
Montageelemente Geberit Kombifix ..... S 417 – S 418, S 422 – S 423
Montageelemente TECE ..... S 442 – S 444
Montageelemente Viega ..... S 459 – S 474
Montageelemente Viega Prevista ..... S 449 – S 458
Montageelement Grumbach Eck für Wand-WC ..... S 480


## Inhalt ab Seite


### V

Vorwandinstallation ..... S 404 – S 448, S 480 – S 484
Vorwandinstallation FORMAT Tec ..... S 396 – S 403
Vorwandinstallation Viega ..... S 449 – S 459
Vorwandinstalltion Viega Prevista ..... S 475 – S 479

### Z

Zubehör für Geberit Montageelemente für Dusche ..... S 417 – S 418
Zubehör für Montageelemente TECE ..... S 445 – S 446
Zubehör für Montageelemente Viega ..... S 459 – S 474



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246600 |



## Montageelement 112 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.120 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246598 |



## Montageelement 83 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne/oben, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkter Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm oder 230 mm), schwenkbarem PE-HD Ablaufbogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 830 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246610 |



## Montageelement Nassbau FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Füße und Bedienungsplatte**, vorgefertigtes Montageelement für WH-WCs, verzinkter Stahlrahmen mit vormontiertem UP-Spülkasten zum Ausmauern mit Wandbefestigung, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 785 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 140 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246620 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement 118 cm FORMAT Tec WWC mit Halteplatten

FORMAT TEC



als Vorwandelement im Trockenbau einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem WISA UP-Spülkasten, Seitenprofile mit mehrfach verleimten wasserfesten Befestigungsplatten aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l) oder Start-Stopp-Spülung (6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss, oben, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagenkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180/230 mm), schwenkbarer PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial, **mit Beplankung ohne Bedienungsplatte**

Höhe: 1.180 mm
Breite: 890 mm
Tiefe: 140 – 200 mm
Farbe: dunkelblau

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246624 |

4

FORMAT TEC



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Waschtisch

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem, C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50, mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246630 |

FORMAT TEC



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Waschtisch WES

**mit Wandeinbau-Siphon DN 50**, für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden, selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, O-Profil 40x40 mm, vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 200 mm, Traverse zur Waschtischbefestigung stufenlos höhenverstellbar, in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz, höhenverstellbarem Anschlussbogen Kunststoff weiß und Abdeckrosette

**Lieferumfang: mit integriertem UP-Siphon,** Schutzkappe für Rohbaumontage, Befestigungsgewindestangen M 10 (Abstandsmaß bis 280 mm) Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246628 |

FORMAT TEC



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Urinal Druckspüler

**mit Druckspüler, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem, C-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem Wandeinbaukasten, UP-Druckspüler, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, vormontierte Vorabsperrung, Spülstück und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Kunststoff-Rohbauschutz und Befestigungsmaterial, Spülmenge konstant 3 ± 0,5 l, Fließdruck 0,12 – 0,4 MPa, Zulaufanschluss oben G 1/2“ IG, Befestigungsgewindestangen M 8 (Abstandsmaß bis 285 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246632 |




## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Urinal elektronisch

**mit vormontierter elektronischer Steuerung**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, vormontierte Vorabsperrung, Magnetventil und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Urinal-Absaugsiphon inkl. Sensor und Zuleitung, Elektronikeinheit und Netzteil 230/6V, Spülmenge konstant 3 ± 0,5 l, Fließdruck 0,15 – 1 MPa, Zulaufanschluss G 1/2“ AG, Befestigungsgewindestangen M 8 (Abstandsmaß bis 285 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50, Befestigungsmaterial, 3 Reinigungs- und 3 Spülprogramme durch den mitgelieferten Magnetschlüssel (von außen durch die Keramik) anwählbar, **Sensortechnik: keine Betätigungsplatte notwendig**

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246634 * |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Wand-Bidet

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 575 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246636 |



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Ausgussbecken

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierter Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz, in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial, ohne Beplankung

Höhe: 1.180 mm
Breite: 575 mm
Tiefe: 135 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246644 |



## Halteelement 118 cm FORMAT Tec Stütz-/Haltegriff

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 26 cm, mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm


| Art.-Nr. |
|---|
| 10246638 |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Eckmontageset für Montageelemente FORMAT Tec

zur Eckbefestigung Vorwandelemente, stufenlose Einstellung 0 – 90°, inkl. Befestigungsmaterial







| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246640 |

## Schalldämm-Set für Montageelemente FORMAT Tec

**bestehend aus:** 4 Gummiunterlagen zur Reduzierung des Schallpegels auf unter 30 dB(A) nach DIN 4109/A1



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246642 |




## Betätigungsplatte DF FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Kunststoff, hochwertig

| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10246700** |
| glanzchrom | **10246702** |
| mattchrom | **10246704** |




## Betätigungsplatte DF FrescoBlue FORMAT Tec

**mit Einwurfschacht für Fresco Blue**, mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Frontplatte: weiß
Material: Kunststoff, hochwertig

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246705** |



## Betätigungsplatte DF Edelstahl FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246706 *** |

4



## Betätigungsplatte DF Glas FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm

| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | **10246708 *** |
| weiß | **10246710 *** |



## Betätigungsplatte Thira FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l, für die Montage an Fortech Unterputz-Spülkästen, Bedienung von vorne oder oben, pneumatische Bedienung

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Material: Kunststoff

| Farbe | Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|---|
| weiß | **10240028** | 12 |
| glanzchrom | **10240029** | 12 |
| mattchrom | **10240030** | 12 |



## Betätigungsplatte DF Kation FORMAT Tec

mit Dualflush (DF) 3/6 l und hygienisch berührungsloser Spülauslösung durch Infrarottechnik, Einstellmöglichkeiten per APP, Bedienung von vorne , mit Hubeinheit mit Servomotor, **ohne Stromversorgung**, folgende Stromversorgungen sind möglich: UP-Netzteil, Hydrogenerator, Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe: 111 mm
Breite: 208 mm
Stärke: 7 mm
Material: Kunststoff

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Designsteifen Kunststoff weiß | **10246643** |
| Designstreifen Glas schwarz | **10246645** |
| Designstreifen Glas weiß | **10246646** |



## Urinal-Betätigungsplatte UR FORMAT Tec

geeignet für FORMAT Tec Urinal mit Druckspüler, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 160 mm
Breite: 160 mm
Material: Kunststoff, hochwertig


| Frontplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10246712** |
| glanzchrom | **10246714** |
| mattchrom | **10246716** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Umrüstsatz Clean XT FrescoBlue FORMAT Tec

**ohne Bedienplatte**, über die Öffnung in der speziell entwickelten DF-Betätigungsplatte legen Sie im Handumdrehen eine Fresco Tablette in das Spülwasser im Spülkasten, in Kombination mit FORMAT Tec XT WC Elementen zu gebrauchen, geeignet für FORMAT Tec XT DF-Betätigungsplatten, inkl. 2 Fresco Tabletten



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246732 |


## Tabletten FrescoBlue FORMAT Tec


Reinigungstablette reinigt bei jeder Spülung die Toilette und hält diese stets frisch und sauber, mit extrem leistungsfähigen Reinigungseigenschaften, besteht aus natürlichen Materialien, die zu 100 % biologisch abbaubar sind, die kontinuierliche Reinigung schafft eine extrem glatte Oberfläche, eine wirksame bakterizide und entkalkende Wirkung, das Spülwasser hat eine frische blaue Farbe, zusätzliche Bleich- und Entkalkungsmittel sind nicht notwendig


Inhalt: 52 Stück




| Art.-Nr. |
|---|
| 10246734 |

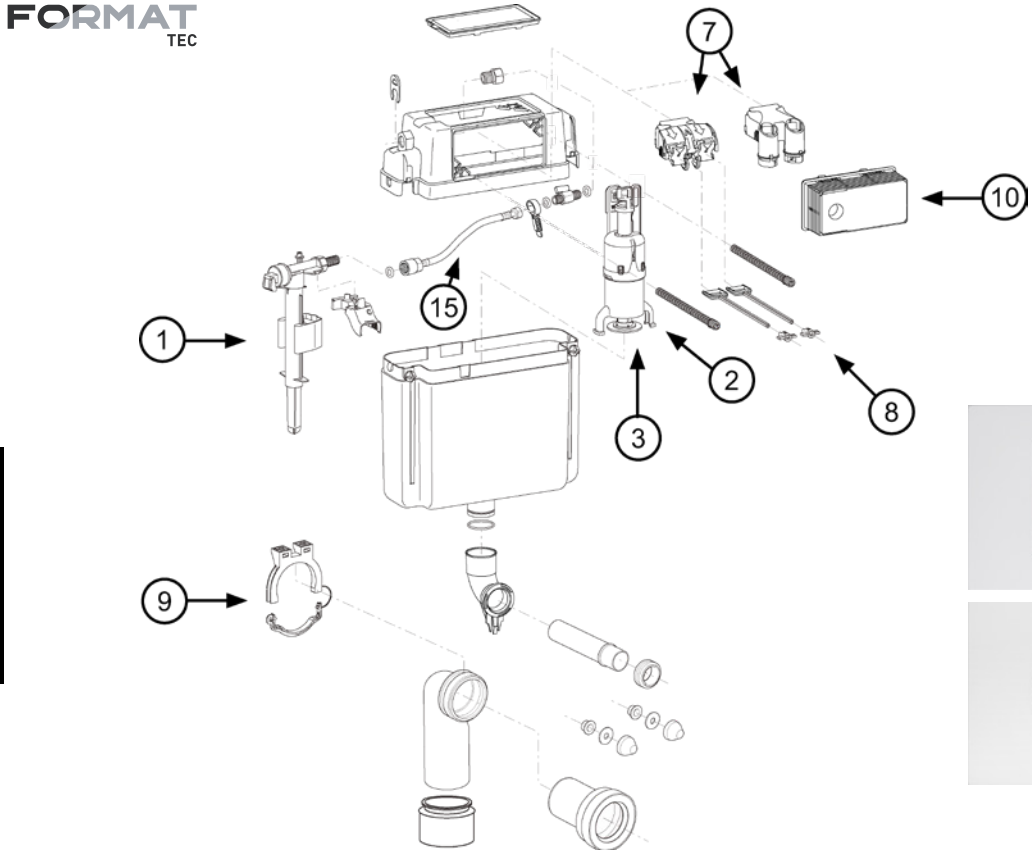







## Füllventil Universal FORMAT Tec

Nr.70

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246674 |




## Auslaufventil XS FORMAT Tec

inkl. Bodenventildichtung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246656 |




## Bodenventildichtung FORMAT Tec


| Art.-Nr. |
|---|
| 10246658 |




## Aufnahmebock XT FORMAT Tec

mit Umlenkhebel, mechanisch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246660 |




## Montagestifte Set XT FORMAT Tec


1 Set zur Montage der XT Bedienungs-Platte DF

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246650 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Rohrschelle FORMAT Tec




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246662 |

## Mauerhilfe XT/XF FORMAT Tec

von oben/vorne




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246664 |


## Dichtungsset FORMAT Tec

Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246666 |

## Flexschlauch FORMAT Tec

3/8“ – 1/2“




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246668 |

## Gummimembran FORMAT Tec

auf Halter

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246672 |

GEBERIT



## Montageelement BH 112 cm Duofix für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma-UP-Spülkasten**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Schutzstopfen, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 111.300.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226301** |

GEBERIT



## Montageelement BH 82/98 cm Duofix für Wand-WC

**mit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Betätigung von oben/von vorne, spritzwassergedämmt, ohne Betätigungsplatte**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm, für 2-Mengen-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss seitlich links oder hinten links, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 140 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |

| Höhe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 820 mm | 111.003.00.1 | **10226422** |
| 980 mm | 111.030.00.1 | **10226424** |

GEBERIT



## Montageelement barrierefrei Duofix für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma-UP-Spülkasten, barrierefrei**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element, Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41 – 46 cm, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Schutzstopfen, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 425 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Werksnummer: | 111.350.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246330 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Montageelement mit Geruchsabsaugung AL DuoFresh WWC

**für Geruchsabsaugung mit Abluft, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt, ohne Betätigungsplatte**




**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm, zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm, nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatte drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkästen schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe Ø 50 mm über Spülbogen anschließbar, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Schutzstopfen, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Die Geruchsabsaugung über Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen.

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 111.364.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246334 * |

# Geruchabsaugung für Duofix Spülkasten

für Geberit Sigma UP-Spülkasten mit Anschlussrohr für Geruchsabsaugung mit Abluft



**Verwendungszwecke:** für Geberit Montageelemente und -bausteine mit vorbereitetem Anschluss für Geruchsabsaugung mit Abluft

**Eigenschaften:** Stutzen zum Anschließen an UP-Gehäuse des Ventilators

**Lieferumfang:** Flexrohr aus Aluminium, Anschlussstutzen, Anschlussrohr mit Bogen, Reduktion Ø 80/50 mm, Befestigungsblech, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 349.352.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246336 * |

GEBERIT



# Montageelement barrierefrei+höhenverstellbar Duofix

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma-UP-Spülkasten, höhenverstellbar bis 8 cm**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand, für barrierefreies Bauen geeignet, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm, für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element, WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41 – 49 cm ab Fertigfußboden, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen ausziehbar, Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Schutzstopfen, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Gewindestangen M 12, Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen, UP-Dose für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 425 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 111.396.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246342 * |

GEBERIT



# Abdeckschild Duofix für höhenverstellbares Wand-WC

Abdeckplatte mit Schallschutzset, zu Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar

**Verwendungszwecke:** zur Montage an höhenverstellbaren Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, zum Abdecken der Öffnung für die Höhenverstellung

**Lieferumfang:** 2 Schalldämmmatten, 2 Schallschutzhülsen, Cuttermesser

| | |
|---|---|
| Material: | Edelstahl |
| Werksnummer: | 115.396.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246344 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT




## Montageelement barrierefrei Duofix Stützgriffe

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma-UP-Spülkasten, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm, zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41 – 46 cm, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Schutzstopfen, 4 Wandanker, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Gewindestangen M 12, UP-Dose für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 800 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 111.375.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246346 * |

GEBERIT




## Eckmontageelement Duofix für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma-UP-Spülkasten, Ecklösung**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zur frei stehenden Montage mit einseitigem Wandanschluss, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Wandbefestigung variabel 30° – 60°, beidseitig 10 cm ausziehbar, integrierte Beplankungsauflage vorne, oben und seitlich ausziehbar, Mindest- und Maximalmaße für Grundfläche: B = 56/76 cm, T = 28/38 cm, Schenkellänge = 39,6/53,7 cm, Rahmen geeignet für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (bei druckfestem Wandbelag), Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen eingerückt für seitlichen Verzug der Abwasserleitung, Anschlussstutzen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussstutzen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M 12, UP-Dose für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss, Befestigungsmaterial, Anbindung für einseitigen Wandanschluss

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 530 – 760 mm |
| Tiefe: | 128 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 111.390.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246304 * |

GEBERIT



## PE Wand-WC-Doppelbogen 90° senkrecht

**Verwendungszwecke:** zur Gebäudeentwässerung, zum vertikalen Einbau, zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang, für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC

**Eigenschaften:** mit Dichtung aus EPDM

**Lieferumfang:** 2 Schutzdeckel

| | |
|---|---|
| DN: | 80/100 |
| Ø: | 90/110 mm |
| Material: | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Winkel: | 90° |
| Werksnummer: | 367.923.16.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226360 * |

GEBERIT



## PE Wand-WC-Doppelbogen 90° waagerecht

**gekröpft**

**Verwendungszwecke:** zur Gebäudeentwässerung, für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC, für horizontale Montage, zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

**Eigenschaften:** mit Dichtung aus EPDM

**Lieferumfang:** 2 Schutzdeckel

| | |
|---|---|
| DN: | 80/100 |
| Ø: | 110/90 mm |
| Material: | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Winkel: | 90° |
| Werksnummer: | 367.485.16.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226361 * |

4

GEBERIT



## Gummimanschette für Wand-WC-Muffe und Steckmuffe

Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

| DN | Ø | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 mm | für Geberit Spülrohr | 362.771.00.1 | 10226364 |
| 90 | 90 mm | für Geberit PE Abgangsbögen | 387.282.00.1 | 10226366 |

GEBERIT



## Montageelement BH 112 cm Duofix für Waschtisch

**wechselbar, Einlocharmatur oder Wandarmatur**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Waschtisch 5 – 38 cm, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Werksnummer: | 111.430.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226305 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement BH 82-98 cm Duofix für Waschtisch

**für Einlocharmatur**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Waschtisch 5 – 38 cm, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 820 – 980 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Werksnummer: | 111.485.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246350 * |

## Waschtisch-Traverse Duofix

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen verzinkt, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Befestigungsabstand Waschtisch 5 – 38 cm, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Abdichtscheiben, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, 2 Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 500 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Werksnummer: | 111.464.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246352 * |

## Montageelement BH 112 cm Duofix für Standarmatur

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, zur Montage von Waschtischen, für Waschtischarmaturen, Standmontage, für UP-Funktionsbox, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Wandtisch 5 – 38 cm, UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit, UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar, Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm, Wasseranschluss MeplaFix-fähig, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, vormontiert, Absperreinheit in UP-Gehäuse integriert, Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten, Anschlussklemmen für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

**Lieferumfang:** Bauschutz, 2 Gewindestangen M 10, Bauschutz mit Deckel für UP-Gehäuse und Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 72 mm |
| Werksnummer: | 111.556.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246353 * |

GEBERIT



## Montageelement BH 112 cm Duofix für Standarmatur Trockenbau

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Waschtisch 5 – 38 cm, UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit, UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar, Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“/R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Bauschutz, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Werksnummer: | 111.480.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246354 * |

4

GEBERIT



## Fertigbauset für Waschtisch-Elemente Duofix

**Verwendungszwecke:** für Geberit Montageelemente für Waschtische, mit UP-Geruchsverschluss, nicht geeignet für Geberit Wandeinbaukästen


**Eigenschaften:** Abdeckplatte bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar, Abdeckplatte drehbar, Befestigung ohne Schrauben

**Lieferumfang:** Abdeckplatte, Flachdichtung, Anschlussbogen Ø 32 mm, Dichtung Ø 40/32 mm

| | |
|---|---|
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß-alpin |
| Werksnummer: | 115.416.11.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246355 * |

GEBERIT

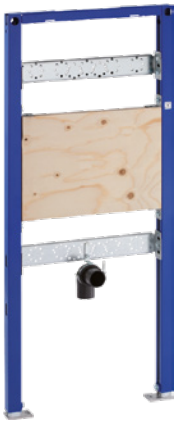

## Montageelement Duofix für Ausgussbecken

**für Wandarmatur**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Ausgussbecken, für AP-Wandarmaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50/63 mm, Dichtung Ø 57/50 mm, Dichtung Ø 57/40 mm, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 83 mm |
| Werksnummer: | 111.450.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226307 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement Duofix für One Waschtisch

GEBERIT



**Verwendungszweck:** für Trockenbau, zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen, Installationswände und Geberit Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, für Geberit ONE Waschtische und Geberit ONE Möbelwaschtische, für UP-Armaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, passend zu Geberit ONE, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar, UP-Geruchsverschluss mit Serviceöffnung, Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, Ø 50/56 mm, Elektroanschlussdose im UP-Gehäuse

**Lieferumfang:** Traverse für Spiegelschrank, 2 Konsolen, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, 2 Seitenbefestigungen, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 950 x 1250 x 140 mm
Material: Stahl
Werksnummer: 111.082.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226311 * |

4

## Fertigbauset GIS

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Geberit ONE Möbelwaschtische, für Beplankungsdicken 10 – 60 mm, Einbau Fliesenkanten deckend, verstellbar, mit Serviceöffnung

**Eigenschaften:** passend zu Geberit ONE

**Lieferumfang:** Verstellrahmen, Befestigungsmaterial

Material: Kunststoff
Werksnummer: 115.424.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226313 * |

## Montageelement BH 112 cm Duofix für Bidet

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für Wandbidets mit Standarmatur, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm,

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm, Bidetbefestigung höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 40 mm
Werksnummer: 111.510.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226309 |

GEBERIT



# Montageelement BH 82/98 cm Duofix für Bidet

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände, für Wandbidets mit Standarmatur, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm, Bidetbefestigung höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

Breite: 500 mm
Tiefe: 40 mm

| Höhe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 820 mm | 111.515.00.1 | **10246360 *** |
| 980 mm | 111.535.00.1 | **10246362 *** |

4

GEBERIT



# Montageelement BH 112-130 cm Duofix für Urinal

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Urinalen, zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009), für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112 – 130 cm, universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen, Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse, Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar, Absperrventil mit Drossel, vormontiert, mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung, Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar, Spülschlauch biegbar, Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser, Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, breiten- und höhenverstellbar, Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich, mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

**Lieferumfang:** Anschlusswinkel R 1/2“, Bauschutz mit Deckel, Verbindungsrohr zwischen Zulauf Ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Schutzkappe, Dichtung Ø 57/50 mm, Urinalgeruchsverschluss Ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 100 – 800 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Prüfdruck Luft/Intergas: | max. 300 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Werksnummer: | 111.616.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226312** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Montageelement BH 98 cm Duofix für Urinal

**Betätigung von oben**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Urinalen, zum Einbau von pneumatischen Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009), für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen, Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar, Absperrventil mit Drossel, vormontiert, mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung, Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar, Spülschlauch biegbar, Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser, Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, breiten- und höhenverstellbar, Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich, mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, Bauschutz mit Deckel, Verbindungsrohr zwischen Zulauf Ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Schutzkappe, Dichtung Ø 57/50 mm, Urinalgeruchsverschluss Ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 980 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 100 – 800 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Prüfdruck Luft/Intergas: | max. 300 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Werksnummer: | 111.617.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246370 * |

# Montageelement Duofix für Urinal ohne Druckspüler

**ohne Betätigungsplatte**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung, zur Montage von wasserlosen Urinalen, für Geberit Urinale Preda, für Geberit Urinale Selva, für AP-Druckspüler, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112 – 130 cm, Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt, Befestigung für Einlauf Rp 1/2“ höhen- und seitenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, breiten- und höhenverstellbar, Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar, Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** Wasseranschluss Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Schutzkappe, Dichtung Ø 57/50 mm, Urinalgeruchsverschluss Ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

**anschließbare Urinalkeramiken:** Duravit Sam, Neisse, Jim; Keramag Public Line, Aller, Flurinal, Renova, Public Line; Spinx Europa 75; Roca Urinett; Vitra Pera classica, Pera architecta; Id.-St. Parma, Penta, Pindar

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Werksnummer: | 111.686.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226396 * |

4

GEBERIT



## Montageelement Duofix Urinal verdeckte Steuerung

universell, für verdeckte Urinalsteuerung

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Montage von Urinalen, für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalensicher, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112 – 130 cm, universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen, Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse, Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung, Serviceöffnung hinter dem Urinal, Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar, flexibler Spülschlauch mit Führung und eingebautem Rückflussverhinderer, ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Geruchsverschluss der Urinalsteuerung, Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, Bauschutz mit Deckel, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Dichtung Ø 57/50 mm, Schutzkappe, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 100 – 800 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Prüfdruck Luft/Intergas: | max. 300 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Werksnummer: | 111.689.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246372 * |

GEBERIT



## UP-Urinal-Steuerung elektronisch

**Verwendungszwecke:** zur automatischen, verdeckten Spülauslösung von Urinalen, zum Einbau in Geberit Elemente für Urinal mit Urinalsteuerung für verdeckte Montage, zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009), für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten

**Eigenschaften:** kompatibel mit Geberit Control App, Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle, Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar, Stromversorgung durch Netzanschluss, integriertes Netzteil mit LED-Anzeige, Steuerung mit LED-Anzeige, Spülzeit einstellbar, Intervallspülung einstellbar, dynamische Spülzeitanpassung, wassersparender Hybridmodus einstellbar, nach Netzanschluss betriebsbereit, einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr, Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar, vandalensicher Stromausfallsteuerung, Ventilschließfunktion bei Netzausfall, Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

**Lieferumfang:** Steuerelektronik, Urinalgeruchsverschluss mit Sensor, Spritzschutz, Magnetventil, Netzteil, Anschlussstutzen, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IPX4 |
| Spannung: | 110 – 240 V |
| Betriebsspannung: | 4,5 V DC |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Einstellbereich Spülzeit: | 1 – 15 s |
| Intervallspülung Einstellbereich: | 3 – 180 s |
| Werksnummer: | 116.086.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246373 * |

GEBERIT



## Montageelement Duofix für Stütz- und Haltegriffe

**barrierefrei**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für barrierefreies Bauen geeignet, zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhenverstellbar

**Lieferumfang:** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 365 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Werksnummer: | 111.790.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226318 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche UP 90 mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlaug 90 – 200 mm**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, güteüberwacht nach EN 1253-3, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 125 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.580.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246380 * |

# Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche UP 65mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen, zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

**Eigenschaften:** Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 30 mm |
| Ablaufleistung: | 0,4 l/s |
| Werksnummer: | 111.581.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246384 * |

GEBERIT



# Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche AP 90 mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm**

**Verwendungszwecke:** für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, güteüberwacht nach EN 1253-3, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.580.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246382 * |

GEBERIT



# Montageelement Duofix 50 cm für Dusche ab 90 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm**

**Verwendungszwecke:** zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

**Eigenschaften:** güteüberwacht nach EN 1253-3, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 500 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 125 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.591.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246390 * |

GEBERIT



# Montageelement Duofix 50 cm für Dusche ab 65 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm**

**Verwendungszwecke:** zur Entwässerung bodenebener Duschen, zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau, für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

**Eigenschaften:** abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 500 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 30 mm |
| Ablaufleistung: | 0,4 l/s |
| Werksnummer: | 111.593.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246392 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf Edelstahl

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)

**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel

Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Werksnummer: 154.336.FW.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226440 * |

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf verschraubbar Edelstahl

**verschraubbar, Lochabstand 220 mm**

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)

**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar, verschraubbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Werksnummer: 154.337.FW.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226442 * |

4

## Fertigbauset für Geberit Wandablauf Kunststoff

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)

GEBERIT



**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel


Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Kunststoff

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 154.335.11.1 | 10226444 * |
| hochglanz-verchromt | 154.335.21.1 | 10226446 * |

## Dusch-Element Kombifix mit Wandablauf Ø 40 mm

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen und zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs




**Eigenschaften:** abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, Putzstärke 5 – 30 mm, für Fliesenaufbauten auf Boden von 2 – 26 mm geeignet, für Fliesenaufbauten an Wand von 2 – 35 mm geeignet, Element höhenverstellbar, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

Ø: 40 mm
Ablaufleistung: 0,4 l/s
Sperrwasserhöhe: 30 mm
Werksnummer: 457.536.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226379 * |

GEBERIT



## Dusch-Element Kombifix mit Wandablauf Ø 50 mm

**Verwendungszweck:** für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen

**Eigenschaften:** güteüberwacht nach EN 1253-3, Putzstärke 5 – 30 mm, für Fliesenaufbauten auf Boden von 2 – 26 mm geeignet, für Fliesenaufbauten an Wand von 2 – 35 mm geeignet, Element höhenverstellbar, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar


**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Ø: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Werksnummer: | 457.534.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226381 * |

4

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf befliesbar

**befliesbar, rahmenlos**

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014), zum Belegen mit einer Fliese ohne Fugen


**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm

**Lieferumfang:** Fliesenträger, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel

| | |
|---|---|
| Länge: | 294 mm |
| Stärke: | 19 mm |
| Werksnummer: | 154.338.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226448 * |

GEBERIT



## Kollektorprofil zu Geberit Wandablauf für Dusche

**Verwendungszwecke:** zum Ableiten des Duschwassers in den Geberit Wandablauf für Dusche, zum Einbau in Dünnbettmörtel

**Eigenschaften:** beliebig kürzbar, wartungs- und reinigungsfreundlich

**Lieferumfang:** 2 Kappen steckbar

| | |
|---|---|
| Höhe: | 0,8 cm |
| Länge: | 114 cm |
| Breite: | 3 cm |
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Werksnummer: | 154.340.FW.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242060 * |

GEBERIT



## Montagetraverse Duofix für BW/DU AP-Armaturen

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in raumhohe Installationswände, für AP-Wandarmaturen


**Eigenschaften:** Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 280 x 500 x 60 mm |
| Werksnummer: | 111.770.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226294 * |

GEBERIT



## Bausatz Duofix für Vorwandmontage

**Wandanker für Einzelmontage**

**Verwendungszwecke:** zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden, zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

**Eigenschaften:** von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung, Wandanschluss 360° drehbar, Gewindestange M 10, verzinkt

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 2 Stück |
| Material: | Zinkdruckguss, Stahl, Kunststoff |
| Werksnummer: | 111.815.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226321 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Bausatz Duofix für Eck- und Vorwandmontage

**Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden, zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

**Eigenschaften:** von vorn stufenlos tiefenverstellbar, integrierte Beplankungsauflage, Gewindestange M 10, verzinkt, Wandanschluss 360° drehbar, stufenlose Winkelanpassung für Eckmontage möglich

Inhalt: 2 Stück
Material: Zinkdruckguss, Stahl, Kunststoff
Werksnummer: 111.835.00.1

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10226325 |

GEBERIT




# Montageelement Duofix Basic für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Delta-UP-Spülkasten**

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen oben offen, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußplatten aus Kunststoff, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50, Anschlussbogen werkzeuglos montierbar, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Eckventil R 1/2“, MF-fähig, mit Adapterring, Bauschutz für Serviceöffnung, aus Polystyrolschaum, 2 Distanzbolzen, 2 Wandanker, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Schutzstopfen, Traverse für Beplankungsauflage, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial, **inkl. Bausatz für Vorwandmontage**

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Durchfluss: | 0,12 l/s |
| Fließdruck: | mind. 50 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 458.103.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246314 |

GEBERIT



# Montageelement Duofix Basic für Waschtisch

Standarmatur

**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen oben offen, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußplatten aus Kunststoff, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50, Befestigungsabstand Waschtisch 5 – 38 cm, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Wandanker, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, Traverse für Beplankungsauflage, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Werksnummer: | 458.404.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246312 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Montageelement Duofix Basic für Urinal

**universell, für Urinalsteuerung Basic**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zur Montage von Urinalen, zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen Basic (ab Baujahr 2013), für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm, nicht geeignet für Urinale mit Sprühkopf

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen oben offen, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen, Fußstützen verzinkt, Fußstützen verstellbar 0 – 20 cm, Fußplatten aus Kunststoff, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50, universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen, Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse, Wasseranschluss oben am UP-Gehäuse, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar, Absperrventil mit Drossel, vormontiert, mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung, Bauschutz für Serviceöffnung 13,5 x 13,5 cm werkzeuglos ablängbar, Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, breiten- und höhenverstellbar, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, Bauschutz, 2 Wandanker, Verbindungsrohr zwischen Zulauf Ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Schutzkappe, Dichtung Ø 57/50 mm, Urinalgeruchsverschluss Ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal, Traverse für Beplankungsauflage, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 175 mm |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 100 – 800 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Prüfdruck Luft/Intergas: | max. 300 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Werksnummer: | 458.603.00.5 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10246315 |

GEBERIT



## Montageelement BH 82/98 cm Kombifix für Wand-WC

**Betätigung von oben/von vorne, ohne Betätigungsplattemit Omega UP-Spülkasten**

**Verwendungszwecke:** für gemauerte Wände, zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 2-Mengen-Spülung


**Eigenschaften:** Montagerahmen pulverbeschichtet, mit vier Befestigungswinkeln, Montagetiefe verstellbar, 12 – 20,5 cm, Anschlussbogen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar, UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder vorne, schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss seitlich links oder hinten links, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 2 Schutzstopfen, Schallschutzset, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Breite: | 420 mm |
| Tiefe: | 165 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |

| Höhe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 820 mm | 110.250.00.1 | **10226420 *** |
| 900 mm | 110.225.00.1 | **10226421 *** |

GEBERIT

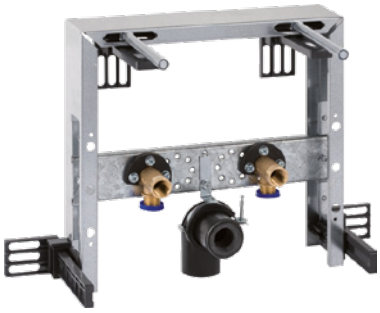

## Montageelement Kombifix für Waschtisch

Standarmatur

**Verwendungszwecke:** für gemauerte Wände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zur Montage von Waschtischen


**Eigenschaften:** Montagerahmen verzinkt, Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln, Montagetiefe verstellbar, 8 – 19 cm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, Traverse für Armatur höhenverstellbar

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 350 mm |
| Breite: | 335 mm |
| Werksnummer: | 457.430.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226374 *** |

GEBERIT

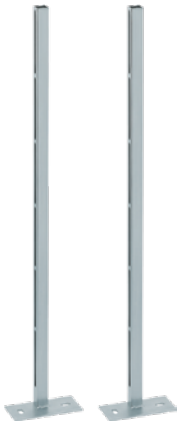

## Ständer mit Fußplatten Kombifix

**Verwendungszwecke:** für gemauerte Wände, zur frei stehenden Positionierung von Geberit Kombifix Montageelementen, für Fußbodenaufbauten 0 – 25 cm

**Lieferumfang:** 2 Ständer mit Fußplatte, 2 Schlitzbandeisen, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 860 x 150 x 70/25 mm |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Werksnummer: | 457.872.26.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226380 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Montageelement Kombifix Plus für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma UP-Spülkasten**

GEBERIT




**Verwendungszwecke:** für gemauerte Wände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

**Eigenschaften:** Montagerahmen pulverbeschichtet, Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln, Anschlussbogen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, Füllsegment, 2 Schutzstopfen, Schallschutzset, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.080 mm |
| Breite: | 420 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 110.300.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226372 * |

# Montageelement Kombifix Basic für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, Nassbauelement, mit Delta UP-Spülkasten**

GEBERIT




**Verwendungszwecke:** für gemauerte Wände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

**Eigenschaften:** Montagerahmen verzinkt, Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen, Anschlussbogen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Verbindungsschlauch am Eckventil werkzeuglos anschließbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Eckventil R 1/2“, MF-fähig, mit Adapterring, Bauschutz für Serviceöffnung, 2 Distanzbolzen, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, 2 Schutzstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.080 mm |
| Breite: | 420 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Durchfluss: | 0,12 l/s |
| Fließdruck: | mind. 50 kPa |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 110.100.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226378 * |

GEBERIT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationswand | Höhe[A] | m | 1,35 | | | | | | | | |
| | Breite | m | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
| GIS Tragsystem | GIS Profil 461.00.25.1 | m | 4,9 | 6,4 | 7,9 | 9,4 | 10,9 | 12,4 | 13,9 | 15,4 | 16,9 |
| | GIS Profilverbinder 461.200.00.1 | St. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | GIS Montagewinkel 461.002.00.1 | St. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| | GIS Verbindungsstück 461.003.00.1 | St. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | GIS Verbindungslasche 461.022.00.1 | St. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | GIS Montagezeit nur Tragsysteme | min | 48 | 48 | 48 | 51 | 56 | 56 | 56 | 59 | 64 |
| GIS Beplankung | Geberit Paneel 461.025.00.1 | St. | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
| | Geberit Paneelschraube 461.030.00.1[B] | St. | 28 | 49 | 58 | 77 | 91 | 100 | 119 | 135 | 147 |
| | Geberit Spachtelmasse 464.015.00.1 | kg | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| Gesamt | GIS Montagezeit gesamt | min | 79 | 91 | 102 | 117 | 134 | 146 | 158 | 173 | 190 |

[A] Die angegebenen GIS Materialien beziehen sich auf die jeweiligen Wandhöhen ohne Fußbodenaufbau
[B] Alternativ: Magazinierte Paneelschraube

4

GEBERIT




# GIS Montageelement 114 cm für Wand-WC

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma UP-Spülkasten**

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, für barrierefreies Bauen geeignet, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, Rahmen mit vier Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 4 Schutz- und Markierstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial, für Betätigungsplatten Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.140 mm |
| Breite: | 424 mm |
| Tiefe: | 165 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 461.311.00.5 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10226320 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## GIS Montageelement 100 cm für Wand-WC

**mit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Betätigung von oben oder von vorne, schwitzwassergedämmt**

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 2-Mengen-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, mit vier Schnellbefestigungen, Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder vorne, schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss seitlich links oder hinten links, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2, Mepla-Fix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 4 Schutz- und Markierstopfen, 2 Gewindestangen M12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.000 mm |
| Breite: | 424 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Werksnummer: | 461.245.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226428 |

GEBERIT



## GIS Montageelement 86 cm für Wand-WC

**mit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Betätigung von oben oder von vorne, schwitzwassergedämmt**

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 2-Mengen-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, Rahmen mit vier Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss seitlich links oder hinten links, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 4 Schutz- und Markierstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 870 mm |
| Breite: | 424 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 461.141.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226426 |

GEBERIT



## GIS Montageelement für Wand-WC, Eckmodul

**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, mit Sigma UP-Spülkasten, Ecklösung**

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen, zur 45°-Vorwandmontage in einer Raumecke, für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, Rahmen mit vier Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Maße für die Grundfläche, Vorderkante Beplankung: BxT 65 x 33 cm, Schenkellänge = 46 cm, Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt, bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich, Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos, Wasseranschluss hinten oder oben mittig, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs, mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Lieferumfang:** Wasseranschluss R 1/2“, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad, Bauschutz für Serviceöffnung, Anschlussset für WC, Ø 90 mm, Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm, Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90/110 mm, 4 Schutz- und Markierstopfen, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.140 mm |
| Breite: | 510 mm |
| Tiefe: | 330 mm |
| Durchfluss: | 0,11 l/s |
| Fließdruck: | 10 – 1.000 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/6/7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 – 4 l |
| Werksnummer: | 461.303.00.5 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226326 |

GEBERIT



## GIS Waschtisch-Set

für Standarmatur

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zur Montage von Waschtischen, für Standarmaturen

**Eigenschaften:** Traverse verzinkt, Traverse mit zwei Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel R 1/2“, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, 5 Schutz- und Markierstopfen, 2 Abdichtscheiben, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, verlängert, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Befestigungsclips M 10, 2 Gewindestangen M 10, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 76 x 248 x 37 mm |
| Werksnummer: | 461.430.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226323 |

GEBERIT



## GIS Montageelement für Wand-Bidet

universell

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, für Wandbidets mit Standarmatur, für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, Rahmen mit vier Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm, Bidetbefestigung höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Abdichtscheiben, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, 3 Schutz- und Markierstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm, Dichtung Ø 44/32 mm, 2 Gewindestangen M 12, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 690 mm |
| Breite: | 505 mm |
| Tiefe: | 100/40 mm |
| Werksnummer: | 461.530.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226324 |

GEBERIT



## GIS Montageelement für Urinal

universell

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zur Montage von Urinalen, zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009), für Fußbodenaufbauten 0 – 20 cm

**Eigenschaften:** Rahmen verzinkt, Rahmen mit vier Schnellbefestigungen, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen, Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse, Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse, Wasseranschluss MasterFix- und Mepla-Fix-fähig, Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar, Absperrventil mit Drossel, vormontiert, mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung, Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar, Spülschlauch biegbar, Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser, Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar, Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt, Urinalbefestigungen M 8, breiten- und höhenverstellbar, Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar, zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich, mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

**Lieferumfang:** Anschlusswinkel R 1/2“, Bauschutz mit Deckel, Verbindungsrohr zwischen Zulauf Ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal, Schutzstopfen, Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 63/50 mm, Schutzkappe, Dichtung Ø 57/50 mm, Urinalgeruchsverschluss Ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal, 2 Gewindestangen M 8, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.140 mm |
| Breite: | 420 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: | 0,24 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer: | 0,3 l/s |
| Fließdruck: | 100 – 800 kPa |
| Prüfdruck Wasser: | max. 1.600 kPa |
| Prüfdruck Luft/Intergas: | max. 300 kPa |
| Wassertemperatur: | max. +30 °C |
| Werksnummer: | 461.621.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226328 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## GIS Montageelement für Dusche ab 90 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm**

**Verwendungszwecke:** für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände


**Eigenschaften:** güteüberwacht nach EN 1253-3, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial, **Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen**

Geruchsverschlusshöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,8 l/s
Werksnummer: 461.734.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226430 * |

GEBERIT



## GIS Montageelement für Dusche ab 65 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm**

**Verwendungszwecke:** für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

**Eigenschaften:** abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial, **Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen**

Geruchsverschlusshöhe: 30 mm
Ablaufleistung: 0,4 l/s
Werksnummer: 461.736.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226432 * |

4

## GIS Armaturenplatte Einzel-/Blockbatterie

Traverse für Wandarmatur AP, mit einem Wasseranschluss

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zum Anschließen von AP-Armaturen, zum Anschließen von Blockarmaturen

**Eigenschaften:** im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Traverse verzinkt, Traverse mit zwei Schnellbefestigungen, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, vertikal und horizontal montierbar, zwei Anschlusswinkel montierbar, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1.500 kPa

**Lieferumfang:** Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutz- und Markierstopfen, Abdichtscheibe, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 76 x 162 x 37 mm
Werksnummer: 461.742.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226335 |

## GIS Montageplatte für UP-Armaturen

universell, für diverse UP-Armaturen von hansgrohe, Ideal Standard, Hansa, F. Grohe, Mora, Oras

GEBERIT





**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

**Eigenschaften:** im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Montageplatte zuschneidbar, Traverse verzinkt, Traverse mit vier Schnellbefestigungen

Abmessungen (HxBxT): 305 x 417 x 148 mm
Werksnummer: 461.173.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226331 |

GEBERIT



## GIS Armaturenplatte 153 mm

Traverse für Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zum Anschließen von AP-Armaturen **mit Stichmaß 15,3 cm**

**Eigenschaften:** im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Traverse verzinkt, Traverse mit zwei Schnellbefestigungen, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1.500 kPa

**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, 2 Schutz- und Markierstopfen, 2 Abdichtscheiben, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 76 x 248 x 38 mm
Werksnummer: 461.740.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226330 |

GEBERIT



## GIS Armaturenplatte 100 mm

Traverse für Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen

**Verwendungszwecke:** zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände, zum Anschließen von AP-Armaturen **mit Stichmaß 10 cm**

**Eigenschaften:** im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar, Traverse verzinkt, Traverse mit zwei Schnellbefestigungen, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar/1.500 kPa


**Lieferumfang:** 2 Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, 2 Schalldämmunterlagen, 2 Dämmhülsen, 2 Schutz- und Markierstopfen, 2 Abdichtscheiben, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 76 x 248 x 38 mm
Werksnummer: 461.741.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226333 |

4

GEBERIT

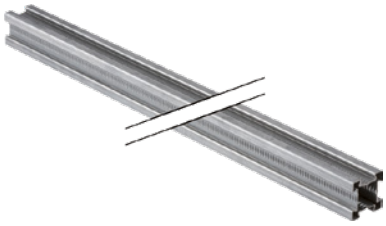

## GIS Profil

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen

Abmessungen (HxB): 32 x 32 mm
Länge: 5 m
Gewicht: 6,65 kg
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.000.25.1

| Art.-Nr. | Länge m |
|---|---|
| 10226332 | 5 |

GEBERIT



## GIS Verbindungsstück

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen, zum Versteifen von Geberit GIS Tragsystemen

**Eigenschaften:** zwei Druckgussteile, 90° zueinander verdrehbar, werkzeuglos tiefenverstellbar, 5-mm-Rasterung, Einsteckrichtung markiert, kürzbar auf 3 cm

**Lieferumfang:** Stecker und Hülse mit Sperrhülse

Abmessungen (HxBxT): 30 x 30 x 90 – 140 mm
Material: Zinkdruckguss; Klammer: Federstahl
Werksnummer: 461.003.00.1

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10226334 | 10 |

GEBERIT



## GIS Profilverbinder

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen, zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

**Eigenschaften:** maximale Einstecktiefe markiert, Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar, Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss, Vorarretierungsfunktion

**Lieferumfang:** Profilverbinder mit Selbstbohrschraube 4,2 x 13 mm, Sicherungsscheibe

Abmessungen (HxBxT): 32 x 32 x 60 mm
Material: Klammer: Federstahl, korrosionsgeschützt
Werksnummer: 461.200.00.1

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10226336 | 50 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBERIT



## GIS Verbindungslasche

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen, zum Verbinden von Geberit GIS Profilen im Bereich horizontaler Stöße von Beplankungen, für rechtwinklige oder schräge Wandanschlüsse


**Eigenschaften:** mit Langloch

**Lieferumfang:** 2 Drehrastbolzen, 2 Muttern M 8

Abmessungen (HxB): 30 x 130 mm
Stärke: 4 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.022.00.1

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10226338** | 10 |

GEBERIT



## GIS Montagewinkel

**Verwendungszwecke:** zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen, zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper, zum Ausgleichen von Baudifferenzen

**Eigenschaften:** kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern

**Lieferumfang:** Drehrastbolzen, Mutter M 8, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 55 x 50 x 75 mm
Stärke: 5 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.002.00.1

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10226340** | 10 |

4

GEBERIT



## GIS Schalldämmplatte für Montagewinkel

**Verwendungszwecke:** zur Körperschallentkopplung zwischen Geberit GIS Tragsystemen und Baukörper

**Eigenschaften:** selbstklebend

Breite: 50 mm
Tiefe: 70 mm
Stärke: 5 mm
Material: Kork
Werksnummer: 461.014.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226358** |

GEBERIT



## GIS Wandanbindung

**Verwendungszwecke:** zum Aussteifen und Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper

**Eigenschaften:** Teile aus Zinkdruckguss vormontiert, stufenlos von Hand verschiebbar

**Lieferumfang:** Flügelschraube M 8, 2 Drehrastbolzen M 8, 2 Muttern M 8, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxL): 50 x 100 x 135 – 260 mm
Material: Zinkdruckguss
Werksnummer: 461.015.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226348** |

## GIS Drehrastbolzen

GEBERIT




**Verwendungszwecke:** zum Befestigen von Geberit GIS Montageelementen am Tragwerk, zum Erstellen von Zusatzbefestigungen an Geberit GIS Profilen

**Eigenschaften:** Gewinde M 8

Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.006.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| **10226356** |

GEBERIT

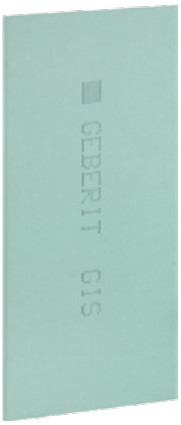


## GIS Paneel

**Verwendungszwecke:** zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen, für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung, für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

**Eigenschaften:** imprägniert, Baubiologisch unbedenklich, Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 1.300 x 600 mm |
| Stärke: | 18 mm |
| Gewicht: | 12,56 kg |
| Material: | Gipskarton |
| Druckfestigkeit: | 3,5 N/mm² |
| Werksnummer: | 461.025.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226342 |

GEBERIT




## GIS WC Paneel

für Wand-WC, für Sigma UP-Spülkästen

**Verwendungszwecke:** zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem, zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Fertigfußboden, für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung, für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

**Eigenschaften:** imprägniert, Baubiologisch unbedenklich, Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden, Ausschnitt für Serviceöffnung von Geberit Sigma UP-Spülkästen vorhanden, Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 1.300 x 600 mm |
| Stärke: | 18 mm |
| Gewicht: | 12 kg |
| Material: | Gipskarton |
| Druckfestigkeit: | 3,5 N/mm² |
| Werksnummer: | 461.058.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226344 |

GEBERIT



## GIS Trennstreifen

**Verwendungszwecke:** zur Körperschallentkopplung zwischen Paneelen und Baukörper, zum Vermeiden von unkontrollierter Rissbildung

**Eigenschaften:** einseitig selbstklebend, dauerelastisch, Vinylschaumstoffband, geschlossenzellig

| | |
|---|---|
| Höhe: | 50 mm |
| Länge: | 30 m |
| Stärke: | 3 mm |
| Werksnummer: | 461.036.00.1 |

| Art.-Nr. | Rolle m |
|---|---|
| 10226350 | 30 |

GEBERIT




## Spachtelmasse

**Verwendungszwecke:** für GIS Paneel, zum Verspachteln von Geerit Paneelen und Geberit Aquapaneelen plus ohne Bewehrungsstreifen in mäßig oder hoch nässebeanspruchten Bereichen

**Eigenschaften:** imprägniert, Baubiologisch unbedenklich, pulverförmig

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 kg |
| Werksnummer: | 464.015.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226346 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## GIS Befestigungs-Clip M 10

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** zum Befestigen von Gewindestangen an Geberit GIS Profilen, zum Befestigen von Installationsteilen und Sanitärapparaten an Geberit GIS Profilen

**Eigenschaften:** Gewinde M 10

**Lieferumfang:** Schutz- und Markierstopfen, Befestigungsschraube



Abmessungen (HxBxT): 25 x 33 x 27 mm
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.004.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226352 |

## GIS Rohrclip

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** zum Befestigen von Versorgungsleitungen an Geberit GIS Tragsystemen

**Eigenschaften:** verstellbar, Ø 16 – 40 mm

Werksnummer: 461.070.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10226354 |

## GIS Bausatz

GEBERIT

**Verwendungszwecke:** zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS Tragsystemen

**Lieferumfang:** 2 Konsolenwinkel vormontiert, verzinkt, 2 Schwerlastanker, 4 Drehrastbolzen, 2 Schrauben M 8, 6 Muttern M 8



Abmessungen (HxBxT): 200 x 100 – 170 x 28 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 461.660.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226341 |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Sigma 01

für 2-Mengen-Spülung, zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega.

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 13 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: <20 N

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.770.11.5 | **10243190** |
| mattchrom-lackiert, easy-to-clean | 115.770.JQ.5 | **10243202** * |
| hochglanz-verchromt | 115.770.21.5 | **10243200** |
| tiefschwarz RAL 9005 | 115.770.DW.5 | **10243201** * |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Sigma 10

für Spül-Stopp-Spülung, zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang**: Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, Drückerstange, Unterbrechungshebel

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega.

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 14 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Platte und Taste: weiß; Designring: hochglanz-verchromt | 115.758.KJ.5 | **10243220** |
| Platte und Taste: hochglanz-verchromt; Designring: mattverchromt | 115.758.KH.5 | **10243226** |

GEBERIT




## Betätigungsplatte Sigma 20 ab April 2016

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 12 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: <20 N

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Platte und Tasten: weiß; Designringe: hochglanz-verchromt | 115.882.KJ.1 | **10243080** |
| Platte und Tasten: hochglanz-verchromt; Designringe: mattverchromt | 115.882.KH.1 | **10243082** * |
| Platte und Tasen: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet; Designringe: hochglanz-verchromt | 115.882.JT.1 | **10243087** * |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Sigma 30

für 2 Mengen-Spülung, zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega.

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 12 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: <20 N

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Platte und Tasten: weiß; Designstreifen: hochglanz-verchromt | 115.883.KJ.1 | **10243260** * |
| Platte und Tasten: hochglanz-verchromt; Designstreifen: mattverchromt | 115.883.KH.1 | **10243264** * |
| Platte und Tasten: weiß; Designsreifen: mattverchromt | 115.883.JT.1 | **10243267** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Aktivkohlefilter für Betätigungsplatte Sigma 40

für Geberit Betätigungsplatten Sigma 40 mit integrierter Geruchsabsaugung

Werksnummer: 242.555.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243042 * |

# Betätigungsplatte Sigma 50 Taste verchromt

2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke;** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

Abmessungen (HxB): 164 x 246 mm
Tasten: verchromt
Betätigungskraft: < 20 N





| Stärke | Frontplatte | Material | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | weiß | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.788.11.2 | 10243025 * |
| 12 mm | hochglanz-verchromt | Zinkdruckguss/Messing | 115.788.21.2 | 10243027 * |
| 13 mm | schwarz | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.788.DW.2 | 10243028 * |
| 12 mm | chrom gebürstet | Zinkdruckguss/Messing | 115.788.GH.2 | 10243029 * |
| 14 mm | Mustang Schiefer | Zinkdruckguss/Schiefer | 115.788.JM.2 | 10243030 * |
| 14 mm | Betonoptik | Zinkdruckguss/Keramik | 115.788.JV.2 | 10243031 * |
| 14 mm | Nussbaum amerikanisch | Zinkdruckguss/Holz(Naturprodukt) | 115.788.JX.2 | 10243032 * |
| 14 mm | Rauchglas verspiegelt | Zinkdruckguss/Glas | 115.788.SD.2 | 10243033 * |

# Betätigungsplatte Sigma 50 Taste rotgold

2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

Höhe: 164 mm
Tasten: rotgold
Betätigungskraft: < 20 N





| Breite | Stärke | Frontplatte | Material | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 mm | 13 mm | weiß | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.670.11.2 | 10243036 * |
| 246 mm | 13 mm | schwarz | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.670.DW.2 | 10243037 * |
| 266 mm | 14 mm | Mustang Schiefer | Zinkdruckguss/Schiefer | 115.670.JM.2 | 10243038 * |
| 266 mm | 14 mm | Betonoptik | Zinkdruckguss/Keramik | 115.670.JV.2 | 10243039 * |
| 266 mm | 14 mm | Nussbaum amerikanisch | Zinkdruckguss/Holz(Naturprodukt) | 115.670.JX.2 | 10243043 * |

# Betätigungsplatte Sigma 50 Tasten schwarzchrom

2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

Höhe: 164 mm
Tasten: schwarzchrom
Betätigungskraft: < 20 N





| Breite | Stärke | Frontplatte | Material | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 mm | 13 mm | weiß | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.671.11.2 | 10243045 * |
| 246 mm | 13 mm | schwarz | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.671.DW.2 | 10243046 * |
| 266 mm | 14 mm | Mustang Schiefer | Zinkdruckguss/Schiefer | 115.671.JM.2 | 10243047 * |
| 266 mm | 14 mm | Betonoptik | Zinkdruckguss/Keramik | 115.671.JV.2 | 10243048 * |
| 266 mm | 14 mm | Nussbaum amerikanisch | Zinkdruckguss/Holz(Naturprodukt) | 115.671.JX.2 | 10243049 * |

GEBERIT





## Betätigungsplatte Sigma 50 Tasten Messing

2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung


**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen

Höhe: 164 mm
Tasten: Messing
Betätigungskraft: < 20 N

| Breite | Stärke | Frontplatte | Material | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 mm | 13 mm | weiß | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.672.11.2 | **10243050 *** |
| 246 mm | 13 mm | schwarz | Zinkdruckguss/Kunststoff | 115.672.DW.2 | **10243052 *** |
| 266 mm | 14 mm | Mustang Schiefer | Zinkdruckguss/Schiefer | 115.672.JM.2 | **10243053 *** |
| 266 mm | 14 mm | Betonoptik | Zinkdruckguss/Keramik | 115.672.JV.2 | **10243055 *** |
| 266 mm | 14 mm | Nussbaum amerikanisch | Zinkdruckguss/Holz(Naturprodukt) | 115.672.JX.2 | **10243057 *** |

4

GEBERIT

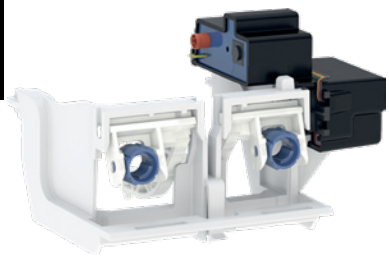

## WC-Steuerung für Funktaster

**Verwendungszwecke:** zur manuellen Fernauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Funktaster, zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülungfür barrierefreies Bauen geeignet

**Eigenschaften:** Intervallspülung einstellbar (voreingestellt), 2-Mengen-Spülung über Funktaster auslösbar, 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar, mit Betätigungsplatte Sigma01 bis Sigma60 oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar, Stromversorgung durch externes Netzteil, Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC, Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, Geräteeinstellungen und Bedienungen mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle, mit Geberit Control App oder Geberit Connect kompatibel, Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter, Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®, elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend


**Lieferumgang:** Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert, Steuerelektronik mit Funkempfänger

**Hinweis:** zusätzlich zu bestellen, Betätigungsplatte oder Abdeckplatte, Funktaster, Geberit Power & Connect Box, Geberit Netzteil für Power & Connect Box

Schutzart: Ip 45
Spannung: 85 – 240 V AC
Betriebsspannung: 12 V DC
Leistungsaufnahme: ≤4 W
Funkfrequenz: 868,4 MHz
Funkreichweite: 10 m
Intervallspülung Einstellbereich: 1 – 168 h
Werksnummer: 115.897.00.6

| Art.-Nr. |
|---|
| **10243069 *** |

GEBERIT

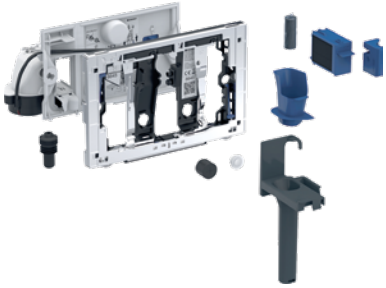

## DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung

**Verwendungszwecke:** für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008, zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken, zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile, für Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert, Absaugeinheit werkzeuglos montierbar, mit Geberit Home App kompatibel, Geruchsabsaugung mit Benutzererkennung aktivierbar, Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter, Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar, Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor, Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus, Schutzplatte, Absaugeinheit mit Radiallüfter, Keramikwabenfilter, Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick, Feuchtigkeitsschutz für Leerrohr, Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick, 8 Geberit DuoFresh Sticks

Schutzklasse: III
Schutzart: IPX4
Betriebsspannung: 12 V DC
Leistungsaufnahme: 7 W
Oberfläche: hochglanz-verchromt
Werksnummer: 115.050.21.2

| Art.-Nr. |
|---|
| **10243068 *** |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Netzteil 230 V für DuoFresh Modul

zum Einbau in Elektroanschlussdosen, Ausgangsspannung 12 V DC

Spannung: 230 V AC
Werksnummer: 243.971.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243059 * |

## Kombinationsanschlussdose

für verdeckten Anschluss in der WC-Keramik, zum Anschließen einer Geruchsabsaugung, Deckel geschraubt

**Lieferumfang:** 3 Kabeltüllen, 2 Klettstreifen

Werksnummer: 244.120.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243061 * |

## Schublade mit Filter für DuoFresh Modul

für Geberit DuoFresh Module und für Einschub für Geberit DuoFresh Stick

Werksnummer: 243.970.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243065 * |

## Rohbau-Set für DuoFresh Modul

**bestehend aus:** Deckel für UP-Dose, UP-Dose für Bohrloch Ø 76 mm, Leerrohr Länge 1,7 m, Stopfen, Sicherungsclip

Werksnummer: 244.999.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243066 * |

## Betätigungsplatte Geberit Sigma 60 ab April 2016

für 2-Mengen-Spülung, flächenbündig


**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma, UP-Spülkästen 12 cm, für Belagdicken 24 – 50 mm, nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, barrierefrei

**Eigenschaften:** Baureihe 2016, Betätigung von vorne, Betätigung flächenbündig, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Ausgleichsrahmen, 2 Distanzhalter, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen, Schutzplatte, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega.
Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden.
Nicht kompatibel mit Verlängerungsset (Werksnummer 240.938.00.1).
Bei Verwendung mit Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm ist zusätzlich das Rohbauset, flächenbündig, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm (Werksnummer 243.168.00.1) erforderlich.

Abmessungen (HxBxT): 132 x 214 x 24 mm



| Frontplatte | Material | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Tasten: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet; Designstreifen und Rahmen: hochglanz-verchormt | Zinkdruckguss | 115.640.GH.1 | 10243070 * |
| Tasten: weiß; Designstreifen: verspiegelt; Rahmen: hochglanz-verchromt | Zinkdruckguss/Glas | 115.640.SI.1 | 10243071 * |
| Tasten: schwarz; Designstreifen: verspiegelt; Rahmen: hochglanz-verchormt | Zinkdruckguss/Glas | 115.640.SJ.1 | 10243072 * |

GEBERIT



## Einbaurahmen Geberit für Sigma 60 ab April 2016

Rohbauset, flächenbündig, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

**Lieferumfang:** 2 Befestigungswinkel, Halterung, Bauschutz

**Hinweis:** Für Geberit Betätigungsplatte Sigma 60, flächenbündig, Baureihe 2016 (ab 01.04.2016).
Für Geberit Abdeckplatten der Reihe Sigma, flächenbündig.

Werksnummer: 243.168.00.1

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10243075 *** |

GEBERIT



## Abdeckrahmen Geberit Sigma 60 ab April 2016

**Verwendungszwecke:** für Geberit Betätigungsplatten Sigma 60, Baureihe 2016, zum Abdecken von unsauberen Fliesenkanten

Abmessungen (HxBxT): 157 x 240 x 6 mm
Material: Zinkdruckguss

4

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| hochglanz-verchromt | 115.641.21.1 | **10243077 *** |
| verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet | 115.641.GH.1 | **10243079 *** |

GEBERIT



## Einwurfschacht für Reinigungswürfel

zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Betätigung von vorne

**Verwendungszwecke:** zum Einwerfen von WC-Reinigungswürfeln, für Geberit Betätigungsplatte Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, Sigma 21, Sigma 30 und Sigma 50

**Eigenschaften:** Reinigungswürfel werkzeuglos einwerfbar


**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus, Schutzplatte, Auffangbecher für Reinigungswürfel

**Hinweis:** Nicht geeignet für verschraubbare Geberit Betätigungsplatten Sigma 10, Sigma 20 und Sigma 30 Spül-Stopp-Spülung sowie für Geberit Betätigungsplatten Sigma 60, Sigma 70 und Sigma 80.
Die verwendeten Reinigungswürfel dürfen kein Chlor und keine oxidierenden Bestandteile beinhalten.

Werksnummer: 115.610.00.1

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10243210** |

GEBERIT



## Einschub für Geberit DuoFresh Stick Modeljahr 2020

zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm (ab BJ 2008), für Betätigung von vorne

**Verwendungszwecke:** zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile, für Geberit Betätigungsplatte Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, Sigma 21, Sigma 30, Sigma 50

**Eigenschaften:** DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus, Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick, Schutzplatte, Schublade mit Halter für Geberit DuoFresh Stick

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| hochglanz verchromt | 115.062.21.1 | **10243212** |
| anthrazitgrau | 115.062.BZ.1 | **10243214** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duofresh Stick für Einwurfschacht

zum Schutz vor Schmutzablagerungen durch Kalk und Urinstein

**Eigenschaften:** Spülwasser blau färbend, parfümiert, Schutzfolie wasserlöslich, biologisch abbaubar

Inhalt: 8 Stück
Werksnummer: 244.600.00.1




| Art.-Nr. |
|---|
| 10243217 |

## Betätigungsplatte Mambo

für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, Drückerstange, Unterbrechungshebel, Schraubenset

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, Kombi-fixPur, Kappa, Delta, Omega.

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 25 mm
Frontplatte: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl
Betätigungskraft: < 20 N
Werksnummer: 115.751.00.1



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243110 * |

## Betätigungsplatte Omega 20

für 2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Omega UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von oben oder von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 142 x 212 x 10 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N



| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Platte und Tasten: hochglanz-verchromt; Designringe: mattverchromt | 115.085.KH.1 | 10243236 |
| Platte und Tasten: weiß; Designringe: hochglanz-verchromt | 115.085.KJ.1 | 10243238 |

## Betätigungsplatte Omega 30


für 2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Omega UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von oben oder von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen, Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 142 x 212 x 10 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N



| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Platte und Tasten: hochglanz-verchromt; Designstreifen: mattverchromt | 115.080.KH.1 | 10243230 |
| Platte und Tasten: weiß; Designstreifen: hochglanz-verchromt | 115.080.KJ.1 | 10243232 |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Kappa 20

für 2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Kappa UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von oben oder von vorne, Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, 2 Drückerstangen, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nur geeignet für Geberit UP-Spülkästen UP200/Kappa (Baujahr 1999 – 2014)
Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Delta, Sigma, Omega.

Abmessungen (HxBxT): 142 x 213 x 16 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.228.11.1 | **10243130 *** |
| mattverchromt | 115.228.46.1 | **10243132 *** |



GEBERIT



## Betätigungsplatte Delta 25

für 2-Mengen-Spülung

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Delta UP-Spülkästen

**Eigenschaften:**Betätigung von vorne


**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Drückerstangen, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Artline, Kappa, Omega, Sigma.

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 31 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.125.11.5 | **10243129** |
| mattverchromt | 115.125.46.5 | **10243131** |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Delta 35

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Delta UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial, 2 Drückerstangen

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 25 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß-alpin
Abdeckplatte: weiß glänzend
Betätigungskraft: < 20 N

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10243139** |

GEBERIT



## Betätigungsplatte Delta 50

**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Delta UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial, 2 Drückerstangen

Abmessungen (HxBxT): 164 x 246 x 23 mm
Material: Kunststoff
Betätigungskraft: < 20 N

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß-alpin | **10243137** |
| mattverchromt | **10243140** |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Betätigungsplatte Twinline

für 2-Mengen-Spülung

GEBERIT



**Verwendungszweck:** zur Spülauslösung bei Geberit Twinline UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, 2 Distanzbolzen, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 185 x340 x 32 mm |
| Frontplatte: | weiß |
| Material: | Kunststoff |
| Designstreifen: | hochglanz-verchromt |
| Material: | 115.899.KJ.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241474 * |

## Betätigungsplatte 200 F

für Spül-Stopp-Spülung

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Twinline UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, Drückerstange, Unterbrechungshebel, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen Artline, Sigma, Kappa, Omega, Delta.

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 185 x 340 x 39 mm |
| Material: | Kunststoff |

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 115.222.11.1 | 10241476 * |
| mattverchromt | 115.222.46.1 | 10241475 * |

## Betätigungsplatte Highline

für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zur Spülauslösung bei Geberit Twinline UP-Spülkästen

**Eigenschaften:** Betätigung von vorne

**Lieferumfang:** Befestigungsrahmen, Drückerstange, Unterbrechungshebel, Schraubenset, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen Artline, Sigma, Kappa, Omega, Delta.

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 185 x 340 x 36 mm |
| Frontplatte: | Edelstahl gebürstet |
| Material: | Edelstahl |
| Werksnummer: | 115.151.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241435 * |

## Umbauset Twinline

zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen, für Geberit UP-Spülkästen (Werksnr. 110.800 Baujahr 1978-1987), **bestehend aus:** Schutzplatte, Heberglocke, Niederhalter, Bassin, Füllventil Typ 380, Verbindungsrohr aus Kupfer, Befestigungsmaterial

GEBERIT



| Art.-Nr. |
|---|
| 10241494 * |

GEBERIT

## Spülgarnitur Impuls



**Verwendungszwecke:** zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen, für Geberit UP-Spülkästen Typ 110.800 (Baujahr 1988 – 1997)

**Lieferumfang:** Schutzplatte, Heberglocke, Lagerbock, Niederhalter, Bassin, Füllventil Typ 380, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 240.515.00.2


| Art.-Nr. |
|---|
| 10241493 |



GEBERIT

## Verlängerungsset für Betätigungsplatte

für Geberit Delta und Geberit Twinline UP-Spülkästen



**Verwendungszwecke:** zur Montage von Geberit Betätigungsplatten bei übergroßen Vormauerungen

**Eigenschaften:** maximale Vormauerung bis 18 cm möglich, Verlängerung für Drückerstangen mit Gewinde, Verlängerung für Distanzbolzen mit Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** 2 Verlängerungen für Distanzbolzen, 2 Verlängerungen für Drückerstangen, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen Artline, Sigma, Kappa, Omega.


Werksnummer: 240.058.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241495 |

GEBERIT

## Verlängerungsset für Design Betätigungsplatte

zu Geberit Sigma, Geberit Omega und Geberit Kappa UP-Spülkästen



**Verwendungszwecke:** zur Montage von Geberit Betätigungsplatten bei übergroßen Vormauerungen

**Eigenschaften:** maximale Vormauerung bis 18 cm möglich, Verlängerung für Drückerstangen mit Schnelleinstellung, Verlängerung für Distanzbolzen mit Schnelleinstellung

**Lieferumfang:** 2 Verlängerungen für Distanzbolzen, 2 Verlängerungen für Drückerstangen, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Nicht in Verbindung mit den Geberit Betätigungsplatten Omega/Sigma 60 möglich.

Werksnummer: 240.938.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10241498 |

GEBERIT

## Transparente Schutzplatte

mit Hebelmechanik und Bügel



**Verwendungszwecke:** zum Umrüsten von alte auf neue Abdeckplatte (Abdeckplatte muss separat bestellt werden)

Werksnummer: 240.026.00.1


| Art.-Nr. |
|---|
| 10241492 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Power und Connect Box Set

GEBERIT

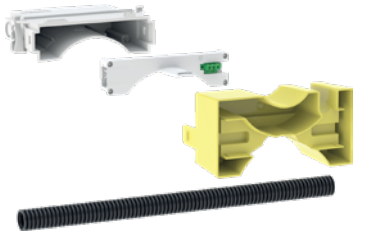

**Verwendungszweck:** für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm oder mit Omega UP-Spülkasten 12 cm, zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit WC-Steuerungen, DuoFresh Modulen und AquaClean Dusch-WCs, zur Aufnahme des Geberit Netzteils 12 V und des Bus Konverters, für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

**Eigenschaften:** werkzeuglos montierbar, für Gewerketrennung, Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean, Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

**Lieferumfang:** Power & Connect Box, Bauschutz, Zwischenboden mit Anschlussklemme. Leerrohr Länge 0,32 m, für Anschluss Geberit AquaClean

Werksnummer: 116.063.00.1

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10241497 * |



## Montageelement TECE 112 cm für Wand-WC


**Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte**, zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul, auch für die Einzelblockmontage geeignet, für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten, komplett vormontierte Einheit, **bestehend aus:** TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne, Sicherheitstank aus Kunststoff, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt, Spülkastenanschluss mit 1/2“ IG 10 l Tankvolumen, 6 l voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 l Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 l Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar, schwitzwasserisoliert, je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar, „easy fit“ Betätigungsplattenmontage, Installationstunnel für Serviceöffnung ohne Werkzeug kürzbar, geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

**Modul bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 Haltebolzen und Muttern M 12, WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP, Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet, WC-Anschlussgarnitur DN 90, WC-Anschlussbox mit Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen) mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo, Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich

**Hinweis:** bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche kleiner als 18 cm) ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich

| | |
|---|---|
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/7,5/9 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 l |
| Werksnummer: | 9300300 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246403 * |

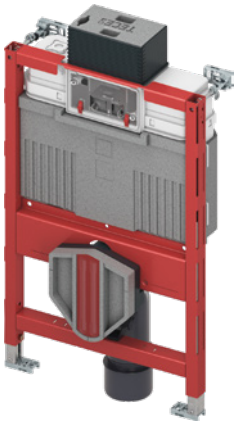

## Montageelement TECE 82 cm für Wand-WC


**Betätigung von vorne oder oben, ohne Betätigungsplatte**, zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul, für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatte, komplett vormontierte Einheit, **bestehend aus:** TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben, Sicherheitstank aus Kunststoff, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt, Spülkastenanschluss mit 1/2“ IG, hydraulisch optimierter Spülkasten für niedrige Bauhöhen, 10 l Tankvolumen, 6 l Spülkasten nach DIN EN 14055, 4,5/7,5/9 l einstellbar, 3 l Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar, je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar, nach DIN 14055 geprüft, Armaturengruppe nach DIN 4109, geräuscharmes hydraulisches Füllventil

**Modul bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 Haltebolzen und Muttern M 12, WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP, Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet, WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen, 2 tiefenverstellbaren Modulbefestigungen

**Hinweis:** wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 820 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/7,5/9 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 l |
| Werksnummer: | 9300301 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246405 * |

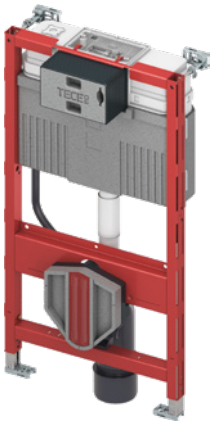

## Montageelement TECE 98 cm für Wand-WC

**Betätigung von vorne oder oben, ohne Betätigungsplatte**, zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul, komplett vormontierte Einheit, **bestehend aus:** TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben, Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff nach DIN EN 14055, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt, Spülkastenanschluss, mit R 1/2“ AG, 10 l Tankvolumen; 6 l voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 l Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 l Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar, schwitzwasserisoliert, für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armature, als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar, „easy Fit Betätigungsplattenmontage, Installationstunnel für die Serviceöffnung ohne Werkzeug kürzbar, geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN

**Modul bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter, Oberfläche, 2i Haltebolzen und Muttern M 12, WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP, Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet, WC-Anschlussgarnitur DN 90, WC-Anschlussbox mit Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen) mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen, Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich

**Hinweis:** bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (=Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche kleiner als 18 cm) ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich, wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen, bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 980 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/7,5/9 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 l |
| Werksnummer: | 9300322 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246407 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement TECE für Waschtisch

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul, komplett vormontierte Einheit **bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 Haltebolzen M 10h (Höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß), schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben, Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung) und Bauschutzstopfen



Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 90 mm
Werksnummer: 9310000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246406 * |





## Montageelement TECE für Wand-Bidet

zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul, komplett vormontierte Einheit **bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche und 2 verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 – 200 mm, 2 Haltebolzen und Muttern M 12, stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss, Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung) mit Bauschutzstopfen

Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 140 mm
Werksnummer: 9330000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246418 * |



## Montageelement TECE für Urinal AP-Druckspüler

zur Aufnahme von AP-Druckspülern, zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul, komplett vormontierte Einheit **bestehend aus:**selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 – 200 mm, 2 Haltebolzen M 8, stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene, stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss, HT-Ablaufbogen DN 50 mit Bauschutzstopfen und Befestigungsmaterial für Urinal

Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 90 mm
Werksnummer: 9320010

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246410 * |



## Montageelement TECE für Urinal UP-Spülgehäuse

zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen, zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul, komplett vormontierte Einheit **bestehend aus** TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz, Anschluss Rp 1/2“, 2 verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 – 200 mm, 2 Haltebolzen M 8, stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene, stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss, Anschlussbogen DN 50 mit Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial für Urinal und Einlaufgarnitur

**Hinweis:** Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale.

Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 90 mm
Werksnummer: 9320008

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246412 * |

## Montageelement TECE für Toto Washlet WC



mit Spülkasten, **für TOTO Neorest Dusch-WC AC 2.0/EW 2.0, mit „easy Fit“ Betätigungsplattenmontage,** zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodu; auch für die Einzelblockmontage geeignet, komplett vormontierte Einheit, **bestehend aus**: TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne, Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff nach DIN EN 14055 geprüft, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt,Spülkastenanschluss mit R 1/2“ AG seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern, 10 l Tankvolumen, 6 l voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7/9 l Spülmenge einstellbar, 3 l Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar, schwitzwasserisoliert, für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur, als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar, Installationstunnel für Serviceöffnung ohne Werkzeug kürzbar, geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

**Modul bestehend aus:** selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 Haltebolzen und Muttern M12, WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100, Material PP Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet, WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen, vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, vormontiertes Halteblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs, Wandscheibe 1/2“ x 1/2“ mit Schallentkopplung, 4x tiefenverstellbare Wandbefestigungen, Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Spülmenge Werkseinstellung: | 6 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | 4,5/7,5/9 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | 3 l |
| Werksnummer: | 9300344 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246419 * |

## WC-Set TECEbase WC-Modul 2.0



**Betätigung von vorne, bestehend aus:** UP-Spülkasten, 10 l Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, Spülmenge einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar, schwitzwasserisoliert, Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2“, Außengewinde, hydraulisches Füllventil, selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, 2 Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungssatz für Massivwände, WC-Ablaufbogen DN 90 inkl. WC-Adapter DN 90/100, Material PP, WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen, Zweimengen-Betätigungsplatte TECEbase in weiß

**Achtung:** es kann nur die mitgelieferte Betätigungsplatte TECEbase montiert werden, andere Betätigungsplatten oder WC-Armaturen sind nicht kompatibel, für die Einzelblockmontage, als Vorwandmodul vor Massivwänden und für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände geeignet

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Werksnummer: | 9400400 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246442 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Anschlusseinheit TECEprofil für Waschtisch

schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem Ablaufbogen DN 50/40, Gummimanschette NW 30/50, Markierungsstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren, 2x Befestigungsklammern M 10 und Waschtischbefestigungen

Werksnummer: 9020033

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246408 * |



## Nachrüstset für Dusch-WC-Aufsätze

schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an TECEprofil-Trockenbaumodulen, geeignet zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze, z. B. TOTO Washlet, Geberit AquaClean, **bestehend aus:** Hohlwandgerätedose, Halteblech für Hohlwandgerätedose, Wandscheibe 1/2“ x 1/2“ inkl. Schallentkopplung, Halteblech für Wandscheibe, Befestigungsschrauben

Werksnummer: 9880037

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246416 * |



## Stockschraubenbefestigung TECEprofil

**für Massivwände**, Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden, für Tragwerkstiefen von 145 – 175 mm, **bestehend aus:** 2 Stockschrauben mit Dübeln und 4 Flanschmuttern

Werksnummer: 9380007

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246420 * |





## Modulbefestigung TECEprofil

zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand und am TECEprofil Profilrohr, Befestigungsabstand 150 – 240 mm, **bestehend aus:** 2 tiefenverstellbaren Modulbefestigungen, Befestigungsmaterial

Werksnummer: 9380014

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10246423 * | 60 |



## Profilrohr TECEprofil

zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil-Bauteilen, aus gewalztem Stahl, verschweißt

Abmessungen (HxB): 33 x 33 mm
Länge: 4,5 m
Oberfläche: verzinkt
Werksnummer: 9000000

| Art.-Nr. | Länge m | Bund m |
|---|---|---|
| 10246424 * | 4,5 | 18 |



## Eckverbinder TECEprofil

zur kraftschlüssigen, winkligen Verbindung der TECEprofil-Profilrohre, vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder

Werksnummer: 9010002

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10246426 * | 30 |

## Befestigungswinkel TECEprofil

zur Befestigung TECEprofil-Profilrohre am Baukörper, vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial

Werksnummer: 9030002



| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10246428 * | 10 |

## Doppelbefestigung TECEprofil

zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil-Profilrohren am Baukörper, vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial




| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| für Tragwerkstiefen von 140 – 220 mm | 9030011 | **10246430 *** | 5 |
| für Tragwerkstiefen von 220 – 300 mm | 9030013 | **10246431 *** | 10 |

## Universalverbinderwinkel TECEprofil

zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung, vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl

Werksnummer: 9018002



| Art.-Nr. |
|---|
| **10246432 *** |

## Modulbefestigung TECEprofil für Eckmontage

zur Befestigung der TECEprofil Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand, nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden, komplett vormontierte Einheit, **bestehend aus:** Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster, verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung, Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

Werksnummer: 9380004



| Art.-Nr. |
|---|
| **10246427 *** |

## Modulbefestigung TECEprofil für variable Eckmontage

für variable Eckmontage, zur Eckbefestigung der TECEprofil-Module vor einer Baukörperecke, bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich, **bestehend aus:** 2 Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel, Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand


Werksnummer: 9380003



| Art.-Nr. |
|---|
| **10246534** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Betätigungsplatte WC TECEnow

zur Betätigung von vorne oder oben, für Zweimengentechnik, sehr flach mit gummigepufferten Betätigungstasten, inkl. Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial, geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit WC-Einbaurahmen und TECEnow Distanzrahmen, kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs

Abmessungen (HxBxT): 150 x 220 x 5 mm
Frontplatte: weiß
Material: Kunststoff
Werksnummer: 9240400

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10243158 *** |



## Betätigungsplatte WC TECEplanus

**für 2-Mengentechnik,** verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungspatte für TECE-Spülkasten, zur Betätigung von vorn oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag, mit Betätigungsstange und Befestigungsmaterial, kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Abmessungen (HxBxT): 144 x 214 x 15 mm

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß seidenmatt | 9240322 | **10243300 *** |
| weiß glänzend | 9240324 | **10243302 *** |
| Edelstahl gebürstet | 9240320 | **10243304 *** |
| chrom glänzend | 9240321 | **10243306 *** |

4

## Betätigungsplatte WC TECEsquare Glas

**für 2-Mengentechnik,** für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben, flache Glasbetätigung mit 2 gefederten Betätigungswippen, kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Abmessungen (HxBxT): 150 x 220 x 11 mm



| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Glas weiß, Tasten weiß | 9240800 | **10243310 *** |
| Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet | 9240801 | **10243312 *** |
| Glas weiß, Tasten chrom glänzend | 9240802 | **10243314 *** |
| Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet | 9240806 | **10243322 *** |
| Glas schwarz, Tasten chrom glänzend | 9240807 | **10243324 *** |
| Glas schwarz, Tasten schwarz | 9240809 | **10243328 *** |




## Betätigungsplatte WC TECEsquare Metall

für TECE Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, extraflache Metallbetätigung mit 2 gefederten Betätigungswippen, inkl. Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug, kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs, **WC-Einbaurahmen bereits im Produkt integriert**

**Hinweis:** Mindestaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

Abmessungen (HxBxT): 150 x 220 x 3 mm
Frontplatte: Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) | 9240830 | **10243170 *** |
| weiß glänzend | 9240832 | **10243171 *** |
| weiß matt | 9240834 | **10243175 *** |




## Betätigungsplatte WC TECEloop Kunststoff 220x150x5mm

zur Betätigung von vorne oder von oben, sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial, geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen, kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs

Abmessungen (HxBxT): 150 x 220 x 5 mm
Material: Kunststoff

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß | 9240920 | **10243179 *** |
| chrom matt | 9240922 | **10243181 *** |
| chrom glänzend | 9240921 | **10243188 *** |

## Betätigungsplatte WC TECEloop Glas



für TECE Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben, sehr flache Glasbetätigung mit 2 gefederten Betätigungstasten, für 2-Mengen-Technik, geeignet für flächenbündigen Einbau in Verbindung mit WC-Einbaurahmen, kompatibel mit Einwurfschacht mit Reinigungswürfel

**Hinweis:** Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Abmessungen (HxBxT): 150 x 220 x 11 mm

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Glas weiß, Tasten weiß | 9240650 | **10243176 *** |
| Glas weiß, Tasten mattchrom | 9240659 | **10243178 *** |
| Glas weiß, Tasten chrom glänzend | 9240660 | **10243183 *** |
| Glas schwarz, Tasten chrom matt | 9240655 | **10243184 *** |
| Glas schwarz, Tasten chrom glänzend | 9240656 | **10243185 *** |
| Glas schwarz, Tasten schwarz | 9240657 | **10243186 *** |

## Einbaurahmen WC TECE für flächenbündige Montage



Einbaurahmen für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas, sowie TECEnow, tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 – 18 mm, inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte
**Wichtig:** Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich, für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz auch für Nassbau

| Frontplatte | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß | 9240646 | **10243166 *** |
| schwarz | 9240647 | **10243168 *** |
| vergoldet | 9240648 | **10243167 *** |
| chrom glänzend | 9240649 | **10243169 *** |

## Abdeckrahmen WC TECE für WC-Einbaurahmenm




zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen, zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten, tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5 – 18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 – 33 mm, bitte separat bestellen)

Abmessungen (HxB): Innen: 150 x 220 mm
Außen: 166 x 236 mm
Material: Metall

| Farbe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt, glänzend | 9240645 | **10243189 *** |
| matt gebürstet | 9240643 | **10243191 *** |

## Betätigungsplatte Urinal TECEnow



Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1; Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541); Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar, **bestehend aus:** Druckspülerkartusche, sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm, Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 124 x 104 x 5 mm
Farbe: weiß

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10243163 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**mit Dusch-WC-Anschluss 1120 mm, Keramikhöhe verstellbar**, kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, Keramikhöhe variabel verstellbar, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei, optional zusätzlich bestellbar Prevista Dry-Abstützungsset Modell 8570.37

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8521 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246866 * |



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbar, 1120 mm, ohne Abdeckplatte,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbar, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei, nur in Verbindung mit WC-Abdeckplatte für Prevista Modell 8570.39

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 (flexibel) aus PE, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PE

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista, durch Umbau der Gewindebolzen kann der Verstellbereich auf 320 – 400 mm angepasst werden, für Verwendung mit Anschluss senkrecht nach unten, muss zusätzlich Art. 713 744 bestellt werden.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8521.32 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 155 mm |
| Material: | Stahl |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246869 * |



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**mit Dusch-WC-Anschluss 1120 mm**, kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei, optional zusätzlich bestellbar Prevista Dry-Abstützungsset Modell 8570.37, für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8522 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10240417 * |

viega



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbare, 1120 mm, ohne Abdeckplatte,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8522.31 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 140 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246870 * |

viega



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**für bodenstehendes WC oder Kind-WC, 1120 mm/820 mm,** kürzbar von 1120 mm auf 820 mm, kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei

**Ausstattung:** UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45 x 230 mm, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8522.33 |
| Höhe: | 1.120/820 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 128 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246871 * |

viega



## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**Objektvariant, 1120 x 490 mm, nicht geeignet für Prevista Dry Plus,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, 2-Mengen-Spültechnik

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (30 x 30), UP-Spülkasten 3H, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Wasseranschluss R 1/2“ hinten, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8524 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 490 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246865 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement Prevista Dry für Wans-WC

**mit Dusch-WC-Anschluss 980 mm,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei, optional zusätzlich bestellbar Prevista Dry-Abstützungsset Modell 8570.37



**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8530 |
| Höhe: | 980 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246867 * |

## Montageelement Prevista Dry für Wand-WC

**mit Dusch-WC-Anschluss 820 mm,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, Spülauslösung von vorn oder oben, barrierefrei, optional zusätzlich bestellbar Prevista Dry-Abstützungsset Modell 8570.37



**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Spülkasten 3L, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“, WC-Anschlussbogen DN 90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8533 |
| Höhe: | 820 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Stärke: | 140 mm |
| Material: | Stahl, PE |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246868 * |

## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch


**Anschlüsse höhenverstellbar, 1120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Waschtische mit Einlocharmatur



**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Anschlüsse mit Schnellspanner höhenverstellbar (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

| | |
|---|---|
| Modell: | 8535 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246953 * |

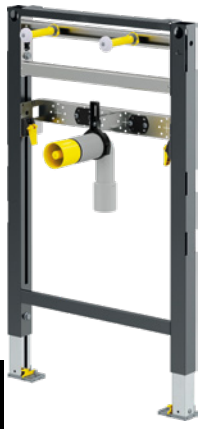

## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

Integration in Prevista Dry Plus, **ohne:** Maßband, für Waschtische mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Anschlüsse mit Schnellspanner höhenverstellbar, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

| | |
|---|---|
| Modell: | 8535.31 |
| Höhe: | 820 – 980 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246954 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**Keramikhöhe vom Nutzer per Knopfdruck individuell verstellbare, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, barrierefrei, **ohne:** Abdeckplatte, für barrierefreien Waschtisch mit Einlocharmatur und Waschtisch mit Einlocharmatur, nur in Verbindung mit Waschtisch-Abdeckplatte Modell 8570.45

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Gasdruckfeder, Anschlussschläuche flexibel, UP-Anschlussbox mit höhenverstellbarem Geruchverschluss, Gumminippel DN 40/30, 2 Wanddurchführungen, UP-Dose zur Aufnahme des Druckknopfs zur individuellen Höheneinstellung der WT-Keramik, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, 2 Eckventile G 1/2“ – G 3/8“

**Hinweis:** Nur verwendbar für Waschtisch-Keramiken mit einem Gesamtgewicht inkl. Armatur von 15 – 21 kg.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8535.32 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 140 – 200 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246956 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**mit UP-Anschlussbox, 1120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Waschtische mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, UP-Anschlussbox höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

**Ausstattung UP-Anschlussbox:** Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN 40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G 1/2“ – G 3/8“, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr Ø 10 mm, 2 Anschlussrohre verchromt Ø 10 mm, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Modell: | 8535.33 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 97 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246955 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**barrierfrei, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Anschlüsse mit Schnellspanner höhenverstellbar (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Universal-UP-Geruchverschlusshalter, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

**Hinweis:** Universal-UP-Geruchverschlusshalter zur Aufnahme von: UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte verchromt (Modell 5633.1), UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte weiß (Modell 5633.2).

Modell: 8536
Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 85 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246951 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**barrierefrei, 820 – 980 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Anschlüsse mit Schnellspanner höhenverstellbar, Universal-UP-Geruchverschlusshalter, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

**Hinweis:** Universal-UP-Geruchverschlusshalter zur Aufnahme von: UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte verchromt (Modell 5633.1), UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte weiß (Modell 5633.2).

Modell: 8536.31
Höhe: 820 – 980 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 85 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246959 * |

## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**UP-Wasserzähler EAS Typ ISTA, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Waschtisch mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Wasserzählergehäuse EAS Typ ISTA mit G2KOAX-Gewinde zum Einbau von Wasserzählermesskapsel ISTA Typ istameter QN 1,5 m³/h und QN 2,5 m³/h, 2 Wasserstrecken vormontiert inkl. Geradsitzventile 3/4“, Wasserzählergehäuse mit G2KOAX-Gewinde in Dämmbox, jeweils ein- und ausgangsseitig (für Etagenverteilung) mit Rp 3/4“, Anschluss Rp 1/2“ für WT-Armatur, 2 Schutzkappen und Abdrücksets, Keramikhöhe und Zählereinheit verstellbar (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30, Befestigungsmaterial für Element (für Boden) und Keramik, Schrauben (selbstbohrend) für Befestigung an Metallständerwerk, Loch-Ø 11 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

Modell: 8537
Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 130 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246960 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**UP-Wasserzähler EAT Typ Allmess, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Waschtisch mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), UP-Wasserzählergehäuse EAT Typ Allmess zum Einbau von Wasserzählermesskapsel Allmess Typ MES 3K und MES 3W, Sanpress-Wandscheiben schallgeschützt, 2 Sanpress-Wandscheiben Rp 1/2“ vormontiert, 2 T-Stücke mit Abgang Rp 3/4“ hinter den Zählwerken für Etagenverteilung, 2 Freiflussventile DN 20 Rotguss mit Übergang Rp 3/4“, 2 Wasserzähler-Grundkörper, 2 Schutzkappen und Abdrücksets, Keramikhöhe und Zählereinheit verstellbar (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30, Befestigungsmaterial für Element (für Boden) und Keramik, Schrauben (selbstbohrend) für Befestigung an Metallständerwerk, Loch-Ø 11 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

| | |
|---|---|
| Modell: | 8537.31 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | 130 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246961 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**Anschlüsse fixiert, 1.120 mm,** für Waschtische mit Einlocharmatur, Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), fixierte Anschluss-Traversen, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30, Befestigungsmaterial für Element (für Boden) und Keramik, Schrauben (selbstbohrend) für Befestigung an Metallständerwerk, Loch-Ø 11 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

| | |
|---|---|
| Modell: | 8539 |
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247019 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**Objektvariante, 1.120 x 490 mm,** für Waschtisch mit Einlocharmatur, nicht geeignet für Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (30 x 30), fixierte Anschluss-Traversen, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30, Befestigungsmaterial für Element (für Boden) und Keramik, Schrauben (selbstbohrend) für Befestigung an Metallständerwerk, Loch-Ø 11 mm für Befestigung im Holzständerbau

| | |
|---|---|
| Modell: | 8539 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 490 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 150 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246987 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**barrierefrei, für AP-Armatur, 1.300 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Armaturenanschlussplatte verstärkt und höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Universal-UP-Geruchverschlusshalter, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

**Hinweis:** Universal-UP-Geruchverschlusshalter zur Aufnahme von: UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte verchromt (Modell 5633.1). UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte weiß (Modell 5633.2).

Modell: 8540.32
Höhe: 1.300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 85 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246950 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**für AP-Armatur, 1.300 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Anschlüsse mit Schnellspanner höhenverstellbar (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

Modell: 8540
Höhe: 1.300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 75 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246957 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**für UP-Wandarmatur, 1.300 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, Befestigungsplatte höhen- und tiefenverstellbar durch Schnellspanner für UP-Wandarmatur (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

Modell: 8540.31
Höhe: 1.300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 87 mm
Material: Stahl, Holz
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246958 * |



## Montageelement Prevista Dry für Waschtisch

**1.300 mm,** Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Trägerplatte höhenverstellbar durch Schnellspanner, Armaturenanschlussplatte und Ablaufbefestigung höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen DN 50

Modell: 8540.33
Höhe: 1.300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 85 mm
Material: Stahl, Holz



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246962 * |

## Montageelement Prevista Dry für Urinal

**1.300 mm,** kompatibel mit allen Urinal-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, individueller Verstellbereich 100 mm



**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Urinal-Spülsystem-Rohbauset schallgeschützt, Urinal-Anschlussgarnitur aus PP, Traversen-Höhe verstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“, Absaugeformstück

**Hinweis:** Verstellbereich bezieht sich auf den Wasseranschluss. Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista, nicht geeignet für Urinal-Keramiken mit Sprühkopf.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8560 |
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Belastung: | max. 100 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246974 * |



## Montageelement Prevista Dry für Urinal

**Wasseranschluss universell, 1.120 – 1.300 mm,** für Wasseranschluss universell, kompatibel mit allen Urinal-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Traversen-Höhe verstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Urinal-Spülsystem-Rohbauset schallgeschützt, Urinal-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“, Absaugeformstück

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista, die Traversen können untereinander getauscht werden.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8560.32 |
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 100 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246975 * |



## Montageelement Prevista Dry für Urinal

**Spülauslösung verdeckt, 1.120 – 1.300 mm,** geeignet für Ausstattungsset Modell 8560.33, Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Traversen-Höhe verstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Urinal-Spülsystem-Rohbauset schallgeschützt, Urinal-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2“

**Hinweis:** Die Traversen können untereinander getauscht werden.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8560.31 |
| Höhe: | 1.120 – 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Material: | Stahl |
| Belastung: | max. 100 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246976 * |

# Montageelement Prevista Dry für Bidet

**1.120 mm,** für wandhängendes Bidet, Integration in Prevista Dry Plus

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Befestigung höhenverstellbar, Ablaufbogen DN 40/50 kürzbar, Gumminippel DN 50/30, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe



Modell: 8568
Höhe: 1.120 mm
Breite: 500 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 400 kg
Ausladung: max. 700 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246978 * |





# Wand-Rahmen-Element Prevista Dry

Integration in Prevista Dry Plus, für Prevista Dry Plus-Armaturenträger und -Model

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

Modell: 8570
Höhe: 1.120 – 1.300 mm
Breite: 500 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246979 * |



# Wand-Befestigungs-Element Prevista Dry

**für Stützgriffe, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Montage an Prevista Dry-Element mit Bauhöhe 1120 mm, Sanitärobjekte, barrierefreie Vorwand-Installation, für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36, nicht geeignet für Prevista Dry-WC-Element Modell 8524

**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Schichtholzplatte s = 40 mm wasserfest, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

**Hinweis:** In Kombination mit Prevista Dry-WC-Element. Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbar. Modell 8522.31 muss das Zubehör Modell 8570.65 bestellt werden.

Modell: 8570.32
Höhe: 1.120 mm
Breite: 205 mm
Tiefe: 40 mm
Material: Stahl, Holz
Belastung: max. 100 kg

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | 10246980 * |
| rechts | 10246981 * |

viega

# Wand-Befestigungs-Element Prevista Dry

**für Stützgriffe, 1.120 mm,** Integration in Prevista Dry Plus, für Sanitärobjekte, barrierefreie Vorwand-Installation, für Vorwandmontage separat bestellen, Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36



**Ausstattung:** Rahmen pulverbeschichtet (40 x 40), Schichtholzplatte s = 40 mm wasserfest, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe

| | |
|---|---|
| Modell: | 8570.31 |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Breite: | 350 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Material: | Stahl, Holz |
| Belastung: | max. 100 kg |

4

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246982 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Montageschiene
zur Befestigung von Elementen, Reihenmontage von Elementen

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial, Ausgleichsmaterial für unebene Wände

Modell: 8001
Abmessungen (HxB): 22 x 40 mm
Länge: 3 m
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246811 * |

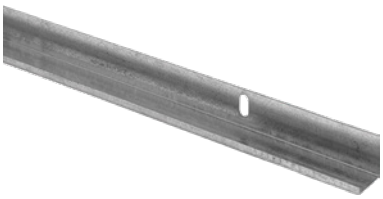

## Montageprofil
**ohne** Befestigungsmaterial


Modell: 8076
Abmessungen (HxB): 37 x 37 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2,5 m | 10246827 * |
| 3 m | 10246812 * |



## Eckprofil
**Ausstattung:** Befestigungsmaterial, Schrauben (selbstbohrend) für Gipskarton-Verkleidungsplatte

Modell: 8077
Abmessungen (HxB): 30 x 50 mm
Länge: 1,12 m
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246813 * |



## Schnellbauschraube
selbstbohrend (Bit-Einsatz PH 2)

Modell: 8099
Ø: 3,5 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 35 mm | 10246824 * |
| 25 mm | 10246814 * |



## Befestigungssatz
zur Befestigung von Verteiler/Rohrschelle, geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401; 8001

Modell: 8056.1
Ø: M 8
Länge: 35 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246815 * |



## Hammerkopfschraube
zur Befestigung der Module und Armaturenträger

**Ausstattung:** Unterlegscheibe, Gewindemutter

Modell: 8013.23
Ø: M 8
Länge: 25 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246816 * |



## Nutenstein

zur Befestigung von Gewindestange und Rohrschelle an Montageschiene

Modell: 8010.21
Material: Rotguss

| Ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 6 mm | **10246823 *** |
| 8 mm | **10246818 *** |
| 10 mm | **10246819 *** |
| 12 mm | **10246820 *** |



## Nutenstein

zur Befestigung von Wandscheibe auf C-Schiene

Modell: 8013.27
Ø: 6 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246817 *** |





## Kabelbinder

für Rohrleitung

Modell: 8062.41
Material: Kunststoff

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 30 cm | **10246825 *** |
| 54 cm | **10246826 *** |



## Komplett-Paket Prevista Dry Plus

zur Erstellung einer teil- oder raumhohen Trenn- oder Vorwandkonstruktion

**Ausstattung:** Verbinder Stahl verzinkt für Verbindung von Montageschiene in 45°- oder 90°-Stößen, Befestigungsmaterial für Wand-, Boden- oder Deckenmontage der Montageschienen, Ausgleichsmaterial für unebene Wände, Schrauben (selbstbohrend) für Gipskarton-Verkleidungsplatte

**Hinweis:** Größe Komplettpaket bezogen auf beplankbare Oberfläche.

Modell: 8400

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| passend für 1 m² | **10246829 *** |
| passend für 3 m² | **10246831 *** |
| passend für 5 m² | **10246833 *** |
| passend für 10 m² | **10246835 *** |



## Schiene Prevista Dry Plus

für teil- oder raumhohe Vor- und Trennwandkonstruktion, fortlaufend alle 30 cm Langloch vorgestanzt für Wand- und Boden- oder Deckenmontage

Modell: 8401
Höhe: 40 mm
Länge: 5 m
Tiefe: 40 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246837 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schienenverbinder Prevista Dry Plus

zur Verbindung von Montageschienen in 45° oder 90° Stößen, geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401, komplett vormontiert

**Ausstattung:** Gewinde M 10 zum Abhängen von Rohrschellen oder für Tiefenverstellung der Wandkonstruktion mit handelsüblicher Gewindestange

Modell: 8410



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246839 * |



## Gelenk Prevista Dry Plus

für stufenlose Winkeleinstellung von 0 – 180°, Befestigung von Montageschiene an Dachschräge, geeignet für Prevista Dry Pluy-Schienenverbinder Modell 8410

Modell: 8411
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246841 * |



## Schienenstanze Prevista Dry Plus

für gratfreies Kürzen und Lochen der Montageschiene, geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

**Ausstattung:** Koffer

Modell: 8420
Material: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246843 * |



## Ersatzmesser Prevista Dry Plus

geeignet für Prevista Dry Plus-Schienenstanze Modell 8420

Modell: 8420.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246845 * |



## Stanzbolzen Prevista Dry Plus

geeignet für Prevista Dry Plus-Schienenstanz Modell 8420

Modell: 8420.2

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246847 * |

## Spachtelmasse

geeignet für Gipskarton-Verkleidungsplatte Modell 8570.40, 8570.41, 8570.42 und 8570.43

Modell: 8480
Inhalt: 5 kg




| Art.-Nr. |
|---|
| 10246849 * |

## Wandwinkel Prevista Dry Plus

für Wand- und Bodenanbindung von vorgefertigter Wand



Modell: 8415
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246850 * |

## Nutenstein Prevista Dry Plus

zur Befestigung der Module und Armaturenträger, geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401



Modell: 8437.90
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246851 * |

## Befestigungsset Prevista Dry Plus

für Wand-, Boden- oder Deckenmontage der Montageschienen



**Ausstattung:** Befestigungsmaterial, 10 Schrauben mit Bund, 10 Dübel, Ausgleichsmaterial für Montageschiene

Modell: 8409
Ø: M 8
Länge: 70 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246852 * |



## Schalldämmset

für Reduzierung der Schallübertragung der Elementbefestigung, Reduzierung der Schallübertragung auf anliegende Wand

Modell: 8310.52
Inhalt: 10 Stück
Material: Gummi

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246853 * |



## Programmierset

für Änderung der Spüleinstellung oder Aktivierung der Viega Hygiene-Funktion, geeignet für WC-Spülauslösung Modell 8350.32; 8350.31; 8350.34, Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020, ausgestattet mit Magnetstift Modell 8350.25

**Ausstattung:** Halterung

Modell: 8350.26
Länge: 500 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246854 * |



## Befestigungssatz

zur Einzelmontage an Massivwand, geeignet für Prevista Dry-Waschtisch-Element Modell 8539; 8524, tiefenverstellbar bis 200 mm

Modell: 8180.73
Ø: M 10
Inhalt: 2 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246855 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Abdeckplatte
für nachträglich höhenverstellbare WC-Elemente

**Hinweis:** Zur Verwendung bei nachträglich höhenverstellbaren WC-Elementen.

Modell: 8040.21
Länge: 460 mm
Breite: 390 mm
Material: Edelstahl



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246856 * |





## UP-Anschlussbox Viega Mono
für Waschtisch mit Einlocharmatur, Nassbau-Installation

**Ausstattung UP-Anschlussbox:** Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G 1/2“ – G 3/8“, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr Ø 10 mm, 2 Anschlussrohre verchromt Ø 10 mm, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial

Modell: 8314
Material: Kunststoff

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246857 * |




## Ablaufbogen

**Hinweis:** Einzusetzen bei Waschtisch-Keramiken mit einem Abstand von 130 – 150 mm von Mitte Waschtisch-Befestigung bis Ablaufunterkante.

Modell: 8064.90
Länge: 30 cm
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Winkel: 90°
Gewinde: 1 1/4“
Gewindeausführung: Innengewinde

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246858 * |



## Parallelverbinder Prevista Dry Plus
geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

Modell: 8414
Einbautiefe: 80 – 145 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246859 * |

## Montageset
für WC-Block, Montagehilfe

Modell: 8310.88
Länge: 51,5 cm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246860 * |



## Winkel Prevista Dry Plus

für Transport vorgefertigter Vorwände, Verbindung von Montageschiene in 90°-Stößen, geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

**Ausstattung:** 2 Nutensteine

Modell: 8415.1
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246861 * |





## WC-Block Prevista Pure

kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, 2-Mengen-Auslösung, für Ein- und Ummauerung

**Ausstattung:** Rahmen verzinkt, UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial für Block und Keramik, Spritzwasserschutz, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100 aus PP

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

Modell: 8512
Höhe: 1.077 mm
Breite: 435 mm
Tiefe: 105 –155 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246862 * |



## WC-Block Prevista Pure

**820 mm,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, für Ein- und Ummauerung

**Ausstattung:** Rahmen verzinkt, UP-Spülkasten 3L, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Spritzwasserschutz, Wasseranschluss R 1/2“ hinten, WC-Anschlussbogen DN 90 aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8516 |
| Höhe: | 820 mm |
| Breite: | 435 mm |
| Tiefe: | 105 –155 mm |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246863 * |



## WC-Block Prevista Pure

**mit Lüfteranschluss, 1077 mm,** kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, 2-Mengen-Spültechnik, für Ein- und Ummauerung

**Ausstattung:** Rahmen verzinkt, UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Spritzwasserschutz, Wasseranschluss R 1/2“ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN 90 aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN 90/100, Spülrohr mit Lüfteranschluss DN 50

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8512.31 |
| Höhe: | 1.077 mm |
| Breite: | 457 mm |
| Tiefe: | 105 –155 mm |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |
| große Spülmenge Einstellbereich: | ca. 3,5 – 7,5 l |
| kleine Spülmenge Einstellbereich: | ca. 2 – 4 l |
| Belastung: | max. 400 kg |
| Ausladung: | max. 700 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246864 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Befestigungsset Prevista Dry

für Einzelmontage der Prevista Dry-Elemente an Massivwand

Modell: 8573



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240418 * |



## WC-Fernauslösung Visign for More 23

**elektronisch,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, in Verbindung mit Rohbauset Modell 8640.14, manuelle Spülauslösung, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element. Mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden. Für Möbeleinbau geeignet.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8640.1 |
| Abmessungen (HxB): | 54 x 100 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | verchromt | 10246874 * |
| weiß-alpin | weiß-alpin | 10246875 * |



## WC-Fernauslösung Visign for More 200

**elektronisch,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, in Verbindung mit Rohbauset Modell 8640.14, manuelle Spülauslösung, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element. Mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden. Für Möbeleinbau geeignet.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8641.1 |
| Abmessungen (HxB): | 41 x 114 mm |
| Tiefe: | 13 mm |
| Material: | Glas |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10246876 * |
| schwarz | 10246877 * |

## Abstützungsset Prevista Dry

für WC-Keramik mit kleiner Auflagefläche (< 17 cm), geeignet für Prevista Dry-WC-Element Modell 8521; 8522; 8530; 8533

Modell: 8570.37



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246952 * |




## Waschtisch-Modul Prevista Dry Plus

für Waschtisch mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Befestigung höhenverstellbar und schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Befestigungsmaterial für Modul und Keramik, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

Typ: 8545
Breite: 420 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246963 * |



## Waschtisch-Modul Prevista Dry Plus

**barrierefrei,** für Waschtisch mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Befestigung höhenverstellbar und schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Universal-UP-Geruchverschlusshalter, Befestigungsmaterial für Modul und Keramik

**Hinweis:** Universal-UP-Geruchverschlusshalter zur Aufnahme von: UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte verchromt (Modell 5633.1), UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte weiß (Modell 5633.2).

Typ: 8545.31
Breite: 420 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246964 * |



## Waschtisch-Modul Prevista Dry Plus

**mit UP-Anschlussbox**, für Waschtisch mit Einlocharmatur

**Ausstattung:** Befestigung höhenverstellbar, UP-Anschlussbox-Befestigungsmaterial, Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN 40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G 1/2“ – G 3/8“, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr Ø10 mm, 2 Anschlussrohre verchromt Ø 10 mm, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial für Modul und Keramik

Typ: 8545.32
Breite: 420 mm
Material: Stahl
Belastung: max. 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246965 * |




## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für Spüle**

**Ausstattung:** Befestigung schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Befestigungsmaterial für Modul und Keramik

Modell: 8555
Breite: 42 cm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246966 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für AP-Armatur, verstärkt**

**Ausstattung:** Befestigung schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Befestigungsmaterial

Modell: 8555.31
Breite: 42 cm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246967 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für UP-Ventil, breitenverstellbar**

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul und Viega Wandscheiben

Modell: 8555.32
Breite: 41,8 cm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246968 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für AP-Armatur, breitenverstellbar**

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul und Viega Wandscheiben

Modell: 8555.33
Breite: 41,8 cm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246969 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus


**für UP-Armatur**

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul

**Hinweis:** Der Armaturenträger ist für folgende UP-Armaturen geeignet: Grohe „Rapido Smart-Box“, HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX.BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

Modell: 8555.34
Breite: 42 cm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246970 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für UP-Armatur, für 2 UP-Ventile oder Wasserzähler mit 1 UP-Ventil**

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Befestigung der Rohrleitung mit Rohrschellen M 8, Gewindebolzen und Muttern (handelsübliches Material).

Modell: 8555.35
Höhe: 30 cm
Breite: 7/13 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246972 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für Waschmaschinenanschluss**

**Ausstattung:** Schlauchverschraubung, Befestigungsmaterial für Modul, Befestigung schallgeschützt für Viega Wandscheiben, UP-Geruchverschluss DN 50/40

Modell: 8555.36
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246973 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für UP-Armatur, tiefenverstellbar,** für UP-Armatur, UP-Absperrventil, UP-Wohnungswasserzählereinheit

**Ausstattung:** Schichtholzplatte wasserfest, Befestigungsmaterial für Modul

Modell: 8555.38
Material: Stahl, Holz
Einstellbereich: 40 – 110 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246971 * |



## Armaturen-Modul Prevista Dry Plus

**für AP-Armatur**

**Ausstattung:** Befestigung schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Befestigungsmaterial

Modell: 8558
Breite: 420 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246988 * |

## Urinal-Modul Prevista Dry Plus

**für AP-Druckspüler**



**Ausstattung:** Befestigung höhenverstellbar und schallgeschützt für Viega Wandscheiben, Befestigungsmaterial für Modul und Keramik

Modell: 8565
Breite: 420 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246977 * |

## Schichtholzplatte Prevista Dry Plus

**für Sanitärobjekte,** für Stützgriffe, wasserfest




**Hinweis:** Im Prevista Dry Plus-System auch für Befestigung von Stützklappgriffen und Duschsitzen möglich.

Modell: 8570.33
Abmessungen (HxB): 497 x 280 mm
Tiefe: 30 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246983 * |



## Befestigungs-Modul Prevista Dry Plus

**für Sanitärobjekte,** wasserfest

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul

Modell: 8570.30
Abmessungen (HxB): 340 x 420 mm
Material: Stahl, Holz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246984 * |



## Befestigungs-Modul Prevista Dry Plus

**für Stützgriffe,** wasserfest

**Ausstattung** Befestigungsmaterial für Modul

Modell: 8570.34
Abmessungen (HxB): 800 x 275 mm
Tiefe: 75 mm
Material: Stahl, Holz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246985 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Befestigungsschiene Prevista Dry Plus

**für schwere Lasten,** für Warmwasserspeicher, Rohrleitungen in freistehenden Installationsschächten, in Verbindung mit Befestigungsset Modell 8580.53, Befestigungsset Modell 8580.54

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul

Modell: 8570.30
Breite: 420 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246986 * |




## Waschtischblock Prevista Pure

**für schwere Lasten,** für Warmwasserspeicher, Rohrleitungen in freistehenden Installationsschächten, in Verbindung mit Befestigungsset Modell 8580.53, Befestigungsset Modell 8580.54

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Modul

Modell: 8550
Breite: 420 mm
Material: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246989 * |



## Bidet-Block Prevista Pure

für wandhängendes Bidet, Ein- und Ummauerung

**Ausstattung:** Rahmen verzinkt, Halterung höhenverstellbar und schallgeschützt für Kalt- und Warmwasseranschluss, Befestigungsmaterial, Ablaufbogen kürzbar DN 40/50 mit Gumminippel DN 50/30

Modell: 8569
Material: Stahl
Belastung: max. 400 kg
Ausladung: max. 700 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246990 * |



## Befestigungsset Prevista Dry

**universal,** für Befestigung der Prevista Dry-Elemente, Einzelmontage direkt am Baukörper, Eckmontage an Massiv- oder Metallständerwerk, tiefenverstellbar 120 – 200 mm, Befestigungsmöglichkeit von Beplankung

Modell: 8570.36
Inhalt: 2 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246991 * |

## Übergangsstück Raxofix

**mit SC-Contur,** für Prevista-Vorwandsystem, in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2

**Hinweis:** Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und Wandscheibe.

Modell: 5311.8
Material: Siliziumbronze
Anschluss: Pressanschluss, Prevista-Steckssitz



| Art.-Nr. |
|---|
| 10246992 * |

viega

## T-Stück Raxofix

**mit SC-Contur,** für Prevista-Vorwandsystem, in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2



**Hinweis:** Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und Wandscheibe.

Modell: 5318.8
Material: Siliziumbronze
Gewinde: 1/2“
Anschluss: Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

| Ø | Ø2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 16 mm | 16 mm | **10246994 *** |
| 20 mm | 20 mm | **10246995 *** |

viega

## Übergangsbogen 90° Raxofix

**mit SC-Contur,** für Prevista-Vorwandsystem, in Verbindung mit Wandscheibe für Prevista Modell 8055.2



**Hinweis:** Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und Wandscheibe.

Modell: 5316.8
Material: Siliziumbronze
Winkel: 90°
Anschluss: Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246993 *** |

viega

## Zubehörset

**elektronisch,** zur Verwendung mit WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8622.1; 8624.1; 8625.1; 8635.1; 8615.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8641.1; 8640.1, ausgestattet mit Antriebseinheit Modell 8580.29



**Ausstattung:** Netzteil (Kabellänge 1,05 m)

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l.

Modell: 8655.11
Spannung: 110 – 240 V

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246996 *** |

viega

## Wandscheibe Prevista Dry

für Prevista-Vorwandsystem, Prevista-Stecksitz-Verschraubung, kürzbar



**Hinweis:** Nur für Übergangsstücke mit Prevista-Stecksitz!

Modell: 8055.2
Material: Siliziumbronze
Gewinde: 1/2“
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246997 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Gipskarton-Verkleidungsplatte Prevista Dry

**geeignet für:** Prevista Dry-WC-Element Modell 8521; 8522; 8530

Modell: 8570.40
Abmessungen (HxB): 1.120 x 600 mm
Material: Gipskarton, glasfaserverstärkt, kernimprägniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247001 * |



## Gipskarton-Verkleidungsplatte Prevista Dry

**für Bauhöhe 820 mm**

**geeignet für:** Prevista Dry-WC-Element Modell 8533

Modell: 8570.41
Abmessungen (HxB): 1.300 x 600 mm
Material: Gipskarton, glasfaserverstärkt, kernimprägniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247002 * |




## Gipskarton-Verkleidungsplatte

für Beplankung des Prevista-Vorwandsystems

Modell: 8570.42
Abmessungen (HxB): 1.300 x 600 mm
Stärke: 18 mm
Material: Gipskarton, glasfaserverstärkt, kernimprägniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246998 * |




## Gipskarton-Verkleidungsplatte

zur Beplankung des Prevista-Vorwandsystems in hochnässebeanspruchten Bereichen

Modell: 8570.44
Abmessungen (HxB): 1.300 x 600 mm
Stärke: 18 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246999 * |



## Gipskarton-Verkleidungsplatte

zur Beplankung des Prevista-Vorwandsystems

Modell: 8570.43
Abmessungen (HxB): 2.000 x 600 mm
Stärke: 18 mm
Material: Gipskarton, glasfaserverstärkt, kernimprägniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247003 * |

## Waschtisch-Abdeckplatte

**geeignet für:** Prevista Dry-Waschtisch-Element Modell 8535.32




**Ausstattung:** Druckknopf mit Rosette zur individuellen Höheneinstellung der WT-Keramik, UP-Anschlussbox mit Abdeckplatte verchromt, Quetschverschraubungen und Anschlussrohr, Ablaufbogen 300 mm verchromt, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Modell: | 8570.45 |
| Abmessungen (HxB): | 780 x 720 mm |
| Stärke: | 6 mm |
| Material: | Glas |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247004 * |

## Gasdruckfeder Prevista Dry

**hydraulische Auslösung**, geeignet für Prevista Dry-WC-Element, Keramikhöhe individuell verstellbar Modell 8521.32



| | |
|---|---|
| Modell: | 8580.6 |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | schwarz |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247005 * |

## Zwischenkonsole Prevista Dry

für Abstand größer 500 mm, Befestigung an Wand



**Ausstattung:** Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Modell: | 8570.48 |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | pulverbeschichtet |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247006 * |

## Befestigungsset Prevista Dry Plus



für Einzel- und Reihenmontage der Prevista Dry-Elemente in Prevista Dry Plus, geeignet für Montageschiene Modell 8001, Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

| | |
|---|---|
| Modell: | 8570.49 |
| Ø: | M 8 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247007 * |

## Schnellspanner Prevista Dry



für Prevista Dry-Element

Modell: 8570.50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247008 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Ausstellungsset Prevista Dry

**Ausstattung:** Magnetventil, Steuerung, Netzteil, Absaugeformstück mit waagerechtem Abgang und Sensor, Reed-Kontakt

**Hinweis:** Mit Viega Hygiene-Funktion nach 24 h Nichtbenutzung.

Modell: 8560.33
Spannung: 100 – 240 V AC

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247009 * |



## Standkonsole Prevista Pure

für freistehende Montage der Prevista Pure-Blöcke

**Ausstattung:** Befestigungsmaterial für Boden

Modell: 8570.54
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247010 * |



## Urinal-Wasserstrecke Prevista Pure

für Urinal mit UP-Spülsystem, Urinal-Betätigungsplatten für Prevista (manuelle und berührungslose Spülauslösung)

**Ausstattung:** Urinal-Wasserstrecke senkrecht vormontiert im Rohbaugehäuse, Revisionsschacht, Durchspülstopfen, Absperrung, Armaturenanschluss R 1/2“

**Hinweis:** Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

Modell: 8566

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247011 * |



## Anschlusskabel

für externe Spülauslösung über bauseitigen und handelsüblichen Taster mit Schließfunktion oder potentialfreier Kontakt (Schließdauer mind. 350 ms), optional zusätzlich bestellbar Erweiterungskabeladapter Modell 8580.49

**geeignet für:** WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1, WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8622.1, WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8624.1, WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8625.1, WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8615.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8641.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8640.1

Modell: 8570.55

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247012 * |

## Batteriefach

geeignet für WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8624.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8641.1; 8640.1

**Ausstattung:** Batterieblock 6 V (Batterietyp CR-P2)

Modell: 8570.56



| Art.-Nr. |
|---|
| 10247013 * |



## Adapter

für redundante Spannungsversorgung zum Netzteilbetrieb, geeignet für WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8624.1; 8615.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8641.1; 8640.1

**Ausstattung:** Adapterstecker, Batteriefach, Batterieblock 6 V (Batterietyp CR-P2)

Modell: 8570.57

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247014 * |



## Funkempfänger

für Empfang einer Spülauslösung über Funksignal in Verbindung mit HEWI-Stützklappgriff 802.50.01... und HEWI-Aufrüstsatz WC-Spülauslösung Funk Ausführung links 802.50.060 L, Ausführung rechts 802.50.060 R oder in Verbindung mit HEWI-Stützklappgriff 801.50... und HEWI-Aufrüstsatz WC-Spülung (Funk) 801.50.060, optional zusätzlich bestellbar Erweiterungskabeladapter Modell 8580.49

**geeignet für:** WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8622.1; 8624.1; 8625.1; 8615.1, WC-Fernspülauslösung für Prevista Modell 8641.1; 8640.1

**Technische Daten:** Empfangsfrequenz 868,4 MHz

Modell: 8570.58

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247015 * |




## Halterung Prevista Pure

für Prevista Pure-Block 3H, Prevista Pure-Block 3L

Modell: 8580.39

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247016 * |



## Halterung Prevista Pure

für S3

Modell: 8580.41
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247017 * |



## Erweiterungskabeladapter

für Anschluss eines weiteren elektrischen Eingangssignals

**geeignet für:** Betätigungsplatte sensitive Modell 8352.21, 8352.11, 8352.12, 8355.11, 8355.12, 8357.11, 8315.11, Betätigungsplatte Modell 8326.16, 8326.15, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

Modell: 8350.36

| Art.-Nr. |
|---|
| 10247018 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Betätigungsplatte WC Visign for Style

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Menge-Auslösung

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

Modell: 8610.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 8 mm
Material: Kunststoff
Abdeckplatte: weiß-alpin
Druckstück: weiß-alpin

| Art.-Nr. |
|---|
| **10240419 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Style 20

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Menge-Auslösung

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

Modell: 8610.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 8 mm
Material: Kunststoff

| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | verchromt | **10246914 *** |
| edelstahlmatt | edelstahlmatt | **10246915 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Style 21

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Menge-Auslösung

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

Modell: 8611.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 8 mm
Material: Kunststoff



| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | verchromt | **10246883 *** |
| edelmatt | edelmatt | **10246884 *** |
| weiß-alpin | weiß-alpin | **10246885 *** |

## Betätigungsplatte Visign for Style 23

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Menge-Auslösung

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

Modell: 8613.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 6 mm



| Material | Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | verchromt | verchromt | **10246872 *** |
| Kunststoff | edelstahlmatt | edelstahlmatt | **10246873 *** |
| Kunststoff | weiß-alpin | weiß-alpin | **10246878 *** |
| Kunststoff | edelstahlfarben gebürstet | edelstahlfarben gebürstet | **10246879 *** |
| Kunststoff | schwarz glänzend | schwarz glänzend | **10246880 *** |
| Abdeckplatte: Acryl<br>Druckstück: Kunststoff | schwarz glänzend | edelstahlfarben gebürstet | **10246881 *** |
| Abdeckplatte: Acryl<br>Druckstück: Kunststoff | schwarz glänzend | schwarz matt | **10246882 *** |

## Betätigungsplatte Visign for Style 24

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

Modell: 8614.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 6 mm

| Material | Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | verchromt | verchromt | **10246886 *** |
| Kunststoff | edelmatt | edelmatt | **10246887 *** |
| Kunststoff | weiß-alpin | weiß-alpin | **10246888 *** |
| Kunststoff | edelstahlfarben gebürstet | edelstahlfarben gebürstet | **10246889 *** |
| Kunststoff | schwarz glänzend | schwarz glänzend | **10246890 *** |
| Acryl | schwarz glänzend | schwarz matt | **10246891 *** |
| Acryl | schwarz glänzend | edelstahlfarben gebürstet | **10246892 *** |

## Betätigungsplatte Visign for Style 25

für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, mit nachleuchtendem Lack bedruckt, berührungslose Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden.


**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l. Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

Modell: 8615.1
Abmessungen (HxB): 130 x 220 mm
Tiefe: 6 mm
Material: Kunststoff
Abdeckplatte: weiß-alpin
Spülmenge Werkseinstellung: ca. 6 und 3 l

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246919 *** |

## Betätigungsplatte Visign for More 200

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Auslösung



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

Modell: 8620.1
Abmessungen (HxB): 135 x 226 mm
Tiefe: 28 mm

| Material | Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kunststoff/Holz | schwarz glänzend | Eiche gebeizt | **10246899 *** |
| Kunststoff/Glas | verchromt | weiß | **10246900 *** |
| Kunststoff/Glas | verchromt | schwarz | **10246901 *** |
| Kunststoff/Metall | schwarz glänzend | schwarz matt | **10246902 *** |
| Kunststoff/Metall | schwarz glänzend | kupfer-/goldfarben matt | **10246903 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Betätigungsplatte Visign for More 201

**elektronisch,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, optional zusätzlich bestellbar WC-Einbaurahmen für Prevista Modell 8650.1, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik, mit Viega Hygiene-Funktion



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l. Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

| | |
|---|---|
| Modell: | 8621.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Material: | Edelstahl |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß glänzend | weiß glänzend | **10246896 *** |
| schwarz matt | schwarz matt | **10246897 *** |
| gebürstet | gebürstet | **10246898 *** |





## Betätigungsplatte Visign for More 202

**elektronisch, mit LED-Beleuchtung,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion, mit dauerhafter LED-Beleuchtung

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l. Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

| | |
|---|---|
| Modell: | 8622.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 29 mm |
| Material: | Metall |
| Abdeckplatte: | weiß glänzend |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß glänzend | **10246894 *** |
| verchromt | **10246895 *** |



## Betätigungsplatte Visign for More 204

**elektronisch,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, optional zusätzlich bestellbar WC-Einbaurahmen für Prevista Modell 8650.1, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l. Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

| | |
|---|---|
| Modell: | 8624.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Material: | Abdecklplatte: Edelstahl<br>Drückerplatte: Metall |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| poliert | verchromt | **10246904 *** |
| schwarz matt | schwarz matt | **10246905 *** |
| gebürstet | gebürstet | **10246906 *** |
| schwarz matt | gebürstet | **10246907 *** |



## Betätigungsplatte Visign for More 205

**sensitive, mit LED-Beleuchtung,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, Rahmen verchromt, berührungslose Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden. Orientierungslicht leuchtet bei Annäherung auf.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l. Mit Fuge zwischen Wand und Betätigungsplatte zur optischen Trennung der Bauteile (Schattenfuge).

| | |
|---|---|
| Modell: | 8625.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Material: | Glas |
| Abdeckplatte: | schwarz |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246920 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Life 5

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung

**Ausstattung:** Betätigungsstifteset, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Modell: | 8601.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Material: | Kunststoff |

| Farbe | Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| weiß-alpin | weiß glänzend | weiß glänzend | **10246908 *** |
| edelmatt | edelmatt | edelmatt | **10246909 *** |
| verchromt | verchromt | verchromt | **10246910 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Life 6

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung

**Ausstattung:** Betätigungsstifteset, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Modell: | 8625.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Material: | Kunststoff |

| Abdeckplatte | Druckstück | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | weiß-alpin | **10246911 *** |
| edelmatt | edelmatt | **10246912 *** |
| verchromt | verchromt | **10246913 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Public 10

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, verschraubbar

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

| | |
|---|---|
| Modell: | 8630.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Material: | Edelstahl |
| Abdeckplatte: | gebürstet |
| Druckstück: | gebürstet |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10246918 *** |



## Betätigungsplatte Visign for Public 11

für alle Prevista-UP-Spülkästen, manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Auslösung, verschraubbar

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

| | |
|---|---|
| Modell: | 8631.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 11 mm |
| Material: | Edelstahl |
| Druckstück: | poliert |

| Abdeckplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| gebürstet | **10246916 *** |
| weiß glänzend | **10246917 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Betätigungsplatte Visign for Public 12

**Infrarot-Spülauslösung,** für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11, berührungslose Infrarot-Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Auslösung, mit Viega Hygiene-Funktion, verschraubbar



**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Betätigungsstifteset, Befestigungsbolzen

**Hinweis:** Zubehörset elektronisch muss separat bestellt werden. In Verbindung mit WC-Element mit integrierter AquaVip-Spülstation Modell 8590 das Ausstattungsset elektronisch Modell 8590.11 verwenden.

**Hinweis zur Viega Hygiene-Funktion:** Zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs nach einer Nutzererkennung, können verschiedene Hygiene-Zeitintervalle und Hygiene-Spülmengen eingestellt werden. Einstellbare Zeitintervalle: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h und 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l und 7,5 l.

| | |
|---|---|
| Modell: | 8635.1 |
| Abmessungen (HxB): | 130 x 220 mm |
| Tiefe: | 11 mm |
| Material: | Edelstahl |
| Spülmenge Werkseinstellung: | ca. 6 und 3 l |

| Abdeckplatte | Art.-Nr. |
|---|---|
| gebürstet | 10246921 * |
| weiß glänzend | 10246922 * |

4



## WC-Einwurfschacht

für WC-Reinigungstabs, UP-Spülkasten 3H, UP-Spülkasten 3 l

**Ausstattung:** Grundrahmen, Einwurfschacht, Befestigungsrahmen

Modell: 8653.1
Material: Kunststoff

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246893 * |



## WC-Einbaurahmen

**mit LED-Beleuchtung**, für alle Prevista-UP-Spülkästen, nur in Verbindung mit WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8624.1

**Ausstattung:** Befestigungsrahmen, Befestigungsbolzen, Anschlussstück

**Hinweis:** Orientierungslicht leuchtet bei Annäherung auf.

Modell: 8650.1
Material: Kunststoff

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246946 * |



## WC-Einbaurahmen

für Prevista-UP-Spülkasten, für **fliesenbündigen** Einbau der WC-Betätigungsplatte, Trockenbau

**geeignet für:** WC-Betätigungsplatte für Prevista Modell 8621.1; 8622.1, 8624.1, 8610.1, 8611.1, 8612.1

**Hinweis:** Der fliesenbündige Einbaurahmen kann nur in den Viega Vorwandsystemen Prevista Dry und Prevista Dry Plus eingesetzt werden.

Modell: 8651.1
Farbe: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246947 * |

# WC-Abdeckplatte Prevista Dry

**geeignet für:** Prevista Dry-WC-Element Modell 8521.32

**Ausstattung:** Druckknopf mit Rosette zur individuellen Höheneinstellung der WC-Keramik, WC-Anschlussgarnitur.



| | |
|---|---|
| Modell: | 8570.39 |
| Abmessungen (HxB): | 490 x 560 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Material: | Glas |
| Farbe: | verkehrsweiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246949 * |

Grumbach



# Montageelement Grumbach Eck für Wand-WC

zum Befestigen in einer Ecke oder an einer Seitenwand der Ecke, aus PUR, wärmegedämmt, FCKW-frei, direkt verfliesbar, schwitzwasserisolierend und geräuscharm, komplett bestückt für wandhängendes-WC, mit Befestigungsmaterial, WC-Anschlussgarnitur (90° Bogen aus PE Ø 90/110), WC-Befestigungssatz, Schallschutz, verstellbaren Füßen (bis 15 cm), Montageraumabdeckung unten, eingeformten Spülkasten (Innenteile von Geberit) inkl. Spülkasten-Bauschutz, Bauschutzstopfen, Meterriss, Betätigung von vorne, ohne Betätigungsplatte, WC-Anschlusset Ø 90 mm

**Ausführung:** Dreieck-Form, für Befestigungsplatte Sigma01, Sigma10 oder Bolero



| Höhe | Tiefe | Diagonale | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 880 mm | 240 mm | 445 mm | **10226514 *** |
| 1.080 mm | 220 mm | 400 mm | **10226502 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Ersatzteile Schell

SCHELL

| Typ | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Hebellager | 030480099 | **10246510** |
| Spritzschutzplatte | 030490099 | **10246512** |
| Bolzenverschluss | 776380099 | **10246514** |
| Drückerbolzen | 776390099 | **10246516** |
| Zugbügelklammer | 776400099 | **10246520** |
| Zugklammer | 776410099 | **10246522** |
| Lippendichtung für Spülbogen | 776420099 | **10246524** |
| Füllventil | 032760099 | **10246530** |
| Anschlussschlauch flexibel | 102490699 | **10246532** |
| Ablaufventil | 032730099 | **10246536** |
| Abschlussscheibe | 776130099 | **10246538** |
| Lippendichtung für Bodenventil | 776140099 | **10246540** |

# Ersatzteile Schwab

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| Gummi-Lippendichtung für SPK 180xxx | 10246830 * |
| Universal-Füllventil für SPK 180, 182, 188, 189 bis Bj. 02/2014 | 10247021 * |
| Anschluss-Schlauch für SPK 180xxx | 10246834 * |
| Brücke mit Winkelhebel für SPK 180xxx | 10246836 * |
| Ablaufventil komplett für SPK 180xxx | 10246838 * |
| Ventildichtung für SPK 180xxx | 10246840 * |
| Ventilsitz für SPK 180xxx | 10246842 * |
| Lagerbock mit Winkelhebel für SPK 180xxx | 10246844 * |
| Ablaufventil komplett für KPK 1820400 | 10246846 * |




## Betätigungsplatte Schwab Gala

für Montage an Unterputz-Spülkästen (UP 182), Betätigung von vorne, Start-Stopp-Betätigung, **bestehend aus** allen Teilen die zur Montage von Betätigungsplatten notwendig sind (Tragrahmen, Befestigungselemente und Einstellschrauben)

Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246726 * |

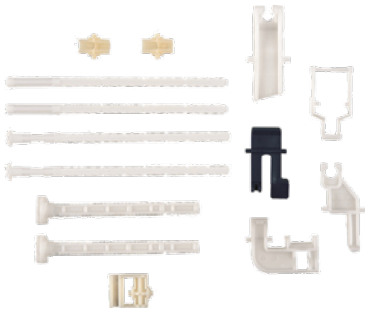

## Ersatz-Zubehör Schwab für Betätigungsplatten

passend für Betätigungsplatte Gala (Art.-Nr. 10246726)

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246848 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Betätigungsplatten Oliveira

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Giada Oliveira, 2 Mengenspülung, weiß | 10243041 * |
| Perla Oliveira, Spül/Stopp, weiß | 10243051 * |

## Füllventil für Spülkasten Oliver



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243054 |

## Heberglocke für Spülkasten Oliver



| Art.-Nr. |
|---|
| 10243056 |

## Haltebrücke zu Tank 2100

Halter für das Füllventil, Auslösehebel

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10241644 |

## Bedienungsplatte 2100 SU weiß

Start/Stop, für Bedienung von vorne

| | |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxL): | 22 x 310 x 185 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10241646 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße


2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Badewannen Stahl-Email FORMAT Basic | S 488 |
| Badewannen Stahl-Email FORMAT Design | S 489 |
| Badewannen Kaldewei | S 490 |
| Badewannen Acryl FORMAT Basic | S 495 |
| Badewannen Acryl FORMAT Pro | S 496 |
| Badewannen Acryl FORMAT Design | S 498 |
| Badewannen Mineralguss FORMAT Design | S 502 |
| Badewannen Namur Mineralguss freistehend | S 503 |
| Duschwannen Stahl-Email FORMAT Basic | S 504 |
| Duschwannen Stahl-Email FORMAT Design | S 506 |
| Duschwannen Kaldewei | S 507 |
| Duschwannen Montagesystem Kaldewei | S 518 |
| Duschwannen Acryl FORMAT Basic | S 520 |
| Duschwannen Acryl FORMAT Pro | S 521 |
| Duschwannen Mineralguss FORMAT Design | S 522 |
| Duschwannen Muna/Muna S Mineralguss | S 523 |
| Wannen-Zubehör FORMAT Tec | S 527 |
| Wannen-Zubehör | S 530 |
| Duschrinnen und Zubehör FORMAT Tec | S 536 |
| Duschrinnen und Zubehör Viega Advantix Vario | S 540 |
| Duschplatz Kermi Point | S 543 |
| Duschplatz Kermi Line | S 544 |
| Duschelemente Schedel verfliesbar | S 546 |
| Zubehör für Geberit Montageelemente für Dusche | S 550 |
| Wannenablaufgarnituren & Zubehör | S 554 |
| Duschwannenablaufgarnituren | S 560 |
| Badewannen Einbaumaße Stahl-Email FORMAT Basic | S 562 |
| Badewannen Einbaumaße Stahl-Email FORMAT Design | S 563 |
| Badewannen Einbaumaße Kaldewei | S 564 |
| Badewannen Einbaumaße Acryl FORMAT Basic | S 567 |
| Badewannen Einbaumaße Acryl FORMAT Pro | S 568 |
| Badewannen Einbaumaße Acyrl FORMAT Design | S 570 |
| Badewannen Einbaumaße FORMAT Design | S 575 |
| Badewannen Einbaumaße Namur Mineralguss freistehend | S 576 |
| Duschwannen Einbaumaße Stahl-Email FORMAT Basic | S 577 |
| Duschwannen Einbaumaße Stahl-Email FORMAT Design | S 578 |
| Duschwannen Einbaumaße Kaldewei | S 579 |
| Duschwannen Einbaumaße Acryl FORMAT Basic | S 585 |
| Duschwannen Einbaumaße Acryl FORMAT Pro | S 586 |
| Duschwannen Einbaumaße Mineralguss FORMAT Design | S 587 |
| Duschwannen Einbaumaße Muna Mineralguss | S 588 |

## Inhalt ab Seite


### A
Ab- und Überlaufgarnituren .....S 554 – S 559

### B


Badewannen FORMAT Basic.....S 488, S 495
Badewannen FORMAT Design ..... S 489, S 498 – S 502
Badewannen FORMAT Pro .....S 496 – S 497
Badewannen FORMAT Tec .....S 488, S 490
Badewannenfüße .....S 531 – S 532
Badewannen Kaldewei .....S 490 – S 494
Badewannen Namur..... S 503
Badewannen Schedel.....S 490 – S 494

### D
Duschelemente Schedel verfliesbar .....S 546 – S 548
Duschplatz Kermi Line.....S 544 – S 545
Duschplatz Kermi Point ..... S 543
Duschrinnen FORMAT Tec.....S 536 – S 539
Duschrinnen Viega Advantix Vario .....S 540 – S 542
Duschwannenablaufgarnituren..... S 516, S 560 – S 561



Duschwannen FORMAT Basic ..... S 504 – S 505, S 520
Duschwannen FORMAT Design..... S 522
Duschwannen FORMAT Design Stahl ..... S 506
Duschwannen FORMAT Premium Stahl ..... S 506
Duschwannen FORMAT Pro ..... S 521
Duschwannen FORMAT Tec .....S 504 – S 505
Duschwannenfüße..... S 531
Duschwannen Kaldewei ..... S 505, S 507 – S 517
Duschwannen Montagesystem Kaldewei.....S 518 – S 519
Duschwannen Muna Mineralguss .....S 523 – S 526
Duschwannen Schedel..... S 490

### E
**Einbaumaße Badewannen:**
- FORMAT Basic.....S 562, S 567
- FORMAT Design ..... S 563, S 570 – S 575
- FORMAT Pro.....S 568 – S 569
- Kaldewei.....S 564 – S 566
- Namur..... S 576

**Einbaumaße Duschwannen:**
- Acryl FORMAT Basic..... S 585
- FORMAT Basic..... S 577
- FORMAT Design .....S 578, S 587
- FORMAT Pro..... S 586
- Kaldewei.....S 579 – S 584
- Muna ..... S 588
- Muna/Muna S Mineralguss..... S 523

### F
FORMAT BASIC
FORMAT Basic Acryl Duschwannen Einbaumaße..... S 585
FORMAT Basic Badewannen.....S 488, S 495
FORMAT Basic Badewannen Einbaumaße .....S 562, S 567
FORMAT Basic Duschwannen ..... S 504 – S 505, S 520
FORMAT Basic Duschwannen Einbaumaße..... S 577

FORMAT DESIGN
FORMAT Design Badenwannen ..... S 489
FORMAT Design Badewannen .....S 498 – S 502
FORMAT Design Badewannen Einbaumaße ..... S 563, .....S 570 – S 575
FORMAT Design Duschwannen.....S 506, S 522
FORMAT Design Duschwannen Einbaumaße .S 578, S 587

FORMAT PREMIUM
FORMAT Premium Stahl Duschwannen ..... S 506

FORMAT PRO
FORMAT Pro Badewannen .....S 496 – S 497
FORMAT Pro Badewannen Einbaumaße.....S 568 – S 569
FORMAT Pro Duschwannen ..... S 521
FORMAT Pro Duschwannen Einbaumaße..... S 586

FORMAT TEC
FORMAT Tec Badewannen .....S 488, S 490
FORMAT Tec Duschwannen .....S 504 – S 505

### K
KALDEWEI
Kaldedwei Badewannen.....S 490 – S 494
Kaldewei Badewannen Einbaumaße.....S 564 – S 566
Kaldewei Duschwannen ..... S 505, S 507 – S 517
Kaldewei Duschwannen Einbaumaße.....S 579 – S 584
Kaldewei Duschwannen Montagesystem.....S 518 – S 519

### M
Montageelemente Geberit Duofix.....S 551 – S 552

### P
Pflegeprodukte ..... S 526

### R
Reinigungsprodukte..... S 526

### U
Untergestelle .....S 525 – S 526

### V
Vorwandinstallation.....S 550 – S 553

### W
Wannenablaufgarnituren .....S 554 – S 559
Wannen-Zubehör..... S 527 – S 535, S 549

### Z
Zubehör für Geberit Montageelemente für Dusche.... S 550, ..... S 553

FORMAT BASIC



## Badewanne Stahl FORMAT Basic

Ab-/Überlauf am Fußende

Material: Stahl-Email
Farbe: alpinweiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | 149 l | **10229107** |
| 1.700 mm | 700 mm | 161 l | **10229108** |
| 1.700 mm | 750 mm | 174 l | **10229109** |

FORMAT TEC




## Badewannenträger 2 schräge Seiten FORMAT Tec

**passend für Kaldewei Badewanne SANIFORM PLUS**

Ausführung: 2 schräge Seiten
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10229060** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229049 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229050** |

FORMAT TEC




## Badewannenträger 1 gerade und 1 schräge Seite FORMAT Tec

**passend für Kaldewei SANIFORM PLUS**

Ausführung: 1 gerade und 1 schräge Seite
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10229695** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229709** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229725** |

FORMAT BASIC



## Badewannenfüße FORMAT Basic

für FORMAT Basic Stahl-Badewannen

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229120** |

FORMAT BASIC




## Badewanne Stahl FORMAT Basic 2 Rückenschrägen

Ab-/Überlauf mittig

Material: Stahl-Email
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 160 l
Farbe: alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229111** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Basic 2 Rückenschrägen

Ausführung: 2 Rückenschrägen
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229046** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Badewanne FORMAT Design Stahl

einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, geradliniges, puristisches Design, klassische Viereckvariante

Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß



| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 137 l | Überlauf rechts | **10227606 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | 137 l | Überlauf links | **10220691 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 170 l | Überlauf rechts | **10220686 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 170 l | Überlauf links | **10220704 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | 230 l | Überlauf rechts | **10220687 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | 230 l | Überlauf links | **10220708 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Badewanne SANIFORM PLUS Stahl

einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, besonders breiter Rückenbereich und ergonomischer Form, klassische Vierkantvariante aus Kaldewei Stahl-Email

Ablauf: Normallänge
Farbe: weiß

| Höhe | obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 410 mm | 1.400 mm | 700 mm | 67 l | **10227005** |
| 410 mm | 1.500 mm | 700 mm | 82 l | **10227102** |
| 410 mm | 1.600 mm | 700 mm | 93 l | **10227218** |
| 410 mm | 1.700 mm | 700 mm | 111 l | **10227307** |
| 410 mm | 1.600 mm | 750 mm | 107 l | **10227404** |
| 410 mm | 1.700 mm | 750 mm | 123 l | **10227501** |
| 430 mm | 1.750 mm | 750 mm | 145 l | **10227724 *** |
| 430 mm | 1.800 mm | 800 mm | 150 l | **10227803** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger 2 schräge Seiten FORMAT Tec

**passend für Kaldewei Badewanne SANIFORM PLUS**

Ausführung: 2 schräge Seiten
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.400 mm | 700 mm | **10229679** |
| 1.500 mm | 700 mm | **10229687** |
| 1.600 mm | 700 mm | **10229060** |
| 1.600 mm | 750 mm | **10229051** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229049 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229050** |

5

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Badewannenträger 2 schräge Seiten

**passend für Kaldewei Badewanne SANIFORM PLUS**

Ausführung: 2 schräge Seiten
obere Länge: 1.750 mm
äußere Breite: 750 mm
Trägerhöhe: 555 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229052 *** |

SCHEDEL BAD+DESIGN




## Badewannenträger 1 gerade und 1 schräge Seite

**passend für Kaldewei Badewanne SANIFORM PLUS**

Ausführung: 1 gerade und 1 schräge Seite
äußere Breite: 700 mm
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.500 mm | **10229047** |
| 1.400 mm | **10229048** |

FORMAT TEC




## Badewannenträger 2 gerade Seiten FORMAT Tec

**passend für Kaldewei SANIFORM PLUS**

Ausführung: 2 gerade Seiten
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10229743** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10229741** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger 1 gerade und 1 schräge Seite FORMAT Tec

**passend für Kaldewei SANIFORM PLUS**

Ausführung: 1 gerade und 1 schräge Seite
Trägerhöhe: 555 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10229695** |
| 1.700 mm | 700 mm | **10229709** |
| 1.600 mm | 750 mm | **10229717** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10229725** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badewanne CAYONO Stahl

KALDEWEI

einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, moderne Rechteckbadewanne mit großvolumigem Wanneninnenraum, aus Kaldewei Stahl-Email, eigenständiges Anti-Slip-Design

Höhe: 410 mm
Farbe: weiß



| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 136 l | 10221700 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 171 l | 10221702 * |

## Badewanne CAYONO DUO Stahl

KALDEWEI

moderne Rechteckbadewanne, geradlinig und geringe Radien, zwei ergonomisch angenehm geformte Rückenschrägen und der mittig platzierte Ab-/Überlauf ermöglichen das bequeme Baden zu zweit, großvolumiger Innenraum für hohen Liegekomfort, aus Kaldewei Stahl-Email

Höhe: 410 mm
Farbe: alpinweiß



| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 130 l | 10221730 |
| 1.800 mm | 800 mm | 160 l | 10221732 |

## Badewannenträger für Kaldewei CAYONO DUO Stahl

SCHEDEL BAD+DESIGN



| obere Länge | äußere Breite | Trägerhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 555 mm | 10221740 |
| 1.800 mm | 800 mm | 570 mm | 10221742 |

## Badewanne SANIFORM V1 Stahl

KALDEWEI

optimale Raumausnutzung in kleinen Bädern durch fehlende Ecke, einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

Höhe: 410 mm
obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 700 mm
Nutzinhalt: 93 l
Ablauf: Normallänge
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10225115 * |

## Badewanne SANIFORM V2 Stahl

KALDEWEI

optimale Raumausnutzung in kleinen Bädern durch fehlende Ecke, einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

Höhe: 410 mm
obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 700 mm
Nutzinhalt: 93 l
Ablauf: Normallänge
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10225125 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Badewanne SANIFORM V3 Stahl

optimale Raumausnutzung in kleinen Bädern durch fehlende Ecke, einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

| | |
|---|---|
| Höhe: | 410 mm |
| obere Länge: | 1.600 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Nutzinhalt: | 93 l |
| Ablauf: | Normallänge |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225135 * |

KALDEWEI



## Badewanne SANIFORM V4 Stahl

optimale Raumausnutzung in kleinen Bädern durch fehlende Ecke, einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

| | |
|---|---|
| Höhe: | 410 mm |
| obere Länge: | 1.600 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Nutzinhalt: | 93 l |
| Ablauf: | Normallänge |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225145 * |

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Badewannenträger für Kaldewei SANIFORM V

| | |
|---|---|
| Ausführung: | 2 schräge Seiten |
| obere Länge: | 1.600 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Trägerhöhe: | 555 mm |

| Typ | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| V1 | Ecke Kopfteil rechts | 10229130 * |
| V2 | Ecke Kopfteil links | 10229132 * |
| V3 | Ecke Fußende links | 10229134 * |
| V4 | Ecke Fußende rechts | 10229136 * |



KALDEWEI



## Badewanne MINI rechts Stahl

besondere Form ist ideal für kleine Bäder, einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, sparsamer Wasserverbrauch durch sich verjüngende Innenform, aus Kaldewei Stahl-Email

| | |
|---|---|
| Höhe: | 430 mm |
| obere Länge: | 1.570 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Nutzinhalt: | 110 l |
| Farbe: | weiß |
| Variante: | rechts |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10228350 * |

KALDEWEI



## Badewanne MINI links Stahl

besondere Form ist ideal für kleine Bäder, einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, sparsamer Wasserverbrauch durch sich verjüngende Innenform, aus Kaldewei Stahl-Email

| | |
|---|---|
| Höhe: | 430 mm |
| obere Länge: | 1.570 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Nutzinhalt: | 110 l |
| Farbe: | weiß |
| Variante: | links |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10228356 * |

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Badewannenträger für Kaldewei MINI

2 gerade Seiten

| | |
|---|---|
| Ausführung: | 2 gerade Seiten |
| obere Länge: | 1.570 mm |
| äußere Breite: | 700 mm |
| Trägerhöhe: | 570 mm |

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| rechts | 10229138 * |
| links | 10229140 * |

KALDEWEI



## Badewanne CLASSIC DUO Stahl

puristische Einfachheit und schlichte Eleganz zeichnen diese Badewanne aus, Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

| | |
|---|---|
| Höhe: | 430 mm |
| obere Länge: | 1.800 mm |
| äußere Breite: | 800 mm |
| Nutzinhalt: | 158 l |
| Ablauf: | mittig |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10221650 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badewannenträger für Kaldewei CLASSIC DUO

Ausführung: 2 gerade Seiten
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 570 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10229152 * |

KALDEWEI



## Badewanne PURO Stahl

geradliniges, puristisches Design, einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

Höhe: 420 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 137 l | 10221660 * |
| 1.700 mm | 800 mm | 141 l | 10221662 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 170 l | 10221664 * |



## Badewannenträger für Kaldewei PURO

Ausführung: 2 gerade Seiten

| obere Länge | äußere Breite | Trägerhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 550 mm | 10229170 * |
| 1.700 mm | 800 mm | 570 mm | 10229172 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 570 mm | 10229174 * |

KALDEWEI



## Badewanne PURO DUO Stahl

geradliniges, puristisches Design, Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email

Höhe: 420 mm
Ablauf: mittig
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 122 l | 10221710 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 165 l | 10221712 * |
| 1.900 mm | 900 mm | 217 l | 10221714 * |



## Badewannenträger für Kaldewei PURO DUO

Ausführung: 2 gerade Seiten
Trägerhöhe: 570 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 10229176 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 10229178 * |
| 1.900 mm | 900 mm | 10229179 * |

## Badewanne CONODUO Stahl

geradliniges, puristisches Design, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung, Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf, klassische Viereckvariante, aus Kaldewei Stahl-Email, Ablaufloch Oslash, 9 cm, **Lieferung ohne Ab-/Überlaufgarnitur**

Höhe: 445 mm
Ablauf: mittig
Farbe: weiß



| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 122 l | 10221670 * |
| 1.800 mm | 800 mm | 159 l | 10221672 * |
| 1.900 mm | 900 mm | 220 l | 10221674 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

SCHEDEL BAD+DESIGN

## Badewannenträger für Kaldewei CONODUO

Ausführung: 2 gerade Seiten
Trägerhöhe: 570 mm



| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10229180 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10229182 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | **10229184 *** |

KALDEWEI

## Ab-/Überlaufgarnitur CONODUO

mit emaillierter Ablaufabdeckung und emailliertem Überlaufknauf




| Typ | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4080 | | **10221680** |
| 4081 | mit integrierter Füllfunktion | **10221682** |

KALDEWEI

## Fußgestell ALLROUND

**Modell 5030**, **bestehend aus:** 2 Paar höhenverstellbare Schraubfüßen, einfache Montage an Badewannen-Nocken, Füße sind schallgedämmt, optimale Schalldämmung nach DIN 4109 / A1 in Verbindung mit dem Kaldewei Schalldämmset BWS




**für die folgenden Modelle sind Sonderfußgestelle erforderlich:**
BASSINO, CENTRO DUO 1 1.800 mm, CENTRO DUO 2 1.800 mm, CENTRO DUO 1.800 mm, CENTRO DUO OVAL 1.800 mm, CLASSIC DUO 1.800 mm, CLASSIC DUO OVAL 1.800 mm, CONODUO, DUO POOL, ELLIPSO DUO, ELLIPSO DUO OVAL, PLAZA DUO, PURO, PUNTA DUO 3, STUDIO, STUDIO STAR, TWIN POOL, VAIO 6, VAIO 6 STAR, VAIO DUO 3

| Art.-Nr. |
|---|
| **10227850** |

KALDEWEI

## Antislip für Badewannen

rutschhemmende Emallierung, Quarz-Sandgemisch, welches fest ins Email eingebrannt ist, sorgt mit der strukturierten Oberfläche für mehr Sicherheit beim Baden, nutzt sich auch bei dauerhafter Beanspruchung nicht ab, Rutschhemmung gemäß Bewertungsklasse B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) gemäß TÜV Rheinland



| Art.-Nr. |
|---|
| **10221690 *** |

KALDEWEI

## Pearl-Effekt für Badewannen

Oberflächenvergütung, welche dauerhaft ins Stahl-Email eingebrannt ist, das Wasser perlt ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit, selbst angetrocknete Wasserflecken und Kalkrückstände lassen sich einfach entfernen, man benötigt keine aggressiven Reiniger, nur ein weiches, feuchtes Tuch, zeichnet sich durch einzigartige Haftbarkeit und Langlebigkeit aus, selbst bei 1 – 2 mal wischen am Tag bleibt die Antihaft-Eigenschaft unverändert 30 Jahre lang bestehen



| Art.-Nr. |
|---|
| **10221692 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Körperformwanne FORMAT Basic Acryl

FORMAT BASIC


Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß



| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | **10224200** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10224204** |

## Badewannenträger für FORMAT Basic Körperformwanne

FORMAT TEC



| obere Länge | äußere Breite | Trägerhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.600 mm | 700 mm | 580 mm | **10229000** |
| 1.700 mm | 700 mm | 570 mm | **10229201** |
| 1.700 mm | 750 mm | 580 mm | **10229001** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT PRO



## Duo-Wanne FORMAT Pro Acryl

Höhe: 491 mm
Nutzinhalt: 160 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10224220** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10224222** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Duo-Wanne

Trägerhöhe: 600 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10229002** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10229003** |

FORMAT PRO



## Ovalwanne FORMAT Pro Acryl V1

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 170 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224230** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Ovalwanne V1

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229006** |

FORMAT PRO



## Raumsparwanne FORMAT Pro Acryl

**Abbildung Variante links**

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 170/440 mm
Nutzinhalt: 120 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224260 *** |
| rechts | **10224262 *** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Raumsparwanne

**Abbildung Variante links**

obere Länge: 1.600 mm
äußere Breite: 700/440 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10229007 *** |
| rechts | **10229008 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Eckwanne FORMAT Pro V1 Acryl

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.400 mm
äußere Breite: 1.400 mm
Nutzinhalt: 260 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224240 |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Eckwanne V1

obere Länge: 1.400 mm
äußere Breite: 1.400 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229004 |

FORMAT PRO



## Sechseckwanne FORMAT Pro Acryl

Höhe: 491 mm
obere Länge: 1.900 mm
äußere Breite: 900 mm
Nutzinhalt: 190 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224250 * |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Pro Sechseckwanne

obere Länge: 1.900 mm
äußere Breite: 900 mm
Trägerhöhe: 600 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229005 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Duo-Wanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.800 mm | 800 mm | **10224300** |
| 1.900 mm | 900 mm | **10224302** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Duo-Wanne

Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.800 mm | 800 mm | **10229009** |
| 1.900 mm | 900 mm | **10229010** |

FORMAT DESIGN




## Trapezwanne FORMAT Design Acryl V1

Abb. Variante links

Höhe: 511 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 1.200/650 mm | 280 l | links | **10224350** |
| 1.700 mm | 1.200/650 mm | 280 l | rechts | **10224352** |
| 1.750 mm | 1.350/650 mm | 310 l | links | **10224354** |
| 1.750 mm | 1.350/650 mm | 310 l | rechts | **10224356** |

FORMAT TEC

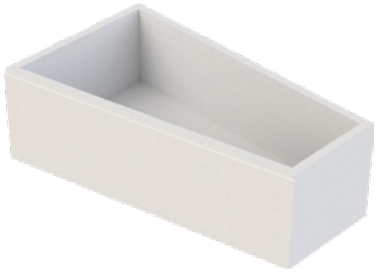

## Badewannenträger für FORMAT Design Trapezwanne V1

Abb. Variante links

Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | äußere Breite | Variante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 1.200/650 mm | links | **10229012** |
| 1.700 mm | 1.200/650 mm | rechts | **10229013** |
| 1.750 mm | 1.350/650 mm | links | **10229014** |
| 1.750 mm | 1.350/650 mm | rechts | **10229015** |

FORMAT DESIGN




## Eckwanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Nutzinhalt: 290 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224310** |

FORMAT TEC

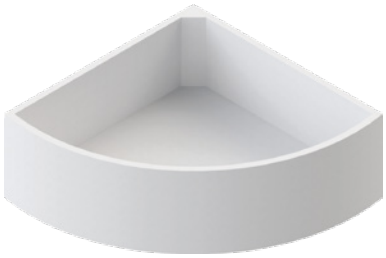

## Badewannenträger für FORMAT Design Eckwanne

obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229011** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN



## Eckwanne FORMAT Design Acryl mit Schürze

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.450 mm
äußere Breite: 1.450 mm
Nutzinhalt: 290 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224312** |

FORMAT DESIGN



## Sechseckwanne FORMAT Design Acryl

Höhe: 511 mm
äußere Breite: 900 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.900 mm | 205 l | **10224320** |
| 2.000 mm | 220 l | **10224322** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Sechseckwanne

äußere Breite: 900 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| obere Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.900 mm | **10229016** |
| 2.000 mm | **10229017** |

5

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl

**Abbildung Variante links**

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224330** |
| rechts | **10224334** |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Ovalwanne Acryl

**Abbildung Variante links**

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10229043** |
| rechts | **10229044** |

## Ovalwanne FORMAT Design Acryl mit Schürze

**Abbildung Variante links**

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.822 mm
äußere Breite: 822 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

FORMAT DESIGN



| Variante | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | **10224332** |
| rechts | **10224336** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Vorwand

Höhe: 511 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Nutzinhalt: 165 l
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224338 |

FORMAT TEC



## Badewannenträger für FORMAT Design Ovalwanne Acryl Vorwand

obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Trägerhöhe: 620 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229045 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Vorwand mit Schürze

Höhe: 640 mm
obere Länge: 1.845 mm
äußere Breite: 822 mm
Nutzinhalt: 165 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224340 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Ecke links

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß
Variante: links

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224341 |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224342 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Ecke rechts

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß
Variante: rechts

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224344 |
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224343 |

FORMAT DESIGN



## Ovalwanne FORMAT Design Acryl Monoblock Vorwand mit Schürze

Höhe: 630 mm
Ausführung: mit Schürze
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | 10224345 |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | 10224346 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Ovalwanne FORMAT Design Acryl freistehend

FORMAT DESIGN

Höhe: 630 mm
obere Länge: 1.800 mm
äußere Breite: 800 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß



| Ablaufgarnitur | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Click-Clack-Garnitur und Überlaufschutz | **10224347** |
| mit kombinierter Zu-, Ab-/ Überlaufgarnitur | **10224348** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Badewanne FORMAT Design Mineralguss freistehend

Höhe: 640 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | **10224359** |
| 1.800 mm | 800 mm | **10224360** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.





## Badewanne Namur Mineralguss freistehend

freistehend

**Lieferumgang:** Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und Untergestell, ohne Rückenlehne

Höhe: 450 mm
Farbe: weiß

| obere Länge | äußere Breite | Nutzinhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.700 mm | 750 mm | 265 l | **10220100 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 310 l | **10220102 *** |
| 1.800 mm | 900 mm | 350 l | **10220104 *** |
| 1.900 mm | 900 mm | 370 l | **10220106 *** |

## Rückenlehne für Badewanne Namur

Höhe: 676 mm
Breite: 360 mm
Material: Polyurethan
Farbe: schwarz



| Art.-Nr. |
|---|
| **10220108 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT BASIC



## Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm flach FORMAT Basic

Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229129** |
| 750 mm | 900 mm | 25 mm | **10229131** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229133** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229135** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229137** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229139** |

FORMAT BASIC



## Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm flach FORMAT Basic Antirutsch

mit vollflächiger Anti-Rutsch-Beschichtung

Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß matt

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229141** |
| 750 mm | 900 mm | 25 mm | **10229143** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229145** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229146** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229147** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229149** |

5

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Basic 2.0 Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm

Trägerhöhe: 116 mm

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 25 mm | **10229082** |
| 900 mm | 750 mm | 25 mm | **10229083** |
| 900 mm | 900 mm | 25 mm | **10229084** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 25 mm | **10229085** |
| 800 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229086** |
| 900 mm | 1.200 mm | 35 mm | **10229087** |

FORMAT BASIC



## Duschwanne Stahl 6,5 cm flach FORMAT Basic

Tiefe: 65 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229126** |
| 750 mm | 900 mm | **10229127** |
| 900 mm | 900 mm | **10229128** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Basic Duschwanne Stahl 6,5 cm

Tiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229066** |
| 750 mm | 900 mm | **10229068** |
| 900 mm | 900 mm | **10229070** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwannenträger für FORMAT Basic 2.0 Duschwanne Stahl 6,5 cm

FORMAT TEC

**Achtung:** nur in Verbindung mit Tempoplex superlach 60 mm (Art.-Nr. 10266012) zu verwenden

Tiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 140 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229071** |
| 900 mm | 750 mm | **10229072** |
| 900 mm | 900 mm | **10229073** |

## Duschwanne Stahl 14 cm FORMAT Basic

FORMAT BASIC

Tiefe: 140 mm
Material: Stahl-Email
Farbe: alpinweiß



| Breite | Länge | Ablaufloch | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 52 mm | **10229121** |
| 750 mm | 900 mm | 62 mm | **10229123** |
| 900 mm | 900 mm | 52 mm | **10229125** |

## Duschwannenträger FORMAT Tec T=140 mm

FORMAT TEC

**Hinweis:** passend für FORMAT Basic und Sanidusch Stahlduschwannen

Wannentiefe: 140 mm
Trägerhöhe: 305 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229806** |
| 750 mm | 900 mm | **10229830** |
| 900 mm | 900 mm | **10229814** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT DESIGN

## Duschwanne Stahl FORMAT Design

exklusives, elegantes Design, extrem flach und bestens für den bodengleichen Einbau geeignet



Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228100 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10228130 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10228160** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228185 *** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228186 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228190 *** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228195 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10228196 *** |

FORMAT DESIGN

## Duschwanne Stahl FORMAT Design Modell 2023



Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10220298 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10220297 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10220301 *** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10220299 *** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10220302 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10220304 *** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10220300 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10220303 *** |

SCHEDEL BAD+DESIGN

## Duschwannenträger für FORMAT Design Stahl



Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 130 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229246** |
| 750 mm | 900 mm | **10229248** |
| 800 mm | 900 mm | **10229249** |
| 900 mm | 900 mm | **10229250** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229251** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229275** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229276** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KALDEWEI



## Duschwanne SANIDUSCH Stahl T=250 mm

modernes, klares Design, aus Kaldewei Stahl-Email, mit Überlauf

Tiefe: 250 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 800 mm | **10228885 *** |
| 800 mm | 800 mm | **10228400 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10228907 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10228508 *** |

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Duschwannenträger für Kaldewei SANIDUSCH T=250 mm

Wannentiefe: 250 mm
Trägerhöhe: 435 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 800 mm | **10229230 *** |
| 800 mm | 800 mm | **10229232 *** |
| 750 mm | 900 mm | **10229234 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10229236 *** |

KALDEWEI



## Duschwanne SANIDUSCH Stahl T=140 mm

modernes, klares Design, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 140 mm
Ablaufloch: 52 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 800 mm | **10228605** |
| 800 mm | 800 mm | **10228206** |
| 750 mm | 900 mm | **10228702** |
| 900 mm | 900 mm | **10228303** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger FORMAT Tec T=140 mm

**Hinweis:** passend für FORMAT Basic und Sanidusch Stahlduschwannen

Wannentiefe: 140 mm
Trägerhöhe: 305 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229806** |
| 900 mm | 900 mm | **10229814** |
| 750 mm | 800 mm | **10229822** |
| 750 mm | 900 mm | **10229830** |

## Duschwanne DUSCHPLAN Stahl

modernes, klares Design, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 65 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

KALDEWEI



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10227900** |
| 750 mm | 900 mm | **10227930** |
| 800 mm | 900 mm | **10227955** |
| 900 mm | 900 mm | **10227960** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10227990** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10227995** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228000** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

SCHEDEL BAD+DESIGN

## Duschwannenträger für Kaldewei DUSCHPLAN

Wannentiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229240** |
| 750 mm | 900 mm | **10229242** |
| 800 mm | 900 mm | **10229243** |
| 900 mm | 900 mm | **10229244** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229245** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229270** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229271** |

KALDEWEI

## Duschwanne DUSCHPLAN Stahl mit Träger

modernes, klares Design, aus Kaldewei Stahl-Email, mit Styroporträger

Tiefe: 65 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß



5

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228026** |
| 750 mm | 900 mm | **10228032** |
| 800 mm | 900 mm | **10228044** |
| 900 mm | 900 mm | **10228038** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228050** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228056** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228062** |

KALDEWEI

## Duschwanne SUPERPLAN PLUS Stahl

puristisches, elegantes Design, absolut bodengleich einbaubar, die Gesamtaufbauhöhe beträgt mit waagerechter Ablaufgarnitur 109 mm, als vergleichbarer Wert zu Systemen, die in Kombination mit durchgefliesten Duschbereichen eingesetzt werden, versteht sich die Bauhöhe, die bei der SUPERPLAN PLUS 83 mm beträgt, höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist, aus Kaldewei Stahl-Email, **rollstuhlbefahrbar**

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 120 mm
Farbe: weiß



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10221800** |
| 750 mm | 1.000 mm | **10221802** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10221804** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10221806** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10221808** |
| 900 mm | 1.100 mm | **10221810** * |
| 700 mm | 1.200 mm | **10221812** * |
| 750 mm | 1.200 mm | **10221814** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10221816** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10221818** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | **10221820** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10221822** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwanne SUPERPLAN PLUS Stahl mit Träger

KALDEWEI



puristisches, elegantes Design, absolut bodengleich einbaubar, die Gesamtaufbauhöhe beträgt mit waagerechter Ablaufgarnitur 109 mm, als vergleichbarer Wert zu Systemen, die in Kombination mit durchgefliesten Duschbereichen eingesetzt werden, versteht sich die Bauhöhe, die bei der SUPERPLAN PLUS 83 mm beträgt, höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist, aus Kaldewei Stahl-Email, **rollstuhlbefahrbar**, mit Styroporträger

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 120 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10221830** * |
| 750 mm | 1.000 mm | **10221832** * |
| 800 mm | 1.000 mm | **10221834** * |
| 900 mm | 1.000 mm | **10221836** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10221838** * |
| 900 mm | 1.100 mm | **10221840** * |
| 700 mm | 1.200 mm | **10221842** * |
| 750 mm | 1.200 mm | **10221844** * |
| 800 mm | 1.200 mm | **10221846** * |
| 900 mm | 1.200 mm | **10221848** * |
| 1.000 mm | 1.200 mm | **10221850** * |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10221852** * |

KALDEWEI




## Ablaufgarnitur Professional KA 120

**mit Haarfangsieb,** universal einsetzbar für FR und ESR, **ohne Deckel**

Modell: 4106
Anschluss: waagerecht

| Art.-Nr. |
|---|
| **10228339** * |

KALDEWEI

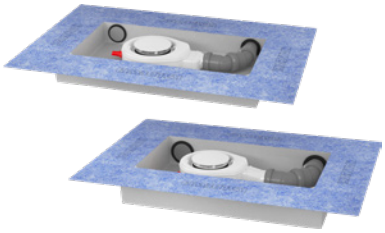

## System-Installation-Box SIX

Bauschutz, transparente Kunststoff-Abdeckung, Dichtmanschette werkseitig montiert, **bestehend aus:** 4x Klebepunkt, für die Befestigung der Bauschutzabdeckung, 2x HT-Rohrbögen 45°, 1x HT-Rohr, 1x Rohrstopfen, Einbauanleitung

Länge: 330 mm
Breite: 560 mm
Ausführung: für waagerechte Abläufe
Material: Polystyrol-Hartschaum

| DN | Bauhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 40 | 75 mm | **11226048** * |
| 50 | 100 mm | **11226049** * |

## Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl Quadrat

KALDEWEI



von drei Seiten schwellenlos begehbar, besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche, großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder, klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und einen einheitliche Optik, geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau, auch bei Großformaten

**Secure Plus** ist eine vollflächig aufgebrauchte, rutschhemmende Emaillierung
**Pearl Effekt** ist eine reinigungsfreundliche Oberflächenvergütung

Tiefe: 20 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

### Beschichtung: ohne

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220907** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220908** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220909** * |

### Beschichtung: Secure Plus

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220910** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220911** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220912** * |

### Beschichtung: Pearl Effekt

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220913** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220914** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220915** * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl Quadrat Wannenträger

**mit Wannenträger extraflach,** von drei Seiten schwellenlos begehbar, besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche, großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder, klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und einen einheitliche Optik, geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau, auch bei Großformaten

**Secure Plus** ist eine vollflächig aufgebrauchte, rutschhemmende Emaillierung
**Pearl Effekt** ist eine reinigungsfreundliche Oberflächenvergütung

Tiefe: 20 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

### Beschichtung: ohne

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220916** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220917** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220918** * |

### Beschichtung: Secure Plus

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220919** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220920** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220921** * |

### Beschichtung: Pearl Effekt

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **11220922** * |
| 900 mm | 900 mm | **11220923** * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **11220924** * |

5

KALDEWEI



## Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl Rechteck

von drei Seiten schwellenlos begehbar, besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche, großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder, klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und einen einheitliche Optik, geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau, auch bei Großformaten

**Secure Plus** ist eine vollflächig aufgebrauchte, rutschhemmende Emaillierung
**Pearl Effekt** ist eine reinigungsfreundliche Oberflächenvergütung

Tiefe: 20 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

### Beschichtung: ohne

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11220925** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11220926** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11220927** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11220928** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11220929** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11220930** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11220931** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11220932** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11220933** * |
| 700 mm | 1.500 mm | **11220934** * |
| 750 mm | 1.500 mm | **11220935** * |
| 800 mm | 1.500 mm | **11220936** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11220937** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11220938** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11220939** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11220940** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11221210** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11220942** * |
| 1.000 mm | 1.600 mm | **11220943** * |
| 700 mm | 1.700 mm | **11220944** * |
| 750 mm | 1.700 mm | **11220945** * |
| 800 mm | 1.700 mm | **11220946** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11220947** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11220948** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11220949** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11220951** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11220952** * |

### Beschichtung: Secure Plus

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11220953** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11220954** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11220955** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11220956** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11220957** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11220958** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11220959** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11220960** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11220961** * |
| 700 mm | 1.500 mm | **11220962** * |
| 750 mm | 1.500 mm | **11220963** * |
| 800 mm | 1.500 mm | **11220964** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11220965** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11220966** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11220967** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11220968** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11220969** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11220970** * |
| 1.000 mm | 1.600 mm | **11220971** * |
| 700 mm | 1.700 mm | **11220972** * |
| 750 mm | 1.700 mm | **11220973** * |
| 800 mm | 1.700 mm | **11220974** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11220975** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11220976** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11220977** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11220978** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11220979** * |

### Beschichtung: Pearl Effekt


| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11220980** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11220981** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11220982** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11220983** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11220984** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11220985** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11220986** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11220987** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11220988** * |
| 700 mm | 1.500 mm | **11220989** * |
| 750 mm | 1.500 mm | **11220990** * |
| 800 mm | 1.500 mm | **11220991** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11220992** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11220993** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11220994** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11220995** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11220996** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11220997** * |
| 1.000 mm | 1.600 mm | **11220998** * |
| 700 mm | 1.700 mm | **11220999** * |
| 750 mm | 1.700 mm | **11221000** * |
| 800 mm | 1.700 mm | **11221001** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11221002** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11221003** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11221004** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11221005** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11221006** * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl Rechteck Wannenträger

KALDEWEI

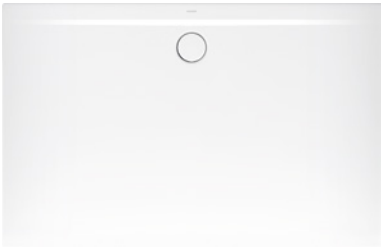

**mit Wannenträger extraflach,** von drei Seiten schwellenlos begehbar, besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche, großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder, klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und einen einheitliche Optik, geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau, auch bei Großformaten

**Secure Plus** ist eine vollflächig aufgebrauchte, rutschhemmende Emaillierung
**Pearl Effekt** ist eine reinigungsfreundliche Oberflächenvergütung

Tiefe: 20 mm
Material: Stahl-Email
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

## Beschichtung: ohne

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11221007** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11221008** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11221009** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11221010** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11221011** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11221012** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11221013** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11221014** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11221015** * |
| 700 mm | 1.500 mm | **11221016** * |
| 750 mm | 1.500 mm | **11221017** * |
| 800 mm | 1.500 mm | **11221018** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11221019** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11221020** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11221021** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11221022** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11221023** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11221024** * |
| 1.000 mm | 1.600 mm | **11221025** * |
| 700 mm | 1.700 mm | **11221026** * |
| 750 mm | 1.700 mm | **11221027** * |
| 800 mm | 1.700 mm | **11221028** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11221029** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11221030** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11221031** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11221032** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11221033** * |

## Beschichtung: Secure Plus

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11221034** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11221035** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11221036** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11221037** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11221038** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11221039** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11221040** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11221041** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11221042** * |
| | | |
| 750 mm | 1.500 mm | **11221043** * |
| 800 mm | 1.500 mm | **11221044** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11221045** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11221046** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11221047** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11221048** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11221049** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11221050** * |
| | | |
| 700 mm | 1.700 mm | **11221051** * |
| | | |
| 800 mm | 1.700 mm | **11221052** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11221053** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11221054** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11221055** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11221056** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11221057** * |


## Beschichtung: Pearl Effekt

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 1.200 mm | **11221058** * |
| 800 mm | 1.300 mm | **11221059** * |
| 900 mm | 1.300 mm | **11221060** * |
| 1.000 mm | 1.300 mm | **11221061** * |
| 700 mm | 1.400 mm | **11221062** * |
| 750 mm | 1.400 mm | **11221063** * |
| 800 mm | 1.400 mm | **11221064** * |
| 900 mm | 1.400 mm | **11221065** * |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **11221066** * |
| | | |
| | | |
| 800 mm | 1.500 mm | **11221067** * |
| 900 mm | 1.500 mm | **11221068** * |
| 1.000 mm | 1.500 mm | **11221069** * |
| 700 mm | 1.600 mm | **11221070** * |
| 750 mm | 1.600 mm | **11221071** * |
| 800 mm | 1.600 mm | **11221072** * |
| 900 mm | 1.600 mm | **11221073** * |
| 1.000 mm | 1.600 mm | **11221074** * |
| 700 mm | 1.700 mm | **11221075** * |
| 750 mm | 1.700 mm | **11221076** * |
| 800 mm | 1.700 mm | **11221077** * |
| 900 mm | 1.700 mm | **11221078** * |
| 1.000 mm | 1.700 mm | **11221079** * |
| 800 mm | 1.800 mm | **11221080** * |
| 900 mm | 1.800 mm | **11221081** * |
| 1.000 mm | 1.800 mm | **11221082** * |



# Duschwanne CONOFLAT Stahl

KALDEWEI




klares, puristisches Design, höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist, **absolut bodengleich einbaubar**, aus Kaldewei Stahl-Email, die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne, designed by Sottsass Associati, rollstuhlbefahrbar, zentrierter Ablauf, **Lieferung ohne Ablauf**

Ablaufloch: 120 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 800 mm | **10228270** * |
| 900 mm | 900 mm | **10228272** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10228274** |
| 1.000 mm | 900 mm | **10228276** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228278** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10228280** * |
| 1.100 mm | 900 mm | **10228282** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10228284** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10228286** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | **10228310** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10228312** * |
| 1.300 mm | 800 mm | **10228314** * |
| 1.300 mm | 900 mm | **10228316** * |
| 1.300 mm | 1.000 mm | **10228318** * |
| 1.400 mm | 800 mm | **10228320** * |
| 1.400 mm | 900 mm | **10228322** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | **10228324** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Duschwanne CONOFLAT Stahl mit Träger

klares, puristisches Design, höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist, **absolut bodengleich einbaubar**, aus Kaldewei Stahl-Email, die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne, designed by Sottsass Associati, rollstuhlbefahrbar, zentrierter Ablauf, mit Styroporträger, **Lieferung ohne Ablauf**

Ablaufloch: 120 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 800 mm | **10228288 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10228290** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10228292 *** |
| 1.000 mm | 900 mm | **10228294 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228296** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10228298 *** |
| 1.100 mm | 900 mm | **10228300 *** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10228302** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10228304 *** |

KALDEWEI



## Ablaufgarnitur Professional KA 120

**mit Haarfangsieb,** universal einsetzbar für FR und ESR, **ohne Deckel**

Modell: 4106
Anschluss: waagerecht

| Art.-Nr. |
|---|
| **10228339 *** |

KALDEWEI



## Duschwanne CAYONOPLAN Quadrat

bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 18 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228520** |
| 900 mm | 900 mm | **10228522** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228524** |

KALDEWEI



## Duschwanne CAYONOPLAN Quadrat mit Träger

**mit Wannenträger**, bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 18 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228580** |
| 900 mm | 900 mm | **10228582** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228584** |



## Duschwannenträger für CAYONOPLAN Quadrat H=130 mm

Höhe: 18 mm
Trägerhöhe: 130 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228660** |
| 900 mm | 900 mm | **10228662** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228664** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwannenträger für CAYONOPLAN Quadrat H=116 mm

Höhe: 18 mm
Trägerhöhe: 116 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10228650** |
| 900 mm | 900 mm | **10228652** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10228654** |

KALDEWEI



## Duschwanne CAYONOPLAN Rechteck T=18 mm

bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 18 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 1.000 mm | **10228530** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228532** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228534** |
| 750 mm | 1.100 mm | **10228536** |
| 750 mm | 1.200 mm | **10228538** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228540** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10228542** |

KALDEWEI



## Duschwanne CAYONOPLAN Rechteck T=18 mm mit Träger

**mit Wannenträger**, bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 18 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 1.000 mm | **10228590** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228592** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228594** |
| 750 mm | 1.100 mm | **10228596** |
| 750 mm | 1.200 mm | **10228598** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228600** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10228602** |

5

## Duschwanne CAYONOPLAN Rechteck T=25 mm

bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

KALDEWEI



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 1.300 mm | **10228550** |
| 800 mm | 1.400 mm | **10228552** |
| 900 mm | 1.400 mm | **10228554** |
| 750 mm | 1.500 mm | **10228556** |
| 800 mm | 1.500 mm | **10228558** |
| 900 mm | 1.500 mm | **10228560** |
| 750 mm | 1.600 mm | **10228562** |
| 800 mm | 1.600 mm | **10228564** |
| 700 mm | 1.700 mm | **10228566** |
| 750 mm | 1.700 mm | **10228568** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Duschwanne CAYONOPLAN Rechteck T=25 mm mit Träger

**mit Wannenträger**, bodenebene Dusche, klassisches Design mit umlaufender Prägung, großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: alpinweiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 1.300 mm | **10228610** |
| 800 mm | 1.400 mm | **10228612** |
| 900 mm | 1.400 mm | **10228614** |
| 750 mm | 1.500 mm | **10228616** |
| 800 mm | 1.500 mm | **10228618** |
| 900 mm | 1.500 mm | **10228620** |
| 750 mm | 1.600 mm | **10228622** |
| 800 mm | 1.600 mm | **10228624** |
| 700 mm | 1.700 mm | **10228626** |
| 750 mm | 1.700 mm | **10228628** |

5

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Duschwannenträger für CAYONOPLAN Rechteck H=130 mm

Höhe: 18 mm
Trägerhöhe: 130 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 1.000 mm | **10228750** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228752** |
| 750 mm | 1.100 mm | **10228754** |
| 750 mm | 1.200 mm | **10228756** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228758** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10228760** |
| 800 mm | 1.400 mm | **10228762** |
| 900 mm | 1.400 mm | **10228764** |
| 750 mm | 1.500 mm | **10228766** |
| 800 mm | 1.500 mm | **10228768** |
| 900 mm | 1.500 mm | **10228770** |
| 750 mm | 1.600 mm | **10228772** |
| 800 mm | 1.600 mm | **10228774** |
| 700 mm | 1.700 mm | **10228776** |
| 750 mm | 1.700 mm | **10228778** |

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Duschwannenträger für CAYONOPLAN Rechteck H=116 mm

für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 8 cm

Höhe: 18 mm
Trägerhöhe: 116 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 1.000 mm | **10228670** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10228672** |
| 900 mm | 1.000 mm | **10228674** |
| 750 mm | 1.100 mm | **10228676** |
| 750 mm | 1.200 mm | **10228678** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228680** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10228682** |

KALDEWEI



## Duschwanne SCONA Stahl

harmonisches Design mit zentriertem Ablauf, aus Kaldewei Stahl-Email, **absolut bodeneben einbaubar,** Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche eingelassen (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90), rollstuhlbefahrbar

Tiefe: 23 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 750 mm | **10228417** |
| 800 mm | 800 mm | **10228410** |
| 900 mm | 700 mm | **10228411** |

**Fortsetzung auf der nächsten Seite**

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

### Fortsetzung von Duschwanne SCONA Stahl

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 750 mm | 10228412 |
| 900 mm | 800 mm | 10228413 |
| 900 mm | 900 mm | 10228414 |
| 1.000 mm | 750 mm | 10228415 |
| 1.000 mm | 800 mm | 10228416 |
| 1.000 mm | 900 mm | 10228418 |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 10228420 |
| 1.200 mm | 800 mm | 10228422 |
| 1.200 mm | 900 mm | 10228424 |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 10228421 |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 10228428 |
| 1.400 mm | 800 mm | 10228430 |
| 1.400 mm | 900 mm | 10228426 |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 10228432 |
| 1.500 mm | 800 mm | 10228440 |
| 1.500 mm | 900 mm | 10228442 |
| 1.500 mm | 1.000 mm | 10228444 |
| 1.600 mm | 800 mm | 10228450 |
| 1.600 mm | 900 mm | 10228452 |
| 1.600 mm | 1.000 mm | 10228454 |
| 1.700 mm | 900 mm | 10228460 |
| 1.700 mm | 1.000 mm | 10228462 |
| 1.800 mm | 800 mm | 10228464 |
| 1.800 mm | 900 mm | 10228466 |
| 1.800 mm | 1.000 mm | 10228468 |

## Duschwannenträger für Kaldewei SCONA T=140 mm

SCHEDEL BAD+DESIGN

Höhe: 23 mm
Trägerhöhe: 140 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 750 mm | 10229420 |
| 800 mm | 800 mm | 10229422 |
| 900 mm | 700 mm | 10229424 |
| 900 mm | 750 mm | 10229426 |
| 900 mm | 800 mm | 10229428 |
| 900 mm | 900 mm | 10229430 |
| 1.000 mm | 750 mm | 10229432 |
| 1.000 mm | 800 mm | 10229434 |
| 1.000 mm | 900 mm | 10229436 |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 10229438 |
| 1.200 mm | 800 mm | 10229440 |
| 1.200 mm | 900 mm | 10229442 |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 10229444 |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 10229446 |
| 1.400 mm | 800 mm | 10229448 |
| 1.400 mm | 900 mm | 10229450 |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 10229452 |
| 1.500 mm | 800 mm | 10229454 |
| 1.500 mm | 900 mm | 10229456 |
| 1.500 mm | 1.000 mm | 10229458 |
| 1.600 mm | 800 mm | 10229460 |
| 1.600 mm | 900 mm | 10229462 |
| 1.600 mm | 1.000 mm | 10229464 |
| 1.700 mm | 900 mm | 10229466 |
| 1.700 mm | 1.000 mm | 10229468 |
| 1.800 mm | 800 mm | 10229469 |
| 1.800 mm | 900 mm | 10229470 |
| 1.800 mm | 1.000 mm | 10229472 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht

**inkl. Haarfangsieb**, universal einsetzbar für FR und ESR

Modell: 4105
Oberfläche: verchromt
Anschluss: senkrecht

| Art.-Nr. |
|---|
| **11226617 *** |

KALDEWEI



## Ablaufgarnitur Professional KA 90

sehr flache Aufbauhöhe, Ablaufdeckel nahezu flächenbündig zur Duschfläche und leicht zu entnehmen, Reinigungsfreundlich, direkter Zugang zum Abgangsrohr durch entnehmbaren Geruchsverschluss, Abflussleistung normgerecht nach EN 274, empfohlen für Duschbrausen mit einem Wasserdurchfluss bis 18 l/min, **mit Haarfangsieb und Chromdeckel**, emaillierter Ablaufdeckel optional als Feinbauset, universell einsetzbar für Montagesysteme ESR, FR und Wannenträger Extraflach

Oberfläche: verchromt
Anschluss: waagerecht

| Ausführung | Modell | Anschluss-Ø | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 4103 | 50 mm | **10228337 *** |
| flach | 4104 | 40 mm | **10266015 *** |



KALDEWEI



## Ablaufdeckel KA90

Modell: 7259
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266017 *** |

KALDEWEI



## Ablaufdeckel Professional KA 120

**emailliert,** passend zu 4103; 4104 und 4105

Modell: 7258
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10228343 *** |

KALDEWEI



## Duschwanne ARRONDO Stahl Viertelkreis extraflach

Viertelkreisduschwanne mit minimalistischer Formensprache, großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen, platzsparende Form, 55 cm Radius, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 65 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10221780** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10221785** |

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Duschwannenträger für Kaldewei ARRONDO extraflach

Wannentiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10229280** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229282 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwanne ARRONDO Stahl Viertelkreis superflach

KALDEWEI

Viertelkreisduschwanne mit minimalistischer Formensprache, großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen, platzsparende Form, 55 cm Radius, aus Kaldewei Stahl-Email

Tiefe: 25 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10221790** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10221795** |

## Duschwannenträger für Kaldewei ARRONDO superflach

SCHEDEL BAD+DESIGN

Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 130 mm




| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10229285** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229286** |

5

## Antislip für Duschwannen

KALDEWEI

rutschhemmende Emallierung, Quarz-Sandgemisch, welches fest ins Email eingebrannt ist, sorgt mit der strukturierten Oberfläche für mehr Sicherheit beim Baden und Duschen, nutzt sich auch bei dauerhafter Beanspruchung nicht ab, Rutschhemmung gemäß Bewertungsklasse B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) gemäß TÜV Rheinland



| Art.-Nr. |
|---|
| **10221694 *** |

## Pearl-Effekt für Duschwannen

KALDEWEI

Oberflächenvergütung, welche dauerhaft ins Stahl-Email eingebrannt ist, das Wasser perlt ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit, selbst angetrocknete Wasserflecken und Kalkrückstände lassen sich einfach entfernen, man benötigt keine aggressiven Reiniger, nur ein weiches, feuchtes Tuch, zeichnet sich durch einzigartige Haftbarkeit und Langlebigkeit aus, selbst bei 1 – 2 mal wischen am Tag bleibt die Antihaft-Eigenschaft unverändert 30 Jahre lang bestehen



| Art.-Nr. |
|---|
| **10221696 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

KALDEWEI



## Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300

die **Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300** wurden entwickelt, um mehr Variabilität beim Einbau flacher und superflacher Duschwannen von Kaldewei zu gewährleisten, sie sind besonders montagefreundlich und sichern den optimalen Einbau der Duschwanne, außerdem überzeugen die Fußrahmen durch hohe Stabilität, **durch das Zuschneiden der Aluminium-Verbindungsprofile bieten sie zudem die Möglichkeit, individuelle Rahmenmaße zu fertigen**, zur optimalen Geräuschdämmung verfügt der Fußrahmen über Gummifassungsprofile sowie Eckauflagegummis, zusätzlich verfügt jeder Fuß über eine Schalldämmung, in Verbindung mit mindestens einer Antidröhnplatte und dem Schalldämmband WAS 70 werden die Anforderungen den **DIN 41009** mit 22 dB(A) eingehalten (bitte separat dazu bestellen), die hochwertigen Komponenten der FR gewährleisten einen schnellen und sicheren Einbau der Duschwanne, das Aluminiumprofil und das belastbare Fußsystem sorgen für die hohe Stabilität des Rahmens, außerdem ist der Fuß-Rahmen perfekt auf die Duschwannen von Kaldewei abgestimmt, Variabilität für nahezu alle Einbausituationen gewährleisten die horizontal und vertikal verstellbaren und Schall entkoppelnden Füße der FR 5300, so werden Bodenunebenheiten perfekt ausgeglichen, mit dem Duschwannen-Fuß-Rahmen lassen sich **Duschwannen-Aufbauhöhen zwischen 63 – 164 mm realisieren, eine Minimalhöhe von 49 mm (nicht verstellbar)** ist ebenfalls möglich

| Breite | Länge | für Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 90 mm | Conoflat, Superplan, Superplan Plus, Superplan XXL, Duschplan, Duschplan XXL, Scona | **10229690** |
| 120 mm | 120 mm | Conoflat, Superplan, Superplan Plus, Superplan XXL, Duschplan, Duschplan XXL, Scona | **10229692** |
| 180 mm | 150 mm | Conoflat, Superplan, Superplan Plus, Superplan XXL, Duschplan, Duschplan XXL, Scona | **10229694** |
| 100 mm | 100 mm | Arrondo | **10229696** |

KALDEWEI



## Einbau-System-Rahmen ESR

vormontierter Aluminiumrahmen für den Einbau rechteckiger Duschflächen von Kaldewei, kann vor oder nach Estrichaussparung gesetzt werden. Duschfläche wird nach sämtlichen Estrich- und Fliesenarbeiten gesetzt, erfüllt Schallschutzanforderungen gemäß DIN4109, DIN 4100 sowie SIA 181, mit Abdichtband, 2x Wandecken, 4x Multifunktionsecken, Butyl-Dichtband für Innenabdichtung, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, schallentkoppelte 3D-Flex-Füße zur horizontalen und vertikalen Verstellung (Höhenverstellung 49 – 164 mm) mit Bodenbefestigung, Sechskantschlüssel zur Höhenverstellung der Füße, Schalungshilfen/-platten zur Erstellung von Estrichaussparungen, Fliesenverlegehilfe

**Hinweis:** erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang): Ablaufgarnitur KA mit Kriechwasseranschluss, ab einer Abmessung von 900 x 900 mm Mittenabstützung

| Breite | Länge | ESR II Breite | ESR II Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 750 mm | 828 mm | 778 mm | **10228910 *** |
| 800 mm | 800 mm | 828 mm | 828 mm | **10228912 *** |
| 900 mm | 700 mm | 928 mm | 728 mm | **10228914 *** |
| 900 mm | 750 mm | 928 mm | 778 mm | **10228916 *** |
| 900 mm | 800 mm | 928 mm | 828 mm | **10228918 *** |
| 900 mm | 900 mm | 928 mm | 928 mm | **10228920 *** |
| 1.000 mm | 750 mm | 1.028 mm | 778 mm | **10228922 *** |
| 1.000 mm | 800 mm | 1.028 mm | 828 mm | **10228924 *** |
| 1.000 mm | 900 mm | 1.028 mm | 928 mm | **10228926 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 1.028 mm | 1.028 mm | **10228928 *** |
| 1.100 mm | 750 mm | 1.128 mm | 778 mm | **10228930 *** |
| 1.100 mm | 800 mm | 1.128 mm | 828 mm | **10228932 *** |
| 1.100 mm | 900 mm | 1.128 mm | 928 mm | **10228934 *** |
| 1.100 mm | 1.000 mm | 1.128 mm | 1.028 mm | **10228936 *** |
| 1.200 mm | 700 mm | 1.228 mm | 728 mm | **10228938 *** |
| 1.200 mm | 750 mm | 1.228 mm | 778 mm | **10228940 *** |
| 1.200 mm | 800 mm | 1.228 mm | 828 mm | **10228942 *** |
| 1.200 mm | 900 mm | 1.228 mm | 928 mm | **10228944 *** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 1.228 mm | 1.028 mm | **10228946 *** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 1.228 mm | 1.228 mm | **10228948 *** |
| 1.300 mm | 800 mm | 1.328 mm | 828 mm | **10228950 *** |
| 1.300 mm | 900 mm | 1.328 mm | 928 mm | **10228952 *** |
| 1.300 mm | 1.000 mm | 1.328 mm | 1.028 mm | **10228954 *** |
| 1.400 mm | 700 mm | 1.428 mm | 728 mm | **10228956 *** |
| 1.400 mm | 750 mm | 1.428 mm | 778 mm | **10228958 *** |
| 1.400 mm | 800 mm | 1.428 mm | 828 mm | **10228960 *** |
| 1.400 mm | 900 mm | 1.428 mm | 928 mm | **10228962 *** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 1.428 mm | 1.028 mm | **10228964 *** |
| 1.500 mm | 700 mm | 1.528 mm | 728 mm | **10228966 *** |
| 1.500 mm | 750 mm | 1.528 mm | 778 mm | **10228968 *** |
| 1.500 mm | 800 mm | 1.528 mm | 828 mm | **10228970 *** |
| 1.500 mm | 900 mm | 1.528 mm | 928 mm | **10228972 *** |
| 1.500 mm | 1.000 mm | 1.528 mm | 1.028 mm | **10228974 *** |
| 1.500 mm | 1.500 mm | 1.528 mm | 1.528 mm | **10228976 *** |
| 1.600 mm | 700 mm | 1.628 mm | 728 mm | **10228978 *** |
| 1.600 mm | 750 mm | 1.628 mm | 778 mm | **10228980 *** |
| 1.600 mm | 800 mm | 1.628 mm | 828 mm | **10228982 *** |
| 1.600 mm | 900 mm | 1.628 mm | 928 mm | **10228984 *** |
| 1.600 mm | 1.000 mm | 1.628 mm | 1.028 mm | **10228986 *** |
| 1.700 mm | 700 mm | 1.728 mm | 728 mm | **10228988 *** |
| 1.700 mm | 750 mm | 1.728 mm | 778 mm | **10228990 *** |
| 1.700 mm | 900 mm | 1.728 mm | 928 mm | **10228992 *** |
| 1.700 mm | 1.000 mm | 1.728 mm | 1.028 mm | **10228994 *** |
| 1.800 mm | 800 mm | 1.828 mm | 828 mm | **10228996 *** |
| 1.800 mm | 900 mm | 1.828 mm | 9.218 mm | **10228998 *** |
| 1.800 mm | 1.000 mm | 1.828 mm | 1.028 mm | **10229042 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montagekeil MAS 5305

KALDEWEI

für Duschwannen mit Montage- bzw. Einbaurahmen (FR/ESR II) ab einer Seitenlänge größer 90 cm empfiehlt Kaldewei eine großflächige Mittenabstützung, mit dem Mitten-Abstütz-System MAS 5305, das unter die Duschwanne geklebt wird, hat Kaldewei eine höhenverstellbare und trotzdem großflächige (mind. 400 cm²) Duschwannen-Abstützung entwickelt, es handelt sich um ein vormontiertes verstellbare Styropor-Keil-System, das innovative System ist stufenlos verstellbar und bietet durch aufsteckbare Platten flexible Verstellmöglichkeiten




| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10229630 * |

## Montagekeil MAS 5315 für CONOFLAT

KALDEWEI

für Duschwannen **CONOFLAT** mit Montage- bzw. Einbaurahmen (FR/ESR II) ab einer Seitenlänge größer 90 cm empfiehlt Kaldewei eine großflächige Mittenabstützung, mit dem Mitten-Abstütz-System MAS 5305, das unter die Duschwanne geklebt wird, hat Kaldewei eine höhenverstellbare und trotzdem großflächige (mind. 400 cm²) Duschwannen-Abstützung entwickelt, es handelt sich um ein vormontiertes verstellbare Styropor-Keil-System, das innovative System ist stufenlos verstellbar und bietet durch aufsteckbare Platten flexible Verstellmöglichkeiten



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10229678 * |

FORMAT BASIC

## Duschwanne FORMAT Basic Acryl T=65 mm




Tiefe: 65 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224210** |
| 750 mm | 900 mm | **10224214** |
| 800 mm | 900 mm | **10224216** |
| 900 mm | 900 mm | **10224212** |

FORMAT TEC

## Duschwannenträger für FORMAT Basic Acryl T=65mm



Wannentiefe: 65 mm
Trägerhöhe: 170 mm



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229018** |
| 750 mm | 900 mm | **10229019** |
| 800 mm | 900 mm | **10229020** |
| 900 mm | 900 mm | **10229021** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Duschwanne FORMAT Pro Acryl T=25 mm

Tiefe: 25 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224270** |
| 750 mm | 900 mm | **10224272** |
| 800 mm | 900 mm | **10224274** |
| 900 mm | 900 mm | **10224276** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10224278 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224280** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10224282 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10224284 *** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Pro Acryl T=25 mm

Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 140 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229022** |
| 750 mm | 900 mm | **10229023** |
| 800 mm | 900 mm | **10229024** |
| 900 mm | 900 mm | **10229025** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229026 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229027** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229028 *** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10229029 *** |

FORMAT PRO



## Duschwanne FORMAT Pro Acryl Viertelkreis T=25 mm

Länge: 900 mm
Breite: 900 mm
Tiefe: 25 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10224290** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Pro Acryl Viertelkreis T=25 mm

Länge: 900 mm
Breite: 900 mm
Wannentiefe: 25 mm
Trägerhöhe: 140 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229030** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

FORMAT DESIGN



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Quadrat

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224370** |
| 900 mm | 900 mm | **10224372** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224374** |

FORMAT DESIGN



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Quadrat Antirutsch

mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224364** |
| 900 mm | 900 mm | **10224366** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224368** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Design Mineralguss Quadrat

Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10229031** |
| 900 mm | 900 mm | **10229032** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229033** |

5

FORMAT DESIGN



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Rechteck

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 750 mm | **10224380** |
| 900 mm | 800 mm | **10224382** |
| 1.000 mm | 750 mm | **10224381** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10224384** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10224385** |
| 1.100 mm | 900 mm | **10224387** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10224386** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10224388** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | **10224389** |
| 1.400 mm | 800 mm | **10224391** |
| 1.400 mm | 900 mm | **10224390** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | **10224393** |
| 1.600 mm | 900 mm | **10224392** |
| 1.700 mm | 900 mm | **10224394** |

FORMAT DESIGN



## Duschwanne FORMAT Design Mineralguss Rechteck Antirutsch

mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 750 mm | **10224400** |
| 900 mm | 800 mm | **10224402** |
| 1.000 mm | 750 mm | **10224403** |
| 1.000 mm | 800 mm | **10224404** |
| 1.100 mm | 800 mm | **10224405** |
| 1.100 mm | 900 mm | **10224407** |
| 1.200 mm | 800 mm | **10224406** |
| 1.200 mm | 900 mm | **10224408** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | **10224409** |
| 1.400 mm | 800 mm | **10224411** |
| 1.400 mm | 900 mm | **10224410** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | **10224413** |
| 1.600 mm | 900 mm | **10224412** |
| 1.700 mm | 750 mm | **10224414** |

FORMAT TEC



## Duschwannenträger für FORMAT Design Mineralguss Rechteck

Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 750 mm | 900 mm | **10229034** |
| 750 mm | 1.000 mm | **10229054** |
| 800 mm | 900 mm | **10229035** |
| 800 mm | 1.000 mm | **10229036** |
| 800 mm | 1.100 mm | **10229055** |
| 900 mm | 1.100 mm | **10229056** |
| 800 mm | 1.200 mm | **10229037** |
| 900 mm | 1.200 mm | **10229038** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | **10229057** |
| 800 mm | 1.400 mm | **10229058** |
| 900 mm | 1.400 mm | **10229039** |
| 1.000 mm | 1.400 mm | **10229059** |
| 900 mm | 1.600 mm | **10229040** |
| 750 mm | 1.700 mm | **10229041** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

HOESCH




mit Antirutsch-Oberfläche

## Besondere Eigenschaften/Vorteile

- extrem harte und stabile Materialeigenschaften - d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen
- exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (dünne Silikonnähte)
- beständig gegen Abrieb
- völlig erneuerbare Oberflächen dank einfachem Schleifen und Polieren
- beständig gegen Chemikalien
- nimmt kein Wasser auf
- Alkohol und andere Farbstoffe hinterlassen keine Spuren
- aseptisch, Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein
- beständig gegen Temperaturschock im Temperaturbereich +12 – +75 °C
- **Antirutsch-Oberfläche, die sichere Benutzen garantiert**

## Ästhetische Eigenschaften

- warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper
- extrem glatte Oberflächenstruktur
- das Reinigen ist einfach und komfortabel
- hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt

HOESCH

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Duschwanne Muna S Mineralguss Quadrat

ultraflach, mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224750** |
| 900 mm | 900 mm | **10224752** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224754** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10224947 *** |

## Duschwannenträger für Muna S Mineralguss Quadrat

Wannentiefe: 30 mm
Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | **10224450 *** |
| 900 mm | 900 mm | **10224452 *** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10224454 *** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

HOESCH



## Duschwanne Muna Mineralguss Quadrat

ultraflach, Ablauf in der Ecke, mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 10224755 |
| 900 mm | 900 mm | 10224756 |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 10224757 |

HOESCH



## Duschwanne Muna Mineralguss Rechteck

ultraflach, mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

5

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 700 mm | 10224760 |
| 900 mm | 700 mm | 10224762 |
| 900 mm | 750 mm | 10224778 |
| 900 mm | 800 mm | 10224788 |
| 1.000 mm | 700 mm | 10224764 |
| 1.000 mm | 750 mm | 10224780 |
| 1.000 mm | 800 mm | 10224790 |
| 1.000 mm | 900 mm | 10224932 |
| 1.100 mm | 700 mm | 10224766 |
| 1.100 mm | 750 mm | 10224782 |
| 1.100 mm | 800 mm | 10224792 |
| 1.100 mm | 900 mm | 10224934 |
| 1.100 mm | 1.000 mm | 10224944 |
| 1.200 mm | 700 mm | 10224768 |
| 1.200 mm | 750 mm | 10224784 |
| 1.200 mm | 800 mm | 10224794 |
| 1.200 mm | 900 mm | 10224936 |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 10224946 |
| 1.300 mm | 750 mm | 10224786 |
| 1.300 mm | 800 mm | 10224796 |
| 1.300 mm | 900 mm | 10224938 |
| 1.300 mm | 1.000 mm | 10224948 |
| 1.400 mm | 700 mm | 10224770 |
| 1.400 mm | 800 mm | 10224798 |
| 1.400 mm | 900 mm | 10224940 |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 10224952 |
| 1.500 mm | 700 mm | 10224772 |
| 1.500 mm | 800 mm | 10224930 |
| 1.500 mm | 900 mm | 10224942 |
| 1.500 mm | 1.000 mm | 10224954 |
| 1.600 mm | 700 mm | 10224774 |
| 1.600 mm | 800 mm | 10224931 |
| 1.600 mm | 900 mm | 10224943 |
| 1.600 mm | 1.000 mm | 10224957 |
| 1.700 mm | 700 mm | 10224776 |

SCHEDEL BAD+DESIGN

## Duschwannenträger für Muna Mineralguss Rechteck

Wannentiefe: 30 mm
Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 700 mm | 10224460 * |
| 900 mm | 700 mm | 10224464 * |
| 900 mm | 750 mm | 10224466 * |
| 900 mm | 800 mm | 10224468 * |
| 1.000 mm | 700 mm | 10224470 * |
| 1.000 mm | 750 mm | 10224472 * |
| 1.000 mm | 800 mm | 10224474 * |
| 1.000 mm | 900 mm | 10224476 * |
| 1.100 mm | 700 mm | 10224478 * |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

**Fortsetzung auf der nächsten Seite**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Fortsetzung von Duschwannenträger für Muna Mineralguss Rechteck

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.100 mm | 750 mm | 10224480 * |
| 1.100 mm | 800 mm | 10224482 * |
| 1.100 mm | 900 mm | 10224484 * |
| 1.100 mm | 1.000 mm | 10224486 * |
| 1.200 mm | 700 mm | 10224488 * |
| 1.200 mm | 750 mm | 10224490 * |
| 1.200 mm | 800 mm | 10224492 * |
| 1.200 mm | 900 mm | 10224494 * |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 10224496 * |
| 1.300 mm | 750 mm | 10224502 * |
| 1.300 mm | 800 mm | 10224504 * |
| 1.300 mm | 900 mm | 10224506 * |
| 1.300 mm | 1.000 mm | 10224508 * |
| 1.400 mm | 700 mm | 10224510 * |
| 1.400 mm | 800 mm | 10224514 * |
| 1.400 mm | 900 mm | 10224516 * |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 10224518 * |
| 1.500 mm | 700 mm | 10224520 * |
| 1.500 mm | 800 mm | 10224524 * |
| 1.500 mm | 900 mm | 10224526 * |
| 1.500 mm | 1.000 mm | 10224528 * |
| 1.600 mm | 700 mm | 10224530 * |
| 1.600 mm | 800 mm | 10224534 * |
| 1.600 mm | 900 mm | 10224536 * |
| 1.600 mm | 1.000 mm | 10224538 * |
| 1.700 mm | 700 mm | 10224540 * |



HOESCH



## Duschwanne Muna Mineralguss Viertelkreis

ultraflach, mit Antirutsch-Oberfläche

Tiefe: 15 mm
Ablaufloch: 90 mm
Farbe: weiß

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 10224968 |
| 900 mm | 900 mm | 10224970 |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 10224976 |

SCHEDEL BAD+DESIGN

## Duschwannenträger für Muna Mineralguss Viertelkreis

Wannentiefe: 30 mm
Trägerhöhe: 100 mm

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 10224550 * |
| 900 mm | 900 mm | 10224552 * |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 10224554 * |

## Untergestelle für Duschwannen Muna

HOESCH



| für | Länge x Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Duschwanne Rechteck und Quadrat | 70 – 100 x 70/75 mm | 10224555 * |
| Duschwanne Rechteck und Quadrat | 80 – 100 x 80 mm | 10224556 * |
| Duschwanne Rechteck | 110 – 140 x 100 mm<br>110 x 110 mm | 10224557 * |
| Duschwanne Rechteck und Quadrat | 90/100 x 90 mm | 10224558 * |
| Duschwanne Quadrat | 100 x 100 mm | 10224559 * |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels.**

## Fortsetzung von Untergestelle für Duschwannen Muna

| für | Länge x Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Duschwanne Rechteck | 110 – 140 x 70 mm | **10224560 *** |
| Duschwanne Rechteck | 110 – 140 x 80 mm | **10224561 *** |
| Duschwanne Rechteck | 110 – 140 x90 mm | **10224562 *** |
| Duschwanne Rechteck | 150 – 180 x 70/75 mm | **10224563 *** |
| Duschwanne Rechteck | 150 – 200 x 80 mm | **10224564 *** |
| Duschwanne Rechteck | 150 – 200 x 90 mm | **10224565 *** |
| Duschwanne Rechteck | 150 – 200 x 100 mm | **10224566 *** |
| Duschwanne Viertelkreis | 80 x 80 mm | **10224567 *** |
| Duschwanne Viertelkreis und 5eck | 90 x 90 mm | **10224568 *** |
| Duschwanne Viertelkreis und 5eck | 100 x 100 mm | **10224569 *** |

HOESCH



## Reparaturmasse-Set

für Bade und Duschwannen aus Mineralguss, **bestehend aus:** Harz 20 ml und Härter

Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10225829 *** |

5



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Stahl-Badewannenfuß FORMAT Tec

stufenlos in Breite, Länge und Höhe einstellbar, zusätzliche Fixierungsmöglichkeit, in den Wannen-Auflagen, für Kaldewei-Wannen, komplett vormontiert

**Lieferumfang:** 4 Stellfüße, mit Dreh- und Pendellager und Schallschutz, sowie 2 Querstreben, zur Fixierung der Wannen-Auflageflächen,mit ausführlicher Montageanleitung

Wannenkörper: 1.800 x 800 mm
Einbauhöhe: 145 – 220 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229773 |



## Acryl-Badewannenfuß FORMAT Tec

Dreh- und Pendellager an den Stellfüßen garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefälle der Wanne

**Lieferumfang:** 2x verzinkte Stahlprofile L = 500 mm, 4x Stellfüße mit Klemmbefestigung und Dreh- und Pendellager sowie Schallschutz, Befestigungsmaterial und einer ausführlichen Montageanweisung

Wannenkörper: 1.800 x 800 mm
Einbauhöhe: 125 – 195 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229771 |




## Brausewannenfuß 5-Punkt FORMAT Tec

zur Befestigung an Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch verschrauben, komplett vormontiert, mit Dreh- und Pendellager sowie Schallschutz

**Lieferumfang:** 5 verschiebbare Stellfüße, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Wannenkörper: 800 x 750 – 1.000 x 1.000 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229747 |



## Brausewannenfuß 6 flat FORMAT Tec

zur Befestigung an Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch verschrauben, komplett vormontiert, Schallschutznachweis für Acryl- Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit Montagezubehör, mit schalldämmenden Dreh- und Pendellagern, Dreh- und Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße, auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefälle der Wanne

**Lieferumfang:** 6 verschiebbare Stellfüße, Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Wannenkörper: 800 x 800 – 1.200 x 1.200 mm oder 1.000 x 1.400 mm
Einbauhöhe: 90 – 120 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229767 |

## Brausewannenfuß Uniflex FORMAT Tec

für Acryl-, Stahl und Mineralgusswannen, vormontierte Stellfüße hoch mit Dreh- und Pendellager zum Verkleben bei Mineralguss und Stahl, zum Verschrauben bei Acryl, Dreh- und Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten, die Dreh- und Pendellager besitzen eine Schallabsorbierende Auflage, mit Montagehilfen, mit 5x Gewindestange M 10 x 110 mm (für Einstellbereich 115 – 153 mm), Höheneinstellbereich 78 – 153 mm (Unterkante/Oberkante Wannenfuß)



| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 5-er Set | 10229757 * |
| 8-er Set | 10229761 * |



## Montagehilfe NIVELLINO FORMAT Tec

Montagehilfe zur Höheneinstellung der Stellfüße aus 1,5 m Entfernung, durch ziehen an der Kugelkette kann der Stellfuß stufenfrei in seiner Höhe, in beide Richtungen, verstellt werden, mit 3x Montagehilfe und einer ausführlichen Bedienungsanweisung

Inhalt: 3-er Set

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229763 * |



## Wandanker Premium FORMAT Tec

für Acryl-, Stahl und Mineralgusswannen, zum Abstützen und Klemmen des Wannenrandes an die Wand, mit 2x Wandanker zur Klemmung und Auflage des Wannenrandes,1x Wandanker nur zur Auflage des Wannenrandes, Befestigungsmaterial und ausführlicher Montageanleitung, Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen nach DIN 4109/VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit verschiedenen Wannenfüßen und Montagezubehör

Inhalt: 3 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229759 |





## Wannenrandleisten FORMAT Tec

zur schallentkoppelten Auflage und Klemmung des Wannenrandes, mit Wannenrandleisten (L = 650 mm) und zur Auflage des Wannenrandes Klick - Anker zur Wannenrandklemmung an die Wand, sowie Befestigungsmaterial und eine ausführliche Montageanweisung, Wannenrandauflage für schmale Wannen kürzbar (bis auf 500 mm)

Länge: 650 mm

| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2 Stück | 10229755 * |
| 3 Stück | 10229753 |



## Wannendämmprofil Plus FORMAT Tec

für Acryl- und Stahlwannen, zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper, dient zusätzlich als Wannenrandschutz beim Verfliesen und Verfugen, es ermöglicht eine genaue Fuge zwischen Wannenrand und Verfliesung, für die anzubringende Silikonabdichtung

Länge: 3,3 m
Breite: 80 mm
Stärke: 4 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229749 |




## High-Tech Schnittschutzband FORMAT Tec

zum Schutz von Wannendichtbändern bei Wartungsarbeiten an der Silikonfuge, einseitig selbstklebend

**Lieferumfang:** 10 m Schnittschutzband, 3x Dichtecken und 2x Verbindern

Länge: 10 m
Breite: 20 mm
Stärke: 1,2 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229751 |

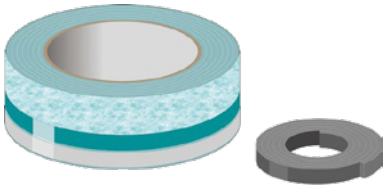

## Wannendichtband FORMAT Tec

Dichtvlies zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber, Klebeposition auf dem Wannenrand ist während der Montage korrigierbar, Dichtfläche zur Montagewand ist selbstklebend (stark haftender Kleber), Kapillarschutzstreifen auf dem Wannendichtband verhindert das Aufsteigen von Wasser hinter der Fliese, das Dichtband wird nach der Montage mit der Wand eingedichtet, **bestehend aus:** Wannendichtband, Kapillarschutzstreifen und 2 Kapillarschutzecken

Länge: 3 m
Breite: 15 mm
Stärke: 2 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229671 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannendichtband PREMIUM FORMAT Tec

FORMAT TEC



Baustellenbox mit Tragegriff, zur verschmutzungsfreien Aufbewahrung des Wannendichtbandes mit Zubehör, alle Rollen sind, zum leichten Ablängen der Bänder, auf einer Spindel aufgelegt, Wannendichtband PREMIUM, als 2. Dichtebene, hinter der Silikonfuge, Wannendichtband PREMIUM, gegen Undichtigkeit zwischen Wannenrand und Wand Butyl Füllecken zum Ausgleich des Wannenradius, Schalldämmband, zum schallgeschützten Einbau nach DIN 4109/VDI 4100 und Schweizer Norm SIA 181, im Systemaufbau mit den meisten mabo – Untergestellen, Schutzprofil, gegen aufsteigende Feuchtigkeit hinter der Fliese, für eine bleibende Dehnzohne, auch nach dem befliesen, **bestehend aus:** Wannendichtband Premium, Breite 95 mm, mit Butyl Füllecken (je 10 Stück 2x 2 cm und 3x 2 cm), Schalldämmband 25 x 4 mm, Schutzprofil 15 x 2 mm, Wannenrandschutzstreifen 25 x 4 mm, Rundschnur 8mm, 10x Reinigungstuch, 1x Bedienungsanleitung, 5x Fliesenlegerhinweis

| Länge | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 10 m | in Baustellenbox mit Tragegriff | **10229669** |
| 3 m | | **10229765** |

## 3D-Dichtset FORMAT Tec

FORMAT TEC

mit 3 Dichtecken und 2 Verbindern



| Art.-Nr. |
|---|
| **10229673** |

5

SCHEDEL BAD+DESIGN



## Wannenträger Keil Schedel

zur Änderung der schrägen in eine senkrechte Schürze

Abmessungen (HxBxL): 0 – 73 x 523 x 1.820 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229903 |

HAAS



## OHA-2-Protectband für Badewannen

Schallschutz- und Wanddichtband zusammen, aus 75 mm wasserundurchlässigem Vlies und 2 mm dickem und 50 mm breiten, schalldämmenden, doppelseitigen Klebeband, für Dusch- und Badewannen mit der doppelten Sicherheit schall- und wasserdicht, die zusätzliche Sicherheit zur Montage zwischen Wand und Wanne bei der fachgerechten Installation von Dusch- und Badewannen, durch das integrierte wasserundurchlässige Vlies wird als zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge sichergestellt, dass kein Wasser zwischen Wanne und Wand eindringen kann, Abdichtung von Innenräumen (Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrunsätze), ideal zur Vermeidung von Durchfeuchtungen, besonders geeignet bei fallendem Wasser wie z. B. in Duschen, selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz, diese Vorsorge halten wir nach neuestem Stand der Technik für besonders empfehlenswert

Norm: nach DIN 18534-1
Höhe: 5 mm
Länge: 3,6 m
Breite: 85 mm
Stärke: 2 mm
Farbe: rosa

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229668 |



HAAS




## OHA Easy2 Protectband

ideal zur Vermeidung von Durchfeuchtungen, besonders geeignet bei fallendem Wasser wie z. B. in Duschen, selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz

Norm: nach DIN 18534-1
Höhe: 0,8 mm
Länge: 10 m
Breite: 85 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229779 |

HAAS

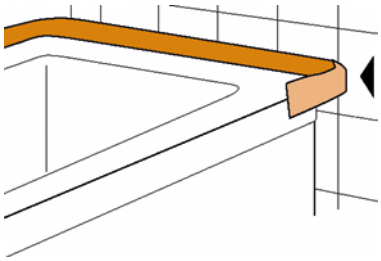



## Badewannen-Anschlagprofil

Abdichtung zwischen Wanne und Mauer, einseitig selbstklebend, mit Reißnaht, durch die Verwendung des Anschlagprofiles für den Einbau von Bade- und Brausewannen wird die Schallbrücke zwischen Mauer und Wanne unterbrochen

**Anwendung:** die überstehende Profilhälfte wird aus der Fuge getrennt und der Spalt zwischen Fliese und Wand mit Fugendichtungsmasse ausgepritzt

Länge: 3,3 m
Breite: 50 mm
Stärke: 4 mm
Material: PE-Schaum
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229954 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwannenfüße BW-5 Maxi

universell einsetzbar, anpassungsfähig in jede Richtung, ausziehbar, verstellbar und auf der Schiene verschiebbare selbstklebende Auflagepunkte passen sich punktgenau vielen Wannenmodellen an, die schallgedämmten Füße ermöglichen den Einsatz direkt auf dem Rohbetonboden oder dem Estrich, dank des großen Breiten-, Höhen- und Tiefeneinstellbereiches sind die Duschwannenfüße in nahezu jeder Einbausituation die richtige Wahl



**Lieferumfang:** 5 höhenverstellbare Schraubfüße, ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System), Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen, Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)

Wannenkörper: 700 x 700 – 1.000 x 1.000 mm
Einbauhöhe: 100 – 185 mm
Höhenverstellbarkeit: 85 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229474 |



## Duschwannenfüße BW-5 SF

universell einsetzbar für **superflache** Duschwannen, anpassungsfähig in jede Richtung, ausziehbar, verstellbar und auf der Schiene verschiebbare selbstklebende Auflagepunkte passen sich punktgenau vielen Wannenmodellen an, die schallgedämmten Füße ermöglichen den Einsatz direkt auf dem Rohbetonboden oder dem Estrich, dank des großen Breiten-, Höhen- und Tiefeneinstellbereiches sind die Duschwannenfüße in nahezu jeder Einbausituation die richtige Wahl

**Lieferumfang:** 5 höhenverstellbare Schraubfüße, ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System), Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen, Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)

Wannenkörper: 700 x 700 – 1.000 x 1.000 mm
Einbauhöhe: 85 – 105 mm
Höhenverstellbarkeit: 20 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229476 |



## Montagerahmen SF Rechteck Universal für Duschwanne

**für extra- und superflache** rechteckige Stahl-Duschwannen und Mineralguss-/ Acryl-Duschwannen mit glattem Untergrund, flexibel ablängbar und einfach einstellbar, alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und bieten durch das durchdachte Konzept einen fachgerechten und standstabilen Einbau

**Lieferumfang:** 8 höhenverstellbare Schraubfüße, 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung, ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System), 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial, Adapterhülsen 25 mm und 50 mm mit Schraubgewinde, 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen

**Hinweis:** Der Montagerahmen Universal ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

Wannenmaterial: Stahl
Wannenkörper: 700 x 700 – 1.200 x 1.200 mm
Einbauhöhe: 65 – 190 mm
Höhenverstellbarkeit: 125 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229478 |



## Badewannenfüße WS grip für KALDEWEI Badewannen

**nur passend** für Stahlbadewannen von **Kaldwei**, rationell und schnell montiert, mit wenigen Arbeitsschritten, die metallverstärkten Halterungen sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung, die komfortable Justierung der Schraubfüße mit großem Verstellbereich garantiert Flexibilität bei der Montage, die hochwertigen, schallgedämmten Schraubfüße sind zudem mit ADS-System (Anti-Dreh- und Schallschutz-System) ausgestattet, die Nocken oder Arretierungsstreifen an den speziell entwickelten Wannenfüßen lassen sich in die bereits an der Wannen werkseitig angebrachte, herstellerspezifische Halterung arretieren und sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung

**Lieferumfang:** 2 Winkeltraversen, 4 höhenverstellbare Schraubfüße, ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Wannenmaterial: Stahl
Wannenkörper: max. 1.800 x 800 mm
Einbauhöhe: 130 – 195 mm
Höhenverstellbarkeit: 65 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229480 |



## Badewannenfüße WA

für Acrylbadewannen und Raumsparwannen mit einlaminiertem Bodenbrett, die Winkeltraversen lassen sich passend zur Wannenform individuell ablängen, die Schraubfüße sind seitlich bis 130 mm versetzbar, daher gibt es keinerlei Probleme mit dahinter liegenden Rohrleitungen

**Lieferumfang:** 1 Stück Traversen 550 x 85 x 25 mm, 4 höhenverstellbare Schraubfüße, ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

| | |
|---|---|
| Wannenmaterial: | Acryl |
| Wannenkörper: | max. 1.800 x 800 mm |
| Einbauhöhe: | 110 – 190 mm |
| Höhenverstellbarkeit: | 80 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229482 |



## Wannenanker mit Montageraster

zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand für Bade- und Duschwannen aus Stahl, der Klassiker, neu definiert, die neuen äußerst flach konstruierten Wannenanker sorgen für eine schallschützende Verankerung und Abstützung des Wannenrandes, das neu konzipierte Montageraster bietet eine schnelle Höhenverstellbarkeit und führt zu einer formschlüssigen Verbindung, der Klemmbügel wird werkzeuglos mittels einer Rändelschraube arretiert, die funktionalen und durchdachten Helfer mit praxisnahen Funktionen für eine fachgerechte und schnelle Montage

**Lieferumfang:** 3 Wannenanker im Set, davon 2 Stück mit Klemmbügel

**Hinweis:** Set ist für Winkeleinbau ausgelegt, bei Nischenbau ist ein 2. Satz Wannenanker erforderlich.

Wannenmaterial: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229484 |





## Wannenanker

zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen aus Stahl, in Verbindung mit den entsprechenden Wannenfüßen, dienen die Wannenanker zur exakten Positionierung und schalldämmenden Verankerung an die Umschließungswände der Wanne, sie stützen dabei den Wannenrand ab (große Auflagekappe) und pressen den Wannenrand schallgedämmt an die Wand (kleine Anpresskappe), zur Feineinstellung und um bauliche Differenzen ausgleichen zu können, ist sowohl der Anker selbst, als auch der Anpresswinkel stufenlos verstellbar

**Lieferumfang:** 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Set ist für Winkeleinbau ausgelegt, bei Nischenbau ist ein 4. Wannenanker erforderlich.

Wannenmaterial: Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229490 |



## Wannenleisten für Badewanne

zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand für Badewannen aus Stahl oder Acryl, die neuen innovativen, praxisnahen Wannenleisten für eine sichere Randunterstützung sind maßgebend, optimal für Badewannen mit drei Wannenleisten und einem T-Verbindungsstück für eine besonders komfortable Montage, durch ihre Randunterstützung wirken die Wannenleisten den hohen Belastungen an den Wannenrändern perfekt entgegen, mit nur einer einmaligen Ausrichtung können sie mittels T-Stück ganz einfach verlängert werden, durch die passgenaue Verbindungstechnik und die Kantung des C-Profils wird eine automatische Justierung von zwei Wannenleisten erzielt

**Lieferumfang:** 3 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang, 1 T-Verbindungsstück zur Verbindung von zwei Wannenleisten, 2 Klemmbügel, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist eine 4. Wannenleiste erforderlich. Ergänzung mit Wannenleiste **Art.-Nr. 10229488** möglich

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229486 |



## Wannenleisten für Duschwanne

zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand für Duschwannen aus Stahl oder Acryl, die neuen innovativen, praxisnahen Wannenleisten für eine sichere Randunterstützung sind maßgebend, optimal Duschwannen mit zwei Wannenleisten, durch ihre Randunterstützung wirken die Wannenleisten den hohen Belastungen an den Wannenrändern perfekt entgegen

**Lieferumfang:** 2 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang, 2 Klemmbügel, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist eine 3. Wannenleiste erforderlich.

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229488 |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wannenabdichtband Aquaproof

für Bade- und Duschwannen, zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand von mit Abmauerung montierten Dusch- und Badewannen aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik und zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand und Boden von teileingelassen montierten Duschwannen oder Wannen mit Ablagefläche aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 4 m | **10227901** |
| 8 m | **10227903** |



## Wannenabdichtband Aquaproof 3D Typ I

zur Abdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Dusch- und Badewannen mit Ablagefläche, für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen, Butyldichtband im Vlies-Folienverbund (beidseitig klebend), Aquaproof 3D L-Ecke zur Abdichtung der Ecken von Wannenrändern, vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig vlieskaschiert unterseitig Butyldichtstreifen, Verbindungstück zur dichtenden Verbindung des Wannenabdichtbandes, Butyldichtband im Vlies-Folienverbund beidseitig klebend, Trennband zum Anpassen des Abdichtbandes and die Fliesenaufbauhöhe, transparente Silikonfolie mit Justierungslinien, einseitig selbstklebend

**Lieferumfang:** 1x Rolle Wannenabdichtband, 3x Aquaproof 3D-L-Ecken, 1x Verbindungsstück, 1x Rolle Trennband, Montagezubehör

Länge: 5 m
Werksnummer: 180046

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229499** |



## Wannenabdichtband Aquaproof Plus

für Bade- und Duschwannen, zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand von mit Abmauerung montierten Dusch- und Badewannen aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik und schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand & Baukörper sowie zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand und Boden von teileingelassen montierten Duschwannen oder Wannen mit Ablagefläche aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik und schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand & Baukörper




**Lieferumfang:** 1 Rolle Wannenabdichtband aus Butyl, beidseitig klebend, 1 Rolle Schalldämmstreifen aus PE-Schaumstoff, 1 Rolle Fliesentrennstreifen aus PE-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, selbstklebend

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 4 m | **10227902** |
| 8 m | **10227904** |

## Wannenabdichtband Aquaproof 3D Typ II


**mit Schallschutz**, zur Abdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Dusch- und Badewannen mit Ablagefläche, für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen Butyldichtband im Vlies-Folienverbund (beidseitig klebbar), Aquaproof 3D I-Ecke zur Abdichtung der Ecken von Wannenrändern, vorgeformte Foliendichtecke (oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen), Verbindungsstück zur dichtenden Verrbindung des Wannenabdichtbandes, Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend, Trennband zum Anpassen des Abdichtbades an die Fliesenaufbauhöhe, transparente Silikonfolie mit Justierungshilfen (einseitig selbstklebend)Schalldämmstreifen zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper, PE-Schaumstoff (anthrazit), oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Fliesentrennstreifen zur schalldämmenden Montage zwischen fliese und Wannenrand, PE-Schaumstoff (weiß), oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, selbstklebend



**Lieferumfang:** 1x Rolle Wannenabdichtband, 3x Aquaproof 3D-L-Ecken, 1x Rolle Schalldämmstreifen, 1x Rolle Fliesentrennstreifen, 1x Verbindungsstück, 1x Rolle Trennband, Montagezubehör

Länge: 5 m
Werksnummer: 180047

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229501** |

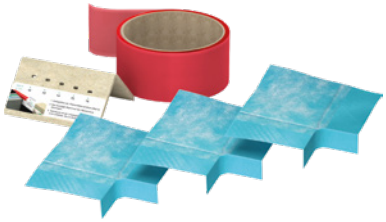

## Ergänzungs-Set für Aquaproof 3D L-Ecke

zur Abdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleich eingebauten Duschwannen und Badewannen mit Ablageflächen aus Stahl-, Acryl- oder Mineralguss, vorgeformte foliendichtecke (oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen), Verbindungsstück zur dichtenden Verbindung des Wannenabdichtbandes, Butyldichtband im Vlies-Folienverbund (beidseitig klebbar), Trennband zum anpassen des Abdichtbades an die Fliesenaufbauhöhe, transparente Silikonfolie mit Justierungshilfen (einseitig selbstklebend)

**Lieferumfang:** 3x Aquaproof 3D-L-Ecken, 1x Verbindungsstück, 1 Rolle Trennband

Länge: 2,6 m
Werksnummer: 180048

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229503 |



## Ergänzungs-Set für Aquaproof 3D T-Ecke

zur Ergänzung eines Wannenabdichtbandes Aquaproof 3D, zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Duschwannen, zur Abdichtung von Außenecken bei bündig zueinander stehenden Wannen- und Mauerecken, für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen, vorgeformte Foliendichtecke (oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen, 2 Dichtecken im Set, Trennband zum Anpassen des Abdichtbandes an die Fliesenaufbauhöhe, transparente Silikonfolie mit Justierungslinien (einseitig selbstklebend)

**Lieferumfang:** 2x Aquaproof 3D T-Ecken, 1 Rolle Trennband

Länge: 2,6 m
Werksnummer: 180049

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229505 |

5



## Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Stahl

zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus **Stahl**, alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket, inkl. Schallschutzgutachten und Dichtheitszertifikat, geprüft nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

**Lieferumfang:** 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi, 1 Satz Wannenanker, 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II, 1 Rolle Schalldämmband, 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Wannenmaterial: Stahl
Wannenkörper: 700 x 700 – 1.000 x 1.000 mm
Einbauhöhe: 100 – 185 mm
Höhenverstellbarkeit: 85 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229500 |




## Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Acryl

zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus **Acryl**, alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket, inkl. Schallschutzgutachten und Dichtheitszertifikat, geprüft nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

**Lieferumfang:** 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi, 1 Satz Wannenleisten für Duschwannen, 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II, 1 Rolle Schalldämmband, 1 Satz Anti-Dröhn-Matten, Katusche PU-Kleber

Wannenmaterial: Acryl
Wannenkörper: 700 x 700 – 1.000 x 1.000 mm
Einbauhöhe: 100 – 185 mm
Höhenverstellbarkeit: 85 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229504 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badewannen-Set WS grip KALDEWEI 3s+

zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Stahl **Fabrikat KALDEWEI**, alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket, inkl. Schallschutzgutachten und Dichtheitszertifikat, geprüft nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

**Lieferumfang:** 1 Badewannenfuß WSgrip Kaldewei, 1 Satz Wannenanker, 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II, 1 Rolle Schalldämmband, 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

**Hinweis:** Nur passend für KALDEWEI-Badewannen.

| | |
|---|---|
| Wannenmaterial: | Stahl |
| Wannenkörper: | max. 1.800 x 800 mm |
| Einbauhöhe: | 130 – 195 mm |
| Höhenverstellbarkeit: | 65 mm |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10229506 |

## Badewannen-Set WA 3s+ Acryl

zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus **Acryl**, alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket, inkl. Schallschutzgutachten und Dichtheitszertifikat, geprüft nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

**Lieferumfang:** 1 Badewannenfuß WA-Plus, inkl., 1 Satz Wannenleisten für Badewannen, 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II, 1 Rolle Schalldämmband, 1 Satz Anti-Dröhn-Matten, 1 Kartusche PU-Kleber

| | |
|---|---|
| Wannenmaterial: | Acryl |
| Wannenkörper: | max. 1.900 x 900 mm |
| Einbauhöhe: | 110 – 190 mm |
| Höhenverstellbarkeit: | 80 mm |




| Art.-Nr. |
|---|
| 10229508 |

FORMAT TEC



## Duschrinne FORMAT Tec Flex-F

**für die Montage frei im Raum**

**bestehend aus:** Rinnenkörper mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies, Montageblock, höhenverstellbare Füße, Bauschutzkappe, verstellbarer Fliesenrahmen, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung, Stellfüße und drehbare Abdeckung aus rostfreiem Stahl, zum bodenbündigen Einbau

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Abdeckung:**
wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 – 18 mm

**Siphonausführungen 28/50 mm:**
aufsteckbarer Kunststoff-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung

**Sperrwasserhöhe 28 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 67 mm, Anschlussmaß: DN 40, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

**Sperrwasserhöhe 50 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 96 mm, Anschlussmaß: DN 50, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Norm: DIN EN 1253
Material: Edelstahl



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220120** |
| 800 mm | **10220122** |
| 900 mm | **10220124** |
| 1.000 mm | **10220126** |

FORMAT TEC



## Duschrinne FORMAT Tec Flex-W

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rinnenkörper mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies, Montageblock, höhenverstellbare Füße, Bauschutzkappe, verstellbarer Fliesenrahmen, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung, Stellfüße und drehbare Abdeckung aus rostfreiem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Abdeckung:**
wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 – 18 mm

**Siphonausführungen 28/50 mm:**
aufsteckbarer Kunststoff-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung

**Sperrwasserhöhe 28 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 67 mm, Anschlussmaß: DN 40, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

**Sperrwasserhöhe 50 mm**
Breite: 68 mm, Bauhöhe: ab 96 mm, Anschlussmaß: DN 50, Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage: 44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Norm: DIN EN 1253
Material: Edelstahl

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220140** |
| 800 mm | **10220142** |
| 900 mm | **10220144** |
| 1.000 mm | **10220146** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Duschrinne FORMAT Tec Pure-F Edelstahl gebürstet

**für die Montage frei im Raum**



**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm**
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220160** |
| 800 mm | **10220162** |
| 900 mm | **10220164** |
| 1.000 mm | **10220166** |
| 1.200 mm | **10220168** |



# Duschrinne FORMAT Tec Pure-F Edelstahl poliert

**für die Montage frei im Raum**



**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm**
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220180** |
| 800 mm | **10220182** |
| 900 mm | **10220184** |
| 1.000 mm | **10220186** |
| 1.200 mm | **10220188** |

FORMAT TEC



## Duschrinne FORMAT Tec Pure-W Edelstahl gebürstet

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm** Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Einbauhöhe: ab 69 mm

5

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220200** |
| 800 mm | **10220202** |
| 900 mm | **10220204** |
| 1.000 mm | **10220206** |
| 1.200 mm | **10220208** |

FORMAT TEC



## Duschrinne FORMAT Tec Pure-W Edelstahl poliert

**für die Wandinstallation**

**bestehend aus:** Rohbaukörper mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (130 x 200 cm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie), flexibel an Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 – 18 mm, 2 Siphonausführungen: 50 mm und 28 mm Sperrwasserhöhe, Haarsieb, Stellfüße und Rohbauschutzkappe, die Rinne kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534, die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff Silikon oder PU-Zweikomponentendichtstoff zu verschließen

**Ablaufkörper:**
waagerecht aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss, drehbar, verstellbar und einkürzbar, DIN EN 1253 zertifiziert

**Sperrwasserhöhe: 28 mm** Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 40

**Sperrwasserhöhe: 50 mm**
DIN EN 1253, Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau), Abgang: waagerecht, DN 50

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Einbauhöhe: ab 69 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | **10220220** |
| 800 mm | **10220222** |
| 900 mm | **10220224** |
| 1.000 mm | **10220226** |
| 1.200 mm | **10220228** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Ablauf FORMAT Tec senkrecht

**für Duschrinne Flex und Pure-F/W,** für Anschlussmöglichkeiten DN 50, DN 70 und DN 125

Ablauf: senkrecht
Sperrwasserhöhe: 50 mm (nach DIN 1253)



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10220240 |

## Ablauf FORMAT Tec Dryphon

**für Duschrinne Flex-F/W,** mit Hightech-Silikonventil, das den Geruch aus der Abwasserleitung ohne Sperrwasseraufnahme blockiert



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10220250 |



## Duschrinne Advantix Vario Grundkörper

**stufenlos ablängbar**, für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmanschette

**Ausstattung:** Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Stegrostaufnahme höhenverstellbar, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,8 l/s

Modell: 4965.10
DN: 40/50
Höhe: 95 – 150 mm
Länge: 300 – 1.200 mm
Material: Kunststoff (hochwertig)

reddot design award winner 2011

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225050 |



## Duschrinne Advantix Vario Grundkörper Sanierung

**stufenlos ablängbar, 70 mm, (Sanierungsmodell)**, für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte

**Ausstattung:** Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Stegrostaufnahme höhenverstellbar, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,55 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,6 l/s

Modell: 4966.10
DN: 40/50
Höhe: 70 – 95 mm
Länge: 300 – 1.200 mm
Material: Kunststoff (hochwertig)
Sperrwasserhöhe: 25 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225051 |





## Stegrost Advantix Vario Visign

geeignet für Advantix Vario-Grundkörper für Advantix Vario-Duschrinne Modell 4965.10 und 4966.10, mit Montagezubehör

Länge: 300 – 1.200 mm
Material: Edelstahl 1.4301

| Modell | Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4965.30 | matt | 10225052 |
| 4965.31 | glänzend | 10225054 * |
| 4965.32 | schwarz | 10225053 * |
| 4965.33 | weiß | 10225055 * |



## Duschrinne Advantix Vario Grundkörper Wandablauf

**stufenlos ablängbar**, Ablaufleistung Anstauhöhe 10/20 mm nach DIN EN 1253, für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte

**Ausstattung:** Verstellfußset mit 4 Verschlussstücke, mit Ablaufgarnitur selbstreinigend, Fliesenschiene flexibel anpassbar, Siebeinsatz herausnehmbar, Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug, Reinigungsbürste, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Modell: 4967.10
DN: 40/50
Höhe: 90 – 160 mm
Länge: 300 – 1.200 mm
Material: Kunststoff (hochwertig)
Ablaufleistung: 0,45 – 0,75 l/s
Sperrwasserhöhe: 50 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225046 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschrinne Advantix Vario Grundkörper Wandablauf Sanierung

**stufenlos ablängbar, 70 mm, (Sanierungsmodell)**, für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte



**Ausstattung:** Verstellfußset, 4 Verschlussstücke, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Fliesenschiene flexibel anpassbar, Siebeinsatz herausnehmbar, Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug, Reinigungsbürste, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,5 l/s

| | |
|---|---|
| Modell: | 4968.10 |
| DN: | 40/50 |
| Höhe: | 70 – 95 mm |
| Länge: | 300 – 1.200 mm |
| Material: | Kunststoff (hochwertig) |
| Sperrwasserhöhe: | 30 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225048 |

## Stegrost Advantix Wandablauf

geeignet für Advantix Vario-Grundkörper für Advantix Vario-Wandablauf Modell 4967.10 und 4968.10, mit Montagezubehör



Länge: 300 – 1.200 mm
Material: Edelstahl 1.4301

| Modell | Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4967.30 | matt | 10225056 |
| 4967.31 | glänzend | 10225058 |
| 4967.32 | schwaz | 10225057 |
| 4967.33 | weiß | 10225059 |

## Verbindungsstück Advanix Vario gerade

für Verbindung zweier Duschrinnen, geeignet für Advantix Vario-Grundkörper für Advantix Vario-Duschrinne Modell 4965.10 und 4966.10, mit Abstandhalter und Montagezubehör



Modell: 4965.12
Länge: 210 mm
Breite: 110 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225070 * |

## Fertigbauset Advantix Vario Verbindungsstück G

geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4965.16 (Art.-Nr. 10225060), Advantix Vario-Verbindungsstück Modell 4965.12 (Art.-Nr. 10225070) und Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14 (Art.-Nr. 10225080)





Modell: 4965.50
Material: Edelstahl 1.4301

| Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|
| matt | 10225072 * |
| glänzend | 10225074 * |

viega

## Verbindungsstück Advantix Vario Eck

für Verbindung zweier Duschrinnen, geeignet für Advantix Vario Grundkörper für Advantix Vario-Duschrinne Modell 4965.10 und 4966.10



**Ausstattung:** Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband und Montagezubehör

Modell: 4965.14
Länge: 290 x 290 mm
Breite: 110 mm
Material: Kunststoff (hochwertig)

| Art.-Nr. |
|---|
| **10225080 *** |

viega

## Fertigbauset Advantix Vario Verbindungsstück E

geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4965.14, Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14, 4966.14



Modell: 4965.51
Material: Edelstahl 1.4301

5

| Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|
| matt | **10225082 *** |
| glänzend | **10225084 *** |

viega

## Endverschlussstück Advantix Vario

für Verlängerung, geeignet für Advantix Vario-Grundkörper für Advantix Vario. Duschrinne Modell 4965.10



**Ausstattung:** Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband und Montagezubehör

Modell: 4965.16
Länge: 275 mm
Breite: 110 mm
Material: Kunststoff (hochwertig)

| Art.-Nr. |
|---|
| **10225060 *** |

viega

## Stegrost Advantix Vario Endverschlussstück

geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4965.16 und 4966.16, Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14 und 4966.14, mit Montagezubehör



Länge: 200 mm
Material: Edelstahl 1.4301

| Modell | Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 4965.60 | matt | **10225062 *** |
| 4965.61 | glänzend | **10225064 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschplatz Komplettboard Point E65

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann gekürzt werden, **mit Ablaufabdeckung aus Edelstahl und Dichtecke 800 x 800 mm, mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag -30 mm**

Höhe: 65 mm
Ablauf: mittig



| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10229890** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229892** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10229894** |


## Duschplatz Board Point

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann gekürzt werden

Höhe: 40 mm



| Breite | Länge | Ablauf | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | mittig | **10229858** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | mittig | **10229860** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | mittig | **10229862** |
| 900 mm | 900 mm | dezentral | **10229864** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | dezentral | **10229866** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | dezentral | **10229868** |
| 900 mm | 900 mm | Viertelkreis Ablauf dezentral | **10229870** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | Viertelkreis Ablauf dezentral | **10229872** |

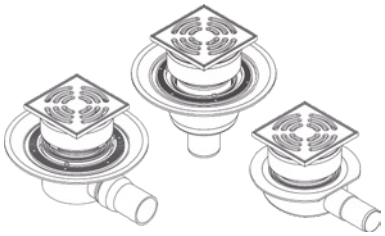

## Ablauf Point

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Point Board, serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (120 x 120 mm) aus Edelstahl, für Aufbauhöhe 7 – 15 mm, mit Aufstockelement für Aufbauhöhe > 15 mm

| Ablauf | Einbauhöhe min. | Ablaufleistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| senkrecht DN 50 | 40 mm | 60 l/min | **10229874** |
| waagerecht DN 50 | 130 mm | 48 l/min | **10229876** |
| waagerecht flach DN 40 | 97 mm | 32,4 l/min | **10229878** |



## Ablaufrahmen Exklusiv für Point Ablauf

verschraubbar, inkl. Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 mm)

Länge: 120 mm
Breite: 120 mm
Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229880** |




## Duschplatz Line

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann in der Länge gekürzt werden, Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ab 50 x 50 mm, **Rinne wandseitig parallel zur Breite**

Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens/der Schallschutzmatte/ des Fliesenklebers

Höhe: 50 mm
b: 60 mm

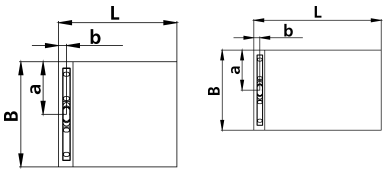


| Breite | Länge | Rinnenlänge | a | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | 800 mm | 450 mm | **10229921** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 900 mm | 500 mm | **10229923** |
| 900 mm | 1.200 mm | 800 mm | 450 mm | **10229925** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | 900 mm | 500 mm | **10229920** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 600 mm | **10229922** |

5



## Ablauf Line senkrecht

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board

Norm: nach DIN EN 1253
DN: 50
Ablauf: senkrecht
Ablaufleistung: 66 l/min
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Einbauhöhe: 50 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229948** |



## Ablauf Line waagerecht

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board

Norm: nach DIN EN 1253
DN: 50
Ablauf: waagerecht
Ablaufleistung: 48 l/min
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Einbauhöhe: 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229950** |



## Ablauf Line waagerecht flach

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board

Norm: in Anlehnung DIN EN 1253 geprüft
DN: 40
Ausführung: flach
Ablauf: waagerecht
Ablaufleistung: 30 l/min
Sperrwasserhöhe: 40 mm
Einbauhöhe: 97 mm


| Art.-Nr. |
|---|
| **10229952** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Rinnenabdeckung Line Basic

**für Rinne wandseitig parallel zur Breite**, aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23 mm

Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm
Schraubensatz: 19 mm




| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 800 mm | **10229931** |
| 900 mm | **10229932** |
| 1.100 mm | **10229934** |

## Rinnenabdeckung Line Exklusiv

**für Rinne wandseitig parallel zur Breite**, aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23 mm

Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm
Schraubensatz: 15 mm




| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 800 mm | **10229959** |
| 900 mm | **10229960** |
| 1.100 mm | **10229964** |


## Rinnenabdeckung Line mit Fliesenmulde

verfließbar, Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23, 3 mm zur Anpassung an die Fliesenhöhe

Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm

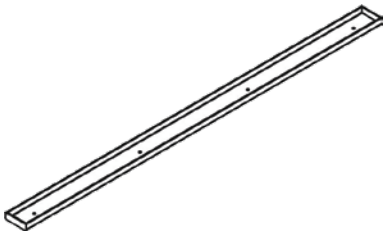

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10229965** |
| 700 mm | **10229966** |
| 800 mm | **10229967** |
| 900 mm | **10229968** |
| 1.100 mm | **10229969** |

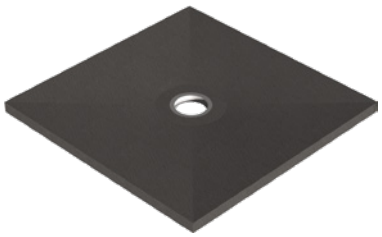

## Duschelement quadratisch für Kessel-Ablauf verfliesbar

Hartschaum-PLAN-Element mit integriertem Gefälle von ca. 2 %, zur Punktentwässerung für KESSEL-Abläufe reversibel (verschraubbar) Ablauf wählbar, werkseits abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-1, bodenbündig verfließbar, rollstuhlbefahrbar, Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung ≥ 50 x 50 mm, umlaufend kürzbar unter Beachtung der Geometrie der Elemente, eingedichtete Flanschscheibe, zur schraubbaren Montag des Ablaufgehäuses, geringe Aufbauhöhe, abgängig vom eingesetzten Ablauf, hohe Ablaufleistung

Ablauf: mittig

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 40 mm | **10229595** |
| 900 mm | 900 mm | 40 mm | **10229597** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 45 mm | **10229601** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 45 mm | **10229603** |



## Duschelement rechteckig für Kessel-Ablauf verfliesbar

Hartschaum-PLAN-Element mit integriertem Gefälle von ca. 2 %, zur Punktentwässerung für KESSEL-Abläufe reversibel (verschraubbar) Ablauf wählbar, werkseits abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-1, bodenbündig verfließbar, rollstuhlbefahrbar, Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung ≥ 50 x 50 mm, umlaufend kürzbar unter Beachtung der Geometrie der Elemente, eingedichtete Flanschscheibe, zur schraubbaren Montag des Ablaufgehäuses, geringe Aufbauhöhe, abgängig vom eingesetzten Ablauf, hohe Ablaufleistung

Ablauf: mittig

| Breite | Länge | Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 1.000 mm | 45 mm | **10229605** |
| 900 mm | 1.000 mm | 45 mm | **10229606** |
| 800 mm | 1.200 mm | 45 mm | **10229607** |
| 900 mm | 1.200 mm | 45 mm | **10229608** |
| 900 mm | 1.400 mm | 50 mm | **10229609** |
| 1.000 mm | 1.500 mm | 50 mm | **10229615** |





## Ablauf Kessel für Duschelement

**Art.-Nr. 10229620**
**Bodenablauf DN 50 waagerecht,** aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar, Anschlusswert 60 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost aus Edelstahl 120 x 120mm, Belastungsklasse K3

**Art.-Nr. 10229621**
**Bodenablauf DN 40 waagerecht,** aus Kunststoff, verschraubbar, Anschlusswert 36 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 27 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost aus Edelstahl 120 x 120 mm, Belastungsklasse K3

**Art.-Nr. 10229623**
**Bodenablauf DN 50 senkrecht,** aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar, Anschlusswert 88 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost aus Edelstahl 120 x 120 mm, Kernlochbohrung Ø 160 mm, Belastungsklasse K3

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| waagerecht DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm | **10229620** |
| waagerecht DN 40, Sperrwasserhöhe 27 mm | **10229621** |
| senkrecht DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm | **10229623** |



## Unterbauelement MULTISTAR PLAN für Kessel-Duschelement

Unterbauelemente zur Anpassung an den Unterlagsboden auf der Baustelle, für bodenbündige, verfliesbare Hartschaum-PLAN-Elemente, zu empfehlen bei waagerechtem Ablauf, universell einsetzbar für Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm und 50 mm

| Breite | Länge | Tiefe | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 800 mm | 40/55 mm | 2er Set | **10229625** |
| 800 mm | 800 mm | 20/30/40 mm | 3er Set | **10229627** |
| 900 mm | 900 mm | 40/55 mm | 2er Set | **10229629** |
| 900 mm | 900 mm | 20/30/40 mm | 3er Set | **10229631** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 40/55 mm | 2er Set | **10229633** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 20/30/40 mm | 3er Set | **10229635** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 40/55 mm | 2er Set | **10229637** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 20/30/40 mm | 3er Set | **10229639** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Unterbauelement quadroU für Duschelement PlanPlus

für Duschboard PlanPlus, zum Höhenausgleich auf der Baustelle bis 150 mm, Höhenausgleich durch Stellfüße, zur Verwendung bei Bodenabläufe mit einer Höhe bis zu 80 mm, mit 6er Set Stellfüße, zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum

Höhe: 80 mm




| Breite | Länge | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229715** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229716** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229718** |
| 800 mm | 1.000 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229719** |
| 900 mm | 1.000 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229721** |
| 900 mm | 1.100 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229723** |
| 800 mm | 1.200 mm | inkl. 1x Montagekleber | **10229727** |
| 900 mm | 1.200 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229729** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229731** |
| 900 mm | 1.300 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229733** |
| 1.000 mm | 1.300 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229735** |
| 800 mm | 1.400 mm | inkl. 2x Montagekleber | **10229737** |

## Duschelement MULTISTAR LinePlus Pure 35

**schneidbar,** hochwertige Oberfläche aus 0,6 cm Mineralwerkstoff werkseitig aufgebracht auf Hartschaum-element mit eingearbeitetem Gefälle, Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B, normgerecht abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-1, mit umlaufendem Vliesüberstand von 7 cm zur fachgerechten Abdichtung der Übergänge zur Wand bzw. zu den angrenzenden Bauteilen, integrierte, eingedichtete Rinne mit Bodenablauf, Sperrwasserhöhe 3,5 cm, System mit Unterbauelement quadroU zur Höhenanpassung auf der Baustelle, wahlweise 6,5 oder 8 cm hoch, Unterbau quadroU erweiterbar zum Schall-schutz für erhöhte Anforderung, schneidbar


**Lieferumfang:** Gefälleelement mit werkseitig verklebter Oberfläche aus Mineralwerkstoff, Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff, mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber, Bodenablauf waagerecht

**Hinweis:** Auf Anfrage auch in folgenden Farben lieferbar: CARAMEL GRAPHIT, GRAU DUNKEL, CREME, BRAUN DUNKEL, GRAPHIT HELL, GRAU HELL

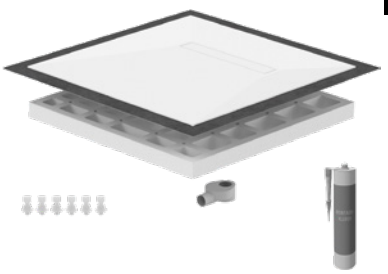

Sperrwasserhöhe: 35 mm

| Breite | Länge | Rinnenlänge | Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht | Aufbauhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 115 mm | **10229642** |
| 1.000 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 115 mm | **10229643** |
| 1.100 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 115 mm | **10229649** |
| 1.200 mm | 900 mm | 500 mm | 55 mm | 120 mm | **10229651** |
| 1.300 mm | 900 mm | 500 mm | 55 mm | 120 mm | **10229652** |
| 1.400 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 125 mm | **10229653** |
| 1.500 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 125 mm | **10229654** |
| 1.600 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 125 mm | **10229655** |
| 1.700 mm | 900 mm | 500 mm | 65 mm | 130 mm | **10229656** |
| 1.800 mm | 900 mm | 500 mm | 65 mm | 130 mm | **10229657** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 600 mm | 50 mm | 115 mm | **10229658** |
| 1.100 mm | 1.000 mm | 600 mm | 55 mm | 120 mm | **10229659** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 600 mm | 55 mm | 120 mm | **10229661** |
| 1.300 mm | 1.000 mm | 600 mm | 60 mm | 125 mm | **10229663** |

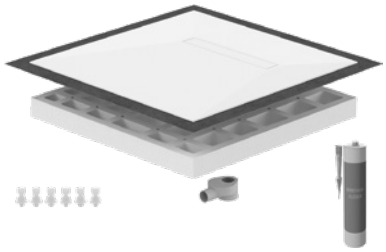

## Duschelement MULTISTAR LinePlus Pure 50

**schneidbar,** hochwertige Oberfläche aus 0,6 cm Mineralwerkstoff werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement mit eingearbeitetem Gefälle, Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B, normgerecht abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-1, mit umlaufendem Vliesüberstand von 7 cm zur fachgerechten Abdichtung der Übergänge zur Wand bzw. zu den angrenzenden Bauteilen, integrierte, eingedichtete Rinne mit Bodenablauf, Sperrwasserhöhe 3,5 cm, System mit Unterbauelement quadroU zur Höhenanpassung auf der Baustelle, wahlweise 6,5 oder 8 cm hoch, Unterbau quadroU erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderung, schneidbar


**Lieferumfang:** Gefälleelement mit werkseitig verklebter Oberfläche aus Mineralwerkstoff, Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff, mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber, Bodenablauf waagerecht

**Hinweis:** Auf Anfrage auch in folgenden Farben lieferbar: CARAMEL GRAPHIT, GRAU DUNKEL, CREME, BRAUN DUNKEL, GRAPHIT HELL, GRAU HELL

Sperrwasserhöhe: 50 mm

| Breite | Länge | Rinnenlänge | Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht | Aufbauhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 130 mm | **10229664** |
| 1.000 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 130 mm | **10229665** |
| 1.100 mm | 900 mm | 500 mm | 50 mm | 130 mm | **10229666** |
| 1.200 mm | 900 mm | 500 mm | 55 mm | 135 mm | **10229667** |
| 1.300 mm | 900 mm | 500 mm | 55 mm | 135 mm | **10229675** |
| 1.400 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 140 mm | **10229677** |
| 1.500 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 140 mm | **10229680** |
| 1.600 mm | 900 mm | 500 mm | 60 mm | 140 mm | **10229681** |
| 1.700 mm | 900 mm | 500 mm | 65 mm | 145 mm | **10229682** |
| 1.800 mm | 900 mm | 500 mm | 65 mm | 145 mm | **10229683** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 600 mm | 50 mm | 130 mm | **10229684** |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 600 mm | 55 mm | 135 mm | **10229685** |
| 1.300 mm | 1.000 mm | 600 mm | 55 mm | 135 mm | **10229686** |
| 1.400 mm | 1.000 mm | 600 mm | 60 mm | 140 mm | **10229688** |





## Duschelement quadratisch MULTISTAR PLAN Plus Round

**schneidbar**, mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff 0,6 cm, bodeneben, barrierefrei, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B, fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement, mit integriertem Gefälle, werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung mit Überstand 7 cm umlaufend gem. DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I, mit runder Abdeckung aus Mineralwerkstoff, **inkl.** Ablauf waagerecht DN 50

**Hinweis:** Auf Anfrage auch in folgenden Farben lieferbar: CARAMEL GRAPHIT, GRAU DUNKEL, CREME, BRAUN DUNKEL, GRAPHIT HELL, GRAU HELL

Ausführung: quadratisch
Ablaufleistung: 27 l/min
Position Ablauf: hinten links (230/230 mm)

| Breite | Länge | Tiefe | Aufbauhöhe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | 45 mm | 125 mm | **10229689** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 45 mm | 125 mm | **10229691** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 50 mm | 130 mm | **10229693** |



## Duschelement rechteckig MULTISTAR PlanPlus Round

**schneidbar**, mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff 0,6 cm, bodeneben, barrierefrei, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B, fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement, mit integriertem Gefälle, werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung mit Überstand 7 cm umlaufend gem. DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I, mit runder Abdeckung aus Mineralwerkstoff, **inkl.** Ablauf waagerecht DN 50

**Hinweis:** Auf Anfrage auch in folgenden Farben lieferbar: CARAMEL GRAPHIT, GRAU DUNKEL, CREME, BRAUN DUNKEL, GRAPHIT HELL, GRAU HELL

Ausführung: rechteckig
Ablaufleistung: 27 l/min
Position Ablauf: hinten mittig

| Breite | Länge | Aufbauhöhe | Position Ablauf | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 1.000 mm | 120 mm | 500/230 mm | **10229697** |
| 900 mm | 1.000 mm | 120 mm | 500/230 mm | **10229698** |
| 900 mm | 1.100 mm | 125 mm | 550/230 mm | **10229699** |
| 800 mm | 1.200 mm | 120 mm | 600/230 mm | **10229701** |
| 900 mm | 1.200 mm | 125 mm | 600/230 mm | **10229707** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | 125 mm | 600/230 mm | **10229711** |
| 900 mm | 1.300 mm | 125 mm | 650/230 mm | **10229712** |
| 1.000 mm | 1.300 mm | 125 mm | 650/230 mm | **10229713** |
| 800 mm | 1.400 mm | 125 mm | 700/230 mm | **10229714** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Dichtband Schedel Multistar

zur Abdichtung von Wand- und Fußbodenanschlüssen, aus elastischem Polyestergewebe (70 mm breit) mit beidseitigem Gewebeband (25 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen

Länge: 10 m
Breite: 100 mm




| Art.-Nr. |
|---|
| 10229670 |

## Dichtband Ecke Schedel Multistar

**nur für Ecken,** zur Abdichtung von Wand- und Fußbodenanschlüssen, aus elastischem Polyestergewebe (70 mm breit) mit beidseitigem Gewebeband (25 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Ecke innen | 10229672 |
| Ecke außen | 10229674 |

## Dichtschlämme mineralisch

mineralisch, zur Abdichtung, kein Wasser notwendig, für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, Wassereinwirkungsklasse W2-I, Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

Inhalt: 6 kg



| Art.-Nr. |
|---|
| 10229739 |

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf Edelstahl

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)

**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel

Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Werksnummer: 154.336.FW.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226440 * |

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf verschraubbar Edelstahl

**verschraubbar, Lochabstand 220 mm**

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)

**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar, verschraubbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel inkl. Befestigungsmaterial

Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: gebürstet
Werksnummer: 154.337.FW.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226442 * |

5

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf Kunststoff

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014)


**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar

**Lieferumfang:** Abdeckung, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel

Höhe: 50 mm
Länge: 320 mm
Material: Kunststoff

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| weiß-alpin | 154.335.11.1 | 10226444 * |
| hochglanz-verchromt | 154.335.21.1 | 10226446 * |

GEBERIT



## Fertigbauset für Geberit Wandablauf befliesbar

**befliesbar, rahmenlos**

**Verwendungszwecke:** für Geberit Wandabläufe (ab April 2014), zum Belegen mit einer Fliese ohne Fugen

**Eigenschaften:** für Reinigung herausnehmbar, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm

**Lieferumfang:** Fliesenträger, Kammeinsatz, Innensechskantschlüssel

Länge: 294 mm
Stärke: 19 mm
Werksnummer: 154.338.00.1

| Art.-Nr. |
|---|
| 10226448 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche UP 90 mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlaug 90 – 200 mm**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, güteüberwacht nach EN 1253-3, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 125 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.580.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246380 * |

5

## Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche UP 65mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm**

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen, zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

**Eigenschaften:** Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 30 mm |
| Ablaufleistung: | 0,4 l/s |
| Werksnummer: | 111.581.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246384 * |

GEBERIT



## Montageelement Duofix BH 130 cm für Dusche AP 90 mm

**mit Wandablauf, Wandarmatur UP, für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm**

**Verwendungszwecke:** für UP-Wandarmaturen, zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, für UP- oder AP-Armaturen

**Eigenschaften:** selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen, güteüberwacht nach EN 1253-3, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Anschlusswinkel Rp 1/2“ - R 1/2“, MF-fähig, Abdichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Schutzstopfen, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.300 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.580.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246382 * |

GEBERIT



## Montageelement Duofix 50 cm für Dusche ab 90 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm**

**Verwendungszwecke:** zur Entwässerung bodenebener Duschen, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

**Eigenschaften:** güteüberwacht nach EN 1253-3, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Abwasseranschluss seitlich, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Fußstützen mit Rutschhemmung, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 500 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 125 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung: | 0,8 l/s |
| Werksnummer: | 111.591.00.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246390 * |

GEBERIT



## Montageelement Duofix 50 cm für Dusche ab 65 mm

**mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm**

**Verwendungszwecke:** zur Entwässerung bodenebener Duschen, zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau, für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf, für Verbundabdichtungen, für Trockenbau, zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen, zum Einbau in raumhohe Installationswände, zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände, zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

**Eigenschaften:** abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm, selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet, Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, Fußstützen mit Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen, Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar, Beplankungsdicke 10 – 40 mm, Fliesenaufbau Boden 2 – 26 mm, Fliesenaufbau Wand 2 – 35 mm, Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar, Abwasseranschluss seitlich, Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:** Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm, Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech, Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Fertigbauset nicht enthalten, bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Höhe: | 500 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Geruchsverschlusshöhe: | 30 mm |
| Ablaufleistung: | 0,4 l/s |
| Werksnummer: | 111.593.00.1 |


| Art.-Nr. |
|---|
| 10246392 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kollektorprofil zu Geberit Wandablauf für Dusche

GEBERIT



**Verwendungszwecke:** zum Ableiten des Duschwassers in den Geberit Wandablauf für Dusche, zum Einbau in Dünnbettmörtel

**Eigenschaften:** beliebig kürzbar, wartungs- und reinigungsfreundlich

**Lieferumfang:** 2 Kappen steckbar

| | |
|---|---|
| Höhe: | 0,8 cm |
| Länge: | 114 cm |
| Breite: | 3 cm |
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Werksnummer: | 154.340.FW.1 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10242060 * |

FORMAT TEC

## Ab-/Überlaufgarnitur Citaplex FORMAT Tec

mit einfachem Stopfen, Geruchverschluss, Edelstahlrosette und Ventilstopfen



**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 0,94 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm Mitte Überlauflaufloch 0,63 l/s

Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Sperrwasserhöhe: 50 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245296 |

FORMAT TEC

## Ausgleichset FORMAT Tec

für Verlängerung des Ablaufs bei Badewanne mit stärkerem Boden



für: Multiplex Trio

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245297 |

viega

## Ab-/Überlaufgarnitur Multiplex Visign M5

**flache Ausführung, nur 33 mm Platzbedarf hinter der Badewanne**



**Ausstattung:** Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch 0,63 l/s

Typ: für Normalwannen
Modell: 6162.45
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50
Bowdenzuglänge: 560 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10229918 |

viega

## Ab-/Überlaufgarnitur Multiplex Visign M5 Sonderlänge

**flache Ausführung, nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne** ohne Drehrosette und Ventilkegel



**Ausstattung:** Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch 0,63 l/s

Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50

| Typ | Modell | Bowdenzuglänge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| für Badewanne Mittelanschluss | 6163.1 | 725 mm | 10266030 |
| für Badewanne Überlänge | 6163.2 | 1.070 mm | 10266032 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Ausstattungsset Multiplex Visign M1

für Ab-/Überlauf-Funktionseinheit, mit Drehrosette und Ventilkegel

Modell: 6162.0
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266034** |



## Ausstattungsset Multiplex Visign M5

für Ab-/Überlauf-Funktionseinheit, mit Drehrosette und Ventilkegel

Modell: 6162.01

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt | **10266036** |
| weiß | **10266038** |

## Ein-/Ab-/Überlaufgarnitur Multiplex Trio

**flache Ausführung, nur 33 mm Platzbedarf hinter der Badewanne**, für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper, ohne Drehrosette, Überlaufrosette und Ventilkegel

**Ausstattung:** Zulaufflansch, Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch 0,63 l/s

Norm: nach DIN EN274
DN: 40/50



| Typ | Höhe | Länge | Modell | Bowdenzuglänge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| für Badewanne Standard | 180 – 400 mm | 100 – 260 mm | 6161.52 | 560 mm | **10265920** |
| für Badewanne Mittelanschluss | 180 – 430 mm | 130 – 370 mm | 6161.62 | 725 mm | **10265922** |
| für Badewanne Überlänge | 180 – 480 mm | 100 – 680 mm | 6161.72 | 1.070 mm | **10265924** |

## Ausstattungsset Multiplex Trio Visign MT5

für Ab-/Überlauf-Funktionseinheit, geeignet für Multiplex Trio-Ab-/Überlauf Funktionseinheit Modell 6161.52, 6161.62 und 6161.72, **bestehend aus:** Drehrosette, Überlaufrosette, Ventilkegel

Modell: 6161.01



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt | **10265930** |
| edelmatt/velourchrom | **10265936 *** |
| edelstahl gebürstet | **10265932 *** |
| edelmessing | **10265933 *** |
| weiß | **10265934 *** |

viega

## Funktionseinheit Multiplex Trio E



**Multiplex Trio E-Armatur, Mischeinheit elektronisch**, zur Befüllung einer Badewanne (elektronisch gesteuert), in Verbindung mit Multiplex Trio, Multipex Trio F, Rotaplex Trio, elektrische Öffnen/Schließen einer Viega Ablaufgarnitur, fernbedienbar durch mobile Endgeräte (Android, iOS, Windows) im Direktbetrieb

**Ausstattung:** Bedienelement verchromt, Speicherfunktion für Temperatur und Wasserzulaufmenge sowie Füllhöhe, 3 personalisierbare Voreinstellungen, Wanneneinlauf- Handbrausenfunktion manuell umschaltbar, 38 °C-Sperre manuell überbrückbar, Anschlussschläuche flexibel, Eckventile, Netzteil

**Technische Daten:** Netzspannung 100 – 240 V AC; 50/60 Hz

Modell: 6146
Norm: nach DIN EN 1111

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265882 * |

viega

## UP-Rohrunterbrecher

für Multiplex Trio, Rotaplex Trio, ohne Rosette



**Ausstattung:** UP-Rohrunterbrecher DN 20, DIN EN 1717 Sicherungseinrichtung DB, mit DVGW-Reg.-Nr.

Modell: 6161.81
DN: 20
Gewinde: 3/4“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266046 |

viega

## Anschlussgarnitur für Multiplex Trio

für Wasserzulauf, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio und Rotaplex Trio F



**Ausstattung:** mit 1,5 m Sanfix-Rohr

Modell: 6161.9
Ø: 16 mm
Gewinde: 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265890 |

viega

## Anschlussgarnitur mit UP-Rohrunterbrecher

für Multiplex Trio, Rotaplex Trio, ohne Rosette



**Ausstattung:** UP-Rohrunterbrechern DN 20, DIN EN 1717 Sicherungseinrichtung DB, mit 3,5 m Sanfix-Rohr mit DVGW-Reg.-Nr.

Modell: 6161.86
Ø: 16 mm
Gewinde: 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266049 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Überlaufrohr

für Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

Typ: für Normalwannen
Modell: 6176-651
Länge: 220/180 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10265868 |



## Ausstattungsset Visign RU2 (Rosette)

geeignet für Anschlussgarnitur UP-Rohrunterbrecher Modell 6161.86 und UP-Rohrunterbrecher Modell 6161.81

Modell: 6161.89
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266044 |



## Ventilkegel Visign M1/ MT1

für Multiplex und Multiplex Trio

Modell: 6168-035
Farbe: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265900 |



## Rosette Visign M1/R1

fürr Multiplex und Rotaplex

Modell: 6162.02
Farbe: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265902 |

5

## Ab-/Überlaufgarnitur Rotaplex

**flache Ausführung, nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewannen**, für Badewannen mit Ablaufloch-Ø 90 mm, ohne Drehrosette und Abdeckhaube, **mit** Geruchsverschluss und Ablaufbogen 45°

**Technische Daten**
Ablaufleistung Anstauhöhe 300 mm 1,25 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm Mittig Überlaufloch 0,63 l/s

Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50



| Höhe | Länge | Ausführung | Modell | Bowdenzuglänge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 – 430 mm | 150 – 400 mm | für Badewanne Mittelanschluss | 6142.32 | 725 mm | 10266040 |
| 180 – 480 mm | 150 – 680 mm | für Badewanne Überlänge | 6142.33 | 1.070 mm | 10266042 |

## Ausstattungsset Rotaplex Visign R5

für Ab-/Überlauf-Funktionseinheit, bestehend aus: Rosette und Abdeckhaube

Modell: 6142.01
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266050 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ab-/Überlaufgarnitur Flexaplus

mit flexiblem Überlaufschlauch aus Hostalen PP, selbstjustierender Bowdenzug, mit PE-Verschraubung 1 1/2“ x 40/50 mm, mit Geruchsverschluss, ohne Ausstattungsset

| Typ | Bowdenzuglänge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| für Normalwannen | 520 mm | 58140180 | **10256500** |
| für Sonderwannen | 780 mm | 58141180 | **10256502** |



hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ausstattungsset für Flexaplus

geeignet für Normal- und Sonderwannen, TÜV geprüft, **bestehend aus:** Drehgriff, Sicherheitsstopfen

Ø: 70/80 mm
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 58185000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10256510** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ein-/Ab-/Überlaufgarnitur Exafill

für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper, mit Geruchsverschluss, ohne Ausstattungsset

DN: 20

| Typ | Bowdenzuglänge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| für Normalwannen | 520 mm | 58125180 | **10265802** |
| für Sonderwannen | 780 mm | 58126180 | **10265810** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ausstattungsset für Exafill

Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur, flache Ausführung für Normal- und Sonderwannen, TÜV geprüft, Strahlformer um 20° verstellbar, Durchflussmenge 38 l/min, **bestehend aus:** Abdeckung mit 3-fach Luftsprudler, Sicherheitsstopfen

Ø: 70 mm
Abmessungen (HxBxT): 98 x 75 x 40 mm
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 58127000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265829** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Anschlussrohr für Exafill

flexibel, mit Winkelstück

DN: 20
Länge: 800 mm
Werksnummer: 58192000




| Art.-Nr. |
| --- |
| 10266054 |



## Geruchsverschluss für Brausewannen

mit 45° Ablaufbogen

Modell: 6887.45
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50
Gewinde: 1 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266132 |



## Ablaufgarnitur Varioplex

für Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 52 mm, Standrohr Messing verchromt, Geruchsverschluss und Ablaufbogen 45°

**Technische Daten:** Ablaufleistung Anstauhöhe 120 mm 0,53 l/s

Modell: 6931.45
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50
Ø: 70 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266051 |



## Ablaufgarnitur Domoplex Funktionseinheit

**ohne Abdeckhaube**, Geruchsverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45°, für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 52 mm

**Technische Daten:** Ablaufleistung Anstauhöhe 120 mm 0,73 l/s

Modell: 6928.1
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266139 |



## Abdeckhaube Domoplex

für Funktionseinheit, für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 52 mm

Ø: 75 mm

| Modell | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 6930.0 | verchromt | 10266150 |
| 6928.0 | weiß | 10266153 |



## Ablaufgarnitur Tempoplex Funktionseinheit

**ohne Abdeckhaube**, Geruchsverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45°, für Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90 mm

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 15 mm 0,64 l/s

Modell: 6961.1
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40/50
Ø: 145 mm
Höhe: 80 mm
Ablaufloch: 90 mm
Ablaufleistung: 0,64 l/s

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266008 |



## Ablaufgarnitur Tempoplex Funktionseinheit

**ohne Abdeckhaube**, Geruchsverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45°, für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm

**Technische Daten:**
Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablaufleistung Anstauhöhe 15 mm 0,55 l/s

Modell: 6963.1
DN: 40/50
Höhe: 60 mm
Ablaufleistung: 0,55 l/s

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266012 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

viega



## Ablaufgarnitur Tempoplex Funktionseinheit

**ohne Abdeckhaube**, Geruchsverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr waagerecht mit Kugelgelenk verstellbar, für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 15 mm 0,85 l/s

| | |
|---|---|
| Modell: | 6960.1 |
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 50 |
| Höhe: | 90 mm |
| Ablaufleistung: | 0,85 l/s |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266016 |

viega



## Ablaufgarnitur Tempoplex Funktionseinheit

**ohne Abdeckhaube**, Geruchsverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr senkrecht, Mindestkernbohrung-Ø 120 mm, für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm

**Technische Daten:**
Ablaufleistung Anstauhöhe 15 mm 0,62 l/s

| | |
|---|---|
| Modell: | 69.651 |
| Norm: | güteüberwacht nach DIN EN 274 |
| DN: | 40/50 |
| Höhe: | 81 mm |
| Ablaufloch: | 90 mm |
| Ablaufleistung: | 0,62 l/s |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 11250290 |

viega



## Abdeckhaube Tempoplex

für Funktionseinheit Tempoplex, Tempoplex Plus und Tempoplex 60 mm, für Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90 mm

| | |
|---|---|
| Modell: | 6964.0 |
| Ø: | 115 mm |
| Farbe: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266010 |

5

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Ausstattungsset Starolift

zur Ergänzung des Starolift Grundkörper, mit Teleskop-Standrohr, Oberflächenmaterial Edelstahl, Abdeckplatte mit Belüftungsloch

| | |
|---|---|
| Ø: | 75 mm |
| Höhe: | 105 mm |
| Farbe: | weiß |
| Werksnummer: | 60053450 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266019 * |

viega



## Abdeckhaube Temposet

**Umrüstset**, für Ablauf, Tempoplex, Baureihe ab 2001

**Ausstattung:** Schrauben mit O-Ring, Abdeckhaube

Modell: 6958.0

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266014 |

viega




## Siebeinsatz Tempoplex

für Tempoplex, Tempoplex Plus und Tempoplex 60 mm, ab Baureihe 2006

Modell: 6961.96

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266020 |


## Badewanne Stahl

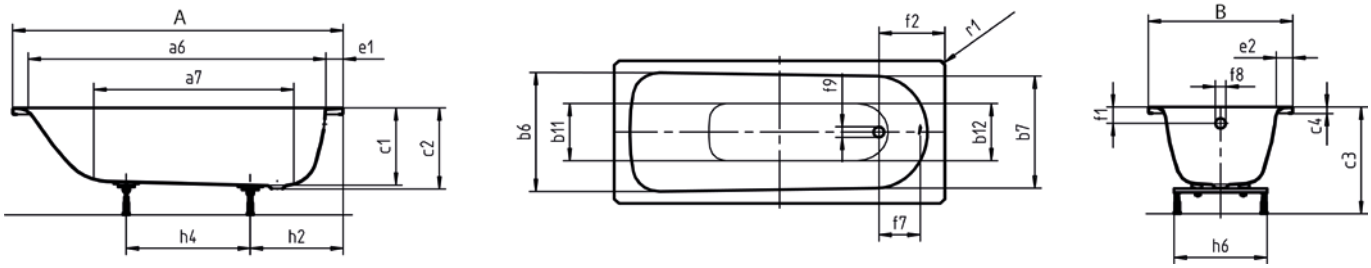


| Art.-Nr. | A | B | a6 | a7 | b6 | b7 | b11 | b12 | c1 | c2 | c3a | c3b | c4 | e1 | e2 | f1 | f2 | f7 | f8 | f9 | h2 | h4 | h6 | r1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10229107 | 1.600 | 700 | 1.430 | 1.050 | 550 | 530 | 390 | 350 | 380 | 390 | 515 | 535 | 32 | 75 | 70 | 65 | 310 | 212 | 52 | 52 | 450 | 600 | 450 | 23 |
| 10229108 | 1.700 | 700 | 1.530 | 1.150 | 550 | 530 | 390 | 350 | 380 | 390 | 515 | 530 | 32 | 75 | 70 | 63 | 310 | 212 | 52 | 52 | 450 | 740 | 450 | 23 |
| 10229109 | 1.700 | 750 | 1.555 | 1.170 | 630 | 580 | 385 | 440 | 400 | 410 | 535 | 560 | 32 | 60 | - | 70 | 290 | 254 | 52 | 52 | 400 | 680 | 450 | 20 |

## Badewanne Stahl 2 Rückenschrägen



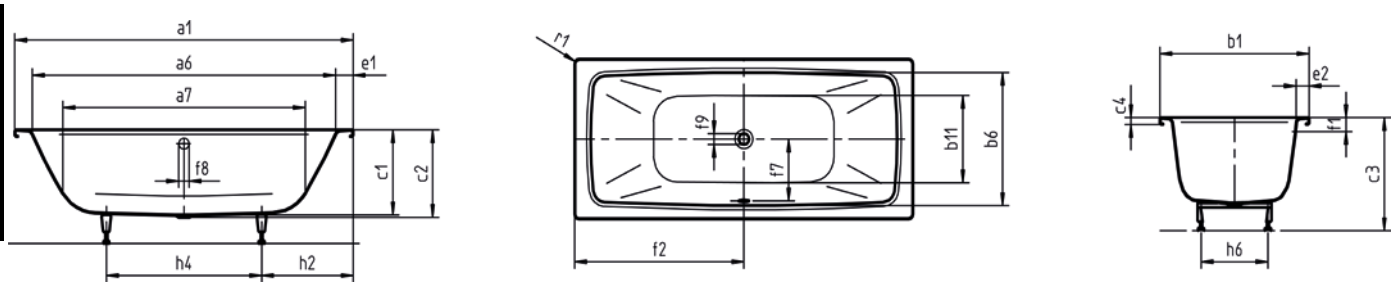



| Art.-Nr. | a1 | b1 | a6 | a7 | b6 | b11 | c1 | c2 | c3a | c4 | e1 | e2 | f1 | f2 | f7 | f8 | f9 | h2 | h4 | h6 | r1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10229111 | 1.800 | 800 | 1.640 | 1.320 | 674 | 460 | 400 | 410 | 555 | 32 | 80 | 63 | 70 | 900 | 330 | 52 | 52 | 530 | 740 | 336 | 23 |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badewanne Stahl

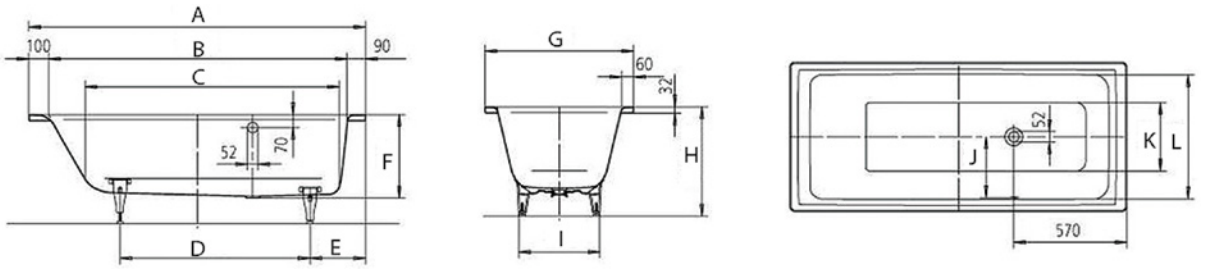



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10227606 + 10220691 | 1.700 | 1.510 | 1.280 | 750 | 445 | 420 | 750 | 553 – 573 | 445 | 300 | 460 | 630 |
| 10220686 + 10220706 | 1.800 | 1.610 | 1.380 | 820 | 460 | 420 | 800 | 551 – 571 | 485 | 325 | 510 | 680 |
| 10220687 + 10220708 | 1.900 | 1.710 | 1.480 | 945 | 395 | 420 | 900 | 547 0 560 | 625 | 375 | 615 | 770 |

## KALDEWEI Badewanne SANIFORM PLUS Stahl

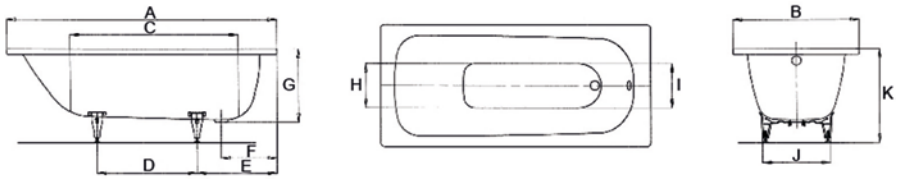



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10227005 | 1.400 | 700 | 850 | 445 | 455 | 310 | 410 | 390 | 350 | 380 | 535 – 555 |
| 10227102 | 1.500 | 700 | 950 | 555 | 445 | 310 | 410 | 390 | 350 | 380 | 535 – 555 |
| 10227218 | 1.600 | 700 | 1.050 | 600 | 450 | 310 | 410 | 390 | 350 | 380 | 535 – 555 |
| 10227307 | 1.700 | 700 | 1.150 | 740 | 450 | 310 | 410 | 390 | 350 | 380 | 535 – 555 |
| 10227404 | 1.600 | 750 | 1.050 | 640 | 445 | 310 | 410 | 440 | 400 | 430 | 535 – 555 |
| 10227501 | 1.700 | 750 | 1.150 | 750 | 445 | 310 | 410 | 440 | 400 | 430 | 535 – 555 |
| 10227724 | 1.750 | 750 | 1.200 | 640 | 450 | 285 | 430 | 430 | 380 | 430 | 560 – 580 |
| 10227803 | 1.800 | 800 | 1.250 | 830 | 470 | 310 | 430 | 520 | 450 | 480 | 550 – 580 |

## KALDEWEI Badewanne CAYONO Stahl

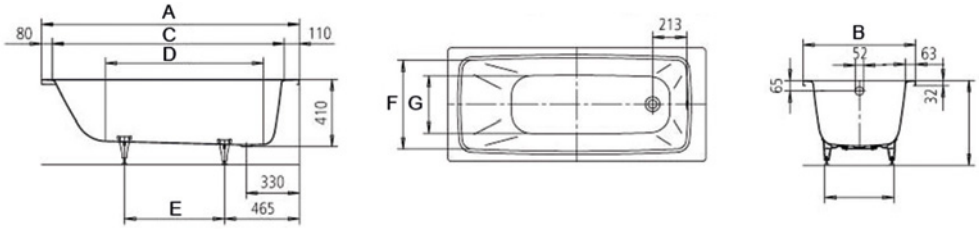



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221700 | 1.700 | 750 | 1.510 | 1.082 | 740 | 624 | 410 |
| 10221702 | 1.800 | 800 | 1.610 | 1.184 | 840 | 674 | 468 |

## KALDEWEI Badewanne CAYONO DUO Stahl

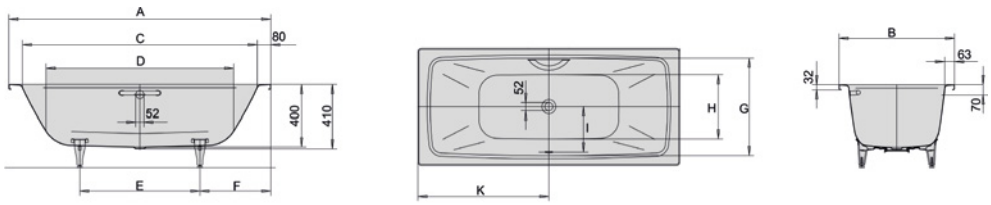


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221730 | 1.700 | 750 | 1.540 | 1.220 | 675 | 513 | 624 | 410 | 305 | 850 |
| 10221732 | 1.800 | 800 | 1.640 | 1.320 | 749 | 526 | 674 | 460 | 330 | 900 |

## KALDEWEI Badewanne SANIFORM V1 – V4 Stahl

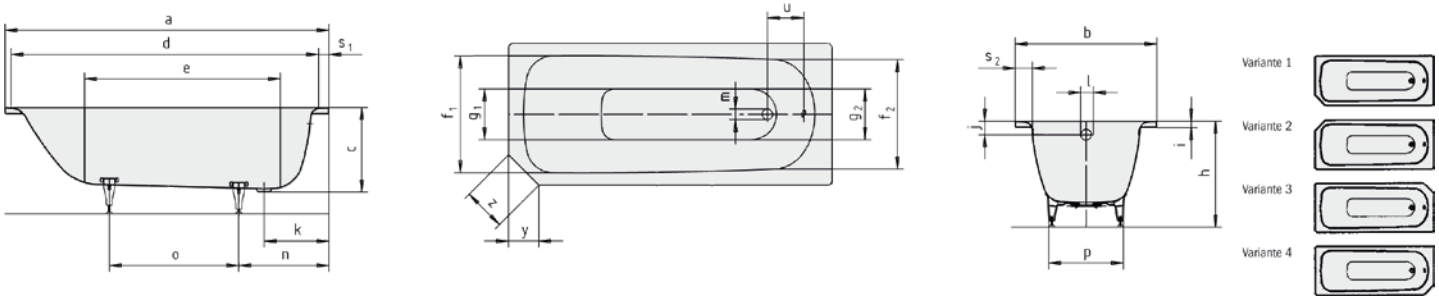



| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | $f_1$; $f_2$ | $g_1$; $g_2$ | h | i | j | k | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10225115 und 10225125<br>10225135 und 10225145 | 1.600 | 700 | 410 | 1.430 | 1.050 | 550; 530 | 390; 350 | 545 – 560 | 32 | 63 | 310 | 52 |

| Art.-Nr. | m | n | o | p | $s_1$; $s_2$ | u | y | $z_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10225115 und 10225125<br>10225135 und 10225145 | 52 | 452,5 | 600 | 380 | 70; 75 | 212 | 150 | 212 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## KALDEWEI Badewanne MINI rechts Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10228350 |

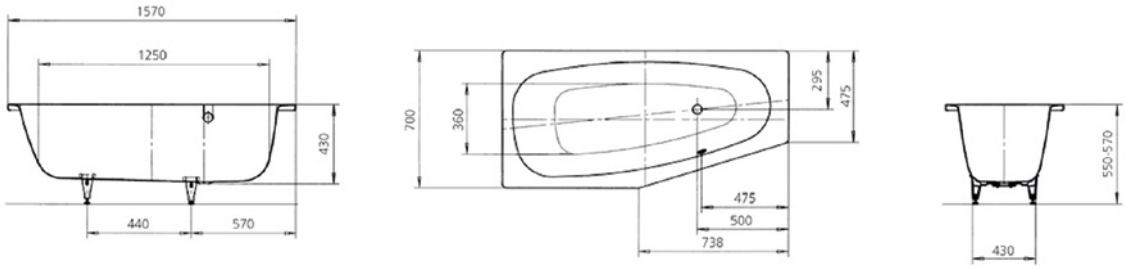



## KALDEWEI Badewanne MINI links Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10228356 |

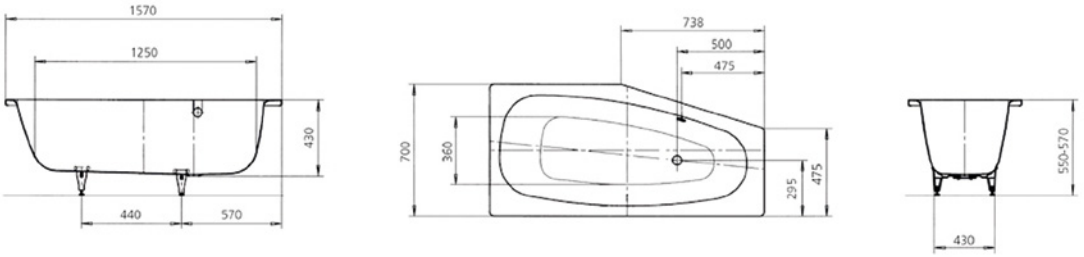



## KALDEWEI Badewanne CLASSIC DUO Stahl

| Art.-Nr. |
|---|
| 10221650 |

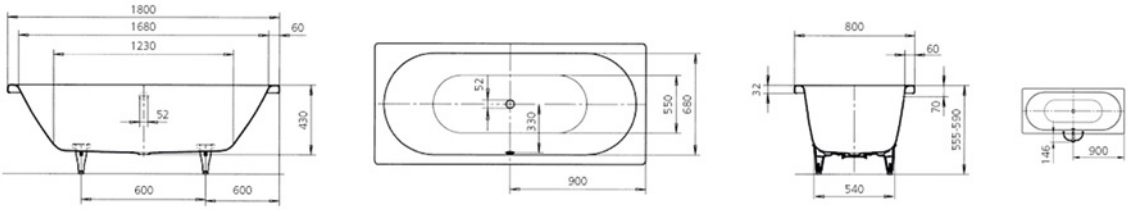



## KALDEWEI Badewanne PURO Stahl

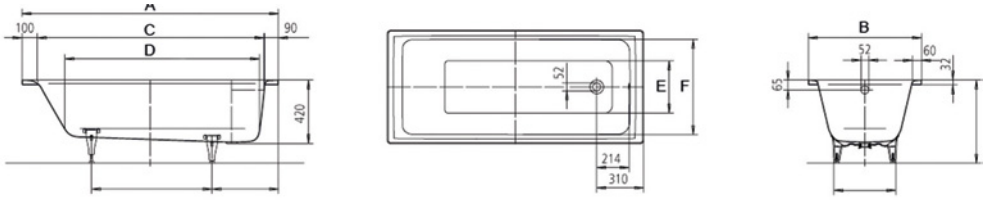



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221660 | 1.700 | 750 | 1.510 | 1.280 | 345 | 620 |
| 10221662 | 1.700 | 800 | 1.510 | 1.280 | 460 | 630 |
| 10221664 | 1.800 | 800 | 1.610 | 1.380 | 395 | 670 |

## KALDEWEI Badewanne PURO DUO Stahl

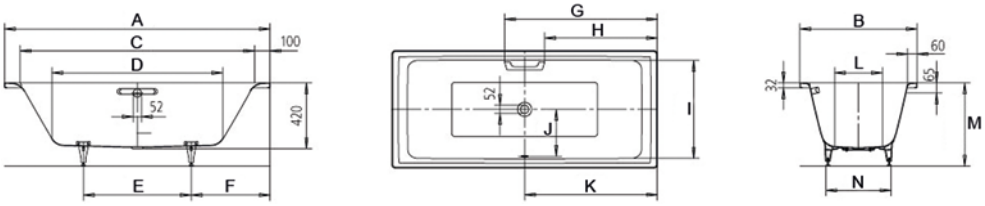


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221710 | 1.700 | 750 | 1.500 | 1.020 | 605 | 545 | 978 | 722 | 630 | 305 | 850 | 460 | 540 – 575 | 465 |
| 10221712 | 1.800 | 800 | 1.600 | 1.120 | 730 | 535 | 1.028 | 772 | 680 | 330 | 900 | 510 | 545 – 572 | 510 |
| 10221714 | 1.900 | 900 | 1.700 | 1.220 | 730 | 585 | 1.078 | 822 | 780 | 380 | 950 | 615 | 540 – 575 | 605 |

## KALDEWEI Badewanne CONODUO Stahl

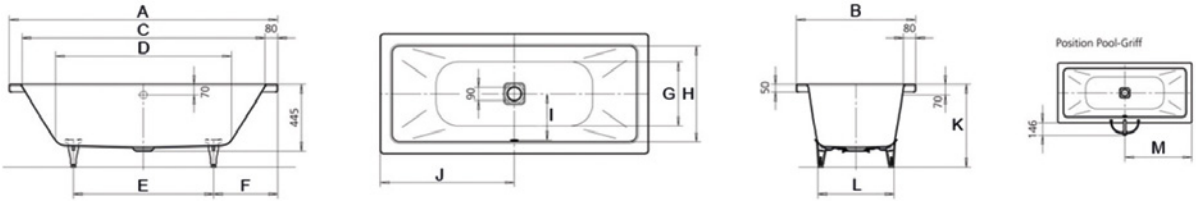


| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221670 | 1.700 | 750 | 1.540 | 1.080 | 590 | 555 | 470 | 590 | 285 | 850 | 565 – 600 | 445 | 850 |
| 10221672 | 1.800 | 800 | 1.640 | 1.180 | 690 | 555 | 520 | 640 | 310 | 900 | 555 – 590 | 515 | 900 |
| 10221674 | 1.900 | 900 | 1.740 | 1.280 | 760 | 570 | 620 | 740 | 360 | 950 | 555 – 590 | 610 | 950 |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC


## Körperformwanne Acryl

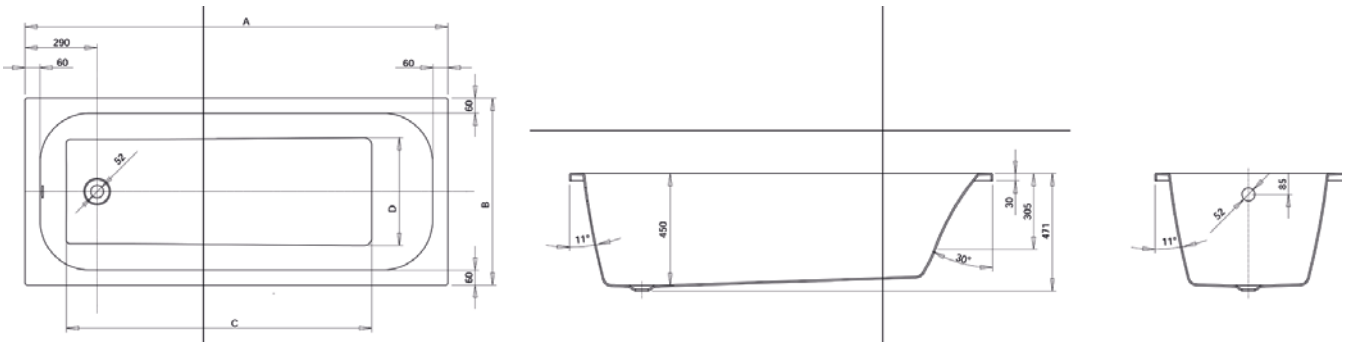



| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10224200 | 1.600 | 700 | 1.130 | 350 |
| 10224004 | 1.700 | 750 | 1.230 | 375 |

5

## Duo-Wanne Acryl

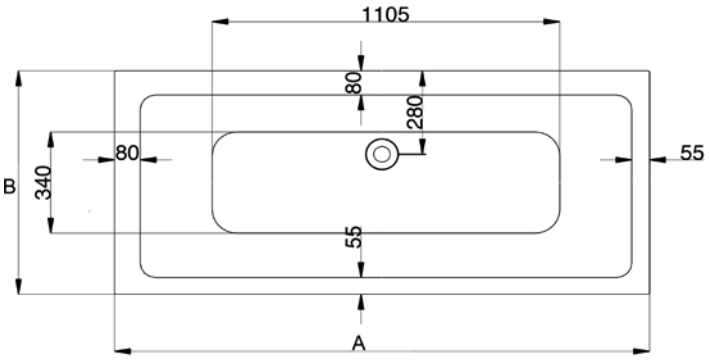

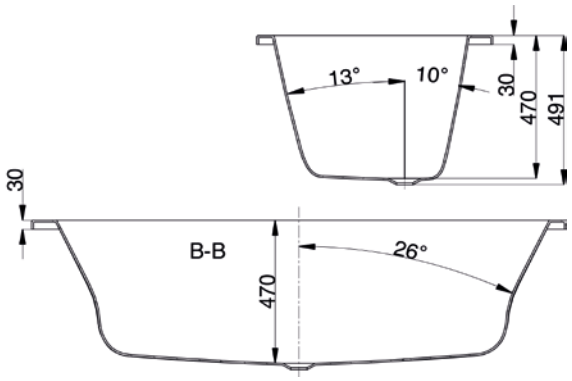



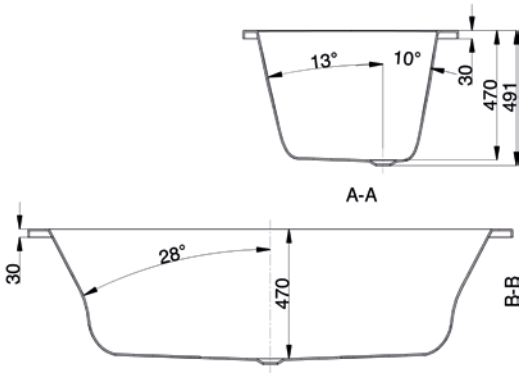

| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224220 | 1.700 | 750 |
| 10224222 | 1.800 | 800 |

5

## Ovalwanne V1 Acryl


| Art.-Nr. |
|---|
| 10224230 |

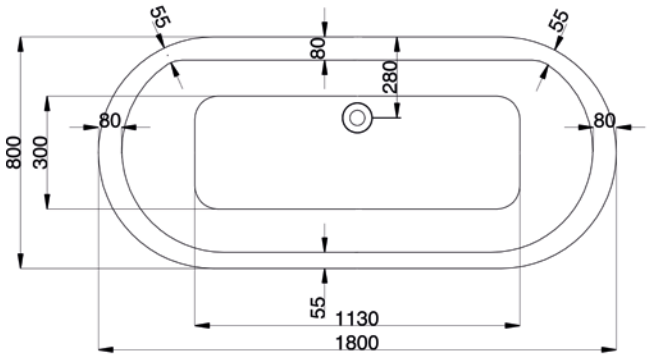



## Raumsparwanne Acryl
Variante links

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224260 |



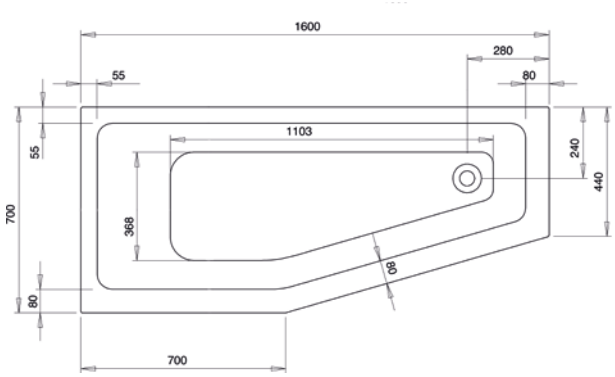


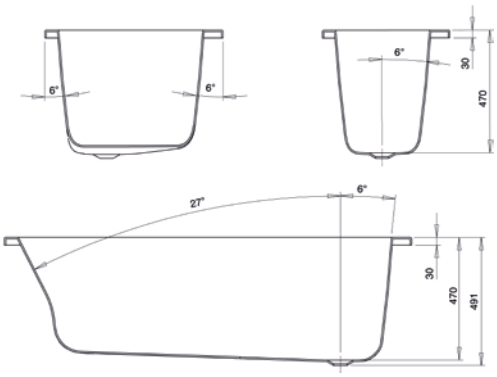
Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Raumsparwanne Acryl

Variante rechts


Art.-Nr. 10224262

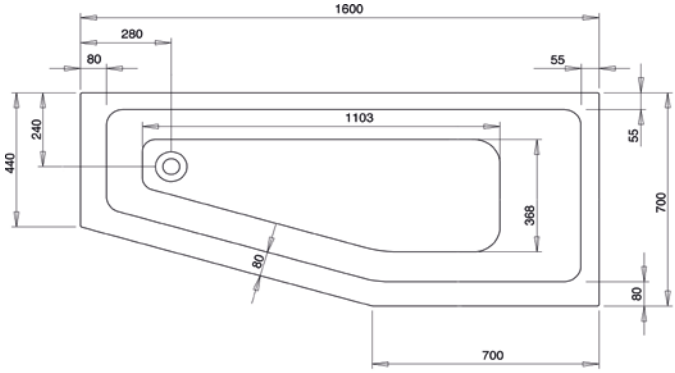


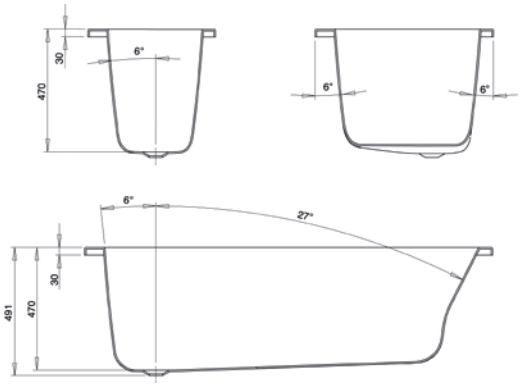
## Eckwanne V1 Acryl


Art.-Nr. 10224240

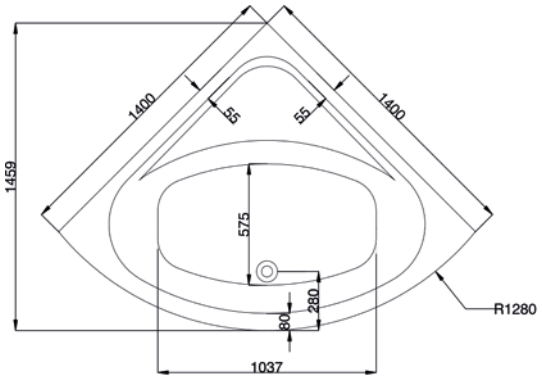



## Sechseckwanne Acryl

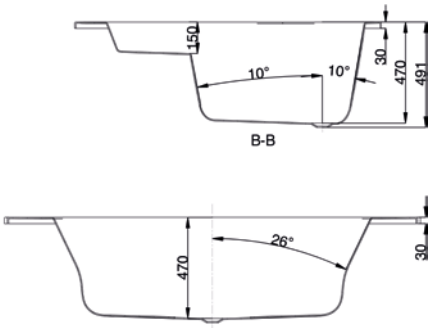Art.-Nr. 10224250




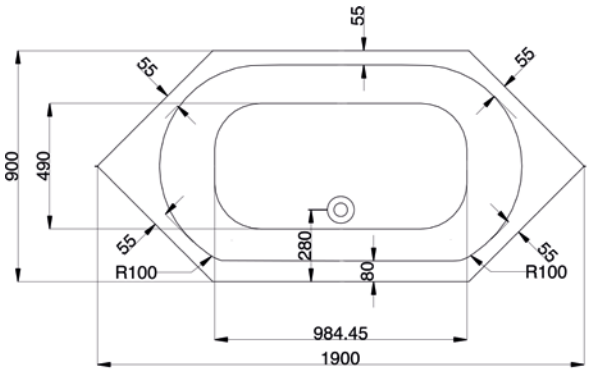


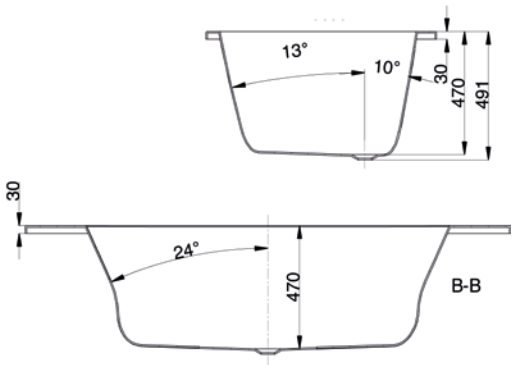

5

FORMAT DESIGN
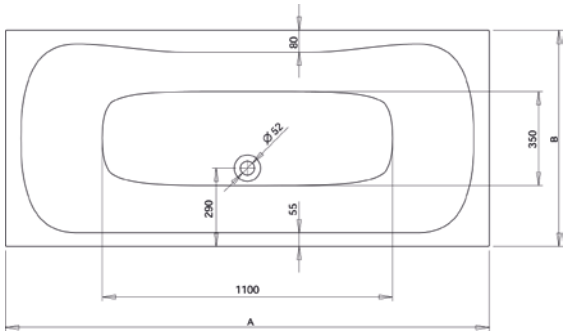
## Duo-Badewanne Acryl

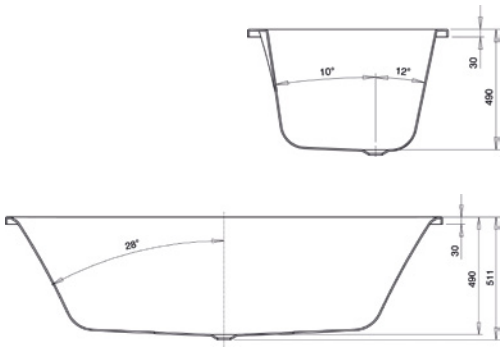







| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224300 | 1.800 | 800 |
| 10224302 | 1.900 | 900 |

FORMAT DESIGN
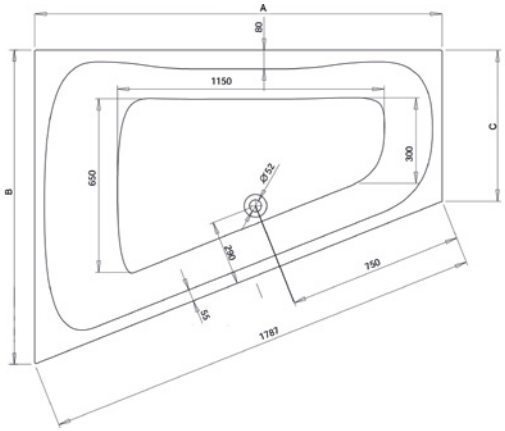
## Trapezwanne Acryl
Variante links

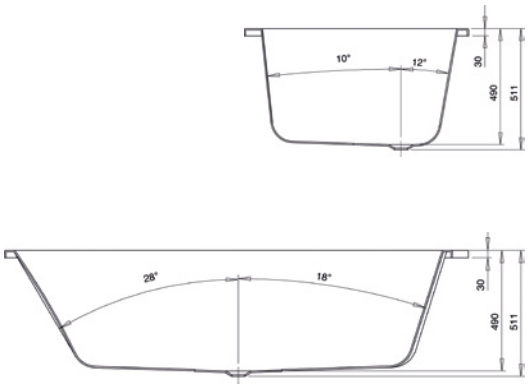







| Art.-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10224350 | 1.700 | 1.200 | 650 |
| 10224354 | 1.750 | 1.350 | 650 |

FORMAT DESIGN
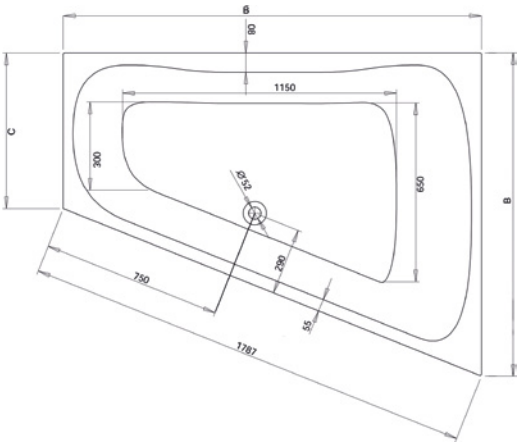
## Trapezwanne Acryl
Variante rechts

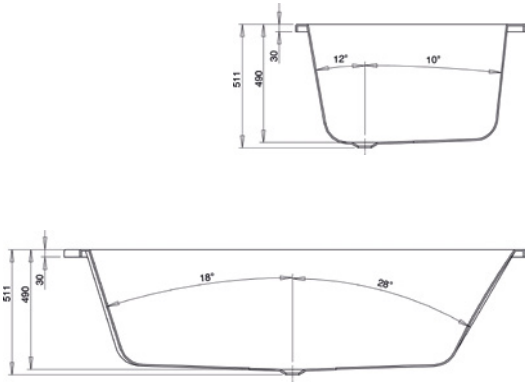





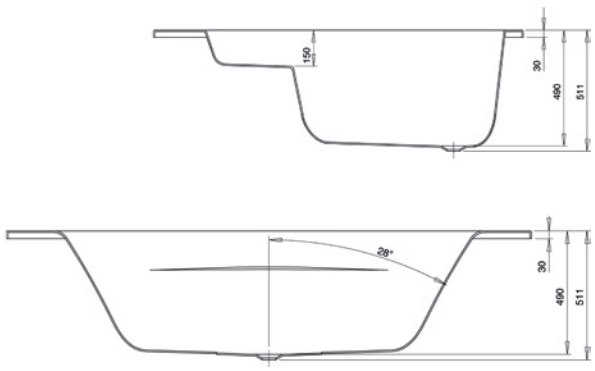

| Art.-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10224352 | 1.700 | 1.200 | 650 |
| 10224356 | 1.750 | 1.350 | 650 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN

## Eckwanne Acryl

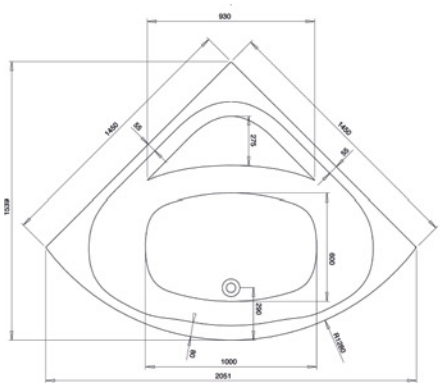







| Art.-Nr. |
|---|
| 10224310 |

FORMAT DESIGN
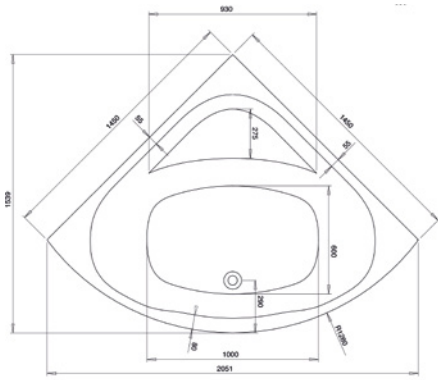
## Eckwanne Acryl
mit Schürze

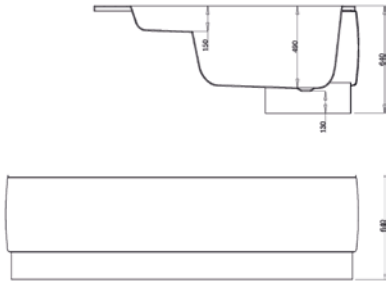







| Art.-Nr. |
|---|
| 10224312 |

FORMAT DESIGN
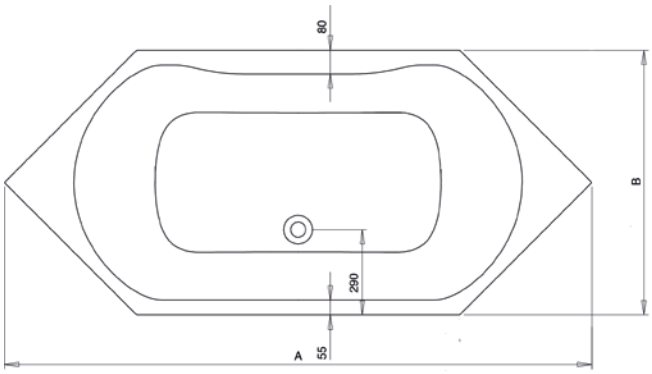
## Sechseckwanne Acryl

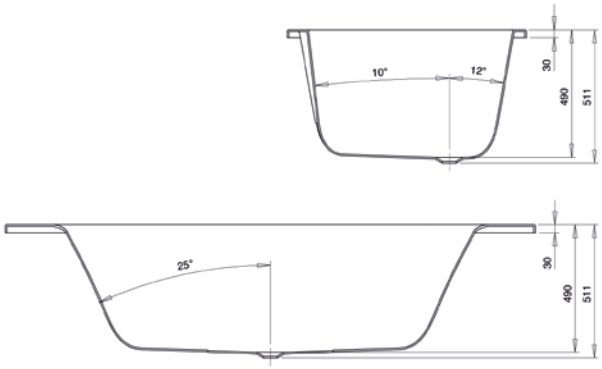



| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224320 | 1.900 | 900 |
| 10224322 | 2.000 | 900 |

5

FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Acryl
Variante links


Art.-Nr.
10224330

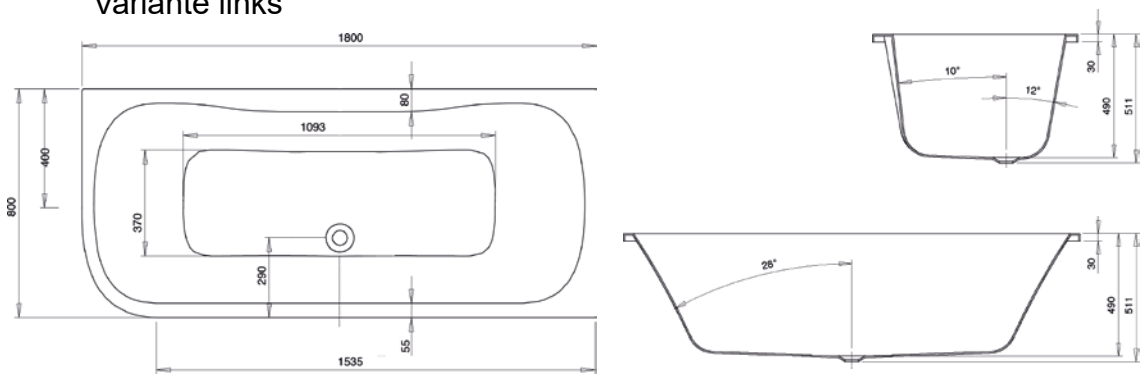


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Acryl
Variante rechts


Art.-Nr.
10224334

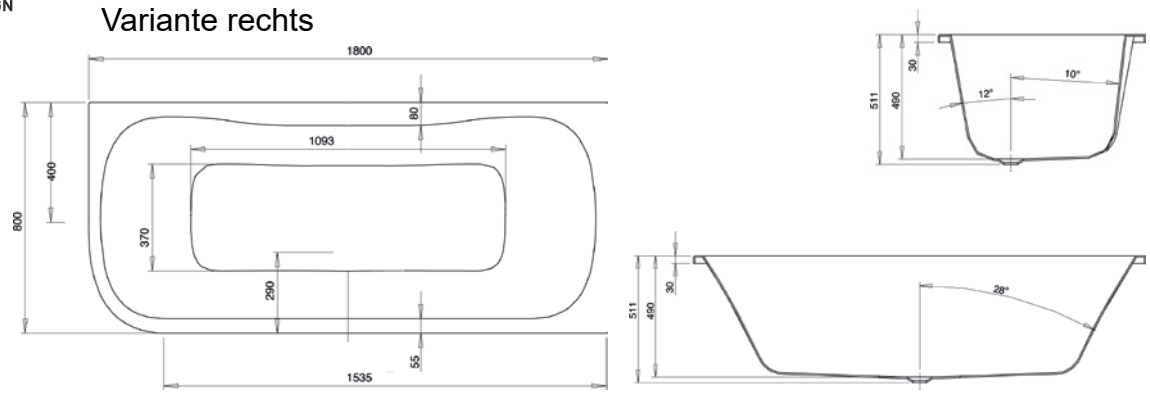


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Acryl
mit Schürze, Variante links


Art.-Nr.
10224332

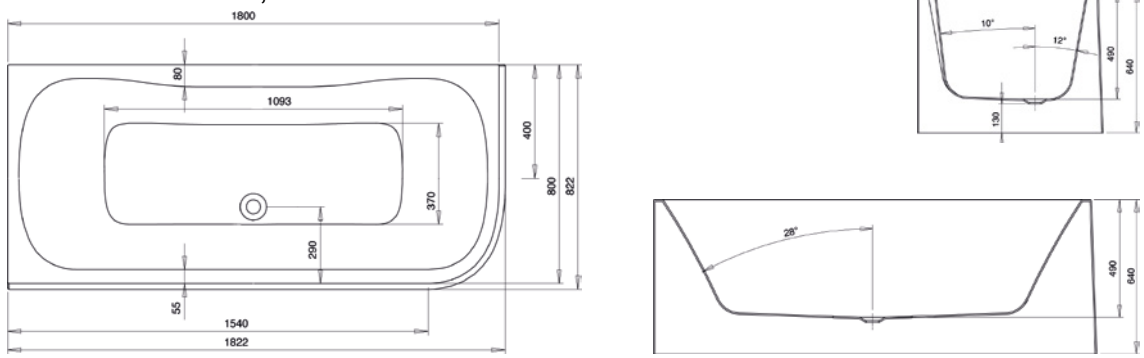


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Acryl
mit Schürze, Variante rechts

Art.-Nr.
10224336

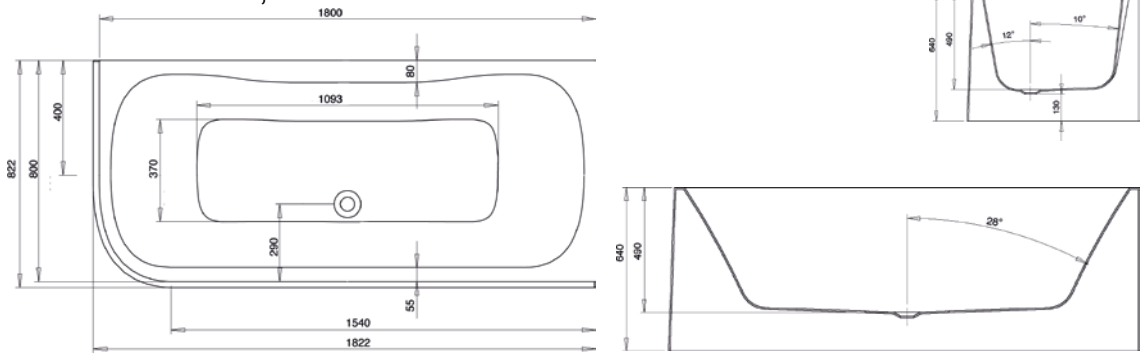




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Vorwand Acryl


| Art.-Nr. |
|---|
| 10224338 |

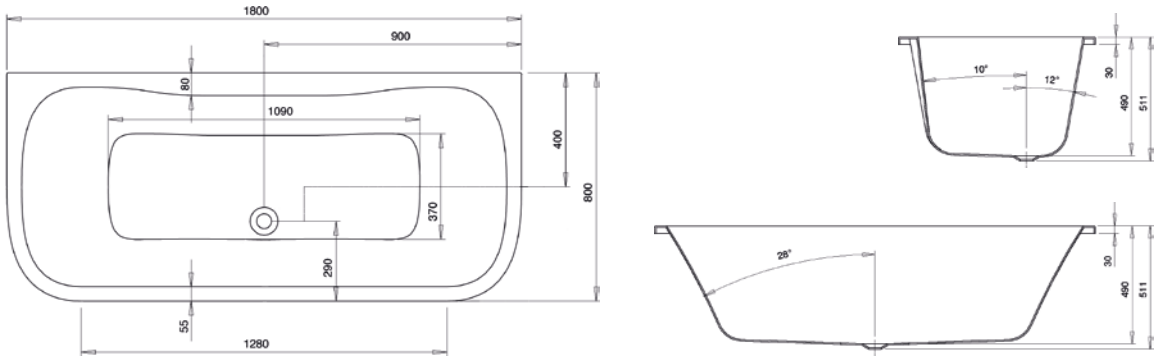


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Vorwand Acryl
mit Schürze


| Art.-Nr. |
|---|
| 10224340 |

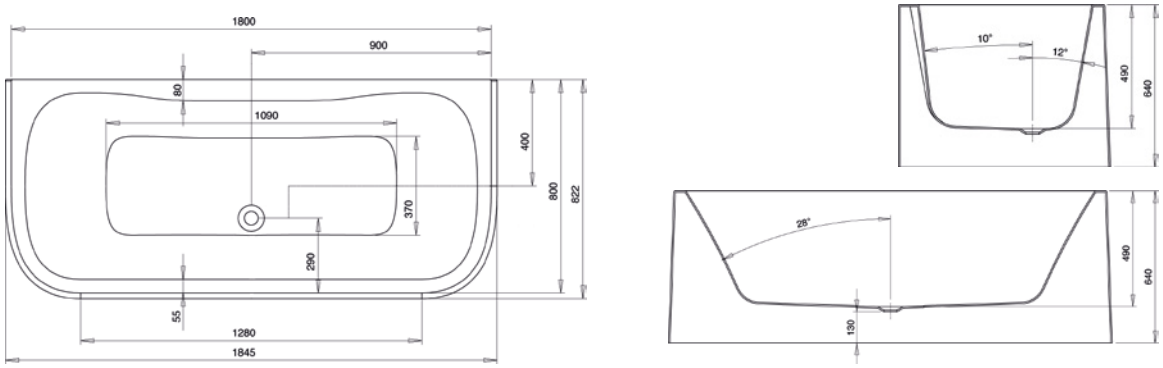


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Mineralguss
Ecke links/rechts

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224341 |
| 10224342 |
| 10224344 |
| 10224343 |

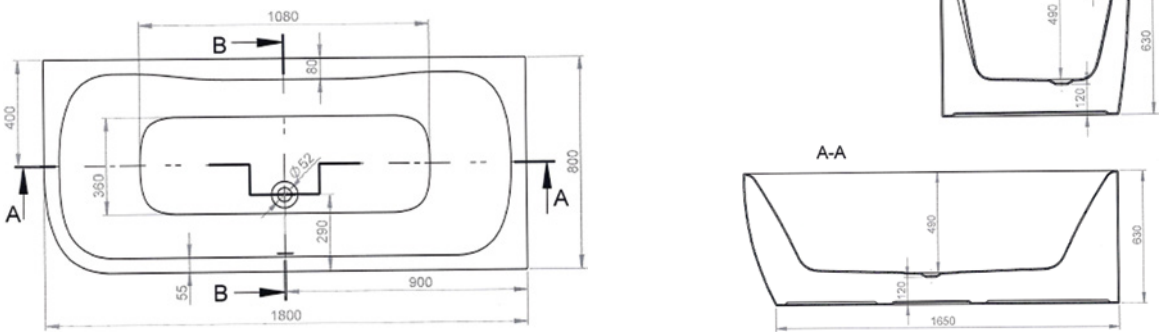



5

FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Vorwand Mineralguss
mit Schürze


| Art.-Nr. |
|---|
| 10224345 |
| 10224346 |

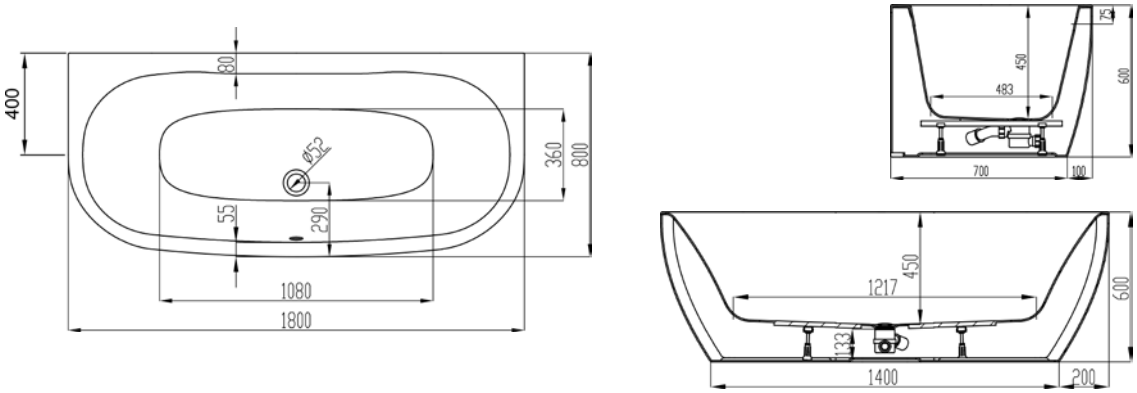


FORMAT DESIGN

## Ovalwanne Mineralguss
freistehend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224347 |
| 10224348 |

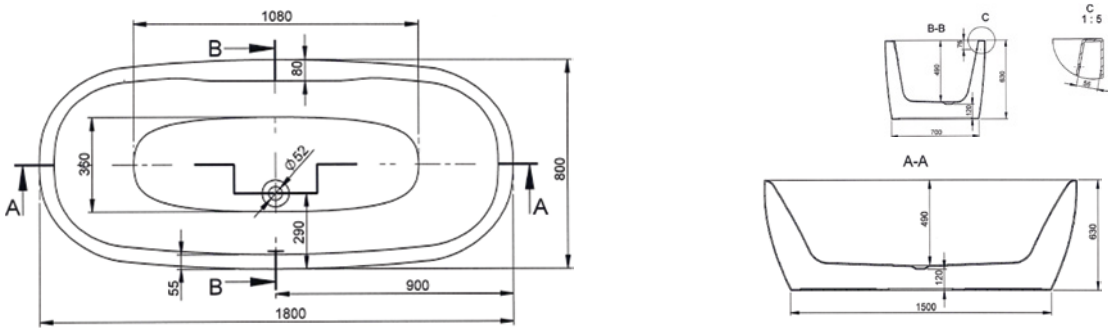




5


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN


## Badewanne Mineralguss
freistehend

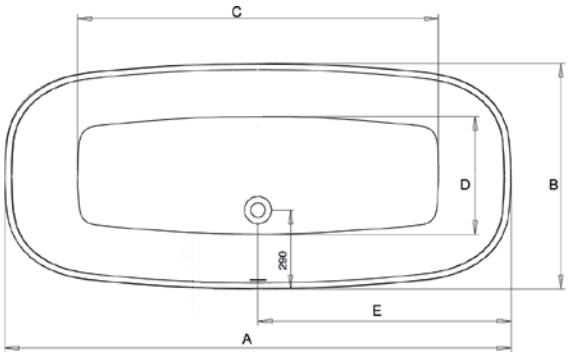


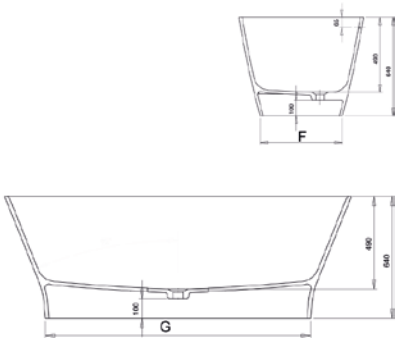




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10224359 | 1.700 | 750 | 1.185 | 407 | 850 | 480 | 1.275 |
| 10224360 | 1.800 | 800 | 1.285 | 420 | 900 | 530 | 1.375 |

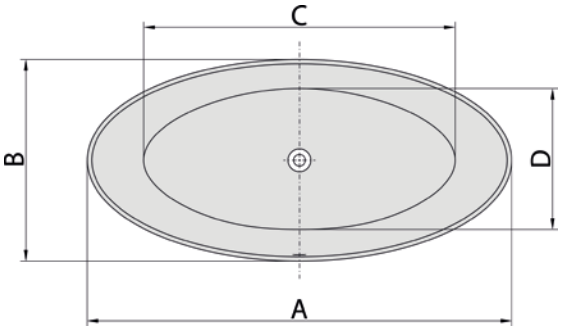**Badewanne Namur**
freistehend

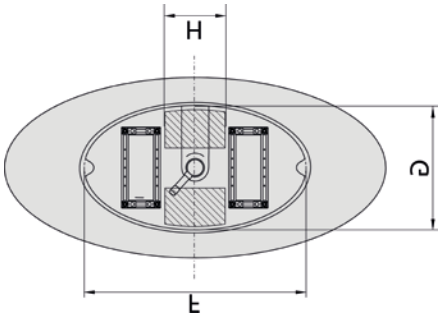

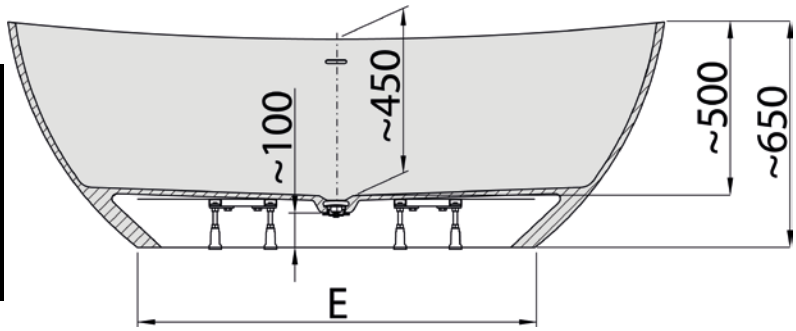



| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220100 | 1.700 | 750 | 1.188 | 490 | 950 | 910 | 490 | 295 |
| 10220102 | 1.800 | 800 | 1.291 | 540 | 1.050 | 1.010 | 500 | 415 |
| 10220104 | 1.800 | 900 | 1.291 | 640 | 1.050 | 1.010 | 600 | 415 |
| 10220106 | 1.900 | 900 | 1.394 | 640 | 1.150 | 1.110 | 600 | 435 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwanne Stahl 2,5/3,5 cm flach

| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10229129 + 10229141 | 800 | 800 | 670 | 670 |
| 10229131 + 10229143 | 750 | 900 | 620 | 770 |
| 10229133 + 10229145 | 900 | 900 | 770 | 770 |
| 10229135 + 10229146 | 1.000 | 1.000 | 870 | 870 |

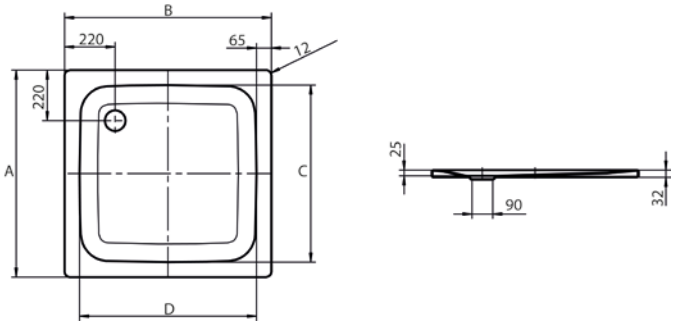



| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10229137 + 10229147 | 800 | 1.200 | 700 | 1.100 |
| 10229139 + 10229149 | 900 | 1.200 | 790 | 1.090 |

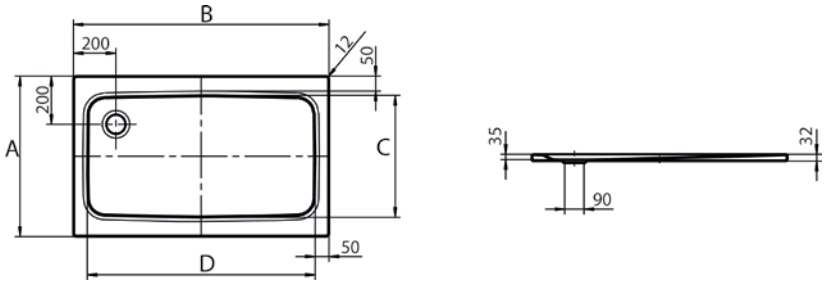



## Duschwanne Stahl 6,5 cm flach

| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10229126 | 800 | 800 | 670 | 670 |
| 10229127 | 750 | 900 | 620 | 770 |
| 10229128 | 900 | 900 | 770 | 770 |

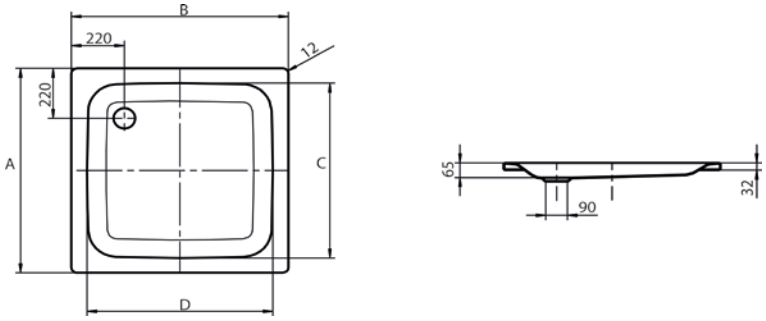



## Duschwanne Stahl 14 cm

| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10229121 | 800 | 800 | 670 | 670 |
| 10229125 | 900 | 900 | 770 | 770 |

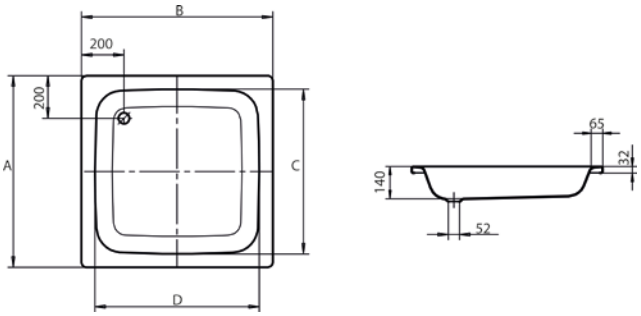




| Art.-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10229123 | 750 | 900 | 620 | 770 |

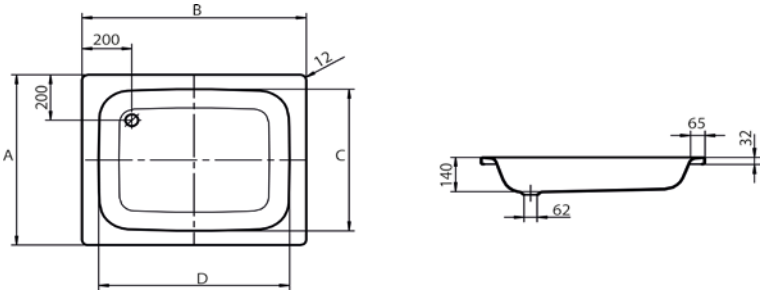


5

## Duschwanne Stahl

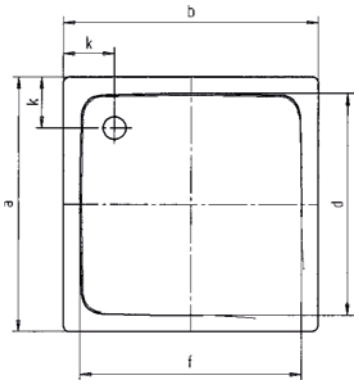







| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | i | k | m | s | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228100 | 800 | 800 | 25 | 690 | 690 | 32 | 200 | 90 | 55 | 120 |
| 10228130 | 750 | 900 | 25 | 650 | 800 | 32 | 200 | 90 | 50 | 120 |
| 10228160 | 900 | 900 | 25 | 790 | 790 | 32 | 200 | 90 | 55 | 120 |
| 10228185 | 800 | 1.000 | 25 | 700 | 900 | 32 | 200 | 90 | 50 | 120 |
| 10228186 | 900 | 1.000 | 25 | 790 | 890 | 32 | 200 | 90 | 55 | 120 |
| 10228190 | 1.000 | 1.000 | 25 | 870 | 870 | 32 | 200 | 90 | 65 | 120 |
| 10228195 | 800 | 1.200 | 25 | 700 | 1.100 | 32 | 200 | 90 | 50 | 120 |
| 10228196 | 900 | 1.200 | 25 | 790 | 1.090 | 32 | 200 | 90 | 55 | 120 |

5
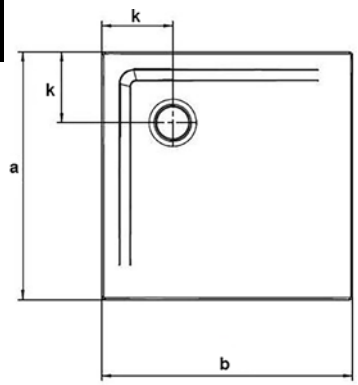
## Duschwanne Stahl Modell 2023








| Art.-Nr. | a | b | c | i | k | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220298 | 800 | 800 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220297 | 750 | 900 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220301 | 900 | 900 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220299 | 800 | 1.000 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220302 | 900 | 1.000 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220304 | 1.000 | 1.000 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220300 | 800 | 1.200 | 25 | 32 | 200 | 90 |
| 10220303 | 900 | 1.200 | 25 | 32 | 200 | 90 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KALDEWEI
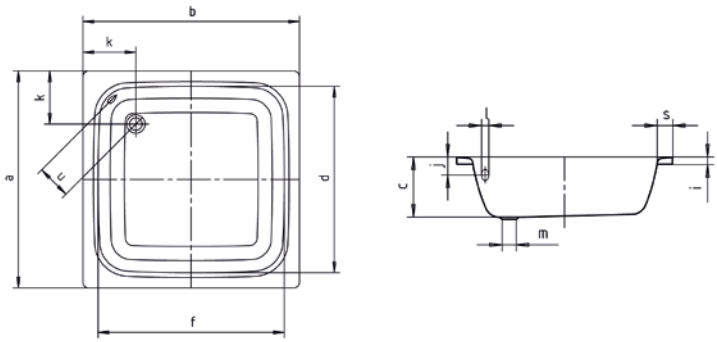
## Duschwanne SANIDUSCH Stahl
Tiefe 250 mm





| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228885 | 750 | 800 | 250 | 620 | 670 | 32 |
| 10228400 | 800 | 800 | 250 | 670 | 670 | 32 |
| 10228907 | 750 | 900 | 250 | 620 | 770 | 32 |
| 10228508 | 900 | 900 | 250 | 770 | 770 | 32 |

| Art.-Nr. | j | k | l | m | s | u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228885 | 75 | 220 | 52 | 52 | 65 | 125 |
| 10228400 | 75 | 220 | 52 | 52 | 65 | 125 |
| 10228907 | 75 | 220 | 52 | 52 | 65 | 125 |
| 10228508 | 75 | 220 | 52 | 52 | 65 | 125 |

KALDEWEI

## Duschwanne SANIDUSCH Stahl
Tiefe 140 mm

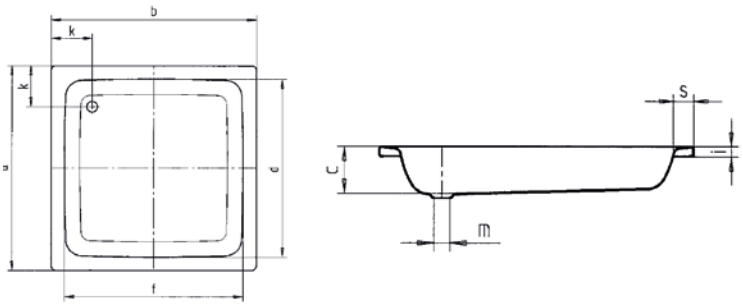



| Art.-Nr. | a | b | c | d | f |
|---|---|---|---|---|---|
| 10228605 | 750 | 800 | 140 | 620 | 670 |
| 10228206 | 800 | 800 | 140 | 670 | 670 |
| 10228702 | 750 | 900 | 140 | 620 | 770 |
| 10228303 | 900 | 900 | 140 | 770 | 770 |

| Art.-Nr. | f | i | k | m | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 10228605 | 670 | 32 | 200 | 52 | 65 |
| 10228206 | 670 | 32 | 200 | 52 | 65 |
| 10228702 | 770 | 32 | 200 | 52 | 65 |
| 10228303 | 770 | 32 | 200 | 52 | 65 |

KALDEWEI

## Duschwanne DUSCHPLAN Stahl

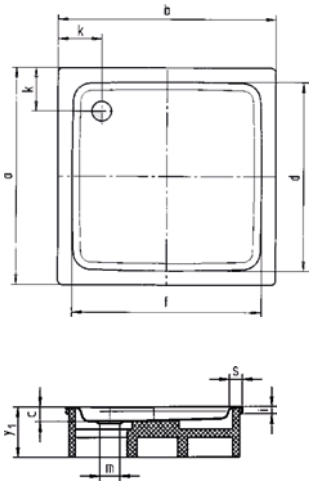



| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | i | k | m | s | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10227900 | 800 | 800 | 65 | 670 | 670 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10227930 | 750 | 900 | 65 | 620 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10227955 | 800 | 900 | 65 | 670 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10227960 | 900 | 900 | 65 | 770 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10227990 | 800 | 1.000 | 65 | 670 | 870 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10227995 | 1000 | 1.000 | 65 | 870 | 870 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228000 | 800 | 1.200 | 65 | 670 | 1.070 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |

## Duschwanne DUSCHPLAN Stahl
mit Träger

| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | i | k | m | s | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228026 | 800 | 800 | 65 | 670 | 670 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228032 | 750 | 900 | 65 | 620 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228044 | 800 | 900 | 65 | 670 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228038 | 900 | 900 | 65 | 770 | 770 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228050 | 800 | 1.000 | 65 | 670 | 870 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228056 | 1.000 | 1.000 | 65 | 870 | 870 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |
| 10228062 | 800 | 1.200 | 65 | 670 | 1.070 | 32 | 200 | 90 | 65 | 160 |


KALDEWEI

## Duschwanne SUPERPLAN PLUS Stahl

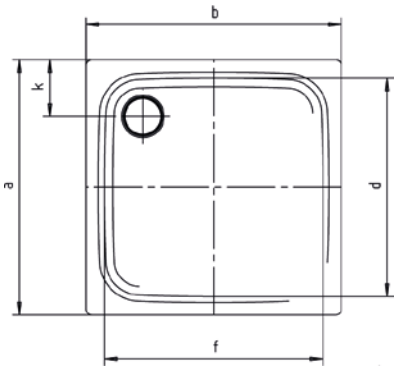


| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | g | i | $k_1$; $k_2$ | m | l | $s_1$; $s_2$ | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221800 | 900 | 900 | 25 | 790 | 790 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221802 | 750 | 1.000 | 25 | 640 | 890 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221804 | 800 | 1.000 | 25 | 700 | 900 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221806 | 900 | 1.000 | 25 | 790 | 890 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221808 | 1.000 | 1.000 | 25 | 870 | 870 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221810 | 900 | 1.100 | 25 | 790 | 990 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221812 | 700 | 1.200 | 25 | 590 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221814 | 750 | 1.200 | 25 | 640 | 1.090 | 109 | 32 | 200; 225 | 120 | 78 | 50; 75 | 120 |
| 10221816 | 800 | 1.200 | 25 | 700 | 1.100 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221818 | 900 | 1.200 | 25 | 790 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221820 | 1.000 | 1.200 | 25 | 890 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221822 | 1.200 | 1.200 | 25 | 1.070 | 1.070 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |

## Duschwanne SUPERPLAN PLUS Stahl
mit Träger





| Art.-Nr. | a | b | c | d | f | g | i | $k_1$; $k_2$ | m | l | $s_1$; $s_2$ | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221830 | 900 | 900 | 25 | 790 | 790 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221832 | 750 | 1.000 | 25 | 640 | 890 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221834 | 800 | 1.000 | 25 | 700 | 900 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221836 | 900 | 1.000 | 25 | 790 | 890 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221838 | 1.000 | 1.000 | 25 | 870 | 870 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221840 | 900 | 1.100 | 25 | 790 | 990 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221842 | 700 | 1.200 | 25 | 590 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221844 | 750 | 1.200 | 25 | 640 | 1.090 | 109 | 32 | 200; 225 | 120 | 78 | 50; 75 | 120 |
| 10221846 | 800 | 1.200 | 25 | 700 | 1.100 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221848 | 900 | 1.200 | 25 | 790 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221850 | 1.000 | 1.200 | 25 | 890 | 1.090 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |
| 10221852 | 1.200 | 1.200 | 25 | 1.070 | 1.070 | 109 | 32 | 200 | 120 | 78 | 50 | 120 |



KALDEWEI

## Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl
Quadrat

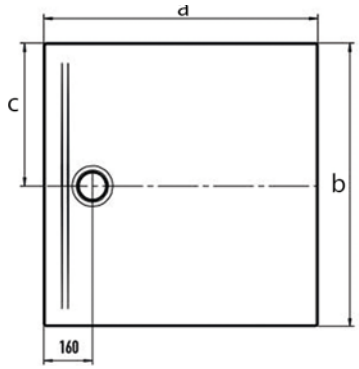






| Art.-Nr. | a | b | f |
|---|---|---|---|
| 11220907 + 11220910 + 11220913 | 800 | 800 | 400 |
| 11220908 + 11220911 + 11220014 | 900 | 900 | 450 |
| 11220909 + 11220912 + 11220015 | 1.000 | 1.000 | 500 |

KALDEWEI

## Duschwanne SUPERPLAN ZERO Stahl
Quadrat, mit Träger

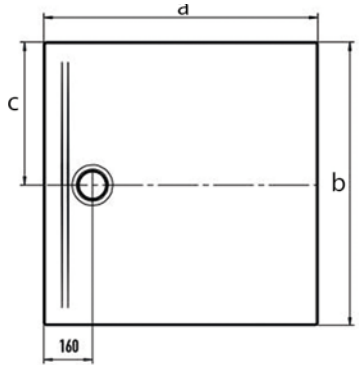






| Art.-Nr. | a | b | f |
|---|---|---|---|
| 11220916 + 11220917 + 11220918 | 800 | 800 | 400 |
| 11220919 + 11220920 + 11220021 | 900 | 900 | 450 |
| 11220922 + 11220923 + 11220024 | 1.000 | 1.000 | 500 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KALDEWEI


## Duschwanne SUPERPLAN Zero
Rechteck

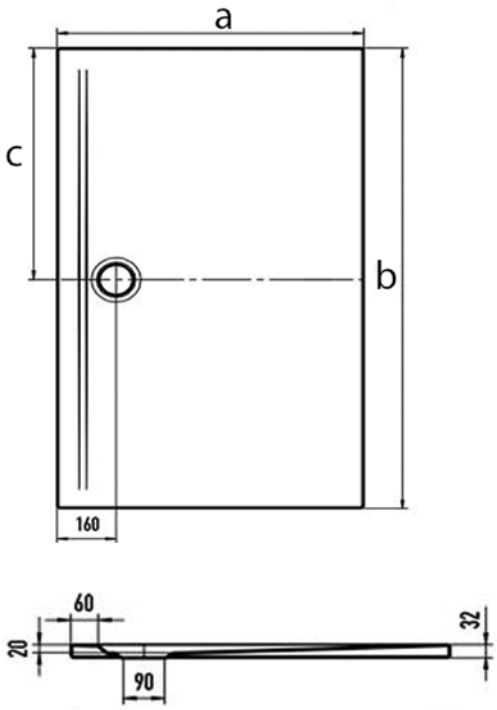


| Art.-Nr. | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 11220925 + 11220953 + 11220980 | 900 | 1.200 | 600 |
| 11220926 + 11220954 + 11220981 | 800 | 1.300 | 650 |
| 11220927 + 11220955 + 11220982 | 900 | 1.300 | 650 |
| 11220928 + 11220956 + 11220983 | 1.000 | 1.300 | 650 |
| 11220929 + 11220957 + 11220984 | 700 | 1.400 | 700 |
| 11220930 + 11220958 + 11220985 | 750 | 1.400 | 700 |
| 11220931 + 11220959 + 11220986 | 800 | 1.400 | 700 |
| 11220932 + 11220960 + 11220987 | 900 | 1.400 | 700 |
| 11220933 + 11220961 + 11220988 | 1.000 | 1.400 | 700 |
| 11220934 + 11220962 + 11220989 | 700 | 1.500 | 750 |
| 11220935 + 11220963 + 11220990 | 750 | 1.500 | 750 |
| 11220936 + 11220964 + 11220991 | 850 | 1.500 | 750 |
| 11220937 + 11220965 + 11220992 | 900 | 1.500 | 750 |
| 11220938 + 11220966 + 11220993 | 1.000 | 1.500 | 750 |
| 11220939 + 11220967 + 11220994 | 700 | 1.600 | 800 |
| 11220940 + 11220968 + 11220995 | 750 | 1.600 | 800 |
| 11221210 + 11220969 + 11220996 | 800 | 1.600 | 800 |
| 11220942 + 11220970 + 11220997 | 900 | 1.600 | 800 |
| 11220943 + 11220971 + 11220998 | 1.000 | 1.600 | 800 |
| 11220944 + 11220972 + 11220999 | 700 | 1.700 | 850 |
| 11220945 + 11220973 + 11221000 | 750 | 1.700 | 850 |
| 11220946 + 11220974 + 11221001 | 800 | 1.700 | 850 |
| 11220947 + 11220975 + 11221002 | 900 | 1.700 | 850 |
| 11220948 + 11220976 +11221003 | 1.000 | 1.700 | 850 |
| 11220949 + 11220977 + 11221004 | 800 | 1.800 | 900 |
| 11220951 + 11220978 + 11221005 | 900 | 1.800 | 900 |
| 11220952 + 11220979 + 11221006 | 1.000 | 1.800 | 900 |


KALDEWEI


## Duschwanne SUPERPLAN Zero
Rechteck

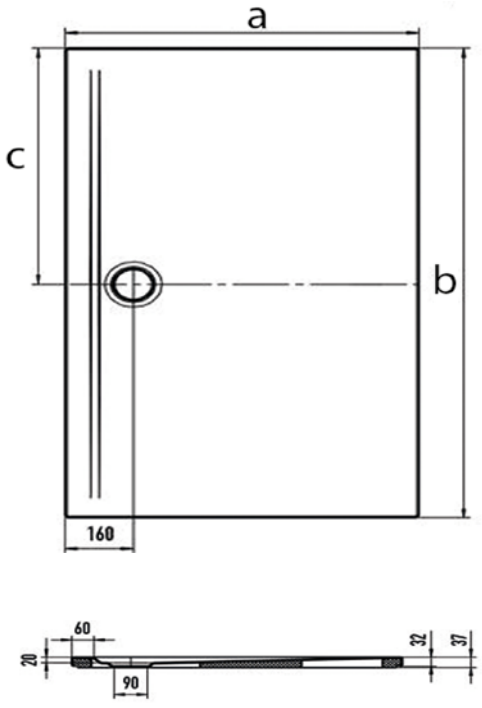


| Art.-Nr. | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 11221007 + 11221034 + 11221058 | 900 | 1.200 | 600 |
| 11221008 + 11221035 + 11221059 | 800 | 1.300 | 650 |
| 11221009 + 11221036 + 11221060 | 900 | 1.300 | 650 |
| 11221010 + 11221037 + 11221061 | 1.000 | 1.300 | 650 |
| 11221011 + 11221038 + 11221062 | 700 | 1.400 | 700 |
| 11221012 + 11221039 + 11221063 | 750 | 1.400 | 700 |
| 11221013 + 11221040 + 11221064 | 800 | 1.400 | 700 |
| 11221014 + 11221041 + 11221065 | 900 | 1.400 | 700 |
| 11221015 + 11221042 + 11221066 | 1.000 | 1.400 | 700 |
| 11221016 | 700 | 1.500 | 750 |
| 11221017 + 11221043 | 750 | 1.500 | 750 |
| 11221018 + 11221044 + 11221067 | 850 | 1.500 | 750 |
| 11221019 + 11221045 + 11221068 | 900 | 1.500 | 750 |
| 11221020 + 11221046 + 11221069 | 1.000 | 1.500 | 750 |
| 11221021 + 11221047 + 11221070 | 700 | 1.600 | 800 |
| 11221022 + 11221048 + 11221071 | 750 | 1.600 | 800 |
| 11221023 + 11221049 + 11221072 | 800 | 1.600 | 800 |
| 11221024 + 11221050 + 11221073 | 900 | 1.600 | 800 |
| 11221025 + 11221074 | 1.000 | 1.600 | 800 |
| 11221026 + 11221051 + 11221075 | 700 | 1.700 | 850 |
| 1122102 + 11221076 | 750 | 1.700 | 850 |
| 11221028 + 11221052 + 11221077 | 800 | 1.700 | 850 |
| 11221029 + 11221053 + 11221078 | 900 | 1.700 | 850 |
| 11221030 + 11221054 + 11221079 | 1.000 | 1.700 | 850 |
| 11221031 + 11221055 + 11221080 | 800 | 1.800 | 900 |
| 11221032 + 11221056 + 11221081 | 900 | 1.800 | 900 |
| 11221033 + 11221057 + 11221082 | 1.000 | 1.800 | 900 |

KALDEWEI

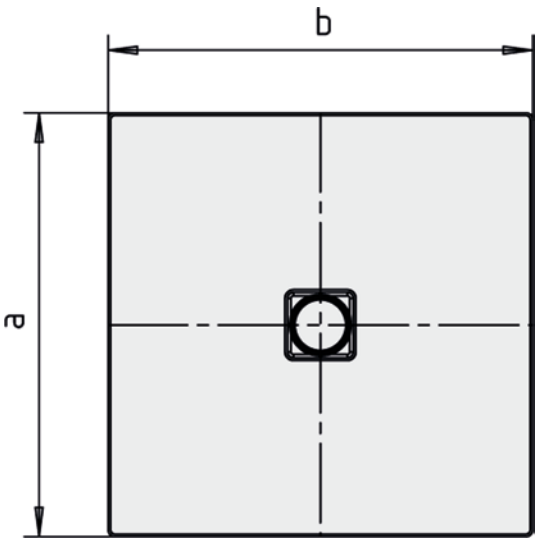



## Duschwanne CONOFLAT Stahl

| Art.-Nr. | a | b | g | i | m | l | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228270 | 800 | 900 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228272 | 900 | 900 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228274 | 800 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228276 | 900 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228278 | 1.000 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228280 | 800 | 1.100 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228282 | 900 | 1.100 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228284 | 800 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228286 | 900 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228310 | 1.000 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228312 | 1.200 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228314 | 800 | 1.300 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228316 | 900 | 1.300 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228318 | 1.000 | 1.300 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228320 | 800 | 1.400 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228322 | 900 | 1.400 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228324 | 1.000 | 1.400 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |

## Duschwanne CONOFLAT Stahl
mit Träger

| Art.-Nr. | a | b | g | i | m | l | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228288 | 800 | 900 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228290 | 900 | 900 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228292 | 800 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228294 | 900 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228296 | 1.000 | 1.000 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228298 | 800 | 1.100 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228300 | 900 | 1.100 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228302 | 800 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |
| 10228304 | 900 | 1.200 | 107 | 32 | 120 | 76 | 110 |

KALDEWEI

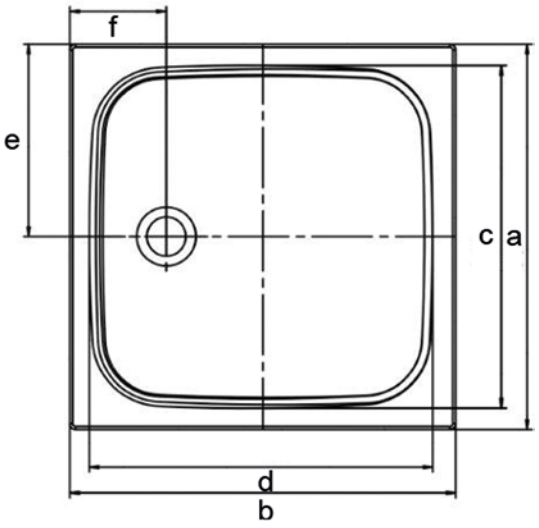


## Duschwanne CAYONOPLAN
Quadrat

| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228520 | 800 | 800 | 690 | 690 | 400 | 200 |
| 10228522 | 900 | 900 | 790 | 790 | 450 | 200 |
| 10228524 | 1.000 | 1.000 | 890 | 890 | 500 | 200 |




## Duschwanne CAYONOPLAN
mit Träger; Quadrat


| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228580 | 800 | 800 | 690 | 690 | 400 | 200 |
| 10228582 | 900 | 900 | 790 | 790 | 450 | 200 |
| 10228584 | 1.000 | 1.000 | 890 | 890 | 500 | 200 |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KALDEWEI

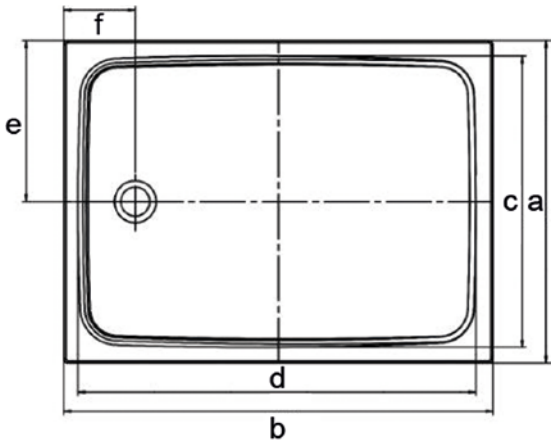


## Duschwanne CAYONOPLAN
Rechteck, T= 18 mm

| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228530 | 750 | 1.000 | 640 | 890 | 375 | 200 |
| 10228532 | 800 | 1.000 | 690 | 890 | 400 | 200 |
| 10228534 | 900 | 1.000 | 790 | 890 | 450 | 200 |
| 10228536 | 750 | 1.100 | 640 | 990 | 375 | 200 |
| 10228538 | 750 | 1.200 | 640 | 1.090 | 375 | 200 |
| 10228540 | 800 | 1.200 | 690 | 1.090 | 400 | 200 |
| 10228542 | 900 | 1.200 | 790 | 1.090 | 450 | 200 |





## Duschwanne CAYONOPLAN
mit Träger, Rechteck, T= 18 mm

| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228590 | 750 | 1.000 | 640 | 890 | 375 | 200 |
| 10228592 | 800 | 1.000 | 690 | 890 | 400 | 200 |
| 10228594 | 900 | 1.000 | 790 | 890 | 450 | 200 |
| 10228596 | 750 | 1.100 | 640 | 990 | 375 | 200 |
| 10228598 | 750 | 1.200 | 640 | 1.090 | 375 | 200 |
| 10228600 | 800 | 1.200 | 690 | 1.090 | 400 | 200 |
| 10228602 | 900 | 1.200 | 790 | 1.090 | 450 | 200 |




KALDEWEI

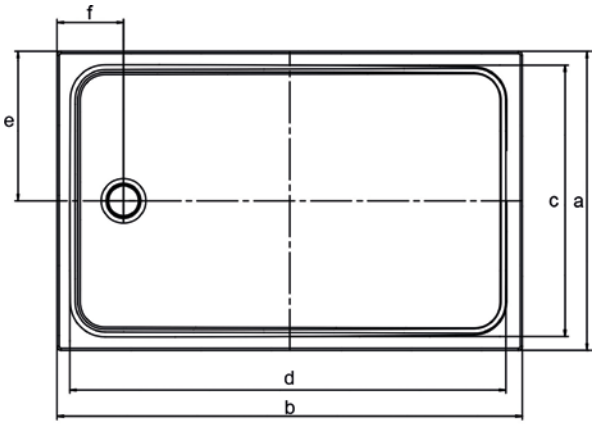


## Duschwanne CAYONOPLAN
Rechteck, T= 25 mm

| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228550 | 800 | 1.300 | 690 | 1.190 | 400 | 200 |
| 10228552 | 800 | 1.400 | 690 | 1.290 | 400 | 200 |
| 10228554 | 900 | 1-400 | 790 | 1.290 | 450 | 200 |
| 10228556 | 750 | 1.500 | 640 | 1.390 | 375 | 200 |
| 10228558 | 800 | 1.500 | 690 | 1.390 | 400 | 200 |
| 10228560 | 900 | 1.500 | 790 | 1.390 | 450 | 200 |
| 10228562 | 750 | 1.600 | 640 | 1.490 | 375 | 200 |
| 10228564 | 800 | 1.600 | 690 | 1.490 | 400 | 200 |
| 10228566 | 700 | 1.700 | 590 | 1.5902 | 350 | 200 |
| 10228568 | 750 | 1.700 | 640 | 1.590 | 375 | 200 |





## Duschwanne CAYONOPLAN
mit Träger, Rechteck, T= 25 mm

| Art.-Nr. | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228610 | 800 | 1.300 | 690 | 1.190 | 400 | 200 |
| 10228612 | 800 | 1.400 | 690 | 1.290 | 400 | 200 |
| 10228614 | 900 | 1.400 | 790 | 1.290 | 450 | 200 |
| 10228616 | 750 | 1.500 | 640 | 1.390 | 375 | 200 |
| 10228618 | 800 | 1.500 | 690 | 1.390 | 400 | 200 |
| 10228620 | 900 | 1.500 | 790 | 1.390 | 450 | 200 |
| 10228622 | 750 | 1.600 | 640 | 1.490 | 375 | 200 |
| 10228624 | 800 | 1.600 | 690 | 1.490 | 400 | 200 |
| 10228626 | 700 | 1.700 | 590 | 1.590 | 350 | 200 |
| 10228628 | 750 | 1.700 | 640 | 1.590 | 375 | 200 |




## KALDEWEI Duschwanne SCONA Stahl

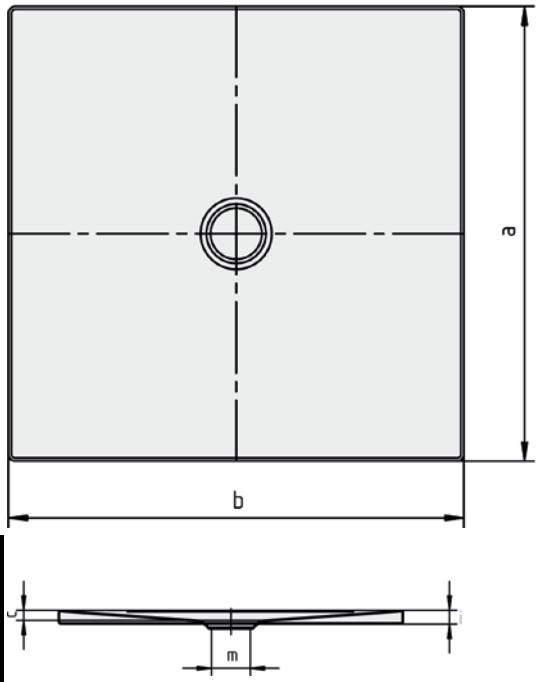



| Art.-Nr. | a | b | c | i | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10228417 | 750 | 800 | 23 | 32 | 90 |
| 10228410 | 800 | 800 | 23 | 32 | 90 |
| 10228411 | 700 | 900 | 23 | 32 | 90 |
| 10228412 | 750 | 900 | 23 | 32 | 90 |
| 10228413 | 800 | 900 | 23 | 32 | 90 |
| 10228414 | 900 | 900 | 23 | 32 | 90 |
| 10228415 | 750 | 1.000 | 23 | 32 | 90 |
| 10228416 | 800 | 1.000 | 23 | 32 | 90 |
| 10228418 | 900 | 1.000 | 23 | 32 | 90 |
| 10228420 | 1.000 | 1.000 | 23 | 32 | 90 |
| 10228422 | 800 | 1.200 | 23 | 32 | 90 |
| 10228424 | 900 | 1.200 | 23 | 32 | 90 |
| 10228421 | 1.000 | 1.200 | 23 | 32 | 90 |
| 10228428 | 1.200 | 1.200 | 23 | 32 | 90 |
| 10228430 | 800 | 1.400 | 23 | 32 | 90 |
| 10228426 | 900 | 1.400 | 23 | 32 | 90 |
| 10228432 | 1.000 | 1.400 | 23 | 32 | 90 |
| 10228440 | 800 | 1.500 | 23 | 32 | 90 |
| 10228442 | 900 | 1.500 | 23 | 32 | 90 |
| 10228444 | 1.000 | 1.500 | 23 | 32 | 90 |
| 10228450 | 800 | 1.600 | 23 | 32 | 90 |
| 10228452 | 900 | 1.600 | 23 | 32 | 90 |
| 10228454 | 1.000 | 1.600 | 23 | 32 | 90 |
| 10228460 | 900 | 1.700 | 23 | 32 | 90 |
| 10228462 | 1.000 | 1.700 | 23 | 32 | 90 |
| 10228464 | 800 | 1.800 | 23 | 32 | 90 |
| 10228466 | 900 | 1.800 | 23 | 32 | 90 |
| 10228468 | 1.000 | 1.800 | 23 | 32 | 90 |

5

## KALDEWEI Duschwanne ARRONDO Stahl Viertelkreis
extraflach

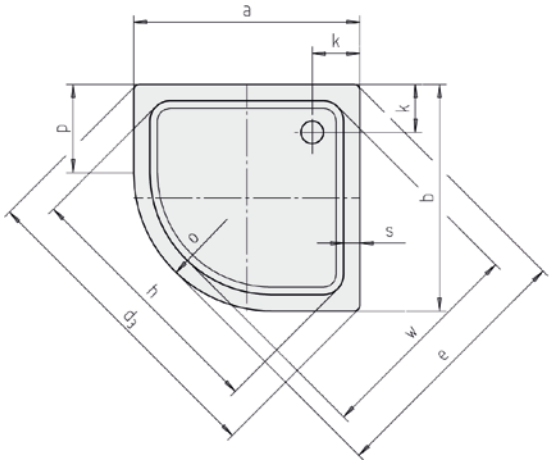







| Art.-Nr. | a | b | c | $d_3$ | e | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221780 | 900 | 900 | 65 | 1.254 | 1.035 | 1.023 | 32 |
| 10221785 | 1.000 | 1.000 | 65 | 1.395 | 1.177 | 1.164 | 32 |

| Art.-Nr. | k | m | o | p | s | w | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221780 | 190 | 90 | 550 | 350 | 65 | 855 | 160 |
| 10221785 | 190 | 90 | 550 | 450 | 65 | 996 | 160 |
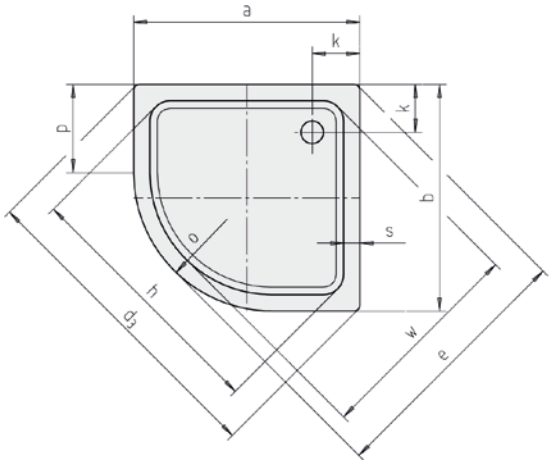
## KALDEWEI Duschwanne ARRONDO Stahl Viertelkreis
superflach




| Art.-Nr. | a | b | c | $d_3$ | e | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221790 | 900 | 900 | 25 | 1.254 | 1.035 | 1.023 | 32 |
| 10221795 | 1.000 | 1.000 | 25 | 1.395 | 1.177 | 1.164 | 32 |


| Art.-Nr. | k | m | o | p | s | w | $y_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221790 | 190 | 90 | 550 | 350 | 65 | 855 | 120 |
| 10221795 | 190 | 90 | 550 | 450 | 65 | 996 | 120 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


FORMAT BASIC

## Duschwanne Acryl

| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224210 | 800 | 800 |
| 10224214 | 750 | 900 |
| 10224216 | 800 | 900 |
| 10224212 | 900 | 900 |

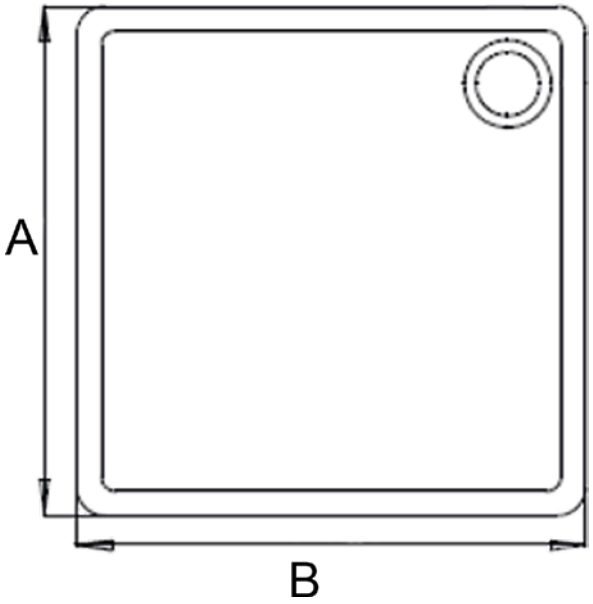


## FORMAT PRO Duschwanne Acryl

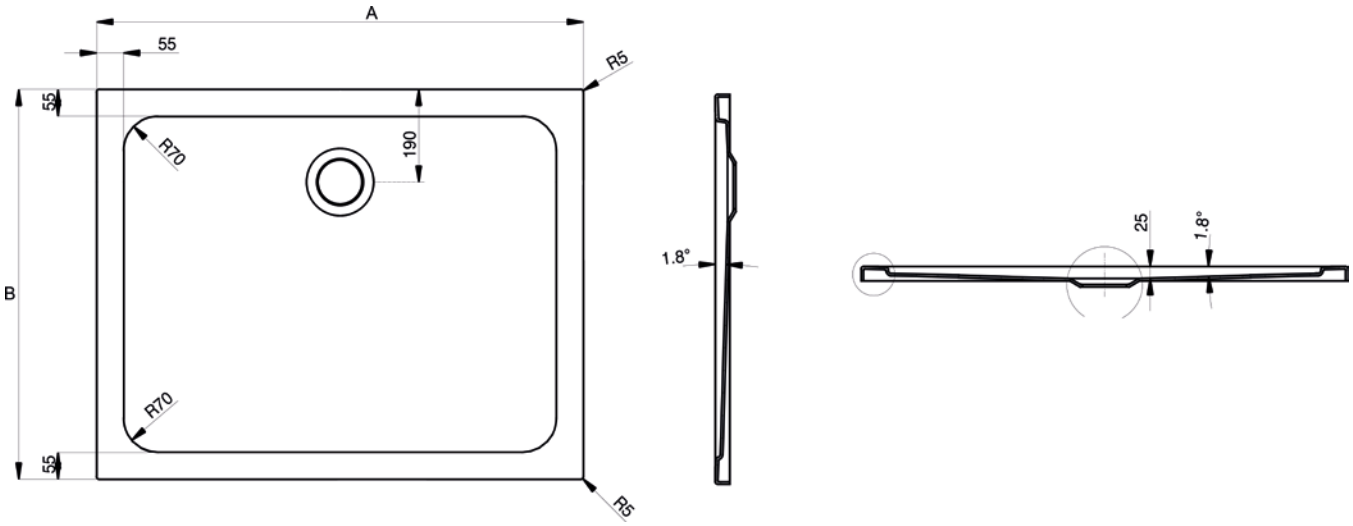




| Art.-Nr. | A | D |
|---|---|---|
| 10224270 | 800 | 800 |
| 10224272 | 900 | 750 |
| 10224274 | 900 | 800 |
| 10224276 | 900 | 900 |
| 10224278 | 1.000 | 800 |
| 10224280 | 1.000 | 1.000 |
| 10224282 | 1.200 | 800 |
| 10224284 | 1.200 | 900 |


## FORMAT PRO Duschwanne Acryl Viertelkreis

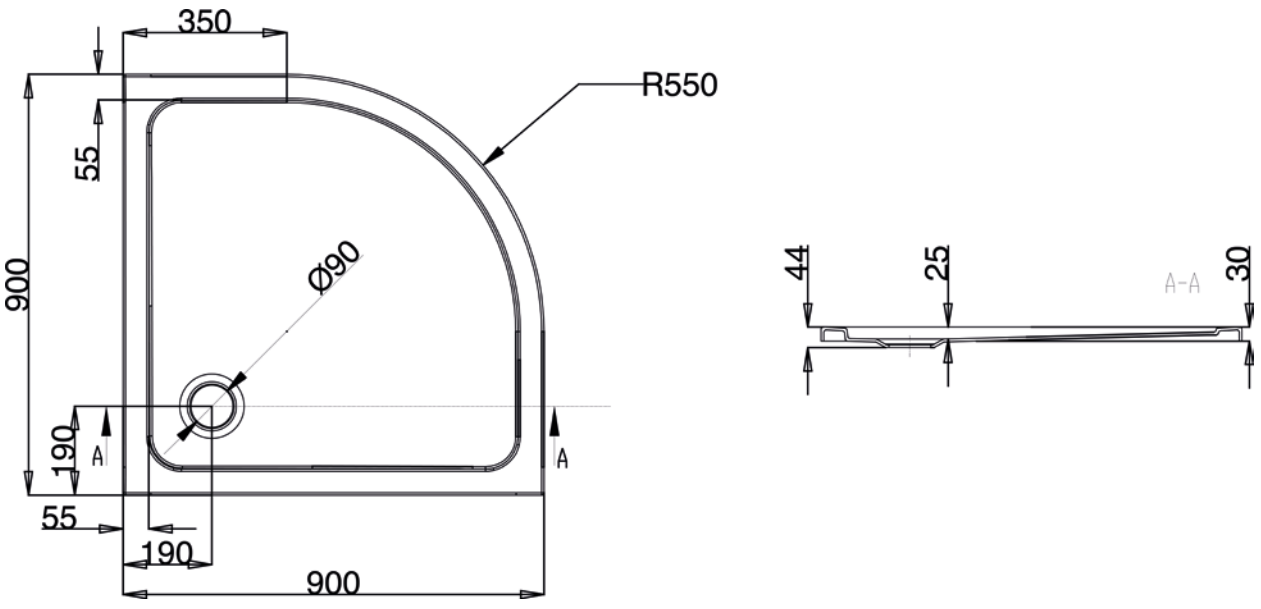


| Art.-Nr. |
|---|
| 10224290 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Duschwanne Mineralguss Quadrat

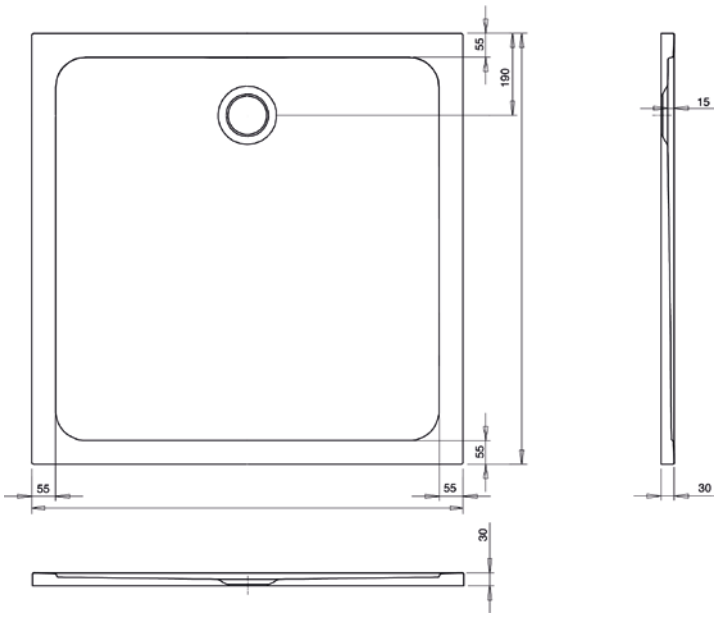


| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224370 + 10224364 | 800 | 800 |
| 10224372 + 10224366 | 900 | 900 |
| 10224374 + 10224368 | 1.000 | 1.000 |

## Duschwanne Mineralguss Rechteck

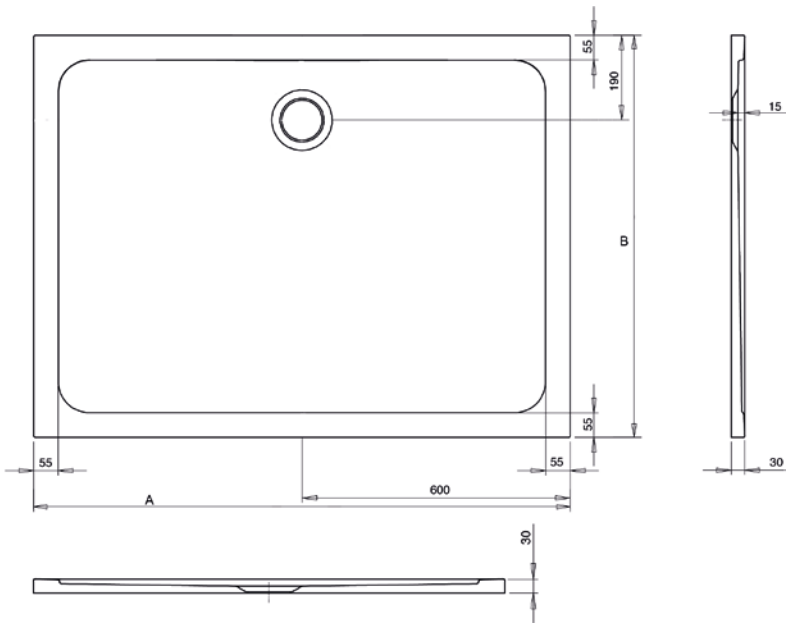




| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224380 + 10224400 | 900 | 750 |
| 10224382 + 10224402 | 900 | 800 |
| 10224381 + 10224403 | 1.000 | 750 |
| 10224384 + 10224404 | 1.000 | 800 |
| 10224385 + 10224405 | 1.100 | 800 |
| 10224387 + 10224407 | 1.100 | 900 |
| 10224386 + 10224406 | 1.200 | 800 |

| Art.-Nr. | A | B |
|---|---|---|
| 10224388 + 10224408 | 1.200 | 900 |
| 10224389 + 10224409 | 1.200 | 1.000 |
| 10224391 + 10224411 | 1.400 | 800 |
| 10224390 + 10224410 | 1.400 | 900 |
| 10224393 + 10224413 | 1.400 | 1.000 |
| 10224392 + 10224412 | 1.600 | 900 |
| 10224394 + 10224414 | 1.700 | 750 |

## HOESCH Duschwanne Muna Mineralguss Quadrat


| Art.-Nr. | C | D |
|---|---|---|
| 10224750 | 800 | 800 |
| 10224752 | 900 | 900 |
| 10224754 | 1.000 | 1.000 |
| 10224947 | 1.200 | 1.200 |






## HOESCH Duschwanne Muna Mineralguss Rechteck

| Art.-Nr. |
|---|
| 10224755 |
| 10224756 |
| 10224757 |




## HOESCH Duschwanne Muna Mineralguss Rechteck



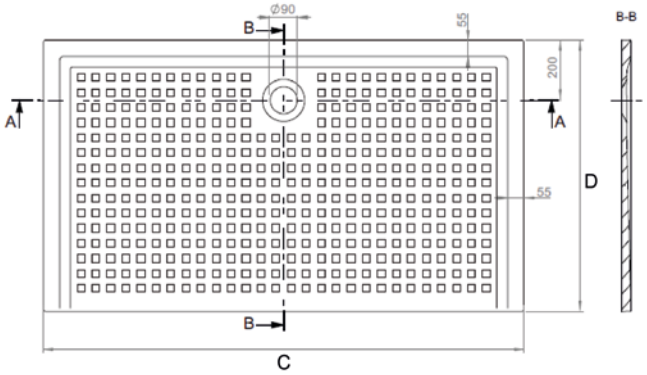



| Art.-Nr. | C | D |
|---|---|---|
| 10224760 | 800 | 700 |
| 10224762 | 900 | 700 |
| 10224778 | 900 | 750 |
| 10224788 | 900 | 800 |
| 10224764 | 1.000 | 700 |
| 10224780 | 1.000 | 750 |
| 10224790 | 1.000 | 800 |
| 10224932 | 1.000 | 900 |
| 10224766 | 1.100 | 700 |


| Art.-Nr. | C | D |
|---|---|---|
| 10224782 | 1.100 | 750 |
| 10224792 | 1.100 | 800 |
| 10224934 | 1.100 | 900 |
| 10224944 | 1.100 | 1.000 |
| 10224768 | 1.200 | 700 |
| 10224784 | 1.200 | 750 |
| 10224794 | 1.200 | 800 |
| 10224936 | 1.200 | 900 |
| 10224946 | 1.200 | 1.000 |

| Art.-Nr. | C | D |
|---|---|---|
| 10224786 | 1.300 | 750 |
| 10224796 | 1.300 | 800 |
| 10224938 | 1.300 | 900 |
| 10224948 | 1.300 | 1.000 |
| 10224770 | 1.400 | 700 |
| 10224798 | 1.400 | 800 |
| 10224940 | 1.400 | 900 |
| 10224952 | 1.400 | 1.000 |
| 10224772 | 1.500 | 700 |

| Art.-Nr. | C | D |
|---|---|---|
| 10224930 | 1.500 | 800 |
| 10224942 | 1.500 | 900 |
| 10224954 | 1.500 | 1.000 |
| 10224774 | 1.600 | 700 |
| 10224931 | 1.600 | 800 |
| 10224943 | 1.600 | 900 |
| 10224957 | 1.600 | 1.000 |
| 10224776 | 1.700 | 700 |

## HOESCH Duschwanne MunaMineralguss Viertelkreis

| Art.-Nr. | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 10224968 | 800 | 800 | 250 |
| 10224970 | 900 | 900 | 350 |
| 10224976 | 1.000 | 1.000 | 450 |








Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße
2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale
3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente
4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools
5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele
6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile
7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel
8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze
9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings
10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen
11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

## Kategorie — ab Seite

Armaturen FORMAT Basic ..... S 592
Armaturen FORMAT Basic 2.0 Zweigriff ..... S 594
Armaturen FORMAT Pro ..... S 599
Armaturen FORMAT Pro 2.0 ..... S 600
Armaturen FORMAT Design ..... S 602
Armaturen FORMAT Design 2.0 ..... S 603
Armaturen Kaja Disk ..... S 605
Einbaukörper Kaja Disk ..... S 606
Armaturen-Zubehör und Ersatzteile ..... S 607
Armaturen Kaja Spezial Stichmaß 45 mm ..... S 609
Armaturen Hansgrohe ..... S 610
Armaturen Hansgrohe Focus ..... S 611
Armaturen Hansgrohe Focus Care ..... S 614
Armaturen Hansgrohe Talis S ..... S 615
Armaturen Hansgrohe Talis Select S / Talis S ..... S 618
Armaturen Hansgrohe Talis Select E / Talis E ..... S 626
Armaturen Hansgrohe Logis ..... S 633
Armaturen Hansgrohe Metropol ..... S 637
Einbaukörper Unterputz, Zubehör, Ersatzt.Hansgrohe ..... S 638
Armaturen Grohe ..... S 643
Armaturen Grohe Costa ..... S 644
Armaturen Grohe Concetto ..... S 645
Armaturen Grohe Eurodisc Cosmopolitan ..... S 649
Armaturen Grohe Eurodisc Joystick ..... S 651
Armaturen Grohe Plus ..... S 652
Armaturen Grohe Eurosmart ..... S 658
Armaturen Grohe Eurocube ..... S 670
Armaturen Grohe Eurocube Joy ..... S 675
Armaturen Grohe Lineare ..... S 678
Armaturen Grohe Allure ..... S 683
Armaturen Grohe Allure Brilliant ..... S 691
Einbaukörper Unterputz, Zubehör, Ersatzteile Grohe ..... S 696
Elektro- und Spezialarmaturen Grohe ..... S 699
Spezial Stelbstschlussarmaturen Grohe ..... S 701
Ersatzteile und Zubehör Hansa ..... S 702
Selbstschlussarmaturen Schell ..... S 704
Thermostatarmaturen Hansgrohe ..... S 705
Thermostatarmaturen Grohe ..... S 724
Einbaukörper und Zubehör Grohe Thermostatarmaturen ..... S 728
Thermostate SmartControl Grohe Unterputz ..... S 729
Wanneneinläufe und Anschlussbögen ..... S 732
Brausestangen Hansgrohe ..... S 734
Brausehalter und Brausestangenzubehör Hansgrohe ..... S 736
Brausehalter Grohe ..... S 738
Wandaufsteckzapfen und Gelenkstück ..... S 739
Brausesysteme FORMAT Basic ..... S 740
Brausesysteme FORMAT Pro 2.0 ..... S 742
Brausesysteme FORMAT Design 2.0 ..... S 745
Brausesysteme FORMAT ..... S 751
Brausegarnituren und Zubehör Hansgrohe ..... S 752
Handbrausen Hansgrohe ..... S 765
Handbrausen Hansgrohe Raindance ..... S 767
Zubehör Handbrausen Hansgrohe ..... S 768
Handbrausen Grohe ..... S 769
Kopf- und Seitenbrausen Hansgrohe ..... S 770
Tellerkopfbrausen Hansgrohe Raindance ..... S 772
Brauseschläuche ..... S 773
Küchenarmaturen FORMAT Basic ..... S 774
Küchenarmaturen FORMAT Pro 2.0 ..... S 776
Küchenarmaturen FORMAT Design 2.0 ..... S 778
Küchenarmaturen Kaja Disk/Mix mit geschlossenem Hebel ..... S 780
Küchenarmaturen Kaja Mix mit offenem Hebel ..... S 781
Küchenarmaturen Kaja Mix Plus mit Bügelhebel ..... S 783
Küchenarmaturen Hansgrohe ..... S 786
Ausläufe ..... S 792
Zubehör für Ausläufe ..... S 794
Armaturenzubehör Oberteile und Ersatzteile ..... S 795
Armaturenzubehör Eckventile + Konusverschraubungen ..... S 800
Kupferrohre verchromt ..... S 803
Armaturenzubehör Flexschläuche, Zubehör Konusarmatur ..... S 804
Armaturenzubehör Kettenartikel und Zubehör ..... S 806
Armaturenzubehör Rosetten, Stopfen ..... S 807
Armaturenzubehör S-Anschlüsse, Abgangsbogen ..... S 808
Unterputz- und Absperrventile ..... S 809
Sanitär-Endmontage-Koffer Airfit ..... S 811

## Inhalt ab Seite

**A**
Absperrventile ... S 809 – S 810
Ausläufe ... S 792 – S 793
**B**
Brausegarnituren Hansgrohe ... S 752 – S 764
Brausehalter ... S 736
Brausehalter Grohe ... S 733, S 738
Brausehalter Hansgrohe ... S 736
Brauseschläuche ... S 696, S 773
Brausestangen Hansgrohe ... S 734 – S 735
Brausesysteme FORMAT ... S 751
Brausesysteme FORMAT Basic ... S 740 – S 741
Brausesysteme FORMAT Design 2.0 ... S 745 – S 750
Brausesysteme FORMAT Pro 2.0 ... S 742 – S 744
**D**
Durchflussbegrenzer ... S 794
**E**
Eckventile ... S 800 – S 801
Einbaukörper FORMAT Basic ... S 593
Einbaukörper Grohe Thermostatarmaturen ... S 648, S 650, S 657, S 669, S 674, S 681, S 688, S 695–S 696, S 729 – S 731
Einbaukörper Hansgrohe S 613, S 617, S 624 – S 625, S 631 – S 632, S 636, S 638 – S 640, S 723
Einbaukörper Kaja ... S 606
Ersatzkartuschen ... S 607, S 641, S 696, S 796 – S 797
Ersatzteile ... S 607
Excentergarnituren FORMAT Tec ... S 800
**F**
Flexschläuche ... S 804 – S 805
FORMAT Basic 2.0 Armaturen ... S 594 – S 598
FORMAT Basic Armaturen ... S 592 – S 593
FORMAT Basic Brausesysteme ... S 740 – S 741
FORMAT Basic Küchenarmaturen ... S 774 – S 775
FORMAT Brausesysteme ... S 751
FORMAT Design 2.0 Armaturen ... S 603 – S 604
FORMAT Design 2.0 Brausesysteme ... S 745 – S 750
FORMAT Design 2.0 Küchenarmaturen ... S 778 – S 779
FORMAT Design Armaturen ... S 602
FORMAT Pro 2.0 Armaturen ... S 600 – S 601
FORMAT Pro 2.0 Brausesysteme ... S 742 – S 744
FORMAT Pro 2.0 Küchenarmaturen ... S 776 – S 777
FORMAT Pro Armaturen ... S 599
FORMAT Tec Armaturen ... S 593
**G**
Gelenkstück ... S 739
Grohe Armaturen ... S 643, S 724
- Allure ... S 683 – S 690, S 695
- Allure Brillant ... S 691 – S 695
- Concetto ... S 645 – S 648
- Costa ... S 644
- Eurocube ... S 670 – S 674
- Eurocube Joy ... S 655, S 675 – S 677, S 682, S 693
- Eurodisc Cosmopolitan ... S 649 – S 650
- Eurodisc Joystick ... S 651
- Eurosmart ... S 658 – S 669
- Eurostyle ... S 680
- Lineare ... S 678 – S 682
- Plus ... S 652 – S 657
**Grohe:**
- Brausehalter ... S 733, S 738
- Handbrausen ... S 769
- Spezialarmaturen elektrisch ... S 699 – S 700
- Spezial Selbstschlussarmaturen ... S 701
- Thermostatarmaturen ... S 724 – S 727
- Wanneneinläufe ... S 732
**H**
Hahnrosetten ... S 807
Handbrausen Grohe ... S 769
Handbrausen Hansgrohe ... S 765 – S 767
**Hansgrohe:**
- Armaturen ... S 610, S 705, S 752
- Armaturen Focus ... S 611 – S 613
- Focus Care ... S 614
- Talis S ... S 615 – S 617
- Talis Select E / Talis E ... S 626 – S 632
- Talis Select S / Talis S ... S 618 – S 625
- Brausegarnituren ... S 752 – S 764
- Brausehalter ... S 736
- Brausestangen ... S 734 – S 735
- Handbrausen ... S 765 – S 767
- Hundeduschbrause ... S 766
- Kopf- und Seitenbrausen ... S 770 – S 771
- Küchenarmaturen ... S 786 – S 791
- Logis Armaturen ... S 633 – S 636
- Metropol Armaturen ... S 637
- Tellerkopfbrausen ... S 772
- Thermostatarmaturen ... S 705 – S 723
- Wanneneinläufe ... S 732
Hundeduschbrause Hansgrohe ... S 766
**K**
**Kaja:**
- Armaturen Disk ... S 605
- Küchenarmaturen ... S 780 – S 785
- Spezial-Armaturen ... S 609
Ketten ... S 806
Kopfbrausen Hansgrohe ... S 770 – S 771
Kupferrohre ... S 803
**O**
Oberteile ... S 795 – S 796
**P**
Partner für Technik Brauseschläuche ... S 773
Perlatoren ... S 794
**R**
Rohrausläufe ... S 792 – S 793
Rosetten ... S 807
**S**
Sanitär-Endmontage-Koffer ... S 811
S-Anschlüsse ... S 808
Schell Armaturen selbstschließend ... S 704
Schlauchanschlüsse ... S 732
Schnappeinsätze ... S 797
Seitenbrausen Hansgrohe ... S 770 – S 771
Spezialarmaturen elektrisch Grohe ... S 699 – S 700
Spezial Selbstschlussarmaturen Grohe ... S 701
Stopfen ... S 807
**T**
Tellerkopfbrausen Hansgrohe ... S 772
Temperaturreglereinheit FORMAT Tec ... S 593
Thermoelemente ... S 796 – S 798
Thermostatarmaturen Grohe ... S 724 – S 727
Thermostatarmaturen Hansgrohe ... S 705 – S 723
**U**
Unterputzventile ... S 809 – S 810
**V**
Verbindungsschläuche ... S 804 – S 805
Verschraubungen ... S 801 – S 802
**W**
Wandanschlüsse ... S 732
Wandaufsteckzapfen ... S 739
Wanneneinläufe Grohe ... S 732
Wanneneinläufe Hansgrohe ... S 732
Wannenrandmontage ... S 736
Waschtischventile FORMAT Tec ... S 800
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ... S 800
**Z**
Zubehör für Ausläufe ... S 794
Zubehör Grohe ... S 654, S 671, S 673 – S 674, S 692, S 694, S 696 – S 698, S 798
Zubehör Grohe Thermostatarmaturen ... S 728
Zubehör Hansa ... S 702 – S 703
Zubehör Hansgrohe ... S 640 – S 642, S 768

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausladung: | 106 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489020-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265180 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Strahlregler M 24 x 1, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 106 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489915-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265182 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic XL

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 152 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 88 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489025-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265183 |

FORMAT BASIC



## Bidetarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, Kugelgelenk-Luftsprudler, Schnellmontagesystem, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 80 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 489220-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265184 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic Aufputz

**ohne Handbrause-Set**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brauseanschluss G 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxB): | 106 x 190 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 19 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 20 mm |
| Werksnummer: | 48610-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265186 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic Unterputz Fertigset

mit automatischer 2-Wege-Umstellung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 489458-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265189 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz

**ohne Handbrause-Set**, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brauseanschluss G 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Mischelement mit Keramik-Dichtscheiben

| | |
|---|---|
| Breite: | 217 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 19 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 20 mm |
| Werksnummer: | 489610-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265190 |



## Brausearmatur FORMAT Basic Unterputz Fertigset

ohne Umstellung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 489468-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265230 |



## UP-Einbaukörper FORMAT Basic

mit Montagelaschen, Isoliereinbaukasten und Dichtmanschette

Werksnummer: 30340

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265641 |



## Umstellung FORMAT Basic für Wannen-Brausearmatur

ab BJ 05/2018

Werksnummer: 00122-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263967 |



## Thermostat-Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz ECO-Stop

Mengengriff, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre, mit ECO-Taste

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 349650-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263865 |



## Temperaturreglereinheit FORMAT Basic

für AP-Thermostat

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265667 |

## Thermostat-Brausearmatur FORMAT Basic Aufputz

Brauseanschluss links G 1/2“, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre +38 °C, eigensicher

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 349680-C |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263866 |

FORMAT BASIC



## Standventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 90 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Ausführung | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| kalt | blau | FO10130050101 | **10265191** |
| warm | rot | FO10130050201 | **10265193** |

FORMAT BASIC



## Standschwenkventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrauslauf 130 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | kalt |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | FO10130060001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265194** |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter

mit Kettenhalter, Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130070001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265195** |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Kettenhalter, Strahlregler und HU-Auslauf 140 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130120001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265201** |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit versenkbarer Kette

mit versenkbarer Kette, Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130080001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265196** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Ablaufgarnitur

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm und Luftsprudler M 22 x 1, als Temperierbatterie für offene Warmwasser

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130090001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265197 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Guss-Schwenkauslauf

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, Guss-Schwenkauslauf 120 mm und Luftsprudler M 24 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130100001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265198 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Ablaufgarnitur und Gussauslauf 115 mm

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130110001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265199 |

FORMAT BASIC



## Waschtischarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Kettenhalter, Strahlregler und HU-Auslauf 140 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 130 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130130001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272700 |

FORMAT BASIC



## Bidetarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und Kugelgelenk-Luftsprudler M 24 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130140001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265203 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 ohne Brausegarnitur

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang G 1/2“ unten, automatische Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130150001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265205 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0

**komplett mit Brauseset**, Brauseabgang G 1/2“ unten, automatische Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130160001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265206 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Gabelhaken ohne Brausegarnitur

**ohne Brausegarnitur, mit Gabelhaken**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130170001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265207 |

FORMAT BASIC



## Wannenarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Gabelhaken mit Brausegarnitur

**mit Brauseset, mit Gabelhaken**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Wanne/Brause, mit Luftsprudler M 28 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | BB |
| Durchflussmenge: | 23 l/min (W/B) |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130180001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265209 |

FORMAT BASIC



## Brausearmatur FORMAT Basic 2.0

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang 3/4“

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 23 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130190001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265210 |

FORMAT BASIC



## Mehrzweckarmatur FORMAT Basic 2.0

**ohne Brausegarnitur**, Brauseabgang G 3/4“ oben, manuelle Umstellung Rohrauslauf/Brause S-Rohrauslauf 250 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | AB |
| Durchflussmenge: | 13/23 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130200001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265211 |

FORMAT BASIC



## Spültisch-Wandschwenkventil FORMAT Basic 2.0

S-Rohrschwenkauslauf 200 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einloch-Wandmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | FO10130240001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265221 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Spültisch-Wandarmatur FORMAT Basic 2.0

S-Rohrschwenkauslauf 200 mm, mit Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Material: | Griff: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10130250001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265223 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0

mit Kettenhalter, HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm und Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130260001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265225 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Strahlregler und HU-Auslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | FO10130270001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265227 |

FORMAT BASIC



## Spültischarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter, mit Kettenahlter**, mit Strahlregler und HU-Auslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | FO10130280001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265228 |

FORMAT BASIC



## Spültischtemperierarmatur FORMAT Basic 2.0 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Luftsprudler M 22 x 1 und HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: Acryl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | FO10130290001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265229 |

FORMAT BASIC



## Spültischtemperierarmatur FORMAT Basic 2.0 mit Kettenhalter Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter, mit Kettenhalter**, mit HU-Rohrschwenkauslauf 200 mm und Luftsprudler M 22 x 1

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Griffe: Acryl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 200 mm |
| Werksnummer: | FO10130300001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272702 |



## Unterputz-Verlängerung FORMAT Basic 2.0

für UP-Ventile, DN 15, DN 20, DN 25, 40 mm

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: FO10130010001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262898 |



## Up-Ventil FORMAT Basic 2.0

Einbaukörper mit austauschbarem Ventilsitz, Spindel-Fettkammeroberteil, Absperrgriff nach Wahl, verschiebbarer Schubrosette und Hülse für Gewindeanschluss G 1/2“

DN: 15
Material: Griff: ABS
Oberfläche: verchromt

| Gewinde | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1/2“ | blau | FO10130210101 | 10265213 |
| 1/2“ | rot | FO10130210201 | 10265215 |
| 3/4“ | blau | FO10130210301 | 10265216 |
| 3/4“ | rot | FO10130210401 | 10265217 |



## Wand-Auslaufventil FORMAT Basic 2.0

mit Luftsprudler M 22 x 1

DN: 15
Material: Griff: ABS
Oberfläche: verchromt
Durchflussklasse: A
Durchflussmenge: 13 l/min
Betriebswasserdruck: 3 bar
Ausladung: 100 mm
Montagearten: Einloch-Wandmontage
Griffmarkierung: blau
Werksnummer: FO10130230001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265219 |



## Oberteil FORMAT Basic 2.0

mit ABS-Griff

DN: 15
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt

| Griffmarkierung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rot | 10265390 |
| blau | 10265389 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Griffhebel FORMAT Pro

Oberfläche: verchromt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Ø 47 mm Kartusche | 10265321 |
| für Ø 40 mm Kartusche | 10265331 |
| für Ø 40 mm Kartusche, seitlich | 10265333 |

## Temperaturgriff FORMAT Pro

Oberfläche: verchromt



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10265317 |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 80

EcoSmart

Höhe: 151 – 181 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 121 mm
Auslaufhöhe: 84 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070030001

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260035** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 80 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

Höhe: 151 – 181 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 121 mm
Auslaufhöhe: 84 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur | FO10070010001 | **10260033** |
| ohne, glatter Körper | FO10070020001 | **10260034** |





## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 110

EcoSmart

Höhe: 176 – 206 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 133 mm
Auslaufhöhe: 109 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070050001

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260038** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 110 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

Höhe: 176 – 206 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 133 mm
Auslaufhöhe: 109 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur | FO10070040001 | **10260037** |
| ohne, glatter Körper | FO10070060001 | **10260039** |



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 210


EcoSmart

Höhe: 301 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 154 mm
Auslaufhöhe: 222 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Werksnummer: FO10070070001

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260036** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Waschtischarmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 208 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070080001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260042 |

FORMAT PRO



## Bidetarmatur FORMAT Pro 2.0

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 89 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ja |
| Werksnummer: | FO10070140001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260045 |

FORMAT PRO



## Wannenarmatur FORMAT Pro 2.0 Aufputz

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 173 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | FO10070130001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260040 |

FORMAT PRO



## Wannenarmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070120001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260041 |

FORMAT PRO



## Brausearmatur FORMAT Pro 2.0 Aufputz

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Werksnummer: | FO10070090001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260044 |

FORMAT PRO



## Brausearmatur FORMAT Pro 2.0 Unterputz Fertigset

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10070100001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260043 |

FORMAT DESIGN



# Griffhebel FORMAT Design

Oberfläche: verchromt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Ø 47 mm Kartusche | **10265324** |
| für Ø 40 mm Kartusche, WT eckig | **10265328** |
| für Ø 40 mm Kartusche, WT Bade/Brause Aufputz | **10265335** |
| für Ø 40 mm Kartusche, seitlich | **10265329** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 80

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060020001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260050 |

FORMAT DESIGN



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 80 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060010001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260049 |

FORMAT DESIGN



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 110

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 176 – 206 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 133 mm |
| Auslaufhöhe: | 109 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060040001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260053 |

FORMAT DESIGN



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 110 CoolStart

EcoSmart, **mit CoolStart** - in der Griff-Mittelstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser

| | |
|---|---|
| Höhe: | 176 – 206 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 133 mm |
| Auslaufhöhe: | 109 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060030001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260052 |

## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 210

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 301 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 154 mm |
| Auslaufhöhe: | 222 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060050001 |

FORMAT DESIGN



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260051 |



## Waschtischarmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

| | |
|---|---|
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 205 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10060060001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260056 |



## Bidetarmatur FORMAT Design 2.0

EcoSmart

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 181 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 89 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Werksnummer: | FO10060130001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260059 |



## Wannenarmatur FORMAT Design 2.0 Aufputz

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausladung: | 173 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | FO10060110001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260054 |



## Wannenarmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

2 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Farbe: | mattschwarz |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10060100001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260055 |



## Brausearmatur FORMAT Design 2.0 Aufputz

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Farbe: | mattschwarz |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | FO10060070001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260058 |



## Brausearmatur FORMAT Design 2.0 Unterputz Fertigset

1 Verbraucher

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Farbe: | mattschwarz |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | FO10060080001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260057 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Kaja Disk

mit geschlossenem Hebel, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, Keramik-Kartusche

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35020-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268102 |



## Waschtischarmatur Kaja Disk mit Kette

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, mit versenkbarer Kette

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35005-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268100 * |



## Bidetarmatur Kaja Disk

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und Kugelmischdüse

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35220-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268107 |



## Wannenarmatur Kaja Disk Aufputz

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, verdeckte S-Anschlüsse, automatische Umstellung, arretierbar, mit Luftsprudler, ohne Garnitur

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35410-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268109 |



## Wannenarmatur Kaja Disk Unterputz Fertigset

mit geschlossenem Hebel, ohne Unterputz-Einbaukörper

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35452-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268116 |



## Brausearmatur Kaja Disk Aufputz

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, verdeckte S-Anschlüsse, Brauseabgang unten 1/2“

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35610-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268114 |

## Brausearmatur Kaja Disk Unterputz Fertigset

mit geschlossenem Hebel, ohne Unterputz-Einbaukörper

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 35462-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10268118 |

6

kaja ARMATUREN




# UP-Einbaukörper Disk

mit Montagelaschen für Vorwandinstallation, Isolier-Einbaukasten und Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzer

Durchflussklasse: BB
Durchflussmenge: 20/19 l/min
Werksnummer: 30310

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10263872 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Unterputz-Ventil

1/2“ Innengewinde

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 29810-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263870 |



## Standanschlusswinkel

3/4“ x 1/2“

Höhe: 70 mm
Werksnummer: 12015-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263959 |

## Ersatzkartusche Kaja

mit Spezial-Keramik / SiC-Dichtscheiben, für Temperaturbegrenzung 2-Stufen-Mengenregelung



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Verschraubungsring | 00333 | 10263963 |
| ohne Verschraubungsring ab Baujahr 1997 | 00334 | 10263957 |
| für Spültisch-EHM mit Geschirrbrause (Hochdruck) | 00338 | 10263958 |





## Ersatzkartusche Kaja für Niederdruck-/Küchenarmatur

für offene Warmwasserbereiter-Niederdruck und Spültischarmaturen mit Geschirrbrause mit Verschraubungsring, mit Spezial-Keramik / SiC-Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung

Werksnummer: 00335

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263956 |



## Keramikinnenoberteil

180°

Gewinde: 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263973 * |



## Umstellung Kaja für Wannenarmatur Aufputz

für Badebatterie 25100 und Einhebel-Mischer

Werksnummer: 00020-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263964 |



## Umstellung Kaja für Wannenarmatur Unterputz

für Einhandmischer-Badebatterie

Werksnummer: 00021-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263962 |



## Umstellung Kaja für Thermostat

für Thermostat

Werksnummer: 00220-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263966 |

FORMAT BASIC



## Thermoelement FORMAT Basic Unterputz

für Thermostate FORMAT Basic, Kaja (ehemals PfT)

Werksnummer: 00430

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263968 |

FORMAT BASIC



## Thermoelement FORMAT Basic Aufputz

für FORMAT Basic Thermostat Brausebatterie, (auch passend für ehemals Edition design Thermostat Brausebatterie)

Werksnummer: 00440

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263971 |

kaja ARMATUREN



## Ersatzschlauch Kaja für Küchenarmaturen mit Brause

für Spültischbatterie mit herausziehbarer Brause

Werksnummer: 28115-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263974 |

kaja ARMATUREN



## Schlauchgewicht

für Ersatzschlauch

Werksnummer: 13509

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263976 |

kaja ARMATUREN



## Ersatzschlauch Kaja Armaturen

(M 8 x 1 mm) x G 3/8“

Länge: 400 mm
Werksnummer: 45515

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263969 |

kaja ARMATUREN



## O-Ring-Satz

für Schwenkgussausläufe von Spültischbatterien

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für Mix bis 11/2003 und Disk | 00008 | 10263960 |
| für Mix ab 11/2003 | 00009 | 10263961 |

kaja ARMATUREN



## Rastbuchse zur Griffbefestigung

für Griffbefestigung

Werksnummer: 00005

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272714 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur 1/2“ Einhebel

mit Brauseanschluss AG 3/4“

Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Stichmaß: 45 mm
Werksnummer: 59710-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261201 |



## Spültisch-Wandarmatur 1/2“ Zweigriff

mit S-Schwenk-Auslauf

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 250 mm
Montagearten: Wandmontage
Stichmaß: 45 mm
Werksnummer: 23004-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261203 |



## Spültisch-Wandarmatur 1/2“ Einhebel

mit S-Rohrauslauf

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 250 mm
Montagearten: Wandmontage
Stichmaß: 45 mm
Werksnummer: 59325-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261205 |



## Wannenarmatur 1/2“ Einhebel

mit automatischer Umstellung: Wanne/Brause, mit S-Schwenkauslauf, Handbrause, Wandhalter und Brauseschlauch 1500 mm

Ausführung: mit Brausegarnitur
Ausladung: 250 mm
Montagearten: Wandmontage
Stichmaß: 45 mm
Werksnummer: 59530-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261209 |



## Wannenarmatur 1/2“ Zweigriff mit Brausegarnitur

mit automatischer Umstellung: Wanne/Brause, mit S-Schwenk-Rohrauslauf, Handbrause, Wandhalter und Brauseschlauch 1500 mm

Oberfläche: verchromt
Ausführung: mit Brausegarnitur
Ausladung: 250 mm
Montagearten: Wandmontage
Stichmaß: 45 mm
Werksnummer: 23102-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261207 |



## Wannenarmatur 1/2“ Zweigriff ohne Brausegarnitur

mit automatischer Umstellung: Wanne/Brause, mit S-Schwenk-Rohrauslauf

Ausführung: ohne Brausegarnitur
Ausladung: 250 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 23100-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261211 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO





**AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung**
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.




**ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen**
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.




**CoolContact: sicheres Duschvergnügen**
Thermostate, die mit der Kühltechnologie CoolContact ausgestattet sind, heizen sich nicht auf. Das Gehäuse bleibt immer angenehm kühl, weil das Kaltwasser im Inneren gezielt an die Oberfläche gelenkt wird. Für Sie und Ihre Kinder heißt das: mehr Sicherheit im Bad.




**CoolStart: Kaltwasser in Griff-Mittelstellung**
Mit dieser umweltfreundlichen hansgrohe Technologie sparen Waschtischarmaturen clever Ressourcen:




**EcoSmart: Wasser und Energie sparen**
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.





**LowPressure: Produkte für niedrigen Wasserdruck**
Niedriger Wasserdruck? Armaturen und Brausen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar eingesetzt werden.




**QuickClean: einfache Kalk-Entfernung**
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!




**Select: Wasserfreude auf Knopfdruck**
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.




**XXL Performance: große Strahlscheibe**
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Focus ComfortZone 70

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 133 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 53 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 31730000 | **10262000** |
| | ohne, glatter Körper | 31733000 | **10262002** |
| Ablaufventil: Synthetik | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 31604000 | **10262008** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Focus ComfortZone 70 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 133 mm |
| Anschlussart: | Kupferrohranschlüsse |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 53 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Werksnummer: | 31132000 |

Comfort Zone | Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262006** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Focus ComfortZone 100

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 177 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 119 mm |
| Auslaufhöhe: | 94 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31607000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262030** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Bidetarmatur Focus

Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 133 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 7,2 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 126 mm |
| Auslaufhöhe: | 54 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31920000 |

Air Power | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262004** |



## Wannenarmatur Focus Aufputz

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfließen, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 22 l/min<br>Handbrause: 26 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 172 – 179,5 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31940000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262010 |



## Wannenarmatur Focus Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 31945000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262012 |



## Wannenarmatur Focus Unterputz Fertigset Sicherungskombination

**mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 31946000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262014 |



## Brausearmatur Focus Aufputz

1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schlauchanschluss DN 15

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 31960000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262020 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur Focus Unterputz Fertigset

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar,
**bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 31965000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10262022 |

## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Focus Care ComfortZone 70

**mit extra langem barrierefreiem Griff**, größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 149 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 53 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Hebellänge: | 121 mm |
| Strahlart: | Laminarstrahl |

Comfort Zone · Eco Smart

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 31910000 | **10262034 *** |
| | ohne, glatter Körper | 31914000 | **10262035 *** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Focus Care ComfortZone 100

**mit extra langem barrierefreiem Griff**, größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet


| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 200 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 119 mm |
| Auslaufhöhe: | 94 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Hebellänge: | 121 mm |
| Strahlart: | Laminarstrahl |

Comfort Zone · Eco Smart

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 31911000 | **10262036 *** |
| | ohne, glatter Körper | 31915000 | **10262037 *** |

6

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

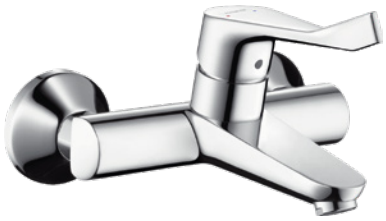

## Waschtischarmatur Focus Care Wandmontage

Aufputz, **mit extra langem barrierefreiem Griff**, größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 180 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Hebellänge: | 121 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Werksnummer: | 31913000 |

Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262038 *** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausearmatur Focus Care Aufputz

Aufputz, **mit extra langem barrierefreiem Griff**, größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, 1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 22 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Hebellänge: | 121 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 31916000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262040 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 70

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 160 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 100 mm |
| Auslaufhöhe: | 55 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32020000 | **10261800** |
| | ohne, glatter Körper | 32031000 | **10261760** |



## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 70 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 160 mm |
| Anschlussart: | Kupferrohranschlüsse |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 100 mm |
| Auslaufhöhe: | 55 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 32032000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261805** |

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 200

mit Keramikmischsystem und Schwenkauslauf, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet, seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 268 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 145 mm |
| Auslaufhöhe: | 191 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 32070000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261801** |



## Wannenarmatur Talis S Aufputz

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 18 l/min<br>Handbrause: 19 l/min l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 172,5 – 180 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl |
| Werksnummer: | 32420000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261804 |



## Wannenarmatur Talis S Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 32475000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261806 |



## Wannenarmatur Talis S Unterputz Fertigset Sicherungskombination

**mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 32477000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261792 |



## Brausearmatur Talis S Aufputz

1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 32620000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261808 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur Talis S Unterputz Fertigset

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar,
**bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen



| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 32675000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261810 |

## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage


**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung



| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis Select S ComfortZone 80

Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 190 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 97 mm |
| Auslaufhöhe: | 68 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72040000 | **10263376** |
| | ohne, glatter Körper | 72041000 | **10263378** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis Select S ComfortZone 100

Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 220 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 93 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72042000 | **10263380** |
| | ohne, glatter Körper | 72043000 | **10263382** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis Select S ComfortZone 190

Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 308 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 131 mm |
| Auslaufhöhe: | 179 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72044000 | **10263392** |
| | ohne, glatter Körper | 72045000 | **10263394** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 80

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet



DN: 15
Höhe: 179 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Betriebswasserdruck: 3 bar
Ausladung: 97 mm
Auslaufhöhe: 68 mm
Montagearten: Einlochmontage
Strahlart: Normalstrahl

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72010000 | **10263300** |
| | ohne, glatter Körper | 72012000 | **10263304** |
| Ablaufventil: Metall | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 72011000 | **10263302** |

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 80 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet



DN: 15
Höhe: 179 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Betriebswasserdruck: 3 bar
Ausladung: 97 mm
Auslaufhöhe: 68 mm
Montagearten: Einlochmontage
Strahlart: Normalstrahl

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72013000 | **10263312** |
| | ohne, glatter Körper | 72014000 | **10263314** |

## Standventil Talis S ComfortZone 80 für Kaltwasser

**nur für Kaltwasseranschluss**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar



DN: 15
Höhe: 179 mm
Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Betriebswasserdruck: 3 bar
Ausladung: 97 mm
Auslaufhöhe: 68 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: ohne, glatter Körper
Strahlart: Normalstrahl
Werksnummer: 72017000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263328** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis S Comfort 100

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 221 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 93 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72020000 | **10263316** |
| | ohne, glatter Körper | 72021000 | **10263318** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis S Comfort 100 LowFlow

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzer einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 221 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 3,5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 93 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 72025000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263322** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 100 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 221 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 93 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean | Cool Start

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72022000 | **10263324** |
| | ohne, glatter Körper | 72023000 | **10263326** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 140

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 220 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 152 mm |
| Auslaufhöhe: | 144 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 72113000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263344 |

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 190

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 310 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 131 mm |
| Auslaufhöhe: | 179 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |


Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72031000 | 10263330 |
| | ohne, glatter Körper | 72032000 | 10263332 |

## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 210

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 263 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 162 mm |
| Auslaufhöhe: | 227 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 120° |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 72105000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263334 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis S ComfortZone 250

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 327 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 201 mm |
| Auslaufhöhe: | 253 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 72115000 | **10263348** |
| | ohne, glatter Körper | 72116000 | **10263350** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis S Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet, unverschließbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar

**benötigtes Zubehör:** Grundkörper Unterputz für Wandmontage (Art.-Nr. 10263256) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxB): | 68 x 168 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 165 mm | 72110000 | **10263356** |
| 225 mm | 72111000 | **10263354** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Bidetarmatur Talis S

Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 191 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 109 mm |
| Auslaufhöhe: | 100 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 72200000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263390** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannenarmatur Talis S Aufputz

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfließen, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 20 l/min<br>Handbrause: 14 l/min l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 166 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl |
| Werksnummer: | 72400000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263368 |

## Wannenarmatur Talis S bodenstehend

mit Keramikmischsystem, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, **Temperaturbegrenzung nicht einstellbar**



**Lieferumfang:** 1jet Stabhandbrause, Isiflex Brauseschlauch 1,25m, Brausehalter

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 20 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 245 mm |
| Auslaufhöhe: | 899 – 979 mm |
| Montagearten: | Bodenmontage |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl<br>Handbrause: Rain, Mono |
| Werksnummer: | 72412000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263336 |

## Wannenarmatur Talis S Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse, Umsteller



**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 72405000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263370 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenarmatur Talis S Unterputz Fertigset Sicherungskombination

**mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Rosette, Griff, Hülse, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 72406000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263372 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenrandarmatur Talis S 3-Loch ausziehbare Handbrause

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, maximale Ausziehlänge Handbrause 1,1 m, **bestehend aus:** Griff, Rosetten, Wanneneinlauf mit Umsteller, Keramikkartusche, integrierter Brausehalter

**Lieferumfang:** Croma Select S 1jet Handbrause, Siliconspray

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 143/213 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 22 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 200 mm |
| Auslaufhöhe: | 106 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl<br>Handbrause: Rain |
| Werksnummer: | 72416000 |

Air Power | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263360 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearmatur Talis S Aufputz

1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 72600000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263384 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur Talis S Unterputz Fertigset

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar,
**bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 72605000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263386 |

## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis Select E ComfortZone 110

Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 178 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 104 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71750000 | **10263274** |
| | ohne, glatter Körper | 71751000 | **10263276** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis Select E ComfortZone 240

Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 308 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 183 mm |
| Auslaufhöhe: | 234 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71752000 | **10263282** |
| | ohne, glatter Körper | 71753000 | **10263284** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 80

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 96 mm |
| Auslaufhöhe: | 71 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71700000 | **10263210** |
| | ohne, glatter Körper | 71702000 | **10263214** |
| Ablaufventil: Metall | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 71701000 | **10263212** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 80 LowFlow

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 3,5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 96 mm |
| Auslaufhöhe: | 71 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71705000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263216 |

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 80 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 96 mm |
| Auslaufhöhe: | 71 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71703000 | 10263220 |
| | ohne, glatter Körper | 71704000 | 10263221 |

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 80 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | Kupferrohranschlüsse |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 96 mm |
| Auslaufhöhe: | 71 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71707000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263218 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Standventil Talis E ComfortZone 80 für Kaltwasser

**nur für Kaltwasseranschluss**, mit Keramikmischsystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 96 mm |
| Auslaufhöhe: | 71 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71706000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263222 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 110

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 162 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 104 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71710000 | **10263224** |
| | ohne, glatter Körper | 71712000 | **10263228** |
| Ablaufventil: Metall | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 71711000 | **10263226** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 110 LowFlow

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 162 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 3,5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 104 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71715000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263230 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 110 CoolStart

hansgrohe AXOR | PHÄRO



**Kaltwasser in Mittelstellung**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 162 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 104 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean | Cool Start

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71713000 | **10263232** |
| | ohne, glatter Körper | 71714000 | **10263234** |

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 150

hansgrohe AXOR | PHÄRO



mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 174 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 141 mm |
| Auslaufhöhe: | 133 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71754000 | **10263248** |
| | ohne, glatter Körper | 71755000 | **10263250** |

## Waschtischarmatur Talis E ComfortZone 240

hansgrohe AXOR | PHÄRO



mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 292 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 183 mm |
| Auslaufhöhe: | 234 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71716000 | **10263236** |
| | ohne, glatter Körper | 71717000 | **10263238** |

hansgrohe
AXOR | PHÂRO



## Waschtischarmatur Talis E Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet, unverschließbares Siebventil

**benötigtes Zubehör:** Grundkörper Unterputz für Wandmontage (Art.-Nr. 10263256) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxB): | 68 x 168 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Eco Smart | Quick Clean

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 165 mm | 71732000 | **10263254** |
| 225 mm | 71734000 | **10263252** |

hansgrohe
AXOR | PHÂRO



## Waschtischarmatur Talis E 3-Loch ComfortZone 150

mit Keramikventilen heiß/kalt 90°, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 127 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 104 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 71733000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263258** |



hansgrohe
AXOR | PHÂRO



## Bidetarmatur Talis E

Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 129 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 116 mm |
| Auslaufhöhe: | 78 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71720000 | **10263278** |
| ohne, glatter Körper | 71721000 | **10263280** |

hansgrohe
AXOR | PHÂRO



## Wannenarmatur Talis E Aufputz

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 19 l/min<br>Handbrause: 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 194 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71740000 |

Air Power | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263260** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenarmatur Talis E Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71745000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263262 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenarmatur Talis E UP Fertigset Sicherungskombination

**mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71474000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263264 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenrandarmatur Talis E 3-Loch ausziehbare Handbrause

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Rückflussverhinderer, maximale Ausziehlänge Handbrause 1,1 m, **bestehend aus:** Griff, Rosetten, Wanneneinlauf mit Umsteller, Keramikkartusche, Secuflex Schlauchgarnitur

**Lieferumfang:** Croma Select E 1jet Handbrause, Siliconspray

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 131/218 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 20 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 196 mm |
| Auslaufhöhe: | 107 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl<br>Handbrause: Rain |
| Werksnummer: | 71730000 |

Air Power | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263244 |



## Brausearmatur Talis E Aufputz

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 17 l/min l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 71760000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263268 |



## Brausearmatur Talis E Unterputz HighFlow Fertigset

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem (Highflow), Temperaturbegrenzung einstellbar, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 49 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71768000 |

Low Pressure

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263272 |





## Brausearmatur Talis E Unterputz Fertigset

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, **bestehend aus:** Funktionsblock, Rosette, Griff, Hülse

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71765000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263270 |



## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Standventil Logis ComfortZone 70

für Kaltwasser, **ohne Ablaufgarnitur**, Keramikventil 90°

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 133 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 84 mm |
| Auslaufhöhe: | 79 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71120000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262250 |

## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 70

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 – 166 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 67 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart

| Material | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ablaufventil: Metall | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71070000 | **10262220** |
| | ohne, glatter Körper | 71071000 | **10262221** |
| Ablaufventil: Metall | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 71077000 | **10262222** |

## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 70 Metall-Ablaufgarnitur

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 – 166 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 67 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71170000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262223 |


hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 70 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 – 166 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 67 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71072000 |




| Art.-Nr. |
|---|
| **10262225** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 70 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 – 166 mm |
| Anschlussart: | Kupferrohranschlüsse |
| Material: | Ablaufventil: Synthetik |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 67 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71074000 |




| Art.-Nr. |
|---|
| **10262224** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 100

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzter geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 163 – 187 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Synthetik |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 108 mm |
| Auslaufhöhe: | 93 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |




| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 71100000 | **10262226** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 71107000 | **10262228** |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 100 Metall-Ablaufgarnitur

hansgrohe AXOR | PHÄRO



mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 163 – 187 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 108 mm |
| Auslaufhöhe: | 93 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71171000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262229 |

## Waschtischarmatur Logis ComfortZone 210

hansgrohe AXOR | PHÄRO



mit Schwenkauslauf, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet, seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 300 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Synthetik |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 154 mm |
| Auslaufhöhe: | 221 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 120° |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71130000 |

Air Power | Comfort Zone | Eco Smart

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262230 |

## Wannenarmatur Logis Aufputz

hansgrohe AXOR | PHÄRO



mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, integrierter Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 20 l/min<br>Handbrause: 17 l/min l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 194 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71400000 |

Air Power

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262232 |



## Wannenarmatur Logis Unterputz Fertigset

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, **bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71405000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262234 |



## Wannenarmatur Logis Unterputz Fertigset Sicherungskombination

**mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, **bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette, Umsteller

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71407000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262235 * |





## Brausearmatur Logis Aufputz

1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, integrierter Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schlauchanschluss DN 15

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 71600000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262236 |



## Brausearmatur Logis Unterputz Fertigset

1 Verbraucher, mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Fertigset **bestehend aus:** Funktionsblock, Griff, Hülse, Rosette

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbauköper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 71605000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262238 |



## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Metropol ComfortZone 110 Hebelgriff

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 184 – 219 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 135 mm |
| Auslaufhöhe: | 117 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 32506000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262239 *** |



## Waschtischarmatur Metropol ComfortZone 110 Bügelgriff

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| Höhe: | 184 – 219 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Material: | Ablaufventil: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 135 mm |
| Auslaufhöhe: | 117 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 74506000 | **10262241** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 74507000 | **10262247 *** |



## Wannenarmatur Metropol

mit Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfließen, mit Schalldämpfer, für Durchlauferhitzer geeignet



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 219 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Wanneneinlauf: 22 l/min<br>Handbrause: 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Ausladung: | 180 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Armatur: Normalstrahl |
| Werksnummer: | 74540000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10267636** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Grundkörper iBox universal 2

passend für alle neuen Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, Material: entzinkungsarmes Messing, EPP Schaum, wärme- und schallisolierend, Anschlussgewinde Rp ½, rotationssymmetrische und schallentkoppelte Montage, flexibler Montagering für unterschiedliche Montagesituationen, Montagering einstellbar in 5 mm Schritten, Montagering geeignet für die Installation auf der Vorder- und Rückseite, dank Schiebehülse kein Kürzen notwendig, Auflagehilfe für die Wasserwaage, integrierte Libelle für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung, Dichtmanschette dauerhaft befestigt, Spannungsversorgung: M16 flexibles Leerrohr

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Einbautiefe: | 80 – 108 mm |
| Werksnummer: | 01500180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262041 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Adapterplatte für iBox universal 2

wird benötigt bei Installation von iBox universal kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2

Werksnummer: 13588000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262042 |

6

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Verlängerungsrosette ShowerSelect Comfort E

für die Montage zwischen Fliesen und Fertigset, wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundsets, zur größeren Fliesenüberdeckung, passend für ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn bitte den Adapter aus dem optionalen Zubehör bestellen)

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 170 x 170 x 18 mm |
| Verlängerungsmaß: | 5 mm |
| Werksnummer: | 13612000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264121 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ausgleichsrosette ShowerSelect Comfort E

zum Einbau zwischen Fliesen und Fertigset, erforderlich wenn die Einbaugarnitur falsch montiert wird, für eine große Fliesenfläche, kompatibel mit ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn Adapter separat bestellen)

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 170 x 170 x 35 mm |
| Verlängerungsmaß: | 22 mm |
| Werksnummer: | 13617000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264136 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Verlängerungsset iBox universal 2

Erweiterung der Außenelemente ShowerSelect Comfort und DuoTurn, erforderlich wenn das Grundset zu tief eingebaut wird

| | |
|---|---|
| Verlängerungsmaß: | 25 – 75 mm |
| Werksnummer: | 13632000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264153 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Verlängerungsrosette ShowerSelect Comfort Q

zum Einbau zwischen Fliesen und Fertigset, erforderlich wenn die Einbaugarnitur falsch montiert wird, für eine große Fliesenfläche, kompatibel mit ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn Adapter separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Abmessungen (HxBxT): 170 x 170 x 18 mm
Verlängerungsmaß: 5 mm
Werksnummer: 13613000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264126 * |




## Ausgleichsrosette ShowerSelect Comfort Q

zum Einbau zwischen Fliesen und Fertigset, erforderlich wenn die Einbaugarnitur falsch montiert wird, für eine große Fliesenfläche, kompatibel mit ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn Adapter separat bestellen)

Oberfläche: verchromt
Abmessungen (HxBxT): 170 x 170 x 35 mm
Verlängerungsmaß: 22 mm
Werksnummer: 13618000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264141 * |



## Adapter für Verlängerungsrosetten DuoTurn Q/E

erforderlich wenn die Einbaugarnitur falsch montiert wird

Farbe: schwarz
Werksnummer: 13628000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264151 * |



## Verlängerungsrosette ShowerSelect Comfort S

zum Einbau zwischen Fliesen und Verkleidung, wird benötigt, wenn das Einbauteil zu flach montiert wird, für größere Fliesenabdeckung, passend für ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn bitte den Adapter unter mögliches Zubehör bestellen)

Ø: 170 mm
Tiefe: 18 mm
Verlängerungsmaß: 5 mm
Werksnummer: 13614000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264131 * |



## Ausgleichsrosette ShowerSelect Comfort S

für Montage zwischen Fliesen und Fertigset, wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundsets, zur größeren Fliesenüberdeckung, passend für ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn bitte den Adapter aus dem optionalen Zubehör bestellen)

Ø: 170 mm
Tiefe: 35 mm
Verlängerungsmaß: 22 mm
Werksnummer: 13624000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264146 * |



## Adapter für Verlängerungsrosette DuoTurn S

wird benötigt wenn das Einbauteil zu flach montiert wird

Farbe: schwarz
Werksnummer: 13631000

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264152 * |

## Verlängerungsset 25 mm für i-box Universal

Abmessungen (HxBxT): 86 x 86 x 25 mm
Werksnummer: 13595000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10258946 |

6

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Montagehilfe für iBox universal

mit Libellen für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung der iBox universal, Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken, Markierungen für das Fliesenkreuz, 4 weiterer Fixierungshilfen rundum, dadurch verdehsicher

Werksnummer: 93500000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258294 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Waschtischarmatur Grundkörper Wandmontage Talis

variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich

**Lieferumfang:** Grundkörper, Spülblock, Montageanleitung

DN: 15
Abmessungen (HxBxT): 73 x 155 x 111 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 13622180

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263256 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Montageset Wannenarmatur Aufputz für Wannenrand

Ausladung: 30 mm
Auslaufhöhe: 70 mm
Montagearten: Wannenrandmontage
Werksnummer: 14920000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263045 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenrandarmatur Grundkörper Talis E/S 3-Loch HBR


maximale Ausziehlänge Handbrause 1,1 m, **bestehend aus:** Grundkörper, Secuflex, Schlauchgarnitur, Secubox

**Lieferumfang:** Bohrlochschablone, Befestigungsmaterial, Siliconspray, Montageanleitung

DN: 15
Werksnummer: 13437180

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263246 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenrandarmatur Grundkörper Talis S 4-Loch mit HBR

maximale Ausziehlänge Handbrause 1,1 m, **bestehend aus:** Grundkörper, Secuflex, Schlauchgarnitur, Secubox

**Lieferumfang:** Bohrlochschablone, Befestigungsmaterial, Siliconspray, Montageanleitung

DN: 15
Werksnummer: 13444180

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263366 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannenarmatur bodenstehend Grundkörper Talis S

zur Montage auf dem Rohfußboden, passend für alle Fertigsets für bodenstehende Wannenarmaturen außer Axor Montreux, bodenstehend

DN: 15
Werksnummer: 10452180



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263338 |

## Grundset RainSelect

3 Verbraucher, Installationstiefe von 87 – 122 mm, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, Dichtmanschette, Montageanleitung

DN: 15/20
Anschluss: Rp 3/4“
Montagearten: horizontal



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263339 * |



## Kartusche M 3

ab 09/97

Werksnummer: 92730000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262090 |



## Kugelkartusche

für Waschtisch-, Bidet- und Küchenarmaturen, nicht für drucklose Armaturen

Werksnummer: 14095000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258287 |

## Service-Set

für Armaturen und Kugelmischtechnik, mit Schlüssel

Werksnummer: 13952000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10258290 |

## Steuerkugel

ohne Mundduschenanschluss

Werksnummer: 13964000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10258292 |

6

hansgrohe AXOR | PHÄRO

## Druckschlauch für Bidette

Länge: 1.250 mm
Werksnummer: 92213000

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10258293 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO

## Bimetallregeleinheit

für Thermostat 1/2“

Werksnummer: 92609000

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10258295 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Luftsprudler QuickClean

**mit Durchflussbegrenzer**

Gewinde: M 24 x 1
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 7 l/min
Werksnummer: 13912000

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10258296 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

Pure Freude an Wasser GROHE

**GROHE StarLight®**
GROHE Armaturen sollen Sie nicht nur auf den ersten oberflächlichen Blick überzeugen, sondern auch nach Jahrzehnten noch jeder kritischen Überprüfung standhalten. Darum legen wir ein besonderes Augenmerk auf eine dauerhafte Qualität der Oberflächen. In modernsten Beschichtungsanlagen erreichen wir durch unsere besondere Bearbeitung ebenso hochwertige wie robuste Oberflächen. Neben der klassischen Chrombeschichtung setzt GROHE spezielle High-Tech-Verfahren zur Farbveredelung ein. Mit dem auf physikalischer Basis funktionierenden PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition) für metallische Oberflächen eine dreifache Oberflächenhärte. GROHE StarLight® sorgt für eine makellose, lang anhaltende Oberflächenästhetik und erweist sich zudem als besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Kratzer.

**GROHE SilkMove®**
Der Einsatz von präzisen Keramikscheiben und Teflon®-Technologie in den GROHE SilkMove® Kartuschen sorgt für dauerhaft samtweiche Betätigung und sensible Feinsteuerung. GROHE SilkMove® Betätigungswinkel. GROHE SilkMove® garantiert Leichgängigkeit wie am ersten Tag – und das auch nach 20 Jahren.

**GROHE SilkMove ES®**
Der Einsatz von präzisen Keramik-Oberflächen und Teflon®- Technologie in den GROHE SilkMove® ES Kartuschen sorgt für seidenweiche Betätigung. GROHE SilkMove® ES verhindert durch die Startposition in der Mittelstellung Kaltwasser unnötigen Verbrauch von Warmwasser und spart so wertvolle Energie. GROHE SilkMove® ES garantiert Leichtgängigkeit wie am ersten Tag – und das auch nach 20 Jahren.

**GROHE EcoJoy®**
Unser Wasser- und Energiesparrechner hilft Ihnen, ganz einfach die Ersparnis für Ihren Haushalt zu errechnen. Basierend auf Ihren individuellen Energie- und Wasserkosten sehen Sie nach wenigen Klicks, welche Ersparnis Sie mit GROHE EcoJoy® und GROHE SilkMove® ES Einhandmischern jährlich erzielen können.

**GROHE QuickFix® und QuickFix Plus®**
Ist schneller, einfacher und problemloser und verkürzt die Installationszeit um bis zu 50 %. Die Feinmechanik hat es uns ermöglicht, den Installationsprozess zu vereinfachen, indem die Komplexität und Anzahl der für ein Produkt erforderlichen Teile reduziert wurde. Dieses neue Befestigungssystem benötigt weniger Teile, verfügt über ein integriertes Zentrierwerkzeug und eine Schnellverschiebemutter. Die Montage des Wasserhahns am Becken ist jetzt einfacher und dauert nur die Hälfte der Zeit.

**GROHE Zero®**
Die pure Freude an Wasser bedeutet für uns auch, dass Sie mit unseren Produkten reinstes Wasser genießen können. Armaturen mit GROHE Zero Technologie geben aufgrund der fortschrittlich gestalteten, innen liegenden Wasserführung kein Blei an das Trinkwasser ab. Für Sie bedeutet das eine Trinkwasser-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Ein Versprechen von uns, ein Genuss für Sie.

**GROHE DreamSpray®**
Diese Technologie ist das Herzstück jeder GROHE Brause und steht für die hohe Qualität und die innovativen Ideen, mit denen wir Ihnen unvergessliche Duscherlebnisse bescheren. So sorgt die filigrane Technik im Inneren der Brausen für äußerste Präzision und eine gleichmäßige Wasserverteilung auf jede einzelne Düse. Ganz gleich, welche der unterschiedlichen Strahlarten Sie wählen, es erwartet Sie das reinste Duschvergnügen.

**GROHE CoolTouch®**
Brausen und Thermostate verfügen über einen innovativen Kühlkanal, der eine Barriere zwischen dem heißen Wasser und der Außenfläche bildet, so dass diese niemals heißer wird als das Duschwasser. Besonders wertvoll ist dieser Sicherheitsaspekt für Kinder die oftmals noch nicht richtig einschätzen können, was sie gefahrlos berühren können, und was nicht.

**GROHE TurboStat®**
Immer die richtige Duschtemperatur für höchsten Komfort und Sicherheit. Die revolutionäre Technologie sorgt innerhalb von Sekundenbruchteilen für die gewünschte Temperatur und hält sie während des gesamten Duschvorgangs konstant. Die Grotherm Thermostate sind mit anspruchsvollsten präzisionsgefertigten Kartuschen ausgestattet. Darüber hinaus haben wir die Sensibilität des innen liegenden Thermoelements erhöht. So reagieren unsere Thermostate doppelt so schnell wie bisher auf plötzliche Veränderungen des Wasserdrucks und sind dabei noch präziser. Temperaturspitzen werden auf diese Weise ausgeglichen. Nicht nur eine sehr sichere, sondern auch höchst komfortable Temperatursteuerung.



## Auslaufventil Costa

wärmeisoliert, verschraubbar, Auslauf mit Mousseur, Longlife-Oberteile

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | 1/2“ |
| Material: | Griff: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 98 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | 30 098 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260048 |



## Standventil Costa

wärmeisoliert, verschraubbar, Longlife-Oberteil, Gussauslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 93 mm |
| Anschluss: | 1/2“ |
| Material: | Griff: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 80 mm |
| Auslaufhöhe: | 39 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Griffmarkierung: | blau |
| Werksnummer: | 20 404 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260013 |



## Waschtischarmatur Costa Zweigriff mit Ablaufgarnitur

wärmeisoliert, verschraubbar, Longlife-Oberteil, schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 220 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 137 mm |
| Auslaufhöhe: | 144 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 21 375 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260066 |



## Wannenarmatur Costa Aufputz

wärmeisoliert, verschraubbar, Longlife-Oberteil, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 144 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Werksnummer: | 25 450 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260970 |



## Brausearmatur Costa Aufputz

wärmeisoliert, verschraubbar, Longlife-Oberteil, Brauseanschluss 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Werksnummer: | 26 330 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260633 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Standventil Concetto XS-Size

Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur

| | |
|---|---|
| Höhe: | 139 mm |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 100 mm |
| Auslaufhöhe: | 56 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 32 207 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260600 |

## Waschtischarmatur Concetto S-Size

mit Temperaturbegrenzer, Auslauf mit Mousseur, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 185 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 66 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 204 10E | 10260590 |
| ohne, glatter Körper | 32 240 10E | 10260594 |





## Waschtischarmatur Concetto S-Size ohne Durchflussbegrenzer

mit Temperaturbegrenzer, Auslauf mit Mousseur, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 185 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 66 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 32 204 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260622 |



## Waschtischarmatur Concetto versenkbare Kette

**mit versenkbarer Kette**, mit Temperaturbegrenzer, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Mousseur, Armaturengruppe I nach DIN 4109

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 185 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 101 mm |
| Auslaufhöhe: | 66 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 32 206 10E |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260592 |



## Waschtischarmatur Concetto innenliegende Wasserführung

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Mousseur, schwenkbarer Rohrauslauf, mit Anschlagbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 300 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 153 mm |
| Auslaufhöhe: | 202 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 32 629 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260593 * |



## Waschtischarmatur Concetto 3-Loch

Keramik-Oberteil 1/2“, 90°, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 265 mm |
| Anschlussart: | druckfeste, flexible Verbindungsschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 153 mm |
| Auslaufhöhe: | 169 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 20 216 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260596 |



## Waschtischarmatur Concetto 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigset für (Werksnr. 32 635), GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur

| | |
|---|---|
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 147 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 110 mm |
| Werksnummer: | 19 575 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260598 |



## Bidetarmatur Concetto

mit Temperaturbegrenzer, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 131 – 162 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 116 mm |
| Auslaufhöhe: | 58 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 32 208 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260602 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wannenarmatur Concetto Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 32 211 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260624 |



## Wannenarmatur Concetto Aufputz mit Brauseset

**mit Brausegarnitur**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria Cosmopolitan (Werksnr. 27 400), Handbrausehalter (Werksnr. 27 056), Relexaflex-Brauseschlauch 1,5 m (Werksnr. 28 151)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 9,5 l/min |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 32 212 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260625 |



## Wannenarmatur Concetto Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 054 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260629 |



## Wanneneinlauf Concetto

Auslauf mit Mousseur, Rosetten-Ø 80 mm

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 1/2“ |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 170 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 13 280 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260627 |

## Brausearmatur Concetto Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 32 210 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260628 |

## Brausearmatur Concetto Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**



| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 053 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260631 |

## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**




| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |

## Waschtischarmatur Eurodisc Cosmopolitan Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Strahlregler



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 160 – 205 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 117 mm |
| Auslaufhöhe: | 85 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 177 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260762 |



## Bidetarmatur Eurodisc Cosmopolitan

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 137 – 182 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Ausladung: | 116 mm |
| Auslaufhöhe: | 76 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 244 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260764 |



## Wannenarmatur Eurodisc Cosmopolitan Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Ausladung: | 184 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 33 390 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260770 |

## Wannenarmatur Eurodisc Cosmopolitan mit Brauseset



variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria 110 Champagne (Werksnr. 27 222), Handbrausehalter (Werksnr. 27 056), Relexaflex-Brauseschlauch 1,5 m (Werksnr. 28 151)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Ausladung: | 184 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 33 395 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260774 |



## Wannenarmatur Eurodisc Cosmopolitan Unterputz Fertigset



Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 056 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260780 |

## Brausearmatur Eurodisc Cosmopolitan Aufputz



variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 2,5 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 33 569 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260772 |

## Brausearmatur Eurodisc Cosmopolitan Fertigset



Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 055 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260779 |

## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe




3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Eurodisc Joystick S-Size

GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 205 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 116 mm |
| Auslaufhöhe: | 88 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 23 425 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260410 |



## Waschtischarmatur Eurodisc Joystick M-Size

GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 227 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 141 mm |
| Auslaufhöhe: | 108 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 23 427 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260412 |



## Waschtischarmatur Eurodisc Joystick XL-Size

für freistehende Waschschüsseln, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 361 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 179 mm |
| Auslaufhöhe: | 253 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | 23 428 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260414 |

## Bidetarmatur Eurodisc Joystick

GROHE EcoJoy® Kugelgelenk-Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 182 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 116 mm |
| Auslaufhöhe: | 76 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 24 036 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260416 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Plus S-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 172 – 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 111 mm |
| Auslaufhöhe: | 105 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 612 003 | **10263400** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 33 163 003 | **10263402** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Plus S-Size Mittelstellung kalt

**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 172 – 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 111 mm |
| Auslaufhöhe: | 105 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 870 003 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10263404** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Plus M-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, schwenkbarer Auslauf

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 190 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 169 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 90° |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 871 003 | **10263406** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 872 003 | **10263408** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Plus L-Size schwenkbarer Auslauf

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, schwenkbarer Auslauf

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 253 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 231 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 90° |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 851 003 | **10263410** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 873 003 | **10263412** |

## Waschtischarmatur Plus L-Size herausziehbarer Auslauf

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, herausziehbarer Auslauf, GROHE EasyDock®

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 253 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 119 mm |
| Auslaufhöhe: | 231 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 843 003 | **10263414** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 844 003 | **10263416** |

## Waschtischarmatur Plus XL-Size

für freistehende Waschschüsseln, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, Schnell-Montage-System

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 312 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 182 mm |
| Auslaufhöhe: | 291 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 32 618 003 |



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10263418** |



## Waschtischarmatur Plus 3-Loch

Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen, Anschlussmutter 1/2“ x 10,5 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 175 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 126 mm |
| Auslaufhöhe: | 154 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 20 301 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263420 |



## Waschtischarmatur Plus 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper,** Fertigmontage-Set für (Werksnr. 23 200), GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 110 mm |

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 147 mm | 29 303 003 | 10263422 |
| 203 mm | 29 306 003 | 10263424 |





## UP-Universal-Einbaukörper DN15 2-Loch Wandeinbau

für 2-Loch-Waschtischarmaturen, ohne Fertigmontageteile, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Einbautiefe 45 – 75 mm, Einbauschablone

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | DR-Messing |
| Montagearten: | Wandeinbau |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 200 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261540 |



## Bidetarmatur Plus

mit Temperaturbegrenzer, Schnell-Montage-System, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 135 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 123 mm |
| Auslaufhöhe: | 123 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 33 241 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263426 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannenarmatur Plus bodenstehend

Fertigmontage-Set für Werksnr. 45 984 (Art.-Nr. 10266972), **ohne Rohbau-Set,** mit Temperaturbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Laminarstrahlregler, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrausebrause Euphoria Cube 6,6 l/min mit Brausehalter, Brauseschlauch Silverflex 1,25 m (Werksnr. 28 362)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 901 – 1.005 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 282 mm |
| Auslaufhöhe: | 837 – 941 mm |
| Montagearten: | Bodenmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 846 003 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263428 |

## Rohbauset Stand-Wannenarmatur

für freistehende Wannenarmatur, -auslauf und freistehnede Brausearmatur, ohne Fertigmontageteile, Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich, Bodenausgleich 92 mm, zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt), Spülstopfen, Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Einbautiefe: | 53 – 157 mm (für Wannenarmatur/-auslauf) |
| Werksnummer: | 45 984 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266972 |

## Wannenarmatur Plus

mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Laminarstrahlregler, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 189 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 553 003 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10263430 |

## Wannenarmatur Plus Aufputz mit Brauseset



mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Laminarstrahlregler, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria Cube (Werksnr. 27 698), Handbrausehalter (Werksnr. 27 693), Brauseschlauch Silverflex 1,5 m (Werksnr. 28 364)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 9,5 l/min |
| Ausladung: | 189 mm |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Höhe: 216 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 547 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263432 |



## Wannenkombinationsarmatur Plus 3-Loch

mit Temperaturbegrenzer, **bestehend aus:** Einhandmischer-Bedienelement, Umstellung Wanne/Brause, ohne Auslauf, Euphoria Cube Handbrause 7,6 l/min, Metallbrauseschlauch 2 m, Anschluss für Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Werksnr. 29 037 (Art.-Nr. 10263438) verwendet werden

| | |
|---|---|
| Höhe: | 245 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 845 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263434 |



## Wannenkombinationsarmatur Plus 4-Loch

mit Temperaturbegrenzer, **bestehend aus:** Auslauf-Aufnahme vormontiert, Einhandmischer-Bedienelement, Umstellung: Wanne/Brause, Bedienungshebel aus Metall, Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min, Metallbrauseschlauch 2 m, Anschluss für Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Werksnummer 29 037 (Art.-Nr. 10263438) verwendet werden

| | |
|---|---|
| Höhe: | 245 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Vierlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 29 307 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263436 |

## Wannenrandkombination Plus



Unterbau für Fliesenmontage, **bestehend aus:** Grundrahmen, Auffangsystem mit integriertem Ablauf, für eindringendes Spritzwasser

Werksnummer: 29 037 001

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263438 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wannenarmatur Plus Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), automatische Umstellung Wanne/ Brause, Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 060 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263442 |



## Wanneneinlauf Plus

mit Laminarstrahlregler

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 168 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263444 |



## Brausearmatur Plus

mit Temperaturbegrenzer, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 577 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263446 |



## Brausearmatur Plus Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 059 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263448 |



## 3-Wege-Umstellung Plus Fertigmontageset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang A: 27 l/min<br>Abgang B: 27 l/min<br>Abgang C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 093 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263450 |




## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |

6

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size schräg

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, Grohe Quick-Fix® Schnellbefestigungssystem



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 146 – 184 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 104 mm |
| Auslaufhöhe: | 61 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 265 002 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260972** |

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size

mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigung, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 169 – 201 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 109 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 33 265 003 | **10260983 *** |
| Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 456 003 | **10261002 *** |
| ohne, glatter Körper | 23 467 003 | **10261029 *** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 922 003 | **10261004 *** |

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size Mittelstellung kalt

**mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 169 – 201 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 109 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |

| Ausführung | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zugstange in seitlicher Position | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 926 003 | **10261030 *** |
| | ohne, glatter Körper | 32 154 003 | **10261028 *** |
| | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 924 003 | **10261006 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Strahlregler, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 168 – 213 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 92 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 459 003 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10261003 *** |

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size geneigte Version

mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigung



| | |
|---|---|
| Höhe: | 149 – 185 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausführung: | geneigte Version |
| Ausladung: | 111 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 965 003 | **10261038 *** |
| ohne, glatter Körper | 23 967 003 | **10261041 *** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 968 003 | **10261039 *** |

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size geneigte Version

**mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur



| | |
|---|---|
| Höhe: | 149 – 185 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausführung: | geneigte Version |
| Ausladung: | 111 mm |
| Auslaufhöhe: | 74 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 969 003 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10261042 *** |



## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size versenkbare Kette

**mit versenkbarer Kette**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 169 – 201 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 109 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | versenkbare Kette |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 33 188 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261032 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size versenkbare Kette Mittelstellung kalt

**mit versenkbarer Kette, mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 169 – 201 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 109 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | versenkbare Kette |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 372 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260998 * |





## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size offener Hebel

**mit offenem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 180 – 237 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 119 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 980 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261011 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size offener Hebelgriff mit Verbrühschutz



**mit thermischem Verbrühschutz, mit offenem Hebelgriff**, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, inkl. Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, max. Druckdifferential 5:1, Professional Edition

Bedienungshebel: Metall
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Montagearten: Einlochmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm

| Höhe | Ausladung | Auslaufhöhe | Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 – 228 mm | 111 mm | 92 mm | ohne, glatter Körper | 23 986 003 | **10261017 *** |
| 169 – 201 mm | 109 mm | 95 mm | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 988 003 | **10261019 *** |



## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size langer Hebel

**mit langem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

Höhe: 216 – 279 mm
Bedienungshebel: Metall
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 9 l/min
Ausladung: 119 mm
Auslaufhöhe: 95 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper
Strahlart: Laminarstrahl
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
Werksnummer: 23 982 003

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261013 *** |



## Waschtischarmatur Eurosmart S-Size langer Hebel mit Verbrühschutz

**mit thermischem Verbrühschutz, mit langem Hebelgriff**, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, inkl. Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, max. Druckdifferential 5:1, Professional Edition

Höhe: 210 – 261 mm
Bedienungshebel: Metall
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 111 mm
Auslaufhöhe: 92 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: ohne, glatter Körper
Strahlart: Laminarstrahl
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm
Werksnummer: 23 984 003

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261015 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Waschtischarmatur Eurosmart Standard

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, Grohe QuickFix® Schnellbefestigungssystem



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 206 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 110 mm |
| Auslaufhöhe: | 83 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 322 001 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260981** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 121 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 322 003 | **10260995 *** |
| ohne, glatter Körper | 23 324 003 | **10260997 *** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 923 003 | **10261005 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size Mittelstellung kalt

**mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 121 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 393 30E | **10260999 *** |
| ohne, glatter Körper | 23 395 30E | **10261001 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size mit Verbrühschutz

**mit thermischem Verbrühschutz**, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion nicht möglich, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, max. Druckdifferential 5:1, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 121 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 989 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261020 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size versenkbare Kette

**mit versenkbarer Kette**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 121 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | versenkbare Kette |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 323 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260996 * |

## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size versenkbare Kette Mittelstellung kalt

**mit versenkbarer Kette, mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition



| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 121 mm |
| Auslaufhöhe: | 121 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | versenkbare Kette |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 394 30E |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261000 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size herausziehbarer Auslauf

**mit herausziehbarem Auslauf**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, Schnell-Montage-System, GROHE Magnetic Docking® garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 195 – 228 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 107 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 976 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261010 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size offener Hebel

**mit offenem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 205 – 262 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 119 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 981 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261012 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size offener Hebel mit Verbrühschutz

**mit thermischem Verbrühschutz, mit offenem Hebelgriff**, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, inkl. Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, max. Druckdifferential 5:1, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 205 – 254 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 119 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 987 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261018 * |



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size langer Hebel

**mit langem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 241 – 304 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 120 mm |
| Auslaufhöhe: | 119 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 983 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261014 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Waschtischarmatur Eurosmart M-Size langer Hebel mit Verbrühschutz

**mit thermischem Verbrühschutz, mit langem Hebelgriff**, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, inkl. Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, max. Druckdifferential 5:1, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 236 – 287 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 119 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Strahlart: | Laminarstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 985 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261016 * |



## Waschtischarmatur M-Size Infrarot

**2-in-1-Hybrid mit berührungsloser oder manueller Bedienung**, Hebelbetätigung hat Vorrang, mit Temperaturbegrenzer, Infrarot-Elektronik, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation, 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2, Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag), Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit integriertem Magnetventil, Batterie extern, mehrstufige Batteriezustandsanzeige, 7 voreingestellte Programme, automatische Spülung, Reinigungsmodus, zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung (Werksnr. 36 407), Grohe EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, Schnell-Montage-System, CE-Zeichen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 158 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Betriebsdruck: | mind. 1 bar |
| Ausladung: | 122 mm |
| Auslaufhöhe: | 138 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 975 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261009 * |

## Waschtischarmatur Eurosmart L-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, schwenkbarer Rohrauslauf, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 311 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 140 mm |
| Auslaufhöhe: | 208 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 537 003 | 10260989 * |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 970 003 | 10261007 * |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Eurosmart XL-Size

für freistehende Waschschüsseln, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 266 – 266 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 173 mm |
| Auslaufhöhe: | 189 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 971 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261008 * |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Bidetarmatur Eurosmart

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE Zero® getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur, GROHE FastFixation® Schnellbefestigungssystem, mit Kugelgelenk, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Höhe: | 151 – 184 mm |
| Bedienungshebel: | Metall |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 115 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 32 929 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261031 * |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Wannenarmatur Eurosmart Standard Aufputz

mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 161 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 300 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260976 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Wannenarmatur Eurosmart Aufputz

mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 188 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 300 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260985 * |

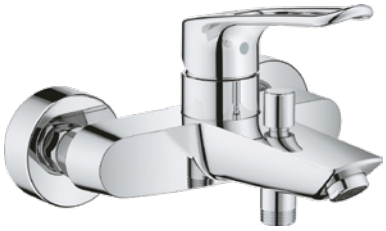

## Wannenarmatur Eurosmart Aufputz offener Hebel

**mit offenem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 188 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 25 241 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261023 * |



## Wannenarmatur Eurosmart Aufputz langer Hebel

**mit langem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 188 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 25 243 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261025 * |



## Wannenarmatur Eurosmart Aufputz mit Brausegarnitur

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition, **bestehend aus:** Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, (Werksnr. 27 923), Handbrausehalter (Werksnr. 28 605), Relexaflex-Brauseschlauch 1,5 m (Werksnr. 28 151)



| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9,5 l/min |
| Ausladung: | 188 mm |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 302 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261036 * |



## Wannenarmatur Eurosmart Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Wandrosette mit GROHE QuickFix® | 24 043 002 | **10260991** |
| Wandrosette mit GROHE FastFixation® | 24 043 003 | **10261022 *** |



## Brausearmatur Eurosmart Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 555 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260987 *** |



## Brausearmatur Eurosmart Aufputz offener Hebel

**mit offenem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 25 242 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261024 *** |



## Brausearmatur Eurosmart Aufputz langer Hebel

**mit langem Hebelgriff**, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 25 244 003 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261026 *** |



## Brausearmatur Eurosmart Standard Aufputz

mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 555 002 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260975** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur Eurosmart Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosetten mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 042 003 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261021 * |

## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |




| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |

## Wanneneinlauf Eurosmart

Auslauf mit Mousseur, Außengewinde 1/2“, Professional Edition

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Betriebsdruck: | mind. 1 bar |
| Ausladung: | 171 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 13 448 003 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260993 * |



## Waschtischarmatur Eurocube EcoJoy

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 157 – 186 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 99 mm |
| Auslaufhöhe: | 93 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 127 00E | **10262472** |
| ohne, glatter Körper | 23 132 00E | **10262461** |



## Waschtischarmatur Eurocube hoher Auslauf EcoJoy

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 248 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 150 mm |
| Auslaufhöhe: | 222 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 135 00E |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10262464** |



## Waschtischarmatur Eurocube M-Size

**mittelhohe Ausführung**, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 172 – 201 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 133 mm |
| Auslaufhöhe: | 109 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 445 000 | **10262466** |
| ohne, glatter Körper | 23 446 000 | **10262468** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Eurocube XL-Size

**für freistehende Waschschüsseln**, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 312 – 342 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 180 mm |
| Auslaufhöhe: | 247 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 406 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10262480 |



## Waschtischarmatur Eurocube 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontageset (für Werksnr. 23 200), GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur

| | |
|---|---|
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 110 mm |

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 171 mm | 19 895 000 | 10262482 |
| 231 mm | 23 447 000 | 10262484 |



## UP-Universal-Einbaukörper DN15 2-Loch Wandeinbau

für 2-Loch-Waschtischarmaturen, ohne Fertigmontageteile, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Einbautiefe 45 – 75 mm, Einbauschablone

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | DR-Messing |
| Montagearten: | Wandeinbau |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 200 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261540 |

## Waschtischarmatur Eurocube 3-Loch

Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit Mousseur, druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 97 mm |
| Auslaufhöhe: | 115 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 20 351 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10262486 |



## Standventil Eurocube XS-Size

Keramik-Oberteil 1/2“, 90°, EcoJoy® SpeedClean Mousseur

| | |
|---|---|
| Höhe: | 110 mm |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 86 mm |
| Auslaufhöhe: | 52 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 23 137 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262488 |



## Bidetarmatur Eurocube

mit Temperaturbegrenzer, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungs-system, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 139 – 168 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 86 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 138 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262490 |





## Brausearmatur Eurocube Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 23 145 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262500 |



## Wannenarmatur Eurocube Aufputz mit Brauseset

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria Cube (Werksnr. 27 698), Handbrausehalter (Werksnr. 27 693), Brauseschlauch 1,5 m (Werksnr. 28 151)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 9,5 l/min |
| Ausladung: | 181 mm |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Höhe: 216 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 23 141 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262510 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wannenarmatur Eurocube Aufputz

variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 151 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 23 140 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262512 |




## Wannenkombinationsarmatur Eurocube 3-Loch

ohne Auslauf, Umstellung: Wanne/Brause, mit Anschluss für Brauseschlauch, kann mit Wannenrandkombination (Werksnr. 29 037) verwendet werden, zur Kombination mit Talentofill (Werksnr. 28 990/28 991), **bestehend aus:** Einhandmischer-Bedienelement, Handbrause Euphoria Cube (Werksnr. 27 699), Metallbrauseschlauch 2 m

| | |
|---|---|
| Höhe: | 252 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 9,5 l/min |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 19 966 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262516 |

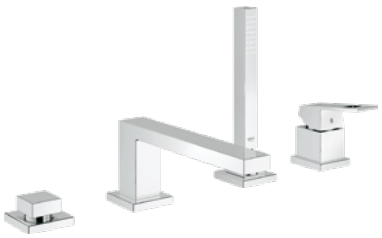

## Wannenkombinationsarmatur Eurocube 4-Loch

Auslauf-Aufnahme vormontiert, Wanneneinlauf mit Mousseur, Umstellung: Wanne/Brause, mit Anschluss für Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Wannenrandkombination (Werksnr. 29 037) verwendet werden, **bestehend aus:** Einhandmischer-Bedienelement, Handbrause Euphoria Cube+, Metallbrauseschlauch 2 m

| | |
|---|---|
| Höhe: | 252 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 6,6 l/min |
| Montagearten: | Vierlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 19 897 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262515 |



## Unterbau Einhand-Kombination 4/5-Loch

für Fliesenbankmontage, **bestehend aus:** Grundrahmen, Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser

Werksnummer: 29 037 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261542 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Standbein für Grundrahmen

für die Montage direkt auf dem Fußboden, inkl. Befestigungsmaterial



Inhalt: 2 Stück
Werksnummer: 45 388 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261544 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Wannenarmatur Eurocube Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbau-Set**



Abmessungen (HxB): 158 x 158 mm
Material: Rosette und Bedienhebel: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: Abgang B oder C: 27 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
Werksnummer: 24 062 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266951 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Brausearmatur Eurocube Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**



Abmessungen (HxB): 158 x 158 mm
Material: Rosette und Bedienhebel: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: Abgang B oder C: 30 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
Werksnummer: 24 061 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262521 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**




Abmessungen (HxB): 176 x 176 mm
Einbautiefe: 75 – 105 mm
Material: Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm)
Montagearten: Unterputz
Werksnummer: 35 604 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Eurocube Joy S-Size

GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

Pure Freude an Wasser GROHE

DN: 15
Höhe: 200 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5,7 l/min
Ausladung: 98 mm
Auslaufhöhe: 94 mm
Montagearten: Einlochmontage
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 654 000 | 10266900 |
| ohne, glatter Körper | 23 656 000 | 10266902 |

## Waschtischarmatur Eurocube Joy M-Size

GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

Pure Freude an Wasser GROHE

DN: 15
Höhe: 215 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5,7 l/min
Ausladung: 133 mm
Auslaufhöhe: 110 mm
Montagearten: Einlochmontage
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 657 000 | 10266904 |
| ohne, glatter Körper | 23 658 000 | 10266906 |

## Waschtischarmatur Eurocube Joy XL-Size

**für freistehende Waschschüsseln**, GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

Pure Freude an Wasser GROHE

DN: 15
Höhe: 355 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5,7 l/min
Ausladung: 180 mm
Auslaufhöhe: 250 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: ohne, glatter Körper
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick
Werksnummer: 23 661 000



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10266908 |



## Waschtischarmatur Eurocube Joy 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontageset (für Werksnr. 23 429), GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 170 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 110 mm |
| Werksnummer: | 19 997 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266910 |



## Einbaukörper UP Eurocube Joy 2-Loch-WT-Wandarmatur

für 2-Loch-Waschtischarmatur, **ohne Fertigmontageteile**, Einbautiefe 78,5 – 103,5 mm, mit Einbauschablone

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 161 mm |
| Montagearten: | Wandeinbau |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 23 429 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266912 |

6




## Bidetarmatur Eurocube Joy

GROHE EcoJoy® Kugelgelenk-Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 180 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 112 mm |
| Auslaufhöhe: | 85 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 23 664 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266920 |

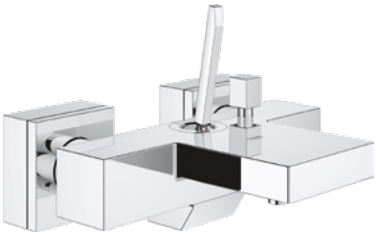

## Wannenarmatur Eurocube Joy Aufputz

GROHE XL Wasserfall, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 170 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE FeatherControl® Joystick |
| Werksnummer: | 23 666 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266930 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausearmatur Eurocube Joy Aufputz

Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

DN: 15
Anschlussart: S-Anschlüsse
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 15 mm
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick
Werksnummer: 23 665 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266940 |

## Wannenarmatur Eurocube Joy Bodenmontage

Fertigmontage-Set für Werksnr. 45 984 (Art.-Nr. 10266972), **ohne Rohbau-Set,** automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria Cube+ mit Brausehalter, Brauseschlauch Silverflex 1,25 m (Werksnr. 28 362)

DN: 15
Höhe: 881 – 985 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: Handbrause: 6,6 l/min
Ausladung: 298 mm
Auslaufhöhe: 746 – 850 mm
Montagearten: Bodenmontage
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick
Werksnummer: 23 667 001



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266971 |

## Rohbauset Stand-Wannenarmatur

für freistehende Wannenarmatur, -auslauf und freistehnede Brausearmatur, ohne Fertigmontageteile, Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich, Bodenausgleich 92 mm, zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt), Spülstopfen, Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten, Befestigungsmaterial

DN: 15
Einbautiefe: 53 – 157 mm (für Wannenarmatur/-auslauf)
Werksnummer: 45 984 001



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266972 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Lineare XS-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 188 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 109 001 | **10260903** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 791 001 | **10260904** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Lineare XS-Size Energie-Spar-Funktion

**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 188 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 107 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® ES Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 790 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260905** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Lineare S-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 180 – 213 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 128 mm |
| Auslaufhöhe: | 120 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 114 001 | **10260901** |
| Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper | 23 106 001 | **10260891** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Lineare L-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 252 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 113 mm |
| Auslaufhöhe: | 231 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 296 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260880 |

## Waschtischarmatur Lineare XL-Size

für freistehende Waschschüsseln, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 313 – 346 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 181 mm |
| Auslaufhöhe: | 254 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 405 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260881 |




## Waschtischarmatur Lineare 3-Loch

Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® SpeedClean Mousseur, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 127 mm |
| Auslaufhöhe: | 97 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Werksnummer: | 20 304 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260897 |



## Waschtischarmatur Lineare 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper,** Fertigmontage-Set für (Werksnr. 23 571), GROHE EcoJoy® Mousseur, GROHE AquaGuide® verstellbarer Mousseur

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 66 x 176 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 110 mm |

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 149 mm | 19 409 001 | 10260893 |
| 207 mm | 23 444 001 | 10260894 |



## Einbaukörper UP Eurostyle 2-Loch-WT-Wandarmatur

für 2-Loch-Waschtischarmaturen, ohne Fertigmontageteile, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich, Einbautiefe 45 – 75 mm, DR-Messing, Einbauschablone

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxB): | 84 x 158 mm |
| Montagearten: | Wandeinbau |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 571 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262276 * |



## Bidetarmatur Lineare

mit Temperaturbegrenzer, GROHE QuickFix Plus® Schnellbefestigungssystem, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 145 – 179 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 114 mm |
| Auslaufhöhe: | 95 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 33 848 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260895 |





## Brausearmatur Lineare Aufputz

mit Temperaturbegrenzer, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 142 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 865 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260911 |



## Wannenarmatur Lineare Aufputz

mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, Brauseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 184 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 849 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260907 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Wannenarmatur Lineare Aufputz mit Brauseset

mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, Braseabgang unten 1/2“, integrierter Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Stabhandbrause Sena Stick, Handbrausehalter Tempesta 100 C (Werksnr. 27 594), Brauseschlauch Silverflex 1,5 m (Werksnr. 28 364)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 184 mm |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 33 850 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260914 |



## Brausearmatur Lineare Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261040), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, ohne Rohbau-Set

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 24063001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260921 |



## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |



## Wannenkombinationsarmatur Lineare 4-Loch

mit Temperaturbegrenzer, **bestehend aus:** Auslauf-Aufnahme vormontiert, Einhandmischer-Bedienelement, Wanneneinlauf mit Mousseur, Umstellung Wanne/Brause, Stabhandbrause Sena Stick, Metallbrauseschlauch 2 m, Anschluss für Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Werksnr. 29 037 (Art.-Nr. 10261542) verwendet werden

| | |
|---|---|
| Höhe: | 245 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Vierlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 19 577 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260915 |



## Wannenkombinationsarmatur Lineare 3-Loch

mit Temperaturbegrenzung, **bestehend aus:** Einhandmischer-Bedienelement, Umstellung Wanne/Brause, ohne Auslauf, Stabhandbrause Sena Stick, Metallbrauseschlauch 2 m, Anschluss für Brauseschlauch, kann mit (Werksnr. 29 037) verwendet werden, zur Kombination mit Talentofill (Werksnr. 28 990/28 991)

| | |
|---|---|
| Höhe: | 245 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 19 965 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260916 |



## Wannenkombination Lineare Bodenstehend

Fertigmontage-Set für Werksnr. 45 984 (Art.-Nr. 10266972), **ohne Rohbau-Set,** mit Temperaturbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Stabhandbrause Sena Stick mit Brausehalter, Brauseschlauch Silverflex 1,25 m (Werksnr. 28 362)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 801 – 905 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 271 mm |
| Auslaufhöhe: | 779 – 883 mm |
| Montagearten: | Bodenmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |
| Werksnummer: | 23 792 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260917 |





## Rohbauset Stand-Wannenarmatur

für freistehende Wannenarmatur, -auslauf und freistehnede Brausearmatur, ohne Fertigmontageteile, Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich, Bodenausgleich 92 mm, zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt), Spülstopfen, Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Einbautiefe: | 53 – 157 mm (für Wannenarmatur/-auslauf) |
| Werksnummer: | 45 984 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266972 |



## Wanneneinlauf Lineare

Auslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 170 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 13 383 001 |


| Art.-Nr. |
|---|
| 10260919 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Allure M-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE FastFixation Plus® Schnellbefestigungssystem, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur, schwenkbarer Auslauf




| | |
|---|---|
| Höhe: | 200 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 118 mm |
| Auslaufhöhe: | 178 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 32 757 001 | **11262807 *** |
| cool sunrise gebürstet | 32 757 GN1 | **11262810 *** |
| warm sunset gebürstet | 32 757 DL1 | **11262809 *** |
| hard graphite | 32 757 A01 | **11262808 *** |

## Waschtischarmatur Allure L-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE FastFixation Plus® Schnellbefestigungssystem, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur, schwenkbarer Auslauf




| | |
|---|---|
| Höhe: | 253 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 131 mm |
| Auslaufhöhe: | 230 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 32 146 001 | **11262803 *** |
| cool sunrise gebürstet | 32 146 GN1 | **11262806 *** |
| warm sunset gebürstet | 32 146 DL1 | **11262805 *** |
| hard graphite | 32 146 A01 | **11262804 *** |

## Waschtischarmatur Allure XL-Size

für Freistehende Waschschüsseln, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur, schwenkbarer Auslauf




| | |
|---|---|
| Höhe: | 377 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 185 mm |
| Auslaufhöhe: | 355 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4“, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 23 403 001 | **11262773 *** |
| cool sunrise gebürstet | 23 403 GN1 | **11262776 *** |
| warm sunset gebürstet | 23 403 DL1 | **11262775 *** |
| hard graphite | 23 403 A01 | **11262774 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Wannenarmatur Allure Fertigmontageset

Fertigmontageset für Werksnr. 45 984 (Art.-Nr. 10266972), **ohne Rohbauset**, für freistehende Waschschüsseln, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur

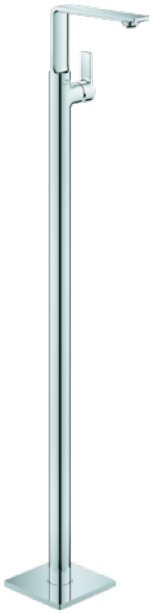

| | |
|---|---|
| Höhe: | 1.000 – 1.104 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 185 mm |
| Auslaufhöhe: | 977 – 1081 mm |
| Montagearten: | Bodenmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 23 856 001 | **11262777** * |
| cool sunrise gebürstet | 23 856 GN1 | **11262780** * |
| warm sunset gebürstet | 23 856 DL1 | **11262779** * |
| hard graphite | 23 856 A01 | **11262778** * |

6

Pure Freude an Wasser GROHE

## Waschtischarmatur Allure 3-Loch

Keramik-Oberteile 1/2, 90°mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur, schwenkbarer Auslauf, druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen



| | |
|---|---|
| Höhe: | 228 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 143 mm |
| Auslaufhöhe: | 205 mm |
| Montagearten: | Dreilochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 20 188 001 | **11262759** * |
| cool sunrise gebürstet | 20 188 GN1 | **11262762** * |
| warm sunset gebürstet | 20 188 DL1 | **11262761** * |
| hard graphite | 20 188 A01 | **11262760** * |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Waschtischarmatur Allure 3-Loch Wandmontage

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontage-Set für (Werksnr. 29 025), Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 70 x 340 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Montagearten: | Dreiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 200 mm |

| Ausladung | Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 150 mm | verchromt | 20 189 002 | **11262764** * |
| 150 mm | cool sunrise gebürstet | 20 189 GN2 | **11262767** * |
| 150 mm | warm sunset gebürstet | 20 189 DL2 | **11262766** * |
| 150 mm | hard graphite | 20 189 A02 | **11262765** * |
| 208 mm | verchromt | 20 193 002 | **11262768** * |
| 208 mm | cool sunrise gebürstet | 20 193 GN2 | **11262771** * |
| 208 mm | warm sunset gebürstet | 20 193 DL2 | **11262770** * |
| 208 mm | hard graphite | 20 193 A02 | **11262769** * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Allure 2-Loch Wandmontage

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontage-Set für (Werksnr. 23 429), GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE AquaGuide® verstellbarere Slim Air Mousseur

Oberfläche: GROHE StarLight®
Durchflussmenge: 5,7 l/min
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 110 mm
Kartusche: GROHE FeatherControl® Joystick



| Ausladung | Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 154 mm | verchromt | 19 309 002 | **11262719 *** |
| 154 mm | cool sunrise gebürstet | 19 309 GN2 | **11262722 *** |
| 154 mm | warm sunset gebürstet | 19 309 DL2 | **11262721 *** |
| 154 mm | hard graphite | 19 309 A02 | **11262720 *** |
| 212 mm | verchromt | 19 386 002 | **11262744 *** |
| 212 mm | cool sunrise gebürstet | 19 386 GN2 | **11262747 *** |
| 212 mm | warm sunset gebürstet | 19 386 DL2 | **11262746 *** |
| 212 mm | hard graphite | 19 386 A02 | **11262745 *** |


## Bidetarmatur Allure

Kugelgelenk-Mousseur

Höhe: 125 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: GROHE StarLight®
Ausladung: 114 mm
Auslaufhöhe: 112 mm
Montagearten: Einlochmontage
Ablaufgarnitur: Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 24 160 001 | **11262781 *** |
| cool sunrise gebürstet | 24 160 GN1 | **11262784 *** |
| warm sunset gebürstet | 24 160 DL1 | **11262783 *** |
| hard graphite | 24 160 A01 | **11262782 *** |



## Brausearmatur Allure Wandmontage

GROHE FastFixation® System, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang vorn 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen

Breite: 367 mm
Oberfläche: GROHE StarLight®
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 11 mm
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 32 846 001 | **11262815 *** |
| cool sunrise gebürstet | 32 846 GN1 | **11262818 *** |
| warm sunset gebürstet | 32 846 DL1 | **11262817 *** |
| hard graphite | 32 846 A01 | **11262816 *** |



## Wannenarmatur Allure Wandmontage

GROHE FastFixation® System, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, Gussauslauf, Brauseabgang vorn 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen

Oberfläche: GROHE StarLight®
Ausladung: 196 mm
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 11 mm
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 32 826 001 | **11262811 *** |
| cool sunrise gebürstet | 32 826 GN1 | **11262814 *** |
| warm sunset gebürstet | 32 826 DL1 | **11262813 *** |
| hard graphite | 32 826 A01 | **11262812 *** |

## Dusch- oder Wannenablage Allure

passend für Werksnr. 32 846 001 und 32 826 001, einfaches Anbringen und Entfernen



Breite: 315 mm
Tiefe: 136 mm
Material: Acrylglas

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 18 968 001 | **11262715 *** |
| cool sunrise gebürstet | 18 968 GN1 | **11262718 *** |
| warm sunset gebürstet | 18 968 DL1 | **11262717 *** |
| hard graphite | 18 968 A01 | **11262716 *** |



## Brausearmatur Allure Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/35 604), Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbauset**

Abmessungen (HxB): 203 x 158 mm
Material: Rosette und Bedienhebel: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight®
Durchflussmenge: Abgang B oder C: 30 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 317 001 | **11262731 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 317 GN1 | **11262734 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 317 DL1 | **11262733 *** |
| hard graphite | 19 317 A01 | **11262732 *** |



## Wannenarmatur Allure Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/35 604), Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbauset**

Abmessungen (HxB): 203 x 158 mm
Material: Rosette und Bedienhebel: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight®
Durchflussmenge: Abgang B oder C: 27 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 315 001 | **11262723 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 315 GN1 | **11262726 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 315 DL1 | **11262725 *** |
| hard graphite | 19 315 A01 | **11262724 *** |



## 3-Wege-Umstellung Allure Fertigmontageset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/35 604), mit 3-Wege-Umstellung, Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbauset**

Abmessungen (HxB): 203 x 158 mm
Material: Rosette und Bedienhebel: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight®
Durchflussmenge: Abgang A: 27 l/min
Abgang B: 27 l/min
Abgang C: 27 l/min
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 29 176 001 | **11262795 *** |
| cool sunrise gebürstet | 29 176 GN1 | **11262798 *** |
| warm sunset gebürstet | 29 176 DL1 | **11262797 *** |
| hard graphite | 29 176 A01 | **11262796 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Fetigmontageset mit 1 Absperrventil

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/35 604), Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei 38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43 °C oder 46 °C, eingebauter Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, Keramik-Oberteil 120°, Metallgriffe, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | Abgang A: 27 l/min<br>Abgang C: 30 l/min |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 380 002 | **11262739 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 380 GN2 | **11262742 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 380 DL2 | **11262741 *** |
| hard graphite | 19 380 A01 | **11262740 *** |



## Thermostat-Brausefertigset Allure UP

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/35 604), mit 2-Wege-Umstellung, Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, mit Kopf- und Handbrausensymbol, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei 38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43 °C oder 46 °C, GROHE Aquadimmer® mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge, Metallgriffe, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 27 l/min<br>Abgang C: 30 l/min |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 29 181 002 | **11262799 *** |
| cool sunrise gebürstet | 29 181 GN2 | **11262802 *** |
| warm sunset gebürstet | 29 181 DL2 | **11262801 *** |
| hard graphite | 29 181 A02 | **11262800 *** |



## Thermostat-Wannenfertigset Allure UP

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Werksnr. 35 600/835 604), mit integrierter 2-Wege-Umstellung, Wandrosette mit GROHE FastFixation® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, mit Wannen und Handbrause Symbol, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei 38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43 °C oder 46 °C, GROHE Aqauadimmer® mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge, Metallgriffe, **ohne Rohbau-Set**



| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Durchflussmenge: | Abgang A: 27 l/min<br>Abgang C: 30 l/min |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 446 002 | **11262748 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 446 GN2 | **11262751 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 446 DL2 | **11262750 *** |
| hard graphite | 19 446 A02 | **11262749 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10263914** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Wannenarmatur Allure 5-Loch

für Fliesenbankmontage, Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, Anschluss Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Werksnr. 29 037 001 oder 29 037 002 verwendet werden, **bestehend aus:** Auslauf-Aufnahme vormontiert **mit Hebelgriffen**, Wanneneinlauf mit Mousseur, Umstellung Wanne/Brause, Sena Handbrause 6,6 l/min., Brauseschlauch 2.000 mm

| | |
|---|---|
| Höhe: | 240 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Ausladung: | 143 mm |
| Auslaufhöhe: | 115 mm |
| Montagearten: | Fünflochmontage |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 25 221 001 | **11262785 *** |
| cool sunrise gebürstet | 25 221 GN1 | **11262788 *** |
| warm sunset gebürstet | 25 221 DL1 | **11262787 *** |
| hard graphite | 25 221 A01 | **11262786 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Wannenarmatur Allure 4-Loch

für Fliesenbankmontage, mit Einhandmischer-Bedienelement, Umstellung Wanne/Brause, kann mit Werksnr. 29 037 001 oder 29 037 002 verwendet werden, **bestehend aus:** Sena Handbrause 6,6 l/min, Brauseschlauch 2 m

| | |
|---|---|
| Höhe: | 240 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® |
| Ausladung: | 143 mm |
| Auslaufhöhe: | 99 mm |
| Montagearten: | Vierlochmontage |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 316 001 | **11262727 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 316 GN1 | **11262730 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 316 DL1 | **11262729 *** |
| hard graphite | 19 316 A01 | **11262728 *** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wannenarmatur Allure mit Schwenkauslauf

Fertigmontageset für Werksnr. 45 984, **ohne Rohbauset**, automatische Umstellung: Wanne/Brause, schwenkbarer Auslauf mit Anschlagsbegrenzung, integrierter Rückflussverhinderer im Brausegang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Sena mit Brausehalter, Brauseschlauch 1,25 m

Höhe: 774 – 878 mm
Oberfläche: GROHE StarLight®
Ausladung: 263 mm
Auslaufhöhe: 752 – 856 mm
Montagearten: Bodenmontage
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm

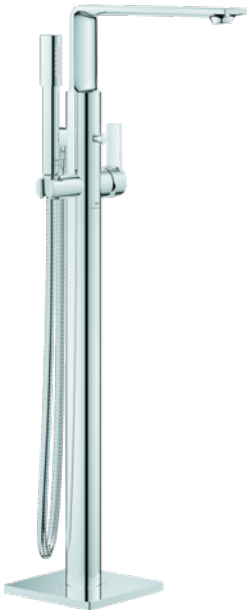

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 25 222 001 | **11262789 *** |
| cool sunrise gebürstet | 25 222 GN1 | **11262792 *** |
| warm sunset gebürstet | 25 222 DL1 | **11262791 *** |
| hard graphite | 25 222 A01 | **11262790 *** |

## Schwallauslauf Allure für Wanne/Brause

mit dekorativer Glasplatte

Höhe: 70 mm
Breite: 239 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 169 mm
Montagearten: Wandmontage



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 13 317 001 | **11262711 *** |
| cool sunrise gebürstet | 13 317 GN1 | **11262714 *** |
| warm sunset gebürstet | 13 317 DL1 | **11262713 *** |
| hard graphite | 13 317 A01 | **11262712 *** |

## Wanneneinlauf Allure Wandmontage 3/4“

verdeckter Mousseur

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 167 mm
Montagearten: Wandmontage



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 13 264 001 | **11262707 *** |
| cool sunrise gebürstet | 13 264 GN1 | **11262710 *** |
| warm sunset gebürstet | 13 264 DL1 | **11262709 *** |
| hard graphite | 13 264 A01 | **11262708 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## 3-Wege-Umstellung Allure Fertigmontageset 1/2“

Fertigmontageset für Werksnr. 29 033, **ohne Unterputz-Einbaukörper** Rosette mit Bajonettverschluss

Oberfläche: GROHE StarLight®



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 590 001 | **11262752 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 590 GN1 | **11262755 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 590 DL1 | **11262754 *** |
| hard graphite | 19 590 A01 | **11262753 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE

## UP-Ventil Oberbau Allure

für UP-Ventile Werksnr. 35 028 oder 29 032, Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar, **mit Hebelgriff**

Abmessungen (HxBxT): 70 x 70 x 41 mm
Oberfläche: GROHE StarLight®



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 19 334 001 | **11262735 *** |
| cool sunrise gebürstet | 19 334 GN1 | **11262738 *** |
| warm sunset gebürstet | 19 334 DL1 | **11262737 *** |
| hard graphite | 19 334 A01 | **11262736 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischarmatur Allure Brilliant M-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit integriertem Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 166 – 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausladung: | 103 mm |
| Auslaufhöhe: | 107 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 029 000 | 10261240 |
| ohne, glatter Körper | 23 033 000 | 10261242 |

## Waschtischarmatur Allure Brilliant seitlicher Hebel L-Size

mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit integriertem Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 221 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausladung: | 125 mm |
| Auslaufhöhe: | 201 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |



| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 23 109 000 | 10261244 |
| ohne, glatter Körper | 23 112 000 | 10261246 |

## Waschtischarmatur Allure Brilliant XL-Size

für freistehende Waschschüsseln, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Auslauf mit integriertem Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 333 – 375 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausladung: | 180 mm |
| Auslaufhöhe: | 273 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 114 000 |



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10261248 |



## Waschtischarmatur Allure Brilliant 2-Loch Wandmodell

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontageset für (Werksnr. 23 200), GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, Auslauf mit integriertem Mousseur

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 110 mm

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 161 mm | 19 781 000 | **10261252** |
| 210 mm | 19 783 000 | **10261254** |



## UP-Universal-Einbaukörper DN15 2-Loch Wandeinbau

für 2-Loch-Waschtischarmaturen, ohne Fertigmontageteile, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Einbautiefe 45 – 75 mm, Einbauschablone

DN: 15
Material: DR-Messing
Montagearten: Wandeinbau
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
Werksnummer: 23 200 000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261540** |






## Waschtischarmatur Allure Brilliant 3-Loch

Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, Auslauf mit integriertem Mousseur, druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

DN: 15
Höhe: 221 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Ausladung: 149 mm
Auslaufhöhe: 201 mm
Montagearten: Dreilochmontage
Ablaufgarnitur: Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“
Werksnummer: 20 344 000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261256** |

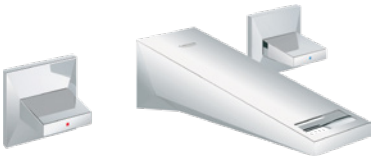

## Waschtischarmatur Allure Brilliant 3-Loch Wandmod.

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Fertigmontageset für Werksnr. 29 025, Keramik-Oberteile 1/2“, 90°, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, Auslauf mit integriertem Mousseur

DN: 15
Abmessungen (HxB): 50 x 50 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: 5 l/min
Montagearten: Dreiloch-Wandmontage
Stichmaß: 200 mm

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 161 mm | 20 346 000 | **10261258** |
| 210 mm | 20 348 000 | **10261260** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Bidetarmatur Allure Brilliant

mit Temperaturbegrenzer, GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem, Kugelgelenk-Mousseur

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 155 – 197 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 126 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm |
| Werksnummer: | 23 117 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261262 |

## Wannenarmatur Allure Brilliant Bodenstehend

Fertigmontage-Set für Werksnr. 45 984 (Art.-Nr. 10266972), **ohne Rohbau-Set**, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit integriertem Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“, eigensicher gegen Rückfließen, **bestehend aus:** Handbrause Euphoria Cube+ mit Brausehalter, Brauseschlauch Silverflex 1,25 m

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 960 – 1.064 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 6,6 l/min |
| Ausladung: | 270 mm |
| Auslaufhöhe: | 937–1041 mm |
| Montagearten: | Bodenmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 23 119 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261273 |

## Rohbauset Stand-Wannenarmatur

für freistehende Wannenarmatur, -auslauf und freistehnede Brausearmatur, ohne Fertigmontageteile, Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich, Bodenausgleich 92 mm, zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt), Spülstopfen, Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten, Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Einbautiefe: | 53 – 157 mm (für Wannenarmatur/-auslauf) |
| Werksnummer: | 45 984 001 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266972 |



## Wannenkombinations-armatur Allure Brilliant 4-Loch

**bestehend aus:** Auslauf-Aufnahme vormontiert, Einhandmisch-Bedienelement, Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur, Umstellung: Wanne/Brause, Handbrause Euphoria Cube+, Metallbrauseschlauch 2 m, flexible Anschlussschläuche, Anschluss für Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, kann mit Wannenrandkombination Unterbau für Fliesenbankmontage (Werksnr. 29 037) verwendet werden

| | |
|---|---|
| Höhe: | 253 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 6,6 l/min |
| Montagearten: | Vierlochmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 19 787 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261275 |



## Unterbau Einhand-Kombination 4/5-Loch

für Fliesenbankmontage, **bestehend aus:** Grundrahmen, Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser

Werksnummer: 29 037 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261542 |



## Standbein für Grundrahmen

für die Montage direkt auf dem Fußboden, inkl. Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 2 Stück |
| Werksnummer: | 45 388 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261544 |



## Wanneneinlauf Allure Brilliant

Auslauf mit integriertem Mousseur

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 50 x 50 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 116 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 13 299 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261274 |



## Wannenarmatur Allure Brilliant Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 071 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261277 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Brausearmatur Allure Brilliant Unterputz Fertigset

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, automatische Umstellung: Wanne/Brause, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 158 mm |
| Material: | Rosette und Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B oder C: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 24 072 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261279 |



## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe

3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 176 x 176 mm |
| Einbautiefe: | 75 – 105 mm |
| Material: | Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm) |
| Montagearten: | Unterputz |
| Werksnummer: | 35 604 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |



## UP-Ventil-Oberbau Fertigset Allure Brilliant

für Unterputz-Ventil-Unterteil (Werksnr. 29 032), für Rapido C (Werksnr. 35 028), vormontiertes Oberteil 1/2“, Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 – 91 mm

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 100 x 100 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 19 796 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261286 |





## 5-Wege-Umstellung Fertigset Allure Brilliant

Fertigmontageset für 5-Wege-Umstellung (Werksnr. 29 033), **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Einbautiefe stufenlos einstellbar 66 – 113 mm

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 100 x 100 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 19 798 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261288 |



## Einbaukörper UP für 5-Wege-Umstellung Allure

mit keramischen Dichtscheiben, Anschluss kalt und warm 1/2“, 2 Abgänge 1/2“, 1 Wannenabgang 3/4“, Einbautiefe stufenlos einstellbar 66 – 113 mm, DR-Messing

| | |
|---|---|
| Höhe: | 82 mm |
| Montagearten: | Wandeinbau |
| Werksnummer: | 29 033 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263102 * |

## UP-Grundkörper Rapido Smartbox Grohe



3 Abgänge 1/2“ und 2 Zuläufe unten 1/2“, Abdrückstopfen vormontiert, stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Dichtmanschette, **ohne Fertigmontageset**

Abmessungen (HxB): 176 x 176 mm
Einbautiefe: 75 – 105 mm
Material: Anschlusseinheit: Messing (entzinkungsarm)
Montagearten: Unterputz
Werksnummer: 35 604 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263914 |

## Sicherungseinrichtung SmartControl Grohe



Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich, **passend für** Fertigmontagesets für 2 Abgänge zur Kombination mit GROHE Rapido SmartBox, Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer, Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer

Norm: DIN-EN 1717
Werksnummer: 14 055 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261563 |

## Ersatzbrauseschlauch Grohe

1/2“ x M 15 x 1 mm, für Eurodisc, Europlus



| Länge | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | für Spültisch Batterie | 46 092 000 | 10267580 |
| 0,86 m | für Waschtisch-Batterie | 46 104 000 | 10267585 |

## Reduziernippel



3/4“ Innengewinde, 1/2“ Außengewinde

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10237698 |

## Kartusche Grohe 35 mm



GROHE SilkMove®, mit keramischem Dichtsystem, mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, für Einhandmischer

Größe: 35 mm
Werksnummer: 46 374 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261046 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Thermoelement Grohe 47450

für Automatic 2000 und Eurotrend, 1/2“

Werksnummer: 47 450 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261048 |

## Durchführung Grohe rund für herauziehbare Handbrausen

für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage, Durchführung mit Brauseschlauch, Brauseschlauch 1/2“ x 3/8“, 2 m (Werksnr. 28 158)

**Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden.**

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 27 151 000




| Art.-Nr. |
|---|
| 10261050 |

## Druchführung Grohe eckig für herausziehbare Handbrausen

**mit eckiger Rosette**, für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage, Durchführung mit Brauseschlauch, Brauseschlauch 1/2“ x 3/8“, 2 m (Werksnr. 28 158)

**Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden.**

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 27 531 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261052 |

## UP-Universal-Einbaukörper DN15 2-Loch Wandeinbau

für 2-Loch-Waschtischarmaturen, ohne Fertigmontageteile, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Einbautiefe 45 – 75 mm, Einbauschablone

DN: 15
Material: DR-Messing
Montagearten: Wandeinbau
Kartusche: GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
Werksnummer: 23 200 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261540 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Unterbau Einhand-Kombination 4/5-Loch

für Fliesenbankmontage, **bestehend aus:** Grundrahmen, Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser

Werksnummer: 29 037 000



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10261542 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Standbein für Grundrahmen

für die Montage direkt auf dem Fußboden, inkl. Befestigungsmaterial

Inhalt: 2 Stück
Werksnummer: 45 388 000



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10261544 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtischthermostatarmatur Eurosmart CE Wandmodell

Pure Freude an Wasser GROHE



**Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur mit Mischeinrichtung und Thermostat**, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation, **6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2**, Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag), 3 Erfassungsarten zur Aktivierung: Hand-Hand, Hand-Körper oder Körper-Körper, GROHE CoolTouch®, Laminarstrahlregler, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei 38 °C, schwenkbarer Gussauslauf 219 mm, Schwenkbereichsbegrenzer, arretierbar, mit verdeckten Anschlüssen, mehrstufige Batteriezustandsanzeige, **7 voreingestellte Programme**, automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus, zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung (Werksnr. 36 407), CE-Zeichen

| | |
|---|---|
| Norm: | Armaturengruppe I nach DIN 4109 |
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 287 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Schwenkbereich: | 130° |
| Werksnummer: | 36 332 000 |




| Art.-Nr. |
|---|
| 10260662 |

## Waschtisch-Infrarot-Armatur Euroeco CE

Pure Freude an Wasser GROHE



**Infrarot-Elektronik für Waschtisch, ohne Mischung**, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, **6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2**, Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag), GROHE EcoJoy® Mousseur, Schmutzfangsiebe, Magnetventil extern, Batterie extern, Schnell-Montage-System, mehrstufige Batteriezustandsanzeige, **7 voreingestellte Programme**, automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus, zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung (Werksnr. 36 407), CE-Zeichen, Schutzart Armatur IP 59K

| | |
|---|---|
| Norm: | Armaturengruppe I nach DIN 4109 |
| DN: | 15 |
| Höhe: | 107 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 140 mm |
| Auslaufhöhe: | 86 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Ablaufgarnitur: | ohne, glatter Körper |
| Werksnummer: | 36 271 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260664 |

## Waschtischarmatur Euroeco Spezial Schwenkauslauf Wandmodell

Pure Freude an Wasser GROHE



GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Laminarstrahlregler, schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 197 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Hebellänge: | 120 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 32 767 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260670 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Euroeco Spezial Wandmodell

GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Laminarstrahlregler, Gussauslauf

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 205 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Hebellänge: | 170 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm |
| Werksnummer: | 32 778 000 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260672** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Waschtischarmatur Euroeco Spezial

GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Laminarstrahlregler, Schnell-Montage-System

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 138 – 191 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Material: | Bedienhebel: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Ausladung: | 92 mm |
| Auslaufhöhe: | 60 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Hebellänge: | 120 mm |
| Kartusche: | GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm |

| Ablaufgarnitur | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ | 32 763 000 | **10260646** |
| ohne, glatter Körper | 32 762 000 | **10260644** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Selbstschluss-Standventil Euroeco CT

für kaltes oder vorgemischtes Wasser, GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz), ca. 7, 15 oder 30 s (druckabhängig)

Pure Freude an Wasser



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 100 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min |
| Ausladung: | 100 mm |
| Auslaufhöhe: | 56 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Griffmarkierung: | blau/rot |
| Werksnummer: | 36 265 000 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10261070 |



## Ersatzkartusche Hanseco

Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge, Keramikscheiben, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung

Durchflussmenge: 6 l/min
Werksnummer: 5990 4601

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262315 |



## Montageschlüssel Cache

Schlüssel für Luftsprudler, M 18,5

Werksnummer: 5991 3367

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262318 * |



## Wannenrand-Brause-Fertigset Hansastilo

ohne Unterputz-Einbaukörper, mit Anti-Kalk-Technik, **bestehend aus:** Handbrause, 1750 mm Brauseschlauch

Norm: EN 1717
Ø: 72 mm
Höhe: 214 mm
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 13,2 l/min
Werksnummer: 5354 9470

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269242 * |



## Wannenrand-Brause-Fertigset Hansaactivejet

ohne Unterputz-Einbaukörper, mit Anti-Kalk-Technik, **bestehend aus:** Handbrause, 1750 mm Brauseschlauch, drehbare Schlauchdurchführung

Norm: EN 1717
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 15 l/min
Werksnummer: 5324 9440

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269243 * |



## Wannenrand-UP-Einzeleinbaukörper Hansa

Schlauchdurchführung mit automatischer Schlauchaufrollung, Leckwasserablauf mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewanneneinlauf, mit Druckschlauch für Wasserzulauf, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

**Achtung:** Einbau einer Revisionsöffnung vorsehen!

Werksnummer: 5306 0200

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269320 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Fliesenrand-UP-Einzeleinbaukörper Hansa

HANSA Wasser erleben

Schlauchdurchführung mit automatischer Schlauchaufrollung, Leckwasserablauf mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewanneneinlauf, ohne Druckschlauch für Wasserzulauf, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

**Achtung:** Einbau einer Revisionsöffnung vorsehen!

Werksnummer: 5306 0300



| Art.-Nr. |
|---|
| 10269322 |

## Brauseschlauch

HANSA Wasser erleben

Länge: 1,75 m
Anschluss: G 1/2“ x M 12 x 1
Werksnummer: 5991 2281




| Art.-Nr. |
|---|
| 10269323 * |

## Temperaturregeleinheit und Adapter

HANSA Wasser erleben

Werksnummer: 5990 4501



| Art.-Nr. |
|---|
| 10269324 * |

SCHELL

## Standventil Petit SC selbstschließend



**Hochdruck kaltes oder vorgemischtes Wasser**, robuste Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche, manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang, Laufzeit ca. 7 s (keine Laufzeiteinstellung)

| | |
|---|---|
| Höhe: | 113 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 22 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 1 – 5 bar |
| Ausladung: | 108 mm |
| Auslaufhöhe: | 65 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 02 122 06 99 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260548 * |

SCHELL

## Waschtischarmatur Puris SC HD-K selbstschließend



**Hochdruck kaltes und vorgemischtes Wasser**, hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche, flexibler Anschlussschlauch G 3/8“ x 380 mm, manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung, Laufzeit 6 – 15 s (7 s voreingestellt)

| | |
|---|---|
| Höhe: | 157 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 1 – 5 bar |
| Ausladung: | 104 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 02 110 06 99 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260552 * |

SCHELL

## Waschtischarmatur Puris SC HD-M selbstschließend



**Hochdruck Mischwasser mit Temparaturregler**, hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche, 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8“ x 380 mm, manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung, Laufzeit 6 – 15 s (7 s voreingestellt)

| | |
|---|---|
| Höhe: | 157 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 1 – 5 bar |
| Ausladung: | 104 mm |
| Auslaufhöhe: | 84 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 02 125 06 99 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260554 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

**AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung**
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

**ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen**
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

**CoolContact: sicheres Duschvergnügen**
Thermostate, die mit der Kühltechnologie CoolContact ausgestattet sind, heizen sich nicht auf. Das Gehäuse bleibt immer angenehm kühl, weil das Kaltwasser im Inneren gezielt an die Oberfläche gelenkt wird. Für Sie und Ihre Kinder heißt das: mehr Sicherheit im Bad.

**CoolStart: Kaltwasser in Griff-Mittelstellung**
Mit dieser umweltfreundlichen hansgrohe Technologie sparen Waschtischarmaturen clever Ressourcen:

**EcoSmart: Wasser und Energie sparen**
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

**LowPressure: Produkte für niedrigen Wasserdruck**
Niedriger Wasserdruck? Armaturen und Brausen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar eingesetzt werden.

**QuickClean: einfache Kalk-Entfernung**
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

**Select: Wasserfreude auf Knopfdruck**
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

**XXL Performance: große Strahlscheibe**
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.



## Thermostat-Brausenarmatur Ecostat Comfort Care

1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°, größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, mit extra langen barrierefreien Griffen, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Schmutzfangsieb integriert




**Lieferumfang:** Rosetten, S-Anschlüsse, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 13117000 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10261834 * |



## Thermostat-Brausearmatur Ecostat Comfort

1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Schmutzfangsieb integriert

**Lieferumfang:** Rosetten, S-Anschlüsse, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 10 l/min (durch Ecostop-Taste)<br>Handbrause: 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 13116000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261816** |



## Thermostat-Brausearmatur Ecostat Universal

1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Schmutzfangsieb integriert

**Lieferumfang:** Rosetten, S-Anschlüsse, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 10 l/min (durch Ecostop-Taste)<br>Handbrause: 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Werksnummer: | 13122000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261818** |



## Thermostat-Brausearmatur Ecostat Select

1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb integriert

**Lieferumfang:** S-Anschlüsse, Montageanleitung

**Hinweis:** Bei Montage auf bestehenden G 3/4“ Anschluss wird ein Adapter (Werksnummer: 02026000) benötigt.

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxBxT): | 74 x 350 x 130 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Material: | Ablage: Sicherheitsglas |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | 10 l/min (durch Ecostop-Taste)<br>Handbrause: 12 l/min l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 13161000 | **10261822** |
| weiß/verchromt | 13161400 | **10261821 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Thermostat-Brausearmatur Showertablet Select 300

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mi isolierter Wasserführung, mit Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb integriert, Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause

**Lieferumfang:** S-Anschlüsse, Befestigungsmaterial, Montageanleitung


**Hinweis:** Bei Montage auf bestehenden G 3/4“ Anschluss wird ein Adapter (Werksnummer: 02026000) benötigt.

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Abmessungen (HxBxT): | 74 x 302 x 160 mm |
| Anschlussart: | G 1/2“ |
| Material: | Griffe: Metall; Ablage: Sicherheitsglas |
| Durchflussklasse: | C |
| Durchflussmenge: | Handbrause: 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ablage verchromt | 13171000 | **10261872** |
| Ablage weiß | 13171400 | **10261874** |

## Thermostat-Brauseset Croma Select E Vario

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

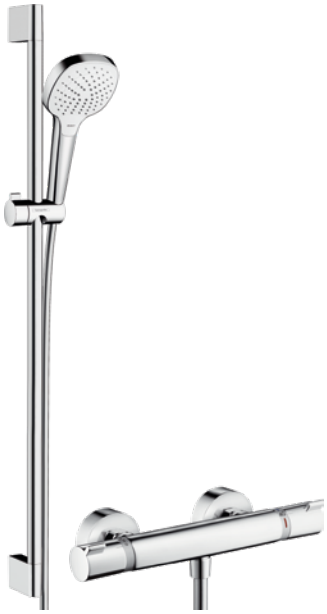


komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, **bestehend aus:** Ecostat Comfort Brausethermostat Aufputz, Croma Select E Vario Shower Set (Handbrause, Brausestange 900 mm, Schieber, Brauseschlauch)

**Lieferumfang:** Rosetten, S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Rain, TurboRain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 27082400 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10267556** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

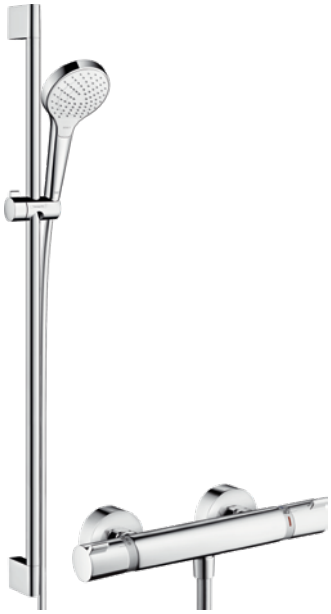

## Thermostat-Brauseset Croma Select S Vario

komfortable Strahlarteinstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, **bestehend aus:** Ecostat Comfort Brausethermostat Aufputz, Croma Select S Vario Shower Set (Handbrause, Brausestange 900 mm, Schieber, Brauseschlauch)

**Lieferumfang:** Rosetten, S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Rain, TurboRain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 27014400 |

Air Power | Quick Clean | Select | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267558 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brauseset Croma 100 Multi/Ecostat

**bestehend aus:** Ecostat 1001 SL Brausethermostat Aufputz, Croma 100 Multi Handbrause, Brausestange Ø 22 mm, Seifenschale, Brauseschlauch, Schieber, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brausesystem Aufputz, Rosetten, S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Rain, MonoRain, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 27085000 |

Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268742 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brauseset Crometta Vario

Stahlartumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 90° verstellbarer Neigungswinkel, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, **bestehend aus:** Ecostat 1001 CL Brausethermostat Aufputz, Crometta Vario Brauseset (Handbrause Crometta Vario, Brausestange 900 mm, Schieber, Brauseschlauch)

**Lieferumfang:** Brausesystem Aufputz, Rosetten, S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Rain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 27813400 |

Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267562 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Thermostat-Brauseset Croma 220

**bestehend aus:** Kopfbrause Croma 220, Croma Handbrause Vario, Brausethermostat, Brauseschlauch 160 cm, Schieber, Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel erstellbar, Brausearmlänge: 400 mm, schwenkbarer Brausearm, Thermostat Ecostat Comfort, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Steigrohr in der Höhe ablängbar

**Lieferumfang:** Brausesystem Aufputz, Rosetten, S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Ø: | 220 mm |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebsdruck: | 1,3 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27185000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267413 |




## Thermostat-Brauseset Pulsify S 260

**bestehend aus:** Kopfbrause Pulsify 260 1jet, Handbrause, Wannenthermostat ShowerTablet Select 400, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch, Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°, abnehmbare Kopfbrause, Steigrohr in der Höhe ablängbar, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, Brausearmlänge Kopfbrause 398 mm, schwenkbarer Brausearm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei +40 °C, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Thermostat wird geliefert mit Tasten Kopfbrause, Eco-Funktion: die Volumensteuerung reguliert bis zu 30 % des Wasserflusses

**Lieferumfang:** Showerpipe mit Wannenthermostat, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 260 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Kopfbrause: PowderRain<br>Handbrause: PowderRain, Intense-Rain, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 24230000 |

Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261831 * |




## Thermostat-Brauseset Croma Select S 280

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Steigrohr in der Höhe ablängbar, Brausestangen-Ø 22 mm, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Brausearmlänge Kopfbrause 400 mm, schwenkbarer Brausearm, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, für Durchlauferhitzer geeignet, **bestehend aus:** Kopfbrause Croma 280, Handbrause, Brausethermostat Ecostat Comfort, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange

**Lieferumfang:** Showerpipe mit Thermostat, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Farbe: | mattweiß |
| Durchflussmenge: | max. 14,5 l/min<br>RainAir Strahl: 15 l/min<br>Rain Strahl: 11 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 280 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Kopfbrause: RainAir<br>Handbrause: RainAir, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 26890700 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261829 * |



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat E Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Volumentkontrolle, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, **bestehend aus:** Rosette, Griff, Hülse

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 26,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15707000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262240 |



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat E Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher (keine gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher), **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, **bestehend aus:** Rosette, Griff, Hülse

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29 l/min<br>oberer Abgang: 28 l/min<br>unterer Abgang: 25 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15708000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262242 |



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat E Unterputz Highflow

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | max. 59 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 42 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 15706000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262244 |



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat E Unterputz

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | max. 37 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15705000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262246 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat S Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90°, Volumenkontrolle, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 26,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15757000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262300 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat S Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29 l/min<br>oberer Abgang: 28 l/min<br>unterer Abgang: 25 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15758000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262302 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat S Unterputz Highflow

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | max. 59 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 42 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 15756000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262304 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset Ecostat S Unterputz

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | max. 37 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15755000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262306 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Handbrause und Rain groß), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,7 l/min<br>oberer Abgang: 25 l/min<br>unterer Abgang: 23 l/min<br>29,7 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15763000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261856 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz für 2 Verbraucher Glas

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Handbrause und Rain groß), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 156 x 156 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,7 l/min<br>oberer Abgang: 25 l/min<br>unterer Abgang: 23 l/min<br>29,7 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15738400 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261857 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz für 2 Verbraucher Fixfit + Porter

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, für Brauseschläuche mit einer konischen Mutter, **bestehend aus:** Thermostat und Brausehalter

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Handbrause und Rain groß), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 188 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C, B |
| Durchflussmenge: | max. 29 l/min<br>oberer Abgang: 29 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15765000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261858 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 21 l/min<br>Handbrause: 16 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15767000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261878 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 22 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 20 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 1576800 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261879 |



## Fertigmontageset ShowerSelect Unterputz Absperrventil für 3 Verbraucher

3 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher

**Lieferumfang:** Ventil (mit Tasten Rain groß, Rain klein und Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C, B |
| Durchflussmenge: | max. 30 l/min<br>oberer Abgang: 26 l/min<br>links und rechts: 29 l/min<br>30 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) l/min |
| Betriebsdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15764000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261877 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Unterputz Highflow



1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select Button, Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C |
| Durchflussmenge: | max. 59 l/min<br>oberer Abgang: 59 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15761000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261876 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste, präzise Temperatursteuerung durch vertikale Griffstruktur und haptische Rückmeldung des Thermostatgriffs, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 20,3 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15571000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264183 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 22,1 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 20 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15572000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264188 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Temperatur- und Volumensteuerung, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 34,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 32 l/min<br>34,8 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15574000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264197 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz für 1 Verbraucher + 1 Abgang

1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 32,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15575000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **20264201 *** |




## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz für 1 Verbraucher + 1 Abgang Sicherungskombination

1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | D, B |
| Durchflussmenge: | max. 26 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15578000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **20264206 *** |




## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort E Unterputz für 3 Verbraucher

3 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | max. 32 l/min<br>oberer Abgang, links und rechts: 26 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15573000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **20264192 *** |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 20,3 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15581000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264211 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 22,1 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15583000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264216 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz für 2 Verbraucher Sicherungskombination

2 Verbraucher, **mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | D, B |
| Durchflussmenge: | max. 26 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15586000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264221 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Temperatur- und Volumensteuerung, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 34,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 32 l/min<br>34,8 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15588000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264230 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz für 1 Verbraucher + 1 Abgang

1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 32,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15589000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264235 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort Q Unterputz für 3 Verbraucher

3 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | max. 32 l/min<br>oberer Abgang, links und rechts: 26 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 15587000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264225 * |



## Mischer DuoTurn E Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung für 1 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, 1/2“ keramisches Absperrventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 75617000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264620 * |



## Mischer DuoTurn E Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Ab-/Umstellventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | C, B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 75417000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263342 * |



## Mischer DuoTurn Q Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung für 1 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, 1/2“ keramisches Absperrventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 75614000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264616 * |



## Mischer DuoTurn Q Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Ab-/Umstellventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | C, B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxB): | 155 x 155 mm |
| Werksnummer: | 75414000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269958 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Mischer DuoTurn S Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung für 1 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, 1/2“ keramisches Absperrventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 75618000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264623 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Mischer DuoTurn S Unterputz für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Ab-/Umstellventil, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall<br>Rosette: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | c, B |
| Durchflussmenge: | max. 29,5 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 29,5 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 75418000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264613 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select Button, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C |
| Durchflussmenge: | max. 26,7 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15744000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261880 |

## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Unterputz für 2 Verbraucher

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Handbrause und Rain groß), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 29,7 l/min<br>oberer Abgang: 25 l/min<br>unterer Abgang: 23 l/min<br>29,7 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15743000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261882 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Untertputz-Mischer für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 21 l/min<br>Handbrause: 12 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15747000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261890 |





## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Unterputz-Mischer für 2 Verbraucher

2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Mischer (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 22 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 22 l/min<br>Handbrause: 22 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15748000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261892 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Unterputz für 3 Verbraucher

3 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher

**Lieferumfang:** Ventil (mit Tasten Rain groß, Whirl, Schwall), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 30 l/min<br>oberer Abgang: 26 l/min<br>links und rechts: 29 l/min<br>30 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe II |
| Werksnummer: | 15745000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261888 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Untertputz Highflow

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schmutzfangsieb integriert

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C, B |
| Durchflussmenge: | max. 59 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 42 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15741000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261884 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect S Unterputz Highflow für 1 Verbraucher

1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste Handbrause), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Universal-Unterputz-Einbaukörper i-box (Art.-Nr. 10258942) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Ø: | 150 mm |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | C |
| Durchflussmenge: | max. 59 l/min<br>oberer Abgang: 59 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Werksnummer: | 15742000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261886 |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz für 1 Verbraucher

1 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Taste An/Aus), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 20,3 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15553000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264154 * |

## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz für 2 Verbraucher



2 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 22,1 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 20 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15554000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264159 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz für 2 Verbaucher Sicherungskombination

2 Verbraucher, **mit integrierter Sicherungskombination nach EN 1717, ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | D, B |
| Durchflussmenge: | max. 26 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min<br>27 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15556000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264164 * |



## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz

**ohne Unterputz-Einbaukörper**, Temperatur- und Volumensteuerung, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat, Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 34,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 32 l/min<br>34,8 l/min (bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher) |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15559000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264173 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Thermostat-Brausefertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz für 1 Verbraucher + 1 Abgang

hansgrohe AXOR | PHÄRO



1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste, Mengensteuerung mit Stop Funktion, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers, Sicherheitssperre bei +40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

**Lieferumfang:** Thermostat (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste und Griffe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | B |
| Durchflussmenge: | max. 32,8 l/min<br>oberer und unterer Abgang: 23 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15562000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 20264178 * |

## Ventil-Fertigset ShowerSelect Comfort S Unterputz

hansgrohe AXOR | PHÄRO



3 Verbraucher, **ohne Unterputz-Einbaukörper**, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, flache Rosette für mehr Platz in der Dusche, Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar, einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock

**Lieferumfang:** Ventil (mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne), Funktionsblock, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**benötigtes Zubehör:** Unterputz-Einbaukörper i-box universal 2 (Art.-Nr. 10262041) bitte separat bestellen

| | |
|---|---|
| Material: | Taste: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Anschlussart: | Grundkörper |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | max. 32 l/min<br>oberer Abgang, links und rechts: 26 l/min |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Geräuschverhalten: | Gruppe I |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Ø: | 155 mm |
| Werksnummer: | 15558000 |

Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269961 * |

## Einbaukörper Unterputz Universal i-box

hansgrohe AXOR | PHÄRO



passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

**Lieferumfang:** Grundkörper, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15/20 |
| Abmessungen (HxBxT): | 151 x 151 x 108 mm |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 3/4“ |
| Werksnummer: | 01800180 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10258942 |

Pure Freude an Wasser GROHE

**GROHE StarLight®**
GROHE Armaturen sollen Sie nicht nur auf den ersten oberflächlichen Blick überzeugen, sondern auch nach Jahrzehnten noch jeder kritischen Überprüfung standhalten. Darum legen wir ein besonderes Augenmerk auf eine dauerhafte Qualität der Oberflächen. In modernsten Beschichtungsanlagen erreichen wir durch unsere besondere Bearbeitung ebenso hochwertige wie robuste Oberflächen. Neben der klassischen Chrombeschichtung setzt GROHE spezielle High-Tech-Verfahren zur Farbveredelung ein. Mit dem auf physikalischer Basis funktionierenden PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition) für metallische Oberflächen eine dreifache Oberflächenhärte. GROHE StarLight® sorgt für eine makellose, lang anhaltende Oberflächenästhetik und erweist sich zudem als besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Kratzer.

**GROHE SilkMove®**
Der Einsatz von präzisen Keramikscheiben und Teflon®-Technologie in den GROHE SilkMove® Kartuschen sorgt für dauerhaft samtweiche Betätigung und sensible Feinsteuerung. GROHE SilkMove® Betätigungswinkel. GROHE SilkMove® garantiert Leichgängigkeit wie am ersten Tag – und das auch nach 20 Jahren.

**GROHE SilkMove ES®**
Der Einsatz von präzisen Keramik-Oberflächen und Teflon®- Technologie in den GROHE SilkMove® ES Kartuschen sorgt für seidenweiche Betätigung. GROHE SilkMove® ES verhindert durch die Startposition in der Mittelstellung Kaltwasser unnötigen Verbrauch von Warmwasser und spart so wertvolle Energie. GROHE SilkMove® ES garantiert Leichtgängigkeit wie am ersten Tag – und das auch nach 20 Jahren.

**GROHE EcoJoy®**
Unser Wasser- und Energiesparrechner hilft Ihnen, ganz einfach die Ersparnis für Ihren Haushalt zu errechnen. Basierend auf Ihren individuellen Energie- und Wasserkosten sehen Sie nach wenigen Klicks, welche Ersparnis Sie mit GROHE EcoJoy® und GROHE SilkMove® ES Einhandmischern jährlich erzielen können.

**GROHE QuickFix® und QuickFix Plus®**
Ist schneller, einfacher und problemloser und verkürzt die Installationszeit um bis zu 50 %. Die Feinmechanik hat es uns ermöglicht, den Installationsprozess zu vereinfachen, indem die Komplexität und Anzahl der für ein Produkt erforderlichen Teile reduziert wurde. Dieses neue Befestigungssystem benötigt weniger Teile, verfügt über ein integriertes Zentrierwerkzeug und eine Schnellverschiebemutter. Die Montage des Wasserhahns am Becken ist jetzt einfacher und dauert nur die Hälfte der Zeit.

**GROHE Zero®**
Die pure Freude an Wasser bedeutet für uns auch, dass Sie mit unseren Produkten reinstes Wasser genießen können. Armaturen mit GROHE Zero Technologie geben aufgrund der fortschrittlich gestalteten, innen liegenden Wasserführung kein Blei an das Trinkwasser ab. Für Sie bedeutet das eine Trinkwasser-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Ein Versprechen von uns, ein Genuss für Sie.



**GROHE DreamSpray®**
Diese Technologie ist das Herzstück jeder GROHE Brause und steht für die hohe Qualität und die innovativen Ideen, mit denen wir Ihnen unvergessliche Duscherlebnisse bescheren. So sorgt die filigrane Technik im Inneren der Brausen für äußerste Präzision und eine gleichmäßige Wasserverteilung auf jede einzelne Düse. Ganz gleich, welche der unterschiedlichen Strahlarten Sie wählen, es erwartet Sie das reinste Duschvergnügen.

**GROHE CoolTouch®**
Brausen und Thermostate verfügen über einen innovativen Kühlkanal, der eine Barriere zwischen dem heißen Wasser und der Außenfläche bildet, so dass diese niemals heißer wird als das Duschwasser. Besonders wertvoll ist dieser Sicherheitsaspekt für Kinder die oftmals noch nicht richtig einschätzen können, was sie gefahrlos berühren können, und was nicht.

**GROHE TurboStat®**
Immer die richtige Duschtemperatur für höchsten Komfort und Sicherheit. Die revolutionäre Technologie sorgt innerhalb von Sekundenbruchteilen für die gewünschte Temperatur und hält sie während des gesamten Duschvorgangs konstant. Die Grotherm Thermostate sind mit anspruchsvollsten präzisionsgefertigten Kartuschen ausgestattet. Darüber hinaus haben wir die Sensibilität des innen liegenden Thermoelements erhöht. So reagieren unsere Thermostate doppelt so schnell wie bisher auf plötzliche Veränderungen des Wasserdrucks und sind dabei noch präziser. Temperaturspitzen werden auf diese Weise ausgeglichen. Nicht nur eine sehr sichere, sondern auch höchst komfortable Temperatursteuerung.

Pure Freude an Wasser GROHE



## Thermostat-Brausearmatur Grohtherm 800 Aufputz

GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 305 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 558 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261480 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Thermostat-Wannenarmatur Grohtherm 800 Aufputz

GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Mengenriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, Auslauf mit Mousseur, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 304 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 168 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 567 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261484 |



## Thermostat-Brauseset Grohtherm 800 Aufputz 600 mm

GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie, **bestehend aus:** Thermostat-Brausearmatur Grohtherm 800 Aufputz (Art.-Nr. 10261480/Werksnr. 34 558), Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (Werksnr. 27 598), 2 Strahlarten, GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | Thermostat Brausearmatur: 305 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Vierloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 565 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261489 |



## Thermostat-Brauseset Grohtherm 800 Aufputz 900 mm

GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie, **bestehend aus:** Thermostat-Brausearmatur Grohtherm 800 Aufputz (Art.-Nr. 10261480/Werksnr. 34 558), Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (Werksnr. 27 646), 2 Strahlarten, GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | Thermostat Brausearmatur: 305 mm |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Vierloch-Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 566 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261496 |



## Thermostat-Wannenfertigset Grohtherm Unterputz

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträgliche um 6° ausrichtbar, Wannen- und Handbrausen Symbol, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, GROHE Aquadimmer® mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 27 l/min<br>Abgang C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 24 077 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261453 |



## Thermostat-Brausefertigset Grohtherm Unterputz

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6°, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, Keramik-Oberteil 120°, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 27 l/min<br>Abgang C: 30 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 24 075 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261459 |



## Thermostat-Wannenarmatur Grohtherm 2000 Aufputz

GROHE 100 % CoolTouch® mit Sicherheitsgehäuse, GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, GROHE AquaDimmer Eco® mit Mehrfachfunktion: integrierter GROHE EcoButton® (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause), Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause, Brauseabgang unten 1/2“, GROHE XL Wasserfall eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE CoolTouch® Rosetten mit Wandabdichtung, optionales Zubehör: GROHE EasyReach® Duschablage (Werksnr. 18 608), GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 317 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 172 mm |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 174 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261562 |



## Thermostat-Brausearmatur Grohtherm 2000 Aufputz

GROHE 100 % CoolTouch® mit Sicherheitsgehäuse, GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, eingebauter Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE CoolTouch® Rosetten mit Wandabdichtung, optionales Zubehör: GROHE EasyReach® Duschablage (Werksnr. 18 608), GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 317 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 169 001 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261524 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Thermostat-Brausearmatur Grohtherm 2000 Aufputz mit Duschablage

Pure Freude an Wasser GROHE



GROHE 100 % CoolTouch® mit Sicherheitsgehäuse, GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE CoolTouch® Rosetten mit Wandabdichtung, GROHE EasyReach® Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 317 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 469 001 |




| Art.-Nr. |
|---|
| 10261460 |

## Thermostat-Brausearmatur Grohtherm Cube

Pure Freude an Wasser GROHE



GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C, integrierte Mischwasserabsperrung, Mengengriff mit GROHE EcoButton® (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag), Keramik-Oberteil 1/2“, 180°, Brauseabgang unten 1/2“, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Breite: | 304 mm |
| Anschlussart: | verdeckte S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Montagearten: | Zweiloch-Wandmontage |
| Stichmaß: | 150 ± 15 mm |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 34 488 000 |




| Art.-Nr. |
|---|
| 10261585 * |



## Verbrühschutz thermisch Grohtherm Micro

Untertischthermostat, Temperatureinstellung +15 – +43 °C (±2 °C), thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, GROHE TurboStat® Thermoelement, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, **ohne Anschluss-Set**, max. Druckdifferential 5:1

| | |
|---|---|
| Höhe: | 85 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Anschluss: | unten: 3/8“ Überwurfmutter<br>oben: 3/8“ Außengewinde |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Werksnummer: | 34 487 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261515 |



## Verbrühschutz-Anschlussset Grohtherm Micro

für Verbrühschutz thermisch Grohtherm Micro (Art.-Nr. 10261515), **bestehend aus:** T-Stück, Anschlussmutter 3/8“, 2 Abgänge 3/8“ AG, flexibler Anschlussschlauch, Anschlussmuttern

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Werksnummer: | 47 533 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261516 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Fertigmontageset 1 Absperrventil eckig

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich um 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumenstromsteuerung durch Drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, **ohne Rohbau-Set**



Abmessungen (HxB): 158 x 158 mm
Material: Rosette: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Durchflussmenge: Abgang A: 34 l/min
Abgang B oder C: 29 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 123 000 | **10261565** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 153 LS0 | **10261571** |

## Fertigmontageset 2 Absperrventile eckig

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich um 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumenstromsteuerung durch Drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **ohne Rohbau-Set**



Abmessungen (HxB): 158 x 158 mm
Material: Rosette: Metall
Durchflussmenge: Abgang B: 24 l/min
Abgang C: 26 l/min
Abgang B + C: 29 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 124 000 | **10261566** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 156 LS0 | **10261573** |

## Fertigmontageset 3 Absperrventile eckig

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich um 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumenstromsteuerung durch Drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **ohne Rohbau-Set**



Abmessungen (HxB): 158 x 158 mm
Material: Rosette: Metall
Durchflussmenge: Abgang A: 23 l/min
Abgang B: 27 l/min
Abgang C: 23 l/min
Abgang A + B: 33 l/min
Abgang A + B + C: 36 l/min
Montagearten: Wandmontage
Kartusche: GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 126 000 | **10261567** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 157 LS0 | **10261575** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Fertigmontageset 2 Absperrventile und Brausehalter eckig

Fertigmontageset für Rapido SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit GROHE QuickFix® mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich um 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumenstromsteuerung durch Drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **integrierter Wandabgangbogen mit Brauseabgang 1/2“, ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 158 x 191 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 24 l/min<br>Handbrause : 12 l/min<br>Abgang B + Handbrause: 27 l/min |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 29 125 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10261569** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Fertigmontageset 1 Absperrventil rund

Fertigmontageset für Rapid SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit Quick Fix® mit verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Durchflussmenge: | Abgang A: 34 l/min (in Verbindung mit separatem Absperrventil<br>Abgang B/C: 29 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 118 000 | **10261577** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 150 LS0 | **10261579** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Fertigmontageset 2 Absperrventile rund

Fertigmontageset für Rapid SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit Quick Fix® mit verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 24 l/min<br>Abgang C: 26 l/min<br>Abgang B + C: 29 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 119 000 | **10261581** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 151 LS0 | **10261583** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Fertigmontageset 3 Absperrventile rund

Pure Freude an Wasser GROHE



Fertigmontageset für Rapid SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit Quick Fix® mit verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Durchflussmenge: | Abgang A: 23 l/min<br>Abgang B: 27 l/min<br>Abgang C: 23 l/min<br>Abgang A + B: 33 l/min<br>Abgang A + B + C: 36 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| GROHE StarLight® verchromt | 29 121 000 | **10261584** |
| GROHE StarLight® moon white | 29 904 LS0 | **10261586** |

## Fertigmontageset 2 Absperrventile und Brausehalter rund

Pure Freude an Wasser GROHE



Fertigmontageset für Rapid SmartBox (Art.-Nr. 10261561), Wandrosette mit Quick Fix® mit verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette nachträglich 6° ausrichtbar, **SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch drehen, auswechselbare Symbole, GROHE SafeStop® Sicherheitssperre bei +38 °C, GROHE SafeStop Plus® optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei +43 °C oder +46 °C, eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe, gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher, **integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2“, ohne Rohbau-Set**

| | |
|---|---|
| Ø: | 158 mm |
| Breite: | 191 mm |
| Material: | Rosette: Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | Abgang B: 24 l/min<br>Handbrause: 12 l/min<br>Abgang B + Handbrause: 27 l/min |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Kartusche: | GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement |
| Werksnummer: | 29 120 000 |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10261587** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Wanneneinlauf Grohe Wandmontage

mit Strahlregler, Schubrosette, Innengewinde 3/4“

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 140 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 13 540 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261335 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wanneneinlauf Hansgrohe Talis S

mit Schalldämpfer

**Lieferumfang:** Rosette, Montageanleitung

DN: 20
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 175 mm
Montagearten: Wandmontage
Strahlart: Normalstrahl
Werksnummer: 72410000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263374 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wanneneinlauf Hansgrohe Logis

mit Schalldämpfer

**Lieferumfang:** Rosette, Montageanleitung

DN: 20
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 195 mm
Montagearten: Wandmontage
Strahlart: Normalstrahl
Werksnummer: 71410000

Air Power Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263266 |

6

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Schlauchanschluss Fixfit E

**Lieferumfang:** Montageanleitung

Anschluss: 1/2“ x 1/2“
Material: Anschlusswinkel: Metall
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne Rückflussverhinderer | 27454000 | **10266949** |
| mit Rückflussverhinderer | 27458000 | **10268062** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Schlauchanschluss Fixfit S

**Lieferumfang:** Montageanleitung

Anschluss: 1/2“ x 1/2“
Material: Anschlusswinkel: Metall
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne Rückflussverhinderer | 27453000 | **10268092 *** |
| mit Rückflussverhinderer | 27456000 | **10268094 *** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Schlauchanschluss Fixfit Pura Vida

mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk, passend zu Pura Vida, Kugelgelenk zum Abwinkeln des Brauseschlauchs

**Lieferumfang:** Montageanleitung

DN: 15
Anschluss: 1/2“ x 1/2“
Material: Anschlusswinkel: Kunststoff; Kugelgelenk: Metall
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 27414000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268096 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wandanschluss Fixfit Square

mit Rückflussverhinderer

Anschluss: 1/2“ x 1/2“
Material: Anschlusswinkel: Kunststoff
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 26455000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269392 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wandanschlussbogen Relexa

Pure Freude an Wasser GROHE



DN: 15
Ø: 67 mm
Anschluss: G 1/2“
Gewindeausführung: Außengewinde
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 70 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 28 671 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267932 |

## Wandanschlussbogen Relexa mit Handbrausehalter

mit Wandbrausehalter

Pure Freude an Wasser GROHE



DN: 15
Ø: 70 mm
Anschluss: G 1/2“
Gewindeausführung: Außengewinde
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 84 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 28 628 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267930 |



## Brausestange Unica C

mit Metaflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster

**Lieferumfang:** Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Ø: | 22 mm |
| Länge: | 0,9 m |
| Material: | Brausestange: Messingrohr; Brauseschieber: Kunststoff, transluzent |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27610000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267510 |



## Brausestange Unica S Puro

mit Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster

**Lieferumfang:** Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**Brausestange ist kürzbar**

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Ø: | 22 mm |
| Länge: | 0,9 m |
| Material: | Brausestange: Messingrohr; Brauseschieber: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 28631000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267630 |



## Fliesenausgleichsscheibe für Unica S

| | |
|---|---|
| Farbe: | hellgrau |
| Werksnummer: | 96184000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267626 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausestange Unica E 90

**bestehend aus:** Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten,Profil Steigrohr: flach, selbstarretierende Handbrausehalterung, Handbrausehalterung stufenlos verstellbar

Länge: 945 mm
Breite: Brausestange: 41 mm
Material: Ablage: Sicherheitsglas
Brausestange: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
Wandstützen: Kunststoff
Montagearten: Wandmontage




| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 27640000 | **10267639 *** |
| weiß/verchromt | 27640400 | **10267640 *** |

## Brausestange Unica E 150

**bestehend aus:** Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Ablagen, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Profil Steigrohr: flach, selbstarretierende Handbrausehalterung, Handbrausehalterung stufenlos verstellbar

Länge: 1.470 mm
Breite: Brausestange: 41 mm
Material: Ablage: Sicherheitsglas
Brausestange: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
Handbrausehalterung: Metall
Wandstützen: Kunststoff
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 27645000




| Art.-Nr. |
|---|
| **10267637 *** |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausehalter Universal

Positionshalter für Schläuche, mit konischer Mutter, **passend für** alle Handbrausen

**Lieferumfang:** Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Höhe: 68 mm
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 28321000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267317 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausehalter Porter S

für Schläuche mit konischer Mutter, nicht verstellbar, **passend für** alle Handbrausen

**Lieferumfang:** Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Abmessungen Innen (HxBxT): 53 x 37 x 50 mm
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 28331000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267102 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausehalter

Serviceöffnung notwendig, **bestehend aus:** Brausehalter, Brauseschlauch

Anschluss: 1/2“
Gewindeausführung: Außengewinde
Oberfläche: verchromt
Montagearten: Wannenrandmontage
Werksnummer: 28307000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10237871 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Ersatzbrauseschlauch für Secuflex Wannenrand-Set

maximale Ausziehlänge 1,1 m

Länge: 2 m
Anschluss: 1/2“ x 1/2“
Werksnummer: 94148000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10237874 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Wannenrandset sBox

**bestehend aus:** Schlauchbox, Brauseschlauch, Rosette, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage, Wannenrandbreite mind. 100 mm, Spannbereich 0 – 30 mm, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Service-öffnung notwendig, für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch

Norm: nach DIN EN 1717
DN: 15
Oberfläche: verchromt
Durchflussmenge: 9,5 l/min

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| eckig | 28010000 | 10237875 |
| oval | 28020000 | 10237876 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Grundset sBox

hansgrohe AXOR | PHÄRO

1 Verbraucher, Anschlussschlauchlänge: 600 mm, **passend für:** Wannenrand- oder Fliesenrandmontage, Wannenrandbreite mind. 100 mm, Bohrung Wanne: zwei Bohrlöcher Ø 50/51 mm und Verbindung durch Aussägen erforderlich, Spannbereich: 0 – 30 mm

DN: 15
Anschluss: R 1/2“
Werksnummer: 13560180



| Art.-Nr. |
|---|
| 10237877 |

## Montagewinkel Fliesenrand

hansgrohe AXOR | PHÄRO

für Montageplatte Fliesenrand

Werksnummer: 28021000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10237878 * |

## Montageplatte Fliesenrand

hansgrohe AXOR | PHÄRO

Werksnummer: 28016000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10237879 * |





## Wandbrausehalter Relexa

nicht verstellbar

| | |
|---|---|
| Ø: | 44 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 65 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 28 622 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267904 |





## Wandbrausehalter Relexa für Handbrause Trio+Duo

nicht verstellbar

| | |
|---|---|
| Ø: | 40 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 61 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 28 605 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267900 |







## Wandbrausehalter Relexa verstellbar

verstellbar

| | |
|---|---|
| Ø: | 50 mm |
| Höhe: | 83 mm |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Ausladung: | 67 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 28 623 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267902 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wandaufsteckzapfen

Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10267074 |

## Gelenkstück

Oberfläche: messing verchromt



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10267083 * |



## Handbrause FORMAT Basic 1-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: grau |
| Ausführung: | 1-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261290 |



## Handbrause FORMAT Basic 3-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlplatte: grau |
| Ausführung: | 3-strahling |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261291 |



## Kopfbrause FORMAT Basic

mit AIR-Technologie

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Anschluss: | IG 1/2“ |
| Material: | ABS |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Sprühplatte: grau |
| Ausführung: | mit Easy-Clean-Noppen |
| Brausekopfgröße: | Ø 225 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261292 |

6



## Wannenset FORMAT Basic 1-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause, 1-strahlig, mit Easy-Clean, Wandhalter, Brauseschlauch glatt 1.250 mm x 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

| | |
|---|---|
| Norm: | Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie<br>Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie |
| Oberfläche: | verchromt |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261293 |



## Brauseset FORMAT Basic 1-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, mit Easy-Clean, Schlauch, Wandstange Ø 19 cm, Konusgleiter, Brauseschlauch glatt 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

Norm: Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie
Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wandstange 600 mm | 10261296 |
| Wandstange 900 mm | 10261297 |



## Brauseset FORMAT Basic 3-strahlig

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, mit Easy-Clean, Schlauch, Wandstange Ø 19 cm, Konusgleiter, Brauseschlauch glatt 1/2“ x 1/2“ Drehkonus

Norm: Handbrause erfüllt KTW-Richtlinie
Brauseschlauch erfüllt KTW „A“-Richtlinie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wandstange 600 mm | 10261294 |
| Wandstange 900 mm | 10261295 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Konuswandhalter FORMAT Basic

Material: ABS
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261298 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Basic

mit Kunststoffabdeckung, eigensicher

Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261299 |



## Konusgleiter FORMAT Basic

**passend zu Wandstangen,** mit Stifthebel

Ø: 19 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261300 |



## Brauseschlauch FORMAT Basic

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Ausführung: glatt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261301 |
| 1.600 mm | 10261302 |
| 2.000 mm | 10261303 |

## Duschsystem FORMAT Basic

**bestehend aus:** Kopf- und Handbrause, 3/4“ mit Thermostat, aus Edelstahl, Brausebogen 90° x 90°, Brauseschlauch glatt 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Drehkonus, Thermostat-Armatur mit Doppelabgang

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261304 |



## Handbrause FORMAT Pro 2.0 1-strahlig

mit Easy-Clean-Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: Strahlplatte: weiß
Ausführung: 1-strahling
Brausekopfgröße: Ø 120 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261363 |



## Handbrause FORMAT Pro 2.0 3-strahlig

mit Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: Strahlplatte: weiß
Ausführung: 3-strahling
Brausekopfgröße: Ø 120 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261364 |



## Wannenset FORMAT Pro 2.0

**bestehend aus:** Handbrause 1-strahlig, Konus-Wandhalter, Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261365 |



## Brauseset FORMAT Pro 2.0 3-strahlig

**bestehend aus:** Wandstange Ø 19 mm, 900 mm, Handbrause 3-strahlig, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261366 |



## Brauseset FORMAT Pro 2.0 1-strahlig

**bestehend aus:** Wandstange Ø 19 mm, 900 mm, Handbrause 1-strahlig, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261367 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wandstange FORMAT Pro 2.0

oberer Halter verstellbar, ABS-Brausegleiter mit Druckknopf

Ø: 19 mm
Material: Edelstahl
Oberfläche: verchromt



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 900 mm | 10261369 |
| 1.100 mm | 10261368 |

## Konushalter FORMAT Pro 2.0

schwenkbar, verstellbar

Material: ABS
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261370 |

## Konusgleiter FORMAT Pro 2.0

mit Drucktaste

Material: ABS
Oberfläche: verchromt



| Ø | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 19 mm | passend zu Wandstangen | 10261371 |
| 24 mm | passend zu Duschsystem | 10261372 |

## Sockelscheibenpaar FORMAT Pro 2.0

für Brausestange 900/1100mm

Höhe: 7 mm
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Inhalt: 2 Stück



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261373 |

FORMAT PRO



## Duschsystem FORMAT Pro 2.0 inkl. Umsteller

**bestehend aus:** Kopf-und Handbrause, komplett, 3/4“, mit Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus, Verbindungsschlauch 600 mm x 1/2“ x 1/2“, keramischer Umsteller

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261374 |

6

FORMAT PRO



## Duschsystem FORMAT Pro 2.0 ohne Kopf- & Handbrause

**ohne Kopf-und Handbrause**, 3/4“, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

**passend für:** Duschsystem Art.-Nr. 10265292 und 10265269

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261376 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN



## Handbrause FORMAT Design 2.0 chrom

mit Druckknopf-Umstellung und Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend; Strahlplatte: anthrazit
Ausführung: 3-strahling
Brausekopfgröße: Ø 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261308 |

FORMAT DESIGN



## Handbrause FORMAT Design 2.0

mit Druckknopf-Umstellung und Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Farbe: mattschwarz; Strahlplatte: grau
Ausführung: 3-strahling
Brausekopfgröße: Ø 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261352 |

FORMAT DESIGN



## Stabhandbrause FORMAT Design 2.0 verchromt

mit Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261305 |

FORMAT DESIGN



## Stabhandbrause FORMAT Design 2.0

mit Easy-Clean Noppen

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Material: Messing
Farbe: mattschwarz
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261351 |

## Wannenset FORMAT Design 2.0

**bestehend aus:** Handbrause 3-strahlig, Wandhalter, Silberflex-Brauseschlauch 1.250 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

FORMAT DESIGN



Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261309 |

FORMAT DESIGN



## Brauseset FORMAT Design 2.0

**bestehend aus:** Wandstange 900 mm, Handbrause, 3-strahlig, Rosette softedge, Messing-Konusgleiter, Silberflex-Brauseschlauch 1.600 mm x 1/2“ x 1/2“ Konus

Norm: erfüllt KTW „A“-Richtlinie
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261310 |



FORMAT DESIGN



## Brauseschlauch FORMAT Design 2.0

1 Konus mit Verdrehschutz

Gewinde: 1/2“
Farbe: mattschwarz

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261357 |
| 1.600 mm | 10261358 |

FORMAT DESIGN



## Wandstange FORMAT Design 2.0 chrom

Ø: 20 mm
Länge: 900 mm
Rosette: rund
Material: Messing-Brausehalter
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261311 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Wandstange FORMAT Design 2.0

Ø: 20 mm
Länge: 900 mm
Rosette: rund
Material: Messing-Brausehalter
Farbe: mattschwarz




| Art.-Nr. |
|---|
| 10261353 |

## Metall-Konusgleiter FORMAT Design 2.0

**passend zu Wandstangen**, mit Stifthebel

Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 20 mm | 10261312 |
| 24 mm | 10261313 |



## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0

Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: rund

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261314 |



## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0

Rosette: rund
Material: Messing
Farbe: mattschwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261356 |

## Konuswandhalter FORMAT Design 2.0 softedge

Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend
Ausführung: softedge



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261315 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 chrom

mit Rosette, eigensicher

| | |
|---|---|
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261306 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0

eigensicher

| | |
|---|---|
| Rosette: | rund |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261354 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 mit Konushalter chrom

mit Konushalter, eigensicher

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261307 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 mit Konushalter

mit Konushalter, eigensicher

| | |
|---|---|
| Rosette: | rund |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261355 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 softedge

mit softedge Rosette

| | |
|---|---|
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261316 |



## Wandanschlussbogen FORMAT Design 2.0 softedge mit Konushalter

mit Konushalter, eigensicher, softedge Rosette

| | |
|---|---|
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261317 |



## Wandarm FORMAT Design 2.0

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

| | |
|---|---|
| Länge: | 400 mm |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Farbe: | mattschwarz |
| Ausführung: | rund |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261361 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Deckenanbindung FORMAT Design 2.0

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

Länge: 200 mm
Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Farbe: mattschwarz
Ausführung: rund



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261362 |

## Silberflex Brauseschlauch FORMAT Design 2.0

silberflex

Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Farbe: chromfarbend



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.250 mm | 10261318 |
| 1.600 mm | 10261319 |
| 2.000 mm | 10261320 |

## Duschsystem FORMAT Design 2.0

mit Thermostat, mit Kopf-und 3-strahliger-Handbrause, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Brauseschlauch 1.600 mm

Farbe: mattschwarz



| Art.-Nr. |
|---|
| 10261359 |






## Kopfbrause FORMAT Design 2.0 chrom

schwenkbar, Kugelgelenk 45°, Easy-Clean Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Sprühplatte: anthrazit |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | chromfarbend; Strahlplatte: anthrazit |
| Ausführung: | rund |
| Montagearten: | Deckenmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 250 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261322 |





## Kopfbrause FORMAT Design 2.0

mit Easy-Clean Noppen

| | |
|---|---|
| Norm: | erfüllt KTW-Richtlinie |
| Gewindeausführung: | Innengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Farbe: | mattschwarz; Sprühplatte: anthrazit |
| Montagearten: | Deckenmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 250 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261360 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT




## Kopfbrause FORMAT rund

mit Easy-Clean, Kugelgelenk 45° schwenkbar

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: Edelstahl poliert
Durchflussmenge: 9,9 l/min
Betriebsdruck: 3 bar

| Höhe | Brausekopf-Ø | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2 mm | 250 mm | **10261323** |
| 2 mm | 300 mm | **10261324** |
| 6 mm | 250 mm | **10261325** |
| 6 mm | 300 mm | **10261326** |

FORMAT



## Kopfbrause FORMAT eckig

mit Easy-Clean, Kugelgelenk 45° schwenkbar

Norm: erfüllt KTW-Richtlinie
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“

| Abmessungen (HxBxT) | Ausführung | Durchflussmenge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 x 2 mm | quadratisch | 10,3 l/min bei 3 bar | **10261327** |
| 300 x 300 x 2 mm | quadratisch | 11,4 l/min bei 3 bar | **10261328** |
| 300 x 200 x 2 mm | rechteckig | 11,4 l/min bei 3 bar | **10261329** |
| 400 x 250 x 2 mm | rechteckig | 11,9 l/min bei 3 bar | **10261330** |
| 250 x 250 x 6 mm | quadratisch | | **10261331** |
| 300 x 300 x 6 mm | quadratisch | | **10261332** |

FORMAT




## Brausearm FORMAT rund

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: rund

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10261333** |
| 400 mm | **10261334** |

FORMAT



## Brausearm FORMAT eckig

Easy-Level-System, soft-edge Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: eckig

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10261345** |
| 400 mm | **10261346** |

FORMAT




## Deckenanbindung FORMAT rund

Easy-Level-System, Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 100 mm | **10261347** |
| 200 mm | **10261348** |

FORMAT



## Deckenanbindung FORMAT eckig

Easy-Level-System, soft-edge Schubrosette mit Gummidichtung

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Ausführung: eckig

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 150 mm | **10261349** |
| 200 mm | **10261350** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

**AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung**
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

**ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen**
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

**CoolContact: sicheres Duschvergnügen**
Thermostate, die mit der Kühltechnologie CoolContact ausgestattet sind, heizen sich nicht auf. Das Gehäuse bleibt immer angenehm kühl, weil das Kaltwasser im Inneren gezielt an die Oberfläche gelenkt wird. Für Sie und Ihre Kinder heißt das: mehr Sicherheit im Bad.

**CoolStart: Kaltwasser in Griff-Mittelstellung**
Mit dieser umweltfreundlichen hansgrohe Technologie sparen Waschtischarmaturen clever Ressourcen:

**EcoSmart: Wasser und Energie sparen**
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

**LowPressure: Produkte für niedrigen Wasserdruck**
Niedriger Wasserdruck? Armaturen und Brausen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar eingesetzt werden.

**QuickClean: einfache Kalk-Entfernung**
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

**Select: Wasserfreude auf Knopfdruck**
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

**XXL Performance: große Strahlscheibe**
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.



hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Crometta 85 Vario/Porter´C Set

**bestehend aus:** Croma 85 Vario Handbrause, Porter's Wandhalter, Metaflex Brauseschlauch 1,25 m, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe

**Lieferumfang:** Brausehalterset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Strahlart: | Normalstrahl, Vario Strahl |
| Werksnummer: | 27558000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267410 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Wannenset Crometta 1jet/Porter

**bestehend aus:** Crometta Handbrause 1jet, Brausehalter Porter S, Comfortflex Brauseschlauch 1,25 m, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 26690400 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267465 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Wannenset Crometta Vario/Porter

**bestehend aus:** Crometta Handbrause Vario, Brausehalter Porter S, Brauseschlauch 1,25 m, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 26691400 |

Quick Clean XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267463 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma 100 Vario/Porter Set

**bestehend aus:** Croma 100 Vario Handbrause, Porter‘s Wandhalter, Isisflex Brauseschlauch 1,25 m, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

**Lieferumfang:** Brausehalterset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 27592000 |

Quick Clean XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267484 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma Select S

**bestehend aus:** Croma Select S 1jet Handbrause, Porter´S Brausehalter und Isiflex Brauseschlauch 1,25 m, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches

**Lieferumfang:** Brausehalterset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 26420400 |

Quick Clean XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267485 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma Select E

**bestehend aus:** Croma Select E 1jet Handbrause, Porter´S Brausehalter und Isiflex Brauseschlauch 1,25 m, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches

**Lieferumfang:** Brausehalterset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 26424400 |

Quick Clean XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267486 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Raindance Select S 120

**bestehend aus:** Handbrause Raindance Select S, Brausehalter 120 3jet, Brauseschlauch 1,6 m, komfortable Strahlumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

**Lieferumfang:** Brausehalterset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Brausehalter: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 125 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |
| Werksnummer: | 26721000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267496 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Raindance Select S 120 3jet

**bestehend aus:** Handbrause 3jet, Brausehalter, Brauseschlauch 160 cm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches

| | |
|---|---|
| Material: | Brausehalter: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 125 mm |
| Strahlart: | RainAir, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 26721400 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267579 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Raindance Select E 120

**bestehend aus:** Raindace Select E Handbrause 120 3jet, Brausehalter Porter S, Isiflex Brauseschlauch 160 cm, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

| | |
|---|---|
| Material: | Brausehalter: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14,4 l/min |
| Betriebsdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 120 mm |
| Strahlart: | RainAir, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 26720400 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267487 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Brausegarnitur Crometta 85 Vario/Unica Crometta

**bestehend aus:** Crometta 85 Vario Handbrause, Unica Crometta Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Metaflex Brauseschlauch 1,6 m, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, ohne Drehwirbel, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl, Vario Strahl |
| Werksnummer: | 27762000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267412 |



## Brausegarnitur Crometta 85 Vario/Unica Set

**bestehend aus:** Crometta 85 Vario Handbrause, Unica´Crometta Brausestange 0,65 m, Ø 22 mm, Metaflex Brauseschlauch, Fliesenausgleichsscheibe, Schieber, Strahlartumstellung durch drehbare Strahlscheibe, ohne Drehwirbel

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl, Vario Strahl |
| Werksnummer: | 27763000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267426 |



## Brausegarnitur Crometta 85 Multi/Unica Crometta

**bestehend aus:** Crometta 85 Multi Handbrause, Unica Crometta Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Metaflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, ohne Drehwirbel, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | MonoRain, Normalstrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 27766000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267414 |

## Fliesenausgleichsscheibe für Unica Crometta

Abmessungen (HxBxT): 51 x 23 x 7 mm
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 97450000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10267624 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma 100 Vario/Unica´C Set

**bestehend aus:** Croma 100 Vario Handbrause, Unica´C Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Cassetta´C Seifenschale, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 27771000 |

Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267488 |

6

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma 100 Vario EcoSmart/Unica´C

**bestehend aus:** Croma 100 Vario EcoSmart Handbrause, Unica‘C Brausenstange 0,9 m, Ø 22 mm, Casetta‘C Seifenschale, Brauseschlauch, Schieber, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 27653000 |

Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267420 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brauseset Crometta 1jet

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

**bestehend aus:** Crometta Handbrause 1jet, Unica Brausestange Croma 90 cm, Comfortflex Brauseschlauch 160 cm, Schieber, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, 22 mm breite Stange

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 26537400 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10267473 |

## Brauseset Crometta Vario

hansgrohe
AXOR | PHÄRO

**bestehend aus:** Crometta Handbrause Vario, Unica Brausestange Croma, Comfortflex Brauseschlauch 160 cm, Schieber, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, 22 mm breite Stange

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, IntenseRain |



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Brausestange 650 mm | 26532400 | 10267467 |
| Brausestange 900 mm | 26536400 | 10267472 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma Select S Vario/Unica´Croma

**bestehend aus:** Chroma Select S Vario Handbrause, Unica´Croma Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/chrom |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | Rain, TurboRain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 26572400 |

Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267424 |

6

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Croma Select E Vario/Unica´Croma

Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, **bestehend aus:** Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Unica´Croma Brausestange 0,9 m, Croma Select E Vario Handbrause, Fliesenausgleichsscheibe (grau)

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | weiß/chrom |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Werksnummer: | 26592400 |

Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267428 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brauseset Raindance Select E 120 3jet/Unica S Puro

**mit Brausearm 1.600 mm, bestehend aus:** Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Raindance Select E 120 3jet Handbrause, Unica´S Puro Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Casetta´E Seifenschale, Schieber, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 120 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |
| Werksnummer: | 26621000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10268730 * |

## Brauseset Raindance Select E 120 mit 90 cm Brausestange

**bestehend aus:** Handbrause Raindance Select E, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Wandbefestigung: Schraubbefestigung, Brausestangen-Ø 22 mm, Profil Steigrohr: rund

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14,4 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 120 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |
| Werksnummer: | 26621400 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10268732 * |




## Brausegarnitur Croma Select E Multi

**bestehend aus:** Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, komfortable Strahlumstellung durch Select-Taste, um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Wandbefestigung: Schraubbefestigung, Brausestangen-Ø 22 mm, Profil Steigrohr: rund

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 110 mm |
| Strahlart: | IntenseRain, SoftRain, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 26590400 |

Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267494 * |




## Brausegarnitur Raindance Select E 120 Unica S Puro

**bestehend aus:** Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Wandbefestigung: Schraubbefestigung, Brausestangen-Ø 22 mm, Profil Steigrohr: rund

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 14,4 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 120 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |
| Werksnummer: | 26620000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268731 |




## Brausegarnitur Raindance Select S 120 3et PowderRain

**bestehend aus:** Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Raindance Select S 120 3jet Handbrause, Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Schieber, Seifenschale, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Schraubbefestigung

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt, Wandstützen: Kunststoff |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 125 mm |
| Strahlart: | PowderRain, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 27667000 |

Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267723 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brauseset Raindance Select S 120 3jet

**bestehend aus:** Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Brausestangendurchmesser: 22 mm, Profil Steigrohr: rund

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Material: | Wandstützen: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 125 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |
| Werksnummer: | 26631000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267695 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Brausegarnitur Raindance S 150 3jet

**bestehend aus:** Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Raindance Select S 150 3jet Handbrause, Raindance Unica Brausestange 0,9 m, Ø 22 mm, Schieber, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

**Lieferumfang:** Brauseset, Siebdichtung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 150 mm |
| Strahlart: | RainAir, CaresseAir, Mix |
| Werksnummer: | 26626000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267694 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Raindance Select 240 Showerpipe

**bestehend aus:** Kopfbrause Raindance S 240 Air, Handbrause Raindance Select 150 3jet, Brausehalter, höhenverstellbar, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, DN 15, Schieber, Brausethermostat Ecostat Comfort, Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (Werksnr. 98681000) Kopfbrause im Winkel verstellbar, mit Sicherheitssperre bei 40 °C, Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar, Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause, Brausearmlänge 460 mm, Brausearm schwenkbar, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Steigrohr in der Höhe ablängbar, für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,2 MPa/12 l/min beträgt

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | RainAir Strahl: 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,5 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: Ø 236 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27115000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268738 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Raindance Select 360 Showerpipe

**bestehend aus:** Kopfbrause Raindance E 360 Air 1jet, Handbrause Raindance Select 150 3jet, DN 15, Handbrausenhalter Porter'S, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, DN 15, Brausethermostat Ecostat Select, Fliesenausgleichsscheibe 8 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, Brausearmlänge 380 mm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, isolierte Wasserführung, mit Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar, Ab-/Umschaltventil für Kopfbrause/Handbrause, für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mindestens 0,15 MPa/12 l/min beträgt, nicht kürzbar

**Hinweis:** Bei Montage auf bestehenden G 3/4" Anschluss wird der Adapter (Werksnr. 02026000) benötigt.

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2" |
| Oberfläche: | verchromt<br>Ablage: chrom oder weiß |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,5 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 360 x 190 mm<br>Handbrause: Ø 122 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27112000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261824 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Raindance E 360 Showerpipe

**bestehend aus:** Kopfbrause Raindance E 360 Air, Handbrause Raindance Select 120 3jet, Brausehalter Porter S, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Kopfbrause im Winkel verstellbar (Kugelgelenk), Ablage aus Sicherheitsglas, Brausearmlänge 380 mm, Thermostat Ecostat Select, isolierte Wasserführung, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, mit Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung

**Hinweis:** Bei Montage auf bestehenden G 3/4" Anschluss wird der Adapter (Werksnr. 02026000) benötigt.

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2" |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,5 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 360 x 190 mm<br>Handbrause: Ø 122 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27112400 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261825 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Raindance Select E 360 Showerpipe

**bestehend aus:** Kopfbrause Raindance E 360 Air, Handbrause Raindance Select E 120 3jet, Brausethermostat ShowerTablet Select 300, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Porter'S Brausehalter, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, Brausearmlänge 380 mm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Select-Taste

**Hinweis:** Bei Montage auf bestehenden G 3/4" Anschluss wird der Adapter (Werksnr. 02026000) benötigt.

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2" |
| Oberfläche: | verchromt<br>Ablage: chrom oder weiß |
| Durchflussmenge: | 11 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 2 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 360 x 190 mm<br>Handbrause: Ø 122 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27288000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261870 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.




## Duschsystem Crometta Showerpipe E 240 1jet

**bestehend aus:** Kopfbrause Crometta E 240 1jet, Handbrause Crometta Vario, Brausethermostat Ecostat 1001 CL, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausearmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Steigrohr in der Höhe ablängbar, Verbraucheransteuerung durch Drehen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Rain Strahl: 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,8 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 240 x 240 mm<br>Handbrause: Ø 82 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 27271000 |

Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261836 |




## Duschsystem Showerpipe Crometta E 240 EcoSmart

**bestehend aus:** Kopfbrause Crometta E 240, Handbrause, Brausethermostat Ecostat 1001 CL, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung, Steigrohr in der Höhe ablängbar, Brausestangen-Ø 22 mm, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Brausearmlänge Kopfbrause 350 mm, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung

**Lieferumfang:** Showerpipe mit Thermostat, Rosetten, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 7,6 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 240 x 240 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Kopfbrause: Rain |
| Werksnummer: | 27281000 |

Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261837 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Showerpipe Croma E 280

**bestehend aus:** Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat Ecostat E, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange, Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausestangen-Ø 22 mm, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, schwenkbarer Brausearm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei +40 °C

**Lieferumfang:** Showerpipe mit Wannenthermostat, Rosetten, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 20,3 l/min<br>RainAir Strahl: 15 l/min<br>Wanneneinlauf: 20 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,7 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: 280 x 170 mm mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Kopfbrause: RainAir<br>Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain |
| Werksnummer: | 27687000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268751 * |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Crometta Showerpipe S 240 1jet

**bestehend aus:** Kopfbrause Crometta S 240, Handbrause Crometta Vario, Brausethermostat Ecostat 1001 CL, Isiflex Brauseschlauch 1,6 m, Schieber um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausearmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Steigrohr in der Höhe ablängbar, Verbraucheransteuerung durch Drehen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | Rain Strahl: 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1,2 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: Ø 240 mm<br>Handbrause: Ø 82 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 27267000 |

Quick Clean | XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261838 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Duschsystem Raindance Showerpipe Select S 240

**bestehend aus:** Kopfbrause Raindance Select S 240 2jet, Handbrause, Brausethermostat Ecostat Comfort, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Steigrohr in der Höhe ablängbar, Brausestangen-Ø 25 mm, höhenverstellbare Handbrausehalterung, Brausearmlänge Kopfbrause 398 mm, schwenkbarer Brausearm, Sicherheitssperre bei +40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung, für Durchlauferhitzer geeignet

**Lieferumfang:** Showerpipe mit Thermostat, Rosetten, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Anschlussart: | S-Anschlüsse |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Betriebsdruck: | 1 – 10 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Kopfbrause: Ø 240 mm<br>Handbrause: Ø 118 mm |
| Stichmaß: | 150 ± 12 mm |
| Strahlart: | Kopfbrause: RainAir, Rain<br>Handbrause: RainAir, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 27129000 |

Air Power | Quick Clean | XXL Performance | Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268750 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Crometta 85 Variojet

Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl, Vario Strahl |
| Werksnummer: | 28562000 |

Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267400 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Croma 100 Vario

Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 28535000 |

Quick Clean, XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267480 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Croma 100 Vario EcoSmart

Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 9 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 28537000 |

Eco Smart, Quick Clean, XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267416 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Croma Select S Vario

komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | Rain, TurboRain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 26802400 |

Quick Clean, XXL Performance, Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267490 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Croma Select E Vario

komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | Rain, TurboRain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 26812400 |

Quick Clean, XXL Performance, Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267492 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Handbrause Croma Select S Multi

komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 110 mm |
| Strahlart: | IntenseRain, SoftRain, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 26800400 |

Quick Clean, XXL Performance, Select

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267552 |



## Handbrause Croma 100 Multi

Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 19 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, MonoRain, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 28536000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267482 |



## Handbrause Crometta Vario

Strahlartumstellung durch drehbare Strahlscheibe, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain, IntenseRain |
| Werksnummer: | 26330400 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267469 |






## Handbrause Crometta 1jet

mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | weiß/verchromt |
| Durchflussmenge: | 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 100 mm |
| Strahlart: | Rain |
| Werksnummer: | 26331400 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267471 |





## Hundeduschbrause 150 3jet

**Vorteile für den Hund**
- matte Oberfläche, durch die keine irritierenden Lichtreflexe entstehen
- 3 schonende und trotzdem effiziente Strahlarten
- leiser Wasserstrahl, der den Rücken massiert

**Vorteile für Herrchen und Frauchen**
- Select-Taste für einen einfachen Wechsel der Strahlart
- ergonomischer Handgriff, der gut in der Hand liegt
- passt auf den Standardanschluss für jede Handbrause

Strahlart: Fellstrahl, Beinstrahl, Pfotenstrahl, extra lange, bürstenähnliche Düsen (1,5 cm) für eine gründliche Reinigung des Hundes mit Massageeffekt, **Water Boost**: Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen, für Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße: DN15, ausspülbare Siebdichtung, Rückflussverhinderer

| | |
|---|---|
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Farbe: | mattschwarz |
| Werksnummer: | 26640670 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267577 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Handbrause Raindance Select E 120 3jet

komfortable Strahlartumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 120 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 26520000 | **10267720 *** |
| weiß/verchromt | 26520400 | **10267722 *** |

## Handbrause Raindance Select S 120 3jet

komfortable Strahlartumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Durchflussmenge: | 15 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 125 mm |
| Strahlart: | Rain, RainAir, Whirl |



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 26530000 | **10267730 *** |
| weiß/verchromt | 26530400 | **10267732 *** |

## Handbrause Raindance Select S 120 3et PowderRain

komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Brausekopfgröße: | Ø 125 mm |
| Strahlart: | PowderRain, Rain, Whirl |
| Werksnummer: | 26014000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| **10267725 *** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



# Schmutzfangsieb für Handbrausen

für Handbrausen

Werksnummer: 94246000

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10258297 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Handbrause Grohe Euphoria Cube + Stick

GROHE EcoJoy® Durchflusskonstanthalter, GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild, SpeedClean Antikalk-System

Pure Freude an Wasser

GROHE

| | |
|---|---|
| Material: | Metall |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Durchflussmenge: | 9,5 l/min |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 27 888 000 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10269025 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Kopfbrause Crometta 85 Variojet

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Drehumstellung an der Kopfbrause

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlscheibe: grau |
| Durchflussmenge: | Normalstrahl: 18 l/min<br>Vario Strahl: 14 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Decken-/ oder Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | Normalstrahl, Vario Strahl |
| Werksnummer: | 28424000 |

Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267499 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Kopfbrause Crometta 85 Multi

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Drehumstellung an der Kopfbrause

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Kunststoff |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlscheibe: grau |
| Durchflussmenge: | MonoRain Strahl: 13 l/min<br>Normalstrahl: 15 l/min<br>Massagestahl: 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Decken-/ oder Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 85 mm |
| Strahlart: | MonoRain, Normalstrahl, Massagestrahl |
| Werksnummer: | 28425000 |

Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267501 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Kopfbrause Croma E 180 2jet

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Select Umstellung an der Kopfbrause

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Kunststoff |
| Durchflussmenge: | Rain Strahl: 17 l/min<br>IntenseRain Strahl: 16 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Decken-/ oder Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 187 mm |
| Strahlart: | Rain, IntenseRain |

Quick Clean XXL Performance Select

| Oberfläche | Werks-nummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Strahlscheibe: weiß/verchromt | 26524400 | 10267503 * |
| Strahlscheibe: verchromt | 26524000 | 10267505 * |

6

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Kopfbrause Raindance E 1jet


Grundbaukörper Raindance E (Art.-Nr. 10267754) wird benötigt (bitte separat bestellen)

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewinde: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 22 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Deckenmontage, Unterputz |
| Brausekopfgröße: | 400 x 400 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 26252000 |

Air Power Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267575 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Grundkörper Raindance E

für Kopfbrause 400/400 1jet (Art.-Nr. 10267575)

Abmessungen (HxBxL): 98 x 344 x 344 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267754 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Kopfbrause Raindance E 300 1jet

Kugelgelenk Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar

| | |
|---|---|
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Metall |
| Durchflussmenge: | 17 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 390 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | 300 x 300 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 26238000 |

Air Power Quick Clean XXL Performance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10269381 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearm 67° 230 mm

67° Winkel

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Rosette: | rund |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Material: | Messing |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 230 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27412000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267509 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearm 90° 389 mm

90° Winkel

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Rosette: | rund |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Ausladung: | 389 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27413000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267507 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearm 140 mm

45° Winkel, mit Rosette Ø 62 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 128 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27411000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267506 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearm 100 mm

40° Winkel, mit Rosette Ø 70 mm, **passend zu** allen Kopfbrausen

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 100 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27438000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267542 |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Brausearm E 389 mm

90° Winkel

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Rosette: | eckig |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Ausladung: | 389 mm |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27446000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267543 * |

hansgrohe AXOR | PHÄRO



## Seitenbrause Bodyvette

Kugelgelenk: Seitenbraus im Winkel verstellbar, Kugelgelenk 26° schwenkbar

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Farbe: | Strahlscheibe: grau |
| Durchflussmenge: | 6 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 28466000 |

Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267474 |

6



## Tellerkopfbrause Raindance Air Wandanschluss

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, großfächiger Brauseregen, mit Rubit Antikalksystem, Brausearm-Ø 24 mm, mit Rosette Ø 80 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 240 mm |
| Brausearm: | 380 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Strahlöffnungen: | 180 Stück |
| Werksnummer: | 27474000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267680 |



## Tellerkopfbrause Raindance Air Deckenanschluss

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, mit Deckenanschluss, Deckenanschlusslänge 100 mm, großflächiger Brauseregen, mit Rubit Antikalksystem, Brausearm-Ø 27 mm, mit Rosette Ø 63 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Gewindeausführung: | Außengewinde |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Strahlart: | RainAir |

| Strahlöffnungen | Brausekopf-Ø | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 105 Stück | 180 mm | 27478000 | 10267682 |
| 180 Stück | 240 mm | 27477000 | 10267684 |



## Tellerkopfbrause Raindance S 300 1-jet AirPower

Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar

| | |
|---|---|
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Material: | Strahlscheibe: Metall |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 18 l/min (bei 3 bar) |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Brausekopfgröße: | Ø 300 mm |
| Brausearm: | 460 mm |
| Strahlart: | RainAir |
| Werksnummer: | 27492000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268861 * |



## Brausearm Rainfinity Square eckig

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Länge: | 390 mm |
| Rosette: | eckig |
| Anschluss: | G 1/2“ |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Werksnummer: | 27694000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267692 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## PfT Brauseschlauch

mit Metalleffekt

Material: Kunststoff

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,25 m | **10237760** |
| 1,5 m | **10237779** |



## Brauseschlauch Metaflex

mit Spiralwicklung, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, ohne Drehwirbel, knickgeschützt, mit Metalleffekt, mit konischer und Rändelmutter

Gewinde: 1/2“
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt

| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,25 m | 28262000 | **10237612** |
| 1,6 m | 28266000 | **10237620** |
| 2 m | 28264000 | **10237639** |



## Brauseschlauch Comfortflex

in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt

Gewinde: 1/2“
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt

| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,25 m | 28167000 | **10237880** |
| 1,6 m | 28168000 | **10237882** |
| 2 m | 28169000 | **10237884** |



## Brauseschlauch Isiflex

reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt, mit beidseitig konischer Mutter

Gewinde: 1/2“
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt

| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,25 m | 28272000 | **10237802** |
| 1,6 m | 28276000 | **10237803** |
| 2 m | 28274000 | **10237804** |



## Brauseschlauch Sensoflex

reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt, mit beidseitig konischer Mutter

Gewinde: 1/2“
Material: Metall
Oberfläche: verchromt

| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,25 m | 28132000 | **10237809** |
| 1,6 m | 28136000 | **10237833** |
| 2 m | 28134000 | **10237869** |



## Ersatzbrauseschlauch Grohe

1/2“ x M 15 x 1 mm, für Eurodisc, Europlus

| Länge | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | für Spültisch Batterie | 46 092 000 | **10267580** |
| 0,86 m | für Waschtisch-Batterie | 46 104 000 | **10267585** |



## Reduziernippel

3/4“ Innengewinde, 1/2“ Außengewinde

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10237698** |

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic

Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Schwenkauslauf, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 230 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489820-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265630 |

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck

**für offene Heißwasserbereiter,** Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Schwenkauslauf, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 226 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489920-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265632 |

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic Gussschwenkauslauf

Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 165 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489800-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265634 |

6

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck Gussschwenkauslauf

**für offene Heißwasserbereiter,** Temperaturbegrenzung einstellbar, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Schnellmontagesystem, ECO Step-Mischelement mit Keramikdichtscheiben

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 165 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489900-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265636 |

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic mit Geschirrbrause

Keramik-Kartusche mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, Auslauf mit Mousseur

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Ausladung: | 196 mm |
| Auslaufhöhe: | 125 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 489830-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265638 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic Niederdruck mit Geschirrbrause

**für offene Heißwasserbereiter,** Keramik-Kartusche mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, Auslauf mit Mousseur

Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 196 mm
Auslaufhöhe: 125 mm
Montagearten: Einlochmontage
Werksnummer: 489930-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265644 |

FORMAT BASIC



## Küchenarmatur FORMAT Basic Wandmontage

mit S-Auslauf

Breite: 192 mm
Ausladung: 200 mm
Montagearten: Zweiloch-Wandmontage
Stichmaß: 150 ± 20 mm
Werksnummer: 489810-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265642 |



## Ersatzspülbrause FORMAT Basic

FORMAT BASIC

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 28020-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10265664 |

## Ersatzspülbrause FORMAT Basic Niederdruck

FORMAT BASIC

Ausführung: Niederdruck
Werksnummer: 28021-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10265665 |

## Metall-Brauseschlauch FORMAT Basic

FORMAT BASIC

Werksnummer: 28119-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10265666 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 U-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 339 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 207 mm |
| Auslaufhöhe: | 252 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265364 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 C-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 397 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 227 mm |
| Auslaufhöhe: | 234 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265365 |





## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Schwenkauslauf

Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 325 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 241 mm |
| Auslaufhöhe: | 293 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265367 |



## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Schwenkauslauf Niederdruck

**für offene Heißwasserbereiter**, ND-Strahlregler, Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

| | |
|---|---|
| Höhe: | 325 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 241 mm |
| Auslaufhöhe: | 293 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265369 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 C-Auszug-Auslauf

mit verdecktem, ausziehbarem Strahlregler, Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

Höhe: 397 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 227 mm
Auslaufhöhe: 234 mm
Montagearten: Einlochmontage



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265366 |

## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 L-Auszug-Auslauf

schwenkbar, Cold-Start Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265368 |

## Küchenarmatur FORMAT Pro 2.0 Gussauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 306 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 250 mm
Auslaufhöhe: 280 mm
Montagearten: Einlochmontage



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10265371 |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 U-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 339 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 207 mm
Auslaufhöhe: 252 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265373** |
| matt-schwarz | **10265374** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 C-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 397 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 227 mm
Auslaufhöhe: 234 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265375** |
| matt-schwarz | **10265376** |





## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Schwenkauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265379** |
| matt-schwarz | **10265381** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 C-Auszug-Auslauf

mit verdecktem, ausziehbarem Strahlregler, Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 397 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 227 mm
Auslaufhöhe: 234 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265377** |
| matt-schwarz | **10265378** |



## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Auszug-Auslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung

Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265383** |
| matt-schwarz | **10265384** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 L-Auszug-Auslauf Niederdruck

**für offene Heißwasserbereiter**, ND-Strahlregler, Keramik-Mischelement, Schaftverschraubung



Höhe: 325 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 241 mm
Auslaufhöhe: 293 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265385** |
| matt-schwarz | **10265386** |

## Küchenarmatur FORMAT Design 2.0 Gussauslauf

Cold-Start, Keramik-Mischelement, Luftsprudler, Schaftverschraubung



Höhe: 306 mm
Anschlussart: G 3/8“ flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 250 mm
Auslaufhöhe: 280 mm
Montagearten: Einlochmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahloptik | **10265387** |
| matt-schwarz | **10265388** |



## Küchenarmatur Kaja Disk Wandmontage

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 225 mm
Werksnummer: 35810-C

| Art.-Nr. |
|---|
| **10268123** |



## Küchenarmatur Kaja Disk Einlochmontage

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Ausladung: 190 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 35820-C | **10268125** |
| weiß | 35820-W | **10268126 *** |
| mocca | 35820-M | **10268127 *** |



## Küchenarmatur Kaja Mix mit Spülbrause

mit geschlossenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Brausearm, herausziehbare Handbrause, Umstellung: Strahl/Brause

Ausladung: 240 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 33830-C | **10263885** |
| weiß | 33830-W | **10263915 *** |
| mocca | 33830-M | **10263923 *** |



## Küchenarmatur Kaja Mix Niederdruck mit Spülbrause

mit geschlossenem Hebel, **für offene Warmwasserbereitung**, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Brausearm, herausziehbare Handbrause, Umstellung: Strahl/Brause

Oberfläche: verchromt
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 240 mm
Werksnummer: 33930-C

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272705** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Küchenarmatur Kaja Mix Wandmontage

mit offenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf 200 mm

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 255 mm
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 36810-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268174 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Einlochmontage

mit offenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Oberfläche: weiß
Ausladung: 190 mm
Montagearten: Einlochmontage
Werksnummer: 36820-W

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268177 * |



## Küchenarmatur Kaja Mix Niederdruck

mit offenem Hebel, **für offene Warmwasserbereitung**, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Oberfläche: weiß
Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 190 mm
Werksnummer: 36920-W

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268196 * |



## Küchenarmatur Kaja Mix mit Geräteabsperrventil

mit offenem Hebel, mit Geräteabsperrventil, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Oberfläche: weiß
Ausladung: 190 mm
Werksnummer: 36825-W

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268180 * |



## Küchenarmatur Kaja Mix mit Geräteabsperrventil + umlegbar

mit offenem Hebel, mit Geräteabsperrventil, umlegbar, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf

Oberfläche: weiß
Ausladung: 190 mm
Montagearten: Unterfenstermontage
Werksnummer: 36827-W

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268186 * |



## Küchenarmatur Kaja Mix mit Spülbrause

mit offenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf, herausziehbare Schlauchbrause, Umstellung: Strahl/Brause

Ausladung: 240 mm

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 36830-C | 10268182 |
| weiß | 36830-W | 10268183 * |

## Küchenarmatur Kaja Mix Niederdruck mit Spülbrause

mit offenem Hebel, **für offene Warmwasserbereitung**, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf, herausziehbare Schlauchbrause, Umstellung: Strahl/Brause

Ausführung: Niederdruck
Ausladung: 240 mm



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 36930-C | 10268200 |
| weiß | 36930-W | 10268201 * |

## Küchenarmatur Kaja Mix mit Spülbrause + umlegbar

mit offenem Hebel, Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf, herausziehbare Schlauchbrause, Umstellung: Strahl/Brause, umlegbar

Ausladung: 240 mm
Montagearten: Unterfenstermontage



| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 36832-C | **10268188** |
| weiß | 36832-W | **10268189 *** |

## Ersatz-Spülbrause Kaja Disk+Mix

Umstellung: Strahl/Brause mit Luftsprudler



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 28010-C | **10265710** |
| für offene Warmwasserbereiter | 28011-C | **10265715 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus Einlochmontage

mit Bügelhebel, schwenkbarer Brausearm mit herausziehbarer Geschirrbrause, eigensicher, automatische Umstellung, Luftsprudler/Brause, Luftsprudler M 24 x 1 mm, Mischerelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzer

| | |
|---|---|
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Werksnummer: | 51830-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10268178 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus mit Gussauslauf

mit Bügelhebel, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 183 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 135 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51820-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266621 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus mit Gussauslauf Niederdruck

mit Bügelhebel, **für offene Warmwasserbereitung**, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 183 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 135 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51920-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266625 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus mit Geräteabsperrung

mit Bügelhebel, mit schwenkbarem Gussauslauf und Geräteabsperrventil, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 183 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 135 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51825-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266623 |



## Küchenamratur Kaja Mix Plus mit Geräteabsperrventil Niederdruck

mit Bügelhebel, **für offene Warmwasserbereitung**, mit schwenkbarem Gussauslauf und Geräteabsperrventil, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 183 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 135 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51925-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266627 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus Unterfenstermontage

mit Bügelhebel, mit Vorfenster-Montagetechnik, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 35 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 160 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51822-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266622 |



## Küchenarmatur Kaja Mix Plus Unterfenstermontage Niederdruck

mit Bügelhebel, mit Vorfenster-Montagetechnik, **für offene Warmwasserbereitung**, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 35 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 160 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51922-C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266626 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmatur Kaja Mix Plus Unterfenstermontage mit Geräteanschlussventil



mit Bügelhebel, mit Vorfenster-Montagetechnik und Geräteanschlussventil, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 35 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 160 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51827-C |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10266624 |

## Küchenarmatur Kaja Mix Plus Unterfenstermontage mit Geräteanschlussventil Niederdruck



mit Bügelhebel, mit Vorfenster-Montagetechnik und Geräteanschlussventil, **für offene Warmwasserbereitung**, mit schwenkbarem Gussauslauf, mit Luftsprudler M 24 x 1 mm, Eco-Mischelement mit SiC-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 35 mm

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 208 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ flexible Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussklasse: | A |
| Durchflussmenge: | 13 l/min |
| Betriebswasserdruck: | 3 bar |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 210 mm |
| Auslaufhöhe: | 160 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 160° |
| Werksnummer: | 51927-C |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10266628 |



## Küchenarmatur Talis M52 ComfortZone 170

1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 224 – 256 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 16 l/min |
| Ausladung: | 224 mm |
| Auslaufhöhe: | 169 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 150° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 32851000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261934 * |



## Küchenarmatur Talis M52 ComfortZone 170 mit Spülbrause

mit Ausziehbrause, 2jet, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur, mit Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer integriert, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 224 – 256 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 10 l/min |
| Ausladung: | 222 mm |
| Auslaufhöhe: | 165 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 150° |
| Strahlart: | Normalstrahl, Brausestrahl |
| Werksnummer: | 32841000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261932 * |



## Küchenarmatur Focus M42 ComfortZone 100

1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 145 – 184 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 189 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71808000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262630 |



## Küchenarmatur Focus M42 ComfortZone 100 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, 1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 145 – 184 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 189 mm |
| Auslaufhöhe: | 98 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71809000 |

Air Power | Comfort Zone | Cool Start | Eco Smart | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262632 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M42 ComfortZone 150

mit Ausziehauslauf, 1jet, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brauseschlauch, mit Keramikmischsystem, integrierter Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 222 – 261 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 10 l/min |
| Ausladung: | 206 mm |
| Auslaufhöhe: | 150 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 120° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71814000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262634 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M42 ComfortZone 150 sBox

mit Ausziehauslauf, 1jet, MagFit magnetische Brausehalterung, integrierter Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 222 – 261 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 10 l/min |
| Ausladung: | 206 mm |
| Auslaufhöhe: | 150 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 120° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71829000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262636 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus ComfortZone 160

1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 229 – 269 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 155 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31806000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261928 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus ComfortZone 160 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, 1jet, mit Keramikmischsystem, **nicht** für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 229 – 269 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 155 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31804000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261929 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 240

mit Ausziehbrause, 2jet, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brauseschlauch, mit Keramikmischsystem, integrierter Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 411 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Durchflussmenge: | 9,5 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 230 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150° |
| Strahlart: | Laminarstrahl, Brausestrahl |

Comfort Zone | Quick Clean

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 31815000 | **10261944 *** |
| Edelstahl optik | 31815800 | **10261946 *** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 240 sBox

mit Ausziehbrause, 2jet, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, mit Keramikmischsystem, integrierter Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 411 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 9,5 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 230 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150° |
| Strahlart: | Laminarstrahl, Brausestrahl |
| Werksnummer: | 73880000 |

Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262640** |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 260

1jet, Griff rechts oder links positionierbar, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 338 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 204 mm |
| Auslaufhöhe: | 268 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31820000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262642** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 260 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, 1jet, Griff rechts oder links positionierbar, mit Keramikmischsystem, **nicht** für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 338 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 204 mm |
| Auslaufhöhe: | 268 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31822000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262644 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 260 mit Geräteabsperrventil

1jet, Griff rechts oder links positionierbar, mit Geräteabsperrventil, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 353 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 204 mm |
| Auslaufhöhe: | 283 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31823000 |

Air Power | Comfort Zone | Quick Clean

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262646 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Focus M41 ComfortZone 280

1jet, Griff rechts oder links positionierbar, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 305 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 222 mm |
| Auslaufhöhe: | 277 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 31817000 |

Air Power | Comfort Zone

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262648 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 120

1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 157 – 194 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 202 mm |
| Auslaufhöhe: | 116 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71830000 |

Air Power | Comfort Zone

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262650 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 120 Niederdruck

**für offene Warmwasserbereiter**, 1jet, mit Keramikmischsystem, **nicht** für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 157 – 194 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 5 l/min |
| Ausführung: | Niederdruck |
| Ausladung: | 202 mm |
| Auslaufhöhe: | 116 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71831000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262652 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 160

1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 234 – 271 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 155 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71832000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262654 |

6

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 160 CoolStart

**Kaltwasser in Mittelstellung**, 1jet, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 234 – 271 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 155 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71839000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262656 |

hansgrohe
AXOR | PHÄRO



## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 160 Vorfenstermontage

1jet, Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 246 – 283 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 220 mm |
| Auslaufhöhe: | 166 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | 150° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71833000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262658 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmatur Logis M31 ComfortZone 260

1jet, Griff rechts oder links positionierbar, mit Keramikmischsystem, für Durchlauferhitzer geeignet

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 332 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 12 l/min |
| Ausladung: | 145 mm |
| Auslaufhöhe: | 255 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Normalstrahl |
| Werksnummer: | 71835000 |

Air Power | Comfort Zone

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262662** |

## Küchenarmatur Metris Select M71 ComfortZone 320

1jet, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, mit Keramikmischsystem, integrierter Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet, deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

hansgrohe AXOR | PHÄRO



| | |
|---|---|
| DN: | 15 |
| Höhe: | 365 mm |
| Anschlussart: | G 3/8“ Anschlussschläuche |
| Oberfläche: | verchromt |
| Durchflussmenge: | 8 l/min |
| Ausladung: | 257 mm |
| Auslaufhöhe: | 307 mm |
| Montagearten: | Einlochmontage |
| Schwenkbereich: | wählbar 110°/150°/360° |
| Strahlart: | Laminarstrahl |

Comfort Zone | Select

| Oberfläche | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| verchromt | 14883000 | **10261940 *** |
| Edelstahl optik | 14883800 | **10261942 *** |



## Rohrauslauf schwenkbar

schwenkbar, Neoperl, Verschraubung 3/4“

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 130 mm | **10260452** |
| 200 mm | **10260460** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## HU-Rohrauslauf

schwenkbar, Auslauf mit Mousseur, für Standbatterien, Verschraubung M 22 x 1 mm

DN: 15
Material: DR-Messing
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt

| Höhe | Ausführung | Ausladung | Auslaufhöhe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 mm | für Waschtisch | 140 mm | 95 mm | 13 072 000 | **10260291** |
| 220 mm | für Spüle | 185 mm | 145 mm | 13 073 000 | **10260292** |



## HU-Rohrauslauf Niederdruck

schwenkbar, mit Strahlregler M 22 x 1 mm für offene Warmwasserbereiter

Gewinde: 3/4“
Oberfläche: verchromt
Ausführung: Niederdruck

| Ausladung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 130 mm | 13111-C | **10260470** |
| 200 mm | 13112-C | **10260472** |



## S-Rohrauslauf

schwenkbar, Neoperl

Gewinde: 3/4“

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 150 mm | **10260290** |
| 200 mm | **10260274** |
| 300 mm | **10260277** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## S-Rohrauslauf Grohe 200 mm

für Küchen-Wandarmaturen, schwenkbar, Auslauf mit Mousseur

Material: DR-Messing
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 200 mm

| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Costa M 22 x 1 mm | 13 051 000 | **10260240** |
| Atlanta G 3/4“ | 13 084 000 | **10260242** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## S-Rohrauslauf Grohe 300 mm

für Küchen-Wandarmaturen, Bogenauslauf, Auslauf mit Mousseur, Verschraubung 3/4“

Material: DR-Messing
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Ausladung: 301 mm
Werksnummer: 13 017 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260246 |

## U-Rohrauslauf

schwenkbar, Neoperl, Verschraubung 3/4“

Ausladung: 200 mm




| Art.-Nr. |
|---|
| 10260282 |

## Universalrohrauslauf 1/2“

mit Gewindeanschluss 3/4“, ausziehbar, Neoperl

Ausladung: 200 – 300 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10262900 |



## O-Ring für Rohrauslauf

Ø: 13,5 mm
Stärke: 2,75 mm
Werksnummer: 01 285 00M

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10260401** | 20 |



## Perlator Innengewinde

Gewinde: M 22 x 1

| Ausführung | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10260355** | 10 |
| für Niederdruck | **10260358** | 10 |



## Perlator Außengewinde

Gewinde: M 24 x 1

| Ausführung | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10260363** | 10 |
| für Niederdruck | **10260366** | 10 |



## Perlator für Badebatterie-Ausläufe

für Badebatterie-Auslauf

Gewinde: M 28 x 1

| Ausführung | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10260517** | 5 |
| für Niederdruck | **10260518** | 10 |



## Perlator mit Kugelgelenk

| Gewinde | Art.-Nr. |
|---|---|
| AG M 24 x 1 | **10260193** |
| IG M 22 x 1 | **10260187** |



## Strahlregler CASCADE SLC PCA IG

für Waschtischarmaturen mit Auslaufgewinde M 22 x 1 mm, optimaler Durchflussnennwert von 8 l/min in allen Druckbereichen

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10262838** | 10 |



## Strahlregler CASCADE SLC PCA AG

für Waschtischarmaturen mit Auslaufgewinde M 24 x 1 mm, optimaler Durchflussnennwert in allen Druckbereichen

Durchflussmenge: 7 l/min

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10262846** | 10 |



## Mengenregler PCR

mit Innengewinde 1/2“ - Außengewinde 1/2“ für Brausen mit optimalem Durchflussnennwert in allen Druckbereichen, zwischen Armatur und Brauseschlauch einzuschrauben, verchromt - rot

Durchflussmenge: 12 l/min

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10262857** | 10 |



## Reduziernippel

Messing, Außengewinde M 22 x 1 mm auf M 24 x 1 mm

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10263000** |



## Perlator-Metallschlauch

mit Neoperl Cascade SLC, Innengewinde M 22 x 1 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10262855** |



## Perlator-Schlauchverschraubung

M 22 x 1 mm

Gewindeausführung: Innengewinde
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 13 914 000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10260371** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Oberteil FORMAT Tec Dreisterngriff

FORMAT TEC

Griffmarkierung: blau/rot



| Gewinde | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 3/8“ | **10260208** | 10 | 10 |
| 1/2“ | **10260210** | 10 | 10 |

## Oberteil Trecorn-Griff

Pure Freude an Wasser GROHE

DN: 20
Gewinde: 3/4“
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt



| Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| blau | 11 104 000 | **10260236** | 10 |
| rot | 11 105 000 | **10260237** | 10 |

## Griff Grohe Costa

wärmeisoliert, verschraubbar

Pure Freude an Wasser GROHE

DN: 15
Gewinde: 1/2“
Material: Griff: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Griffmarkierung: blau/rot
Werksnummer: 45 959 000



| Art.-Nr. |
|---|
| **10260316** |

## UP-Innenoberteil

für Unterputz-Ventile

kaja ARMATUREN



| DN | Ø | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2“ | 00040 | **10262922** |
| 20 | 3/4“ | 00041 | **10262924** |

## UP-Hülse lang

kaja ARMATUREN

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 000045-C



| Art.-Nr. |
|---|
| **10262926** |



## Innen-Oberteil

| Gewinde | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| 3/8“ | **10260320** | 10 |
| 1/2“ | **10260339** | 10 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Innen-Oberteil Keramik

mit keramischen Dichtscheiben, Drehwinkel 180°, Anschlag rechts

Gewinde: 1/2“
Werksnummer: 45 346 000

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260444** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Oberteil Grohe

kurze Spindel

DN: 15
Gewinde: 1/2“
Werksnummer: 07 146 000

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260345** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Ersatzkartusche Grohe Moen

Werksnummer: 08 201 000

| | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10260347** | 5 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Spindelverlängerung Grohe

für UP-Ventil Oberbau verchromt

Werksnummer: 45 2040 00

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10262151 *** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Ersatzkartusche Grohe Euromix 2

Werksnummer: 07 000 000

| | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10260509** | 5 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Ersatzteilset für Euromix 2 Kartusche

Werksnummer: 46 090 000

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10260495** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Ersatzkartusche Grohe Eurodisc und Europlus

46 mm, GROHE SilkMove®, mit Keramik-Dichtsystem, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, für Einhandmischer

Werksnummer: 46 048 000

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10262145** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Ersatz-Kartusche Concetto

28 mm, GROHE SilkMove®, mit Keramik-Dichtsystem, mit Temperaturbegrenzer, für Einhandmischer

Werksnummer: 46 580 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262146 |



## Hebelkopf-Set Grohe Euromix

**bestehend aus:** Abdeckplatte, Federring, Klemmstück, Klemmbacke oben (bis 1988), Klemmbacke unten, Unterteil

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 46 023 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261823 |



## Schnappeinsatz Grohe

Werksnummer: 05 386 00M

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10261826 | 10 |





## Umstellung Grohe

inklusive Umstellknopf

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 45 048 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261830 |



## Umstellung Grohe für Costa

zu Wannenbatterie Costa 25450 und Varianten, inklusive Umstellknopf, automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 46 056 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261832 |



## Absperrgriff Automatic

ohne Spartaste

Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 47 187 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262153 * |



## Magnetventil für Eurodisc SE Unterputz Brausebatterie

für Eurodisc SE UP Brausebatterie, für Selbstschluss-Armaturen, inkl. Schutzfangsieb, Betriebsspannung 6 V

Werksnummer: 43 532 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262156 * |



## Thermoelement 1/2“ Grohe Bimetall

für Thermostatbatterien 1/2“ AP/UP ab Bj. 69 bis Bj. 91, ab Bj. 73 bis Bj. 79 (34 400/ 406/34 603/34 703 u.a.)

Werksnummer: 47 010 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262148 |



## Kartusche für Contromix

für Contromix Surf/Public, für Selbstschluss Waschtisch- und Brausemischer 1/2“

Werksnummer: 43 813 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262154 * |



## Kartusche für Eurodisc SE

Werksnummer: 43 497 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262155 * |



## Thermoelement 1/2“ Grohe Dehnstoff

für Grohmix Thermostate

Werksnummer: 47 012 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262150 |



## THERM-Kompaktkartusche Grohe 1/2“

Kartusche: GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Werksnummer: 47 439 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261049 * |



## Kugelstange Grohe Ablaufventil

Exzenterstange, für Ablaufgarnitur 1 1/4“

Länge: 180 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 07052000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10262152 |



## Dichtungssatz Grohe Euromix 33860

Werksnummer: 46 065 000

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10260480 | 10 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Dichtungssatz Grohe Eurodisc+Europlus 33891

für Küchenarmaturen

Werksnummer: 46 077 000



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10260843 |

## Ventilsitz Grohe mit O-Ring 42691

zu Spülkasten GD 2, 6 – 9 l, mit O-Ring, Start/Stopp Betätigung



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10260844 |

FORMAT TEC



## Eckventil FORMAT Tec

mit Rundgriff, mit Rosette

Oberfläche: verchromt

| Ausführung | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|
| | **10250114** | 80 | 2.560 |
| selbstdichtend | **10250115** | 80 | 2.560 |

SCHELL



## Eckventil

mit Verlängerung + Schubrosette (V + S), Quetschverschraubung mit Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

Anschluss: 3/8“
Abgang: 3/8“
Oberteil: 3/8“
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 04 916 06 99

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10264059** | 10 |

SCHELL



## Eckventil COMFORT

mit COMFORT-Griff, kurze Bauform, **bestehend aus:** selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy), Rosette Ø 54 mm (Höhe 3 mm), zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung, mit Längenausgleich, Durchflussklasse A, aus Messing konform TrinkwV, Prüfzeichen P-IX 212/IA DVGW zertifiziert

Anschluss: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Durchflussklasse: A
Werksnummer: 04 912 06 99

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10264016** | 10 |

ASW



## Eckventil mit Kugelhahn

schließt und öffnet mit 1/4 Umdrehung, Kugelverschluss, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

Anschluss: 1/2“
Abgang: 3/8“
Oberteil: 3/8“
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10264050** | 10 |

FORMAT TEC



## Design Eckventil FORMAT Tec

**selbstdichtend**, PA-geprüft, verdeckte Konus-Quetschverschraubung und massiver Betätigungsgriff, verdeckt unter Chromabdeckung, massive Designrosette mit Gleitring, Abgang 3/8“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266415** |

FORMAT TEC



## Design Eckventil FORMAT Tec rund

**nicht selbstdichtend**, Konus-Quetschverschraubung, keramisch dichtend, Betätigungsgriff mit Stift, Designrosette verchromt, Abgang 3/8“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266413** |

FORMAT TEC



## Design Eckventil FORMAT Tec schwarz

**selbstdichtend,** Schlauchverbindung 70 mm, Abgang 1/2“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: matt schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266443** |

FORMAT TEC



## Design Eckventil FORMAT Tec schwarz lange Ausführung

**selbstdichtend,** lange Ausführung, Abgang 1/2“ x 10 mm

Gewinde: 1/2“
Material: Messing
Oberfläche: matt schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266442** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Eckventil Design

SCHELL

mit verdeckter Ventilbetätigung, Ganzmetall-Konstruktion, polierter Messingkörper mit Schubschaft, Schubrosette 60 mm, zugfeste Schell Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, Ventilbetätigung unter Abdeckkappe, Geräuschklasse I



Anschluss: 1/2“
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 05 376 06 99

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10264018** |

## Eckventil mit Probenahmeventil

SCHELL

Kombiarmatur G 3/8“ AG x G 3/8“ AG, **bestehend aus: Eckventil und Probenahmeventil** zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19 458, betätigung des Eckventils mittels Schraubendreher (unter Schutzkappe), Durchflussklasse Eckventil = B (≤ 25 l/min), Geräuschsklasse: I (geöffneter Zustand), Temperaturbeständig, Probenahme max. 120 °C kurzzeitig, Gehäuse Messing DIN EN, Entnahmerohr Edelstahl, Überwurfmutter Messing DIN EN verchromt, Oberfläche Armatur chrom



**Lieferumfang: Armatur:** selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy), langer Schubschaft, Rosette Ø 54 mm, Zubehör, **Eckventil:** zugfeste SCHELL Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, **Probenahmeventil:** Absperrorgane mit höhertemperaturbeständigen Dichtungen (120 °C), Edelstahl-Entnahmerohr mit Überwurfmutter, Verschlusskappe

| Typ | DN | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Eckventil inkl. Entnahmerohr | 10 | 03 835 06 99 | **10264082** |
| Entnahmerohr einzeln | | 50 755 00 99 | **10264084** |

FORMAT TEC



## Quetschverschraubung FORMAT Tec mit Außengewinde

mit Außengewinde und Quetschverschraubung

| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264229** | 10 | 100 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264237** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264245** | 10 | 50 |

FORMAT TEC



## Quetschverschraubung FORMAT Tec doppelt

mit zwei Quetschverschraubungen

| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264199** | 10 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264202** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264210** | 10 | 50 |

FORMAT TEC



## Winkel FORMAT Tec Außengewinde mit 1 Quetschverschraubung

mit Außengewinde und Quetschverschraubung

Ø: 12 mm
Größe: 1/2“ x 1/2“

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10264288** | 10 | 50 |

FORMAT TEC



## Winkel FORMAT Tec Innengewinde mit 1 Quetschverschraubung

mit Innengewinde und Quetschverschraubung

Ø: 10 mm
Größe: 3/8“ x 3/8“

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10264290** | 10 | 50 |

FORMAT TEC

## Winkel FORMAT Tec mit 2 Quetschverschraubungen

mit zwei Quetschverschraubungen



| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264296** | 10 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ | **10264318** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ | **10264326** | 10 | 50 |

FORMAT TEC

## T-Stück FORMAT Tec mit 3 Quetschverschraubungen

mit drei Quetschverschraubungen



| Ø | Größe | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ x 3/8“ x 3/8“ | **10264334** | 15 | 50 |
| 10 mm | 3/8“ x 3/8“ x 3/8“ | **10264342** | 5 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ x 1/2“ x 1/2“ | **10264350** | 5 | 50 |

FORMAT TEC

## T-Stück FORMAT Tec mit 2 Quetschverschraubungen

für 2 Kupferrohre Ø 10 mm, mit beweglicher Überwurfmutter 3/8“, zum Anschluss an Eckventile

Ø: 10 mm
Größe: 3/8“ x 3/8“ x 3/8“



| | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|
| | **10264330** | 10 | 50 |

FORMAT TEC

## Konusmutter FORMAT Tec komplett

ohne Längenausgleich

Oberfläche: verchromt



| Ø | Gewinde | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 3/8“ | **10264369** | 25 | 100 |
| 10 mm | 3/8“ | **10264377** | 10 | 100 |
| 12 mm | 3/8“ | **10264378** | 10 | 50 |
| 8 mm | 1/2“ | **10264380** | 10 | 50 |
| 10 mm | 1/2“ | **10264385** | 10 | 50 |
| 12 mm | 1/2“ | **10264393** | 10 | 100 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Kupferrohr 8 mm verchromt

beiderseits glatt

SCHELL



| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 48 700 06 99 | **10264733** | 30 |
| 500 mm | 48 702 06 99 | **10264741** | 30 |

## Kupferrohr 10 mm verchromt

beiderseits gebördelt, einerseits 3/8“ Bördel = 14 mm Ø, andererseits 1/2“ Bördel = 18 mm Ø

SCHELL



| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 50 000 06 99 | **10264571** | 25 |
| 500 mm | 50 002 06 99 | **10264598** | 25 |
| 1.000 mm | 50 007 06 99 | **10264601** | 20 |

## Kupferrohr 12 mm verchromt

Bördelrand 1/2“ = 18 mm Ø

SCHELL



| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 49 716 06 99 | **10264547** | 10 |
| 500 mm | 49 718 06 99 | **10264555** | 25 |

## Kupferrohr 5 m Ring verchromt

Länge: 5 m

SCHELL



| Ø | Werksnummer | Art.-Nr. | Ring m | Bund m |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 48 740 06 99 | **10264628** | 5 | 10 |
| 10 mm | 48 741 06 99 | **10264636** | 5 | 10 |
| 12 mm | 48 742 06 99 | **10264717** | 5 | 10 |



## Flexschlauch Silikon Quetsch + Überwurf

DVGW, mit Edelstahldrahtumflechtung und Silikon-Innenschlauch

Quetschverschraubung: 3/8“
Überwurfmutter: 3/8“ IG
Länge: 300 mm

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| **10264750** | 20 |



## Flexschlauch Silikon Quetsch + Stutzen

DVGW, mit Edelstahldrahtumflechtung und Silikon-Innenschlauch, Rohrstutzen-Ø 10 mm

Quetschverschraubung: 3/8“

| Länge | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| 300 mm | **10264768** | 20 |
| 500 mm | **10264784** | 20 |



## Flexschlauch Silikon Überwurf + Stutzen

DVGW, mit Edelstahldrahtumflechtung und Silikon-Innenschlauch, Rohrstutzen-Ø 10 mm

| Überwurfmutter | Länge | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 3/8“ IG | 300 mm | **10264786** | 20 |
| 3/8“ IG | 500 mm | **10264788** | 20 |
| 1/2“ IG | 300 mm | **10264792** | 20 |
| 1/2“ IG | 500 mm | **10264814** | 20 |



## Flexschlauch Silikon Überwurf + Überwurf

DVGW, mit Edelstahldrahtumflechtung und Silikon-Innenschlauch, mit 2 Überwurfmuttern

| Überwurfmutter | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 3/8“ IG x 3/8“ IG | 150 mm | **10264815** |
| 3/8“ IG x 3/8“ IG | 300 mm | **10264816** |
| 3/8“ IG x 3/8“ IG | 500 mm | **10264824** |
| 3/8“ IG x 3/8“ IG | 1.000 mm | **10264828** |
| 1/2“ IG x 3/8“ IG | 300 mm | **10264820** |
| 1/2“ IG x 3/8“ IG | 500 mm | **10264822** |
| 1/2“ IG x 1/2“ IG | 300 mm | **10264818** |
| 1/2“ IG x 1/2“ IG | 500 mm | **10264831** |
| 1/2“ IG x 1/2“ IG | 1.000 mm | **10264830** |



## Flexschlauch Silikon Überwurf + Winkel

DVGW, mit Edelstahldrahtumflechtung und Silikon-Innenschlauch

Überwurfmutter: 3/8“ IG

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 200 mm | **10264840** |
| 300 mm | **10264841** |

SCHELL



## Überwurfmutter

ohne Dichtung

| Überwurfmutter | Innen-Ø | Art.-Nr. | Beutel Stück |
|---|---|---|---|
| 3/8“ IG | 8 mm | **10264407** | 100 |
| 3/8“ IG | 10 mm | **10264415** | 100 |
| 1/2“ IG | 10 mm | **10264423** | 100 |
| 1/2“ IG | 12 mm | **10264431** | 100 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Quetschdichtungen

alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1





**Hinweis:** Die Gummi-Dichtung ist für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen.

Material: Gummi (EPDM)
Stärke: 4 mm
Farbe: schwarz

| Überwurfmutter | Innen-Ø | Außen-Ø | Art.-Nr. | Beutel Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3/8“ x 8 mm (Niederdruck) | 8 mm | 14 mm | **10264458** | 100 |
| 3/8“ x 10 mm | 10 mm | 14 mm | **10264466** | 100 |
| 1/2“ x 10 mm | 10 mm | 18 mm | **10264474** | 100 |
| 1/2“ x 12 mm | 12 mm | 18 mm | **10264482** | 100 |

## Konus


lose





Überwurfmutter: 1/2“ IG
Innen-Ø: 10 mm

| Art.-Nr. | Beutel Stück |
|---|---|
| **10264512 *** | 100 |



## Patentkette
Messing, Meterware

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. | Rolle m |
|---|---|
| **10266663** | 25 |



## Kugelkette Meterware
mit Naht

Ø: 3,5 mm

| Art.-Nr. | Rolle m |
|---|---|
| **10266620** | 25 |



## Kugelkette

Ø: 3,5 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 250 mm | **10266639** |
| 500 mm | **10266647** |



## Kettenhalter mit Kugelkette mit Holzschraube

Länge: 300 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266701** |



## Kettenhalter mit Kugelkette für Standhahn
für Standhahn

Ø: 3,5 mm
Länge: 250 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266728** |



## Hahnlochstopfen als Kettenhalter

mit Kugelkette

Ø: 3,5 mm
Länge: 250 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266760** |



## Hahnlochstopfen
gewölbt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266825** |



## Kugelkettenschließen
für Kugelkette 3,5 mm Ø

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266868** |



## Spaltring

| Ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 16 mm | **10266876** |
| 20 mm | **10266884** |



## Dreiecksbügel
für Gummistopfen, für Kettenhalter

| Art.-Nr. |
|---|
| **10266892 *** |

6




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Hahnrosette

Messing

Oberfläche: verchromt



| Ø | Höhe | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|---|
| 3/8“ | 5 – 6 mm | 10265400 * | 100 |
| | 8 – 10 mm | 10265402 | 100 |
| | 8 – 15 mm | 10265404 * | 50 |
| | 8 – 20 mm | 10265406 * | 50 |
| | 8 – 25 mm | 10265408 * | 25 |
| | 8 – 30 mm | 10265410 * | 30 |
| | 8 – 40 mm | 10265412 * | 10 |
| | 8 – 50 mm | 10265414 * | 10 |
| 1/2“ | 5 – 6 mm | 10265420 | 100 |
| | 8 – 10 mm | 10265422 | 100 |
| | 8 – 15 mm | 10265424 | 50 |
| | 8 – 20 mm | 10265426 | 20 |
| | 8 – 25 mm | 10265428 | 20 |
| | 8 – 30 mm | 10265430 | 10 |
| | 8 – 40 mm | 10265432 | 10 |
| | 8 – 50 mm | 10265434 * | 10 |
| 3/4“ | 5 – 6 mm | 10265440 | 100 |
| | 8 – 10 mm | 10265442 | 100 |
| | 8 – 15 mm | 10265444 | 50 |
| | 8 – 20 mm | 10265446 | 20 |
| | 8 – 25 mm | 10265448 | 20 |
| | 8 – 30 mm | 10265450 | 10 |
| | 8 – 40 mm | 10265452 | 10 |
| | 8 – 50 mm | 10265454 | 10 |
| 1 1/4“ | 8 – 30 mm | 10265460 | 10 |

## Gewinderosette

Messing, 3/4“



| Ø | Höhe | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 67 mm | 25 mm | | 10265470 |
| 67 mm | 50 mm | | 10265474 |
| 80 mm | 30 mm | | 10265472 |
| 70 mm | 25 mm | konisch | 10265476 |
| 80 mm | 30 mm | konisch | 10265478 |



## Schraubenrosette

Ø: 20 mm

| Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|
| 10265480 | 10 |



## Universalstopfen

leichte Ausführung, mit Edelstahl-Dreieckbügel montiert, passend für Ventile ab 32 mm oberem Ø

Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10267070 |



## Ventilstopfen

mit Edelstahl-Dreiecksbügel montiert und eingeprägtem oberen Ø in mm versehen

Farbe: schwarz

| Ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 38,5 mm | 10267007 |
| 40,5 mm | 10267015 |
| 43,5 mm | 10267023 |
| 45,5 mm | 10267031 |
| 50,5 mm | 10267058 |

kaja ARMATUREN

## Gabelhaken für Wannenbatterie

Innengewinde R 3/4“, Brauseabgang R 1/2“

Werksnummer: 28200-C



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260835 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## S-Anschluss, verdeckt

R 1/2“ x R 3/4“, Verstellbarkeit: 7,5 mm, Schraubrosette

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 12 001 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260797 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## Grohe S-Anschluss

Verstellbarkeit: 55 mm, Schraubrosette

Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“ x 3/4“
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 12 465 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260800 |

kaja ARMATUREN



## Kaja S-Anschluss

R 1/2“ x R 3/4“, Verstellbarkeit: 57 mm

Werksnummer: 12005-C

| Art.-Nr. |
|---|
| 10260878 |

Pure Freude an Wasser GROHE

## Abgangsbogen, verstellbar

Schubrosette, Quetschverschraubung 3/4“

DN: 15
Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 12 407 000



| Art.-Nr. |
|---|
| 10260851 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Unterputz-Ventil Unterteil

kurze Spindel, Schutzhülse

Material: DR-Messing



| Typ | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Lötanschluss Ø 15 mm | mit vormontiertem Oberteil 1/2“ | 29 801 000 | **10262170** |
| Lötanschluss Ø 18 mm | mit vormontiertem Oberteil 3/4“ | 29 803 000 | **10262171** |
| Lötanschluss Ø 22 mm | mit vormontiertem Oberteil 3/4“ | 29 804 000 | **10262172** |
| Anschluss 1/2“ | mit vormontiertem Oberteil 1/2“ | 29 800 000 | **10262173** |
| Anschluss 3/4“ | mit vormontiertem Oberteil 3/4“ | 29 802 000 | **10262174** |



## Unterputz-Ventil Oberteil Costa

für UP-Ventile, DN 15, DN 20, DN 25, Einbautiefe stufenlos einstellbar, Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar, wärmeisoliert

Material: Griff: Metall
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt

| Tiefe | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 15 – 35 mm | blau | 19 854 001 | **10262178** |
| 15 – 35 mm | rot | 19 855 001 | **10262179** |
| 20 – 80 mm | blau | 19 808 001 | **10262180** |
| 20 – 80 mm | rot | 19 809 001 | **10262181** |
| 20 – 200 mm | blau | 19 806 001 | **10262182** |
| 20 – 200 mm | rot | 19 807 001 | **10262183** |



## Unterputz-Ventil Oberteil Trecorn

alte Ausführung, Schubrosette

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt

| DN | Ø | Griffmarkierung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2“ | blau | 11 501 000 | **10262210** |
| 15 | 1/2“ | rot | 11 502 000 | **10262211** |
| 20 | 3/4“ | blau | 11 504 000 | **10262212** |
| 20 | 3/4“ | rot | 11 505 000 | **10262213** |
| 25 | 1“ | blau | 11 507 000 | **10262214** |
| 25 | 1“ | rot | 11 508 000 | **10262215** |

## Unterputz-Ventil Innenoberteil



| DN | Ø | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2“ | 07 147 000 | **10261645** |
| 20 | 3/4“ | 07 150 000 | **10261653** |

## Unterputz-Ventil Verlängerungs-Set

für UP-Ventile 1/2“, 3/4“, 1“



| Länge | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 80 mm | 45 202 000 | 10261697 |
| 200 mm | 45 203 000 | 10261699 |



## Unterputz-Ventil Rundstrom Seppelfricke

mit Innengewinde, kalt und warm

| Ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| R 1/2“ | 10263605 |
| R 3/4“ | 10263613 |
| R 1“ | 10263621 |



## Unterputz-Ventil Verlängerungs-Set Seppelfricke

für UP-Ventil Rundstrom

Länge: 40 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263583 |

6

## Unterputz-Ventil Oberteil Seppelfricke

mit Metall-Dreisterngriff kalt und warm, für Modell Rundstrom



| Typ | Größe | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ab Bj. 90 | DN 20 1/2“ und 3/4“ | Kolben Ø 21 geriffelt | 10263601 |
| ab Bj. 90 | DN 25 1“ | Kolben Ø 21 geriffelt | 10263602 * |
| bis Bj. 90 | DN 20 3/4“ | Kolben Ø 18 glatt | 10263603 |



## Unterputz-Ventil Fertigbauset Seppelfricke

mit Dreisterngriff, kalt und warm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10263630 |



## Verlängerungs-Set für UP-Ventil 40 mm

für UP-Ventil 3/4“, 1“, 1 1/4“ und Mehrwege-Umstellungen 1/2“

Länge: 40 mm
Oberfläche: verchromt
Werksnummer: 06 428 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261655 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Sanitär-Endmontage-Koffer „Profi“

universelle Hilfe für den Sanitärbereich, **bestehend aus:** 4x Stand-Armatur-Schlüssel, extra lang, 185 mm, 1x Schlüssel für WC-Sitz-Befestigung, 1x Montagewerkzeug für Abflussventile, 1x Stockschraubenschlüssel M 8/M 10, 1x Eckventil Einschraubhilfe, 1x S-Anschluss-Montagewerkzeug, 1x Hahnverlängerungsfräser mit SDS-Aufnahme 1/2“



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10263650 * |

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße
2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale
3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente
4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools
5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele
6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel
8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze
9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings
10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen
11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Duschabtrennung FORMAT Basic Kunstglas Fontana | S 816 |
| Duschabtrennung FORMAT Basic Kunstglas Perl | S 827 |
| Duschabtrennung FORMAT Basic Echtglas (ESG) | S 830 |
| Duschabtrennung-Zubehör FORMAT Basic | S 839 |
| Duschabtrennung-Profile FORMAT Basic/Pro | S 840 |
| Duschabtrennung WALK-IN FORMAT Echtglas (ESG) | S 842 |
| Duschabtrennung FORMAT Pro 2.0 Echtglas (ESG) | S 843 |
| Duschabtrennung WALK-IN FORMAT Design 2.0 Echtglas (ESG) | S 853 |
| Duschabtrennung Kermi Raya Echtglas (ESG) | S 854 |
| Duschabtrennung Kermi Pega Echtglas (ESG) | S 861 |
| Duschabtrennung WALK-IN Kermi Pega Echtglas (ESG) | S 879 |
| Duschabtrennung Kermi Nica Echtglas (ESG) | S 881 |
| Duschabtrennung Kermi Diga Echtglas (ESG) | S 885 |
| Duschabtrennung WALK-IN Kermi Diga Echtglas (ESG) | S 895 |
| Duschabtrennung Kermi Filia XP Echtglas (ESG) | S 896 |
| Duschabtrennung-Aufpreise Kermi | S 900 |
| Duschabtrennung WALK-IN One & One Echtglas | S 901 |
| Rückwandverkleidungen FORMAT Plus | S 902 |

## Inhalt ab Seite


### D

Duschabtrennungen-Aufpreise Kermi ..... S 900

**Duschabtrennungen:**



- FORMAT Basic Echtglas (ESG).....S 830 – S 841
- FORMAT Basic (ESG)..... S 836
- FORMAT Basic Kunstglas Fontana.....S 816 – S 830
- FORMAT Basic/Pro Echtglas (ESG) .....S 840 – S 841
- FORMAT Design 2.0 ..... S 853
- FORMAT Pro 2.0 Echtglas (ESG) .....S 843 – S 852
- Kermi Diga.....S 885 – S 895
- Kermi Filia XP Echtglas (ESG).....S 896 – S 899
- Kermi Nica Echtglas (ESG).....S 881 – S 884



- Kermi Pega.....S 861 – S 880
- Kermi Raya Echtglas (ESG).....S 854 – S 860
- Walk In FORMAT..... S 842
- Kermi Diga Echtglas (ESG)..... S 894

### F

**FORMAT Basic:**

- Duschabtrennungen Echtglas (ESG) .....S 830 – S 841
- Duschabtrennungen Kunstglas Fontana.....S 816 – S 830

FORMAT Basic/Pro Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ...
.....S 840 – S 841
FORMAT Design 2.0 Duschabtrennungen ..... S 853
FORMAT Duschabtrennungen Walk In ..... S 842
FORMAT Plus Rückwandverkleidungen .....S 902 – S 904
FORMAT Pro 2.0 Duschabtrennungen Echtglas (ESG).....
.....S 843 – S 852


## Inhalt ab Seite


### K

**Kermi:**

- Diga Duschabtrennungen.....S 885 – S 895
- Diga Duschabtrennungen Echtglas (ESG)..... S 894
- Filia XP Duschabtrennungen Echtglas (ESG).....
.....S 896 – S 899
- Nica Duschabtrennungen Echtglas (ESG)...S 881 – S 884
- Pega Duschabtrennungen.....S 861 – S 880
- Raya Duschabtrennungen Echtglas (ESG)..S 854 – S 860

### R

Rückwandverkleidungen FORMAT Plus .....S 902 – S 904

### W



Walk In Duschabtrennungen One & One Echtglas ..... S 901
Walk In One & One Duschabtrennungen Echtglas ..... S 901

FORMAT BASIC



## Pendeltür FORMAT Basic 2-flg.

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17,5 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 PTD 07018 11K | 530 mm | 665 – 700 mm | 690 – 725 mm | **10273003** |
| **75** | N2 PTD 07518 11K | 580 mm | 715 – 750 mm | 740 – 775 mm | **10272930** |
| **80** | N2 PTD 08018 11K | 630 mm | 765 – 800 mm | 790 – 825 mm | **10272931** |
| **90** | N2 PTD 09018 11K | 730 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10272932** |
| **100** | N2 PTD 10018 11K | 830 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10272934** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 PTD 07020 11K | **10273004** |
| N2 PTD 07520 11K | **10273400 *** |
| N2 PTD 08020 11K | **10273402 *** |
| N2 PTD 09020 11K | **10273404 *** |
| N2 PTD 10020 11K | **10273406 *** |

FORMAT BASIC



## Pendeltür FORMAT Basic mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Stabilisierung (innen) und Zugstab, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Einstiegsbreite: | 630 mm |
| Breite Pendeltür: | 721 – 739 mm |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17,5 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **rechts** | N2 PFR 11018 11K | 344 – 361 mm | 1.065 – 1.100 mm | 1.090 – 1.125 mm | **10272988** |
| | **links** | N2 PFL 11018 11K | 344 – 361 mm | 1.065 – 1.100 mm | 1.090 – 1.125 mm | **10272987** |
| **120** | **rechts** | N2 PFR 12018 11K | 444 – 461 mm | 1.165 – 1.200 mm | 1.190 – 1.225 mm | **10272990** |
| | **links** | N2 PFL 12018 11K | 444 – 461 mm | 1.165 – 1.200 mm | 1.190 – 1.225 mm | **10272989** |
| **130** | **rechts** | N2 PFR 13018 11K | 544 – 561 mm | 1.265 – 1.300 mm | 1.290 – 1.325 mm | **10272992** |
| | **links** | N2 PFL 13018 11K | 544 – 561 mm | 1.265 – 1.300 mm | 1.290 – 1.325 mm | **10272991** |
| **140** | **rechts** | N2 PFR 14018 11K | 644 – 661 mm | 1.365 – 1.400 mm | 1.390 – 1.425 mm | **10272994** |
| | **links** | N2 PFL 14018 11K | 644 – 661 mm | 1.365 – 1.400 mm | 1.390 – 1.425 mm | **10272993** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 PFR 11020 11K | **10272996** |
| N2 PFL 11020 11K | **10272995** |
| N2 PFR 12020 11K | **10272998** |
| N2 PFL 12020 11K | **10272997** |
| N2 PFR 13020 11K | **10273000** |
| N2 PFL 13020 11K | **10272999** |
| N2 PFR 14020 11K | **10273002** |
| N2 PFL 14020 11K | **10273001** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schwingtür FORMAT Basic mit Festfeld

FORMAT BASIC

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, teilgerahmte Tür mit einem Türflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Stabilisierung (innen) und mit Zugstab, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber mattglanz
Verstellbereich je Wandprofil: 17,5 mm
Verglasung Festfeld: 3 mm
Verglasung Schwingtür: 4 mm

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 SFW 07518 11K | 450 mm | 172 – 189 mm | 715 – 750 mm | 740 – 775 mm | **10273005** |
| **80** | N2 SFW 08018 11K | 450 mm | 222 – 239 mm | 765 – 800 mm | 790 – 825 mm | **10272910** |
| **90** | N2 SFW 09018 11K | 500 mm | 272 – 289 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10272912** |
| **100** | N2 SFW 10018 11K | 500 mm | 372 – 389 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10272914** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 SFW 07520 11K | **10273006** |
| N2 SFW 08020 11K | **10273410 *** |
| N2 SFW 09020 11K | **10273412 *** |
| N2 SFW 10020 11K | **10273414 *** |

## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg.

FORMAT BASIC

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend, mit großer Einstiegsbreite, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm, zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenprofil: 47 mm
Profil: silber mattglanz
Verglasung: 3 mm

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 STD 07518 11K | 406 mm | 715 – 743 mm | 740 – 768 mm | **10272894** |
| **80** | N2 STD 08018 11K | 439 mm | 765 – 793 mm | 790 – 818 mm | **10272908** |
| **90** | N2 STD 09018 11K | 506 mm | 865 – 893 mm | 890 – 918 mm | **10272916** |
| **100** | N2 STD 10018 11K | 573 mm | 965 – 993 mm | 990 – 1018 mm | **10272924** |
| **120** | N2 STD 12018 11K | 707 mm | 1.165 – 1.193 mm | 1.190 – 1.218 mm | **10273010** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 STD 07520 11K | **10273450 *** |
| N2 STD 08020 11K | **10273452 *** |
| N2 STD 09020 11K | **10273454 *** |
| N2 STD 10020 11K | **10273456 *** |
| N2 STD 12020 11K | **10273012** |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 2-tlg. mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleiten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 20 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | N2 ST2 11018 11K | 451 mm | 524 – 554 mm | 1.070 – 1.100 mm | 1.085 – 1.125 mm | **10273192 *** |
| **120** | N2 ST2 12018 11K | 501 mm | 574 – 604 mm | 1.170 – 1.200 mm | 1.185 – 1.225 mm | **10273196 *** |
| **130** | N2 ST2 13018 11K | 551 mm | 624 – 654 mm | 1.270 – 1.300 mm | 1.285 – 1.325 mm | **10273200 *** |
| **140** | N2 ST2 14018 11K | 601 mm | 674 – 704 mm | 1.370 – 1.400 mm | 1.385 – 1.425 mm | **10273204 *** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ST2 11020 11K | **10273420 *** |
| N2 ST2 12020 11K | **10273422 *** |
| N2 ST2 13020 11K | **10273424 *** |
| N2 ST2 14020 11K | **10273426 *** |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg. mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**, gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmente, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 20 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Wanneneinbaumaß in Nische mit I2 TWO verkürzt | mit I2 TWO | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 ST3 07518 11K | 370 mm | 266 – 286 mm | 720 – 750 mm | 735 – 775 mm | **10273232 *** |
| **80** | N2 ST3 08018 11K | 400 mm | 282 – 302 mm | 770 – 800 mm | 785 – 825 mm | **10273236** |
| **90** | N2 ST3 0901 811K | 470 mm | 316 – 336 mm | 870 – 900 mm | 885 – 925 mm | **10273240** |
| **100** | N2 ST3 10018 11K | 540 mm | 349 – 369 mm | 970 – 1.000 mm | 985 – 1.025 mm | **10273244** |
| **120** | N2 ST3 12018 11K | 670 mm | 416 – 436 mm | 1.170 – 1.200 mm | 1.182 – 1.225 mm | **10273008** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ST3 07520 11K | **10273440 *** |
| N2 ST3 08020 11K | **10273442 *** |
| N2 ST3 09020 11K | **10273444 *** |
| N2 ST3 10020 11K | **10273446 *** |
| N2 ST3 12020 11K | **10273009** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

**kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 ESR Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und N2 ESL Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, druchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Einstiegsbreite: | 560 mm |
| Türbreite: | 440 mm |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich: | Wandprofil 17 mm<br>Eckverbinder 3 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | **rechts** | N2 ESR 07018 11K | 680 – 700 mm | **10272946** |
| | **links** | N2 ESL 07018 11K | 680 – 700 mm | **10272945** |
| **75** | **rechts** | N2 ESR 07518 11K | 730 – 750 mm | **10273304** |
| | **links** | N2 ESL 07518 11K | 730 – 750 mm | **10273306** |
| **80** | **rechts** | N2 ESR 08018 11K | 780 – 800 mm | **10273308** |
| | **links** | N2 ESL 08018 11K | 780 – 800 mm | **10273310** |
| **90** | **rechts** | N2 ESR 09018 11K | 880 – 900 mm | **10273312** |
| | **links** | N2 ESL 09018 11K | 880 – 900 mm | **10273314** |
| **100** | **rechts** | N2 ESR 10018 11K | 980 – 1.000 mm | **10273316** |
| | **links** | N2 ESL 10018 11K | 980 – 1.000 mm | **10273318** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ESR 07020 11K | **10272949** |
| N2 ESL 07020 11K | **10272948** |
| N2 ESR 07520 11K | **10273460 *** |
| N2 ESL 07520 11K | **10273462 *** |
| N2 ESR 08020 11K | **10273464 *** |
| N2 ESL 08020 11K | **10273466 *** |
| N2 ESR 09020 11K | **10273468 *** |
| N2 ESL 09020 11K | **10273470 *** |
| N2 ESR 10020 11K | **10273472 *** |
| N2 ESL 10020 11K | **10273474 *** |

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Gleittüren

FORMAT BASIC

**kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED2 Eckeinstig 2 -tlg (Gleittüren)**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, größere Einstiegsbreite durch Kombination mit N2 EF2 Eckeinstieg 2-tlg (Falttür) Halbteil, Kombination N2 ED2 Eckeinstieg 2-tle- (Gleittüren) Halbteil und N2 ED3 Eckeinstig 3-tlg. (Gleittüren) Halbteil nicht möglich, gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisen und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 ED2 07018 11K | 680 – 702 mm | 335 – 357 mm | 376 mm | **10272809 *** |
| **75** | N2 ED2 07518 11K | 730 – 752 mm | 360 – 382 mm | 411 mm | **10272811** |
| **80** | N2 ED2 08018 11K | 780 – 802 mm | 385 – 407 mm | 446 mm | **10272819** |
| **90** | N2 ED2 09018 11K | 880 – 902 mm | 435 – 457 mm | 516 mm | **10272826** |
| **100** | N2 ED2 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 485 – 507 mm | 587 mm | **10272828** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ED2 07020 11K | **10273480 *** |
| N2 ED2 07520 11K | **10273482 *** |
| N2 ED2 08020 11K | **10273484 *** |
| N2 ED2 09020 11K | **10273486 *** |
| N2 ED2 10020 11K | **10273488 *** |

FORMAT BASIC



# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. bodenfrei mit Gleittüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus NM E2R Eckeinstieg 2-tlg. bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und NM E2L Eckeinstieg 2-tlg. bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden (4 – 7 mm), konstruktionsbedingt ist bei NM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 2.000 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **rechts** | NM E2R 07520 11K | 730 – 752 mm | 359 – 381 mm | 411 mm | **10273014** |
| | **links** | NM E2L 07520 11K | 730 – 752 mm | 359 – 381 mm | 411 mm | **10273013** |
| **80** | **rechts** | NM E2R 08020 11K | 780 – 802 mm | 384 – 406 mm | 446 mm | **10273017** |
| | **links** | NM E2L 08020 11K | 780 – 802 mm | 484 – 406 mm | 446 mm | **10273016** |
| **90** | **rechts** | NM E2R 09020 11K | 880 – 902 mm | 434 – 456 mm | 516 mm | **10273019** |
| | **links** | NM E2L 09020 11K | 880 – 902 mm | 434 – 456 mm | 516 mm | **10273018** |
| **100** | **rechts** | NM E2R 10020 11K | 980 – 1.002 mm | 484 – 506 mm | 587 mm | **10273021** |
| | **links** | NM E2L 10020 11K | 980 – 1.002 mm | 484 – 560 mm | 587 mm | **10273020** |
| **120** | **rechts** | NM E2R 12020 11K | 1.180 – 1.202 mm | 584 – 606 mm | 718 mm | **10272764 *** |
| | **links** | NM E2L 12020 11K | 1.180 – 1.202 mm | 584 – 606 mm | 718 mm | **10272766 *** |
| **140** | **rechts** | NM E2R 14020 11K | 1.380 – 1.402 mm | 684 – 706 mm | 859 mm | **10272772 *** |
| | **links** | NM E2L 14020 11K | 1.380 – 1.402 mm | 684 – 706 mm | 859 mm | **10272774 *** |
| **160** | **rechts** | NM E2R 16020 11K | 1.580 – 1.602 mm | 784 – 806 mm | 1.001 mm | **10272780 *** |
| | **links** | NM E2L 16020 11K | 1.580 – 1.602 mm | 784 – 806 mm | 1.001 mm | **10272782 *** |
| **180** | **rechts** | NM E2R 18020 11K | 1.780 – 1.802 mm | 884 – 906 mm | 1.142 mm | **10272788 *** |
| | **links** | NM E2L 18020 11K | 1.780 – 1.802 mm | 884 – 906 mm | 1.142 mm | **10272790 *** |

7

FORMAT BASIC



# Eckdusche FORMAT Basic 3-tlg. mit Gleittüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteile N2 ED3 Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren)**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination N2 ED3 Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-tlg (Gleittüren) Halbteil, bzw. N2 EF2 Eckeinstieg 2-tlg. (Falttür) Halbteil nicht möglich, gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 22 m |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | N2 ED3 07518 11K | 730 – 752 mm | 251 – 271 mm | 504 mm | **10272843** |
| **80** | N2 ED3 08018 11K | 780 – 802 mm | 267 – 287 mm | 551 mm | **10272870** |
| **90** | N2 ED3 09018 11K | 880 – 902 mm | 301 – 321 mm | 645 mm | **10272878** |
| **100** | N2 ED3 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 334 – 354 mm | 739 mm | **10272880** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 ED3 07520 11K | **10273510 *** |
| N2 ED3 08020 11K | **10273512 *** |
| N2 ED3 09020 11K | **10273514** |
| N2 ED3 10020 11K | **10273516 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Falttür

**kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil**



zur Kombination von zwei Halbteilen N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmente, nach einer Seite nach innen öffnend, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, **inkl.** Aufhänge-Knopf und Befestigungsmaterial

**Der komplette Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber mattglanz

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Faltbereich nach innen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 EF2 07018 11K | 680 – 702 mm | 333 mm | **10272935** |
| **75** | N2 EF2 07518 11K | 730 – 752 mm | 358 mm | **10272936** |
| **80** | N2 EF2 08018 11K | 780 – 802 mm | 383 mm | **10272937** |
| **90** | N2 EF2 09018 11K | 880 – 902 mm | 433 mm | **10272938** |
| **100** | N2 EF2 10018 11K | 980 – 1.002 mm | 483 mm | **10272939** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 EF2 07020 11K | **10272940** |
| N2 EF2 07520 11K | **10272941** |
| N2 EF2 08020 11K | **10272942** |
| N2 EF2 09020 11K | **10272943** |
| N2 EF2 10020 11K | **10272944** |

# Falttür FORMAT Basic

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FORMAT Basic Seitenwänden**



gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Aufhänge-Knopf und Befestigungsmaterial

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber mattglanz
Verstellbereich je Wandprofil: 20 mm
Verglasung: 3 mm


## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische | mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Faltbereich nach innen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | N2 FTD 07018 11K | 490 mm | 660 – 700 mm | 670 – 700 mm | 685 – 725 mm | 320 mm | **10272969** |
| **75** | N2 FTD 07518 11K | 540 mm | 710 – 750 mm | 720 – 750 mm | 735 – 775 mm | 345 mm | **10272970** |
| **80** | N2 FTD 08018 11K | 590 mm | 760 – 800 mm | 770 – 800 mm | 785 – 825 mm | 370 mm | **10272971** |
| **90** | N2 FTD 09018 11K | 690 mm | 860 – 900 mm | 870 – 900 mm | 885 – 925 mm | 420 mm | **10272972** |
| **100** | N2 FTD 10018 11K | 790 mm | 960 – 1.000 mm | 970 – 1.000 mm | 985 – 1.025 mm | 470 mm | **10272973** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 FTD 07020 11K | **10272974** |
| N2 FTD 07520 11K | **10272975** |
| N2 FTD 08020 11K | **10272976** |
| N2 FTD 09020 11K | **10272977** |
| N2 FTD 10020 11K | **10272978** |

FORMAT BASIC

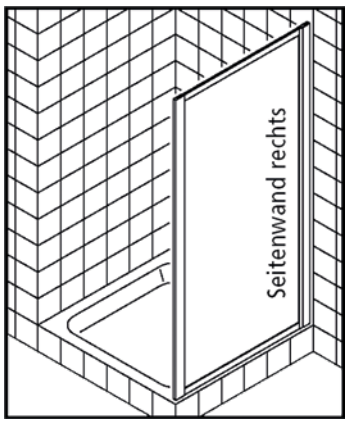


# Seitenwand FORMAT Basic

**zur Kombination mit allen FORMAT Basic Türen für Ecke und für U-Kabine**

gerahmte Seitenwand, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 30 mm |
| Verglasung: | 3 mm |


## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | N2 TWD07018 11K | 680 – 710 mm | **10272947** |
| **75** | N2 TWD07518 11K | 730 – 760 mm | **10272951** |
| **80** | N2 TWD08018 11K | 780 – 810 mm | **10272957** |
| **90** | N2 TWD09018 11K | 880 – 910 mm | **10272967** |
| **100** | N2 TWD10018 11K | 980 – 1.010 mm | **10272968** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 TWD07020 11K | **10273520 *** |
| N2 TWD07520 11K | **10273522 *** |
| N2 TWD08020 11K | **10273524 *** |
| N2 TWD09020 11K | **10273526 *** |
| N2 TWD10020 11K | **10273528 *** |

FORMAT BASIC

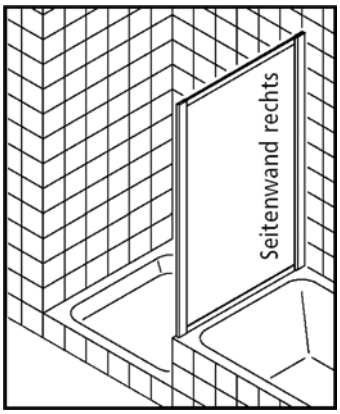


# Seitenwand FORMAT Basic verkürzt

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

## Höhe 1.600 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | N2 TWD07016 11K | 680 – 710 mm | **10272979 *** |
| **75** | N2 TWD07516 11K | 730 – 760 mm | **10272981** |
| **80** | N2 TWD08016 11K | 780 – 810 mm | **10273007** |
| **90** | N2 TWD09016 11K | 880 – 910 mm | **10273015** |

## Höhe 1.750 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 TWD07017 11K | **10273530 *** |
| N2 TWD07517 11K | **10273532 *** |
| N2 TWD08017 11K | **10273534 *** |
| N2 TWD09017 11K | **10273536 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Gleittüren

FORMAT BASIC

gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 32 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 30 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | N2 R48 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 520 mm | 295 – 310 mm | **10273148** |
| | N2 R53 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 450 mm | 245 – 260 mm | **10273144** |
| **90** | N2 R48 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 520 mm | 395 – 410 mm | **10273153** |
| | N2 R53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 600 mm | 345 – 360 mm | **10273150** |
| **100** | N2 R48 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 520 mm | 495 – 510 mm | **10273157 *** |
| | N2 R53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 600 mm | 445 – 460 mm | **10273158 *** |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 R48 08020 11K | **10273540 *** |
| N2 R53 08020 11K | **10273542 *** |
| N2 R48 09020 11K | **10273544 *** |
| N2 R53 09020 11K | **10273546 *** |
| N2 R48 10020 11K | **10273548 *** |
| N2 R53 10020 11K | **10273550 *** |

## FORMAT BASIC Viertelkreis-Duschkabine mit Gleittüren

| Wannenhersteller | Wannentyp | Wannenradius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 80<br>Purano 800<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 520 | 295 – 310 |
| Galatea<br>Hoesch<br>Kaldewei<br>Keramag<br>Koralle | Sunrise SE 80 RFL<br>Muna<br>Fontana 80<br>Renova Nr. 1 80x80<br>T200 DW | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 450 | 245 – 260 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 90<br>Starck 720030,<br>D-Code 720069<br>Purano 900<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 395 – 410 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo 90<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>Terra<br>O.novo 90,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 345 – 360 |
| Bette<br><br><br>Duravit<br>Hüppe | Corner 100,<br>Floor 100<br>Starck 720032,<br>D-Code 720070<br>Purano 1000 | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 495 – 510 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 495 – 510 |

FORMAT BASIC



# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türporfile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenprofil: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | N2 P48 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 650 mm | 260 – 275 mm | **10273168** |
| | N2 P50 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 715 mm | 215 – 230 mm | **10272980** |
| | N2 P53 08018 11K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 720 mm | 210 – 225 mm | **10273170** |
| **90** | N2 P48 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | 360 – 375 mm | **10273178** * |
| | N2 P50 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 715 mm | 315 – 330 mm | **10272982** |
| | N2 P53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 720 mm | 310 – 325 mm | **10273174** |
| **100** | N2 P48 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | 460 – 475 mm | **10273182** * |
| | N2 P50 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 715 mm | 415 – 430 mm | **10272983** |
| | N2 P53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 720 mm | 410 – 425 mm | **10273183** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 P48 08020 11K | **10273560** * |
| N2 P50 08020 11K | **10272984** |
| N2 P53 08020 11K | **10273562** * |
| N2 P48 09020 11K | **10273564** * |
| N2 P50 09020 11K | **10272985** |
| N2 P53 09020 11K | **10273566** * |
| N2 P48 10020 11K | **10273568** * |
| N2 P50 10020 11K | **10272986** |
| N2 P53 10020 11K | **10273570** * |

FORMAT BASIC **Viertelkreis-Duschkabine mit Pendeltüren**

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatea<br>Koralle | Sunrise<br>T200 DW 80 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 720 | 210 – 225 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner 90<br>Starck 720030,<br>D-Code 720069<br>Purano 900<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 360 – 375 |
| Glatea<br><br><br><br>Koralle<br><br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>Terra 90/4<br>O.novo,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 310 – 325 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe | Corner 100<br>Stark 720032,<br>D-Code 720070<br>Purano 1000 | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Fünfeck-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Stabilisierung (innen), Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, **inkl.** Befestigungsmaterial



| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 17 mm |
| Verglasung Festfeld: | 3 mm |
| Verglasung Pendeltür: | 4 mm |

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Schenkelmaß Wanne | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | 400 mm | N2 F40 09018 11K | 870 – 885 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | **10272950** |
| | 437 mm | N2 F43 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 598 mm | **10272952** |
| | 450 mm | N2 F45 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 579 mm | **10272953** |
| | 475 mm | N2 F47 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 543 mm | **10272954** |
| | 530 mm | N2 F53 09018 11K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 466 mm | **10272955** |
| **100** | 500 mm | N2 F50 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | **10272956** |
| | 537 mm | N2 F53 10018 11K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 598 mm | **10272959** |


## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| N2 F40 09020 11K | **10272960** |
| N2 F43 09020 11K | **10272961** |
| N2 F45 09020 11K | **10272962** |
| N2 F47 09020 11K | **10272963** |
| N2 F53 09020 11K | **10272964** |
| N2 F50 10020 11K | **10272965** |
| N2 F53 10020 11K | **10272966** |

## FORMAT BASIC Fünfeck-Duschkabine mit Pendeltüren

| Wannenhersteller | Wannenmodel | N2 F.. |
|---|---|---|
| Bette | Caro 7189, 7190, 7200, 7210, 7150, 7160, 7170<br>Caro 7219, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270<br>Floor Caro 1000/7211<br>Floor Caro 900/7191 | N2 F45 090..<br>N2 F50 100..<br>N2 F50 100..<br>N2 F45 090.. |
| Duravit | Starck 720005, 720006<br>Starck 720007, 720008<br>Starck Slimeline 720139<br>Starck Slimeline 720140 | N2 F45 090..<br>N2 F50 100..<br>N2 F45 090..<br>N2 F50 100.. |
| Hoesch | Samar 4461<br>Samar 4462<br>Thasos 6522<br>Thasos 6523 | N2 F43 090..<br>N2 F53 100..<br>N2 F43 090..<br>N2 F53 100.. |
| Kaldewei | Cornezza 670, 671, 680<br>Cornezza 672, 673, 681 | N2 F45 090..<br>N2 F50 100.. |
| Villeroy & Boch | O.Novo/UDA0906DEN5GV | N2 F45 090.. |

FORMAT BASIC

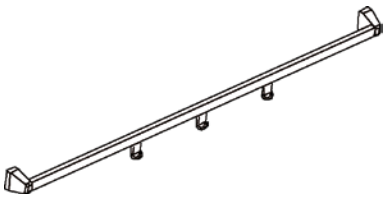

## Handtuchhalter FORMAT Basic

für Seitenwand, beliebig kürzbar

Länge: 1.250 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDHH HHO N21251K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273100 * |

FORMAT BASIC




## Deckenstütze FORMAT Basic

auf Seitenwand bzw. Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) aufgesetzt, mit Zubehör

Länge: 740 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDDS DSO N20741K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273112 * |

FORMAT BASIC




## Multimax FORMAT Basic

Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen

Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt

| Typ | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| fest: Wand-Seitenwand | ZDMM WTF N20701K | 10273114 |
| fest: Seitenwand-Seitenwand | ZDMM TTF N20701K | 10273118 * |

FORMAT BASIC




## Versteifungswinkel-Set FORMAT Basic

1 Paar, für Wand-Seitenwand

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VTW N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273120 |

FORMAT BASIC




## Versteifungswinkel VTX FORMAT Basic

1 Stück, für Wand-Seitenwand, bzw. Seitenwand-Seitenwand

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VTX N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273122 |

FORMAT BASIC




## Versteifungswinkel VSW FORMAT Basic

1 Paar, für Wand-Gleittür bzw. Eckeinstieg oder Seitenwand-Gleittür bzw. Eckeinstieg

Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVW VSW N20001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273124 * |

FORMAT BASIC



## Vorhangschiene FORMAT Basic

nur für Basic

Länge: 1.000 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDVS VSO N21001K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273104 * |

7



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2-tlg. auf Badewanne


**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze**

FORMAT BASIC



gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

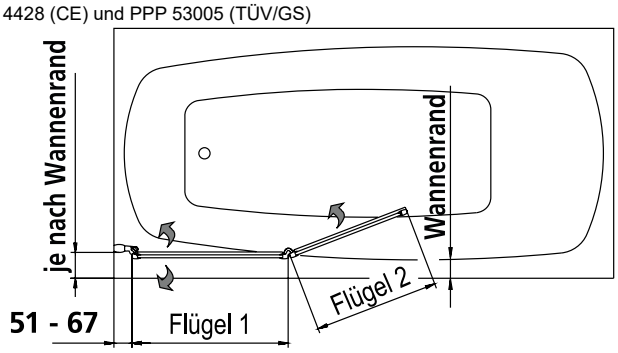


| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Breite Flügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| V2 FW2 06014 12K | 1.151 – 1.167 mm | 600 mm | 500 mm | **10273025** |
| V2 TS1 07514 12K | 1.011 – 1.027 mm | 525 mm | 435 mm | **10273026** |

# Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2- und 1-flügelig


**zum Einbau auf/über Badewanne und zur Kombination mit V2 TVD Seitenwand mit Deckenstütze**

FORMAT BASIC



gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, in den Wandprofilen 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, **bestehend aus:** Faltwand 2-flügelig auf Badewanne und Faltwand 1-flügelig über Badewanne mit Magnetverschluss, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 1: | 525 mm |
| Breite Flügel 2: | 435 mm |

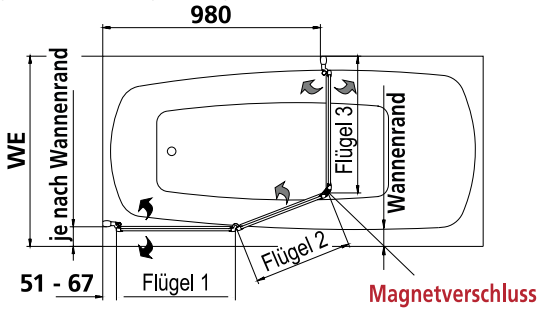


| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Breite Flügel 3 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| V2 TS2 07514 12K | 740 – 763 mm | 460 mm | **10273030** |
| V2 TS2 08014 12K | 790 – 813 mm | 510 mm | **10273032** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 3-tlg. auf Badewanne

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit Seitenwand inkl. Deckenstütze**, gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial


**Achtung:** Bei Kombination Faltwand mit Seitenwand inkl. Deckenstütze im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand (Zusammenfalten sonst nicht möglich)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber matt |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

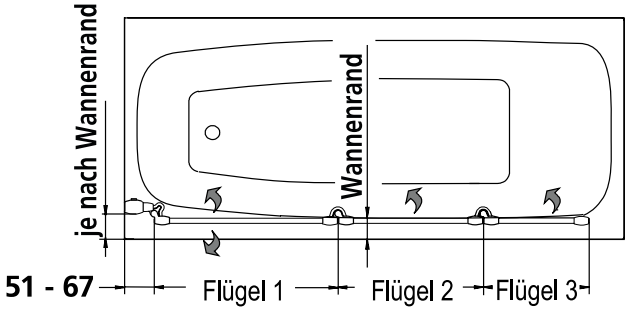


| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Breite Flügel 2 | Breite Flügel 3 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| V2 FW3 05014 22K | 1.401 – 1.417 mm | 500 mm | 450 mm | 400 mm | **10271136** |
| V2 FW3 03714 22 | 1.011 – 1.027 mm | 370 mm | 320 mm | 270 mm | **10273027** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 3-tlg über Badewanne

**zum Einbau über Badewanne**, gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, zweiter und dritter Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profil aus Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, mit Befestigungsmaterial

**Achtung:** Flügel 1 immer über der Wanne, nie auf dem Wannenrand zur Verbesserung der Dichtheit

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 2: | 450 mm |
| Breite Flügel 3: | 400 mm |

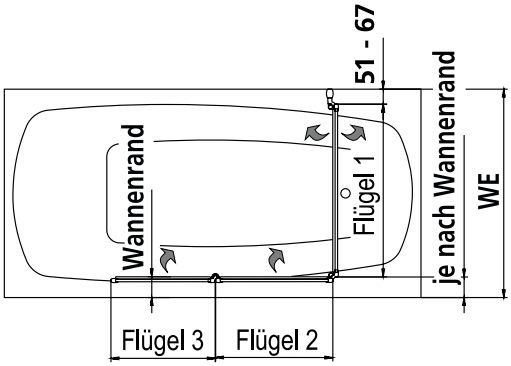


| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| V2 FW3 06014 22K | 685 – 718 mm | 1.501 – 1.517 mm | 600 mm | **10271138** |
| V2 FW3 06514 22K | 735 – 768 mm | 1.551 – 1.567 mm | 650 mm | **10273028** |
| V2 FW3 07014 22K | 785 – 818 mm | 1.601 – 1.617 mm | 700 mm | **10273029** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendelflügel FORMAT Basic

FORMAT BASIC

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination FORMAT Basic Seitenwand mit Deckenstütze**, gerahmter Pendelflügel auf Badewanne mit einem Flügel, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |

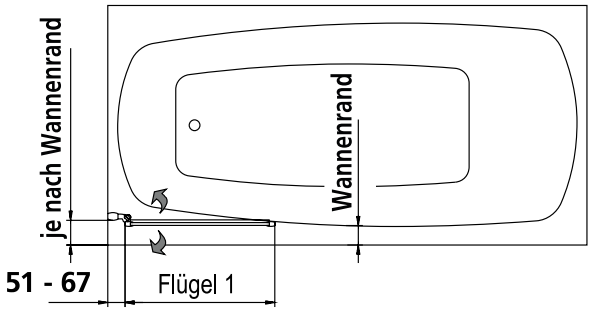




| Werksnummer | Gesamtbreite | Breite Flügel 1 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| V2 FW1 06014 12K | 651 – 667 mm | 600 mm | **10273022** |
| V2 FW1 06514 12K | 701 – 717 mm | 650 mm | **10273023** |
| V2 FW1 07014 12K | 751 – 767 mm | 700 mm | **10273024** |

# Seitenwand FORMAT Basic


FORMAT BASIC

**zur Kombination mit FORMAT Basic Faltwänden/Pendelflügel bzw. zur freistehenden Installation**

gerahmte Seitenwand mit Deckenstütze, Profile und Deckenstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, **inkl.** Befestigungsmaterial

Abb. mit Faltwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Länge Deckenstütze: | 1.854 – 2.104 mm |

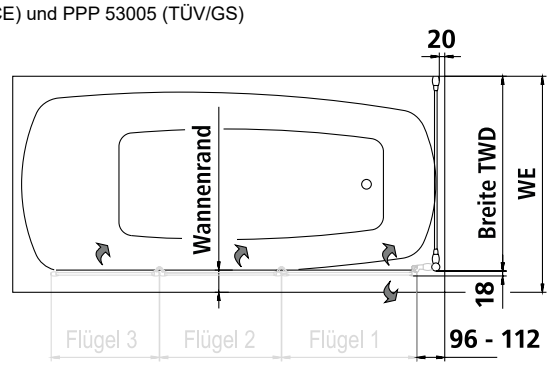




| Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| V2 TWD 07014 12K | 685 – 710 mm | **10273033** |
| V2 TWD 07514 12K | 735 – 760 mm | **10273034** |
| V2 TWD 08014 12K | 785 – 810 mm | **10273035** |

FORMAT BASIC




## Badewannenfaltwand FORMAT Basic 2-tlg. auf Badewanne

**zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze**

gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten, **inkl.** Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Norm: | geprüft nach DIN EN 14428 (CE) |
| Höhe: | 1.400 mm |
| Profil: | silber mattglanz |
| Verstellbereich je Wandprofil: | 16 mm |
| Verglasung: | 3 mm |
| Breite Flügel 1: | 600 mm |
| Breite Flügel 2: | 500 mm |
| Werksnummer: | V2 FW2 06014 1AK |

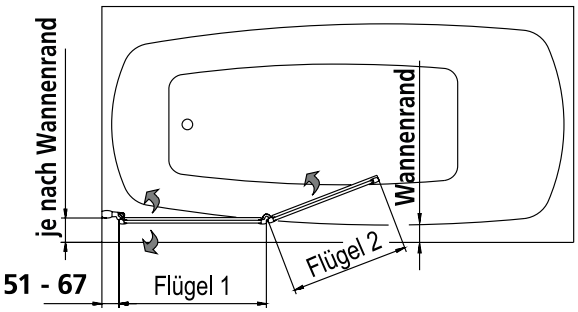


| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10271729 |

FORMAT BASIC



## Schwingtür FORMAT Basic

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit Bodenschwelle, mit Zugstab, Anschlag wahlweise links oder rechts möglich, in Nische bzw. zur Kombination, verschlussseitig mit Seitenwänden

| | |
|---|---|
| Höhe Bodenschwelle: | 16 mm |
| Profil: | silber matt |

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit I2 TWO verkürzt | mit I2 TWO | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | I2 STW 09018-1-A-K | 730 mm | 865 – 900 mm | 890 – 925 mm | **10270556 *** |
| **100** | I2 STW 08018-1-A-K | 830 mm | 965 – 1.000 mm | 990 – 1.025 mm | **10270558 *** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 STW 09020-1-A-K | **10273600 *** |
| I2 STW 08020-1-A-K | **10273602 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Schwingtür FORMAT Basic mit versetztem Drehpunkt

FORMAT BASIC

nach außen öffnend, mit Bodenprofil, Anschlag wahlweise links oder rechts möglich, in Nische bzw. zur Kombination, verschlussseitig mit Seitenwänden

Höhe Bodenprofil: 40 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit N2 TWD verkürzt | mit N2 TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 KOD 07518-1-A-K | 557 mm | 720 – 746 mm | 743 – 769 mm | **10270562** |
| **80** | I2 KOD 08018-1-A-K | 607 mm | 770 – 796 mm | 793 – 819 mm | **10270564** |
| **90** | I2 KOD 09018-1-A-K | 707 mm | 870 – 896 mm | 893 – 919 mm | **10270566** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 KOD 07520-1-A-K | **10273610 *** |
| I2 KOD 08020-1-A-K | **10273612 *** |
| I2 KOD 09020-1-A-K | **10273614 *** |

## Pendeltür FORMAT Basic 2-flg.

FORMAT BASIC

nach innen und außen öffnend, mit Zugstab und Bodenschwelle, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt





### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 PTD 07518-1-A-K | 715 – 750 mm | 580 mm | **10270809** |
| **80** | I2 PTD 08018-1-A-K | 765 – 800 mm | 630 mm | **10270810** |
| **90** | I2 PTD 09018-1-A-K | 865 – 900 mm | 730 mm | **10270811** |
| **100** | I2 PTD 10018-1-A-K | 965 – 1.000 mm | 830 mm | **10271728** |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 PTD 07520-1-A-K | **10273620 *** |
| I2 PTD 08020-1-A-K | **10273622 *** |
| I2 PTD 09020-1-A-K | **10273624 *** |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 2-tlg.

mit Festfeld wahlweise links oder rechts möglich, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **110** | I2 ST2 11018-1-A-K | 1.060 – 1.100 mm | 451 mm | **10270602** * |
| **120** | I2 ST2 12018-1-A-K | 1.160 – 1.200 mm | 501 mm | **10270604** * |
| **130** | I2 ST2 13018-1-A-K | 1.260 – 1.300 mm | 551 mm | **10270606** * |
| **140** | I2 ST2 14018-1-A-K | 1.360 – 1.400 mm | 601 mm | **10270608** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ST2 11020-1-A-K | **10273630** * |
| I2 ST2 12020-1-A-K | **10273632** * |
| I2 ST2 13020-1-A-K | **10273634** * |
| I2 ST2 14020-1-A-K | **10273636** * |

FORMAT BASIC



## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg. mit Festfeld

mit Festfeld wahlweise links oder rechts möglich, mit Aufhängeknopf, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden

Abb. mit Seitenwand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt

### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 ST3 07518-1-A-K | 720 – 750 mm | 370 mm | **10270642** * |
| **80** | I2 ST3 08018-1-A-K | 770 – 800 mm | 400 mm | **10270644** * |
| **90** | I2 ST3 09018-1-A-K | 870 – 900 mm | 470 mm | **10270646** * |
| **100** | I2 ST3 10018-1-A-K | 970 – 1.000 mm | 540 mm | **10270648** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ST3 07520-1-A-K | **10273640** * |
| I2 ST3 08020-1-A-K | **10273642** * |
| I2 ST3 09020-1-A-K | **10273644** * |
| I2 ST3 10020-1-A-K | **10273646** * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Gleittür FORMAT Basic 3-tlg.

FORMAT BASIC

**ohne Festfeld**, mit Bodenprofil, in Nische bzw. zur Kombination mit Seitenwänden, Breitenverkürzung durch Absägen möglich

Höhe Bodenprofil: 47 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 STD 07518-1-A-K | 715 – 743 mm | 406 mm | **10270822** * |
| **80** | I2 STD 08018-1-A-K | 765 – 793 mm | 439 mm | **10270824** |
| **90** | I2 STD 09018-1-A-K | 865 – 893 mm | 506 mm | **10270826** |
| **100** | I2 STD 10018-1-A-K | 965 – 993 mm | 573 mm | **10270828** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 STD 07520-1-A-K | **10273650** * |
| I2 STD 08020-1-A-K | **10273652** * |
| I2 STD 09020-1-A-K | **10273654** * |
| I2 STD 10020 1-A-K | **10273656** * |

## Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, mit einer Stabilisierung (innen) je Halbteil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Türbreite: 440 mm
Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt



### Höhe 1.850 mm

| Typ | Türanschlag | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **rechts** | I2 EOR 07518-1-A-K | 730 – 750 mm | 560 mm | **10270841** * |
| | **links** | I2 EOL 07518-1-A-K | 730 – 750 mm | 560 mm | **10270843** * |
| **80** | **rechts** | I2 EOR 08018-1-A-K | 780 – 800 mm | 560 mm | **10270845** * |
| | **links** | I2 EOL 08018-1-A-K | 780 – 800 mm | 560 mm | **10270847** * |
| **90** | **rechts** | I2 EOR 09018-1-A-K | 880 – 900 mm | 770 mm | **10270849** |
| | **links** | I2 EOL 09018-1-A-K | 880 – 900 mm | 770 mm | **10270851** |
| **100** | **rechts** | I2 EOR 10018-1-A-K | 980 – 1.000 mm | 770 mm | **10270853** * |
| | **links** | I2 EOL 10018-1-A-K | 980 – 1.000 mm | 770 mm | **10270855** * |

### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 EOR 07520-1-A-K | **10273660** * |
| I2 EOL 07520-1-A-K | **10273662** * |
| I2 EOR 08018-1-A-K | **10273664** * |
| I2 EOL 08020-1-A-K | **10273666** * |
| I2 EOR 09020-1-A-K | **10273668** * |
| I2 EOL 09020-1-A-K | **10273670** * |
| I2 EOR 10018-1-A-K | **10273672** * |
| I2 EOL 10020-1-A-K | **10273674** * |

FORMAT BASIC

# Eckdusche FORMAT Basic 2-tlg. mit Gleittüren

Einstiegshälften rechts oder links verwendbar und untereinander (nicht mit ED3) breitenunterschiedlich kombinierbar, mit Bodenprofil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt



## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | I2 ED2 07018-1-A-K | 680 – 702 mm | 376 mm | **10270880** * |
| **75** | I2 ED2 07518-1-A-K | 730 – 752 mm | 411 mm | **10270882** * |
| **80** | I2 ED2 08018-1-A-K | 780 – 802 mm | 446 mm | **10270884** |
| **90** | I2 ED2 09018-1-A-K | 880 – 902 mm | 516 mm | **10270886** |
| **100** | I2 ED2 10018-1-A-K | 980 – 1.002 mm | 587 mm | **10270888** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ED2 07020-1-A-K | **10273680** * |
| I2 ED2 07520-1-A-K | **10273682** * |
| I2 ED2 08020-1-A-K | **10273684** * |
| I2 ED2 09020-1-A-K | **10273686** * |
| I2 ED2 10020-1-A-K | **10273688** * |

FORMAT BASIC

# Eckdusche FORMAT Basic 3-tlg. mit Gleittüren

Einstiegshälften rechts oder links verwendbar und untereinander (nicht mit ED3) breitenunterschiedlich kombinierbar, mit Bodenprofil

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe Bodenprofil: 32 mm
Profil: silber matt



## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | I2 ED3 07518-1-A-K | 730 – 752 mm | 504 mm | **10270902** |
| **80** | I2 ED3 08018-1-A-K | 780 – 802 mm | 551 mm | **10270904** |
| **90** | I2 ED3 09018-1-A-K | 880 – 902 mm | 645 mm | **10270906** |
| **100** | I2 ED3 10018-1-A-K | 980 – 1.002 mm | 739 mm | **10270908** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 ED3 07520-1-A-K | **10273690** * |
| I2 ED3 08020-1-A-K | **10273692** * |
| I2 ED3 09020-1-A-K | **10273694** * |
| I2 ED3 10020-1-A-K | **10273696** * |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seitenwand FORMAT Basic

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

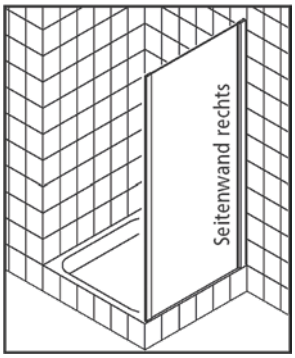


### Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | I2 TWO 07018-1-A-K | 680 – 710 mm | **10270960 *** |
| **75** | I2 TWO 07518-1-A-K | 730 – 760 mm | **10270962** |
| **80** | I2 TWO 08018-1-A-K | 780 – 810 mm | **10270964** |
| **90** | I2 TWO 09018-1-A-K | 880 – 910 mm | **10270966** |
| **100** | I2 TWO 10018-1-A-K | 980 – 1.010 mm | **10270968 *** |


### Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 TWO 07020-1-A-K | **10273700 *** |
| I2 TWO 07520-1-A-K | **10273702 *** |
| I2 TWO 08020-1-A-K | **10273704 *** |
| I2 TWO 09020-1-A-K | **10273706 *** |
| I2 TWO 10020-1-A-K | **10273708 *** |

## Seitenwand FORMAT Basic verkürzt

links und rechts verwendbar

Profil: silber matt

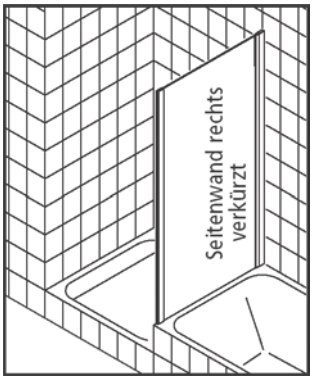


### Höhe 1.600 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **70** | I2 TWO 07016-1-A-K | 680 – 710 mm | **10270980 *** |
| **75** | I2 TWO 07516-1-A-K | 730 – 760 mm | **10270982** |
| **80** | I2 TWO 08016-1-A-K | 780 – 810 mm | **10270984** |
| **90** | I2 TWO 09016-1-A-K | 880 – 910 mm | **10270986 *** |

### Höhe 1.750 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 TWO 07017-1-A-K | **10273710 *** |
| I2 TWO 07517-1-A-K | **10273712 *** |
| I2 TWO 08017-1-A-K | **10273714 *** |
| I2 TWO 09017-1-A-K | **10273716 *** |

FORMAT BASIC

# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Gleittüren

teilgerahmt



Höhe Bodenprofil: 40 mm
Profil: silber matt

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | I2 T10 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 460 mm | 285 – 300 mm | **10271050** * |
| | I2 T20 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 420 mm | 235 – 250 mm | **10271052** * |
| **90** | I2 T10 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 460 mm | 385 – 400 mm | **10271054** * |
| | I2 T20 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 530 mm | 335 – 350 mm | **10271056** * |
| **100** | I2 T10 10018-1-A-K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 460 mm | 485 – 500 mm | **10271058** * |
| | I2 T20 10018-1-A-K | 985 – 1.010 mm | 970 – 985 mm | 530 mm | 435 – 450 mm | **10271059** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 T10 08020-1-A-K | **10273720** * |
| I2 T20 08020-1-A-K | **10273722** * |
| I2 T10 09020-1-A-K | **10273724** * |
| I2 T20 09020-1-A-K | **10273726** * |
| I2 T10 10020-1-A-K | **10273728** * |
| I2 T20 10020-1-A-K | **10273730** * |

FORMAT BASIC

## Viertelkreis-Duschkabine mit Gleittüren

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 460 | 285 – 300 |
| Hoesch<br>Kaldewei<br>Koralle | Muna<br>Fontana<br>T200 DW 80,<br>T700 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 420 | 235 – 250 |
| Bette<br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Starck,<br>D-Code<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 460 | 385 – 400 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo/Fontana<br>myDay,<br>T200,<br>T700,<br>T900,<br>O.Novo,<br>Subway | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 530 | 335 – 350 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe | Corner<br>Starck/D-Code<br>Purano | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 460 | 485 – 500 |
| Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle | Muna,<br>Thasos<br>Arrondo/Fontana<br>T200,<br>T700,<br>Terra 100/4 | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 460 | 485 – 500 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

FORMAT BASIC

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, teilgerahmt, serienmäßig mit zwei Stabilisierungen (innen)

Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt



## Höhe 1.850 mm

| Typ | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | I2 O10 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 650 mm | 260 – 275 mm | **10271080** * |
| | I2 O30 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 715 mm | 215 – 230 mm | **10271082** * |
| | I2 O20 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 720 mm | 210 – 225 mm | **10271084** * |
| **90** | I2 O10 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 650 mm | 360 – 375 mm | **10271086** * |
| | I2 O30 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 715 mm | 315 – 330 mm | **10271088** * |
| | I2 O20 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 720 mm | 310 – 325 mm | **10271090** * |
| **100** | I2 O10 10018-1-A-K | 1.185 – 1.210 mm | 970 – 985 mm | 650 mm | 460 – 475 mm | **10271092** * |
| | I2 O20 10018-1-A-K | 1.185 – 1.210 mm | 970 – 985 mm | 715 mm | 415 – 430 mm | **10271093** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 O10 08020-1-A-K | **10273740** * |
| I2 O30 08020-1-A-K | **10273742** * |
| I2 O20 08020-1-A-K | **10273744** * |
| I2 O10 09020-1-A-K | **10273746** * |
| I2 O30 09020-1-A-K | **10273748** * |
| I2 O20 09020-1-A-K | **10273750** * |
| I2 O10 10020-1-A-K | **10273752** * |
| I2 O20 10020-1-A-K | **10273754** * |

FORMAT BASIC

## Viertelkreis-Duschkabine mit Pendeltüren

| Wannen-hersteller | Wannentyp | Wannen-radius | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Montagemaß Duschkabine mm **M** | Einstiegsbreite mm **E** | Breite Festfeld mm **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bette<br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 650 | 260 – 275 |
| Kaldewei | Fontana | 520 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 715 | 215 – 230 |
| Koralle | T200<br>T700 | 550 | 800 | 785 – 810 | 770 – 785 | 720 | 210 – 225 |
| Bette<br><br>Duravit<br><br>Hüppe<br>Kaldewei | Corner,<br>Floor<br>Starck,<br>D-Code<br>Purano<br>Zirkon | 500 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 520 | 360 – 375 |
| Galatea<br><br><br><br>Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br><br>Villeroy & Boch | Beach,<br>Cliff,<br>Coast,<br>Sunrise<br>Muna,<br>Thasos<br>Arrondo<br>myDay,<br>T200<br>T700,<br>T900,<br>Terra 90/4<br>O.novo,<br>Subway 90 | 550 | 900 | 885 – 910 | 870 – 885 | 600 | 310 – 325 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe | Corner/Floor<br>Starck/D-Code<br>Purano | 500 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |
| Hoesch<br><br>Kaldewei<br>Koralle | Muna,<br>Thasos<br>Arrondo<br>T200,<br>T700 | 550 | 1.000 | 985 – 1.010 | 970 – 985 | 520 | 460 – 475 |

FORMAT BASIC

# Fünfeck-Duschkabine FORMAT Basic mit Pendeltüren

nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle, teilgerahmt, serienmäßig mit zwei Stabilisierungen (innen)



Höhe Bodenschwelle: 16 mm
Profil: silber matt

## Höhe 1.850 mm

| Typ | Schenkelmaß Wanne | Werksnummer | Wanneneinbaumaß | Montagemaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 350 mm | I2 B35 08018-1-A-K | 785 – 810 mm | 770 – 785 mm | 579 mm | **10271150** * |
| **90** | 437 mm | I2 B43 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 598 mm | **10271156** * |
| | 450 mm | I2 B45 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 579 mm | **10271158** * |
| | 469 mm | I2 B46 09018-1-A-K | 885 – 910 mm | 870 – 885 mm | 551 mm | **10271160** * |

## Höhe 2.000 mm

| Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|
| I2 B35 08020-1-A-K | **10273760** * |
| I2 B43 09020-1-A-K | **10273762** * |
| I2 B43 09020-1-A-K | **10273764** * |
| I2 B46 09020-1-A-K | **10273766** * |

FORMAT BASIC

## Fünfeck-Duschkabine


| Wannenhersteller | Wannentyp | Wannenmaß mm **W** | Wanneneinbaumaß mm **WE** | Einstiegsbreite mm **E** | Schenkelmaß mm **a** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bette | Caro | 800 | 785 – 800 | 579 | 350 |
| Hoesch | Muna,<br>Thasos | 900 | 885 – 910 | 598 | 437 |
| Bette<br>Duravit<br>Hüppe<br>Kaldewei<br>Koralle<br><br><br>Villeroy & Boch | Caro/Floor Caro<br>Starck<br>Purano<br>Cornezza<br>T200,<br>T700,<br>Terra 90/5<br>O.Novo | 900 | 885 – 910 | 579 | 450 |

**Bei U-Kabine ist eine Stabilisierung und teilweise (bei gleichen Höhen) Maßanfertigung erforderlich.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Stabilisierung FORMAT Basic W-S/W-F

**Wand-Seitenwand/Wand-Festfeld**, Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür mit Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), alle Seitenwände




Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSS WTF I20701K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273130 |

## Stabilisierung FORMAT Basic S-S/S-F


**Seitenwand-Seitenwand/Seitenwand-Festfeld**, Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür mit Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), Seitenwand/Seitenwand verkürzt



Länge: 700 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSS TTF I20701K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273134 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVE für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Duschschiebetür 2-tlg. mit Festfeld (N2 ST2/I2 ST2)
Duschschiebetür 3-tlg. mit Festfeld (N2 ST3/I2 ST3)
Falttür (N2 FTD/I2 FTD)
Eckdusche 2-tlg. (Falttür) (N2 EF2/I2 EF2)
Eckdusche 2-tlg. (Gleittür) (N2 ED2, N2 E2R/L/ I2 ED2, I2 E2R/L)
Eckdusche 3-tlg. (Gleittür) (N2 ED3/I2 ED3)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVE N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273031 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVS-VE für FORMAT Basic

**passend für:**
Gleittür 2-tlg. mit Festfeld (I2 ST2)
Gleittür 3-tlg. mit Festfeld (I2 ST3)
Falttür (I2 FTD)
Eckeinstieg 2-tlg (Falttür) (I2 EF2)
Eckeinstieg 2-tlg (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L)
Eckeinstieg 3-tlg. (Gleittüren) (I2 ED3)
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDS VSV EI21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271730 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVS für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Duschschiebetür 3-tlg. ohne Festfeld (N2 STD/ I2 STD)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVS N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273066 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVSVS für FORMAT Basic

**passend für:**
Gleittür 3-tlg.
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVS I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271732 |

FORMAT BASIC





## Stockverbreiterung SVK für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Schwingtür mit versetztem Drehpunkt (I2 KOD), Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVK I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273068 * |

FORMAT BASIC

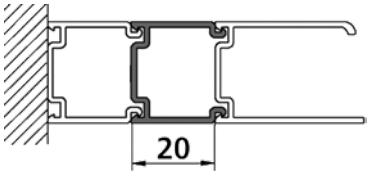


## Stockverbreiterung SVP für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Pendeltür (N2 PTD/I2 PTD)
Pendeltür mit Festfeld (N2 PFR/L/I2 POR/L)
Schwingtür (I2 STW)
Schwingtür mit Festfeld (N2 SFW/I2 STR/L)
Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L)
Seitenwände beweglich/geteilt beweglich (I2 TBD, I2 TGD)
Eckdusche (Pendeltüren mit Festfeldern) (N2 ESR/L/I2 EOR/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern) (N2 P ../I2 O..)
Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 S.R/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren) (I2 T..)
Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern) (N2 F../I2 B..)
Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 ..R/L)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVP N21851K


| Art.-Nr. |
|---|
| 10273080 * |

7



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT BASIC

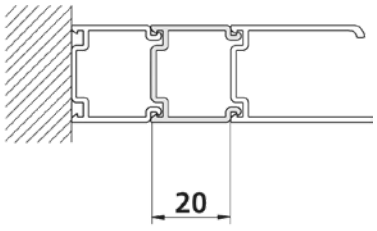



## Stockverbreiterung SVSVP für FORMAT Basic

**passend für:**
Schwingtür (I2 STW)
Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L)
Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L)
Pendeltür (I2 PTD)
Pendeltür mit Festfeld (I2 POR//L)
Seitenwände beweglich/geteilt beweglich (I2 TBD, I2 TGD)
Eckeinstieg 2-tlg. (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L)
Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 O..) Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 S.R/L)
Viertelkreis-Duschkabinen (Gleittüren) (I2 T..)
Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 B..)
Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2..R/L)
Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDSV SVP I21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271731 |

FORMAT BASIC





## Wandanschlussprofil WAS für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Gleittür 3-tlg. mit Festfeld (N2 ST3/I2 ST3), auch für STD

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDWA WAS N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273058 |

FORMAT BASIC

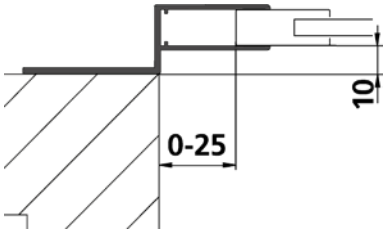



## Wandanschlussprofil PRO für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Seitenwand/Seitenwand verkürzt (N2 TWD), an wannenbündigen Mauervorsprung

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDWW PRO N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273072 |

FORMAT BASIC





## Kombinationsprofil KSF für FORMAT Basic/Pro

**passend für:**
Gleitür 3-tlg. mit Festfeld (N2 STD/I2 STD) in Kombination in Flucht mit Seitenwand (N2 TWD/ I2 TWO)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP KSF N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273074 * |

FORMAT BASIC





## Kombinationsprofil WAU für FORMAT Basic/Pro

für Reihenduschanlagen, für 2 Gleittüren in Flucht

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP WAU N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273076 * |

FORMAT BASIC




## Kombinationsprofil KSW für FORMAT Basic/Pro

zur Verbreiterung einer Seitenwand (N2 TWD/ I2 TWO) in Kombination im Winkel mit einer Gleittür (N2 STD/I2 STD)

Höhe: 1.850 mm
Oberfläche: silber matt
Werksnummer: ZDKP KSW N21851K

| Art.-Nr. |
|---|
| 10273070 |





FORMAT

## Duschabtrennung WALK-IN FORMAT

teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung, mit 90° Stabilisierung, Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigen Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, mit Befestigungsmaterial

Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

### ohne Clean-Beschichtung

| Typ | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **80** | 790 – 810 mm | 780 – 800 mm | **10274618 *** |
| **90** | 890 – 910 mm | 880 – 900 mm | **10274619 *** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | 980 – 1.000 mm | **10274620 *** |
| **110** | 1.090 – 1.110 mm | 1.080 – 1.100 mm | **10274621 *** |
| **120** | 1.190 – 1.210 mm | 1.180 – 1.200 mm | **10274622** |
| **130** | 1.290 – 1.310 mm | 1.280 – 1.300 mm | **10274623 *** |
| **140** | 1.390 – 1.410 mm | 1.380 – 1.400 mm | **10274624** |
| **150** | 1.490 – 1.510 mm | 1.480 – 1.500 mm | **10274625 *** |
| **160** | 1.590 – 1.610 mm | 1.580 – 1.600 mm | **10274626 *** |

### mit Clean-Beschichtung

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274606 *** |
| **10274608 *** |
| **10274610 *** |
| **10274611 *** |
| **10274612 *** |
| **10274613 *** |
| **10274614 *** |
| **10274615 *** |
| **10274616 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür FORMAT Pro 2.0 1-flg.

**für Nischeneinbau und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

FORMAT PRO



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit oder ohne Zugstab installierbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial und einem frei platzierbaren transparenten Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | links | **10278640** |
| | rechts | **10278642** |
| **75** | links | **10278644** |
| | rechts | **10278646** |
| **80** | links | **10278648** |
| | rechts | **10278650** |
| **85** | links | **10278652** |
| | rechts | **10278654** |
| **90** | links | **10278656** |
| | rechts | **10278658** |
| **95** | links | **10278660** |
| | rechts | **10278662** |
| **100** | links | **10278664** |
| | rechts | **10278666** |
| **105** | links | **10278668** |
| | rechts | **10278670** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278160** |
| **10278162** |
| **10278164** |
| **10278166** |
| **10278168** |
| **10278170** |
| **10278172** |
| **10278174** |
| **10278176** |
| **10278178** |
| **10278180** |
| **10278182** |
| **10278184** |
| **10278186** |
| **10278188** |
| **10278190** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279572** |
| **10279574** |
| **10279576** |
| **10279578** |
| **10279580** |
| **10279582** |
| **10279584** |
| **10279586** |
| **10279588** |
| **10279590** |
| **10279592** |
| **10279594** |
| **10279596** |
| **10279598** |
| **10279600** |
| **10279602** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279120** |
| **10279122** |
| **10279124** |
| **10279126** |
| **10279128** |
| **10279130** |
| **10279132** |
| **10279134** |
| **10279136** |
| **10279138** |
| **10279140** |
| **10279142** |
| **10279144** |
| **10279146** |
| **10279148** |
| **10279150** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | links | **10278680** |
| | rechts | **10278682** |
| **75** | links | **10278684** |
| | rechts | **10278686** |
| **80** | links | **10278688** |
| | rechts | **10278690** |
| **85** | links | **10278692** |
| | rechts | **10278694** |
| **90** | links | **10278696** |
| | rechts | **10278698** |
| **95** | links | **10278700** |
| | rechts | **10278702** |
| **100** | links | **10278704** |
| | rechts | **10278706** |
| **105** | links | **10278708** |
| | rechts | **10278710** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278200** |
| **10278202** |
| **10278204** |
| **10278206** |
| **10278208** |
| **10278210** |
| **10278212** |
| **10278214** |
| **10278216** |
| **10278218** |
| **10278220** |
| **10278222** |
| **10278224** |
| **10278226** |
| **10278228** |
| **10278230** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 1WL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279604** |
| **10279606** |
| **10279608** |
| **10279610** |
| **10279612** |
| **10279614** |
| **10279616** |
| **10279618** |
| **10279620** |
| **10279622** |
| **10279624** |
| **10279626** |
| **10279628** |
| **10279630** |
| **10279632** |
| **10279634** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 1WL/R ...020VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279160** |
| **10279162** |
| **10279164** |
| **10279166** |
| **10279168** |
| **10279170** |
| **10279172** |
| **10279174** |
| **10279176** |
| **10279178** |
| **10279180** |
| **10279182** |
| **10279184** |
| **10279186** |
| **10279188** |
| **10279190** |

FORMAT PRO



# Pendeltür FORMAT Pro 2.0 2-flg.

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand |
|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm |

7

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **70** | **10278720** |
| **75** | **10278722** |
| **80** | **10278724** |
| **85** | **10278726** |
| **90** | **10278728** |
| **95** | **10278730** |
| **100** | **10278732** |
| **105** | **10278734** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278240** |
| **10278242** |
| **10278244** |
| **10278246** |
| **10278248** |
| **10278250** |
| **10278252** |
| **10278254** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279636** |
| **10279638** |
| **10279640** |
| **10279642** |
| **10279644** |
| **10279646** |
| **10279648** |
| **10279650** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279200** |
| **10279202** |
| **10279204** |
| **10279206** |
| **10279208** |
| **10279210** |
| **10279212** |
| **10279214** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **70** | **10278740** |
| **75** | **10278742** |
| **80** | **10278744** |
| **85** | **10278746** |
| **90** | **10278748** |
| **95** | **10278750** |
| **100** | **10278752** |
| **105** | **10278754** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278260** |
| **10278262** |
| **10278264** |
| **10278266** |
| **10278268** |
| **10278270** |
| **10278272** |
| **10278274** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI PTD ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279652** |
| **10279654** |
| **10279656** |
| **10279658** |
| **10279660** |
| **10279662** |
| **10279664** |
| **10279666** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI PTD ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279220** |
| **10279222** |
| **10279224** |
| **10279226** |
| **10279228** |
| **10279230** |
| **10279232** |
| **10279234** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 2-tlg. 1.850 mm

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

FORMAT PRO



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 1.850 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm | links/rechts |
| **125** | 1.210 – 1.260 mm | 1.220 – 1.270 mm | 1.200 – 1.250 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278760** |
| | **rechts** | **10278762** |
| **75** | **links** | **10278764** |
| | **rechts** | **10278766** |
| **80** | **links** | **10278768** |
| | **rechts** | **10278770** |
| **85** | **links** | **10278772** |
| | **rechts** | **10278774** |
| **90** | **links** | **10278776** |
| | **rechts** | **10278778** |
| **95** | **links** | **10278780** |
| | **rechts** | **10278782** |
| **100** | **links** | **10278784** |
| | **rechts** | **10278786** |
| **105** | **links** | **10278788** |
| | **rechts** | **10278790** |
| **120** | **links** | **10278792** |
| | **rechts** | **10278794** |
| **125** | **links** | **10278796** |
| | **rechts** | **10278798** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278280** |
| **10278282** |
| **10278284** |
| **10278286** |
| **10278288** |
| **10278290** |
| **10278292** |
| **10278294** |
| **10278296** |
| **10278298** |
| **10278300** |
| **10278302** |
| **10278304** |
| **10278306** |
| **10278308** |
| **10278310** |
| **10278312** |
| **10278314** |
| **10278316** |
| **10278318** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279668** |
| **10279670** |
| **10279672** |
| **10279674** |
| **10279676** |
| **10279678** |
| **10279680** |
| **10279682** |
| **10279684** |
| **10279686** |
| **10279688** |
| **10279690** |
| **10279692** |
| **10279694** |
| **10279696** |
| **10279698** |
| **10279700** |
| **10279702** |
| **10279704** |
| **10279706** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279240** |
| **10279242** |
| **10279244** |
| **10279246** |
| **10279248** |
| **10279250** |
| **10279252** |
| **10279254** |
| **10279256** |
| **10279258** |
| **10279260** |
| **10279262** |
| **10279264** |
| **10279266** |
| **10279268** |
| **10279270** |
| **10279272** |
| **10279274** |
| **10279276** |
| **10279278** |

FORMAT PRO



# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 2-tlg. 2.000 mm

**zum Nischeneinbau und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand/LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 660 – 710 mm | 670 – 720 mm | 650 – 700 mm | links/rechts |
| **75** | 710 – 760 mm | 720 – 770 mm | 700 – 750 mm | links/rechts |
| **80** | 760 – 810 mm | 770 – 820 mm | 750 – 800 mm | links/rechts |
| **85** | 810 – 860 mm | 820 – 870 mm | 800 – 850 mm | links/rechts |
| **90** | 860 – 910 mm | 870 – 920 mm | 850 – 900 mm | links/rechts |
| **93** | 890 – 940 mm | 900 – 950 mm | 880 – 930 mm | links/rechts |
| **95** | 910 – 960 mm | 920 – 970 mm | 900 – 950 mm | links/rechts |
| **100** | 960 – 1.010 mm | 970 – 1.020 mm | 950 – 1.000 mm | links/rechts |
| **105** | 1.010 – 1.060 mm | 1.020 – 1.070 mm | 1.000 – 1.050 mm | links/rechts |
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm | links/rechts |
| **125** | 1.210 – 1.260 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.200 – 1.250 mm | links/rechts |

7

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | **links** | **10278810** |
| | **rechts** | **10278812** |
| **75** | **links** | **10278814** |
| | **rechts** | **10278816** |
| **80** | **links** | **10278818** |
| | **rechts** | **10278820** |
| **85** | **links** | **10278822** |
| | **rechts** | **10278824** |
| **90** | **links** | **10278826** |
| | **rechts** | **10278828** |
| **93** | **links** | |
| | **rechts** | |
| **95** | **links** | **10278830** |
| | **rechts** | **10278832** |
| **100** | **links** | **10278834** |
| | **rechts** | **10278836** |
| **105** | **links** | **10278838** |
| | **rechts** | **10278840** |
| **120** | **links** | **10278842** |
| | **rechts** | **10278844** |
| **125** | **links** | **10278846** |
| | **rechts** | **10278848** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278330** |
| **10278332** |
| **10278334** |
| **10278336** |
| **10278338** |
| **10278340** |
| **10278342** |
| **10278344** |
| **10278346** |
| **10278348** |
| **10278369 *** |
| **10278370 *** |
| **10278350** |
| **10278352** |
| **10278354** |
| **10278356** |
| **10278358** |
| **10278360** |
| **10278362** |
| **10278364** |
| **10278366** |
| **10278368** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2SL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279708** |
| **10279710** |
| **10279712** |
| **10279714** |
| **10279716** |
| **10279718** |
| **10279720** |
| **10279722** |
| **10279724** |
| **10279726** |
| |
| |
| **10279728** |
| **10279730** |
| **10279732** |
| **10279734** |
| **10279736** |
| **10279738** |
| **10279740** |
| **10279742** |
| **10279744** |
| **10279746** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2SL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279290** |
| **10279292** |
| **10279294** |
| **10279296** |
| **10279298** |
| **10279300** |
| **10279302** |
| **10279304** |
| **10279306** |
| **10279308** |
| |
| |
| **10279310** |
| **10279312** |
| **10279314** |
| **10279316** |
| **10279318** |
| **10279320** |
| **10279322** |
| **10279324** |
| **10279326** |
| **10279328** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür FORMAT Pro 2.0 4-tlg.

**zum Nischeneinbau**

FORMAT PRO



teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

(A)mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand verkürzt auf Badewanne **nicht möglich**

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwanne verkürzt auf Badewanne | Wanneneinbaumaß mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand | Glasaußenkante mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand |
|---|---|---|---|
| **120** | 1.160 – 1.210 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.150 – 1.200 mm |
| **125**(A) | 1.210 – 1.260 mm | 1.220 – 1.270 mm | 1.200 – 1.250 mm |
| **130**(A) | 1.260 – 1.310 mm | 1.270 – 1.320 mm | 1.250 – 1.300 mm |
| **135**(A) | 1.310 – 1.360 mm | 1.320 – 1.370 mm | 1.300 – 1.350 mm |
| **140**(A) | 1.360 – 1.410 mm | 1.370 – 1.420 mm | 1.350 – 1.400 mm |
| **145**(A) | 1.410 – 1.460 mm | 1.420 – 1.470 mm | 1.400 – 1.450 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **120** | **10278860** |
| **125**(A) | **10278862** |
| **130**(A) | **10278864** |
| **135**(A) | **10278866** |
| **140**(A) | **10278868** |
| **145**(A) | **10278870** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278380** |
| **10278382** |
| **10278384** |
| **10278386** |
| **10278388** |
| **10278390** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279748** |
| **10279750** |
| **10279752** |
| **10279754** |
| **10279756** |
| **10279758** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279340** |
| **10279342** |
| **10279344** |
| **10279346** |
| **10279348** |
| **10279350** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **120** | **10278880** |
| **125**(A) | **10278882** |
| **130**(A) | **10278884** |
| **135**(A) | **10278886** |
| **140**(A) | **10278888** |
| **145**(A) | **10278890** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278400** |
| **10278402** |
| **10278404** |
| **10278406** |
| **10278408** |
| **10278410** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2T4 ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279760** |
| **10279762** |
| **10279764** |
| **10279766** |
| **10279768** |
| **10279770** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2T4 ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279360** |
| **10279362** |
| **10279364** |
| **10279366** |
| **10279368** |
| **10279370** |

FORMAT PRO



# Seitenwand FORMAT Pro 2.0

**zur Kombination mit allen FORMAT PRO Türen für Ecke und U-Kabine außer LI 2T4**

**nicht** freistehend installierbar, teilgerahmte Seitenwand, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, mit Befestigungsmaterial

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Türflügel | Glasaußenkante mit Türflügel mit Festfeld |
|---|---|---|---|
| **75** | 725 – 750 mm | 710 – 735 mm | 715 – 740 mm |
| **78** | 735 – 760 mm | 735 – 760 mm | 740 – 765 mm |
| **80** | 775 – 800 mm | 760 – 785 mm | 765 – 790 mm |
| **83** | 785 – 810 mm | 785 – 810 mm | 790 – 815 mm |
| **90** | 875 – 900 mm | 860 – 885 mm | 865 – 890 mm |
| **93** | 885 – 910 mm | 885 – 910 mm | 890 – 915 mm |
| **100** | 975 – 1.000 mm | 960 – 985 mm | 965 – 990 mm |
| **103** | 985 – 1.010 mm | 985 – 1.010 mm | 990 – 1.015 mm |

7

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **75** | **10278900** |
| **78** | **10278902** |
| **80** | **10278904** |
| **83** | **10278906** |
| **90** | **10278908** |
| **93** | **10278910** |
| **100** | **10278912** |
| **103** | **10278914** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278420** |
| **10278422** |
| **10278424** |
| **10278426** |
| **10278428** |
| **10278430** |
| **10278432** |
| **10278434** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279772** |
| **10279774** |
| **10279776** |
| **10279778** |
| **10279780** |
| **10279782** |
| **10279784** |
| **10279786** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279380** |
| **10279382** |
| **10279384** |
| **10279386** |
| **10279388** |
| **10279390** |
| **10279392** |
| **10279394** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **75** | **10278920** |
| **78** | **10278922** |
| **80** | **10278924** |
| **83** | **10278926** |
| **90** | **10278928** |
| **93** | **10278930** |
| **100** | **10278932** |
| **103** | **10278934** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278440** |
| **10278442** |
| **10278444** |
| **10278446** |
| **10278448** |
| **10278450** |
| **10278452** |
| **10278454** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI TWD ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279788** |
| **10279790** |
| **10279792** |
| **10279794** |
| **10279796** |
| **10279798** |
| **10279800** |
| **10279802** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI TWD ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279400** |
| **10279402** |
| **10279404** |
| **10279406** |
| **10279408** |
| **10279410** |
| **10279412** |
| **10279414** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttüren

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EPL Eckeinstieg Halbteil links**



teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, **Kombination mit LI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil möglich,** Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Türflügel | Glasaußenkante mit Festfeld | Türanschlag |
|---|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | 765 – 790 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | 790 – 815 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | 865 – 890 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | 890 – 915 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | 965 – 990 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | 990 – 1.015 mm | links/rechts |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10278940** |
| | **rechts** | **10278942** |
| **83** | **links** | **10278944** |
| | **rechts** | **10278946** |
| **90** | **links** | **10278948** |
| | **rechts** | **10278950** |
| **93** | **links** | **10278952** |
| | **rechts** | **10278954** |
| **100** | **links** | **10278956** |
| | **rechts** | **10278958** |
| **103** | **links** | **10278960** |
| | **rechts** | **10278962** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278460** |
| **10278462** |
| **10278464** |
| **10278466** |
| **10278468** |
| **10278470** |
| **10278472** |
| **10278474** |
| **10278476** |
| **10278478** |
| **10278480** |
| **10278482** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279804** |
| **10279806** |
| **10279808** |
| **10279810** |
| **10279812** |
| **10279814** |
| **10279816** |
| **10279818** |
| **10279820** |
| **10279822** |
| **10279824** |
| **10279826** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279420** |
| **10279422** |
| **10279424** |
| **10279426** |
| **10279428** |
| **10279430** |
| **10279432** |
| **10279434** |
| **10279436** |
| **10279438** |
| **10279440** |
| **10279442** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL ...201AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10278970** |
| | **rechts** | **10278972** |
| **83** | **links** | **10278974** |
| | **rechts** | **10278976** |
| **90** | **links** | **10278978** |
| | **rechts** | **10278980** |
| **93** | **links** | **10278982** |
| | **rechts** | **10278984** |
| **100** | **links** | **10278986** |
| | **rechts** | **10278988** |
| **103** | **links** | **10278990** |
| | **rechts** | **10278992** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278490** |
| **10278492** |
| **10278494** |
| **10278496** |
| **10278498** |
| **10278500** |
| **10278502** |
| **10278504** |
| **10278506** |
| **10278508** |
| **10278510** |
| **10278512** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI EPL/R ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279828** |
| **10279830** |
| **10279832** |
| **10279834** |
| **10279836** |
| **10279838** |
| **10279840** |
| **10279842** |
| **10279844** |
| **10279846** |
| **10279848** |
| **10279850** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI EPL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279450** |
| **10279452** |
| **10279454** |
| **10279456** |
| **10279458** |
| **10279460** |
| **10279462** |
| **10279464** |
| **10279466** |
| **10279468** |
| **10279470** |
| **10279472** |

FORMAT PRO



# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttür 1.850 mm

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links**

**Kombination mit LI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich,** teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 1.850 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Türanschlag |
|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | links/rechts |
| **110** | 1.085 – 1.110 mm | 1.060 – 1.085 mm | links/rechts |
| **113** | 1.110 – 1.135 mm | 1.085 – 1.110 mm | links/rechts |
| **120** | 1.185 – 1.210 mm | 1.160 – 1.185 mm | links/rechts |
| **123** | 1.210 – 1.235 mm | 1.185 – 1.210 mm | links/rechts |

7

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL ...181AF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **80** | **links** | **10279000** |
| | **rechts** | **10279002** |
| **83** | **links** | **10279004** |
| | **rechts** | **10279006** |
| **90** | **links** | **10279008** |
| | **rechts** | **10279010** |
| **93** | **links** | **10279012** |
| | **rechts** | **10279014** |
| **100** | **links** | **10279016** |
| | **rechts** | **10279018** |
| **103** | **links** | **10279020** |
| | **rechts** | **10279022** |
| **110** | **links** | **10279024** |
| | **rechts** | **10279026** |
| **113** | **links** | **10279028** |
| | **rechts** | **10279030** |
| **120** | **links** | **10279032** |
| | **rechts** | **10279034** |
| **123** | **links** | **10279036** |
| | **rechts** | **10279038** |

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278520** |
| **10278522** |
| **10278524** |
| **10278526** |
| **10278528** |
| **10278530** |
| **10278532** |
| **10278534** |
| **10278536** |
| **10278538** |
| **10278540** |
| **10278542** |
| **10278544** |
| **10278546** |
| **10278548** |
| **10278550** |
| **10278552** |
| **10278554** |
| **10278556** |
| **10278558** |

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL/R ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279852** |
| **10279854** |
| **10279856** |
| **10279858** |
| **10279860** |
| **10279862** |
| **10279864** |
| **10279866** |
| **10279868** |
| **10279870** |
| **10279872** |
| **10279874** |
| **10279876** |
| **10279878** |
| **10279880** |
| **10279882** |
| **10279884** |
| **10279886** |
| **10279888** |
| **10279890** |

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL/R ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279480** |
| **10279482** |
| **10279484** |
| **10279486** |
| **10279488** |
| **10279490** |
| **10279492** |
| **10279494** |
| **10279496** |
| **10279498** |
| **10279500** |
| **10279502** |
| **10279504** |
| **10279506** |
| **10279508** |
| **10279510** |
| **10279512** |
| **10279514** |
| **10279516** |
| **10279518** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg FORMAT Pro 2.0 2-tlg. Pendel-Falttür 2.000 mm

FORMAT PRO

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links**



**Kombination mit LI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich,** teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profil- und Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 2.000 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Türanschlag |
|---|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 760 – 785 mm | links/rechts |
| **83** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | links/rechts |
| **90** | 885 – 910 mm | 860 – 885 mm | links/rechts |
| **93** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | links/rechts |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 960 – 985 mm | links/rechts |
| **103** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | links/rechts |
| **110** | 1.085 – 1.110 mm | 1.060 – 1.085 mm | links/rechts |
| **113** | 1.110 – 1.135 mm | 1.085 – 1.110 mm | links/rechts |
| **120** | 1.185 – 1.210 mm | 1.160 – 1.185 mm | links/rechts |
| **123** | 1.210 – 1.235 mm | 1.185 – 1.210 mm | links/rechts |

## ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL ...201AF

## ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL ...20VAF

## mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI 2CL/R ...201PF

## mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI 2CL/R ...20VPF

| Typ | Türanschlag | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | **10279050** | **10278570** | **10279892** | **10279520** |
| | **rechts** | **10279052** | **10278572** | **10279894** | **10279522** |
| **83** | **links** | **10279054** | **10278574** | **10279896** | **10279524** |
| | **rechts** | **10279056** | **10278576** | **10279898** | **10279526** |
| **90** | **links** | **10279058** | **10278578** | **10279900** | **10279528** |
| | **rechts** | **10279060** | **10278580** | **10279902** | **10279530** |
| **93** | **links** | **10279062** | **10278582** | **10279904** | **10279532** |
| | **rechts** | **10279064** | **10278584** | **10279906** | **10279534** |
| **100** | **links** | **10279066** | **10278586** | **10279908** | **10279536** |
| | **rechts** | **10279068** | **10278588** | **10279910** | **10279538** |
| **103** | **links** | **10279070** | **10278590** | **10279912** | **10279540** |
| | **rechts** | **10279072** | **10278592** | **10279914** | **10279542** |
| **110** | **links** | **10279074** | **10278594** | **10279916** | **10279544** |
| | **rechts** | **10279076** | **10278596** | **10279918** | **10279546** |
| **113** | **links** | **10279078** | **10278598** | **10279920** | **10279548** |
| | **rechts** | **10279080** | **10278600** | **10279922** | **10279550** |
| **120** | **links** | **10279082** | **10278602** | **10279924** | **10279552** |
| | **rechts** | **10279084** | **10278604** | **10279926** | **10279554** |
| **123** | **links** | **10279086** | **10278606** | **10279928** | **10279556** |
| | **rechts** | **10279088** | **10278608** | **10279930** | **10279558** |

FORMAT PRO



# Viertelkreis-Duschkabine FORMAT Pro 2.0

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. zwei Stabilisierungen (innen), Verglasung Festfelder mit 5 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial und einem frei platzierbaren transparenten Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Radius: 550 mm

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante mit Festfeld |
|---|---|---|
| **80** | 785 – 810 mm | 765 – 790 mm |
| **90** | 885 – 910 mm | 865 – 890 mm |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 965 – 990 mm |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...181AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **80** | **10279100** |
| **90** | **10279102** |
| **100** | **10279104** |

## Höhe 1.850 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...18VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278620** |
| **10278622** |
| **10278624** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...181PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279932** |
| **10279934** |
| **10279936** |

## Höhe 1.850 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...18VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279560** |
| **10279562** |
| **10279564** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...201AF

| Typ | Art.-Nr. |
|---|---|
| **80** | **10279110** |
| **90** | **10279112** |
| **100** | **10279114** |

## Höhe 2.000 mm, ohne Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...20VAF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278630** |
| **10278632** |
| **10278634** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber matt

Typ: LI P55 ...201PF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279938** |
| **10279940** |
| **10279942** |

## Höhe 2.000 mm, mit Clean-Beschichtung, silber hochglanz

Typ: LI P55 ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10279566** |
| **10279568** |
| **10279570** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.





## Pendel-Falttür WALK-IN FORMAT Design 2.0

FORMAT DESIGN

teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griff aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit Glaskantenschutzprofil, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, **inkl.** frei platzierbarem transparenten Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
Profil: silber hochglanz
Höhe: 2.000 mm

### ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YL/R ...20VAF

| Typ | Wanneneinbaumaß | Türanschlag | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **80** | 790 – 810 mm | links | **10271525** |
| | | rechts | **10271526** |
| **90** | 890 – 910 mm | links | **10271527** |
| | | rechts | **10271528** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | links | **10271529** |
| | | rechts | **10271530** |
| **120** | 1.190 – 1.210 mm | links | **10271531** |
| | | rechts | **10271532** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YL/R ...20VPF

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271628** |
| **10271629** |
| **10271630** |
| **10271631** |
| **10271632** |
| **10271633** |
| **10271634** |
| **10271635** |



## Pendeltür Raya 1-flg.

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

### silber mattglanz

Typ: RA 1WR/L ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Breitenverstellung mit RA TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 718 – 758 mm | 730 – 760 mm | 718 – 748 mm | **10274630 *** |
| | **rechts** | 718 – 758 mm | 730 – 760 mm | 718 – 748 mm | **10274640 *** |
| **80** | **links** | 768 – 808 mm | 780 – 810 mm | 768 – 798 mm | **10274632** |
| | **rechts** | 768 – 808 mm | 780 – 810 mm | 768 – 798 mm | **10274642** |
| **90** | **links** | 868 – 908 mm | 880 – 910 mm | 868 – 898 mm | **10274634** |
| | **rechts** | 868 – 908 mm | 880 – 910 mm | 868 – 898 mm | **10274644** |
| **100** | **links** | 968 – 1.008 mm | 980 – 1.010 mm | 968 – 998 mm | **10274636** |
| | **rechts** | 968 – 1.008 mm | 980 – 1.010 mm | 968 – 998 mm | **10274646** |

### silber hochglanz

Typ: RA 1WR/L ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274500 *** |
| **10274502 *** |
| **10274504 *** |
| **10274506 *** |
| **10274508 *** |
| **10274510 *** |
| **10274512 *** |
| **10274514 *** |

7



## Pendeltür Raya 1-flg. für Duschplatz

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

### silber mattglanz

Typ: RA 1WR/L ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Glasaußenkante mit RA TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 743 – 783 mm | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | **10274650 *** |
| | **rechts** | 743 – 783 mm | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | **10274660 *** |
| **83** | **links** | 793 – 833 mm | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | **10274652** |
| | **rechts** | 793 – 833 mm | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | **10274662** |
| **93** | **links** | 893 – 933 mm | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | **10274654** |
| | **rechts** | 893 – 933 mm | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | **10274664** |
| **103** | **links** | 993 – 1.033 mm | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | **10274656** |
| | **rechts** | 993 – 1.033 mm | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | **10274666** |

### silber hochglanz

Typ: RA 1WR/L ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274780 *** |
| **10274790 *** |
| **10274782 *** |
| **10274792 *** |
| **10274784 *** |
| **10274794 *** |
| **10274786 *** |
| **10274796 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Raya 1-flg. mit Festfeld

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm



## silber mattglanz

Typ: RA 1GR/L ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Breitenverstellung mit RA TWD | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 718 – 758 mm | 730 – 760 mm | 718 – 748 mm | 251 – 261 mm | **10274830 *** |
| | **rechts** | 718 – 758 mm | 730 – 760 mm | 718 – 748 mm | 251 – 261 mm | **10274840 *** |
| **80** | **links** | 768 – 808 mm | 780 – 810 mm | 768 – 798 mm | 301 – 311 mm | **10274832 *** |
| | **rechts** | 768 – 808 mm | 780 – 810 mm | 768 – 798 mm | 301 – 311 mm | **10274842 *** |
| **90** | **links** | 868 – 908 mm | 880 – 910 mm | 868 – 898 mm | 301 – 311 mm | **10274834 *** |
| | **rechts** | 868 – 908 mm | 880 – 910 mm | 868 – 898 mm | 301 – 311 mm | **10274844 *** |
| **100** | **links** | 968 – 1.008 mm | 980 – 1.010 mm | 968 – 998 mm | 301 – 311 mm | **10274836 *** |
| | **rechts** | 968 – 1.008 mm | 980 – 1.010 mm | 968 – 998 mm | 301 – 311 mm | **10274846 *** |
| **120** | **links** | 1.168 – 1.208 mm | 1.180 – 1.210 mm | 1.168 – 1.198 mm | 451 – 461 mm | **10274838 *** |
| | **rechts** | 1.168 – 1.208 mm | 1.180 – 1.210 mm | 1.168 – 1.198 mm | 451 – 461 mm | **10274848 *** |

## silber hochglanz

Typ: RA 1GR/L ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274520 *** |
| **10274522 *** |
| **10274524 *** |
| **10274526 *** |
| **10274528 *** |
| **10274530 *** |
| **10274532 *** |
| **10274534 *** |
| **10274536 *** |
| **10274538 *** |

# Pendeltür Raya 1-flg. mit Festfeld für Duschplatz

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm



## silber mattglanz

Typ: RA 1GR/L ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Glasaußenkante mit RA TWD | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 743 – 783 mm | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | 276 – 286 mm | **10274850 *** |
| | **rechts** | 743 – 783 mm | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | 276 – 286 mm | **10274860 *** |
| **83** | **links** | 793 – 833 mm | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | 326 – 336 mm | **10274852 *** |
| | **rechts** | 793 – 833 mm | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | 326 – 336 mm | **10274862 *** |
| **93** | **links** | 893 – 933 mm | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | 326 – 336 mm | **10274854 *** |
| | **rechts** | 893 – 933 mm | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | 326 – 336 mm | **10274864 *** |
| **103** | **links** | 993 – 1.033 mm | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | 326 – 336 mm | **10274856 *** |
| | **rechts** | 993 – 1.033 mm | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | 326 – 336 mm | **10274866 *** |
| **123** | **links** | 1.193 – 1.233 mm | 1.205 – 1.235 mm | 1.180 – 1.210 mm | 476 – 486 mm | **10274858 *** |
| | **rechts** | 1.193 – 1.233 mm | 1.205 – 1.235 mm | 11.80 – 1.210 mm | 476 – 486 mm | **10274868 *** |

## silber hochglanz

Typ: RA 1GR/L ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274880 *** |
| **10274890 *** |
| **10274882 *** |
| **10274892 *** |
| **10274884 *** |
| **10274894 *** |
| **10274886 *** |
| **10274896 *** |
| **10274888 *** |
| **10274898 *** |



## Pendeltür Raya 2-flg.

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

### silber mattglanz

Typ: RA PTD ...20 1AK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Breitenverstellung mit RA TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | 708 – 768 mm | 720 – 770 mm | 708 – 758 mm | **10274670 *** |
| **80** | 758 – 818 mm | 770 – 820 mm | 758 – 808 mm | **10274672 *** |
| **90** | 858 – 918 mm | 870 – 920 mm | 858 – 908 mm | **10274674** |
| **100** | 958 – 1.018 mm | 970 – 1.020 mm | 958 – 1.008 mm | **10274676** |
| **120** | 1.158 – 1.218 mm | 1.170 – 1.220 mm | 1.158 – 1.208 mm | **10274678 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA PTD ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274540 *** |
| **10274542 *** |
| **10274544 *** |
| **10274546 *** |
| **10274548 *** |





## Pendeltür Raya 2-flg. für Duschplatz

**zum Nischeneinbau und zur Kombination mit Seitenwand oder Seitenwand verkürzt**, teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm

### silber mattglanz

Typ: RA PTD ...20 1AK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische/mit RA TVD | Wanneneinbaumaß mit RA TWD | Glasaußenkante mit RA TWD | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **78** | 743 – 803 mm | 755 – 805 mm | 730 – 780 mm | **10274680 *** |
| **83** | 793 – 853 mm | 805 – 855 mm | 780 – 830 mm | **10274682 *** |
| **93** | 893 – 953 mm | 905 – 955 mm | 880 – 930 mm | **10274684** |
| **103** | 993 – 1.053 mm | 1.005 – 1.055 mm | 980 – 1.030 mm | **10274686** |
| **123** | 1.193 – 1.253 mm | 1.205 – 1.255 mm | 1.180 – 1.230 mm | **10274688 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA PTD ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274900 *** |
| **10274902 *** |
| **10274904 *** |
| **10274906 *** |
| **10274908 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seitenwand Raya

**zur Kombination mit allen Raya Türen für Ecke und für U-Kabine, nicht freistehend installierbar**, teilgerahmte Seitenwand, mit Raya-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm, durchgehende Magnetleiste, Seitenwand rechts und links verwendbar

Höhe: 2.000 mm



### silber mattglanz

Typ: RA TWD ...20 1AK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **75** | 735 – 755 mm | 725 – 745 mm | **10274690 *** |
| **80** | 785 – 805 mm | 775 – 795 mm | **10274692** |
| **90** | 885 – 905 mm | 875 – 895 mm | **10274694** |
| **100** | 985 – 1.005 mm | 975 – 995 mm | **10274696 *** |
| **120** | 1.185 – 1.205 mm | 1.175 – 1.195 mm | **10274698 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA TWD ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274550 *** |
| **10274552 *** |
| **10274554 *** |
| **10274556 *** |
| **10274558 *** |

## Seitenwand Raya für Duschplatz

**zur Kombination mit allen Raya Türen für Ecke und für U-Kabine, nicht freistehend installierbar**, teilgerahmte Seitenwand, mit Raya-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm, durchgehende Magnetleiste, Seitenwand rechts und links verwendbar

Höhe: 2.000 mm



### silber mattglanz

Typ: RA TWD ...20 1AK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **78** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | **10274700 *** |
| **83** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | **10274702 *** |
| **93** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | **10274704** |
| **103** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | **10274706** |
| **123** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | **10274708 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA TWD ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274800 *** |
| **10274802 *** |
| **10274804 *** |
| **10274806 *** |
| **10274808 *** |



## Seitenwand Raya verkürzt

**zur Kombination mit allen Raya Türen für Ecke und für U-Kabine**, teilgerahmte verkürzte Seitenwand, mit Raya-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm, durchgehende Magnetleiste

Höhe: 1.750 mm

### silber mattglanz

Typ: RA TVD ...17 1AK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **75** | 735 – 755 mm | 725 – 745 mm | **10274710 *** |
| **80** | 785 – 805 mm | 775 – 795 mm | **10274712 *** |
| **90** | 885 – 905 mm | 875 – 895 mm | **10274714 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA TVD ...17 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274560 *** |
| **10274562 *** |
| **10274564 *** |



## Eckeinstieg Raya 2-tlg. Pendeltür

teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit 2 Festfeldern, mit zwei Raya-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 2.000 mm

### silber mattglanz

Typ: RA EPR ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Festfeldbreite | Breite Tür | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 730 – 760 mm | 720 – 750 mm | 266 – 276 mm | 441 mm | **10274720 *** |
| | **rechts** | 730 – 760 mm | 720 – 750 mm | 266 – 276 mm | 441 mm | **10274722 *** |
| **80** | **links** | 780 – 810 mm | 770 – 800 mm | 316 – 326 mm | 441 mm | **10274724** |
| | **rechts** | 780 – 810 mm | 770 – 800 mm | 316 – 326 mm | 441 mm | **10274726** |
| **90** | **links** | 880 – 910 mm | 870 – 900 mm | 316 – 326 mm | 541 mm | **10274728** |
| | **rechts** | 880 – 910 mm | 870 – 900 mm | 316 – 326 mm | 541 mm | **10274730** |
| **100** | **links** | 980 – 1.010 mm | 970 – 1.000 mm | 316 – 326 mm | 641 mm | **10274732** |
| | **rechts** | 980 – 1.010 mm | 970 – 1.000 mm | 316 – 326 mm | 641 mm | **10274734** |
| **120** | **links** | 1.180 – 1.210 mm | 1.170 – 1.200 mm | 466 – 476 mm | 691 mm | **10274736 *** |
| | **rechts** | 1.180 – 1.210 mm | 1.170 – 1.200 mm | 466 – 476 mm | 691 mm | **10274738 *** |

### silber hochglanz

Typ: RA EPR ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274570 *** |
| **10274572 *** |
| **10274574 *** |
| **10274576 *** |
| **10274578 *** |
| **10274580 *** |
| **10274582 *** |
| **10274584 *** |
| **10274586 *** |
| **10274588 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg Raya 2-tlg. Pendeltür für Duschplatz

teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit 2 Festfeldern, mit zwei Raya-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Die angegebenen Preise der Eckduschen gelten jeweils für eine Eckduschenhälfte. Der Gesamtpreis der Eckdusche errechnet sich somit durch Addition der für beide Hälften ermittelten Einzelpreise.**

Höhe: 2.000 mm



## silber mattglanz

Typ: RA EPR ...20 1AK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Festfeldbreite | Breite Tür | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | 291 – 301 mm | 441 mm | **10274740 *** |
| | **rechts** | 755 – 785 mm | 730 – 760 mm | 291 – 301 mm | 441 mm | **10274742 *** |
| **83** | **links** | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | 341 – 351 mm | 441 mm | **10274744 *** |
| | **rechts** | 805 – 835 mm | 780 – 810 mm | 341 – 351 mm | 441 mm | **10274746 *** |
| **93** | **links** | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | 341 – 351 mm | 541 mm | **10274748** |
| | **rechts** | 905 – 935 mm | 880 – 910 mm | 341 – 351 mm | 541 mm | **10274750** |
| **103** | **links** | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | 341 – 351 mm | 641 mm | **10274752** |
| | **rechts** | 1.005 – 1.035 mm | 980 – 1.010 mm | 341 – 351 mm | 641 mm | **10274754** |
| **123** | **links** | 1.205 – 1.235 mm | 1.180 – 1.210 mm | 491 – 501 mm | 691 mm | **10274756** |
| | **rechts** | 1.205 – 1.235 mm | 1.180 – 1.210 mm | 491 – 501 mm | 691 mm | **10274758** |

## silber hochglanz

Typ: RA EPR ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274810 *** |
| **10274812 *** |
| **10274814 *** |
| **10274816 *** |
| **10274818 *** |
| **10274820 *** |
| **10274822 *** |
| **10274824 *** |
| **10274826 *** |
| **10274828 *** |

# Viertelkreis-Duschkabine Pendeltür Raya

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit zwei Raya-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm, Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Höhe: 2.000 mm



## silber mattglanz

Typ: RA P50/55 ...20 1AK

| Typ | Wannenmaß | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80 P50** | 800 x 800 mm | 780 – 810 mm | 770 – 800 mm | 188 – 198 mm | **10274760 *** |
| **90 P50** | 900 x 900 mm | 880 – 910 mm | 870 – 900 mm | 288 – 298 mm | **10274762 *** |
| **90 P55** | 900 x 900 mm | 880 – 910 mm | 870 – 900 mm | 238 – 248 mm | **10274764 *** |
| **100 P50** | 1.000 x 1.000 mm | 980 – 1.010 mm | 970 – 1.000 mm | 388 – 398 mm | **10274766 *** |
| **100 P55** | 1.000 x 1.000 mm | 980 – 1.010 mm | 970 – 1.000 mm | 338 – 348 mm | **10274768 *** |

## silber hochglanz


Typ: RA P50/55 ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10274590 *** |
| **10274592 *** |
| **10274594 *** |
| **10274596 *** |
| **10274598 *** |

# Stabilisierung Raya

für Raya Duschabtrennungen, für Wand-Seitenwand/Festfeld

Länge: 700 mm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber hochglanz | **10274600 *** |
| silber matt | **10274920** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Pega 1-flg.

**zum Einbau in einer Nische**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1WR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 725 – 755 mm | 622 mm | **10275650 *** |
| | **rechts** | 725 – 755 mm | 622 mm | **10275651 *** |
| **80** | **links** | 775 – 805 mm | 672 mm | **10275652 *** |
| | **rechts** | 775 – 805 mm | 672 mm | **10275653 *** |
| **85** | **links** | 825 – 855 mm | 722 mm | **10275654 *** |
| | **rechts** | 825 – 855 mm | 722 mm | **10275655 *** |
| **90** | **links** | 875 – 905 mm | 772 mm | **10275656 *** |
| | **rechts** | 875 – 905 mm | 772 mm | **10275657 *** |
| **100** | **links** | 975 – 1.005 mm | 872 mm | **10275658 *** |
| | **rechts** | 975 – 1.005 mm | 872 mm | **10275659 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1WR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276090 *** |
| **10276091 *** |
| **10276092 *** |
| **10276093 *** |
| **10276094 *** |
| **10276095 *** |
| **10276096 *** |
| **10276097 *** |
| **10276098 *** |
| **10276099 *** |

# Pendeltür Pega 1-flg. und Festfeld für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1OR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 950 – 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 622 mm | 241 – 266 mm | **10275660 *** |
| | **rechts** | 950 – 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 622 mm | 241 – 266 mm | **10275661 *** |
| **110** | **links** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 672 mm | 291 – 316 mm | **10275662 *** |
| | **rechts** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 672 mm | 291 – 316 mm | **10275663 *** |
| **120** | **links** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 722 mm | 341 – 366 mm | **10275664 *** |
| | **rechts** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 722 mm | 341 – 366 mm | **10275665 *** |
| **130** | **links** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 772 mm | 391 – 416 mm | **10275666 *** |
| | **rechts** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 772 mm | 391 – 416 mm | **10275667 *** |
| **140** | **links** | 1.350 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 822 mm | 441 – 466 mm | **10275668 *** |
| | **rechts** | 1.350 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 822 mm | 441 – 466 mm | **10275669 *** |
| **150** | **links** | 1.450 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 822 mm | 541 – 566 mm | **10275670 *** |
| | **rechts** | 1.450 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 822 mm | 541 – 566 mm | **10275671 *** |
| **160** | **links** | 1.550 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 822 mm | 641 – 666 mm | **10275672 *** |
| | **rechts** | 1.550 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 822 mm | 641 – 666 mm | **10275673 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1OR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276100 *** |
| **10276101 *** |
| **10276102 *** |
| **10276103 *** |
| **10276104 *** |
| **10276105 *** |
| **10276106 *** |
| **10276107 *** |
| **10276108 *** |
| **10276109 *** |
| **10276110 *** |
| **10276111 *** |
| **10276112 *** |
| **10276113 *** |

# Pendeltür Pega 1-flg. und Festfeld für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1OR/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **links** | 990 – 1.040 mm | 990 – 1.015 mm | 622 mm | 281 – 306 mm | 100 | **10275680 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.040 mm | 990 – 1.015 mm | 622 mm | 281 – 306 mm | 100 | **10275681 *** |
| **123** | **links** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 722 mm | 381 – 406 mm | 120 | **10275682 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 722 mm | 381 – 406 mm | 120 | **10275683 *** |
| **143** | **links** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 822 mm | 481 – 506 mm | 140 | **10275684 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 822 mm | 481 – 506 mm | 140 | **10275685 *** |
| **153** | **links** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 822 mm | 581 – 606 mm | 150 | **10275686 *** |
| | **rechts** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 822 mm | 581 – 606 mm | 150 | **10275687 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1OR/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276120 *** |
| **10276121 *** |
| **10276122 *** |
| **10276123 *** |
| **10276124 *** |
| **10276125 *** |
| **10276126 *** |
| **10276127 *** |

# Pendeltür Pega 1-flg. Festfeld

**zum Einbau in einer Nische**



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1GR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 775 – 805 mm | 482 mm | 240 – 265 mm | **10275710 *** |
| | **rechts** | 775 – 805 mm | 482 mm | 240 – 265 mm | **10275711 *** |
| **85** | **links** | 825 – 855 mm | 532 mm | 240 – 265 mm | **10275712 *** |
| | **rechts** | 825 – 855 mm | 532 mm | 240 – 265 mm | **10275713 *** |
| **90** | **links** | 875 – 905 mm | 582 mm | 240 – 265 mm | **10275714 *** |
| | **rechts** | 875 – 905 mm | 582 mm | 240 – 265 mm | **10275715 *** |
| **100** | **links** | 975 – 1.005 mm | 672 mm | 250 – 275 mm | **10275716 *** |
| | **rechts** | 975 – 1.005 mm | 672 mm | 250 – 275 mm | **10275717 *** |
| **110** | **links** | 1.075 – 1.105 mm | 672 mm | 350 – 375 mm | **10275718 *** |
| | **rechts** | 1.075 – 1.105 mm | 672 mm | 350 – 375 mm | **10275719 *** |
| **120** | **links** | 1.175 – 1.205 mm | 672 mm | 450 – 475 mm | **10275720 *** |
| | **rechts** | 1.175 – 1.205 mm | 672 mm | 450 – 475 mm | **10275721 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1GR/L ...VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276150 *** |
| **10276151 *** |
| **10276152 *** |
| **10276153 *** |
| **10276154 *** |
| **10276155 *** |
| **10276156 *** |
| **10276157 *** |
| **10276158 *** |
| **10276159 *** |
| **10276160 *** |
| **10276161 *** |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Pega 1-flg. mit Festfeldern für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1AR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Breite Festfeld 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 950 – 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 482 mm | 225 – 250 mm | 206 – 231 mm | **10275730** * |
| | **rechts** | 950 – 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 482 mm | 225 – 250 mm | 206 – 231 mm | **10275731** * |
| **110** | **links** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 482 mm | 255 – 280 mm | 276 – 301 mm | **10275732** * |
| | **rechts** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 482 mm | 255 – 280 mm | 276 – 301 mm | **10275733** * |
| **120** | **links** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 276 – 301 mm | **10275734** * |
| | **rechts** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 276 – 301 mm | **10275735** * |
| **130** | **links** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 376 – 401 mm | **10275736** * |
| | **rechts** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 376 – 401 mm | **10275737** * |
| **140** | **links** | 1.350 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 476 – 501 mm | **10275738** * |
| | **rechts** | 1.350 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 476 – 501 mm | **10275739** * |
| **150** | **links** | 1.450 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 576 – 601 mm | **10275740** * |
| | **rechts** | 1.450 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 576 – 601 mm | **10275741** * |
| **160** | **links** | 1.550 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 676 – 701 mm | **10275742** * |
| | **rechts** | 1.550 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 676 – 701 mm | **10275743** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1AR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276170** * |
| **10276171** * |
| **10276172** * |
| **10276173** * |
| **10276174** * |
| **10276175** * |
| **10276176** * |
| **10276177** * |
| **10276178** * |
| **10276179** * |
| **10276180** * |
| **10276181** * |
| **10276182** * |
| **10276183** * |

# Pendeltür Pega 1-flg. mit Festfeldern für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1AR/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Breite Festfeld 2 | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **links** | 990 – 1.040 mm | 990 – 1.015 mm | 482 mm | 225 – 250 mm | 246 – 271 mm | 100 | **10275744** * |
| | **rechts** | 990 – 1.040 mm | 990 – 1.015 mm | 482 mm | 225 – 250 mm | 246 – 271 mm | 100 | **10275745** * |
| **113** | **links** | 1.090 – 1.140 mm | 1.090 – 1.115 mm | 482 mm | 255 – 280 mm | 316 – 341 mm | 110 | **10275746** * |
| | **rechts** | 1.090 – 1.140 mm | 1.090 – 1.115 mm | 482 mm | 255 – 280 mm | 315 – 341 mm | 110 | **10275747** * |
| **123** | **links** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 316 – 341 mm | 120 | **10275748** * |
| | **rechts** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 316 – 341 mm | 120 | **10275749** * |
| **143** | **links** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 516 – 541 mm | 140 | **10275750** * |
| | **rechts** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 516 – 541 mm | 140 | **10275751** * |
| **153** | **links** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 616 – 641 mm | 150 | **10275752** * |
| | **rechts** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 582 mm | 255 – 280 mm | 615 – 641 mm | 150 | **10275753** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1AR/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276190** * |
| **10276191** * |
| **10276192** * |
| **10276193** * |
| **10276194** * |
| **10276195** * |
| **10276196** * |
| **10276197** * |
| **10276198** * |
| **10276199** * |

# Pendeltür Pega 2-flg. für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PTD ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | 700 – 750 mm | 725 – 750 mm | 543 mm | **10275760 *** |
| **80** | 750 – 800 mm | 775 – 800 mm | 593 mm | **10275761 *** |
| **85** | 800 – 850 mm | 825 – 850 mm | 643 mm | **10275762 *** |
| **90** | 850 – 900 mm | 875 – 900 mm | 693 mm | **10275763 *** |
| **100** | 950 – 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 793 mm | **10275764 *** |
| **110** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 893 mm | **10275765 *** |
| **120** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 993 mm | **10275766 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PTD ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276200 *** |
| **10276201 *** |
| **10276202 *** |
| **10276203 *** |
| **10276204 *** |
| **10276205 *** |
| **10276206 *** |

# Pendeltür Pega 2-flg. für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PTD ...20 VAK

| Typ | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78** | 740 – 790 mm | 740 – 765 mm | 583 mm | 75 | **10275770 *** |
| **83** | 790 – 840 mm | 790 – 815 mm | 633 mm | 80 | **10275771 *** |
| **93** | 890 – 940 mm | 890 – 915 mm | 733 mm | 90 | **10275772 *** |
| **103** | 990 – 1.040 mm | 990 – 1.015 mm | 833 mm | 100 | **10275773 *** |
| **123** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 1.033 mm | 120 | **10275774 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PTD ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276210 *** |
| **10276211 *** |
| **10276212 *** |
| **10276213 *** |
| **10276214 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Pega 2-flg. mit Festfeld für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PFR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **links** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 693 mm | 251 – 276 mm | **10275780 *** |
| | **rechts** | 1.050 – 1.100 mm | 1.075 – 1.100 mm | 693 mm | 251 – 276 mm | **10275781 *** |
| **120** | **links** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 693 mm | 351 – 376 mm | **10275782 *** |
| | **rechts** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 693 mm | 351 – 376 mm | **10275783 *** |
| **130** | **links** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 793 mm | 351 – 376 mm | **10275784 *** |
| | **rechts** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 793 mm | 351 – 376 mm | **10275785 *** |
| **140** | **links** | 1.375 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 793 mm | 451 – 476 mm | **10275786 *** |
| | **rechts** | 1.375 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 793 mm | 451 – 476 mm | **10275787 *** |
| **150** | **links** | 1.475 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 793 mm | 551 – 576 mm | **10275788 *** |
| | **rechts** | 1.475 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 793 mm | 551 – 576 mm | **10275789 *** |
| **160** | **links** | 1.575 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 793 mm | 651 – 676 mm | **10275790 *** |
| | **rechts** | 1.575 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 793 mm | 651 – 676 mm | **10275791 *** |
| **170** | **links** | 1.650 – 1.700 mm | 1.675 – 1.700 mm | 793 mm | 751 – 776 mm | **10275792 *** |
| | **rechts** | 1.650 – 1.700 mm | 1.675 – 1.700 mm | 793 mm | 751 – 776 mm | **10275793 *** |
| **180** | **links** | 1.750 – 1.800 mm | 1.775 – 1.800 mm | 793 mm | 851 – 876 mm | **10275794 *** |
| | **rechts** | 1.750 – 1.800 mm | 1.775 – 1.800 mm | 793 mm | 851 – 876 mm | **10275795 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PFR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276220 *** |
| **10276221 *** |
| **10276222 *** |
| **10276223 *** |
| **10276224 *** |
| **10276225 *** |
| **10276226 *** |
| **10276227 *** |
| **10276228 *** |
| **10276229 *** |
| **10276230 *** |
| **10276231 *** |
| **10276232 *** |
| **10276233 *** |
| **10276234 *** |
| **10276235 *** |

# Pendeltür Pega 2-flg. mit Festfeld für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PFR/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **123** | **links** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 733 mm | 351 – 376 mm | 120 | **10275800 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 733 mm | 351 – 376 mm | 120 | **10275801 *** |
| **143** | **links** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 833 mm | 451 – 476 mm | 140 | **10275802 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 833 mm | 451 – 476 mm | 140 | **10275803 *** |
| **153** | **links** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 833 mm | 551 – 576 mm | 150 | **10275804 *** |
| | **rechts** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 833 mm | 551 – 576 mm | 150 | **10275805 *** |
| **183** | **links** | 1.790 – 1.840 mm | 1.790 – 1.815 mm | 833 mm | 851 – 876 mm | 180 | **10275806 *** |
| | **rechts** | 1.790 – 1.840 mm | 1.790 – 1.815 mm | 833 mm | 851 – 876 mm | 180 | **10275807 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PFR/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276240 *** |
| **10276241 *** |
| **10276242 *** |
| **10276243 *** |
| **10276244 *** |
| **10276245 *** |
| **10276246 *** |
| **10276247 *** |



# Pendeltür Pega 2-flg. mit Festfeldern für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PTF ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **120** | 1.150 – 1.200 mm | 1.175 – 1.200 mm | 643 mm | 225 – 250 mm | **10275810 *** |
| **130** | 1.250 – 1.300 mm | 1.275 – 1.300 mm | 693 mm | 250 – 275 mm | **10275811 *** |
| **140** | 1.350 – 1.400 mm | 1.375 – 1.400 mm | 793 mm | 250 – 275 mm | **10275812 *** |
| **150** | 1.450 – 1.500 mm | 1.475 – 1.500 mm | 793 mm | 300 – 325 mm | **10275813 *** |
| **160** | 1.550 – 1.600 mm | 1.575 – 1.600 mm | 793 mm | 350 – 375 mm | **10275814 *** |
| **170** | 1.650 – 1.700 mm | 1.675 – 1.700 mm | 833 mm | 380 – 405 mm | **10275815 *** |
| **180** | 1.750 – 1.800 mm | 1.775 – 1.800 mm | 992 mm | 351 – 376 mm | **10275816 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PTF ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276250 *** |
| **10276251 *** |
| **10276252 *** |
| **10276253 *** |
| **10276254 *** |
| **10276255 *** |
| **10276256 *** |



# Pendeltür Pega 2-flg. mit Festfeldern für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE PTF ..320 VAK

| Typ | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **123** | 1.190 – 1.240 mm | 1.190 – 1.215 mm | 643 mm | 246 – 271 mm | 120 | **10275820 *** |
| **143** | 1.390 – 1.440 mm | 1.390 – 1.415 mm | 833 mm | 251 – 276 mm | 140 | **10275821 *** |
| **153** | 1.490 – 1.540 mm | 1.490 – 1.515 mm | 833 mm | 301 – 326 mm | 150 | **10275822 *** |
| **183** | 1.790 – 1.840 mm | 1.790 – 1.815 mm | 992 mm | 371 – 396 mm | 180 | **10275823 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE PTF ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276260 *** |
| **10276261 *** |
| **10276262 *** |
| **10276263 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Gleittür Pega 2-tlg. mit Festfeld für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm, Gleittürsegment mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE D2R/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische/mit PE TVD | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 970 – 1.000 mm | 980 – 1.000 mm | 393 mm | 437 – 457 mm | **10275830** * |
| | **rechts** | 970 – 1.000 mm | 980 – 1.000 mm | 393 mm | 437 – 457 mm | **10275831** * |
| **110** | **links** | 1.070 – 1.100 mm | 1.080 – 1.100 mm | 443 mm | 487 – 507 mm | **10275832** * |
| | **rechts** | 1.070 – 1.100 mm | 1.080 – 1.100 mm | 443 mm | 487 – 507 mm | **10275833** * |
| **120** | **links** | 1.170 – 1.200 mm | 1.180 – 1.200 mm | 493 mm | 537 – 557 mm | **10275834** * |
| | **rechts** | 1.170 – 1.200 mm | 1.180 – 1.200 mm | 493 mm | 537 – 557 mm | **10275835** * |
| **130** | **links** | 1.270 – 1.300 mm | 1.280 – 1.300 mm | 543 mm | 587 – 607 mm | **10275836** * |
| | **rechts** | 1.270 – 1.300 mm | 1.280 – 1.300 mm | 543 mm | 587 – 607 mm | **10275837** * |
| **140** | **links** | 1.370 – 1.400 mm | 1.380 – 1.400 mm | 593 mm | 637 – 657 mm | **10275838** * |
| | **rechts** | 1.370 – 1.400 mm | 1.380 – 1.400 mm | 593 mm | 637 – 657 mm | **10275839** * |
| **150** | **links** | 1.470 – 1.500 mm | 1.480 – 1.500 mm | 643 mm | 687 – 707 mm | **10275840** * |
| | **rechts** | 1.470 – 1.500 mm | 1.480 – 1.500 mm | 643 mm | 687 – 707 mm | **10275841** * |
| **160** | **links** | 1.570 – 1.600 mm | 1.580 – 1.600 mm | 693 mm | 737 – 757 mm | **10275842** * |
| | **rechts** | 1.570 – 1.600 mm | 1.580 – 1.600 mm | 693 mm | 737 – 757 mm | **10275843** * |
| **170** | **links** | 1.670 – 1.700 mm | 1.680 – 1.700 mm | 743 mm | 787 – 807 mm | **10275844** * |
| | **rechts** | 1.670 – 1.700 mm | 1.680 – 1.700 mm | 743 mm | 787 – 807 mm | **10275845** * |
| **180** | **links** | 1.770 – 1.800 mm | 1.780 – 1.800 mm | 793 mm | 837 – 857 mm | **10275846** * |
| | **rechts** | 1.770 – 1.800 mm | 1.780 – 1.800 mm | 793 mm | 837 – 857 mm | **10275847** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE D2R/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276270** * |
| **10276271** * |
| **10276272** * |
| **10276273** * |
| **10276274** * |
| **10276275** * |
| **10276276** * |
| **10276277** * |
| **10276278** * |
| **10276279** * |
| **10276280** * |
| **10276281** * |
| **10276282** * |
| **10276283** * |
| **10276284** * |
| **10276285** * |
| **10276286** * |
| **10276287** * |

# Gleittür Pega 2-tlg. mit Festfeld für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand/PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm, Gleittürsegment mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE D2R/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß in Nische/mit PE TVD | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **links** | 1.000 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 408 mm | 452 – 472 mm | 100 | **10275850** * |
| | **rechts** | 1.000 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 408 mm | 452 – 472 mm | 100 | **10275851** * |
| **123** | **links** | 1.200 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 508 mm | 552 – 572 mm | 120 | **10275852** * |
| | **rechts** | 1.200 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 508 mm | 552 – 572 mm | 120 | **10275853** * |
| **143** | **links** | 1.400 – 1.430 mm | 1.390 – 1.410 mm | 608 mm | 652 – 672 mm | 140 | **10275854** * |
| | **rechts** | 1.400 – 1.430 mm | 1.390 – 1.410 mm | 608 mm | 652 – 672 mm | 140 | **10275855** * |
| **153** | **links** | 1.500 – 1.530 mm | 1.490 – 1.510 mm | 658 mm | 702 – 722 mm | 150 | **10275856** * |
| | **rechts** | 1.500 – 1.530 mm | 1.490 – 1.510 mm | 658 mm | 702 – 722 mm | 150 | **10275857** * |
| **183** | **links** | 1.800 – 1.830 mm | 1.790 – 1.810 mm | 808 mm | 852 – 872 mm | 180 | **10275858** * |
| | **rechts** | 1.800 – 1.830 mm | 1.790 – 1.810 mm | 808 mm | 852 – 872 mm | 180 | **10275859** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE D2R/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276290** * |
| **10276291** * |
| **10276292** * |
| **10276293** * |
| **10276294** * |
| **10276295** * |
| **10276296** * |
| **10276297** * |
| **10276298** * |
| **10276299** * |

# Gleittür Pega 4-tlg. mit Festfeldern für Duschwanne

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand**



teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm, Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE D4B ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische | Wanneneinbaumaß mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **120** | 1.160 – 1.200 mm | 1.180 – 1.200 mm | 451 mm | 276 – 296 mm | **10275860** * |
| **130** | 1.260 – 1.300 mm | 1.280 – 1.300 mm | 501 mm | 301 – 321 mm | **10275861** * |
| **140** | 1.360 – 1.400 mm | 1.380 – 1.400 mm | 551 mm | 326 – 346 mm | **10275862** * |
| **150** | 1.460 – 1.500 mm | 1.480 – 1.500 mm | 601 mm | 351 – 371 mm | **10275863** * |
| **160** | 1.560 – 1.600 mm | 1.580 – 1.600 mm | 651 mm | 376 – 396 mm | **10275864** * |
| **170** | 1.660 – 1.700 mm | 1.680 – 1.700 mm | 701 mm | 401 – 421 mm | **10275865** * |
| **180** | 1.760 – 1.800 mm | 1.780 – 1.800 mm | 751 mm | 426 – 446 mm | **10275866** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE D4B ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276300** * |
| **10276301** * |
| **10276302** * |
| **10276303** * |
| **10276304** * |
| **10276305** * |
| **10276306** * |

# Gleittür Pega 4-tlg. mit Festfeldern für Duschplatz

**zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand**



teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm, Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE D4B ..320 VAK

| Typ | Einbaumaß in Nische | Glasaußenkante mit PE TWD | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **123** | 1.190 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 466 mm | 283 – 303 mm | 120 | **10275870** * |
| **143** | 1.390 – 1.430 mm | 1.390 – 1.410 mm | 566 mm | 333 – 353 mm | 140 | **10275871** * |
| **153** | 1.490 – 1.530 mm | 1.490 – 1.510 mm | 616 mm | 358 – 378 mm | 150 | **10275872** * |
| **183** | 1.790 – 1.830 mm | 1.790 – 1.810 mm | 766 mm | 433 – 453 mm | 180 | **10275873** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE D4B ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276310** * |
| **10276311** * |
| **10276312** * |
| **10276313** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Pega 1-flg. für Duschwanne

**zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand/PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1KR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit PE TVO | Wanneneinbaumaß mit PE TWO | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 720 – 745 mm | 725 – 750 mm | 606 mm | **10275880 *** |
| | **rechts** | 720 – 745 mm | 725 – 750 mm | 606 mm | **10275881 *** |
| **80** | **links** | 770 – 795 mm | 775 – 800 mm | 656 mm | **10275882 *** |
| | **rechts** | 770 – 795 mm | 775 – 800 mm | 656 mm | **10275883 *** |
| **90** | **links** | 870 – 895 mm | 875 – 900 mm | 756 mm | **10275884 *** |
| | **rechts** | 870 – 895 mm | 875 – 900 mm | 756 mm | **10275885 *** |
| **100** | **links** | 970 – 995 mm | 975 – 1.000 mm | 856 mm | **10275886 *** |
| | **rechts** | 970 – 995 mm | 975 – 1.000 mm | 856 mm | **10275887 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1KR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276320 *** |
| **10276321 *** |
| **10276322 *** |
| **10276323 *** |
| **10276324 *** |
| **10276325 *** |
| **10276326 *** |
| **10276327 *** |

# Pendeltür Pega 1-flg. für Duschplatz

**zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand/PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1KR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß mit PE TVO | Glasaußenkante mit PE TWO | Einstiegsbreite | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 760 – 785 mm | 740 – 765 mm | 646 mm | 75 | **10275890 *** |
| | **rechts** | 760 – 785 mm | 740 – 765 mm | 646 mm | 75 | **10275891 *** |
| **83** | **links** | 810 – 835 mm | 790 – 815 mm | 696 mm | 80 | **10275892 *** |
| | **rechts** | 810 – 835 mm | 790 – 815 mm | 696 mm | 80 | **10275893 *** |
| **93** | **links** | 910 – 935 mm | 890 – 915 mm | 796 mm | 90 | **10275894 *** |
| | **rechts** | 910 – 935 mm | 890 – 915 mm | 796 mm | 90 | **10275895 *** |
| **103** | **links** | 1.010 – 1.035 mm | 990 – 1.015 mm | 896 mm | 100 | **10275896 *** |
| | **rechts** | 1.010 – 1.035 mm | 990 – 1.015 mm | 896 mm | 100 | **10275897 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1KR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276330 *** |
| **10276331 *** |
| **10276332 *** |
| **10276333 *** |
| **10276334 *** |
| **10276335 *** |
| **10276336 *** |
| **10276337 *** |

# Pendeltür Pega 1-flg. mit Festfeld für Duschwanne

**zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand/PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1NR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit PE TVO | Wanneneinbaumaß mit PE TWO | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 770 – 795 mm | 775 – 800 mm | 482 mm | 224 – 249 mm | **10275900** * |
| | **rechts** | 770 – 795 mm | 775 – 800 mm | 482 mm | 224 – 249 mm | **10275901** * |
| **90** | **links** | 870 – 895 mm | 875 – 900 mm | 582 mm | 224 – 249 mm | **10275902** * |
| | **rechts** | 870 – 895 mm | 875 – 900 mm | 582 mm | 224 – 249 mm | **10275903** * |
| **100** | **links** | 970 – 995 mm | 975 – 1.000 mm | 622 mm | 284 – 309 mm | **10275904** * |
| | **rechts** | 970 – 995 mm | 975 – 1.000 mm | 622 mm | 284 – 309 mm | **10275905** * |
| **110** | **links** | 1.070 – 1.095 mm | 1.075 – 1.100 mm | 672 mm | 334 – 359 mm | **10275906** * |
| | **rechts** | 1.070 – 1.095 mm | 1.075 – 1.100 mm | 672 mm | 334 – 359 mm | **10275907** * |
| **120** | **links** | 1.170 – 1.195 mm | 1.175 – 1.200 mm | 672 mm | 434 – 459 mm | **10275908** * |
| | **rechts** | 1.170 – 1.195 mm | 1.175 – 1.200 mm | 672 mm | 434 – 459 mm | **10275909** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1NR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276340** * |
| **10276341** * |
| **10276342** * |
| **10276343** * |
| **10276344** * |
| **10276345** * |
| **10276346** * |
| **10276347** * |
| **10276348** * |
| **10276349** * |

# Pendeltür Pega 1-flg. mit Festfeld für Duschplatz

**zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand/PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne**



teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1NR/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Einbaumaß mit PE TVO | Glasaußenkante mit PE TWO | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **links** | 810 – 835 mm | 790 – 815 mm | 482 mm | 264 – 289 mm | 80 | **10275910** * |
| | **rechts** | 810 – 835 mm | 790 – 815 mm | 482 mm | 264 – 289 mm | 80 | **10275911** * |
| **93** | **links** | 910 – 935 mm | 890 – 915 mm | 582 mm | 264 – 289 mm | 90 | **10275912** * |
| | **rechts** | 910 – 935 mm | 890 – 915 mm | 582 mm | 264 – 289 mm | 90 | **10275913** * |
| **103** | **links** | 1.010 – 1.035 mm | 990 – 1.015 mm | 622 mm | 324 – 349 mm | 100 | **10275914** * |
| | **rechts** | 1.010 – 1.035 mm | 990 – 1.015 mm | 622 mm | 324 – 349 mm | 100 | **10275915** * |
| **123** | **links** | 1.210 – 1.235 mm | 1.190 – 1.215 mm | 672 mm | 474 – 499 mm | 120 | **10275916** * |
| | **rechts** | 1.210 – 1.235 mm | 1.190 – 1.215 mm | 672 mm | 474 – 499 mm | 120 | **10275917** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1NR/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276350** * |
| **10276351** * |
| **10276352** * |
| **10276353** * |
| **10276354** * |
| **10276355** * |
| **10276356** * |
| **10276357** * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seitenwand Pega für Duschwanne PETWO

**zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig/PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld,**

teilgerahmte Seitenwand, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TWO ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | 675 – 700 mm | **10275920 *** |
| **75** | 725 – 750 mm | **10275921 *** |
| **80** | 775 – 800 mm | **10275922 *** |
| **90** | 875 – 900 mm | **10275923 *** |
| **100** | 975 – 1.000 mm | **10275924 *** |
| **110** | 1.075 – 1.100 mm | **10275925 *** |
| **120** | 1.175 – 1.200 mm | **10275926 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TWO ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276360 *** |
| **10276361 *** |
| **10276362 *** |
| **10276363 *** |
| **10276364 *** |
| **10276365 *** |
| **10276366 *** |

## Seitenwand Pega für Duschplatz PETWO

**zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig/PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld,**

teilgerahmte Seitenwand, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TWO ...20 VAK

| Typ | Glasaußenkante | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **78** | 740 – 765 mm | 75 | **10275930 *** |
| **83** | 790 – 815 mm | 80 | **10275931 *** |
| **93** | 890 – 915 mm | 90 | **10275932 *** |
| **103** | 990 – 1015 mm | 100 | **10275933 *** |
| **123** | 1190 – 1215 mm | 1.200 | **10275934 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TWO ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276370 *** |
| **10276371 *** |
| **10276372 *** |
| **10276373 *** |
| **10276374 *** |

## Seitenwand Pega verkürzt 1.600 mm PETVO

**zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig/PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld**



teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 1.600 mm
Profil: silber hochglanz

### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TVO ...16 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | 675 – 700 mm | **10275940 *** |
| **75** | 725 – 750 mm | **10275941 *** |
| **80** | 775 – 800 mm | **10275942 *** |
| **90** | 875 – 900 mm | **10275943 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TVO ...16 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276380 *** |
| **10276381 *** |
| **10276382 *** |
| **10276383 *** |

## Seitenwand Pega für Duschwanne PETWD

**zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PE PTD Pendeltür, PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld, PE PTF Pendeltür mit Festfeldern, PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld, PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine**



teilgerahmte Seitenwand, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TWD ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | 675 – 700 mm | **10275950 *** |
| **75** | 725 – 750 mm | **10275951 *** |
| **80** | 775 – 800 mm | **10275952 *** |
| **90** | 875 – 900 mm | **10275953 *** |
| **100** | 975 – 1000 mm | **10275954 *** |
| **110** | 1075 – 1100 mm | **10275955 *** |
| **120** | 1175 – 1200 mm | **10275956 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TWD ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276390 *** |
| **10276391 *** |
| **10276392 *** |
| **10276393 *** |
| **10276394 *** |
| **10276395 *** |
| **10276396 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Seitenwand Pega für Duschplatz PETWD

**zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PE PTD Pendeltür, PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld, PE PTF Pendeltür mit Festfeldern, PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld, PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine**



teilgerahmte Seitenwand, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TWD ...20 VAK

| Typ | Glasaußenkante | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **78** | 740 – 765 mm | 75 | **10275960 *** |
| **83** | 790 – 815 mm | 80 | **10275961 *** |
| **93** | 890 – 915 mm | 90 | **10275962 *** |
| **103** | 990 – 1.015 mm | 100 | **10275963 *** |
| **123** | 1.190 – 1.215 mm | 120 | **10275964 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TWD ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276400 *** |
| **10276401 *** |
| **10276402 *** |
| **10276403 *** |
| **10276404 *** |

# Seitenwand Pega verkürzt 1.600 mm PETVD

**zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PE PTD Pendeltür, PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld, PE PTF Pendeltür mit Festfeldern, PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld, PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine**



teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 1.600 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE TVD ...16 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **70** | 675 – 700 mm | **10275970 *** |
| **75** | 725 – 750 mm | **10275971 *** |
| **80** | 775 – 800 mm | **10275972 *** |
| **90** | 875 – 900 mm | **10275973 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE TVD ...16 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276410 *** |
| **10276411 *** |
| **10276412 *** |
| **10276413 *** |

# Eckeinstieg Pega Pendeltür für Duschwanne

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil rechts und PE 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil links**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit PE EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1ER ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 725 – 750 mm | 865 mm | **10275980 *** |
| | **rechts** | 725 – 750 mm | 865 mm | **10275981 *** |
| **80** | **links** | 775 – 800 mm | 935 mm | **10275982 *** |
| | **rechts** | 775 – 800 mm | 935 mm | **10275983 *** |
| **90** | **links** | 875 – 900 mm | 1.077 mm | **10275984 *** |
| | **rechts** | 875 – 900 mm | 1.077 mm | **10275985 *** |
| **100** | **links** | 975 – 1.000 mm | 1.218 mm | **10275986 *** |
| | **rechts** | 975 – 1.000 mm | 1.218 mm | **10275987 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1ER ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276420 *** |
| **10276421 *** |
| **10276422 *** |
| **10276423 *** |
| **10276424 *** |
| **10276425 *** |
| **10276426 *** |
| **10276427 *** |

# Eckeinstieg Pega Pendeltür für Duschplatz

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil rechts und PE 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil links**



Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit PE EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1ER ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 740 – 765 mm | 921 mm | 75 | **10275990 *** |
| | **rechts** | 740 – 765 mm | 921 mm | 75 | **10275991 *** |
| **83** | **links** | 790 – 815 mm | 992 mm | 80 | **10275992 *** |
| | **rechts** | 790 – 815 mm | 992 mm | 80 | **10275993 *** |
| **93** | **links** | 890 – 915 mm | 1.133 mm | 90 | **10275994 *** |
| | **rechts** | 890 – 915 mm | 1.133 mm | 90 | **10275995 *** |
| **103** | **links** | 990 – 1.015 mm | 1.275 mm | 100 | **10275996 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.015 mm | 1.275 mm | 100 | **10275997 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1ER ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276430 *** |
| **10276431 *** |
| **10276432 *** |
| **10276433 *** |
| **10276434 *** |
| **10276435 *** |
| **10276436 *** |
| **10276437 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg Pega 2-tlg. Pendeltür + Festfeld für Duschwanne

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE EPR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und PE EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit PE 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE EPR ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Breite Tür | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 725 – 750 mm | 677 mm | 508 mm | 183 – 208 mm | **10276000 *** |
| | **rechts** | 725 – 750 mm | 677 mm | 508 mm | 183 – 208 mm | **10276001 *** |
| **80** | **links** | 775 – 800 mm | 677 mm | 508 mm | 233 – 258 mm | **10276002 *** |
| | **rechts** | 775 – 800 mm | 677 mm | 508 mm | 233 – 258 mm | **10276003 *** |
| **90** | **links** | 875 – 900 mm | 819 mm | 608 mm | 233 – 258 mm | **10276004 *** |
| | **rechts** | 875 – 900 mm | 819 mm | 608 mm | 233 – 258 mm | **10276005 *** |
| **100** | **links** | 975 – 1.000 mm | 946 mm | 698 mm | 243 – 268 mm | **10276006 *** |
| | **rechts** | 975 – 1.000 mm | 946 mm | 698 mm | 243 – 268 mm | **10276007 *** |
| **110** | **links** | 1.075 – 1.100 mm | 946 mm | 698 mm | 343 – 368 mm | **10276008 *** |
| | **rechts** | 1.075 – 1.100 mm | 946 mm | 698 mm | 343 – 368 mm | **10276009 *** |
| **120** | **links** | 1.175 – 1.200 mm | 946 mm | 698 mm | 443 – 468 mm | **10276010 *** |
| | **rechts** | 1.175 – 1.200 mm | 946 mm | 698 mm | 443 – 468 mm | **10276011 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE EPR ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276440 *** |
| **10276441 *** |
| **10276442 *** |
| **10276443 *** |
| **10276444 *** |
| **10276445 *** |
| **10276446 *** |
| **10276447 *** |
| **10276448 *** |
| **10276449 *** |
| **10276450 *** |
| **10276451 *** |

# Eckeinstieg Pega 2-tlg. Pendeltür + Festfeld für Duschplatz

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE EPR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und PE EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit PE 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE EPR ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante | diagonale Einstiegs-breite 2 Halbteile | Breite Tür | Breite Festfeld | für Dusch-board | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **links** | 740 – 765 mm | 677 mm | 508 mm | 223 – 248 mm | 75 | **10276020 *** |
| | **rechts** | 740 – 765 mm | 677 mm | 508 mm | 223 – 248 mm | 75 | **10276021 *** |
| **83** | **links** | 790 – 815 mm | 677 mm | 508 mm | 273 – 298 mm | 80 | **10276022 *** |
| | **rechts** | 790 – 815 mm | 677 mm | 508 mm | 273 – 298 mm | 80 | **10276023 *** |
| **93** | **links** | 890 – 915 mm | 819 mm | 608 mm | 273 – 298 mm | 90 | **10276024 *** |
| | **rechts** | 890 – 915 mm | 819 mm | 608 mm | 273 – 298 mm | 90 | **10276025 *** |
| **103** | **links** | 990 – 1.015 mm | 875 mm | 648 mm | 333 – 358 mm | 100 | **10276026 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.015 mm | 875 mm | 648 mm | 333 – 358 mm | 100 | **10276027 *** |
| **123** | **links** | 1.190 – 1.215 mm | 946 mm | 698 mm | 483 – 508 mm | 120 | **10276028 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.215 mm | 946 mm | 698 mm | 483 – 508 mm | 120 | **10276029 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE EPR ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276460 *** |
| **10276461 *** |
| **10276462 *** |
| **10276463 *** |
| **10276464 *** |
| **10276465 *** |
| **10276466 *** |
| **10276467 *** |
| **10276468 *** |
| **10276469 *** |



# Eckeinstieg Pega 2-tlg. Gleittür für Duschwanne

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und PE C2L Eckeinstieg Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE C2R/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 780 – 800 mm | 409 mm | 340 – 360 mm | **10276030 *** |
| | **rechts** | 780 – 800 mm | 409 mm | 340 – 360 mm | **10276031 *** |
| **90** | **links** | 880 – 900 mm | 479 mm | 390 – 410 mm | **10276032 *** |
| | **rechts** | 880 – 900 mm | 479 mm | 390 – 410 mm | **10276033 *** |
| **100** | **links** | 980 – 1.000 mm | 550 mm | 440 – 460 mm | **10276034 *** |
| | **rechts** | 980 – 1.000 mm | 550 mm | 440 – 460 mm | **10276035 *** |
| **110** | **links** | 1.080 – 1.100 mm | 621 mm | 490 – 510 mm | **10276036 *** |
| | **rechts** | 1.080 – 1.100 mm | 621 mm | 490 – 510 mm | **10276037 *** |
| **120** | **links** | 1.180 – 1.200 mm | 692 mm | 540 – 560 mm | **10276038 *** |
| | **rechts** | 1.180 – 1.200 mm | 692 mm | 540 – 560 mm | **10276039 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE C2R/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276470 *** |
| **10276471 *** |
| **10276472 *** |
| **10276473 *** |
| **10276474 *** |
| **10276475 *** |
| **10276476 *** |
| **10276477 *** |
| **10276478 *** |
| **10276479 *** |



# Eckeinstieg Pega 2-tlg. Gleittür für Duschplatz

**Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und PE C2L Eckeinstieg Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE C2R/L ..320 VAK

| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Breite Festfeld | für Duschboard | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **links** | 790 – 810 mm | 433 mm | 358 – 378 mm | 80 | **10276040 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 433 mm | 358 – 378 mm | 80 | **10276041 *** |
| **93** | **links** | 890 – 910 mm | 504 mm | 408 – 428 mm | 90 | **10276042 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 504 mm | 408 – 428 mm | 90 | **10276043 *** |
| **103** | **links** | 990 – 1.010 mm | 575 mm | 458 – 478 mm | 100 | **10276044 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 575 mm | 458 – 478 mm | 100 | **10276045 *** |
| **123** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 716 mm | 558 – 578 mm | 120 | **10276046 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 716 mm | 558 – 578 mm | 120 | **10276047 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE C2R/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276480 *** |
| **10276481 *** |
| **10276482 *** |
| **10276483 *** |
| **10276484 *** |
| **10276485 *** |
| **10276486 *** |
| **10276487 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Viertelkreis-Duschkabine Pega

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparenter Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Einstiegsbreite: 728 mm
Profil: silber hochglanz



### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE P55 ...20 VAK

| Typ | Wannenmaß | Wanneneinbaumaß | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **80** | 800 x 800 mm | 775 – 800 mm | 197 – 222 mm | **10276050 *** |
| **90** | 900 x 900 mm | 875 – 900 mm | 297 – 322 mm | **10276051 *** |
| **101** | 1.000 x 1.000 mm | 975 – 1.000 mm | 397 – 422 mm | **10276052 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE P55 ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276490 *** |
| **10276491 *** |
| **10276492 *** |

## Fünfeck-Duschkabine Pega 2-flg.

teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, inkl. Pega-Stabilisierungen (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



### ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE F.. ...20 VAK

| Typ | Wannenmaß | Schenkelmaß Wanne | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | 900 x 900 mm | 437 mm | 875 – 900 mm | 598 mm | **10276060 *** |
| | 900 x 900 mm | 450 mm | 875 – 900 mm | 579 mm | **10276061 *** |
| | 900 x 900 mm | 475 mm | 875 – 900 mm | 544 mm | **10276062 *** |
| **100** | 1.000 x 1.000 mm | 500 mm | 975 – 1.000 mm | 650 mm | **10276063 *** |
| | 1.000 x 1.000 mm | 537 mm | 975 – 1.000 mm | 598 mm | **10276064 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: PE F.. ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276500 *** |
| **10276501 *** |
| **10276502 *** |
| **10276503 *** |
| **10276504 *** |



# Fünfeck-Duschkabine Pega 1-flg.

teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 43R/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wannenmaß | Schenkelmaß Wanne | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **links** | 900 x 900 mm | 437 mm | 875 – 900 mm | 869/614 mm | **10276065** * |
| | **rechts** | 900 x 900 mm | 437 mm | 875 – 900 mm | 869/614 mm | **10276066** * |
| | **links** | 900 x 900 mm | 450 mm | 875 – 900 mm | 862/595 mm | **10276067** * |
| | **rechts** | 900 x 900 mm | 450 mm | 875 – 900 mm | 862/595 mm | **10276068** * |
| | **links** | 900 x 900 mm | 475 mm | 875 – 900 mm | 851/560 mm | **10276069** * |
| | **rechts** | 900 x 900 mm | 475 mm | 875 – 900 mm | 851/560 mm | **10276070** * |
| **100** | **links** | 1.000 x 1.000 mm | 500 mm | 975 – 1.000 mm | 974/666 mm | **10276071** * |
| | **rechts** | 1.000 x 1.000 mm | 500 mm | 975 – 1.000 mm | 974/666 mm | **10276072** * |
| | **links** | 1.000 x 1.000 mm | 537 mm | 975 – 1.000 mm | 957/614 mm | **10276073** * |
| | **rechts** | 1.000 x 1.000 mm | 537 mm | 975 – 1.000 mm | 957/614 mm | **10276074** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 43R/L ...20 VAK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276510** * |
| **10276511** * |
| **10276512** * |
| **10276513** * |
| **10276514** * |
| **10276515** * |
| **10276516** * |
| **10276517** * |
| **10276518** * |
| **10276519** * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.





# Pendeltür für Nische Pega 1-flg.

**zum Einbau in einer Nische und Kombination**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1TR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 730 – 755 mm | 652 mm | **10275640 *** |
| | **rechts** | 730 – 755 mm | 652 mm | **10275641 *** |
| **80** | **links** | 780 – 805 mm | 702 mm | **10275642 *** |
| | **rechts** | 780 – 805 mm | 702 mm | **10275643 *** |
| **85** | **links** | 830 – 855 mm | 752 mm | **10275644 *** |
| | **rechts** | 830 – 855 mm | 752 mm | **10275645 *** |
| **90** | **links** | 880 – 905 mm | 802 mm | **10275646 *** |
| | **rechts** | 880 – 905 mm | 802 mm | **10275647 *** |
| **100** | **links** | 980 – 1.005 mm | 902 mm | **10275648 *** |
| | **rechts** | 980 – 1.005 mm | 902 mm | **10275649 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1TR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276080 *** |
| **10276081 *** |
| **10276082 *** |
| **10276083 *** |
| **10276084 *** |
| **10276085 *** |
| **10276086 *** |
| **10276087 *** |
| **10276088 *** |
| **10276089 *** |





# Pendeltür WALK-IN Pega 1-flg. mit Festfeld

**zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN**

teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, inkl. Pega-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabprallef-fekt, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, konstruktionsbedingt ist bei Pega keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl.** transparentem Handtuch-halter-Haken

Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: PE 1FR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 780 – 805 mm | 541 mm | 211 – 236 mm | **10275690** * |
| | **rechts** | 780 – 805 mm | 541 mm | 211 – 236 mm | **10275691** * |
| **85** | **links** | 830 – 855 mm | 591 mm | 211 – 236 mm | **10275692** * |
| | **rechts** | 830 – 855 mm | 591 mm | 211 – 236 mm | **10275693** * |
| **90** | **links** | 880 – 905 mm | 621 mm | 231 – 256 mm | **10275694** * |
| | **rechts** | 880 – 905 mm | 621 mm | 231 – 256 mm | **10275695** * |
| **100** | **links** | 980 – 1.005 mm | 671 mm | 281 – 306 mm | **10275696** * |
| | **rechts** | 980 – 1.005 mm | 671 mm | 281 – 306 mm | **10275697** * |
| **110** | **links** | 1.080 – 1.105 mm | 671 mm | 381 – 406 mm | **10275698** * |
| | **rechts** | 1.080 – 1.105 mm | 671 mm | 381 – 406 mm | **10275699** * |
| **120** | **links** | 1.180 – 1.205 mm | 671 mm | 481 – 506 mm | **10275700** * |
| | **rechts** | 1.180 – 1.205 mm | 671 mm | 481 – 506 mm | **10275701** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: PE 1FR/L ..320 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10276130** * |
| **10276131** * |
| **10276132** * |
| **10276133** * |
| **10276134** * |
| **10276135** * |
| **10276136** * |
| **10276137** * |
| **10276138** * |
| **10276139** * |
| **10276140** * |
| **10276141** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Gleittür Nica 2-tlg. mit Festfeld silber hochglanz

**für Nischeneinbau**

teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm, Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar, mit hochwertigen kugelgelagerten Laufrollen, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar

Typ: NI L2R/L …20 VAK
Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Türanschlag | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 405 – 430 mm | 985 – 1.010 mm | **10275400 *** |
| | **rechts** | 405 – 430 mm | 985 – 1.010 mm | **10275402 *** |
| **110** | **links** | 455 – 480 mm | 1.085 – 1.110 mm | **10275404 *** |
| | **rechts** | 455 – 480 mm | 1.085 – 1.110 mm | **10275406 *** |
| **120** | **links** | 505 – 530 mm | 1.185 – 1.210 mm | **10275408 *** |
| | **rechts** | 505 – 530 mm | 1.185 – 1.210 mm | **10275410 *** |
| **130** | **links** | 555 – 580 mm | 1.285 – 1.310 mm | **10275412 *** |
| | **rechts** | 555 –580 mm | 1.285 – 1.310 mm | **10275414 *** |
| **140** | **links** | 605 – 630 mm | 1.385 – 1.410 mm | **10275416 *** |
| | **rechts** | 605 – 630 mm | 1.385 – 1.410 mm | **10275418 *** |
| **150** | **links** | 655 – 680 mm | 1.485 – 1.510 mm | **10275420 *** |
| | **rechts** | 655 – 680 mm | 1.485 – 1.510 mm | **10275422 *** |
| **160** | **links** | 705 – 730 mm | 1.585 – 1.610 mm | **10275424 *** |
| | **rechts** | 705 – 730 mm | 1.585 – 1.610 mm | **10275426 *** |
| **170** | **links** | 755 – 780 mm | 1.685 – 1.710 mm | **10275428 *** |
| | **rechts** | 755 – 780 mm | 1.685 – 1.710 mm | **10275430 *** |
| **180** | **links** | 805 – 830 mm | 1.785 – 1.810 mm | **10275432 *** |
| | **rechts** | 805 – 830 mm | 1.785 – 1.810 mm | **10275434 *** |

# Gleittür Nica 2-tlg. mit Festfeld für Duschwanne silber hochglanz

**zur Kombination verschlussseitig mit Seitenwand NI TWR/L**

teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm, Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar, mit hochwertigen kugelgelagerten Laufrollen, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar

Typ: NI D2R/L ...20 VAK
Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Türanschlag | Einstiegsbreite | Wanneneinbaumaß in Nische mit NI TWR/L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 395 – 420 mm | 985 – 1.010 mm | **10275436 *** |
| | **rechts** | 395 – 420 mm | 985 – 1.010 mm | **10275438 *** |
| **110** | **links** | 445 – 470 mm | 1.085 – 1.110 mm | **10275440 *** |
| | **rechts** | 445 – 470 mm | 1.085 – 1.100 mm | **10275442 *** |
| **120** | **links** | 495 – 520 mm | 1.185 – 1.210 mm | **10275444 *** |
| | **rechts** | 495 – 520 mm | 1.185 – 1.210 mm | **10275446 *** |
| **130** | **links** | 545 – 570 mm | 1.285 – 1.310 mm | **10275448 *** |
| | **rechts** | 545 – 570 mm | 1.285 – 1.310 mm | **10275450 *** |
| **140** | **links** | 595 – 620 mm | 1.385 – 1.410 mm | **10275452 *** |
| | **rechts** | 595 – 620 mm | 1.385 – 1.410 mm | **10275454 *** |
| **150** | **links** | 645 – 670 mm | 1.485 – 1.510 mm | **10275456 *** |
| | **rechts** | 645 – 670 mm | 1.485 – 1.510 mm | **10275458 *** |
| **160** | **links** | 695 – 720 mm | 1.585 – 1.610 mm | **10275460 *** |
| | **rechts** | 695 – 720 mm | 1.585 – 1.610 mm | **10275462 *** |

# Gleittür Nica 2-tlg. mit Festfeld für Duschplatz silber hochglanz



**zur Kombination verschlussseitig mit Seitenwand NI TWR/L**
teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm, Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar, mit hochwertigen kugelgelagerten Laufrollen, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar

Typ: NI L2R/L …320 VAK
Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante mit NI TWR/L | Einstiegsbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 990 – 1.015 mm | 405 – 430 mm | **10275464 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.015 mm | 405 – 430 mm | **10275466 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.115 mm | 455 – 480 mm | **10275468 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.115 mm | 455 – 480 mm | **10275470 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.215 mm | 505 – 530 mm | **10275472 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.215 mm | 505 – 530 mm | **10275474 *** |
| **130** | **links** | 1.290 – 1.315 mm | 555 – 580 mm | **10275476 *** |
| | **rechts** | 1.290 – 1.315 mm | 555 – 580 mm | **10275478 *** |
| **140** | **links** | 1.390 – 1.415 mm | 605 – 630 mm | **10275480 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.415 mm | 605 – 630 mm | **10275482 *** |
| **150** | **links** | 1.490 – 1.515 mm | 655 – 680 mm | **10275484 *** |
| | **rechts** | 1.490 – 1.515 mm | 655 – 680 mm | **10275486 *** |
| **160** | **links** | 1.590 – 1.615 mm | 705 – 730 mm | **10275488 *** |
| | **rechts** | 1.590 – 1.615 mm | 705 – 730 mm | **10275490 *** |

# Seitenwand Nica für Duschwanne silber hochglanz



**zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld**
teilgerahmte Seitenwand, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl. frei platzierbarem transparenten Handtuchhalter-Haken**

Typ: NI TWR/L ...20
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 735 – 760 mm | **10275550 *** |
| | **rechts** | 735 – 760 mm | **10275552 *** |
| **80** | **links** | 785 – 810 mm | **10275554 *** |
| | **rechts** | 785 – 810 mm | **10275556 *** |
| **90** | **links** | 885 – 910 mm | **10275558 *** |
| | **rechts** | 885 – 910 mm | **10275560 *** |
| **100** | **links** | 985 – 1.010 mm | **10275562 *** |
| | **rechts** | 985 – 1.010 mm | **10275564 *** |
| **110** | **links** | 1.085 – 1.110 mm | **10275566 *** |
| | **rechts** | 1.085 – 1.110 mm | **10275568 *** |
| **120** | **links** | 1.185 – 1.210 mm | **10275570 *** |
| | **rechts** | 1.185 – 1.210 mm | **10275572 *** |




Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Seitenwand Nica für Duschplatz silber hochglanz

**zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld**

teilgerahmte Seitenwand, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar, **inkl. frei platzierbarem transparenten Handtuchhalter-Haken**

Typ: NI D2R/L ...20 VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante mit NI D2R/L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 740 – 765 mm | **10275574 *** |
| | **rechts** | 740 – 765 mm | **10275576 *** |
| **80** | **links** | 790 – 815 mm | **10275578 *** |
| | **rechts** | 790 – 815 mm | **10275580 *** |
| **90** | **links** | 890 – 915 mm | **10275582 *** |
| | **rechts** | 890 – 915 mm | **10275584 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.015 mm | **10275586 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.015 mm | **10275588 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.115 mm | **10275590 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.115 mm | **10275592 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.215 mm | **10275594 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.215 mm | **10275596 *** |

# Eckeinstieg Nica 2-tlg. f.Duschwanne silber hochglanz

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus NI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI C2El Eckeinstieg Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar, hochwertige kugelgelagerte Laufrollen, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Typ: NI C2R ...20 VAK
Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 785 – 810 mm | 395 – 430 mm | **10275600 *** |
| | **rechts** | 785 – 810 mm | 395 – 430 mm | **10275602 *** |
| **90** | **links** | 885 – 910 mm | 465 – 500 mm | **10275604 *** |
| | **rechts** | 885 – 910 mm | 465 – 500 mm | **10275606 *** |
| **100** | **links** | 985 – 1.010 mm | 536 – 571 mm | **10275608 *** |
| | **rechts** | 985 – 1.010 mm | 536 – 571 mm | **10275610 *** |
| **110** | **links** | 1.085 – 1.110 mm | 607 – 642 mm | **10275612 *** |
| | **rechts** | 1.085 – 1.110 mm | 607 – 642 mm | **10275614 *** |
| **120** | **links** | 1.185 – 1.210 mm | 677 – 712 mm | **10275616 *** |
| | **rechts** | 1.185 – 1.210 mm | 677 – 712 mm | **10275618 *** |

KERMI
A leading brand of AFG



# Eckeinstieg Nica 2-tlg. für Duschplatz silber hochglanz

**kompletter Eckeinstieg bestehend aus NI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI C2El Eckeinstieg Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar, hochwertige kugelgelagerte Laufrollen, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt mit Befestigungsmaterial, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar, Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Typ: NI C2R ...20 VAK
Norm: geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS)
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 790 – 815 mm | 409 – 444 mm | **10275620 *** |
| | **rechts** | 790 – 815 mm | 409 – 444 mm | **10275622 *** |
| **90** | **links** | 890 – 915 mm | 479 – 514 mm | **10275624 *** |
| | **rechts** | 890 – 915 mm | 479 – 514 mm | **10275626 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.015 mm | 550 – 585 mm | **10275628 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.015 mm | 550 – 585 mm | **10275630 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.115 mm | 621 – 656 mm | **10275632 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.115 mm | 621 – 656 mm | **10275634 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.215 mm | 692 – 727 mm | **10275636 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.215 mm | 692 – 727 mm | **10275638 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür Diga Nische

**zum Einbau in einer Nische**

teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil anschlagseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleiten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleist mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz



## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2DR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 683 – 708 mm | 581 mm | 322 mm | 276 mm | **10277140 *** |
| | **rechts** | 683 – 708 mm | 581 mm | 322 mm | 276 mm | **10277142 *** |
| **75** | **links** | 733 – 758 mm | 631 mm | 372 mm | 276 mm | **10277144 *** |
| | **rechts** | 733 – 758 mm | 631 mm | 372 mm | 276 mm | **10277146 *** |
| **80** | **links** | 783 – 808 mm | 681 mm | 372 mm | 326 mm | **10277148 *** |
| | **rechts** | 783 – 808 mm | 681 mm | 372 mm | 326 mm | **10277150 *** |
| **90** | **links** | 883 – 908 mm | 781 mm | 422 mm | 376 mm | **10277152 *** |
| | **rechts** | 883 – 908 mm | 781 mm | 422 mm | 376 mm | **10277154 *** |
| **100** | **links** | 983 – 1.008 mm | 881 mm | 472 mm | 426 mm | **10277156 *** |
| | **rechts** | 983 – 1.008 mm | 881 mm | 472 mm | 426 mm | **10277158 *** |
| **110** | **links** | 1.083 – 1.108 mm | 981 mm | 572 mm | 426 mm | **10277160 *** |
| | **rechts** | 1.083 – 1.108 mm | 981 mm | 572 mm | 426 mm | **10277162 *** |
| **120** | **links** | 1.183 – 1.208 mm | 1.081 mm | 572 mm | 526 mm | **10277164 *** |
| | **rechts** | 1.183 – 1.208 mm | 1.081 mm | 572 mm | 526 mm | **10277166 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2DR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277660 *** |
| **10277662 *** |
| **10277664 *** |
| **10277666 *** |
| **10277668 *** |
| **10277670 *** |
| **10277672 *** |
| **10277674 *** |
| **10277676 *** |
| **10277678 *** |
| **10277680 *** |
| **10277682 *** |
| **10277684 *** |
| **10277686 *** |

KERMI
A leading brand of AFG

# Pendel-Falttür Diga für Seitenwand

**zur Kombination verschlussseitig mit DI TWD Seitenwand/DI TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne/DI TBR/L Seitenwand beweglich**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagereche Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2SR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit DI TWD/DI TBR/L | Wanneneinbaumaß mit DI TVD | Glasaußenkante mit DI TWD/DITBR/L | Einstiegsbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 685 – 705 mm | 665 – 685 mm | 572 mm | 313 mm | 276 mm | **10277170** * |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 685 – 705 mm | 665 – 685 mm | 572 mm | 313 mm | 276 mm | **10277172** * |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 735 – 755 mm | 715 – 735 mm | 622 mm | 363 mm | 276 mm | **10277174** * |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 735 – 755 mm | 715 – 735 mm | 622 mm | 363 mm | 276 mm | **10277176** * |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 760 – 780 mm | 740 – 760 mm | 647 mm | 363 mm | 301 mm | **10277178** * |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 760 – 780 mm | 740 – 760 mm | 647 mm | 363 mm | 301 mm | **10277180** * |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 785 – 805 mm | 765 – 785 mm | 672 mm | 363 mm | 326 mm | **10277182** * |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 785 – 805 mm | 765 – 785 mm | 672 mm | 363 mm | 326 mm | **10277184** * |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 810 – 830 mm | 790 – 810 mm | 697 mm | 388 mm | 326 mm | **10277186** * |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 810 – 830 mm | 790 – 810 mm | 697 mm | 388 mm | 326 mm | **10277188** * |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 885 – 905 mm | 865 – 885 mm | 772 mm | 413 mm | 376 mm | **10277190** * |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 885 – 905 mm | 865 – 885 mm | 772 mm | 413 mm | 376 mm | **10277192** * |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 910 – 930 mm | 890 – 910 mm | 797 mm | 438 mm | 376 mm | **10277194** * |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 910 – 930 mm | 890 – 910 mm | 797 mm | 438 mm | 376 mm | **10277196** * |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 985 – 1.005 mm | 965 – 985 mm | 872 mm | 463 mm | 426 mm | **10277198** * |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 985 – 1.005 mm | 965 – 985 mm | 872 mm | 463 mm | 426 mm | **10277200** * |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 1.010 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 997 mm | 488 mm | 426 mm | **10277202** * |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 1.010 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 997 mm | 488 mm | 426 mm | **10277204** * |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.085 – 1.105 mm | 1.065 – 1.085 mm | 972 mm | 563 mm | 426 mm | **10277206** * |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.085 – 1.105 mm | 1.065 – 1.085 mm | 972 mm | 563 mm | 426 mm | **10277208** * |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.185 – 1.205 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.072 mm | 563 mm | 526 mm | **10277210** * |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.185 – 1.205 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.072 mm | 563 mm | 526 mm | **10277212** * |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.210 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.097 mm | 588 mm | 526 mm | **10277214** * |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.210 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.097 mm | 588 mm | 526 mm | **10277216** * |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2SR/L ...20 VPK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit DI TWD/DI TBR/L | Wanneneinbaumaß mit DI TVD | Glasaußenkante mit DI TWD/DITBR/L | Einstiegsbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 685 – 705 mm | 665 – 685 mm | 572 mm | 313 mm | 276 mm | **10277690** * |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 685 – 705 mm | 665 – 685 mm | 572 mm | 313 mm | 276 mm | **10277692** * |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 735 – 755 mm | 715 – 735 mm | 622 mm | 363 mm | 276 mm | **10277694** * |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 735 – 755 mm | 715 – 735 mm | 622 mm | 363 mm | 276 mm | **10277696** * |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 760 – 780 mm | 740 – 760 mm | 647 mm | 363 mm | 301 mm | **10277698** * |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 760 – 780 mm | 740 – 760 mm | 647 mm | 363 mm | 301 mm | **10277700** * |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 785 – 805 mm | 765 – 785 mm | 672 mm | 363 mm | 326 mm | **10277702** * |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 785 – 805 mm | 765 – 785 mm | 672 mm | 363 mm | 326 mm | **10277704** * |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 810 – 830 mm | 790 – 810 mm | 697 mm | 388 mm | 326 mm | **10277706** * |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 810 – 830 mm | 790 – 810 mm | 697 mm | 388 mm | 326 mm | **10277708** * |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 885 – 905 mm | 865 – 885 mm | 772 mm | 413 mm | 376 mm | **10277710** * |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 885 – 905 mm | 865 – 885 mm | 772 mm | 413 mm | 376 mm | **10277712** * |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 910 – 930 mm | 890 – 910 mm | 797 mm | 438 mm | 376 mm | **10277714** * |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 910 – 930 mm | 890 – 910 mm | 797 mm | 438 mm | 376 mm | **10277716** * |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 985 – 1.005 mm | 965 – 985 mm | 872 mm | 463 mm | 426 mm | **10277718** * |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 985 – 1.005 mm | 965 – 985 mm | 872 mm | 463 mm | 426 mm | **10277720** * |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 1.010 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 997 mm | 488 mm | 426 mm | **10277722** * |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 1.010 – 1.030 mm | 990 – 1.010 mm | 997 mm | 488 mm | 426 mm | **10277724** * |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.085 – 1.105 mm | 1.065 – 1.085 mm | 972 mm | 563 mm | 426 mm | **10277726** * |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.085 – 1.105 mm | 1.065 – 1.085 mm | 972 mm | 563 mm | 426 mm | **10277728** * |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.185 – 1.205 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.072 mm | 563 mm | 526 mm | **10277730** * |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.185 – 1.205 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.072 mm | 563 mm | 526 mm | **10277732** * |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.210 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.097 mm | 588 mm | 526 mm | **10277734** * |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.210 – 1.230 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.097 mm | 588 mm | 526 mm | **10277736** * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendel-Falttür Diga und Festfeld

**zum Einbau in einer Nische**



teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar und einem Festfeld, mit 90°-Stabilisierung innen, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil und Wandprofil je 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2OR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Breite Festfeld | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **links** | 980 – 1.020 mm | 672 mm | 230 – 250 mm | 363 mm | 326 mm | **10277220 *** |
| | **rechts** | 980 – 1.020 mm | 672 mm | 230 – 250 mm | 363 mm | 326 mm | **10277222 *** |
| **110** | **links** | 1.080 – 1.112 mm | 672 mm | 330 – 350 mm | 363 mm | 326 mm | **10277224 *** |
| | **rechts** | 1.080 – 1.112 mm | 672 mm | 330 – 350 mm | 363 mm | 326 mm | **10277226 *** |
| **120** | **links** | 1.180 – 1.220 mm | 772 mm | 330 – 350 mm | 413 mm | 376 mm | **10277228 *** |
| | **rechts** | 1.180 – 1.220 mm | 772 mm | 330 – 350 mm | 413 mm | 376 mm | **10277230 *** |
| **130** | **links** | 1.280 – 1.320 mm | 772 mm | 430 – 450 mm | 413 mm | 376 mm | **10277232 *** |
| | **rechts** | 1.280 – 1.320 mm | 772 mm | 430 – 450 mm | 413 mm | 376 mm | **10277234 *** |
| **140** | **links** | 1.380 – 1.420 mm | 772 mm | 530 – 550 mm | 413 mm | 376 mm | **10277236 *** |
| | **rechts** | 1.380 – 1.420 mm | 772 mm | 530 – 550 mm | 413 mm | 376 mm | **10277238 *** |
| **150** | **links** | 1.480 – 1.520 mm | 772 mm | 630 – 650 mm | 413 mm | 376 mm | **10277240 *** |
| | **rechts** | 1.480 – 1.520 mm | 772 mm | 630 – 650 mm | 413 mm | 376 mm | **10277242 *** |
| **160** | **links** | 1.580 – 1.620 mm | 772 mm | 730 – 750 mm | 413 mm | 376 mm | **10277244 *** |
| | **rechts** | 1.580 – 1.620 mm | 772 mm | 730 – 750 mm | 413 mm | 376 mm | **10277246 *** |
| **170** | **links** | 1.680 – 1.720 mm | 772 mm | 830 – 850 mm | 413 mm | 376 mm | **10277248 *** |
| | **rechts** | 1.680 – 1.720 mm | 772 mm | 830 – 850 mm | 413 mm | 376 mm | **10277250 *** |
| **180** | **links** | 1.780 – 1.820 mm | 772 mm | 930 – 950 mm | 413 mm | 376 mm | **10277252 *** |
| | **rechts** | 1.780 – 1.820 mm | 772 mm | 930 – 950 mm | 413 mm | 376 mm | **10277254 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2OR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277740 *** |
| **10277742 *** |
| **10277744 *** |
| **10277746 *** |
| **10277748 *** |
| **10277750 *** |
| **10277752 *** |
| **10277754 *** |
| **10277756 *** |
| **10277758 *** |
| **10277760 *** |
| **10277762 *** |
| **10277764 *** |
| **10277766 *** |
| **10277768 *** |
| **10277770 *** |
| **10277772 *** |
| **10277774 *** |

7

# Pendel-Falttür Diga 4-tlg.

**zum Einbau in einer Nische**



teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit je Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2T4 ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß in Nische | Einstiegsbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **120** | 1.168 – 1.208 mm | 1.012 mm | 288 mm | 236 mm | **10277260 *** |
| **130** | 1.268 – 1.308 mm | 1.112 mm | 338 mm | 236 mm | **10277262 *** |
| **140** | 1.368 – 1.408 mm | 1.212 mm | 348 mm | 276 mm | **10277264 *** |
| **150** | 1.468 – 1.508 mm | 1.312 mm | 398 mm | 276 mm | **10277266 *** |
| **160** | 1.568 – 1.608 mm | 1.412 mm | 398 mm | 326 mm | **10277268 *** |
| **170** | 1.168 – 1.708 mm | 1.512 mm | 448 mm | 326 mm | **10277270 *** |
| **180** | 1.768 – 1.808 mm | 1.612 mm | 448 mm | 376 mm | **10277272 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2T4 ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277780 *** |
| **10277782 *** |
| **10277784 *** |
| **10277786 *** |
| **10277788 *** |
| **10277790 *** |
| **10277792 *** |



# Seitenwand Diga

**zur Kombination mit DI 2 SR/L Pendel-Falttür/DI 1WR/L Pendeltür 1-flügelig/DI 1 GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld**

teilgerahmte Seitenwand, mit Stabilisierung innen, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem Eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, durchgehende Magnetleiste, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI TWD ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Breite Seitenwand freistehend | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **70** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 667 – 687 mm | **10277280 *** |
| **75** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 717 – 737 mm | **10277282 *** |
| **78** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 742 – 762 mm | **10277284 *** |
| **80** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 767 – 787 mm | **10277286 *** |
| **83** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 792 – 812 mm | **10277288 *** |
| **90** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 867 – 887 mm | **10277290 *** |
| **93** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 892 – 912 mm | **10277292 *** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 967 – 987 mm | **10277294 *** |
| **103** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 992 – 1.012 mm | **10277296 *** |
| **110** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 1.067 – 1.087 mm | **10277298 *** |
| **120** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.167 – 1.187 mm | **10277300 *** |
| **123** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.200 mm | 1.192 – 1.212 mm | **10277302 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI TWD ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277800 *** |
| **10277802 *** |
| **10277804 *** |
| **10277806 *** |
| **10277808 *** |
| **10277810 *** |
| **10277812 *** |
| **10277814 *** |
| **10277816 *** |
| **10277818 *** |
| **10277820 *** |
| **10277822 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Seitenwand Diga beweglich

**zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür/DI 1WR/L Pendeltür 1-flügelig/DI 1 GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld**



teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflüge, ohne Bodenschwelle nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle nur nach innen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofil, waagerechte Dichtleiste, mit oder ohne Bodenschwelle (installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI TBR/L ...20 VAK

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI TBR/L ...20 VPK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | **10277310 *** | **10277830 *** |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | **10277312 *** | **10277832 *** |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | **10277314 *** | **10277834 *** |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | **10277316 *** | **10277836 *** |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | **10277318 *** | **10277838 *** |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | **10277320 *** | **10277840 *** |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | **10277322 *** | **10277842 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | **10277324 *** | **10277844 *** |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | **10277326 *** | **10277846 *** |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | **10277328 *** | **10277848 *** |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | **10277330 *** | **10277850 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | **10277332 *** | **10277852 *** |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | **10277334 *** | **10277854 *** |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | **10277336 *** | **10277856 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | **10277338 *** | **10277858 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | **10277340 *** | **10277860 *** |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | **10277342 *** | **10277862 *** |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | **10277344 *** | **10277864 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | **10277346 *** | **10277866 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | **10277348 *** | **10277868 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | **10277350 *** | **10277870 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | **10277352 *** | **10277872 *** |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | **10277354 *** | **10277874 *** |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | **10277356 *** | **10277876 *** |

# Seitenwand Diga verkürzt

**zur Kombination mit DIO 2SR/L Pendel-Falttür/DI 1 WR/L Pendeltür 1-flügelig/DI 1 GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld**



teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne, mit Stabilisierung innen, Verglasung mit 6 mmm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, durchgehende Magnetleiste, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial

Norm: CE EN 14428
Höhe: 1.750 mm
echte Höhe DI TVD: 1.790 mm
Profil: silber hochglanz
Höhendifferenz Duschwann zu Badewanne: mind. 250 mm

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI TVD ...17 VAK

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI TVD ...17 VPK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 70 | 690 – 710 mm | **10277360 *** | **10277880 *** |
| 75 | 740 – 760 mm | **10277362 *** | **10277882 *** |
| 80 | 790 – 810 mm | **10277364 *** | **10277884 *** |
| 90 | 890 – 910 mm | **10277366 *** | **10277886 *** |
| 100 | 990 – 1010 mm | **10277368 *** | **10277888 *** |



# Eckeinstieg Diga Pendeltür

**kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil/DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld)**

**Kombination von zwei Halbteilen DI 1 E/L (Pendeltür) nicht möglich**, teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnen, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (Bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14425, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

| | |
|---|---|
| Norm: | CE EN 14428 |
| Höhe: | 2.017 mm |
| Höhe Bodenschwelle: | 6 mm |
| Profil: | silber hochglanz |

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 1ER/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 815 mm | **10277380 *** |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 815 mm | **10277382 *** |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 886 mm | **10277384 *** |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 886 mm | **10277386 *** |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 921 mm | **10277388 *** |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 921 mm | **10277390 *** |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 957 mm | **10277392 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 957 mm | **10277394 *** |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 992 mm | **10277396 *** |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 992 mm | **10277398 *** |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 1.098 mm | **10277400 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 1.098 mm | **10277402 *** |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 1.133 mm | **10277404 *** |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 1.133 mm | **10277406 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 1.240 mm | **10277408 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 1.240 mm | **10277410 *** |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 1.275 mm | **10277412 *** |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 1.275 mm | **10277414 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 1.381 mm | **10277416 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.100 mm | 1.065 – 1.085 mm | 1.381 mm | **10277418 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.522 mm | **10277420 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.522 mm | **10277422 *** |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.558 mm | **10277424 *** |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.558 mm | **10277426 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 1ER/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277900 *** |
| **10277902 *** |
| **10277904 *** |
| **10277906 *** |
| **10277908 *** |
| **10277910 *** |
| **10277912 *** |
| **10277914 *** |
| **10277916 *** |
| **10277918 *** |
| **10277920 *** |
| **10277922 *** |
| **10277924 *** |
| **10277926 *** |
| **10277928 *** |
| **10277930 *** |
| **10277932 *** |
| **10277934 *** |
| **10277936 *** |
| **10277938 *** |
| **10277940 *** |
| **10277942 *** |
| **10277944 *** |
| **10277946 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg Diga 2-tlg. Pendel-Falttüren

**kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 2CR Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil rechts und DI 2 CL Eckeinstig 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil links**

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Kombination mit DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil/DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil/DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil möglich, teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180 ° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleisen und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14425, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken



**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2CR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 815 mm | 322 mm | 280 mm | **10277430 *** |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 815 mm | 322 mm | 280 mm | **10277432 *** |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 886 mm | 372 mm | 280 mm | **10277434 *** |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 886 mm | 372 mm | 280 mm | **10277436 *** |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 921 mm | 372 mm | 305 mm | **10277438 *** |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 921 mm | 372 mm | 305 mm | **10277440 *** |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 957 mm | 372 mm | 330 mm | **10277442 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 957 mm | 372 mm | 330 mm | **10277444 *** |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 992 mm | 397 mm | 330 mm | **10277446 *** |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 992 mm | 397 mm | 330 mm | **10277448 *** |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 1.098 mm | 422 mm | 380 mm | **10277450 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 1.098 mm | 422 mm | 380 mm | **10277452 *** |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 1.133 mm | 447 mm | 380 mm | **10277454 *** |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 1.133 mm | 447 mm | 380 mm | **10277456 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 1.240 mm | 47 mm | 430 mm | **10277458 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 1.240 mm | 472 mm | 430 mm | **10277460 *** |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 1.275 mm | 497 mm | 430 mm | **10277462 *** |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 1.275 mm | 497 mm | 430 mm | **10277464 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 1.381 mm | 572 mm | 430 mm | **10277466 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 1.381 mm | 572 mm | 430 mm | **10277468 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.522 mm | 572 mm | 530 mm | **10277470 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 1.522 mm | 572 mm | 530 mm | **10277472 *** |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.558 mm | 597 mm | 530 mm | **10277474 *** |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 1.558 mm | 597 mm | 530 mm | **10277476 *** |
| **130** | **links** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 1.664 mm | 672 mm | 530 mm | **10277478 *** |
| | **rechts** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 1.664 mm | 672 mm | 530 mm | **10277480 *** |
| **140** | **links** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 1.805 mm | 672 mm | 630 mm | **10277482 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 1.805 mm | 672 mm | 630 mm | **10277484 *** |
| **143** | **links** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 1.841 mm | 697 mm | 630 mm | **10277486 *** |
| | **rechts** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 1.841 mm | 697 mm | 630 mm | **10277488 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2CR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277950 *** |
| **10277952 *** |
| **10277954 *** |
| **10277956 *** |
| **10277958 *** |
| **10277960 *** |
| **10277962 *** |
| **10277964 *** |
| **10277966 *** |
| **10277968 *** |
| **10277970 *** |
| **10277972 *** |
| **10277974 *** |
| **10277976 *** |
| **10277978 *** |
| **10277980 *** |
| **10277982 *** |
| **10277984 *** |
| **10277986 *** |
| **10277988 *** |
| **10277990 *** |
| **10277992 *** |
| **10277994 *** |
| **10277996 *** |
| **10277998 *** |
| **10278000 *** |
| **10278002 *** |
| **10278004 *** |
| **10278006 *** |
| **10278008 *** |



# Eckeinstieg Diga 2-tlg. Pendeltür mit Festfeld

**kompletter Eckeinstieg besteht aus DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil/DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld)**

**Kombination von zwei Halbteilen DI EPR/L (Pendeltür mit Festfeld) nicht möglich**, teilgerahmtes Eckeinsteigshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Stabilisierung innen, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14425, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI EPR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile | Breite Festfeld | Breite Tür | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **links** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 590 mm | 220 – 240 mm | 444 mm | **10277500 *** |
| | **rechts** | 690 – 710 mm | 665 – 685 mm | 590 mm | 220 – 240 mm | 444 mm | **10277502 *** |
| **75** | **links** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 660 mm | 220 – 240 mm | 494 mm | **10277504 *** |
| | **rechts** | 740 – 760 mm | 715 – 735 mm | 660 mm | 220 – 240 mm | 494 mm | **10277506 *** |
| **78** | **links** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 660 mm | 245 – 265 mm | 494 mm | **10277508 *** |
| | **rechts** | 765 – 785 mm | 740 – 760 mm | 660 mm | 245 – 265 mm | 494 mm | **10277510 *** |
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 660 mm | 270 – 290 mm | 494 mm | **10277512 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 765 – 785 mm | 660 mm | 270 – 290 mm | 494 mm | **10277514 *** |
| **83** | **links** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 696 mm | 270 – 290 mm | 519 mm | **10277516 *** |
| | **rechts** | 815 – 835 mm | 790 – 810 mm | 696 mm | 270 – 290 mm | 519 mm | **10277518 *** |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 802 mm | 270 – 290 mm | 594 mm | **10277520 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 802 mm | 270 – 290 mm | 594 mm | **10277522 *** |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 802 mm | 295 – 315 mm | 594 mm | **10277524 *** |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 802 mm | 295 – 315 mm | 594 mm | **10277526 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 943 mm | 270 – 290 mm | 694 mm | **10277528 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 943 mm | 270 – 290 mm | 694 mm | **10277530 *** |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 943 mm | 295 – 315 mm | 694 mm | **10277532 *** |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 943 mm | 295 – 315 mm | 694 mm | **10277534 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 943 mm | 370 – 390 mm | 694 mm | **10277536 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 943 mm | 370 – 390 mm | 694 mm | **10277538 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 943 mm | 470 – 490 mm | 694 mm | **10277540 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 943 mm | 470 – 490 mm | 694 mm | **10277542 *** |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 943 mm | 495 – 515 mm | 694 mm | **10277544 *** |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 943 mm | 495 – 515 mm | 694 mm | **10277546 *** |
| **130** | **links** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 943 mm | 570 – 590 mm | 694 mm | **10277548 *** |
| | **rechts** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 943 mm | 570 – 590 mm | 694 mm | **10277550 *** |
| **140** | **links** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 943 mm | 670 – 690 mm | 694 mm | **10277552 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 943 mm | 670 – 690 mm | 694 mm | **10277554 *** |
| **143** | **links** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 943 mm | 695 – 715 mm | 694 mm | **10277556 *** |
| | **rechts** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 943 mm | 695 – 715 mm | 694 mm | **10277558 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI EPR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278020 *** |
| **10278022 *** |
| **10278024 *** |
| **10278026 *** |
| **10278028 *** |
| **10278030 *** |
| **10278032 *** |
| **10278034 *** |
| **10278036 *** |
| **10278038 *** |
| **10278040 *** |
| **10278042 *** |
| **10278044 *** |
| **10278046 *** |
| **10278048 *** |
| **10278050 *** |
| **10278052 *** |
| **10278054 *** |
| **10278056 *** |
| **10278058 *** |
| **10278060 *** |
| **10278062 *** |
| **10278064 *** |
| **10278066 *** |
| **10278068 *** |
| **10278070 *** |
| **10278072 *** |
| **10278074 *** |
| **10278076 *** |
| **10278078 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Eckeinstieg Diga 2-tlg. Pendel-Falttür m. Festfeld

**kompletter Eckeinstieg besteht aus DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil**



**Kombination von zwei Halbteile DI F2R/L (Pendel-Falttür mir Festfeld) nicht möglich**, teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Glasflügeln, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Festfeld, mit 90°-Stabilisierung max. 1.220 mm, Verglasung mit Einscheibe-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, mit oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14425, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

**Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil.**

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Höhe Bodenschwelle: 6 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI F2R/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | diagonale Einstiegsbreite 1 Halbteil | Breite Festfeld | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 408 mm | 261 – 281 mm | 322 mm | 280 mm | **10277570 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 865 – 885 mm | 408 mm | 261 – 281 mm | 322 mm | 280 mm | **10277572 *** |
| **93** | **links** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 408 mm | 286 – 306 mm | 322 mm | 280 mm | **10277574 *** |
| | **rechts** | 915 – 935 mm | 890 – 910 mm | 408 mm | 286 – 306 mm | 322 mm | 280 mm | **10277576 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 408 mm | 361 – 381 mm | 322 mm | 280 mm | **10277578 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 965 – 985 mm | 408 mm | 361 – 381 mm | 322 mm | 280 mm | **10277580 *** |
| **103** | **links** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 408 mm | 386 – 406 mm | 322 mm | 280 mm | **10277582 *** |
| | **rechts** | 1.015 – 1.035 mm | 990 – 1.010 mm | 408 mm | 386 – 406 mm | 322 mm | 280 mm | **10277584 *** |
| **110** | **links** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 478 mm | 361 – 381 mm | 372 mm | 330 mm | **10277586 *** |
| | **rechts** | 1.090 – 1.110 mm | 1.065 – 1.085 mm | 478 mm | 361 – 381 mm | 372 mm | 330 mm | **10277588 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 478 mm | 461 – 481 mm | 372 mm | 330 mm | **10277590 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.165 – 1.185 mm | 478 mm | 461 – 481 mm | 372 mm | 330 mm | **10277592 *** |
| **123** | **links** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 478 mm | 486 – 506 mm | 372 mm | 330 mm | **10277594 *** |
| | **rechts** | 1.215 – 1.235 mm | 1.190 – 1.210 mm | 478 mm | 486 – 506 mm | 372 mm | 330 mm | **10277596 *** |
| **130** | **links** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 478 mm | 561 – 581 mm | 372 mm | 330 mm | **10277598 *** |
| | **rechts** | 1.290 – 1.310 mm | 1.265 – 1.285 mm | 478 mm | 561 – 581 mm | 372 mm | 330 mm | **10277600 *** |
| **140** | **links** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 478 mm | 661 – 681 mm | 372 mm | 330 mm | **10277602 *** |
| | **rechts** | 1.390 – 1.410 mm | 1.365 – 1.385 mm | 478 mm | 661 – 681 mm | 372 mm | 330 mm | **10277604 *** |
| **143** | **links** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 478 mm | 686 – 706 mm | 372 mm | 330 mm | **10277606 *** |
| | **rechts** | 1.415 – 1.435 mm | 1.390 – 1.410 mm | 478 mm | 686 – 706 mm | 372 mm | 330 mm | **10277608 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI F2R/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278090 *** |
| **10278092 *** |
| **10278094 *** |
| **10278096 *** |
| **10278098 *** |
| **10278100 *** |
| **10278102 *** |
| **10278104 *** |
| **10278106 *** |
| **10278108 *** |
| **10278110 *** |
| **10278112 *** |
| **10278114 *** |
| **10278116 *** |
| **10278118 *** |
| **10278120 *** |
| **10278122 *** |
| **10278124 *** |
| **10278126 *** |
| **10278128 *** |



# Fünfeck-Duschkabine Diga

teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 225° nach außen schwenkbar, Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündige mit der Glasoberfläche, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt, **ohne Bodenschwelle (bodenfrei)**, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14425, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Profil: silber hochglanz

## ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI F43 ...20 VAK

| Typ | Wanneneinbaumaß | Schenkelmaß Wanne | diagonale Einstiegsbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | 890 – 910 mm | 437 mm | 1.098 mm | 363 mm | 324 mm | **10277620 *** |
| | 890 – 910 mm | 450 mm | 1.098 mm | 376 mm | 315 mm | **10277622 *** |
| | 890 – 910 mm | 475 mm | 1.098 mm | 401 mm | 297 mm | **10277624 *** |
| **100** | 990 – 1.010 mm | 500 mm | 1.240 mm | 426 mm | 350 mm | **10277626 *** |
| | 990 – 1.010 mm | 537 mm | 1.240 mm | 463 mm | 324 mm | **10277628 *** |

## mit Clean-Beschichtung

Typ: DI F43 ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10278140 *** |
| **10278142 *** |
| **10278144 *** |
| **10278146 *** |
| **10278148 *** |

## Fünfeck-Duschkabine

| Wannenhersteller | Wannenmodel | DI F.. |
|---|---|---|
| Bette | Caro 7189,7190,7200,7210,7150,7160,7170 | DI F45 090.. |
| | Caro 7219,7220,7230,7240,7250,7260,7270 | DI F50 100.. |
| | Floor Caro 1000/7211 | DI F50 100.. |
| | Floor Caro 900/7191 | DI F45 090.. |
| Duravit | Starck 720005, 720006 | DI F45 090.. |
| | Starck 720007, 720008 | DI F50 100.. |
| | Starck Slimeline 720139 | DI F45 090.. |
| | Starck Slimeline 720140 | DI F50 100.. |
| Hoesch | Samr 4461 | DI F43 090.. |
| | Samar 4462 | DI F53 100.. |
| | Thasos 6522 | DI F43 090.. |
| | Thasos 6523 | DI F53 100.. |
| Kaldewei | Cornezza 670, 671, 680 | DI F45 090.. |
| | Cornezza 672, 673, 681 | DI F50 100.. |
| Keramag | Preclosa 1.000x1.000 | DI F50 100.. |
| | Preclosa 900x900 | DI F45 090.. |
| | Renova Nr. 1 900x900 | DI F45 090.. |
| Villeroy&Boch | O.Novo/UDA0906DEN5GV | DI F45 090.. |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.





## Pendel-Falttür WALK-IN Diga

teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150; Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm, Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche, durchgehende Dichtprofile , waagerechte Dichtleiste mit Wasserabprall-effekt, mit Glaskantenschutzprofil, erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428, mit Befestigungsmaterial und 1 frei platzierbarem transparentem Handtuchhalter-Haken

Norm: CE EN 14428
Höhe: 2.017 mm
Profil: silber hochglanz

### ohne Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YR/L ...20 VAK

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Gesamtbreite | Breite Türflügel 1 | Breite Türflügel 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **links** | 790 – 810 mm | 780 – 800 mm | 410 mm | 318 mm | **10277120 *** |
| | **rechts** | 790 – 810 mm | 780 – 800 mm | 410 mm | 318 mm | **10277122 *** |
| **90** | **links** | 890 – 910 mm | 880 – 900 mm | 460 mm | 368 mm | **10277124 *** |
| | **rechts** | 890 – 910 mm | 880 – 900 mm | 460 mm | 368 mm | **10277126 *** |
| **100** | **links** | 990 – 1.010 mm | 980 – 1.000 mm | 510 mm | 418 mm | **10277128 *** |
| | **rechts** | 990 – 1.010 mm | 980 – 1.000 mm | 510 mm | 418 mm | **10277130 *** |
| **120** | **links** | 1.190 – 1.210 mm | 1.180 – 1.200 mm | 610 mm | 518 mm | **10277132 *** |
| | **rechts** | 1.190 – 1.210 mm | 1.180 – 1.200 mm | 610 mm | 518 mm | **10277134 *** |

### mit Clean-Beschichtung

Typ: DI 2YR/L ...20 VPK

| Art.-Nr. |
|---|
| **10277640 *** |
| **10277642 *** |
| **10277644 *** |
| **10277646 *** |
| **10277648 *** |
| **10277650 *** |
| **10277652 *** |
| **10277654 *** |



## Pendeltür Filia XP 1-flg. für Nische

**mit Festfeld, für Nischeneinbau**, teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, ein frei platzierbarer Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Typ: FX 1TR/. .... VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 730 – 760 mm | 439 mm | 250 – 275 mm | **10274400 *** |
| | **rechts** | 730 – 760 mm | 439 mm | 250 – 275 mm | **10274402 *** |
| **80** | **links** | 780 – 810 mm | 489 mm | 250 – 275 mm | **10274404 *** |
| | **rechts** | 780 – 810 mm | 489 mm | 250 – 275 mm | **10274406 *** |
| **90** | **links** | 880 – 910 mm | 589 mm | 250 – 275 mm | **10274408 *** |
| | **rechts** | 880 – 910 mm | 589 mm | 250 – 275 mm | **10274410 *** |
| **100** | **links** | 980 – 1.010 mm | 689 mm | 250 – 275 mm | **10274412 *** |
| | **rechts** | 980 – 1.010 mm | 689 mm | 250 – 275 mm | **10274414 *** |
| **120** | **links** | 1.180 – 1.210 mm | 689 mm | 450 – 475 mm | **10274416 *** |
| | **rechts** | 1.180 – 1.210 mm | 689 mm | 450 – 475 mm | **10274418 *** |



## Pendeltür Filia XP 1-flg. für Duschwanne + Seitenwand

**mit Festfeld, für Einbau mit Seitenwand FX TWD/Seitenwand verkürzt FX TVD,** teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, ein frei platzierbarer Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

**Achtung: Nur geeignet für die Montage auf Duschwanne.**

Typ: FX 1WR/L ... VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit FX TWD | Wanneneinbaumaß mit FX TVD | Glasaußenkante mit FX TWD | Einstiegsbreite | Breite Festefeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 735 – 760 mm | 730 – 755 mm | 710 – 735 mm | 431 mm | 250 – 275 mm | **10274420 *** |
| | **rechts** | 735 – 760 mm | 730 – 755 mm | 710 – 735 mm | 431 mm | 250 – 275 mm | **10274422 *** |
| **80** | **links** | 785 – 810 mm | 780 – 805 mm | 760 – 785 mm | 481 mm | 250 – 275 mm | **10274424 *** |
| | **rechts** | 785 – 810 mm | 780 – 805 mm | 760 – 785 mm | 481 mm | 250 – 275 mm | **10274426 *** |
| **90** | **links** | 885 – 910 mm | 880 –905 mm | 860 – 885 mm | 581 mm | 250 – 275 mm | **10274428 *** |
| | **rechts** | 885 – 910 mm | 880 – 905 mm | 860 – 885 mm | 581 mm | 250 – 275 mm | **10274430 *** |
| **100** | **links** | 985 – 1.010 mm | 980 – 1.005 mm | 960 –985 mm | 681 mm | 250 – 275 mm | **10274432 *** |
| | **rechts** | 985 – 1.010 mm | 980 – 1.005 mm | 960 – 985 mm | 681 mm | 250 – 275 mm | **10274434 *** |
| **120** | **links** | 1.185 – 1.210 mm | 1.180 – 1.205 mm | 1.160 – 1.185 mm | 681 mm | 450 – 475 mm | **10274436 *** |
| | **rechts** | 1.185 – 1.210 mm | 1.180 – 1.205 mm | 1.160 – 1.185 mm | 681 mm | 450 – 475 mm | **10274438 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Pendeltür Filia XP 1-flg. für Duschplatz + Seitenwand

**mit Festfeld, für Einbau mit Seitenwand FX TWD/Seitenwand verkürzt FX TVD,** teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, ein frei platzierbarer Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar



**Achtung: Nur geeignet für die Montage auf Duschplatz.**

Typ: FX 1WR/L ... VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß mit FX TWD | Wanneneinbaumaß mit FX TVD | Glasaußenkante mit FX TWD | Einstiegsbreite | Breite Festefeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 760 – 785 mm | 755 – 780 mm | 735 – 760 mm | 456 mm | 140 – 165 mm | **10274439** * |
| | **rechts** | 760 – 785 mm | 755 – 780 mm | 735 – 760 mm | 456 mm | 140 – 165 mm | **10274441** * |
| **80** | **links** | 810 – 835 mm | 805 – 830 mm | 785 – 810 mm | 506 mm | 250 – 275 mm | **10274443** * |
| | **rechts** | 810 – 835 mm | 805 – 830 mm | 785 – 810 mm | 506 mm | 250 – 275 mm | **10274445** * |
| **90** | **links** | 910 – 935 mm | 905 – 930 mm | 885 – 910 mm | 606 mm | 250 – 275 mm | **10274447** * |
| | **rechts** | 910 – 935 mm | 905 – 930 mm | 885 – 910 mm | 606 mm | 250 – 275 mm | **10274448** * |
| **100** | **links** | 1.010 – 1.035 mm | 1.005 – 1.030 mm | 985 – 1.010 mm | 676 mm | 280 – 305 mm | **10274449** * |
| | **rechts** | 1.010 – 1.035 mm | 1.005 – 1.030 mm | 985 – 1.010 mm | 676 mm | 280 – 305 mm | **10274451** * |
| **120** | **links** | 1.210 – 1.235 mm | 1.205 – 1.230 mm | 1.185 – 1.210 mm | 676 mm | 480 – 505 mm | **10274453** * |
| | **rechts** | 1.210 – 1.235 mm | 1.205 – 1.230 mm | 1.185 – 1.210 mm | 676 mm | 480 – 505 mm | **10274455** * |
| **140** | **links** | 1.410 – 1.435 mm | 1.405 – 1.430 mm | 1.385 – 1.410 mm | 676 mm | 680 – 705 mm | **10274457** * |
| | **rechts** | 1.410 – 1.435 mm | 1.405 – 1.430 mm | 1.385 – 1.410 mm | 676 mm | 680 – 705 mm | **10274458** * |

# Seitenwand Filia XP für Duschwanne

**zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flg.**, teilgerahmte Seitenwand, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, rechts und links verwendbar



**Achtung: Nur geeignet für die Montage auf Duschwanne.**

Typ: FX TWD .... VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Breite | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | 710 – 735 mm | 735 – 760 mm | 725 – 750 mm | **10274440** * |
| **80** | 760 – 785 mm | 785 – 810 mm | 775 – 800 mm | **10274442** * |
| **90** | 860 – 885 mm | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | **10274444** * |
| **100** | 960 – 985 mm | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | **10274446** * |

## Seitenwand Filia XP für Duschplatz

**zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flg.**, teilgerahmte Seitenwand, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, rechts und links verwendbar



**Achtung: Nur geeignet für die Montage auf Duschplatz.**

Typ: FX TWD ...20 VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Wanneneinbaumaß | Glasaußenkante | Breite Seitenwand freistehend | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **75** | 760 – 785 mm | 735 – 760 mm | 735 – 760 mm | **10274459 *** |
| **80** | 810 – 835 mm | 785 – 810 mm | 785 – 810 mm | **10274461 *** |
| **90** | 910 – 935 mm | 885 – 910 mm | 885 – 910 mm | **10274463 *** |
| **100** | 1.010 – 1.035 mm | 985 – 1.010 mm | 985 – 1.010 mm | **10274465 *** |

## Seitenwand Filia XP verkürzt

**zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flg.**, teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, durchgehende Magnetleiste, Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne min. 250 mm, rechts und links verwendbar



Typ: FX TVD ...17 VAK
Höhe: 1.750 mm
echte Höhe: 1.790 mm
Profil: silber hochglanz

| Typ | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **75** | 735 – 760 mm | 725 – 750 mm | **10274450 *** |
| **80** | 785 – 810 mm | 775 – 800 mm | **10274452 *** |
| **90** | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | **10274454 *** |
| **100** | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | **10274456 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Eckeinstieg Filia XP 2-tlg. mit Pendeltüren

teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm, Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, ein frei platzierbarer Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Typ: FX EP. ...20 VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Türanschlag | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Einstiegsbreite | Breite Tür | Breite Festfeld | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **links** | 735 – 760 mm | 725 – 750 mm | 641 mm | 445 mm | 250 – 275 mm | **10274460 *** |
| | **rechts** | 735 – 760 mm | 725 – 750 mm | 641 mm | 445 mm | 250 – 275 mm | **10274462 *** |
| **80** | **links** | 785 – 810 mm | 775 – 800 mm | 711 mm | 495 mm | 250 – 275 mm | **10274464 *** |
| | **rechts** | 785 – 810 mm | 775 – 800 mm | 711 mm | 495 mm | 250 – 275 mm | **10274466 *** |
| **90** | **links** | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | 853 mm | 595 mm | 250 – 275 mm | **10274468 *** |
| | **rechts** | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | 853 mm | 595 mm | 250 – 275 mm | **10274470 *** |
| **100** | **links** | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | 994 mm | 695 mm | 250 – 275 mm | **10274472 *** |
| | **rechts** | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | 994 mm | 695 mm | 250 – 275 mm | **10274474 *** |
| **120** | **links** | 1.185 – 1.210 mm | 1.175 – 1.200 mm | 994 mm | 695 mm | 450 – 475 mm | **10274476 *** |
| | **rechts** | 1.185 – 1.210 mm | 1.175 – 1.200 mm | 994 mm | 695 mm | 450 – 475 mm | **10274478 *** |

## Viertelkreis-Duschkabine Filia XP

teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern, mit Filia-Stabilisierung (innen), Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall, Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm, Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform, mit Befestigungsmaterial, ein frei platzierbarer Handtuchhalter-Haken, mit oder ohne Bodenschwelle installierbar

Typ: FX P50/55 ...20 VAK
Höhe: 2.000 mm
Profil: silber hochglanz



| Typ | Wannenmaß | Wanneneinbaumaß | Breitenverstellung | Einstiegsbreite | Festfeldbreite | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90 P50** | 900 x 900 mm | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | 810 mm | 285 – 310 mm | **10274480 *** |
| **90 P55** | 900 x 900 mm | 885 – 910 mm | 875 – 900 mm | 885 mm | 235 – 260 mm | **10274482 *** |
| **100 P50** | 1.000 x 1.000 mm | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | 810 mm | 385 – 410 mm | **10274484 *** |
| **100 P55** | 1.000 x 1.000 mm | 985 – 1.010 mm | 975 – 1.000 mm | 885 mm | 335 – 360 mm | **10274486 *** |

# Pflegeleicht Beschichtung KermiClean

für FORUM und Kermi Duschabtrennungen, für Kunstglas und Echtglas, Spezialbehandlung, bei der das Glas eine extra glatte Oberflächenbeschichtung erhält, die verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können, d.h. auch bei KermiClean beschichteten Gläsern zeigen sich Rückstände am Glas und die Reinigung bleibt nicht erspart, aber alles löst sich bei der Hauptreinigung viel leichter und ist deutlich weniger anstrengend, zur Reinigung der mit KermiClean veredelten Glasoberfläche empfehlen wir: weiche, nicht scheuernde Lappen

**Achtung:** Hochwirksame, grobe Microfaser kann die Oberfläche beschädigen! handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Glasreiniger, bitte immer die Gebrauchsanweisung der jeweiligern Reinigungsmittel beachten, sie dürfen keine scheuernden Mittel enthalten

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| je Nischenanwendung | **10271190 *** |
| je Eckenanwendung | **10271195 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.






## Duschabtrennung WALK-IN One & One

Echtglas Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean Beschichtung, Wandprofile und Haltestange in Edelstahl-Optik, Verstellbereich Wandanschlussprofil ±10 mm, die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden

Höhe: 2.100 mm

| Breite | Breite Duschabtrennung | für Breite Duschwanne | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1.000 mm | 947 mm | 1.000 mm | **10270798 *** |
| 1.100 mm | 1.047 mm | 1.100 mm | **10270799 *** |
| 1.200 mm | 1.147 mm | 1.200 mm | **10270800 *** |
| 1.300 mm | 1.247 mm | 1.300 mm | **10270801 *** |
| 1.400 mm | 1.347 mm | 1.400 mm | **10270802 *** |
| 1.500 mm | 1.447 mm | 1.500 mm | **10270803 *** |
| 1.600 mm | 1.547 mm | 1.600 mm | **10270804 *** |

## Rückwandverkleidung FORMAT Plus

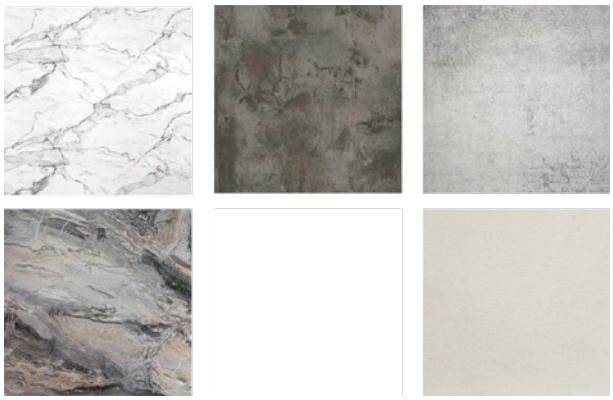

Abmessungen (HxB): 240 x 120 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| unlipped, Calacatta Marble | 10271320 * |
| hydro-lock, Calacatta Marble | 10271322 * |
| unlipped, Urban Stone | 10271324 * |
| hydro-lock, Urban Stone | 10271326 * |
| unlipped, Artic Stone | 10271328 * |
| hydro-lock, Artic Stone | 10271330 * |
| unlipped, Cappucino Stone | 10271332 * |
| hydro-lock Cappuciono Stone | 10271334 * |
| unlipped, Natural White | 10271336 * |
| hydro-lock, Natural White3 | 10271338 * |
| unlipped, Light Grey Stucco | 10271340 * |
| hydro-lock, Light Grey Stucco | 10271342 * |

## Rückwandverkleidung FORMAT Plus Hydrolock



Höhe: 240 cm
Stärke: 11 mm
Farbe: Marfil Cream 9478

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 60 cm | 10271344 * |
| 120 cm | 10271343 * |

## Verbindungsprofil Typ D FORMAT Plus

flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten



Länge: 240 cm
Breite: 2.400 mm


| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280411 * |
| silber matt satin | 10280413 * |
| weiß | 10280415 * |
| schwarz | 10280416 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


## Außeneckprofil Typ B FORMAT Plus

rund, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280417 * |
| silber matt satin | 10280418 * |
| weiß | 10280419 * |
| schwarz | 10280421 * |



## Abschlussprofil Typ C FORMAT Plus

Höhe: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280423 * |
| weiß | 10280425 * |
| schwarz | 10271416 * |



## Abschlußprofil FORMAT Plus


Höhe: 260 cm
Farbe: silber matt

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber matt | 10271372 * |

## Inneneckprofil Typ A FORMAT Plus

flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280426 * |
| silber matt satin | 10280427 * |
| weiß | 10280428 * |
| schwarz | 10280429 * |

## Eckprofil Typ Y FORMAT Plus

flachkantig, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280431 * |
| silber matt satin | 10280433 * |
| weiß | 10280435 * |
| schwarz | 10280436 * |


## Viertelabschlussprofil Typ E FORMAT Plus

rund, ermöglicht perfekte, saubere Anschlüsse der einzelnen Elemente untereinander, mit den Verbindungsprofilen lassen sich die Rückwandverkleidungen einfach wie ein Baukasten verarbeiten

Länge: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| chrom hochglanz | 10280437 * |
| silber matt satin | 10280438 * |
| weiß | 10280439 * |
| schwarz | 10280441 * |

## Außeneckprofil 90° FORMAT Plus



Höhe: 240 cm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber poliert | 10271410 * |
| silber matt | 10271412 * |
| weiß | 10271414 * |
| schwarz | 10271415 * |

## Rückwandkleber FORMAT Plus

für Rückwandverkleidung




Inhalt: 290 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271420 * |

7



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße
2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale
3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente
4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools
5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele
6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile
7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel
8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze
9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings
10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen
11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Accessoires FORMAT Basic 2.0 | S 908 |
| Accessoires FORMAT Pro 3.0 | S 910 |
| Accessoires FORMAT Plus | S 912 |
| Accessoires FORMAT Design 3.0 | S 913 |
| Accessoires FORMAT Design 3.0 schwarz | S 917 |
| Accessoires Keuco Moll | S 920 |
| Accessoires Keuco Elegance | S 924 |
| Accessoires Keuco Plan | S 929 |
| Accessoires Keuco Edition 300 | S 936 |
| Spiegel FORMAT Basic | S 939 |
| Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 | S 941 |
| Lichtspiegel FORMAT Design 2.0 | S 942 |
| Spiegel Zubehör FORMAT | S 943 |
| Badheizkörper PfT Basic gerade | S 944 |
| Badheizkörper PfT Basic gebogen | S 946 |
| Elektro-Badheizkörper PfT Basic | S 948 |
| Seifen-/Papierspender und Zubehör CWS | S 949 |
| Desinfektion | S 951 |
| Händetrockner | S 952 |
| Körpertrockner | S 953 |
| Reinigungs- und Pflegeprodukte | S 954 |

## Inhalt ab Seite

A



**Accessoires:**
- FORMAT Basic 2.0 ..... S 908 – S 909
- FORMAT Design 3.0 ..... S 913 – S 916
- FORMAT Design 3.0 schwarz ..... S 917 – S 919
- FORMAT Plus ..... S 912
- FORMAT Pro 3.0 ..... S 910 – S 911
- Keuco Edition 300 ..... S 936 – S 938
- Keuco Elegance ..... S 924 – S 928
- Keuco Moll ..... S 920 – S 923
- Keuco Plan ..... S 929 – S 935

Armaturenfett ..... S 962
Armaturenfett FORMAT Tec ..... S 956
Armaturenreiniger ..... S 959
Ausgussreiniger ..... S 961

B

Badheizkörper PfT Basic ..... S 945, S 947
barrierefreie Accessoires FORMAT Plus ..... S 912

D

Desinfektionsmittel ..... S 960, S 962
Duschenreiniger ..... S 959
Duschenreiniger FORMAT Tec ..... S 954

E

Elektro-Badheizkörper PfT Basic ..... S 948
Elektro-Handtuchheizkörper PfT Basic ..... S 948
Elektro-Heizkörper ..... S 948
Emaille-Reparaturset ..... S 962
Excentergarnituren FORMAT Tec ..... S 940

F

Flächenspiegel FORMAT Basic ..... S 939
FORMAT Basic 2.0 Accessoires ..... S 908 – S 909
FORMAT Basic Flächenspiegel ..... S 939
FORMAT Basic Lichtspiegel ..... S 940
FORMAT Design 2.0 Lichtspiegel ..... S 942
FORMAT Design 2.0 Spiegel ..... S 942
FORMAT Design 3.0 Accessoires ..... S 913 – S 916
FORMAT Design 3.0 schwarz Accessoires ..... S 917 – S 919
FORMAT Lichtspiegel ..... S 943
FORMAT Plus Accessoires ..... S 912
FORMAT Plus barrierefreie Accessoires ..... S 912
FORMAT Pro 2.0 Lichtspiegel ..... S 941, S 943
FORMAT Pro 2.0 Spiegel ..... S 941, S 943
FORMAT Pro 3.0 Accessoires ..... S 910 – S 911
FORMAT Spiegel ..... S 943

G

Gleitmittel ..... S 956

H


Händetrockner ..... S 952
Handtuchheizkörper PfT Basic ..... S 945, S 947
Heizkörper ..... S 945, S 947

K

Kalklöser ..... S 958
Kalklöser FORMAT Tec ..... S 954
Keuco Edition 300 Accessoires ..... S 936 – S 938
Keuco Elegance Accessoires ..... S 924 – S 928
Keuco Moll Accessoires ..... S 920 – S 923
Keuco Plan Accessoires ..... S 929 – S 935
Körpertrockner ..... S 953

L

Lichtspiegel FORMAT ..... S 943



Lichtspiegel FORMAT Basic ..... S 940
Lichtspiegel FORMAT Design 2.0 ..... S 942
Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 ..... S 941, S 943

M

Montagehilfsmittel ..... S 956

P

Papierkörbe ..... S 949
Papierspender ..... S 949, S 951
Pflegeprodukte ..... S 957 – S 962
Pflegeprodukte FORMAT Tec ..... S 954 – S 957
PfT Basic Badheizkörper ..... S 945, S 947
PfT Basic Elektro-Badheizkörper ..... S 948
PfT Basic Elektro-Handtuchheizkörper ..... S 948
PfT Basic Handtuchheizkörper ..... S 945, S 947

R



Reinigungsprodukte ..... S 957 – S 962
Reinigungsprodukte FORMAT Tec ..... S 954 – S 957
Rohrreiniger ..... S 961
Rohrreiniger FORMAT Tec ..... S 955 – S 956

S

Schimmelfrei ..... S 961
Seifencreme ..... S 950
Seifencremespender ..... S 949 – S 951
Spiegel ..... S 939 – S 943
Spiegel FORMAT ..... S 943
Spiegel FORMAT Design 2.0 ..... S 942
Spiegel FORMAT Pro 2.0 ..... S 941, S 943
Spülkastenreiniger FORMAT Tec ..... S 955

U

Urinsteinlöser ..... S 961
Urinsteinlöser FORMAT Tec ..... S 955

W

Waschtischventile FORMAT Tec ..... S 940
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ..... S 939 – S 940
WC-Reiniger ..... S 958, S 961

FORMAT BASIC

## Badetuchhalter FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230119 |
| 800 mm | 10230120 |

FORMAT BASIC



## Wannengriff FORMAT Basic 2.0

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230121 |

FORMAT BASIC



## Doppelhandtuchhalter FORMAT Basic 2.0

schwenkbar

Länge: 409 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230122 |

FORMAT BASIC



## Handtuchring FORMAT Basic 2.0

schwenkbar

Ø: 172 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230123 |

FORMAT BASIC



## Haken 35 mm FORMAT Basic 2.0

Länge: 35 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230124 |

FORMAT BASIC



## Glashalter komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230125 |

FORMAT BASIC



## Seifenhalter komplett FORMAT Basic 2.0

Seifenhalter Ø 105 mm

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230126 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seifenspender komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230127 |



## Papierhalter mit Deckel FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230128 |



## Papierhalter ohne Deckel FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230129 |



## Reservepapierhalter 108 mm FORMAT Basic 2.0

Ø: 22 mm
Länge: 108 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230130 |



## Bürstengarnitur komplett FORMAT Basic 2.0

Glasteil satiniert

Oberfläche: Glas satiniert; Bürstengriff und Halter verchromt


| Art.-Nr. |
|---|
| 10230131 |



## Schwammkorb FORMAT Basic 2.0

Länge: 200 mm
Breite: 100 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230132 |



## Eckschwammkorb FORMAT Basic 2.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230133 |

8

## Badetuchhalter FORMAT Pro 3.0



Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230134 |
| 800 mm | 10230135 |

## Wannengriff FORMAT Pro 3.0



Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230136 |

## Doppelhandtuchhalter FORMAT Basic 3.0



Länge: 430 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230137 |



## Handtuchring FORMAT Pro 3.0

Länge: 198 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230138 |



## Haken FORMAT Pro 3.0

Länge: 35 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230139 |



## Glashalter komplett FORMAT Pro 3.0



Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230140 |

## Seifenhalter komplett FORMAT Pro 3.0



Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230141 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT PRO



## Seifenspender komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230142 |

FORMAT PRO



## Einhandseifenspender FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230143 |

FORMAT PRO



## Papierhalter mit Deckel FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230144 |

FORMAT PRO



## Papierhaler ohne Deckel FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230145 |

FORMAT PRO



## Reservepapierhalter FORMAT Pro 3.0

Länge: 109 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230146 |

FORMAT PRO



## Bürstengarnitur komplett FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230147 |

FORMAT PRO



## Wandkorb FORMAT Pro 3.0

Länge: 225 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230148 |

FORMAT PRO



## Eckwandkorb FORMAT Pro 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230149 |

## Sensor-Wandkosmetikspiegel FORMAT Plus



schaltet automatisch das Licht ein, wenn sich Ihr Gesicht nähert, der stabile teleskopischer Schwingarm aus Edelstahl bietet reibungslose, einfache Verstellmöglichkeiten, wird direkt an der Wand befestigt und funktioniert mit Standard Anschlussdosen

| | |
|---|---|
| Ø: | 200 mm |
| Spannung: | 100 – 240 V |
| Ausführung: | verdrahtet |
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Vergrößerung: | 5-fach |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10239875 |

## Sensor-Seifenspender FORMAT Plus



wiederaufladbar

| | |
|---|---|
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | poliert |
| Inhalt: | 266 ml |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10239864 * |

## Sensor Mülleimer FORMAT Plus



halbrund, Batteriebetrieben (4x AA Batterien, im Lieferumfang enthalten)

| | |
|---|---|
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Inhalt: | 45 l |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10239865 * |



## Treteimer FORMAT Plus



Einzelfach

| | |
|---|---|
| Material: | Edelstahl |
| Fassungsvermögen: | 4,5 l |

| Oberfläche | Art.-Nr. |
|---|---|
| poliert | 10239879 |
| gebürstet | 10239880 |

## Müllbeutel FORMAT Plus




passgenau

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Material: | Kunststoff |

| Typ | Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Code A | 30x 4,5 l | 10239877 |
| Code J | 60x 30 – 45 l | 10239878 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN




## Badetuchhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230570 |
| 800 mm | 10230572 |

FORMAT DESIGN



## Wannengriff FORMAT Design 3.0

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230574 |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 1-armig starr

Länge: 403 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230576 |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 2-armig beweglich

Oberfläche: verchromt

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 330 mm | 10230578 |
| 430 mm | 10230580 |

FORMAT DESIGN




## Handtuch-/Mantelhaken FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230582 |

FORMAT DESIGN



## Doppel-Handtuch-/Mantelhaken FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230584 |

FORMAT DESIGN



## Glashalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230586 |

FORMAT DESIGN



## Ersatz-Glas für Glashalter FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230588 |

8



## Seifenhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Schale satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230590 |



## Ersatz-Schale für Seifenhalter FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230592 |



## Seifenspender FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Halter und Pumpe verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230594 |



## Ersatz-Glas für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230596 |



## Ersatz-Pumpe für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230598 |



## Seifenspender FORMAT Design 3.0 Bedienung von unten

mit Stülpbecher

Oberfläche: Stülpbecher satiniert; Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230600 |



## Ersatz-Stülpbecher für Seifenspender FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230602 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Eckschwammkorb FORMAT Design 3.0

Einsatz herausnehmbar

Oberfläche: verchromt

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Einsatz: weiß | 10230604 |
| Einsatz: schwarz | 10230606 |



## Schwammkorb FORMAT Design 3.0

gerade, Einsatz herausnehmbar

Oberfläche: verchromt

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Einsatz: weiß | 10230608 |
| Einsatz: schwarz | 10230610 |

## Glasablage FORMAT Design 3.0

mit Konsole

Länge: 600 mm
Oberfläche: Ablage satiniert; Konsole verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230612 |

## Handtuchbügel FORMAT Design 3.0

mit Konsole

Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230614 |

## Gäste-Handtuchhalter FORMAT Design 3.0

Länge: 450 mm
Oberfläche: verchromt





| Art.-Nr. |
|---|
| 10230616 |

## Adapter für Gäste-Handtuchhalter FORMAT Design 3.0

für Glaseinsätze



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230618 |


8



## Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0 mit Deckel

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230620 |



## Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0 ohne Deckel

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230622 |



## Ersatz-Papierrollenhalter FORMAT Design 3.0

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230624 |



## Toiletten-Bürstengarnitur FORMAT Design 3.0

Oberfläche: Glas satiniert; Bürstengriff und Halter verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230626 |



## Ersatz-Bürste mit Stiel FORMAT Design 3.0

komplett

Farbe: schwarz
Oberfläche: Stiel verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230628 |



## Bürstenglas für Bürstengarnitur FORMAT Design 3.0

lose

Oberfläche: satiniert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230630 |



## Ersatz-Bürstenkopf FORMAT Design 3.0

Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230632 |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badetuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz

FORMAT DESIGN

Abmessungen (HxB): 22 x 56 mm
Farbe: schwarz

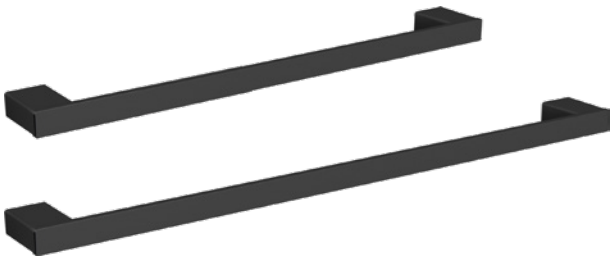

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | 10230633 * |
| 800 mm | 10230634 * |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz 2-armig

Typ: 2-armig
Abmessungen (HxB): 33 x 20 mm
Länge: 430 mm
Ausführung: beweglich
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230635 * |

FORMAT DESIGN



## Handtuchhalter FORMAT Design 3.0 schwarz 1-armig

Typ: 1-armig
Abmessungen (HxB): 51 x 22 mm
Länge: 430 mm
Ausführung: starr
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230636 * |

FORMAT DESIGN



## Mantelhaken FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 60 x 20 x 40 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230637 * |

FORMAT DESIGN



## Doppelhaken FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 27 x 72 x 34 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230638 * |

FORMAT DESIGN



## Glashalter Glas satiniert FORMAT Design 3.0 schwarz

Abmessungen (HxBxT): 109 x 67 x 83 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230639 * |

FORMAT DESIGN



## Seifenhalter mit Schale FORMAT Design 3.0 schwarz

mit satinierter Schale

Abmessungen (HxBxT): 36 x 125 x 89 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230640 * |

8

FORMAT DESIGN

## Seifenspender mmit Stülpbecher FORMAT Design 3.0 schwarz

Bedienung von unten



Abmessungen (HxBxT): 124 x 78 x 92 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230641 * |

FORMAT DESIGN

## Haltegriff FORMAT Design 3.0 schwarz



Abmessungen (HxB): 22 x 60 mm
Länge: 300 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230642 * |

FORMAT DESIGN

## Papierhalter mit Deckel FORMAT Design 3.0 schwarz




Abmessungen (HxBxL): 26 x 67 x 129 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230643 * |

FORMAT DESIGN

## Papierhalter FORMAT Design 3.0 schwarz



Abmessungen (HxBxL): 26 x 67 x 129 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230644 * |

FORMAT DESIGN

## Reservepapierhalter FORMAT Design 3.0 schwarz



Abmessungen (HxBxT): 150 x 22 x 56 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10230645 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT DESIGN



## Toilettenbürstengarnitur FORMAT Design 3.0 schwarz

mit satiniertem Glas

Abmessungen (HxBxT): 400 x 89 x 105 mm
Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230646 * |

FORMAT DESIGN



## Ersatzbürste komplett FORMAT Design 3.0 schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230649 * |

## Duschkorb FORMAT Design 3.0 schwarz

gerade, mit schwarzem Einsatz, herausnehmbar

Abmessungen (HxBxT): 67 x 220 x 110 mm

FORMAT DESIGN



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230647 * |

## Eckduschkorb FORMAT Design 3.0 schwarz

links oder rechts montierbar, mit schwarzem Einsatz, herausnehmba

Abmessungen (HxBxT): 67 x 165 x 165 mm

FORMAT DESIGN



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230648 * |

8

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Badetuchhalter Moll

leicht gerundete Kanten, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



Oberfläche: verchromt
Ausladung: 62 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10230500** |
| 800 mm | **10230502** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Haltegriff Moll

leicht abgerundete Kanten, bis 160 kg belastbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 62 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10230504** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchhalter 1-teilig Moll

1-teilig, leicht gerundete Kanten, ein feststehender rechteckiger Haltearm, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 58 x 27 mm
Oberfläche: verchromt

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 340 mm | **10230522** |
| 450 mm | **10230524** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchhalter 2-teilig Moll

2-teilig, mit leicht gerundeten Kanten, zwei nebeneinander angeordnete, feststehende rechteckige Haltearme, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 35 x 70 mm
Oberfläche: verchromt

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 340 mm | **10230518** |
| 450 mm | **10230520** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Handtuchring Moll

leicht gerundete Kanten, geschlossene, rechteckige Form, an den unteren Ecken gerundet, Ring schwenkbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



Abmessungen (HxB): 141 x 240 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10230526** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Handtuchhaken einfach Moll

leicht abgerundete Kanten, rechteckige Grundform, rechteckige Auflagefläche, Hakenkopf abgerundet, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 65 x 20 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 31 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230514 |

## Handtuchhaken doppelt Moll

leicht abgerundete Kanten, rechteckige Grundform, rechteckige Auflagefläche, Hakenkopf abgerundet, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 65 x 62 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 31 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10230516 |



## Glasablage Moll

komplett mit Cristallinglas-Platte, ESG, ohne Grünkante, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Stärke: 8 mm
Oberfläche: Halter verchromt
Ausladung: 125 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 500 mm | 10230506 |
| 650 mm | 10230508 |



## Cristallinglas-Platte Moll

ESG, lose, ohne Grünkante

Stärke: 8 mm
Ausladung: 125 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 500 mm | 10230510 |
| 650 mm | 10230512 |



## Glashalter Moll komplett

Halter mit leicht gerundeten Kanten, komplett mit Echtkristall-Glas (Ø 74 mm), leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 108 x 74 mm
Oberfläche: Halter verchromt
Ausladung: 105 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230528 |



## Echtkristall-Glas Moll

lose, für Glashalter

Ø: 74 mm
Höhe: 108 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230530 |

8

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenablage Moll

Halter mit leicht gerundeten Kanten, komplett mit abnehmbarer Echtkristall-Schale (Ø 115 mm), leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 36 x 115 mm
Oberfläche: Halter verchromt
Ausladung: 126 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230536 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Echtkristall-Seifenschale Moll

lose

Ø: 115 mm
Material: Echtkristall

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230538 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Lotionspender komplett Moll

Halter mit leicht gerundeten Kanten, Wandmodell, komplett mit Kunststoff-Stülpbecher, austauschbare, hochwertige und langlebige Pumpe, für handelsübliche Flüssigseifen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 117 x 86 mm
Oberfläche: Halter verchromt
Ausladung: 105 mm
Füllmenge: ca. 180 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub
Behälter: Kunststoff-Stülpbecher, weiß, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230532 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Lotionspender Deckel Moll

für Lotionspender Moll

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230534 |

8

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Moll

mit formschönem, gewölbtem Deckel, für Rollenbreite 100 mm, Halter mit leicht gerundeten Kanten, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 23 x 123 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 123 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230540 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Moll offene Form

offene Ausführung, Halter mit leicht gerundeten Kanten, für Rollen bis 120 mm Breite, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 92 x 140 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230542 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Reserve-Papierrollenhalter Moll

Halter mit leicht gerundeten Kanten, leicht zu reinigen, zur Wandmontage, wird mit einer Schraube verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 19 x 23 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 126 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230544 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Moll Wandmodell

WC Bürste mit Deckel und Ersatzbürstenkopf (schwarz), mit verchromten Griff, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 89 mm
Höhe: 398 mm
Ausladung: 98 mm
Behälter: aus mattiertem Kunststoff mit Opak-Kunststoff-Einsatz
Montageart: Wandmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt/weiß | **10230546** |
| verchromt/anthrazit | **10230556** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Moll verchromt Wandmodell

WC Bürste mit Deckel und Ersatzbürstenkopf (schwarz), mit verchromten Griff, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 88 mm
Höhe: 419 mm
Ausladung: 115 mm
Behälter: verchromter Kunststoff mit Opak-Kunststoff-Einsatz
Montageart: Wandmontage

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt/anthrazit | **10230547** |
| verchromt/weiß | **10230560** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Moll Standmodell

Standmodell, komplett mit Opak-Kunststoff-Einsatz, Bürste mit Griff und Deckel, Ersatzbürstenkopf

Ø: 89 mm
Höhe: 424 mm
Farbe: weiß
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230554** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürste komplett Moll

Farbe: verchromt/weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230550** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzkunststoffeinsatz Moll

Ø: 89 mm
Höhe: 185 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verchromt/weiß | **10230548** |
| verchromt/anthrazit | **10230558** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürstenkopf Moll

Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230552** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Badetuchhalter Elegance

elegantes, langovales Profil, leicht überwölbte Flächen, solide Wandbefestigung aus Zinkdruckguss, leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 60 mm



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 400 mm | **10232750** |
| 600 mm | **10232752** |
| 800 mm | **10232754** |
| 1.000 mm | **10232756** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Haltegriff Elegance

nahtlos elegantes, langovales Profil, leicht überwölbte Flächen, solide Zinkdruckgussbefestigung, bis 130 kg belastbar, leicht zu reinigen, Bauart geprüft, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 75 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10232758** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchhalter Elegance

leicht überwölbte Flächen, zwei nebeneinander angeordnete, unabhängig voneinander schwenkbare Haltearme, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 41 x 75 mm
Oberfläche: verchromt

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 340 mm | **10232786 *** |
| 450 mm | **10232788** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchring Elegance

langovales Profil, leicht überwölbte Flächen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 37 x 240 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 95 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232790** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Doppelhandtuchhaken Elegance

leicht überwölbte Flächen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Breite: 50 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 40 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232778** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchhaken Elegance kurz

leicht überwölbte Flächen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 15 mm
Länge: 35 mm
Oberfläche: verchromt
Behälter: 34 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232780** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Handtuchhaken Elegance lang

leicht überwölbte Flächen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 22 mm
Länge: 59 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 59 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232782** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Bademantelhaken Elegance

leicht überwölbte Flächen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 32 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 82 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10232784 |

## Ablagekonsolen Elegance

2 Stück, ohne Glasplatte, werden verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**Hinweis: Die Glasplatte ist separat zu bestellen!**

Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10232760 * |



## Ablage Kristallglas-Platte Elegance

lose, hochwertige Kristallglas-Platte, passend zu Ablagekonsolen, mit Grünkante

**Hinweis: Die Ablagekonsole ist separat zu bestellen!**

Stärke: 10 mm
Ausladung: 131 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 360 mm | 10232762 * |
| 600 mm | 10232764 * |
| 700 mm | 10232766 * |
| 950 mm | 10232768 * |



## Ablage Cristallinglas-Platte Elegance

lose, ohne Grünkante, hochwertige Cristallinglas-Platte, passend zu Ablagekonsolen (Art.-Nr. 23 27 60)

**Hinweis: Die Ablagekonsole ist separat zu bestellen!**

Stärke: 10 mm
Ausladung: 131 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 360 mm | 10232770 * |
| 600 mm | 10232772 * |
| 700 mm | 10232774 * |
| 950 mm | 10232776 * |



## Glashalter Elegance komplett

komplett, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 110 x 88 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 102 mm
Behälter: Echtkristall-Glas, mattiert
Montageart: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232792 |



## Echtkristall-Glas Elegance

mattiert, lose, für Glashalter

Abmessungen (HxBxT): 110 x 72 x 72 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232793 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenablage Elegance komplett

mit herausnehmbarer Echtkristall-Schale, mattiert, für Wandmontage, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 26 x 140 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 100 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232640 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenschale Elegance

Echtkristall, mattiert, lose

Abmessungen (HxBxT): 25 x 140 x 100 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232642 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Lotionspender Elegance komplett

komplett mit Halter und Pumpe, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, für Flüssigseife, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 135 x 75 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 102 mm
Füllmenge: 180 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub
Behälter: Echtkristall-Glas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232796 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Lotionspender Ersatzglas Elegance

mattiert, lose, für Flüssigseife

Breite: 75 mm
Tiefe: 75 mm
Füllmenge: 180 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232798 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenspender Elegance komplett

komplett mit Halter und Pumpe, für Flüssigseife, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 177 x 87 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 112 mm
Füllmenge: ca. 220 ml
Behälter: Opalglas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10237294 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenspender Ersatzglas Elegance

lose, **ohne Pumpe**

Breite: 72 mm
Tiefe: 72 mm
Füllmenge: ca. 220 ml
Behälter: Opalglas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232794 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Schaumseifenspender Elegance komplett

komplett mit Halter und Pumpe, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 183 x 88 mm
Farbe: verchromt
Ausladung: 112 mm
Füllmenge: ca. 220 ml
Behälter: Opalglas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232799 * |



## Schaumseifenspender Ersatzglas Elegance

lose, **ohne Pumpe**

Füllmenge: ca. 220 ml
Behälter: Opalglas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232636 |



## Pumpe Elegance für Seifenschaumspender

für Schaumseife, lose

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232638 * |



## Eckschwammkorb Elegance

2-teilig, Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz weiß, für Wandmontage, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, Schenkellänge 180 mm, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 70 x 251 x 177 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232644 * |



## Schwammkorb Elegance

2-teilig, Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz weiß, für Wandmontage, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, Bohrlochabstand 160 mm, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxBxT): 70 x 239 x 105 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232646 * |



## Papierrollenhalter Elegance mit Deckel

mit Deckel, für Rollenbreite bis 120 mm, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, zur Wandmontage, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 60 x 140 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 144 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232648 |



## Papierrollenhalter Elegance ohne Deckel

offene Form, leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, zur Wandmontage, für Rollenbreite bis 120 mm, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 100 x 141 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 30 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232601 * |



## Reservepapierrollenhalter Elegance

leicht überwölbte Flächen, leicht zu reinigen, zur Wandmontage, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 157 x 35 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 60 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232603 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Elegance mit Metall-Deckel

komplett mit Opak-Kunststoff-Einsatz, Bürste und Ersatzbürstenkopf, leicht überwölbte Flächen, Wandmodell, leicht zu reinigen, Höhe 150 mm (Höhe inklusive Bürste 400 mm), wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Breite: 85 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 150 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232605 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Elegance mattiert

komplett mit Echtkristall-Einsatz, mattiert, Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf, leicht überwölbte Flächen, Wandmodell, leicht zu reinigen, Höhe 140 mm (Höhe inklusive Bürste 400 mm), wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Breite: 86 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 140 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232613 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzkunststoffbehälter Elegance Opak

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232607 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzglaseinsatz Elegance mattiert

mattiert

Typ: Echtkristall-Einsatz
Abmessungen (HxBxT): 140 x 86 x 86 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232615 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürstenkopf Elegance

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232611 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Badetuchhalter Plan

antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 67 mm



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10232650** |
| 800 mm | **10232652** |



## Haltegriff Plan

bis 160 kg belastbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 67 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232654** |



## Handtuchhalter Plan

zwei übereinander angeordnete, unabhängig voneinander seitlich schwenkbare Haltearme, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 69 x 28 mm
Oberfläche: verchromt

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10232670 *** |
| 439 mm | **10232672** |



## Handtuchring Plan offene Form

kleine Ausführung, offene, rechteckige Form, Ring schwenkbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 105 x 179 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232674 *** |



## Handtuchring Plan 4-eckig

geschlossene, rechteckige Form, Ring schwenkbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 132 x 226 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10232676** |



## Handtuchhaken Plan

leicht zu reinigen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Oberfläche: verchromt

| Ø | Ausführung | Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 21 mm | zylindrische Grundform, abgerundete Kanten | 38 mm | **10232662 *** |
| 55 mm | mit runder Rosettenkappe | 51 mm | **10232664** |
| 55 mm | mit Türpuffer | 91 mm | **10232666 *** |

8

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Hakenleiste Plan

mit 4 Haken, funktionales, zylindrisches Design, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 22 x 118 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 47 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232668 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ablagekonsolen Plan

ohne Glasplatte, passend zu Glasplatte (Art.-Nr. 10232658), wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**Hinweis: Die Glasplatte ist separat zu bestellen!**

Abmessungen (HxB): 22 x 210 mm
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232656 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ablage Glasplatte Plan

lose, ohne Grünkante, Unterseite mattiert, passend zu Ablagekonsole (Art.-Nr. 10232656)

**Hinweis: Die Ablagekonsole ist separat zu bestellen!**

Breite: 550 mm
Tiefe: 120 mm
Stärke: 8 mm
Ausladung: 130 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232658 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Universalablage Plan

Universalablage mit mattierter Unterseite, aus hochwertigem Echtkristall-Glas mit funktionalen Ablaufschlitzen

**Hinweis: Die Ablagekonsole ist separat zu bestellen!**

Abmessungen (HxB): 33 x 210 mm
Ausladung: 116 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232660 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Duschkorb Plan

2-teilig, Metallkorb und herausnehmbarer, seifenbeständiger, bruchfester und UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz

Abmessungen (HxBxT): 29 x 288 x 102 mm
Farbe: Edelstahl-finish/weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232976 * |



KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Glashalter Plan komplett

komplett, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 116 x 66 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 93 mm
Behälter: Echtkristall-Glas

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232678 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Kristallglas Plan

klar, lose, für Glashalter

Ø: 66 mm
Höhe: 116 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232680 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seifenablage Plan komplett

komplett mit abnehmbarer Echtkristallglas-Schale (Ø 111 mm), klar, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



Abmessungen (HxB): 37 x 110 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 115 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232682 |

## Seifenschale Plan

für Seifenablage, Echtkristall, klar



Ø: 110 mm
Höhe: 36 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232684 |



## Seifenspender Plan Standmodell

Standmodell, komplett mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen und leichtes befüllen, austauschbare, hochwertige und langlebige Pumpe, für handelsübliche Flüssigseifen

Ø: 65 mm
Höhe: 178 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 96 mm
Füllmenge: 250 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232686 * |



## Seifenspender Plan Wandmodell 250 ml

Wandmodell, komplett mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen und befüllen, austauschbare, hochwertige und langlebige Pumpe, für handelsübliche Flüssigseifen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 177 x 65 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 123 mm
Füllmenge: 250 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232688 |



## Ersatzpumpe Plan für Seifenspender

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232690 |

## Seifenspender Plan Wandmodell 1.100 ml

mit Kunststoff-Behälter und Pumpe, leichtes Reinigen und leichtes Befüllen, diebstahlgesichert für Montage im öffentlichen Bereich, für handelsübliche Flüssigseifen, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**Hinweis: Zur Montage im Duschbereich bitte zusätzlich den Dichtungsdeckel (14954) bestellen!**



Abmessungen (HxB): 271 x 104 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 115 mm
Füllmenge: 1,1 l
Dosiermenge: ca. 2,5 ml/Hub
Montageart: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232692 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenspender Plan für Einbau

Einbaumodell zur verdeckten Untertischmontage in Waschtische und Waschtischplatten bis zu einer maximalen Stärke von 45 mm, komplett mit abschraubbarem Untertisch-Kunststoffspender, befüllen von oben durch rausschrauben der Pumpe, für handelsübliche Flüssigseifen, zum Einbau ist eine Bohrung im Waschtisch/in der Waschtischplatte von 26,3 mm notwendig, welche nach der Montage durch eine verchromte Design-Rosettenkappe verdeckt wird, sichtbare Spenderhöhe 92 mm

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 86 mm
Füllmenge: ca. 500 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232696 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Plan ohne Deckel

offene Ausführung, für Rollenbreite 100/120 mm, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 105 x 133 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232698 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Plan diebstahlgesichert

geschlossene Ausführung, für Rollenbreite 100/120 mm, 2-fach diebstahlgesichert für Montage im öffentlichen Bereich, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 105 x 135 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 27 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232700 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Plan mit Deckel

mit formschönen gewölbtem Deckel, für Rollenbreite 100/120 mm, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 110 x 133 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 38 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232702 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Reservepapierrollenhalter Plan

zur Wandmontage, mit runder Rosettenkappe, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 55 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 120 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232704 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Plan mehrfach

**für 2 Rollen,** zur waagerechten oder senkrechten Montage im öffentlichen Bereich, für Rollenbreite 100 mm, wird verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 154 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232706 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Plan 14972

komplett mit Kunststoff-Einsatz weiß sowie Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf weiß, herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen, Höhe 135 mm (Höhe inklusive Bürste 399 mm), wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Modell: 14972
Breite: 90 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 95 mm
Montageart: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232710 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürste Plan komplett für Bürstengarnitur 14972

**passend für:** Bürstengarnitur Plan Modell 14972 (Art.-Nr. 10232710)

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232714 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzkunststoffeinsatz Plan für 14972

**passend für:** Bürstengarnitur Plan Modell 14972 (Art.-Nr. 10232710)

Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232716 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Plan 14964

komplett mit Kunststoffeinsatz, Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf, herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen, Höhe 278 mm (Höhe inklusive Bürste 379 mm), wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Modell: 14.964
Breite: 104 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 114 mm
Montageart: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232718 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürste Plan komplett für Bürstengarnitur 14964

**passend für:** Bürstengarnitur Plan Modell 14964 (Art.-Nr. 10222718)

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232722 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzkunststoffeinsatz Plan für 14964

**passend für:** Bürstengarnitur Plan Modell 14964 (Art.-Nr. 10222718)

Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232724 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürstenkopf Plan

**passend für:** Bürstengarnitur Plan Modell 14972 und 16964 (Art.-Nr. 10232710 und 10222718)

Farbe: schwarz

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232720 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Hygienebeutelspender Plan

für max. 25 Hygienebeutel, inklusive Erstausstattung Hygienebeutel (25 Stück), wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 96 x 136 x 28 mm |
| Material: | ABS-Kunststoff, hochfest |
| Oberfläche: | verchromt |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232726 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Hygienebeutel Plan

für Hygienebeutelspender (Art.-Nr. 10232726), in weißer Faltschachtel mit Kreislochstanzung

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 50 Kartons á 25 Beutel |
| Farbe: | weiß |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232728 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papiertuchspender Plan

im öffentlichen Bereich, für gefalzte Papierhandtücher mit einer Länge zwischen 240 – 254 mm und einer Breite von 100 – 120 mm, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 372 x 320 mm |
| Oberfläche: | verchromt |
| Ausladung: | 140 mm |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232730 * |



KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Hygieneabfallsammler Plan

mit Deckel und Tretpedal, komplett mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 258 x 167 mm |
| Oberfläche: | chrom-finish (Edelstahl poliert) |
| Ausladung: | 240 mm |
| Fassungsvermögen: | 3 l |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232732 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Abfallsammler Plan Standmodell

mit Deckel und Tretpedal, komplett mit herausnehmbaren schwarzen Kunststoffeinsatz für leichtes reinigen

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 298 x 200 x 240 mm |
| Oberfläche: | chrom-finish (Edelstahl poliert) |
| Fassungsvermögen: | 5 l |
| Montageart: | Standmodell |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232734 * |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Abfallsammler Plan Wandmodell

im öffentlichen Bereich, wird an 3 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 493 x 391 mm |
| Oberfläche: | chrom-finish (Edelstahl poliert) |
| Ausladung: | 235 mm |
| Fassungsvermögen: | 30 l |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232736 * |



## Haartrockner Plan

geeignet für Hotel-, Klinik- und Privatbäder, schwarzgrauer (RAL 7021) Haartrockner, inklusive verchromter Wandhalterung, entspricht den Anforderungen des Objekteinsatzes, verfügt über einen Netztrennschalter mit Kontroll-Leuchte an der Wandhalterung, 3 Heizstufen mit bis zu 1800 W Leistung, 1 Kaltlufttaste, 2 Geschwindigkeitsstufen und einen integrierten Überhitzungsschutz, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxB): | 210 x 100 mm |
| Spannung: | 230 V |
| Ausladung: | 260 mm |
| Montageart: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232740 * |

## Brausevorhangstange Plan

| | |
|---|---|
| Länge: | 1 m |
| Oberfläche: | verchromt |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10232741 * |



## Wandbefestigung mit Blende Plan

für Brausevorhangstange mit Blende

Oberfläche: verchromt/weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232742 * |



## Vorhangringe halboffen Plan

Inhalt: 10 Stück
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232743 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Badetuchhalter Edition 300

antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 65 mm



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10232900** |
| 800 mm | **10232902** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Haltegriff Edition 300

bis 160 kg belastbar, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 4 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Länge: 300 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 65 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10232904** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Handtuchhalter Edition 300

zwei nebeneinander angeordnete, mit einem Bogen verbundene nicht schwenkbare Haltearme, antistatisch, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 30 x 76 mm
Oberfläche: verchromt



| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 465 mm | **10232924 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Handtuchhalter Edition 300 Gästehandtücher

für die Aufnahme von 6 Gästehandtüchern (ca. 30 x 50 cm), die Gästehandtücher werden gerollt zwischen die Bügel geklemmt, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 465 x 30 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 91 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10232980** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Glashalter Edition 300 komplett

komplett, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 113 x 76 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 98 mm
Behälter: Echtkristall-Glas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232930 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Echtkristall-Glas Edition 300

mattiert, lose, für Glashalter

Ø: 75 mm
Höhe: 113 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232932 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenablage Edition 300 komplett

komplett mit abnehmbarer Echtkristall-Schale, mattiert, leicht zu reinigen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 47 x 160 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 98 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232950 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Seifenschale Edition 300

Echtkristall mattiert, lose

Abmessungen (HxBxT): 47 x 160 x 90 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232952 |

## Lotionspender Edition 300 komplett

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

komplett mit Halter und Pumpe, komplett mit abnehmbarem Stülp-Echtkristall-Glas für leichtes Reinigen und leichtes Befüllen, hochwertige und langlebige Pumpe, für handelsübliche Flüssigseifen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



Abmessungen (HxB): 126 x 76 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 98 mm
Füllmenge: ca. 180 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub
Behälter: Echtkristall-Glas, mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232940 |

## Stülpbecher Edition 300 für Lotionspender

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

mattiert, lose



Ø: 75 mm
Höhe: 117 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232942 * |

8

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Papierrollenhalter Edition 300

mit formschönem gewölbtem Deckel, sowohl für 100 mm als auch für 120 mm breite Rollen, wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Abmessungen (HxB): 50 x 144 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 126 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232960 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Bürstengarnitur Edition 300

komplett mit herausnehmbarem Echtkristall-Einsatz mattiert sowie Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf, Wandmodell, leicht zu reinigen, Höhe 180 mm (Höhe inklusive Bürste 406 mm), wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Ø: 80 mm
Oberfläche: verchromt
Ausladung: 98 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232970 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzbürste komplett Edition 300

Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232974 |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Ersatzglaseinsatz Edition 300

Echtkristall, lose

Oberfläche: mattiert

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232972 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Flächenspiegel FORMAT Basic

**ohne Beleuchtung**, mit geschliffener Kante

Tiefe: 5 mm

FORMAT BASIC




| Höhe | Breite | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 400 mm | 300 mm | 10230650 |
| 500 mm | 400 mm | 10230652 |
| 600 mm | 400 mm | 10230654 |
| 600 mm | 450 mm | 10230656 |
| 600 mm | 500 mm | 10230658 |
| 600 mm | 600 mm | 10230660 |
| 700 mm | 500 mm | 10230662 |
| 700 mm | 600 mm | 10230664 |
| 800 mm | 500 mm | 10230666 |
| 800 mm | 600 mm | 10230668 |
| 1.000 mm | 500 mm | 10230670 |
| 1.000 mm | 600 mm | 10230672 |
| 1.000 mm | 800 mm | 10230674 |
| 1.200 mm | 500 mm | 10230676 |
| 1.200 mm | 600 mm | 10230678 |
| 1.300 mm | 600 mm | 10230680 |
| 1.400 mm | 600 mm | 10230682 |
| 1.600 mm | 600 mm | 10230684 |

## Flächenspiegel rund FORMAT Basic

**ohne Beleuchtung**, mit geschliffener Kante

Tiefe: 5 mm

FORMAT BASIC

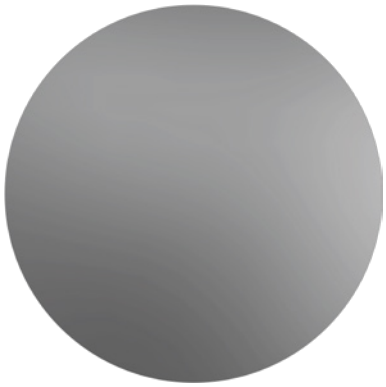


8

| ø | Art.-Nr. |
|---|---|
| 400 mm | 10230690 |
| 500 mm | 10230692 |
| 600 mm | 10230694 |

## Spiegelklammern FORMAT Tec


für Spiegel bis 10 kg, **bestehend aus:** 2x Ober- und Unterteil, 4x Schrauben, 4x Dübeln

FORMAT TEC

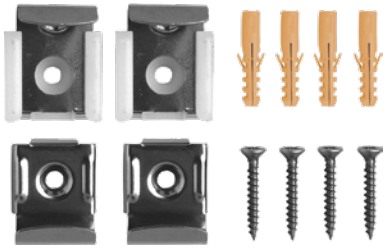

| Art.-Nr. |
|---|
| 10230316 |

FORMAT TEC

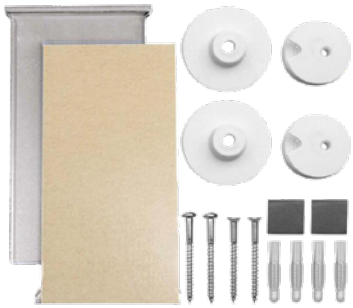

## Druckknopf-Spiegelbefestigung FORMAT Tec

**bestehend aus:** 2x Spiegelblechen mit Klebefläche, 2x Druckknöpfe, 2x Excenterscheiben zur möglichen Höhenkorrektur, 2x Abstandspuffer, mit Schrauben und Dübeln

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| bis 0,8 m² Spiegelfläche | **10266437** |
| von 0,6 bis 1,6 m² Spiegelfläche | **10230368 *** |




## Kippspiegelgarnitur

Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10230326** |

FORMAT BASIC

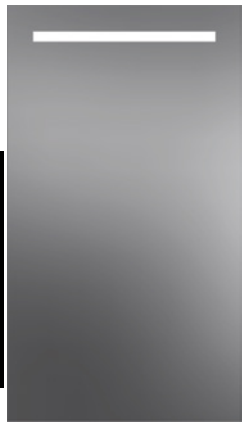

## LED-Lichtspiegel FORMAT Basic horizontal

Lichtausschnitt oben

Höhe: 800 mm
Tiefe: 25 mm
Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: 4.000 K

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 450 mm | **10230086** |
| 600 mm | **10230088** |
| 850 mm | **10230090** |
| 1.000 mm | **10230092** |
| 1.200 mm | **10230094** |

FORMAT BASIC



## LED-Lichtspiegel FORMAT Basic vertikal

Lichtausschnitte links und rechts

Höhe: 800 mm
Tiefe: 25 mm
Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: 4.000 K

| Breite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 600 mm | **10230078** |
| 850 mm | **10230080** |
| 1.000 mm | **10230082** |
| 1.200 mm | **10230084** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## LED-Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0

Glas 4 mm, mit geschliffenen Kanten, satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts 25 x 740 mm, LED-hinterleuchtet, Sensorschalter an/aus, Lichtfarben stufenlos wechselbar und in drei Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Höhe: 800 mm
Tiefe: 4 mm
Schutzart: IP 20
Lichtfarbe: ca. 2.700 – 6.500 K



| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 mm | 260 lux | **10230700** |
| 850 mm | 180 lux | **10230702** |
| 1.000 mm | 140 lux | **10230704** |
| 1.200 mm | 90 lux | **10230706** |
| 1.400 mm | 80 lux | **10230708** |
| 1.600 mm | 70 lux | **10230710** |

## LED-Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 abgerundete Ecken

Glas 4 mm, mit geschliffenen Kanten, satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts 25 x 740 mm, LED-hinterleuchtet, gerundete Ecken, gerundete Lichtausschnitte, Touch-Sensorschalter mit Funktion: an/aus, Lichtfarben stufenlos wechselbar und in drei Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Höhe: 800 mm
Stärke: 4 mm
Schutzart: IP 20
Lichtfarbe: ca. 2.700 – 6.500 K



| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 mm | 260 lux | **10230720** |
| 850 mm | 180 lux | **10230722** |
| 1.000 mm | 140 lux | **10230724** |
| 1.200 mm | 90 lux | **10230726** |
| 1.400 mm | 80 lux | **10230728** |
| 1.600 mm | 70 lux | **10230730** |

FORMAT DESIGN



# LED-Lichtspiegel FORMAT Design 2.0

Glas, LED-hinterleuchtet, satinierter Randstreifen oben 80 mm, Leuchte verblendet, satinierter Randstreifen unten 10 mm, indirekte Waschplatzbeleuchtung, seitlicher Aluminiumrahmen, Sensorschalter seitlich mit an/aus, Lichtfarben wechseln und dimmen, stufenlos schaltbar, in 3 Stufen dimmbar, mit Vorschaltgerät 24 V DC

Stärke: 46 mm
Schutzart: IP 20

| Breite | Beleuchtungsstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 500 mm | 260 lux | **10230750** |
| 600 mm | 270 lux | **10230752** |
| 850 mm | 280 lux | **10230754** |
| 1.000 mm | 300 lux | **10230756** |
| 1.200 mm | 320 lux | **10230758** |
| 1.300 mm | 330 lux | **10230760** |
| 1.400 mm | 340 lux | **10230762** |
| 1.600 mm | 360 lux | **10230764** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## LED-Beleuchtung FORMAT

für alle Format LED-Lichtspiegel, zur indirekten LED-Beleuchtung

FORMAT



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Spiegelbreite 600 – 850 mm | **10230740** |
| für Spiegelbreite 860 – 1.200 mm | **10230742** |
| für Spiegelbreite 1.210 – 1.600 mm | **10230744** |

## Anti-Beschlag Heizfolie FORMAT

für alle Format LED-Lichtspiegel

FORMAT

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Spiegelbreite 500 – 850 mm, 35 W | **10230770** |
| für Spiegelbreite 860 – 1.600 mm, 70 W | **10230772** |

## Bluetooth Lautsprecher FORMAT


für Format Pro 2.0 und Format Design 2.0 LED-Lichtspiegel, für Profiltiefe ab 35 mm

FORMAT


| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10230780** |





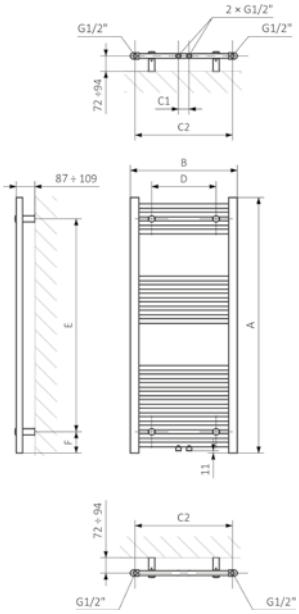


für: 800 x 500 mm, 800 x 600 mm, 1.200 x 500 mm, 1.200 x 600 mm, 1.200 x 750 mm, 1.600 x 500 mm, 1.600 x 600 mm, 1.600 x 750 mm, 1.800 x 500 mm, 1.800 x 600 mm, 1.800 x 750 mm

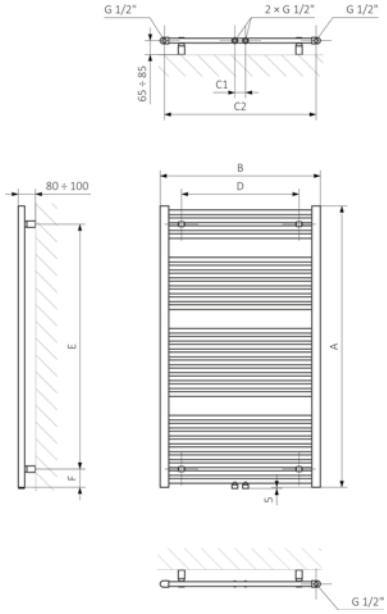


für: 1.836 x 1.000 mm, 1.836 x 1.200 mm

| Art.-Nr. | Höhe<br>A | Breite<br>B | Tiefe<br>G | Nabenab-stand<br>C2 | Betriebs-druck | Horizontaler Abstand der Wandhalterungen<br>D | Vertikaler Abstand der Wandhalterungen<br>E | Position der unteren Wandhalterung<br>F | Kapazität | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10739121 | 800 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 600 mm | 100 mm | 3,41 dm³ | 4,81 kg |
| 10739123 | 800 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 600 mm | 100 mm | 3,86 dm³ | 5,51 kg |
| 10739125 | 1.200 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.000 mm | 100 mm | 4,98 dm³ | 6,98 kg |
| 10739127 | 1.200 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.000 mm | 100 mm | 5,62 dm³ | 7,97 kg |
| 10739129 | 1.200 mm | 750 mm | 30 mm | 710 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.000 mm | 100 mm | 6,59 dm³ | 9,46 kg |
| 10739131 | 1.600 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.400 mm | 100 mm | 6,55 dm³ | 9,15 kg |
| 10739133 | 1.600 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.400 mm | 100 mm | 7,39 dm³ | 10,44 kg |
| 10739135 | 1.600 mm | 750 mm | 30 mm | 705 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.400 mm | 100 mm | 8,64 dm³ | 12,38 kg |
| 10739137 | 1.800 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.600 mm | 100 mm | 7,47 dm³ | 10,44 kg |
| 10739139 | 1.800 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.600 mm | 100 mm | 8,44 dm³ | 11,92 kg |
| 10739141 | 1.800 mm | 750 mm | 30 mm | 705 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.600 mm | 100 mm | 9,88 dm³ | 14,16 kg |
| 10739142 | 1.836 mm | 1.000 mm | 30 mm | 960 mm | 1.000 kPa | 800 mm | 1.665 mm | 100 mm | 14,09 dm³ | 29,10 kg |
| 10739143 | 1.836 mm | 1.200 mm | 30 mm | 1.160 mm | 1.000 kPa | 1.000 mm | 1.665 mm | 100 mm | 16,42 dm³ | 34,32 kg |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Badheizkörper PfT Basic gerade

Röhren-Heizkörper mit Kollektoren aus D-Profil 30 x 40 mm und geraden Querrohren fi 22 m, zwei mittige Anschlüsse mit Nabenabstand 50mm und zwei seitige Anschlüsse für Nachrüstung mit einer Elektro-Heizpatrone

Betriebstemperatur: max. +95 C°
Farbe: weiß RAL 9016 (Verkehrsweiß)





| Höhe | Breite | +75/+65/+20 °C | +55/+45/+20 °C | Heizleistung Steckerbetrieb | Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 500 mm | 340 W | 184 W | 400 W | **10739121** | 19 |
| 800 mm | 600 mm | 398 W | 215 W | 400 W | **10739123** | 16 |
| 1.200 mm | 500 mm | 493 W | 266 W | 600 W | **10739125** | 19 |
| 1.200 mm | 600 mm | 577 W | 311 W | 600 W | **10739127** | 16 |
| 1.200 mm | 750 mm | 698 W | 377 W | 800 W | **10739129** | 14 |
| 1.600 mm | 500 mm | 653 W | 352 W | 600 W | **10739131** | 19 |
| 1.600 mm | 600 mm | 764 W | 412 W | 800 W | **10739133** | 16 |
| 1.600 mm | 750 mm | 925 W | 498 W | 1.000 W | **10739135** | 14 |
| 1.800 mm | 500 mm | 757 W | 408 W | 800 W | **10739137** | 19 |
| 1.800 mm | 600 mm | 886 W | 477 W | 800 W | **10739139** | 16 |
| 1.800 mm | 750 mm | 1.072 W | 577 W | 1.000 W | **10739141** | 14 |
| 1.836 mm | 1.000 mm | 1.614 W | 877 W | 1.500 W | **10739142** | 8 |
| 1.836 mm | 1.200 mm | 1.918 W | 1.051 W | – W | **10739143** | 8 |

# Raumteiler-Befestigung Badheizkörper PfT Basic


die in der Verpackung enthaltenen Schrauben und Dübel sind nicht für jede Wand geeignet, bei der Montage sind entsprechend geeignete Schrauben und Dübel zu wählen, um die Stabilität der Montage zu gewährleisten, maximales Drehmoment 7 Nm




| | Art.-Nr. | Paket Stück |
|---|---|---|
| | **10739144** | 5 |





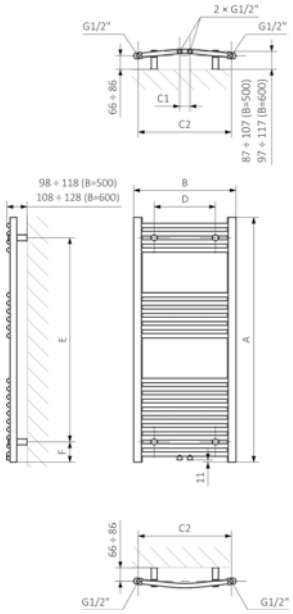


für: 800 x 500 mm, 800 x 600 mm, 1.200 x 500 mm, 1.200 x 600 mm, 1.600 x 500 mm, 1.600 x 600 mm, 1.800 x 500 mm, 1.800 x 600 mm

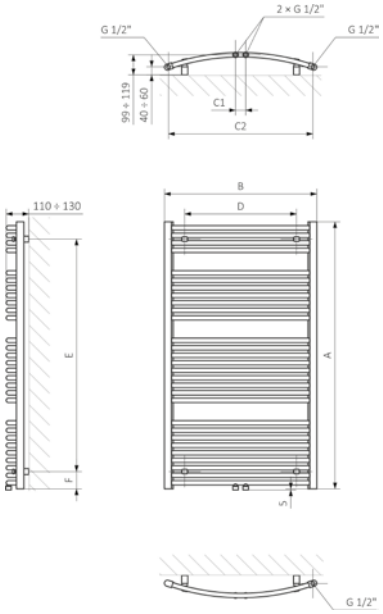


für: 1.200 x 750 mm, 1.600 x 750 mm, 1.800 x 750 mm

| Art.-Nr. | Höhe<br>A | Breite<br>B | Tiefe<br>G | Nabenab-stand<br>C2 | Betriebs-druck | Horizontaler Abstand der Wandhalterungen<br>D | Vertikaler Abstand der Wandhalterungen<br>E | Position der unteren Wandhalterung<br>F | Kapazität | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10739151 | 800 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 600 mm | 100 mm | 3,41 dm³ | 4,81 kg |
| 10739153 | 800 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 600 mm | 100 mm | 3,86 dm³ | 5,51 kg |
| 10739155 | 1.200 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.000 mm | 100 mm | 4,98 dm³ | 6,98 kg |
| 10739157 | 1.200 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.000 mm | 100 mm | 5,62 dm³ | 7,97 kg |
| 10739159 | 1.200 mm | 750 mm | 30 mm | 705 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.000 mm | 100 mm | 5,62 dm³ | 7,97 kg |
| 10739161 | 1.600 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.400 mm | 100 mm | 6,55 dm³ | 9,15 kg |
| 10739163 | 1.600 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.400 mm | 100 mm | 7,39 dm³ | 10,44 kg |
| 10739165 | 1.600 mm | 750 mm | 30 mm | 705 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.400 mm | 100 mm | 7,39 dm³ | 10,44 kg |
| 10731967 | 1.800 mm | 500 mm | 30 mm | 455 mm | 800 kPa | 300 mm | 1.600 mm | 100 mm | 7,47 dm³ | 10,44 kg |
| 10731969 | 1.800 mm | 600 mm | 30 mm | 555 mm | 800 kPa | 400 mm | 1.600 mm | 100 mm | 8,44 dm³ | 11,92 kg |
| 10731971 | 1.800 mm | 750 mm | 30 mm | 705 mm | 800 kPa | 550 mm | 1.600 mm | 100 mm | 8,44 dm³ | 11,92 kg |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Badheizkörper PfT Basic gebogen

Röhren-Heizkörper mit Kollektoren aus D-Profil 30 x 40 mm und gebogenen Querrohren fi 22 m, zwei mittige Anschlüsse mit Nabenabstand 50 mm und zwei seitige Anschlüsse für Nachrüstung mit einer Elektro-Heizpatrone

Betriebstemperatur: max. +95 C°
Farbe: weiß RAL 9016 (Verkehrsweiß)






| Höhe | Breite | +75/+65/+20 °C | +55/+45/+20 °C | Heizleistung Steckerbetrieb | Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 500 mm | 340 W | 184 W | 400 W | **10739151** | 19 |
| 800 mm | 600 mm | 398 W | 215 W | 400 W | **10739153** | 16 |
| 1.200 mm | 500 mm | 493 W | 266 W | 600 W | **10739155** | 19 |
| 1.200 mm | 600 mm | 577 W | 311 W | 600 W | **10739157** | 16 |
| 1.200 mm | 750 mm | 698 W | 377 W | 800 W | **10739159** | 14 |
| 1.600 mm | 500 mm | 653 W | 352 W | 600 W | **10739161** | 19 |
| 1.600 mm | 600 mm | 764 W | 412 W | 800 W | **10739163** | 16 |
| 1.600 mm | 750 mm | 952 W | 498 W | 1.000 W | **10739165** | 14 |
| 1.800 mm | 500 mm | 757 W | 408 W | 800 W | **10739167** | 19 |
| 1.800 mm | 600 mm | 886 W | 477 W | 800 W | **10739169** | 16 |
| 1.800 mm | 750 mm | 1.072 W | 577 W | 1.000 W | **10739171** | 14 |





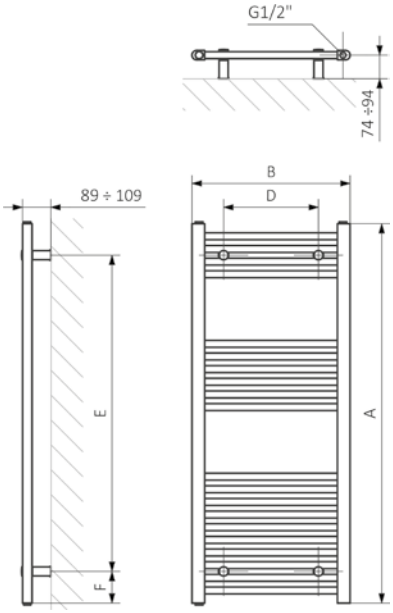


| Höhe<br>A | Breite<br>B | Horizontaler Abstand der Wandhalterungen<br>D | Vertikaler Abstand der Wandhalterungen<br>E | Position der unteren Wandhalterung<br>F | Kapazität | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 mm | 500 mm | 300 mm | 1.000 mm | 100 mm | 4,98 dm³ | 11,01 kg |
| 1.200 mm | 600 mm | 400 mm | 1.000 mm | 100 mm | 5,62 dm³ | 12,52 kg |
| 1.600 mm | 500 mm | 300 mm | 1.400 mm | 100 mm | 6,55 dm³ | 14,46 kg |
| 1.600 mm | 600 mm | 400 mm | 1.400 mm | 100 mm | 7,39 dm³ | 16,43 kg |
| 1.800 mm | 500 mm | 300 mm | 1.600 mm | 100 mm | 7,47 dm³ | 16,49 kg |
| 1.800 mm | 600 mm | 400 mm | 1.600 mm | 100 mm | 8,44 dm³ | 18,76 kg |

## Elektro-Badheizkörper PfT Basic

elektrischer Handtuchwärmer mit Kollektoren aus D-Profil 30 x 40 mm und geraden Querrohren Ø 22 mm, befüllt mit Wärmeträgermedium und auf der rechten Seite eingebautem Terma Split Heizelement

Betriebstemperatur: max. +95 C°
Farbe: weiß RAL 9016 (Verkehrsweiß)





| Höhe | Breite | Heizleistung | Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1.200 mm | 500 mm | 600 W | **10739172** | 19 |
| 1.200 mm | 600 mm | 600 W | **10739173** | 16 |
| 1.600 mm | 500 mm | 600 W | **10739174** | 19 |
| 1.600 mm | 600 mm | 800 W | **10739175** | 16 |
| 1.800 mm | 500 mm | 800 W | **10739176** | 19 |
| 1.800 mm | 600 mm | 800 W | **10739177** | 16 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Seifencremespender Paradise Cream Slim

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, bedarfsgerechte Seifenqualitäten, Schnellbefüllung (Klick-In-Bottle-System), 800 Portionen-Reservetank = 160 Portionen

Abmessungen (HxBxT): 329 x 81 x 119 mm
Farbe: weiß
Füllmenge: 500 ml
Montageart: Wandmontage
Werksnummer: 4002000



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10232018 |

## Papiertuchspender Paradise Paper Slim

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite, für 300 Papierhandtücher 23 x 33 cm

Abmessungen (HxBxT): 336 x 297 x 150 mm
Farbe: weiß



| Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Druckknopfverschluss | 4621000 | 10232020 |
| mit Zylinderschloss | 4622000 | 10232022 |

## Papierkorb

als Zubehör zu allen Papierhandtuchspendern

Farbe: weiß



| Typ | Höhe | Breite | Tiefe | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 360 mm | 300 mm | 180 mm | 302 | 10232006 |
| 301 | 620 mm | 410 mm | 250 mm | 301 | 10232010 |

## Papier-Falthandtücher



| Typ | Inhalt | Größe | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurospecial | 3.080 Blatt | 250 x 330 mm | 1-lagig, lindgrün | 276 | 10232008 |
| Frottee | 20 x 144 Blatt | 230 x 330 mm | 2-lagig | 272 | 10232030 * |

CWS HYGIENE



# Seifencreme

Inhalt: 500 ml

| Ausführung | für | Werksnummer | Art.-Nr. | Umkarton Flasche |
|---|---|---|---|---|
| Zitrusduft | Best Cream Slim/Paradise Cream Slim | 5463 | **10232009** | 12 |
| Cremefarben blumig | Best Cream Slim/Paradise Cream Slim | 5467 | **10232024** | 12 |
| Zitrusduft | Lotion 500 | 463 | **10232014** | 12 |
| Cremefarben blumig | Lotion 500 | 467 | **10232028** | 12 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Universalspender 500 MediLine

für marktübliche 500 ml Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel ohne den Spender von der Wand zu nehmen, Dosierung einstellbar (max.-min.), mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet



**bestehend aus:** Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial, Zubehörbeutel und je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“

| | |
|---|---|
| Abmessungen Innen (HxBxT): | 252 x 80 x 85 mm |
| Farbe: | matt silber |
| Material: | Gehäuse: Aluminium eloxiert<br>Wandhalter: Kunststoff |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10232019 * |

## Desinfektionsmittel MediLine

für Universalspender, Antisepticum

Inhalt: 500 ml




| Art.-Nr. |
|---|
| 10232033 * |

## Desinfektionsgel

dezent parfümiertes Desinfektionsgel zum Händedesinfizieren in hygieneempfindlichen Bereichen ohne Wasserzugabe (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 s und der empfohlenen Dosierung), ersetzt nicht das normale Händewaschen, als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490)

Inhalt: 500 ml




| Art.-Nr. |
|---|
| 10236706 * |

TOTO



## Händetrockner Toto Hand Dry

ein speziell entwickelter Sensor erlaubt eine berührungslose Bedienung von Hand Dry, die selbst höchsten Hygienestandards genügt, dazu erhöhen warme Luftströme die Effizienz und den Komfort, da Hand Dry mit minimalen Toleranzen gefertigt wird, konnte der Geräuschpegel während des Betriebs auf das absolute Minimum reduziert werden, durch das Turbogebläse liegen die Trocknungszeiten nur zwischen 3 – 10 Sekunden, ausgestattet mit sensorgesteuerten Autofunktionen, diese ermöglichen das Händetrocknen ohne jegliche Berührung, der Universalgleichstrommotor hat ein Turbogebläse, das PTC-Heizgerät ist auf hoch/niedrig einstellbar, mit redundanter Strom-/Temperatursicherung, der PP-Filter ist herausnehmbar und kann gereinigt werden, AC 230 V

**Lieferumfang:** Befestigungssatz für verdeckte Befestigung


Höhe: 550
Tiefe: 186
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
| --- |
| 10232060 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

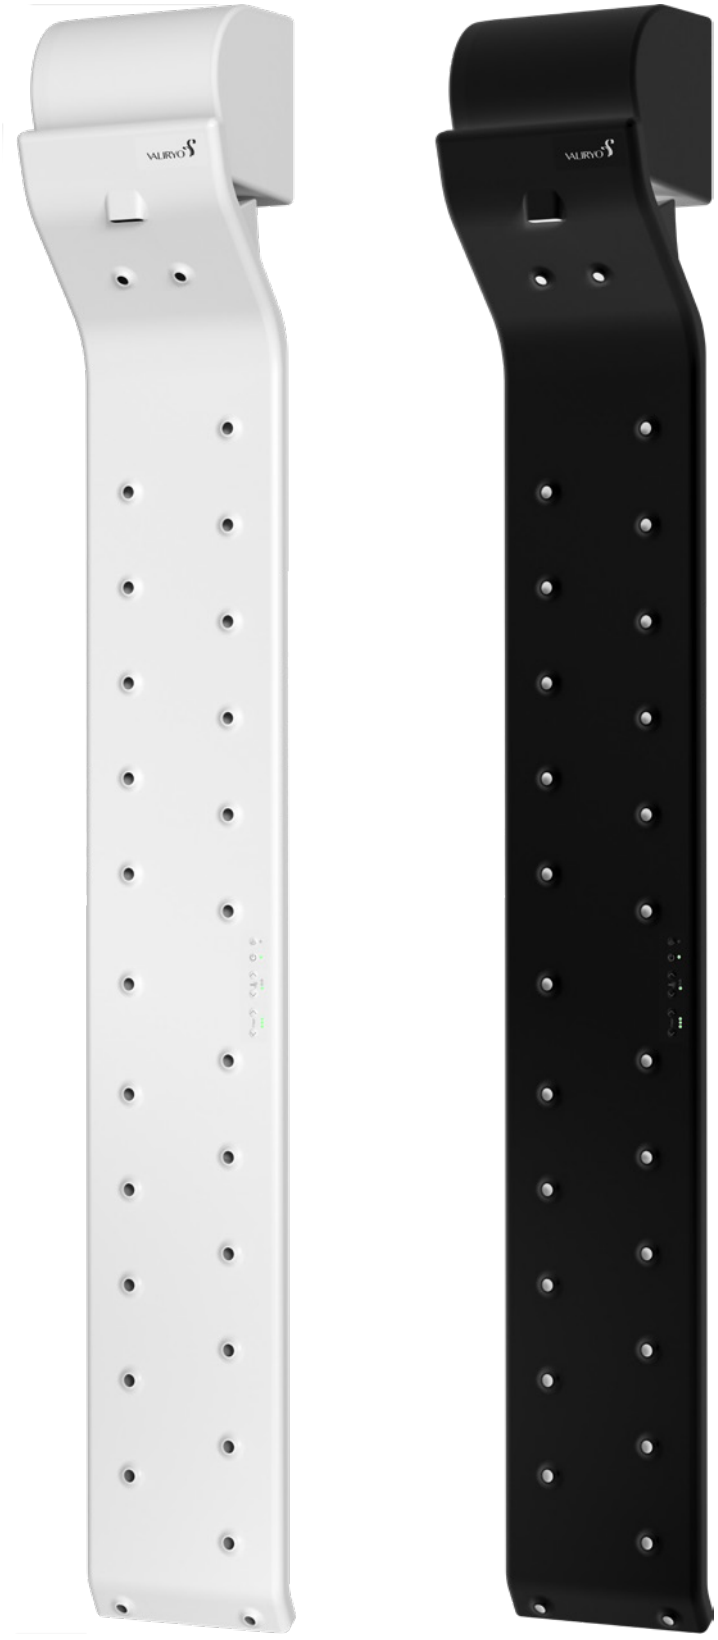



## Körpertrockner

Leistungs-Bereich 133 – 2.800 W, Temperatursteigerung über Raumtemperatur bis zu +40 °C, Temperatur- und Luftstromabweichung zwischen oberen und unteren Düsen < 2 %, Trocknungszeit ~3 min, 66 – 69 dB, Antibakterielles Verfahren: Silberionen, Motordrehzahl bis zu 5000 U/min, Luftgeschwindigkeit bis zu 100 km/h, Anzahl der Düsen: 27

| | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT): | 218 x 29,5 x 2,8 cm |
| Spannung: | 220 – 240 V |
| Material: | ABS, PMMA |
| Schutzart: | IP 56 |

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß matt | **10232061** |
| schwarz matt | **10232062** |

FORMAT TEC



## KalkLöser FORMAT Tec

professioneller, hochwirksamer Entkalker für Haushaltsgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe, reinigt kraftvoll, schnell und schonend, kochfest mit Metallschutz

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370962 |

FORMAT TEC



## KalkGranate FORMAT Tec

Spezialentkalker auf innovativer Rohrstoffbasis, gegen alle Kalkablagerungen jeder Art, besonders für Wasserkocher, Kaffevollautomaten, Dampfbäder/- duschen, Whirpools

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371053 |

FORMAT TEC



## KraftReiniger FORMAT Tec

gebrauchsfertiger Allzweckreiniger, Profi-Kraft gegen Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, für Alulfelgen, Parkettböden, Fliesen, Dunstabzugshauben, Grilleinrichtungen, Backöfen und gegen Insekten auf Lack und Autoscheiben geeignet

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371010 |

FORMAT TEC



## UltraKraftReiniger FORMAT Tec

konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung, auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371047 |

FORMAT TEC



## ProSanitärReiniger FORMAT Tec

modernes Reinigungs- und Pflegemittel das nur wenig Zeit erfordert, kein lästiges Schrubben mehr - einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abspülen, hervorragende Kalklösekraft, mit Abperleffekt - verzögert Wiederverschmutzung

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371043 |

FORMAT TEC



## DuschBlitz FORMAT Tec

beseitigt mühelos Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen, angenehmer Geruch, stark in der Wirkung

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370975 |

FORMAT TEC



## SpiegelBlank FORMAT Tec

intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten, entfernt auch Nikotinbeläge und Teer, reinigt glasklar, streifenfrei und schnell in einem Arbeitsgang

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371066 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## RostLöser FORMAT Tec

löst schnell und problemlos korrodierte und festsitzende Verbindungen, erreicht durch seine hohe Kriechfähigkeit kleinste Zwischenräume, ein universelles Schmiermittel mit Korrosionsschutz

Inhalt: 400 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371055 |

FORMAT TEC



## UrinsteinLöser FORMAT Tec

der Profi-Urinsteinlöser für höchste Reinigungskraft, superschnelle Wirkung, beseitigt hygienisch sauber Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WCs, Urinalen, Bidets, Waschbecken etc.

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371009 |

FORMAT TEC



## SpülkastenReiniger FORMAT Tec

zur schnellen Reinigung verschmutzter Spülkästen, löst kraftvoll, schnell und schonend Kalk bzw. Ablagerungen

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371050 |

FORMAT TEC




## WasserkastenWürfel FORMAT Tec

reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside, sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft, perfekt für Geberit und TECE Einwurfschächte geeignet

Inhalt: 10 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371052 |

FORMAT TEC




## RohrReiniger flüssig FORMAT Tec

hochwirksamer Rohrreiniger auf flüssiger Basis, reinigt und löst Verstopfungen in Abflüssen selbsttätig, vernichtet Bakterien

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371023 |

## RohrGranate FORMAT Tec

ausschließlich für den Fachmann entwickelt, die einzigartige und optimale Lösung zur schnellen Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Lösen von organisch bedingten Totalverschlüssen

**Hinweis:** Das Produkt unterliegt ab 01.02.2021 der EUVerordnung 2019/1148. Darf nur an Fachhandwerker ausschließlich zur gewerblichen Nutzung und für den angegebenen Verwendungszweck abgegeben werden. Die Käufer müssen eine gültige USt.-IdNr. vorweisen können. Das Produkt darf nicht an Endkunden verkauft werden!

Inhalt: 1.000 ml

FORMAT TEC




| Art.-Nr. |
|---|
| 10371027 |

FORMAT TEC



## RohrBombe FORMAT Tec

der alternative Rohrreiniger - **säurefrei** löst er Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare, hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen geeignet

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371029 |

FORMAT TEC




## Armaturenfett FORMAT Tec

zur Schmierung und Pflege aller Armaturen, O-Ringe, Dichtungen, Membrane und Manschetten, zugelassen gem. UBA Leitlinie, im Lebensmittelbereich verwendbar

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 23 g |
| Geruch: | geruchslos |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 – +200 °C |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370968 |

FORMAT TEC



## FlüssigPaste FORMAT Tec

intensive Handreinigung durch Reibekörper aus Polyuhrethan, hervorragende Hautverträglichkeit, ausgezeichnete Reinigungskraft für Fett, Öl, Ruß, Metallschmieren und Farbe

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371058 |

FORMAT TEC



## Gleitmittel FORMAT Tec

für alle steckbaren Rohrverbindungen im Sanitärbereich als auch Steckverbindungen im Tiefbau

zugelassenes Gleitmittel für Trinkwasserinstallationen, DVGW-zertifiziert, hervorragende Schmier- und Gleitwirkung, fei von Säuren und Laugen, frei von Silikonen, Mineralölfrei, fei von Chlorverbindungen, nicht hautreizend, biologisch abbaubar

| | |
|---|---|
| Konsistenz: | Paste |
| Farbe: | grünlich |
| Dichte (20°C): | 1,01 g/cm³ |
| pH-Wert: | 7 |
| Temperaturbeständigkeit: | bis -5 °C |
| Mindesthaltbarkeit: | 24 Monate |

| Inhalt | Art.-Nr. | Karton Flasche |
|---|---|---|
| 125 ml | 10371056 | - |
| 250 ml | 10371057 | - |
| 500 ml | 10371540 | 12 |

8




## PfT Gleitmittel

das perfekte Gleitmittel zur Montage aller Kunststoff-, Rohr-, Muffen- und Schlauchverbindungen, Hautverträglichkeit ist von der BG anerkannt, absolut säure- und laugenfrei, bis -5 °C einsetzbar, hervorragende Viskosität

Inhalt: 250 ml

| Art.-Nr. | Umkarton Tube |
|---|---|
| 10310964 | 50 |

FORMAT TEC



## Pipropflex Urinaleinsatz FORMAT Tec

flexibler Urinaleinsatz- passt sich jedem Urinal an, beugt Verstopfung durch Zigarettenkippen, Taschentüchern etc. vor

Inhalt: 12 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371059 |

FORMAT TEC



## Scheibenfrostschutzkonzentrat FORMAT Tec

DEKRA- geprüftes Frostschutzmittel und zugelassen für alle Fahrzeugtypen, schmiert nicht und hinterlässt keine Schlieren, greift den Gummi nicht an und kann ganzjährig zur Scheibenreinigung verwendet werden, für alle Sprühsysteme geeignet

Inhalt: 5 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371062 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Druckluft FORMAT Tec

nicht brennbare, zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen, geeignet auch an feuergefährlichen Stellen und stromführenden Bauteilen

Inhalt: 400 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371060 |



## ErsteHilfe FORMAT Tec

Gegenmaßnahme gegen kleinere Schnittwunden, Abschürfungen und Alltagsverletzungen, Pflaster, Gelenkverband, Finger- und Fingerkuppenverband in Einem

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371061 |



## Scheibenzusatz Sommer FORMAT Tec

Scheibenzusatzmittel für den Sommer mit intensiver Reinigungskraft, entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett und Insektenreste, greift keinen Lack sowie Gummi an und ist Polycarbonartverträglich, geeignet für Flächendüsen

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371064 |



## Dusch-WC Entkalker FORMAT Tec

schneller und effektiver Entkalker für Dusch-WC's aller Hersteller, entfernt problemlos Ablagerungen für hygienisch saubere Ergebnisse und bedenkenlose Benutzung des Dusch-WC's, gebrauchsfertige Lösung für einfachste Anwendung, 100 % biologisch abbaubar

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371065 |



## Grohclean Intensivreiniger

Armaturen und Badreiniger, auf Zitronensäurenbasis

Inhalt: 500 ml
Werksnummer: 48 166 000

| Art.-Nr. | Umkarton Flasche |
|---|---|
| 10371558 | 12 |



## Sanit BIO SanitärReiniger

kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär und Nassbereich, entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen, schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz, verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch, 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

**Anwendung:** den Reiniger unverdünnt direkt aus der Sprühflasche anwenden oder auf ein Tuch geben, Fläche gleichmäßig einsprühen bzw. verreiben und je nach Verschmutzungsgrad ca. 1 – 5 min wirken lassen, danach abspülen und abwaschen, die Fliesenfugen vor der Anwendung anfeuchten

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371015 |

8

WaschSalon



## Sanit BIO Glasreiniger

sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen und Spiegel, entfernt mühelos Öl-, Fett-, Ruß- und Atmosphärenschmutz, der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen, keine Gentechnik, keine synthetischen Duft- und Farbstoffe, umweltfreundliche Herstellungsprozesse, 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

**Anwendung:** unverdünnt direkt aus der Sprühflasche anwenden oder auf ein Tuch geben, Fläche gleichmäßig einsprühen und anschließend trocken reiben

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371016 |

WaschSalon



## Sanit BIO WC-Reiniger

**Anwendung:** in den WC-Beckenrand spritzen und nachbürsten, bei stärkeren Verschmutzungen über Nacht einwirken lassen, ggf. wiederholen

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371018 |



## Sanit 7-Sterne-Pflegetuch

Profi-Reinigungstuch vom Fachmann, ideal zur Pflege empfindlicher Oberflächen, hohe Saugfähigkeit, streifenfreie Reinigung, waschbar bis +90 °C, in Verbindung mit Reinigungsmitteln verwendbar

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370971 |



## Sanit KalkLöser

professioneller, hochwirksamer Entkalker für Haushaltsgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe, reinigt kraftvoll, schnell und schonend, kochfest mit Metallschutz

Inhalt: 250 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370960 |





## Sanit UltraKraftReiniger

konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen, zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung, auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

Inhalt: 100 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371044 |



## Sanit ProSanitärReiniger

modernes Reinigungs- und Pflegemittel das nur wenig Zeit erfordert, kein lästiges Schrubben mehr - einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abspülen, hervorragende Kalklösekraft, mit Abperleffekt - verzögert Wiederverschmutzung

Inhalt: 100 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371040 |



## Sanit CitroPlus Kalklöser

umweltfreundlicher, schonender, hochwirksamer, professioneller Entkalker für Perlatoren, Brauseköpfe, Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen, Wasch- und Spülmaschinen

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370965 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Sanit ArmaturenGlanz

zur professionellen und schonenden Reinigung von verchromten Armaturen, entfernt Seifenrückstände, Kalkansätze und Rostbeläge auf Waschbecken und Fliesen, auch für die Pflege verchromter Fahrzeugteile bestens geeignet

Inhalt: 500 ml



| Art.-Nr. |
|---|
| 10370967 |



## Sanit Sanftpflege

der einzige Spezialreiniger für hochwertige oder veredelte Oberflächen, wie z. B. Armaturen, Küchengeräte, wertvolle Einrichtungsgegenstände etc., entfernt Kalk, Fett- und Seifenverschmutzungen

Inhalt: 250 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370970 |



## Sanit DuschBlitz

beseitigt mühelos Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen, angenehmer Geruch, stark in der Wirkung

Inhalt: 100 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370973 |



## Sanit SpiegelBlank

intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten, entfernt auch Nikotinbeläge und Teer, reinigt glasklar, streifenfrei und schnell in einem Arbeitsgang

| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 100 ml | 10370974 |
| 750 ml | 10370977 |



## Sanit Bad- und KüchenGlanz

der perfekte Reiniger für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC, entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Seifenreste oder sonstigen Schmutz auf Fliesen, Badewannen, Duschwannen, WCs, Urinalen, Armaturen, alles glänzt ohne Nachpolieren

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370981 |



## Sanit EdelstahlGlanz

hervorragender Reiniger für alle Produkte aus Edelstahl, auch für Laufflächen von Bügeleisen, Messing, Kupfer, Gold, Silber und alle weiteren Edelmetalle, mit Anlaufschutz bei regelmäßiger Anwendung

Inhalt: 250 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370989 |

SANIT



## Sanit Desinfektionsreiniger Lyrasan

reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang und spart dadurch Zeit und Kosten, nachweislich bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid wirksam, effektive Reinigungsleistung bei fettigen und eiweißhaltigen Verschmutzungen, ist frei von Duftstoffen und enthält keinen Alkohol, Aldehyde oder Phenole, enthält quartäre Ammoniumverbindungen (QAV, die Desinfektionswirkung ist nach VAH geprüft und zertifiziert (VAH Listung)

**Anwendungsgebiete:** für alle Oberflächen, in Sanitär- und Nassbereichen, Schulen, Kindergärten, Pflege- und Altenheimen, ideal für die Lebensmittelindustrie, perfekt für den Küchenbereich

Inhalt: 750 ml

| Art.-Nr. | Karton Flasche |
|---|---|
| 10381067 | 6 |

SANIT



## Sanit Whirlpool-Desinfektionsmittel

die Profi-Desinfektion vom Fachmann, für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet, desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen, schäumt nicht, kann in Dosierstationen verwendet werden

Inhalt: 1.000 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370998 |

SANIT



## Sanit Acryl-Polierset

zur Entfernung leichter Kratzer auf Acryl-Oberflächen, zum Aufpolieren matter Stellen, auch für Autolacke geeignet, reinigt, poliert und pflegt, **bestehend aus:** Nassschleifpapier, Polierpaste, Poliertuch, Polieranleitung und einem Schleifpapierhalter

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370983 |

SANIT



## Sanit Acryl-Reparaturset

umfassendes Reparaturset zum Ausbessern von Beschädigungen, für alle Objekte im Sanitärbereich aus Acryl und Plexiglas, z. B. für Waschbecken, Bade- und Duschwannen, Duschabtrennungen etc., schnelle und wasserdichte Auffüllung von Schlagschäden, Abplatzungen und tiefer Kratzer, repariert dauerhaft und ist Badewasserbeständig, **bestehend aus:** Nassschleifpapier der Körnung 400, 600 und 1.000, Polierschleifpaste, Poliertuch, Polieranleitung, Acrylharzmasse und Reparaturanweisung

Farbe: alpinweiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370986 |

SANIT




## Sanit PflegeSet

**bestehend aus:** Duschblitz 1.000 ml, Bad- und Küchenglanz 1.000 ml, Armaturenglanz 500 ml und Urinsteinlöser 500 ml

ideal als Geschenk bei der Übergabe eines neuen Bades, ideal als kleines Präsent für die Hausherren, perfekt als Kulanz bei kleineren Reklamationen oder um sich in guter Erinnerung zu halten, genial zum Testen

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370985 * |

HOESCH



## Reparaturmasse-Set

für Bade und Duschwannen aus Mineralguss, **bestehend aus:** Harz 20 ml und Härter

Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225829 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

HOESCH




## Politur-/Pflege-Set

für Bade- und Duschwannenn aus Sanitär-Acryl, **bestehend aus:** Schwamm, Schleifpapier, Poliercreme und -tuch

| Art.-Nr. |
|---|
| 10225831 * |

SANIT



## Sanit EmailGlanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile, reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz, entfernt Metallabrieb auf Keramik, leichter Kratzer lassen sich auspolieren

Inhalt: 90 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10373993 |

SANIT



## Sanit Aktivbleiche

**gegen Schimmelflecken,** selbsttätigender Reiniger, beseitigt Verfärbungen von Schimmel, Algen und Moos, im Haus und außerhalb einsetzbar, beseitigt modrigen Geruch, für Silikon- und Zementfugen, Wände, Decken und Mauerwerk

Inhalt: 500 ml

| Art.-Nr. |
|---|
| 10370992 |

SANIT



## Sanit UrinsteinLöser

der Profi-Urinsteinlöser für höchste Reinigungskraft, superschnelle Wirkung, beseitigt hygienisch sauber Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WCs, Urinalen, Bidets, Waschbecken etc.

Inhalt: 10 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371012 |

SANIT



## Sanit WC-Reiniger

Profi-Reiniger für angenehme Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC, starke Löse- und Reinigungskraft, leicht in der Anwendung, regelmäßiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche, wirkt hygienisch

| Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.000 g (fest) | 10371013 |
| 750 ml (flüssig) | 10371014 |

SANIT



## Sanit RohrReiniger

klassischer Granulat-Rohrreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Verstopfungen in Rohren und Siphons

Inhalt: 1.000 g

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371019 |

## Ausgussreiniger

komplett mit Holzstiel, zur umweltschonenden Beseitigung von Abflussverstopfungen, besonders für Rohrreinigungs-Profis geeignet, da sehr flexibel und auch bei Kälte elastisch, hervorragende Saug- und Druckleistung

Länge: 350 mm
Farbe: rot
Material: Gummi, hochwertung und sehr elastisch

HAAS



| Ø | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 111 mm | klein | 10371718 |
| 135 mm | groß | 10371726 |




## OHA-Armaturenfett

Hochtemperaturfett mit besonders guter Medienbeständigkeit zur Schmierung von Gleitstellen im Heiß- und Kaltwasserbereich, Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hoher Temperatur und Belastungen, Schutz vor Korrosion, Gleitmittel für Gummi-O-Ringe aus mineralölverträglichen Qualitäten, Einsatz-Temperaturbereich von ca. -15 – ca. +180 °C, Tropfpunkt bei ca. +250 °C

**Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich!**

Inhalt: 25 ml
Farbe: transparent

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371564 |




## OHA-Spezial-O-Ringe-Fett

auf Basis von Silikon, beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, stark haftend und dichtend, gute Gummi- und Kunststoffverträglichkeit, Gebrauchstemperatur von ca. -40 – +200 °C, zum gleitendmachen von Stopfbüchsen, O-Ringen, Ventil- und Schieberdichtungen, entspricht den Anforderungen der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes (UBA) im Bereich Dichtungen (geprüft durch das TZW Karlsruhe)

Inhalt: 25 ml
Farbe: farblos

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371567 |




## Spezial-Armaturenfett

Inhalt: 25 g
Werksnummer: 45 937 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10371051 * |

## Emaillelack

zum Ausbessern von Emailleschäden

Inhalt: 8 ml




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10371572 |
| beige | 10371580 |
| manhattan | 10371696 |
| pergamon | 10371599 |

## Reinigungsstift Kaldewei

zur Entfernung von Metallabrieb und Oxidationspunkten, auf emaillierten und keramischen Oberflächen

**Achtung: Nicht für Perl-Effekt-Emaille-Oberflächen geeignet!**




| Art.-Nr. |
|---|
| 10371570 |

## Sanit SHK-Vlies

schützt zuverlässig Arbeitsflächen und Bodenbeläge, saugt Öle, Kraftstoffe, Kühlflüssigkeiten und Lösungsmittel auf, rutsch-, reiß- und trittfest, extrem saugstark ohne auszulaufen, ca. 2 l Flüssigkeiten werden pro Vlies absorbiert

Abmessungen (HxB): 60 x 80 cm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10371600 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse
FORMAT BASIC FORMAT PRO FORMAT DESIGN FORMAT TEC
1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele


6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V


| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| barrierefreie Accessoires Partner für Technik | S 966 |
| barrierefreie Accessoires Keuco Plan Care | S 974 |
| Duschsitze | S 981 |
| Duschplatz Kermi Point | S 982 |
| Duschplatz Kermi Line | S 983 |
| Sanitärkeramik Sondermodelle | S 985 |
| Montageelemente FORMAT Tec | S 990 |
| Einbaukörper und Zubehör Grohe Thermostatarmaturen | S 992 |

## Inhalt ab Seite


**B**



barrierefreie Accessoires Keuco Plan Care....S 974 – S 980

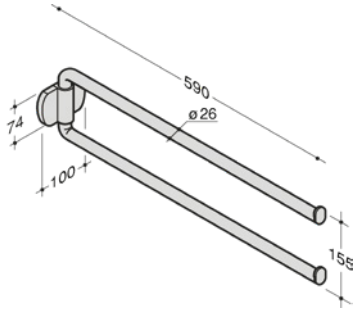


barrierefreie Accessoires Partner für Technik.S 966 – S 973

**D**

Duschplatz Kermi Line.....S 983 – S 984
Duschplatz Kermi Point ..... S 982



Duschsitze ..... S 981

**F**

FORMAT Plus 2.0 WC-Sitze ..... S 989
FORMAT Plus Sanitärkeramik.....S 986 – S 989
FORMAT Pro 2.0 WC-Sitze..... S 989

**K**



Keramik FORMAT Plus .....S 986 – S 989
Keramik FORMAT Pro Plus..... S 986
Keramik Villeroy & Boch architectura .....S 985 – S 986
Keramik Villeroy & Boch O.novo ..... S 985
Keuco Plan Care barrierefreie Accessoires....S 974 – S 980

**M**

Montageelemente FORMAT Tec .....S 990 – S 991

**P**

Partner für Technik barrierefreie Accessoires.S 966 – S 973

**S**

Sanitärkeramik FORMAT Plus.....S 986 – S 989
Sanitärkeramik Villeroy & Boch architectura ..S 985 – S 986
Sanitärkeramik Villeroy & Boch O.novo..... S 985

**V**

Villeroy & Boch architectura Sanitärkeramik ..S 985 – S 986
Villeroy & Boch O.novo Sanitärkeramik..... S 985




Vorwandinstallation FORMAT Tec .....S 990 – S 991

**W**

WC-Sitze ..... S 989

**Z**

Zubehör Grohe Thermostatarmaturen..... S 992

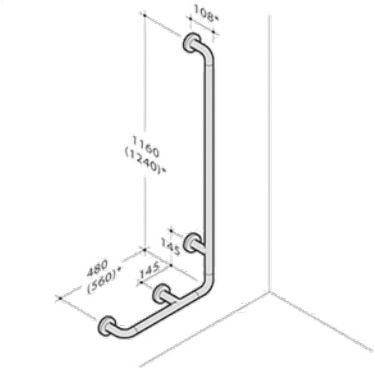



## PfT Sicherheitsgriff L-Form 422 LB

Ø-Griff x Ø Rosette 36 mm x 80 mm, mit durchgehendem Aluminiumkern als Verstärkung, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein und Vollziegel, Maße: 480 (560[A]) x 1.160 (1.240[A]) mm

[A] =max. Außenmaße

Material: Nylonrohr
Ausladung: 108 mm
max. Last: 150 kg

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| rechts | weiß | **10233107** |
| links | weiß | **10233115** |
| rechts | gelb | **10233108 *** |
| links | gelb | **10233116 *** |
| rechts | rot | **10233110 *** |
| links | rot | **10233117 *** |
| rechts | grau | **10233111 *** |
| links | grau | **10233118 *** |
| rechts | schwarz | **10233113 *** |
| links | schwarz | **10233119 *** |

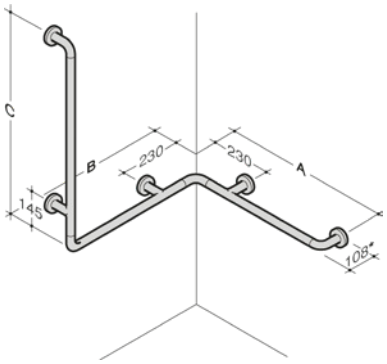



## PfT Duschhandlauf 424/LA

Ø-Griff x Ø Rosette 36 mm x 80 mm, mit durchgehendem Aluminiumkern als Verstärkung, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein und Vollziegel, Maße 480 (560[A]) x 1.160 (1.240[A]) mm

[A] =max. Außenmaße

Material: Nylonrohr
Ausladung: 108 mm
max. Last: 150 kg

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| rechts | weiß | **10233220** |
| links | weiß | **10233228** |
| rechts | gelb | **10233221 *** |
| links | gelb | **10233229 *** |
| rechts | rot | **10233223 *** |
| links | rot | **10233230 *** |
| rechts | grau | **10233224 *** |
| links | grau | **10233231 *** |
| rechts | schwarz | **10233226 *** |
| links | schwarz | **10233232 *** |

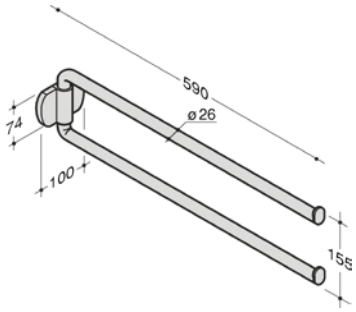


## PfT Handtuchhalter 426/DM

2-armig, schwenkbar, **bestehend aus:** Nylonrohr Ø 26 mm, Lieferung mit 4 Dübeln S6, 4 Schrauben 4 x 40 mm, Wandbefestigung mit Rosette Ø 77 mm, verdeckte Befestigung

Abmessungen (HxB): 155 x 100 mm
Material: Nylonrohr
Ausladung: 590 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10233250** |
| gelb | **10233251 *** |
| rot | **10233253 *** |
| grau | **10233254 *** |
| schwarz | **10233256 *** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# PfT Duschvorhangstange L-Form 436

mit Deckenabhängung, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützten Stahlrosetten Ø 77 mm, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt, Nylon-Abdeckkappe für verdeckte Befestigung, Lieferung einschließlich Schrauben, Kunststoffdübel und Duschvorhangringe aus Nylon

(A)= max. Außenmaße

Material: Nylonrohr
Maß C: 440 (480(A)) mm

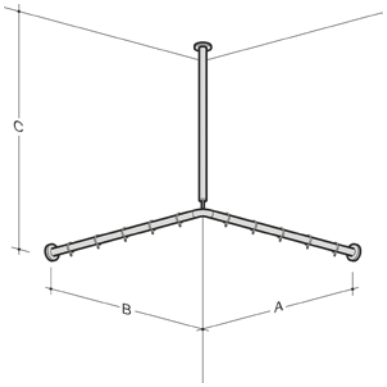


| Typ | Maß A | Maß B | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 436 BB | 1.000 (1.040(A)) mm | 1.000 (1.040(A)) mm | weiß | 10233430 |
| 436 BB | 1.000 (1.040(A)) mm | 1.000 (1.040(A)) mm | gelb | 10233431 * |
| 436 BB | 1.000 (1.040(A)) mm | 1.000 (1.040(A)) mm | rot | 10233433 * |
| 436 BB | 1.000 (1.040(A)) mm | 1.000 (1.040(A)) mm | grau | 10233434 * |
| 436 BB | 1.000 (1.040(A)) mm | 1.000 (1.040(A)) mm | schwarz | 10233436 * |
| 436 BC | 1.200 (1.240(A)) mm | 1.200 (1.240(A)) mm | weiß | 10233440 |
| 436 BC | 1.200 (1.240(A)) mm | 1.200 (1.240(A)) mm | gelb | 10233441 * |
| 436 BC | 1.200 (1.240(A)) mm | 1.200 (1.240(A)) mm | rot | 10233443 * |
| 436 BC | 1.200 (1.240(A)) mm | 1.200 (1.240(A)) mm | grau | 10233444 * |
| 436 BC | 1.200 (1.240(A)) mm | 1.200 (1.240(A)) mm | schwarz | 10233446 * |
| 436 BD | 1.500 (1.540(A)) mm | 1.500 (1.540(A)) mm | weiß | 10233450 |
| 436 BD | 1.500 (1.540(A)) mm | 1.500 (1.540(A)) mm | gelb | 10233451 * |
| 436 BD | 1.500 (1.540(A)) mm | 1.500 (1.540(A)) mm | rot | 10233453 * |
| 436 BD | 1.500 (1.540(A)) mm | 1.500 (1.540(A)) mm | grau | 10233454 * |
| 436 BD | 1.500 (1.540(A)) mm | 1.500 (1.540(A)) mm | schwarz | 10233456 * |

# PfT Duschvorhang

wasserdicht und bei +30 °C waschbar, Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken, Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband, oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt


Länge: 2.000 mm
Material: 100 % Polyester
Farbe: weiß



| Breite | Ösen | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1.200 mm | 8 | 10233457 * |
| 1.800 mm | 12 | 10233458 * |
| 2.000 mm | 14 | 10233459 * |

## PfT Haltegriff Typ 440

nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützten Stahlrosetten Ø 77 mm, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt, Nylon-Abdeckkappe für verdeckte Befestigung

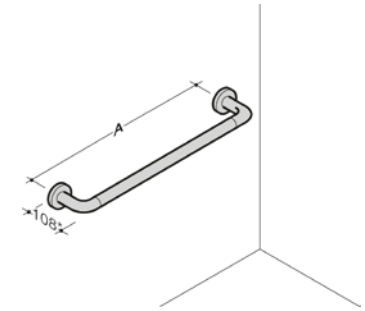


(A)= max. Außenmaße


Material: Nylonrohr
Ausladung: 108 mm
max. Last: 150 kg

| Typ | Maß A | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 440 | 370 (450(A)) mm | weiß | 10233520 |
| 440 | 370 (450(A)) mm | gelb | 10233521 * |
| 440 | 370 (450(A)) mm | rot | 10233523 * |
| 440 | 370 (450(A)) mm | grau | 10233524 * |
| 440 | 370 (450(A)) mm | schwarz | 10233526 * |
| 440/A | 570 (650(A)) mm | weiß | 10233530 |
| 440/A | 570 (650(A)) mm | gelb | 10233531 * |
| 440/A | 570 (650(A)) mm | rot | 10233533 * |
| 440/A | 570 (650(A)) mm | grau | 10233534 * |
| 440/A | 570 (650(A)) mm | schwarz | 10233536 * |
| 440/B | 770 (850(A)) mm | weiß | 10233540 |
| 440/B | 770 (850(A)) mm | gelb | 10233541 * |
| 440/B | 770 (850(A)) mm | rot | 10233543 * |
| 440/B | 770 (850(A)) mm | grau | 10233544 * |
| 440/B | 770 (850(A)) mm | schwarz | 10233546 * |

## PfT Wandstützgriff Typ 441/P

feststehend, auf Wandplatte, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützten Stahlrosetten Ø 77 mm, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt, Nylon-Abdeckkappe für verdeckte Befestigung

Material: Nylonrohr





| Typ | Maß A | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 441/P | 600 mm | weiß | 10233580 |
| 441/P | 600 mm | gelb | 10233581 * |
| 441/P | 600 mm | rot | 10233583 * |
| 441/P | 600 mm | grau | 10233584 * |
| 441/P | 600 mm | schwarz | 10233586 * |
| 441/PLL | 850 mm | weiß | 10233600 |
| 441/PLL | 850 mm | gelb | 10233601 * |
| 441/PLL | 850 mm | rot | 10233603 * |
| 441/PLL | 850 mm | grau | 10233604 * |
| 441/PLL | 850 mm | schwarz | 10233606 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

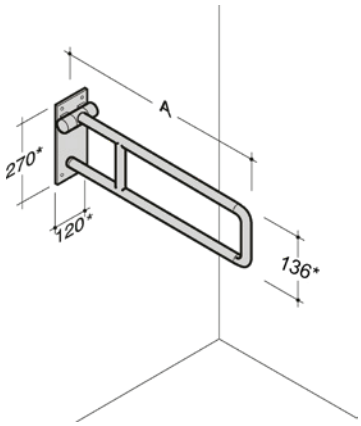



## PfT Stützgriff, klappbar Typ 445/RT

nahtlos Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützter Stahlplatte und Nylonabdeckung, geeignet auch für schwache Wände, die Wandplatte ist mit 4 Bohrungen für eine einfache Montage versehen, 4 Abdeckungen für die Bohrungen sind im Lieferumfang enthalten, mühelos nach unten und oben klappbar durch integrierte Bremse, die Bremse verhindert das ungewollte herunterklappen des Stützgriffes, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt

Material: Nylonrohr
max. Last: 120 kg

| Typ | Maß A | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 445/T | 600 mm | weiß | **10233830** |
| 445/T | 600 mm | gelb | **10233831** * |
| 445/T | 600 mm | rot | **10233833** * |
| 445/T | 600 mm | grau | **10233834** * |
| 445/T | 600 mm | schwarz | **10233836** * |
| 445 | 700 mm | weiß | **10233840** |
| 445 | 700 mm | gelb | **10233841** * |
| 445 | 700 mm | rot | **10233843** * |
| 445 | 700 mm | grau | **10233844** * |
| 445 | 700 mm | schwarz | **10233846** * |
| 445/L | 850 mm | weiß | **10233850** |
| 445/L | 850 mm | gelb | **10233851** * |
| 445/L | 850 mm | rot | **10233853** * |
| 445/L | 850 mm | grau | **10233854** * |
| 445/L | 850 mm | schwarz | **10233856** * |

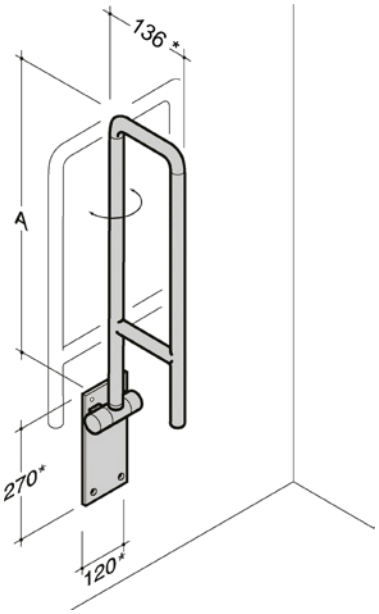



## PfT Stützgriff, klappbar & seitlich drehbar Typ 445/RGL

nahtlos Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützter Stahlplatte und Nylonabdeckung, geeignet auch für schwache Wände, mühelos seitlich rechts oder links bis zur Wand drehbar sowie nach unten und oben klappbar, die Wandplatte ist mit 4 Bohrungen für eine einfache Montage versehen, 4 Abdeckungen für die Bohrungen sind im Lieferumfang enthalten, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt, Standardabmessungen A: 850(A) mm

(A)= max. Außenmaße

Material: Nylonrohr
max. Last: 120 kg

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10233910** |
| gelb | **10233911** * |
| rot | **10233913** * |
| grau | **10233914** * |
| schwarz | **10233916** * |

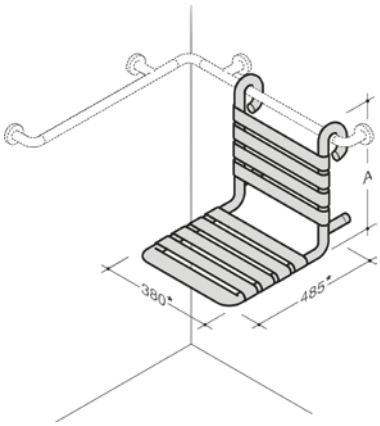


## PfT Duschsitz, einhängbar Typ 446/GL

Gestell aus Nylonrohr mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Stahlrohr mit Rückenlehne, Sitzfläche mit Nylonleisten, zum Einhängen in PfT-Care Handläufe


Breite: 380 mm
Tiefe: 485 mm
Maß A: 440 mm
max. Last: 150 kg

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234030** |
| gelb | **10234031** * |
| rot | **10234033** * |
| grau | **10234034** * |
| schwarz | **10234036** * |

## PfT Duschsitz, klappbar Typ 447/B

Gestell aus Nylonrohr mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Stahlrohr, Sitzfläche mit Nylonleisten, Bewegungsbügel aus Aluminium mit Nylonabdeckung, die Anschraubplatte aus korrosionsgeschütztem Stahl mit Nylonabdeckung 240 x 240 mm ist mit 4 Bohrungen versehen und auch für schwache Wände geeignet, 4 Abdeckungen für die Bohrungen sind im Lieferumfang enthalten, Befestigungssystem für Beton, Voll-Naturstein, Vollziegel beigefügt

max. Last: 150 kg




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234060** |
| gelb | **10234061 *** |
| rot | **10234063 *** |
| grau | **10234064 *** |
| schwarz | **10234066 *** |

## PfT Kippspiegel 470/D

mit Wandhalterung und einstellbarem Kupplungsmechanismus, mit Bewegungshebel, waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 515 mm




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234120** |
| gelb | **10234121 *** |
| rot | **10234123 *** |
| grau | **10234124 *** |
| schwarz | **10234126 *** |

## PfT Papierrollenhalter Typ 481

Ø 20 mm mit Wandbefestigung 50 x 35 mm, Diebstahlgeschützt durch verdeckte Befestigung, Lieferung mit 2 Dübeln 8 x 50 mm, 2 Schrauben 5 x 60 mm, 1 Sechskantschlüssel

Abmessungen (HxBxT): 120 x 160 x 60 mm
Material: Vollnylon
Ausladung: 60 mm





| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234160** |
| gelb | **10234161 *** |
| rot | **10234163 *** |
| grau | **10234164 *** |
| schwarz | **10234166 *** |

## PfT Ersatz-Papierrollenhalter Typ 481/R

für 1 Rolle, Ø 36 mm, verdeckte Befestigung, Lieferung mit 3 Dübel 6 x 30 mm, 3 Schrauben 4 x 40 mm

Ø: 68 mm
Material: Vollnylon
Ausladung: 130 mm




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234170** |
| gelb | **10234171 *** |
| rot | **10234173 *** |


**Fortsetzung auf der nächsten Seite**



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Fortsetzung von PfT Ersatz-Papierrollenhalter Typ 481/R

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| grau | **10234174 *** |
| schwarz | **10234176 *** |





## PfT Papierrollenhalter mit Fallbremse Typ 482/U

für die nachträgliche Montage an PfT-Care Stützklappgriffen oder Stangensystemen in Ø 36 mm, Ø 20 mm, mit passenden Rosetten, Lieferung mit 2 selbstsichernden Schrauben

Material: Vollnylon

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234190** |
| gelb | **10234191 *** |
| rot | **10234193 *** |
| grau | **10234194 *** |
| schwarz | **10234196 *** |

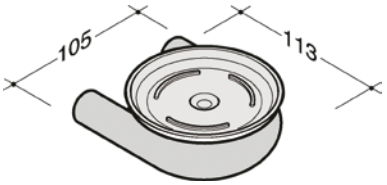


## PfT Seifenschale Typ 483/N

Halterung aus Vollnylon mit herausnehmbarer Schale aus Nylon für eine einfache Reinigung, Halterung diebstahlgeschützt durch verdeckte Befestigung, Lieferung mit: 2 Dübeln 6 x 30 mm, 2 Schrauben 4 x 40 mm


Ausladung: 113 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234210** |
| gelb | **10234211 *** |
| rot | **10234213 *** |
| grau | **10234214 *** |
| schwarz | **10234216 *** |

## PfT Ablage Typ 484/V

mit abgerundeter Kante, Seitenhalterung aus Vollnylon, Lieferung mit: 2 Dübeln 8 x 50 mm, 2 Schrauben 5 x 60 mm, 1 Sechskantschlüssel

Breite: 580 mm
Stärke: 8 mm
Ausladung: 140 mm

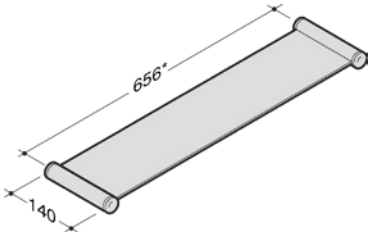



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234240** |
| gelb | **10234241 *** |
| rot | **10234243 *** |
| grau | **10234244 *** |
| schwarz | **10234246 *** |

## PfT WC-Bürstengarnitur Typ 486

Wandhalterung mit unsichtbarer Verschraubung, Behälter abnehmbar, jedoch gesichert, ergonomischer Griff, selbstzentrierend, einfache Reinigung, Bürstenkopf austauschbar, Lieferung mit 2 Dübeln 6 x 30 mm, 2 Schrauben 4 x 40 mm, 1 Sechskantschlüssel

Material: Nylon




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234290** |

**Fortsetzung auf der nächsten Seite**


**Fortsetzung von PfT WC-Bürstengarnitur Typ 486**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| gelb | **10234291 *** |
| rot | **10234293 *** |
| grau | **10234294 *** |
| schwarz | **10234296 *** |

## PfT WC-Bürstengarnitur Typ 486/CL

konischer Behälter und Wandhalterung, Wandhalterung mit unsichtbarer Verschraubung, Behälter abnehmbar, jedoch gesichert, ergonomischer Griff, selbstzentrierend, einfache Reinigung, Bürstenkopf austauschbar, Lieferung mit 2 Dübeln 6 x 30 mm, 2 Schrauben 4 x 40 mm, 1 Sechskantschlüssel

Material: Nylon





| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234300** |
| gelb | **10234301 *** |
| rot | **10234303 *** |
| grau | **10234304 *** |
| schwarz | **10234306 *** |

## PfT Haltegriff mit Brausehalter Typ 487/A

nahtlos Ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm, mit korrosionsgeschützten Stahlrosetten Ø 77 mm, und Nylon-Abdeckkappe für unsichtbare Verschraubung, stufenlos verstellbarer Brausehalter 487/R mit konischem Universaladapter, Winkeleinstellung der Brause, einhändig bedienbar, Standardabmessungen A: 850$^{(A)}$ mm

$^{(A)}$= max. Außenmaße

Material: Nylonrohr
Ausladung: 108 mm





| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234330** |
| gelb | **10234331 *** |
| rot | **10234333 *** |
| grau | **10234334 *** |
| schwarz | **10234336 *** |

## PfT Brausehalter Typ 487/R

stufenlos verstellbarer Brausehalter mit konischem Universaladapter, Winkeleinstellung der Brause einhändig bedienbar, **passend zu** allen PfT-Care Brausestangen

Material: Nylon



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | **10234360** |
| rot | **10234363 *** |
| grau | **10234364 *** |
| schwarz | **10234366 *** |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## PfT Wandhaken Typ 488

Ø 15 mm mit Nylonrosette Ø 51 mm, Lieferung mit 3 Dübeln 6 x 30 mm, 3 Schrauben 4 x 40 mm

Material: Nylon
Ausladung: 65 mm





| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10234370 |
| gelb | 10234371 * |
| rot | 10234373 * |
| grau | 10234374 * |
| schwarz | 10234376 * |

## PfT Kleinwandhaken Typ 488/P

Ø 15 mm mit Nylonrosette Ø 52 mm, Lieferung mit 3 Dübeln 6 x 30 mm, 3 Schrauben 4 x 40 mm

Material: Nylon
Ausladung: 46 mm





| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10234380 |
| gelb | 10234381 * |
| rot | 10234383 * |
| grau | 10234384 * |
| schwarz | 10234386 * |

## PfT Doppelhaken Typ 488/D

Rosette Ø 55, Haken Ø 10, Lieferung mit 3 Dübeln 6 x 30 mm, 3 Schrauben 4 x 40 mm

Material: Nylon
Ausladung: 40 mm




| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10234390 |
| gelb | 10234391 * |
| rot | 10234393 * |
| grau | 10234394 * |
| schwarz | 10234396 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Haltegriff

die Ausführungen 1.000 und 1.100 mm Länge sind mit einer 3. Wandbefestigung (mittig) ausgestattet, im Lieferumfang enthalten ist Befestigungs-Set 1, je 1x pro Wandbefestigung, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) Befestigungs-Set 4 oder Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen (jeweils 1x pro Wandbefestigung), Länge 300 mm nicht kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne

Oberfläche: verchromt
Montageart: waagerecht oder senkrecht

| Befestigungsabstand | Außenmaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 300 mm | 382 mm | **10235800 *** |
| 400 mm | 482 mm | **10235802 *** |
| 500 mm | 582 mm | **10235804 *** |
| 600 mm | 682 mm | **10235806 *** |
| 700 mm | 782 mm | **10235808 *** |
| 800 mm | 882 mm | **10235810 *** |
| 900 mm | 982 mm | **10235812 *** |
| 1.000 mm | 1.082 mm | **10235814 *** |
| 1.100 mm | 1.182 mm | **10235816 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Haltegriff 90°

rechts und links verwendbar, im Lieferumfang enthalten ist 3x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 3x Befestigungs-Set 4 oder 3x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen

Oberfläche: verchromt
Größe: 300 x 682 mm
Winkel: 90°
Außenmaß: 465 x 765 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10235820 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Haltegriff 135°

im Lieferumfang enthalten ist 3x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk 3x Befestigungs-Set 4 oder 3x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen

**Abb. Ausführung rechts**

Oberfläche: verchromt
Winkel: 135°
Außenmaß: 673 x 266 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rechts | **10235830 *** |
| links | **10235832 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Haltegriff 90° zur Verwendung als Brausestange

komplett mit Brausehalter, rechts und links verwendbar, im Lieferumfang enthalten ist 3x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 3x Befestigungs-Set 4 oder 3x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen, kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne oder Duschspritzschutz

Oberfläche: verchromt
Winkel: 90°
Befestigungsabstand: 400 x 1182 mm
Außenmaß: 565 x 1265 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| **10235840 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Dusch- und Wannenhandlauf

im Lieferumfang enthalten ist 4x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/ Mauerwerk) 4x Befestigungs-Set 4 oder 4x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen, bei Verwendung als Duschhandlauf: kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne oder Duschspritzschutz

Oberfläche: verchromt



| Größe | Außenmaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 400 x 400 mm | 597 x 597 mm | **10235850 *** |
| 400 x 600 mm | 597 x 797 mm | **10235852 *** |
| 600 x 600 mm | 797 x 797 mm | **10235854 *** |



## Duschhandlauf mit Brausestange 34908

komplett mit Brausehalter, rechts und links verwendbar, im Lieferumfang enthalten ist 5x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 5x Befestigungs-Set 4 oder 5x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen, kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne oder Duschspritzschutz

Oberfläche: verchromt

| Größe | Außenmaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 400 x 400 mm | 597 x 680 x 1.265 mm | **10235860 *** |
| 400 x 600 mm | 597 x 880 x 1.265 mm | **10235862 *** |
| 600 x 400 mm | 797 x 680 x 1.265 mm | **10235864 *** |
| 600 x 600 mm | 797 x 880 x 1.265 mm | **10235866 *** |



## Duschhandlauf mit Brausestange 34914

komplett mit Brausehalter, Brausestange vor Montage frei positionierbar, im Lieferumfang enthalten ist 4x Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 4x Befestigungs-Set 4 oder 4x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen, kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne oder Duschspritzschutz

Oberfläche: verchromt

| Größe | Außenmaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 x 1.100 mm | 682 x 1.263 mm | **10235870 *** |
| 900 x 1.100 mm | 982 x 1.263 mm | **10235872 *** |
| 1.100 x 1.100 mm | 1.182 x 1.263 mm | **10235874 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Duschhandlauf mit Brausestange 34915

komplett mit Brausehalter, rechts und links verwendbar, Brausestange vor Montage frei positionierbar, im Lieferumfang enthalten ist 6x Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 6x Befestigungs-Set 4 oder 6x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen, kombinierbar mit Klappsitz mit Rückenlehne oder Duschspritzschutz

Oberfläche: verchromt



| Größe | Außenmaß | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 600 x 600 x 1.100 mm | 797 x 797 x 1.263 mm | **10235880 *** |
| 600 x 900 x 1.100 mm | 797 x 1.097 x 1.263 mm | **10235882 *** |
| 900 x 600 x 1.100 mm | 1.097 x 797 x 1.263 mm | **10235884 *** |
| 900 x 900 x 1.100 mm | 1.097 x 1.097 x 1.263 mm | **10235886 *** |
| 900 x 1.100 x 1.100 mm | 1.097 x 1.297 x 1.263 mm | **10235888 *** |
| 1.100 x 900 x 1.100 mm | 1.297 x 1.097 x 1.263 mm | **10235890 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Toilettenpapierhalter

Oberfläche: verchromt
Montageart: an Winkelgriffen



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10235900 *** |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Brausestange

komplett mit Brausehalter, im Lieferumfang enthalten ist 2x das Befestigungs-Set 1, weitere Befestigungs-Sets (je nach Ankergrund/Mauerwerk) 2x Befestigungs-Set 4 oder 2x Befestigungs-Set 7, bitte zusätzlich bestellen

Oberfläche: verchromt



| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 900 mm | **10235920 *** |
| 1.100 mm | **10235922 *** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Brausehalter

für Brausestange, höhenverstellbar, kombinierbar mit Winkelgriff (zur Verwendung als Brausestange) und Duschhandlauf mit Brausestange, passend für alle handelsüblichen Handbrausen und Brauseschläuche

Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10235930 * |

## Stützklappgriff Waschtisch

nach oben klappbar, gebremste Ausführung, Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt, zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich: 2x Befestigungs-Set 2 oder 2x Befestigungs-Set 5 oder 2x Befestigungs-Set 8 oder 1x Befestigungs-Set 10, bitte separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Ausladung: 650 mm
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)



| Art.-Nr. |
|---|
| 10235960 * |

## Stützklappgriff WC

nach oben klappbar, gebremste Ausführung, Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt, mit abnehmbarem Toilettenpapierhalter (mit Rollenbremse), zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich: 2x Befestigungs-Set 2 oder 2x Befestigungs-Set 5 oder 2x Befestigungs-Set 8 oder 1x Befestigungs-Set 10, bitte separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)



| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 700 mm | 10235980 * |
| 850 mm | 10235982 * |

## Stützklappgriff WC mit Funkauslösung

mit integrierter Funk-WC-Spülauslösung, komplett mit Folientaster und Batterie-Stromversorgung (SL-360 LTC Batterie) passend zu: Geberit: Auslösung Art.-Nr. 115.867.001, Netzteil Art.-Nr. 115.861.001, Viega: Auslösung mit Batterie Art.-Nr. 462 376, Griff nach oben klappbar, gebremste Ausführung, Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt, mit abnehmbarem Toilettenpapierhalter (mit Rollenbremse), zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich: 2x Befestigungs-Set 2 oder 2x Befestigungs-Set 5 oder 2x Befestigungs-Set 8 oder 1x Befestigungs-Set 10, bitte separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)



| Ausführung | Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| rechts | 700 mm | 10235990 * |
| links | 700 mm | 10235992 * |
| rechts | 850 mm | 10235994 * |
| links | 850 mm | 10235996 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Abdeckplatte

für Befestigungsbohrungen von Stützklappgriffen und Wandstützgriffen

Oberfläche: verchromt



| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10236010 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Rückenstütze zur Verwendung am WC

**bestehend aus:** Wandstange, Rückenstütze zum Einhängen in die Wandstange

Bitte beide Artikel separat bestellen! Zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich: 1x Befestigungs-Set 2 oder 1x Befestigungs-Set 5 oder 1x Befestigungs-Set 8, bitte separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)



| Typ | Breite | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Wandstange | 600 mm | verchromt | 10236020 * |
| Rückenstütze zum Einhängen in die Wandstange | | schwarzgrau (RAL 7021) | 10236022 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Klappsitz zum Einhängen

zum Einhängen in Haltegriffe sowie Dusch- und Wannenhandläufe, Sitzfläche nach oben klappbar, Sitzfläche 360 mm, zur Komplettierung des Artikels unbedingt erforderlich: Artikel aus dem Stangensystem Plan Care, bitte separat bestellen!

Oberfläche: verchromt
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236030 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD



## Klappsitz zur Wandmontage

Sitzfläche nach oben klappbar, Sitzfläche 360 mm, zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich: 2 x Befestigungs-Set 2 oder 2x Befestigungs-Set 5 oder 2x Befestigungs-Set 8 oder 1x Befestigungs-Set 10, bitte separat bestellen

Oberfläche: verchromt
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)
Montageart: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236040 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Toilettenbürstengarnitur

mit Kunststoff-Einsatz, Bürste mit verlängertem Griff und Ersatzbürstenkopf

Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| 10236050 * |






Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Kippspiegel


verchromt, auch für Vorwandinstallationen geeignet, Außenmaß 600 x 540 mm

Oberfläche: verchromt

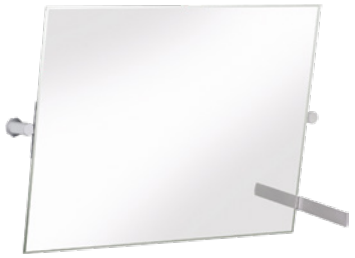

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236060 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





## Befestigungs-Set Nr. 1

**bestehend aus:** 3x Halbrund-Holzschraube DIN 7996 6 x 70 V2A, 3x Universaldübel UX 8 R

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236100 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





## Befestigungs-Set Nr. 2

**bestehend aus:** 2x Senkholzschraube mit Innensechskant 10 x 100 V2A, 2x Universaldübel UX 12

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236102 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





## Befestigungs-Set Nr. 3

**bestehend aus:** 2x Sechskant-Holzschraube DIN 571 10 x 100 St., 2x Universaldübel UX 12

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236104 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





## Befestigungs-Set Nr. 4

**bestehend aus:** 3x Halbrund-Holzschraube DIN 7996 6 x 70 V2A, direkte Befestigung ohne Dübel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236106 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





## Befestigungs-Set Nr. 5

**bestehend aus:** 2x Senkholzschraube mit Innensechskant 10 x 80 V2A, direkte Befestigung ohne Dübel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236108 * |

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD




## Befestigungs-Set Nr. 6


**bestehend aus:** 2x Sechskant-Holzschraube DIN 571 10 x 70 St., direkte Befestigung ohne Dübel

| Art.-Nr. |
|---|
| 10236110 * |

## Befestigungs-Set Nr. 7

**bestehend aus:** 3x Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912 M 6 x 60 V2A, direkte Befestigung ohne Dübel

KEUCO DIE MARKE FÜRS BAD





| Art.-Nr. |
|---|
| 10236112 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Befestigungs-Set Nr. 8

**bestehend aus:** 2x Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M 10 x 60 V2A, direkte Befestigung ohne Dübel





| Art.-Nr. |
|---|
| 10236114 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Befestigungs-Set Nr. 9

**bestehend aus:** 2x Sechskantschraube DIN EN 24017 M 10 x 60 V2A, direkte Befestigung ohne Dübel





| Art.-Nr. |
|---|
| 10236116 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Befestigungs-Set Nr. 10

**bestehend aus:** 4x Senkholzschraube 10 x 100, 4x Siebhülse FIS H 16 x 100 K, 4x Einschraubanker FIS E 10 x 95 K, 1x Injektions-Mörtel FIS VS 150 C, 4x Zentriertülle PBZ





| Art.-Nr. |
|---|
| 10236118 * |

KEUCO
DIE MARKE FÜRS BAD

## Befestigungs-Set Nr. 11

**bestehend aus:** 2x Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 100, 2x Siebhülse FIS H 16 x 100 K, 2x Einschraubanker FIS E 10 x 95 K, 1x Injections-Mörtel FIS VS 150 C, 2x Zentriertülle PBZ




| Art.-Nr. |
|---|
| 10236120 * |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Duschsitz abu lifestyle

mit Absenkautomatik, Sitzfläche gleitet leise in die Position, bei Bedarf kann die Sitzhöhe mit wenigen Handgriffen um 50 mm verändert werden, mit glatter und porenfreier Oberfläche für ein angenehmes Gefühl und leichte Reinigung, große ergonomische Sitzfläche (370 x 260 mm), belastbar bis 175 kg (TÜV Bayern)

Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10247000 |



## Duschplatz Komplettboard Point E65

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann gekürzt werden, **mit Ablaufabdeckung aus Edelstahl und Dichtecke 800 x 800 mm, mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag -30 mm**

Höhe: 65 mm
Ablauf: mittig

| Breite | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | **10229890** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | **10229892** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | **10229894** |




## Duschplatz Board Point

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann gekürzt werden

Höhe: 40 mm

| Breite | Länge | Ablauf | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | mittig | **10229858** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | mittig | **10229860** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | mittig | **10229862** |
| 900 mm | 900 mm | dezentral | **10229864** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | dezentral | **10229866** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | dezentral | **10229868** |
| 900 mm | 900 mm | Viertelkreis Ablauf dezentral | **10229870** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | Viertelkreis Ablauf dezentral | **10229872** |

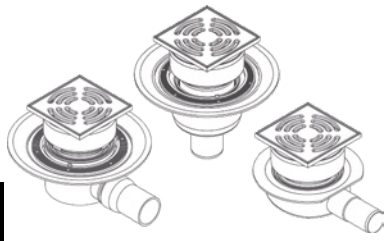

## Ablauf Point

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Point Board, serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (120 x 120 mm) aus Edelstahl, für Aufbauhöhe 7 – 15 mm, mit Aufstockelement für Aufbauhöhe > 15 mm

| Ablauf | Einbauhöhe min. | Ablaufleistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| senkrecht DN 50 | 40 mm | 60 l/min | **10229874** |
| waagerecht DN 50 | 130 mm | 48 l/min | **10229876** |
| waagerecht flach DN 40 | 97 mm | 32,4 l/min | **10229878** |



## Ablaufrahmen Exklusiv für Point Ablauf

verschraubbar, inkl. Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 mm)

Länge: 120 mm
Breite: 120 mm
Material: Edelstahl

| Art.-Nr. |
|---|
| **10229880** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.


# Duschplatz Line

befliesbares, druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss, Verklebung mit handelsüblichem Fliesenkleber, kann in der Länge gekürzt werden, Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ab 50 x 50 mm, **Rinne wandseitig parallel zur Breite**

Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens/der Schallschutzmatte/des Fliesenklebers

Höhe: 50 mm
b: 60 mm



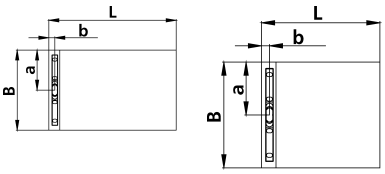


| Breite | Länge | Rinnenlänge | a | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 900 mm | 800 mm | 450 mm | **10229921** |
| 1.000 mm | 1.000 mm | 900 mm | 500 mm | **10229923** |
| 900 mm | 1.200 mm | 800 mm | 450 mm | **10229925** |
| 1.000 mm | 1.200 mm | 900 mm | 500 mm | **10229920** |
| 1.200 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 600 mm | **10229922** |

# Ablauf Line senkrecht

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board

Norm: nach DIN EN 1253
DN: 50
Ablauf: senkrecht
Ablaufleistung: 66 l/min
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Einbauhöhe: 50 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10229948** |

# Ablauf Line waagerecht

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board

Norm: nach DIN EN 1253
DN: 50
Ablauf: waagerecht
Ablaufleistung: 48 l/min
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Einbauhöhe: 130 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10229950** |

# Ablauf Line waagerecht flach

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in Line Board


Norm: in Anlehnung DIN EN 1253 geprüft
DN: 40
Ausführung: flach
Ablauf: waagerecht
Ablaufleistung: 30 l/min
Sperrwasserhöhe: 40 mm
Einbauhöhe: 97 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10229952** |

## Rinnenabdeckung Line Basic

**für Rinne wandseitig parallel zur Breite**, aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23 mm




Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm
Schraubensatz: 19 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 800 mm | **10229931** |
| 900 mm | **10229932** |
| 1.100 mm | **10229934** |

## Rinnenabdeckung Line Exklusiv

**für Rinne wandseitig parallel zur Breite**, aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23 mm




Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm
Schraubensatz: 15 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 800 mm | **10229959** |
| 900 mm | **10229960** |
| 1.100 mm | **10229964** |

## Rinnenabdeckung Line mit Fliesenmulde

verfließbar, Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne, serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 – 23, 3 mm zur Anpassung an die Fliesenhöhe

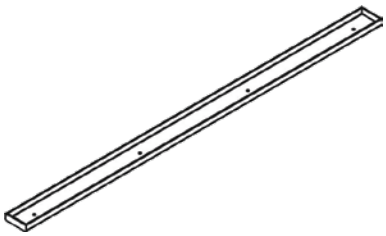

Höhe: 13 mm
Breite: 45 mm

| Länge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300 mm | **10229965** |
| 700 mm | **10229966** |
| 800 mm | **10229967** |
| 900 mm | **10229968** |
| 1.100 mm | **10229969** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch Architectura VICARE 650 mm unterfahrbar

Farbe: alpinweiß
Abmessungen (BxT): 650 x 550 mm



| Ausführung | Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | ohne | **10211210** |
| mit Hahnloch und Überlauf | mit CeramicPlus | **10211211** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | ohne | **10211213** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | mit CeramicPlus | **10211212** |

## Tiefspülklosett O.novo vita wandhängend, erhöht

**Sitzhöhe 460 mm**

mit DirectFlush, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet, Befestigung mit 2 Stockschrauben M 12 x 150 mm, **EN 997**



**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 360 x 595 x 405 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10217850** |
| CeramicPlus | **10217852 *** |

## Tiefspülklosett O.novo vita wandhängend, verlängert

**DirectFlush**, inkl. verlängertem Zulaufverbinder 400 mm, Ausladung 700 mm, Sitzhöhe 400 mm, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet



**Lieferung ohne WC-Sitz**

Norm: EN 997; DIN 18040
Farbe: alpinweiß
Ausführung: spülrandlos
Abgang: waagerecht
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/6 l
Abmessungen (BxTxH): 360 x 700 x 345 mm

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10217860** |
| CeramicPlus | **10217862** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels 2. Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

## Tiefspülklosett Architectura VICARE wandhängend, verlängert



**DirectFlush**, inkl. verlängertem Zulaufverbinder 400 mm, Ausladung 700 mm, Sitzhöhe 460 mm, nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Norm: | EN 997; DIN 18040 |
| Farbe: | alpinweiß |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Abgang: | waagerecht |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 370 x 700 x 325 mm |

| Beschichtung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne | **10211201** |
| CeramicPlus | **10211202** |

## Waschtisch FORMAT Plus 650 mm mit Hahnloch



| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abmessungen (BxTxH): | 650 x 560 x 160 mm |

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218900** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218902** |

## Waschtisch FORMAT Plus 650 mm ohne Hahnloch



| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abmessungen (BxTxH): | 650 x 560 x 160 mm |

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | **10218910** |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | **10218912** |

## Waschtisch FORMAT Plus 600 mm mit Hahnloch



| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abmessungen (BxTxH): | 600 x 545 x 165 mm |

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Hahnloch und Überlauf | **10218920** |
| mit Hahnloch, ohne Überlauf | **10218922** |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels 2. Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Waschtisch FORMAT Plus 600 mm ohne Hahnloch

FORMAT PLUS

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Abmessungen (BxTxH): 600 x 545 x 165 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Hahnloch mit Überlauf | 10218930 |
| ohne Hahnloch, ohne Überlauf | 10218932 |

## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend

FORMAT PLUS

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 405 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10218942 |

## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandslos wandhängend

FORMAT PLUS

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm

Farbe: weiß
Material: Keramik
Ausführung: spülrandlos
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Spülwasserbedarf: 3/6 l
Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 415 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10218943 |

## Tiefspülklosett FORMAT Plus wandhängend, Ausladung 700 mm

FORMAT PLUS

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 48 cm

Farbe: weiß
Beschichtung: mit VitrA Hygiene
Montage: wandhängend
Spülausführung: tiefspülend
Abmessungen (BxTxH): 355 x 700 x 405 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| 10218944 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels 2. Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**

FORMAT PLUS



## Tiefspülklosett FORMAT Plus spülrandlos wandhängend verdeckte Befestigung

Rollstuhlgerecht, **verlängerte Ausladung 700 mm**, verdeckte Befestigung

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 48 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Ausführung: | spülrandlos |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 350 x 700 x 385 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218940 |

FORMAT PLUS



## Flachspülklosett FORMAT Plus wandhängend

**verlängerte Ausladung 700 mm**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

**Hinweis:** erhöhte Montage am WC-Montage-Element erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 48 cm

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | wandhängend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 700 x 405 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218946 |

FORMAT PLUS



## Tiefspülklosett FORMAT Plus bodenstehend

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 485 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218948 |

FORMAT PLUS



## Flachspülklosett FORMAT Plus bodenstehend 46 cm

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Montage: | bodenstehend |
| Spülausführung: | flachspülend |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10218950 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels 2. Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Tiefspülk. FORMAT Plus bodenstehend 46 cm spülrandlos

FORMAT PLUS

Rollstuhlgerecht, Sitzhöhe 48 cm, **Open back**

**Lieferung ohne WC-Sitz**

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß hochglanz |
| Beschichtung: | mit VitrA Hygiene |
| Abgang: | waagerecht |
| Spülausführung: | tiefspülend |
| Spülwasserbedarf: | 3/6 l |
| Abmessungen (BxTxH): | 355 x 480 x 460 mm |
| Werksnummer: | 7714B003-0087 |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10218949 |

## WC-Sitz FORMAT Plus 2.0

FORMAT PLUS

für den Care-Bereich, mit Verdrehschutz-Puffern

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |



| Art.-Nr. |
|---|
| 10240538 |

## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0

FORMAT PRO

| | |
|---|---|
| Absenkautomatik: | nein |
| Befestigung: | Edelstahlscharniere |



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 10240524 |
| pergamon | 10240525 |
| manhattan | 10240526 |
| bahamabeige | 10240527 |

## WC-Sitz FORMAT Pro 2.0 Absenkautomatik integriert

FORMAT PRO

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Absenkautomatik: | ja |
| Befestigung: | Edelstahsteckscharniere, abnehmbar |





| Art.-Nr. |
|---|
| 10240529 |

**Einbaumaße finden Sie am Ende des Kapitels 2. Weitere WC-Sitze finden Sie im Kapitel 3.**



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246600 |



## Montageelement 83 cm FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne/oben, ohne Beplankung und Bedienungsplatte**, als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, verstärkter Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm oder 230 mm), schwenkbarem PE-HD Ablaufbogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 830 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 140 – 200 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246610 |



## Montageelement Nassbau FORMAT Tec Wand-WC

**Bedienung von vorne, ohne Füße und Bedienungsplatte**, vorgefertigtes Montageelement für WH-WCs, verzinkter Stahlrahmen mit vormontiertem UP-Spülkasten zum Ausmauern mit Wandbefestigung, Zweimengenspülung (3/6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: links, G 1/2“ AG, Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm/230 mm), schwenkbarem PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, **inkl. Schallschutz-Set** und Befestigungsmaterial

Höhe: 785 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 140 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246620 |

9



## Montageelement 118 cm FORMAT Tec WWC mit Halteplatte

als Vorwandelement im Trockenbau einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem WISA UP-Spülkasten, Seitenprofile mit mehrfach verleimten wasserfesten Befestigungsplatten aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Zweimengenspülung (3/6 l) oder Start-Stopp-Spülung (6 l), Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 l), schwitzwasserisoliert, hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822), vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss, oben, G 1/2“ AG, verstärkte Widerlagenkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs, Befestigungsgewindestangen M 12 (Abstandsmaß 180/230 mm), schwenkbarer PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm, Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschettengarnitur Ø 90 mm, Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial, **mit Beplankung ohne Bedienungsplatte**

Höhe: 1.180 mm
Breite: 890 mm
Tiefe: 140 – 200 mm
Farbe: dunkelblau

| Art.-Nr. |
|---|
| 10246624 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montageelement 118 cm FORMAT Tec Waschtisch

FORMAT TEC

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem, C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm, Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50, mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40, Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246630 |

## Halteelement 118 cm FORMAT Tec Stütz-/Haltegriff

FORMAT TEC

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, **vormontierte Wandhalter** und verstellbare Fußstützen 0 – 26 cm, mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe, Befestigungsmaterial

Höhe: 1.180 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 135 – 200 mm



| Art.-Nr. |
| --- |
| 10246638 |



## Verbrühschutz thermisch Grohtherm Micro

Untertischthermostat, Temperatureinstellung +15 – +43 °C (±2 °C), thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, GROHE TurboStat® Thermoelement, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, **ohne Anschluss-Set**, max. Druckdifferential 5:1

| | |
|---|---|
| Höhe: | 85 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Anschluss: | unten: 3/8“ Überwurfmutter<br>oben: 3/8“ Außengewinde |
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Werksnummer: | 34 487 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261515 |



## Verbrühschutz-Anschlussset Grohtherm Micro

für Verbrühschutz thermisch Grohtherm Micro (Art.-Nr. 10261515), **bestehend aus:** T-Stück, Anschlussmutter 3/8“, 2 Abgänge 3/8“ AG, flexibler Anschlussschlauch, Anschlussmuttern

| | |
|---|---|
| Oberfläche: | GROHE StarLight® verchromt |
| Werksnummer: | 47 533 000 |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261516 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse


1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße

2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale

3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente

4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools

5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele

6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile

7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel

8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze

9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings

10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen

11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis
V

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Ausgussbecken und Zubehör | S 996 |
| Einbau-Spülen aus Edelstahl 18/10 | S 998 |
| Kunststoff-Ablaufverbindungen & Geruchsverschlüsse | S 999 |
| Spültisch-Ventile, Einzelteile und Zubehör | S 1007 |
| Geräteanschlussventile und Spezialfittings | S 1010 |

## Inhalt ab Seite

### A



Ausgussbecken .....S 996 – S 997
Ausgussbecken FORMAT Tec..... S 999
Auslaufventile ..... S 1010

### E

Eckventile FORMAT Tec..... S 1010



Einbau-Spülen..... S 998

### G



Geruchsverschlüsse.....S 1002 – S 1006

### R

Rohrbelüfter..... S 1013
Röhrengeruchsverschlüsse .....S 1002 – S 1003
Rückstauverschlüsse..... S 1006

### S

Schlauchplatzsicherungen..... S 1013
Spültisch-Ventile .....S 1007 – S 1009
Spültisch-Ventile FORMAT Tec.....S 999 – S 1002

## Inhalt ab Seite

### W



WAS-Ventile .....S 1010 – S 1014



## Wandausgussbecken mit Überlauf

mit angeformter Spritzschutzrückwand, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit, Fassungsvermögen ca. 13,5 l, komplett mit Überlauf, Sieb, Stopfen mit Kette, Ablaufventil 1 1/2“ und Befestigungsset

**Abbildung mit Klapprost**

Abmessungen (HxBxT): 395 x 495 x 345 mm
Material: Kunststoff, schlagfest, temperatur- und witterungsbeständig
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244937 |

## Klapprost

stabiles, klappbares Eimerrost für das Wandausgussbecken mit Spritzrückwand, komplett mit Aufhängung

Farbe: anthrazit

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244955 |



## Multiset Funktionsbecken

mit Spritzschutzrückwand und Überlauf, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit, Fassungsvermögen ca. 12 l, mit Edelstahlreling und Seifenschale, 2 Haken zur Befestigung an der Reling, 2 seitlich integrierte Handtuchhalter, Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Siefenspender und Armatur **(werden nicht mitgeliefert!)**, komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2“, Sieb, Stopfen mit Kette, Montageset mit verdeckten Aufhängungen

**Abbildung mit Seifenspender und Ablageset**

Material: Kunststoff, schlagfest, temperatur- und witterungsbeständig

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| granit | 10244900 |
| weiß | 10244902 * |



## Multiset Seifenspender

für Multiset Funktionsbecken, auffüllbar, Einbaumaß Ø 25 mm, max. Einbautiefe 30 mm, Seifenbehälter-Ø 65 mm

Höhe: 270 mm
Material: Seifenspender und Pumpkopf: Messing, hochwertig; Seifenbehälter: Kunststoff
Oberfläche: Seifenspender und Pumpkopf: verchromt
Inhalt: 0,5 l

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244906 |

## Multiset Ablageset

für Multiset Funktionsbecken, **bestehend aus:** Abtropfschale und Auflagerost, 4 Haken zur Befestigung an Reiling oder seitlichen Handtuchhaltern, auch als Einzelbefestigung nutzbar, Dübel und Schrauben sind inkllusive

Länge: 308 mm
Breite: 216 mm
Farbe: anthrazit

| Art.-Nr. |
|---|
| 10244904 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

Alape



## Ausgussbecken Stahl

innen und außen glasiert, ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf, inkl. Befestigungsset und Kunststoffumrandung grau, mit Auslaufventil, Kette und Stopfen

Breite: 505 mm
Tiefe: 330 mm
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245011 |

Alape

## Alu Auflegeklapprost

für Stahl-Ausgussbecken

Länge: 285 mm
Breite: 520 mm
Material: Aluminium
Farbe: matt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245038 |

## Ausgussbecken WB 440 COP

Wandausgussbecken für Wandmontage, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Siebventil DN 40, ohne Überlauf, Ablaufbohrung DN 40, mit Wandwinkel als Ventilhalterung, inklusive Befestigungsmaterial, Spritzwand (BxH) 436 x 300 mm

KWC



Abmessungen (HxBxT): 190 x 436 x 339 mm
Abmessungen Innen (HxBxT): 190 x 400 x 290 mm
Stärke: 0,8 mm
Material: Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A
Oberfläche: seidenmatt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245045 * |

## Stopfenventil

für Spüle, mit Ventilplatte, Ventilstopfen mit Dreieckhaken



viega

Modell: 7122
Ø: 80 mm
Material: Ventiloberteil: Edelstahl; Ventilunterteil: Messing
Gewinde: 1 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10266841 |

SANIT



## Waschtrog

komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2“, Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit, Fassungsvermögen ca. 35 l

**Abbildung mit Auflagerost**

Höhe: 325 mm
Breite: 610 mm
Tiefe: 455 mm
Material: Kunststoff, schlagfest, temperatur- und witterungsbeständig
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245020 |

SANIT

## Auflagerost für Waschtrog

Farbe: anthrazit

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245021 |

BLANCO



## Einbau-Spüle 1 Becken

Breite des Unterschranks 450 mm, Beckentiefe 150 mm, **ohne** Abtropffläche, **ohne** Ventil und **ohne** Geruchsverschluss, Ablaufgarnitur 1 1/2“ **bitte separat bestellen**, Beckengröße 340 x 370 x 150 mm, Ausschnittmaße 417 x 452 mm

Breite: 435 mm
Tiefe: 470 mm
Material: Edelstahl, Naturfinish

| Art.-Nr. |
|---|
| 10277100 |

BLANCO



## Einbau-Spüle 1 1/2 Becken und Abtropffläche

Breite des Unterschranks 800 mm, Beckentiefe 150 mm, **ohne** Ventil und **ohne** Geruchsverschluss, Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2“ **bitte separat bestellen**, Beckengröße 370 x 340 x 150 mm/240 x 340 x 145 mm, Ausschnittmaße 1.082 x 417 mm

Breite: 1.100 mm
Tiefe: 435 mm
Material: Edelstahl, Naturfinish

| Art.-Nr. |
|---|
| 10277103 |

BLANCO



## Einbau-Spüle 2 Becken und Abtropffläche

Breite des Unterschranks 900 mm, Beckentiefe 150 mm, **ohne** Ventil und **ohne** Geruchsverschluss, Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2“ **bitte separat bestellen**, Beckengröße 370 x 340 x 150 mm, Ausschnittmaße 1.217 x 417 mm

Breite: 1.235 mm
Tiefe: 435 mm
Material: Edelstahl, Naturfinish

| Art.-Nr. |
|---|
| 10277104 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Ablaufventil FORMAT Tec

für Spülbecken mit Ventiloberteil aus Edelstahl, mit Schlüsselring Ø 25 mm und Ventilstopfen Ø 45,5 mm

Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10266843 |

## Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur FORMAT Tec

**für Kunststoff-Ausgussbecken, auch für Rundwaschbecken geeignet,** mit Ab- und Überlaufsieb aus Edelstahl, inkl. Ventilstopfen, Kugelkette (30 cm lang) und Kettenhalter

Norm: nach DIN
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß





| Art.-Nr. |
|---|
| 10256000 |

## Doppelspülenanschluss FORMAT Tec

komplett mit Keilplastring und Dichtungen

Norm: nach DIN EN 274
DN: 40
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10256010 |

## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Geräteanschluss

mit einem Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, komplett mit allen Dichtungen - Ablaufrohr 240 mm lang und mit höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß



| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | 10256020 |
| 50 | 10256022 |




## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen

mit 45° Ablaufbogen, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256030** |
| 50 | **10256032** |

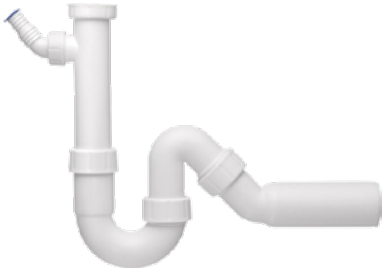

## Röhrensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen + Geräteanschluss

mit 45° Ablaufbogen Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256040** |
| 50 | **10256042** |



## Doppelspülensiphon FORMAT Tec mit Ablaufbogen

mit 45° Ablaufbogen, Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256044** |
| 50 | **10256046** |



## Waschmaschinensiphon FORMAT Tec

mit einem Kombi-Geräteanschluss 3/4“, 1“ und G 1“, mit Rosette, Wandhalter (Halteklammer, Stockschraube M 6 x 120 mm und 6-kant Mutter M 6) und Dichtungen

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256050** |
| 50 | **10256052** |



## Trichtersiphon FORMAT Tec

komplett mit Dichtungen, Sieb, Wandhalterung und Rosette, **passend für** Rohr-Ø 40 oder 50 mm

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10256060** |
| 50 | **10256062** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

FORMAT TEC



## Röhrensiphon FORMAT Tec

mit flexiblem Schlauch und Kombi-Geräteanschluss 3/4“ und 1“, der Schlauch ist nach Bedarf kürzbar, mit Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr

Norm: nach DIN EN 274
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256070 |

FORMAT TEC



## Waschtisch-Raumsparsiphon FORMAT Tec

für Spülen und Waschtische, mit Ablaufrohr 240 mm lang und höhenverstellbarem Tauchrohr, komplett mit allen Dichtungen, Rosette und Übergangs-/ Reduzierstück

Norm: nach DIN EN 274
DN: 32
Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: weiß
Anschluss: 1 1/4“ bzw. 1 1/2“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256074 |

FORMAT TEC



## Raumspar-Ablaufbogen FORMAT Tec

komplett mit Keilplast-Ring und Dichtung

Norm: nach DIN EN 274
DN: 40
Material: Polypropylen, schlagfest
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256082 |

FORMAT TEC



## Wandeinbau-Raumsparsiphon FORMAT Tec

**unterfahrbar**, mit Rosette Ø 90 mm, komplett mit Dichtungen und allem Zubehör

Norm: nach DIN EN 274
DN: 32
Material: Messing
Oberfläche: verchromt
Gewinde: 1 1/4“
Farbe: schwarz
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256078 |

FORMAT TEC



## PE-Unterputz-Geräte-Siphon FORMAT Tec

**für Waschmaschinen oder Geschirrspüler**, mit Reinigungsöffnung, Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung, PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-Frei), hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte, mit Winkelschlauchtülle 3/4“ und Kontermutter aus Kunststoff, verchromt, langer absägbarer Schraubstutzen, inkl. drei Halteösen, stabiler Halt durch gerade Rückwand

Norm: nach DIN 274; DIN 194541:2004-12
DN: 40/50
Farbe: schwarz
Ablaufleistung: 36 l/min
Anschluss: DN 40/50

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256086 |

FORMAT TEC



## Sperrwerk-PP-Siphon FORMAT Tec

PP-Siphon mit einem Kombi Geräteanschluss, Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

**Ausführung:** mit Röhrensiphon 1 1/2“ und 1 1/4“ und einem Geräteanschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10256094 |

FORMAT TEC



## Sperrwerk-PP-Trichtersiphon FORMAT Tec

mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss, ideal für Kondensüberlauf der Heizung, Klimaanlage etc.

**Ausführung:** mit Röhrensiphon 1 1/2“ mit Einlauftrichter und Wandhalterung

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10256098** |

FORMAT TEC




## Sperrwerk FORMAT Tec

mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, inkl. Wandbefestigung, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 5
DN: 50
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| **10256090** |

FORMAT TEC



## Sperrwerk-Siphon FORMAT Tec

**Anschluss an HT-50 Muffe/Rohr**, mit Notverschluss und 2 Kunststoffklappen, Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser, zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss

Norm: nach DIN 13564, Typ 2
Farbe: grau

| Art.-Nr. |
|---|
| **10256102** |

viega



## Röhrengeruchsverschluss

für Spüle mit Ablaufbogen 45°

Modell: 7985.20
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 40
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/4“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10245178** | 20 |

viega



## Röhrengeruchsverschluss

für Spüle mit Ablaufbogen 45° und Abwasserschlauch

Modell: 7985.30
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Ø | Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|---|
| 40 mm | **10245186** | 20 |
| 50 mm | **10245194** | 20 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Röhrengeruchsverschluss

für Spüle, Ablauf waagerecht

Modell: 7985
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | **10245188** |
| 50 | **10245190** |



## Röhrengeruchsverschluss9

raumsparend

Modell: 5729
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/4“
Farbe: weiß

| DN | Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|---|
| 32 | **10256452** | 20 |
| 40 | **10256454** | 20 |

## Gummi-Dichtscheibe 30 mm

für Abwasserschlauchanschluss

Modell: 9968V
Ø: 30,5 mm
Höhe: 2 mm



| Art.-Nr. |
|---|
| **10245198** |



## Röhrengeruchsverschluss

für Spüle, Ablaufrohr flexibel, Abwasserschauchanschluss

Modell: 7985.15
Ø: 40/50 mm
Länge: 500 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10245374** | 30 |



## Ablaufgarnitur für Einzelspüle-Raumsparmodell K356

mit Verschraubung sowie Geräteanschluss 1“ einschließlich Blindkappe und Schlauchverschraubung

Modell: 7850
Ø: 50 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10245143** | 20 |

viega



## Ablaufgarnitur für Doppelspüle K 340

mit 45°-Ablaufbogen, mit 1“ Geräteanschluss, mit Verschlusskappe

Modell: 79485.20
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Ø | Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|---|
| 40 mm | **10245216** | 20 |
| 50 mm | **10245224** | 20 |

viega




## Ablaufverbindung für Doppelspüle

für Doppelspüle, **Ausstattung:** Ablauf exzentrisch, Abwasserschlauchanschluss, Höhenausgleichstück

Modell: 794
Material: Kunststoff
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß
Stichmaß: 80 – 310 mm

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10245292** | 50 |

SANIT



## Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspülen 638/1 W

für eingebaute Doppelspülen mit Ab- und Überlaufventil aus Edelstahl, Kugelkette, 1 1/2“ x 40 mm, mit Geräteanschluss

Material: Kunststoff

| Art.-Nr. |
|---|
| **10245293** |

viega



## Röhrengeruchsverschluss

für Abwasserschlauch von Wasch- und Geschirrspülmaschine, **Ausstattung:** Wandhalterung, Ablauf waagerecht, Gumminippel, Tülle

Modell: 7985.80
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Ø | Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|---|
| 40 mm | **10245241** | - |
| 50 mm | **10245240** | 20 |

viega



## Wandeinbausiphon

für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, mit Befestigungsschrauben, mit Schutzkappe für das Gewinde, mit Kunststoff verchromter Winkelschlauchverschraubung, mit Messing verchromter Abdeckrosette, Abgang 40/50 mm

Modell: 5635.7
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| **10245372** | 10 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

viega



## Tülle

Ersatz für Wandeinbausiphon für Wasch- oder Geschirrspülmaschine (Art.-Nr. 10245372)

Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245312 |

viega



## Verlängerungsstück für Wandeinbausiphon

für Wandeinbausiphon Art.-Nr. 10245372 (zur Verlängerung des Gewindeanschlussstutzens für die Winkelschlauchverschraubung)

Modell: 5625.55
Länge: 50 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245375 |

viega



## Tülle

für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine, geeignet für Geruchverschluss Modell 5635.7 (Art.-Nr. 10245312)
**bestehend aus:** Kappe verchromt, Rosette Edelstahl, Befestigungsschrauben, Schlauchverschraubung 90 °C verchromt

Modell: 5635.90C
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt
Gewinde: 1“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245376 |

## Aufputz-Geruchsverschluss

für Wandmontage, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
**Ausstattung:** Befestigungsschrauben, Schlauchverschraubung 45°

Material: Kunststoff

viega



| DN | Ausführung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 40 | Ablaufrohr waagerecht | 5636 | 10245243 |
| 40/50 | Ablaufrohr senkrecht | 5636.1 | 10245245 |

## Röhrengeruchsverschluss

Verstellrohr mit Leckwassertrichter, Wandhalterung, Ablauf waagerecht

Modell: 7985.945
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 50
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

viega



| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245291 | 20 |

## Trichter-Siphon OHA Multitri



ideal für den Einsatz, wo Trinkwasser mit Schmutzwasser in Kontakt kommen kann, sichere Entwässerung von Überlaufleitungen wie Rückspül- und Regenerierleitungen von Enthärtungs- als auch Wasserbehandlungsanlagen, Sicherheitsventilen, Rohrbelüftern, Apparaten, Behältern, Entleer- oder Entlastungsarmaturen und Geräten zur Wasseraufbereitung, aus schlagfestem Polypropylen (= 100 % Recyclingmaterial), spart ca. 291 Gramm $CO_2$ und ca. 7,28 kWh Primärenergie, automatische Sicherheit nach DIN 1717, Vermeidung von falscher Installation, multifunktionell durch universelle Einsatzmöglichkeiten, Beobachtung und Erkennung von unnötigen Wasserverlusten, passend für Schläuche 8 – 15 mm

Material: Polypropylen, schlagfest
Farbe: grau

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245299 * |

## Rückstauverschluss Sperrfix



für Zulauf unten, **Ausstattung;** 2 Pendelklappen, Handbetätigung, Wandhalterung

Modell: 4995.2
Farbe: weiß/rot

| DN | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 | 10245370 |
| 50 | 10245371 |

## Rückstauverschluss Sperrfix Typ 2



für fäkalienfreie abwasserführende Leitung, Zulauf seitlich, 3-fache Rückstausicherung (zweimal automatisch und ein manueller Notverschluss)
**Ausstattung:** 2 Pendelklappen, Handbetätigung

Modell: 4995.3
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
DN: 50
Material: Kunststoff
Farbe: weiß/grau/rot

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245362 |

## Rückstauverschluss Sperrfix Typ 5



für Zulauf unten, mit 3-facher Rückstausicherung (zweimal automatisch und ein manueller Notverschluss
**Ausstattung:** Röhrengeruchsverschluss, 2 Pendelklappen, Handbetätigung, Wandhalterung

Modell: 4995.1
Norm: güteüberwacht nach DIN EN 274
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß/rot

| DN | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 40 | 220 mm | 10245366 |
| 50 | 170 mm | 10245368 |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## Spültisch-Ventil

Ventilplatte aus Chromnickelstahl 18/8, mit Kettenhalter und Kugelkette, ohne Verschraubung, 1 1/2“ x 70 mm

Modell: 7432.51

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245259 |



## Spültisch-Ventil

mit großem Überlauf, Ventilplatte aus Chromnickelstahl 18/8, mit Kettenhalter und Kugelkette, ohne Verschraubung, 1 1/2“ x 70 mm

Modell: 7462.71

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245267 | 75 |

## Verstellrohr

ohne Geräteanschluss, mit Überwurfmutter und Dichtung

Modell: 6892
DN: 40
Länge: 120 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß



| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245275 | 75 |



## Verstellrohr 1 Geräteanschluss

mit Dichtung und 1 Winkelverschraubung 45°

Modell: 7985.31-697
DN: 40
Länge: 200 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245280 |



## Verstellrohr 2 Geräteanschlüsse

mit Dichtung und 2 Winkelverschraubungen 45°

Modell: 7985.50
DN: 40
Länge: 200 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245283 | 75 |

viega

## Verstellrohr mit Schlauchverschraubung

für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine, mit Wandhalterung, Gummimippel und Tülle



Modell: 4995.05-876
DN: 40
Länge: 250 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245313 | 75 |

viega

## Verstellrohr mit Auffangtrichter

für Leckwasser, mit Verstellrohr und Wandhalterung



Modell: 7985.945-639
DN: 40
Länge: 240 mm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245314 |

## Doppel-Anschluss

zum Anschluss von 2 Waschgeräten an einen Siphon, komplett mit 2 Winkelschlauchtüllen, 1 1/2“



Material: Kunststoff
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245330 |

viega

## Ablaufbogen



Modell: 7860.71-880
Länge: 90 – 230 mm
Material: Kunststoff
Gewinde: 1 1/2“
Winkel: 90°
Farbe: weiß

| Art.-Nr. |
|---|
| 10245379 |

10

viega

## PVC-Reduzierring K 389



Modell: 7391
Material: Kunststoff
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde
Gewinde: 1 1/2“
Gewinde 2: 1 1/4“
Farbe: weiß

| Art.-Nr. | Umkarton Stück |
|---|---|
| 10245305 | 75 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Reduzierstück

viega

Modell: 7987V
Material: Kunststoff
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde
Farbe: weiß



| Gewinde | Gewinde 2 | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1 1/2“ | 1 1/4“ | 10245377 |
| 2“ | 1 1/2“ | 10245378 |

## Höhenausgleichstück

für Höhenausgleich 15 mm

viega

Modell: 7942.89V
Material: Kunststoff
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde
Gewinde: 1 1/2“
Farbe: weiß



| Art.-Nr. |
|---|
| 10245316 |

## Schlauchverschraubung

für einen Abwasserschlauchanschluss von Wasch- oder Geschirrspülmaschine

viega

Modell: 5635.79
Ø: 20 – 24 mm
Material: Kunststoff
Oberfläche: verchromt
Gewinde: 1“



| Art.-Nr. |
|---|
| 10245308 |

## Schlauchverschraubung 45°

viega

Ø: 20 – 24 mm
Gewinde: 1“
Winkel: 45°
Farbe: weiß



| Ausführung | Modell | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für einen Abwasserschlauchanschluss | 7968 | 10245310 |
| für zwei Abwasserschlauchanschlüsse | 7968.5 | 10245311 |

FORMAT TEC



## Kombi-Eckventil FORMAT Tec

mit Dreikanthaubengriff, Werkstoff nach TrinkwV und UBA, Nickelwerte nach TrinkwV und UBA

Gewinde: 1/2“
Material: Gehäuse und Oberteil: Messing
Kegeldichtung: POM
Oberteildichtung: EPDM
Betriebsdruck: max. 10 bar
Oberfläche: verchromt, poliert

| Ausführung | Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|---|
| ohne Rohrbelüfter | **10252487** | 32 | 1.024 |
| selbstdichtend, mit Rohrbelüfter | **10252488** | 30 | 960 |

FORMAT TEC



## Geräteschrägsitzventil FORMAT Tec

mit Dreikanthaubengriff, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Werkstoff nach TrinkwV und UBA, Nickelwerte nach TrinkwV und UBA, Zertifizierung DVGW, Geräuschprüfzeichen P-IX 7267/IG-Gewinde ISO 228 Teil 1

Gewinde: 1/2“
Gewindeausführung: Innengewinde
Material: Gehäuse und Oberteil: Messing
Kegeldichtung: POM
Oberteildichtung: EPDM
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. +90 °C
Oberfläche: verchromt, poliert

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| **10360473** | 42 | 1.344 |

Pure Freude an Wasser GROHE



## WAS-Eckventil

mit absperrbarem Kupferrohranschluss und mit Schlauchanschluss für 1/2“-Schlauch, mit Rückflussverhinderer

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Montagearten: Wandmontage

| DN | Gewinde | Ausführung | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8“ | mit Schlauchverschraubung 1/2“ | 41 070 000 | **10265004** |
| 15 | 1/2“ | mit Klemmrosette | 41 073 000 | **10265012** |

Pure Freude an Wasser GROHE



## WAS-Kombi-Eckventil DN 15

Wandmontage, Kartuschen-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Kupferrohranschluss, Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter Bauform C, eigensicher gegen Rückfließen

DN: 15
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewinde: 1/2“
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 41 082 000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265010** |





Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## WAS-Anschlussventil DN 15

Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den, absperrbaren Schlauchanschluss, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen

DN: 15
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewinde: 1/2“
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 41 010 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265018 |



## WAS-Ventil Eckfix

Achsmaß 60 mm, Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss, Rückflussverhinderer Typ EB, eigensicher gegen Rückfließen, kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB (Werksnr. 41 239 000)

DN: 10
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewinde: 3/8“
Montagearten: Montage aus Eckventil
Werksnummer: 41 030 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265152 |



## WAS-Ventil Batterie

für Wandarmaturen 1/2“, Anschluss rechts, Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss, Rückflussverhinderer Typ EB, Distanzstück, eigensicher gegen Rückfließen, kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB (Werksnr. 41 239 000)

DN: 20
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewinde: 1/2“
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 41 043 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265063 |



## WAS-Untertischventil

bis 50 mm verstellbar, Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss, Rückflussverhinderer Typ EB, eigensicher gegen Rückfließen, kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB (Werksnr. 41 239 000)

DN: 15
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewinde: 1/2“
Montagearten: Spültischmontage
Werksnummer: 41 050 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265098 |



## WAS-Doppelventil Einfach

Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss, Rückflussverhinderer Typ EB, eigensicher gegen Rückfließen, kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB (Werksnr. 41 239 000)

DN: 15
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Montagearten: Wandmontage
Werksnummer: 41 020 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265144 |

## Rückflussverhinderer RV-Fix

für Eckventile, DVGW-registriert, Quetschverschraubung Ø 10 mm (3/8“), Verschraubung 3/8“, Sicherungseinrichtung Typ EB, senkrechter oder waagerechter Einbau, zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 1988.10 und DIN EN 1717



DN: 10
Höhe: 70 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 41 270 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265147 |

## WAS-T-Abzweigstück

für Eckventile, Quetschverschraubung Ø 10 mm



DN: 10
Höhe: 90 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Werksnummer: 41 007 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265154 |



## WAS-Spülendurchführung

bis 70 mm verstellbar, Verschraubung 3/4“, Anschlussrohr-Ø 12 mm

DN: 15
Höhe: ca. 620 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Montagearten: Spültischmontage
Werksnummer: 41 130 000

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265156 |



## WAS-Fettkammer-Oberteil

ABS-Kronengriff, mit Fettkammer, mit Rückflussverhinderer

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt

| DN | Gewinde | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 10 | 3/8“ | 41 817 000 | 10265166 |
| 15 | 1/2“ | 41 819 000 | 10265167 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



## WAS-Fettkammer-Oberteil Design

WAS-Griff, mit Fettkammer, mit Rückflussverhinderer

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt

| DN | Gewinde | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 10 | 3/8“ | 41 816 000 | **10265164 *** |
| 15 | 1/2“ | 41 818 000 | **10265165 *** |



## Rohrbelüfter in Durchflussform

Bauform Typ HB, senkrechte Montage, zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde

| DN | Gewinde | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2“ | 41 238 000 | **10265128** |
| 20 | 3/4“ | 41 239 000 | **10265136** |



## Rohrbelüfter mit RV in Durchflussform

mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer), senkrechte Montage, zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 198.100 und DIN EN 1717

Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde

| DN | Gewinde | Werksnummer | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2“ | 41 230 000 | **10264989** |
| 20 | 3/4“ | 41 231 000 | **10264997** |



## Schlauchplatzsicherung

für 1/2“ Schläuche

DN: 20
Höhe: 37 mm
Oberfläche: GROHE StarLight® verchromt
Gewindeausführung: Innen- und Außengewinde
Gewinde: 3/4“
Werksnummer: 41 001 000

| Art.-Nr. |
|---|
| **10265160** |

## Wandeinbau Waschgeräte Siphon 406

mit Wasserversorgung für ein Waschgerät, kleinem strömungsgünstigen Gehäuse, schalldämmender Montageplatte, Leifeld-Montageschiene, Messing-Wandscheibe, Armaturenkombination mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Winkelschlauchtülle

DN: 15
Oberfläche: verchromt



| Art.-Nr. |
|---|
| **10265170** |

DALLMER
Damit's gut abläuft!

## Winkelschlauchtülle zu Wandeinbausiphon 406



Material: Polypropylen hochschlagfest
Oberfläche: verchromt
Größe: 1“

| Art.-Nr. |
|---|
| 10265172 |

SCHELL

## Armaturenanschluss-Set Comfort

zum kalt- und warmwasserseitigen Anschluss von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss,
**bestehend aus:**
**1 Kombi-Eckventil:** ASAG EASY COMFORT-Griff, selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG), Anschluss G 1/2“ AG/DN15, Abgang G 3/8“/DN 10, Fettkammeroberteil, Rückflussverhinderer, Schubschaft und Rosette, Schlauchverschraubung

**1 Eckregulierventil:** ASAG EASY, Anschluss G 1/2“ AG/DN 15, Abgang G 3/8“ AG/DN 10 COMFORT-Griff, selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG), zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, Schubschaft und Rosette



Werksnummer: 10 862 06 99

| Art.-Nr. |
|---|
| 10264020 |

SCHELL

## Garnitur für Mischbatterien

für den Anschluss von Waschautomaten und Geschirrspülmaschinen, 2 Teile



Oberfläche: verchromt
Gewinde: 3/4“
Gewinde 2: 3/4“
Gewinde 3: 1/2“
Werksnummer: 04 101 06 99

| Art.-Nr. |
|---|
| 10264709 * |

SCHELL

## Gabelstück

für den Anschluss von Waschautomaten und Geschirrspülmaschinen, für einfache Zapfstellen



Oberfläche: verchromt
Gewinde: 1/2“
Werksnummer: 44 402 06 99

| Art.-Nr. |
|---|
| 10264725 |

FORMAT TEC

## Gabelstück FORMAT Tec

1/2“, 2x IG, 2x AG



DN: 15
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. | Kleinpack Stück | Karton Stück |
|---|---|---|
| 10250103 | 10 | 150 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse




1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße



2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale



3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente



4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools



5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele



6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile



7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel



8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze



9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings



10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen



11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

| Kategorie | ab Seite |
|---|---|
| Warmwassergeräte und -speicher Partner für Technik | S 1018 |
| Armaturen für Heißwasserbereiter | S 1021 |
| Klein-Durchlauferhitzer Clage | S 1023 |
| Durchlauferhitzer Clage | S 1026 |
| Kochendwassergeräte Stiebel Eltron | S 1030 |
| Kleinspeicher 5-15 l Stiebel Eltron | S 1031 |
| Warmwassergeräte Stiebel Eltron | S 1034 |
| Durchlauferhitzer Stiebel Eltron | S 1036 |
| Badeöfen | S 1039 |

## Inhalt ab Seite

**A**
Armaturen für Heißwasserbereiter ..... S 1022

**B**



Badeöfen ..... S 1020, S 1039 – S 1040
Boiler ..... S 1034

**D**



Durchlauferhitzer .....S 1023 – S 1029, S 1036 – S 1038

**K**



Klein-Durchlauferhitzer .....S 1023 – S 1025
Kleinspeicher .....S 1018 – S 1020, S 1031 – S 1033



Kochendwassergeräte.....S 1018, S 1030
Kohlebadeöfen ..... S 1020, S 1039 – S 1040

**P**
Partner für Technik Kochendwassergeräte..... S 1018
Partner für Technik Speicher .....S 1018 – S 1020

**S**
Sicherheitsgruppe für Elektrospeicher..... S 1022

## Inhalt ab Seite



Sicherheitsgruppen.....S 1021 – S 1022
Speicher .....S 1018 – S 1020, S 1031 – S 1035
Standspeicher..... S 1035

**T**
Temperierarmaturen ..... S 1021

**U**



Übertisch-Kleinspeicher..... S 1018 – S 1019, S 1032
Untertisch-KleinspeicherS 1018 – S 1019, S 1031 – S 1033

**W**
Wandspeicher.....S 1034 – S 1035
Warmwassergeräte .....S 1018 – S 1040



## PfT Kochendwassergerät 5 l

zur Heißwasserbereitung von einer Tasse bis zu 5 l, im Gerät integrierte Armatur, Überlauf im Schwenkauslauf integriert, Kochpunktautomatik, sichere Wandinstallation, steckfertig, Wasseranschluss (Schraubanschluss) G 1/2“, Aufheizzeit für Komplettfüllung[A] 14,5 min, Anschlussleitung 0,5 m

**Einsatzbereiche:** Küchenspülen, mobile Küchen, Teeküchen in Büro und Gewerbe

[A] bei 10 °C Zulauftemperatur

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | +37 – +99 °C, kochend |
| Schutzart: | IP 44 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Gehäuse: weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 270 x 293 x 198 mm |
| Gewicht: | 2,6 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272604 |



## PfT Übertisch-Kleinspeicher 5 l

druckloser Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle, Temperaturregler ca. +35 – +85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf +38 °C, +55 °C oder +65 °C, Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich, Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz, Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung, die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch, Frostschutzautomatik, Anschlussleitung mit Schukostecker (0,6 m)

**Einsatzbereiche:** Einzelversorgung: Ausgussbecken, Waschbecken, Küchenspüle

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | ca. +35 – +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Material: | Innenbehälter: Kunststoff (PP) |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 376 x 256 x 228 mm |
| Gewicht: | 2,2 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272606 |



## PfT Untertisch-Kleinspeicher 5 l

druckloser Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle, Temperaturregler ca. +35 – +85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf +38 °C, +55 °C oder +65 °C, Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich, Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz, Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung, die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch, Frostschutzautomatik, Anschlussleitung mit Schukostecker (0,6 m)

**Einsatzbereiche:** Einzelversorgung: Küchenspüle, Waschbecken

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | bis ca. +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Wasseranschlüsse: | G 3/8“ |
| Material: | Innenbehälter: Kunststoff (PP) |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 376 x 256 x 228 mm |
| Gewicht: | 3,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272612 |



## PfT Übertisch-Kleinspeicher 10 l

druckfester Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen, Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Innenbehälter, die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch, Temperaturregler +5 – +80 °C, für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet, Frostschutzautomatik, Anschlussleitung mit Schukostecker (~1,1 m)

**Einsatzbereiche:** Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen: Ausgussbecken, Waschbecken, Küchenspüle

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 10 l |
| Leistung: | 2,2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | +35 – +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Betriebsdruck: | 8 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Material: | Innenbehälter: Kupfer |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 452 x 300 x 285 mm |
| Gewicht: | 6,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272614 |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## PfT Untertisch-Kleinspeicher 10 l

druckfester Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen, Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Innenbehälter, die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch, Temperaturregler +5 – +80 °C, für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet, Frostschutzautomatik, Anschlussleitung mit Schukostecker (~1,1 m)



**Einsatzbereiche:** Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen: Küchenspüle, Waschbecken

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 10 l |
| Leistung: | 2,2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | +35 – +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Betriebsdruck: | 8 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 3/8“ |
| Material: | Innenbehälter: Kupfer |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 452 x 300 x 285 mm |
| Gewicht: | 6,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272616 |

## PfT Übertisch-Kleinspeicher 15 l

druckfester Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen, Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Innenbehälter, die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch, Temperaturregler +5 – +80 °C, für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet, Frostschutzautomatik, Anschlussleitung mit Schukostecker (~1,1 m)



**Einsatzbereiche:** Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen: Ausgussbecken, Waschbecken, Küchenspüle, Dusche

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 15 l |
| Leistung: | 2,2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Wassertemperatur: | +40/+55/+70/+90 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Betriebsdruck: | 8 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Material: | Innenbehälter: Kupfer |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 452 x 300 x 285 mm |
| Gewicht: | 7,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272618 |

## PfT Einkreis-Warmwasserspeicher Smart

druckfester Wandspeicher zur Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen, mit programmierbarer Smart-Funktion zur Anpassung der Heizleistung an das Benutzerverhalten, mehr Hygiene durch automatische Antilegionellenfunktion, Thermostat mit Überhitzungsschutz, Temperaturwahl in sieben Stufen von +10 – +75 °C



**Ausführung:** Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und Magnesium, Schutzanode, PU-Hartschaumisolierung

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 29,1 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Schutzart: | IP 24 |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ (Schraubanschlüsse) |
| Material: | Innenbehälter: Stahl |
| Oberfläche: | Innenbehälter: spezial-emailliert |
| Abmessungen (HxBxT): | 51 x 42 x 44,5 cm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272633 |



## Elektro-Kleinspeicher KDO

Gerät in Obertischausführung, versorgt Sie rasch mit Warmwasser

**Ausstattung:** emaillierter Innenkessel, Hartschaumisolierung, Temperaturwähler, Betriebskontrollleuchte, Frostschutzstellung, Stabanode

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 30 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Spannung: | 230 V |
| Aufheizzeit: | 1,05 h |
| Ausführung: | druckfest, auch drucklos anschließbar |
| Betriebsdruck: | 6 bar |
| Abmessungen (HxBxT): | 510 x 420 x 445 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272516 *** |



## PfT Einkreis-Warmwasserspeicher

druckfester Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen, Gerät als druckfester oder druckloser Speicher einsetzbar, Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode, mit PU-Hartschaumisolierung, Thermostat mit Überhitzungsschutz, Thermometer und Anschlussleitung mit Schukostecker (1,22 m)

**Einsatzbereiche:** Gruppenversorgung: Wohnungen, öffentliche Gebäude

**Achtung:** Um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, muss die Magnesiumanode je nach Wasserbeschaffenheit kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden, **jedoch mindestens alle zwei Jahre!**

| | |
|---|---|
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wassertemperatur: | bis +70 °C |
| Schutzart: | IP 25 D |
| Betriebsdruck: | 6 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Material: | Innenbehälter: Stahl |
| Oberfläche: | Innenbehälter: spezial-emailliert |
| Farbe: | weiß |

| Inhalt | Abmessungen (HxBxT) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 50 l | 613 x 493 x 499 mm | **10272634** |
| 80 l | 841 x 493 x 499 mm | **10272636** |
| 100 l | 993 x 493 x 499 mm | **10272637** |



## PfT Zweikreis-Warmwasserspeicher

druckfester Wandspeicher zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen, elektronische Temperaturregelung mit zwei Temperatursensoren, Tastenbedienfeld mit Wärmeinhaltsanzeige, Schnellaufheiztaste und Nutzungstabelle, Universalanschluss für Einkreis- und wirtschaftlichen Zweikreisbetrieb, Speicherinhalt kann zum preisgünstigen Nachttarif aufgeheizt werden, Korrosionsschutz durch Titan-Schutzemaillierung und Magnesium-Schutzanode, hochwertige Edelstahlheizkörper mit Inspektionsflansch und Entleerungsstutzen, Marktübliche Anschlussmaße mit Montageschablone und -bügel

**Tastenbedienfeld:** komfortabel und informativ, die Temperatur kann auf +40 °C, +60 °C oder +85 °C eingestellt werden, über die Wärmeinhaltsanzeige mit Nutzungstabelle ist leicht zu erkennen, welche Mischwassermenge zur Verfügung steht, weitere Tasten: Ein-/Ausschalter und Schnellaufheiztaste

**Einsatzbereiche:** Gruppenversorgung: Wohnungen, öffentliche Gebäude

**Achtung:** Um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, muss die Magnesiumanode je nach Wasserbeschaffenheit kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden, **jedoch mindestens alle zwei Jahre!**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wassertemperatur: | +40/+60/+80 °C |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Betriebsdruck: | 6 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Material: | Innenbehälter: Stahl |
| Oberfläche: | Innenbehälter: Titan-Schutzemaillierung, hochwertig |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (BxT): | 530 x 516 mm |

| Inhalt | Leistung | Höhe | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 50 l | 4,5 kW | 613 mm | 71 kg | **10272638** |
| 80 l | 6 kW | 841 mm | 106 kg | **10272640** |
| 100 l | 6 kW | 993 mm | 133 kg | **10272642** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Einloch-Temperierarmatur

KWC

Schwenkauslauf 360° (Strahlregler-Mundstück), Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8“, Temperieroberteil, Befestigung mit Stehbolzen, Tischbohrung Ø 33 mm, Auslaufmenge 6 l/min (3 bar), Armaturengeräuschgruppe I



Wasseranschlüsse: 3/8“ (flexible Anschlussschläuche)
Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271773 |

## Niederdruck Zweigriff-Armatur für Wanne

KWC

Zweigriffmischer, Umstellung mit automatischer Rückstellung, Wandspeicherarmatur

**Lieferumfang:** Handbrause, Kunststoff-Brauseschlauch 1250 mm



Wasseranschlüsse: G 1/2“
Oberfläche: ganzchrom
Montagearten: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261241 * |

## Niederdruck Zweigriff-Armatur für Waschtisch/Spüle

KWC

Zweigriffmischer, mit Schwenkauslauf



Wasseranschlüsse: G 1/2“
Oberfläche: ganzchrom
Montagearten: Wandmontage

| Art.-Nr. |
|---|
| 10261239 |

## Sicherheitsgruppe

KWC

für den Anschluss von Druckspeichern an die Wasserleitung nach DIN 1988 zwingend erforderlich



| Typ | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| S 30 | ohne Druckminderer | 10271799 |
| S 40 | mit Druckminderer | 10271888 |

FORMAT TEC



## Sicherheitsgruppe Elektrospeicher Typ 323 FORMAT Tec

für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererwärmer bis 200 l Inhalt, **bestehend aus:** Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membransicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon

| | |
|---|---|
| Typ: | 323 |
| DN: | 15 |
| Norm: | DVGW-zugelassen, bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft |
| Material: | Gehäuse: Pressmessing, verchromt<br>Ventilsitz: Edelstahl<br>Kunststoffteile glasfaserverstärkt |
| Montagearten: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10344257** |

FORMAT TEC



## Sicherheitsgruppe Elektrospeicher Typ 324 FORMAT Tec

für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererwärmer bis 200 l Inhalt, **bestehend aus:** Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar, werkseitig voreingestellt auf 4 bar), Absperrventil, Rückflußverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, **ohne** Mischer

| | |
|---|---|
| Typ: | 324 |
| DN: | 15 |
| Norm: | DVGW-zugelassen, bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft |
| Material: | Gehäuse: Pressmessing, verchromt<br>Ventilsitz: Edelstahl<br>Kunststoffteile glasfaserverstärkt |
| Montagearten: | Wandmontage |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10344258** |



## Sicherheitsarmatur SVMT 1/2“

Grundmodul für die Verwendung handelsüblicher Druckarmaturen, mit Membransicherheitsventil 1/2“, 6 bar Ansprechdruck, Ablauftrichter für Typ SHU 5/SHU 10

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272060** |



## Sicherheitsventil DZS-6

Typ SV 0034

Gewinde: 1/2“
Oberfläche: vernickelt

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272062 *** |



## S-Auslauf für Kochendwassergeräte

für Kochendwassergeräte mit Handschutz Ø 13 mm

Gewinde: 1/2“

| Ausladung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 170 mm | **10272442** |
| 200 mm | **10272450** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

## Klein-Durchlauferhitzer M

hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, drucklose Bauart, mit effektivem Blankdraht-Heizsystem IES®, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, wartungsfreundliche Heizpatrone, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, Spezial-Strahlregler, Netzleitung



Energieeffizienzklasse: A
Schutzart: IP 25
Abmessungen (HxBxT): 135 x 186 x 87 mm

| Typ | Leistung | Spannung | Absicherung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 3,5 kW | 230 V | | steckerfertig | **10272658** |
| M 4 | 4,4 kW | 230 V | 19 A | Festanschluss | **10272660** |
| M 6 | 5,7 kW | 230 V | 25 A | Festanschluss | **10272662** |
| M 7 | 6,5 kW | 400 V | 16 A | 2 Phasen-Festanschluss | **10272664** |

## Klein-Durchlauferhitzer MBH

hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankdraht-Heizsystem IES®, **mit Sicherheitstemperaturbegrenzer**, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, wartungsfreundliche Heizpatrone, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, Spezial-Strahlregler, mit T-Stück 3/8“ und flexiblem Verbindungsschlauch 3/8“ x 500 mm, zur einfachen Nachrüstung bei bereits vorhandener Druckarmatur, Netzleitung



Energieeffizienzklasse: A
Schutzart: IP 25
Abmessungen (HxBxT): 135 x 186 x 87 mm

| Typ | Leistung | Spannung | Absicherung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| MBH 3 | 3,5 kW | 230 V | | steckerfertig | **10272650** |
| MBH 4 | 4,4 kW | 230 V | 19 A | Festanschluss | **10272652** |
| MBH 6 | 5,7 kW | 230 V | 25 A | Festanschluss | **10272654** |
| MBH 7 | 6,5 kW | 400 V | 16 A | 2 Phasen-Festanschluss | **10272656** |



## Klein-Durchlauferhitzer MCX 3

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Miniformat zur Versorgung eines Waschbeckens bzw. einer Teeküche, spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern, Leistungselektronik zur Regelung der Heizleistung für die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung, effektives Blankdraht-Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, abnehmbare Blende für Zugang zur zentralen Haubenschraube und Wassermengenjustage, mit Spezial Stahlregler zum Einsatz in Strahlreglergewinde M 22/M 24, Anschlusssets (T-Stück und flexibler Druckschlauch) für ein Eckventil, das Bedienfeld mit der Sensortaste und drei farbigen LEDs dient zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur +35 °C, +38 °C oder +45 °C

Leistung: 3,5 kW
Energieeffizienzklasse: A
Spannung: 230 V
Absicherung: 15 A
Ausführung: steckerfertig
Schutzart: IP 25
Abmessungen (HxBxT): 135 x 186 x 87 mm
Gewicht: 1,5 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272690** |



## Klein-Durchlauferhitzer MCX 4

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Miniformat zur Versorgung eines Waschbeckens bzw. einer Teeküche, spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern, Leistungselektronik zur Regelung der Heizleistung für die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung, effektives Blankdraht-Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, abnehmbare Blende für Zugang zur zentralen Haubenschraube und Wassermengenjustage, mit Spezial Stahlregler zum Einsatz in Strahlreglergewinde M 22/M 24, Anschlusssets (T-Stück und flexibler Druckschlauch) für ein Eckventil, das Bedienfeld mit der Sensortaste und drei farbigen LEDs dient zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur +35 °C, +38 °C oder +45 °C

Leistung: 4,4 kW
Energieeffizienzklasse: A
Spannung: 230 V
Absicherung: 19 A
Ausführung: Festanschluss
Schutzart: IP 25
Abmessungen (HxBxT): 135 x 186 x 87 mm
Gewicht: 1,5 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272693 *** |

CLAGE

## Klein-Durchlauferhitzer MCX 3



elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Miniformat zur Versorgung eines Waschbeckens bzw. einer Teeküche, spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern, Leistungselektronik zur Regelung der Heizleistung für die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung, effektives Blankdraht-Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, abnehmbare Blende für Zugang zur zentralen Haubenschraube und Wassermengenjustage, mit Spezial Stahlregler zum Einsatz in Strahlreglergewinde M 22/M 24, Anschlusssets (T-Stück und flexibler Druckschlauch) für ein Eckventil, das Bedienfeld mit der Sensortaste und drei farbigen LEDs dient zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur +35 °C, +38 °C oder +45 °C

| | |
|---|---|
| Leistung: | 5,7 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Absicherung: | 25 A |
| Ausführung: | Festanschluss |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 135 x 186 x 87 mm |
| Gewicht: | 1,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272695 *** |

CLAGE

## Klein-Durchlauferhitzer MCX 7



elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Miniformat zur Versorgung eines Waschbeckens bzw. einer Teeküche, spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern, Leistungselektronik zur Regelung der Heizleistung für die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung, effektives Blankdraht-Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, abnehmbare Blende für Zugang zur zentralen Haubenschraube und Wassermengenjustage, mit Spezial Stahlregler zum Einsatz in Strahlreglergewinde M 22/M 24, Anschlusssets (T-Stück und flexibler Druckschlauch) für ein Eckventil, das Bedienfeld mit der Sensortaste und drei farbigen LEDs dient zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur +35 °C, +38 °C oder +45 °C

| | |
|---|---|
| Leistung: | 6,5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Absicherung: | 2x16 A |
| Ausführung: | Festanschluss |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 135 x 186 x 87 mm |
| Gewicht: | 1,5 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272694** |

CLAGE

## Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur M/SMB



hydraulisch gesteuert, drucklose Bauart, mit Blankdraht-Heizsystem IES®, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, auswechselbares Heizelement, optisch integrierter Wandhalter für Aufsteckinstallation, Spezial-Strahlregler, Netzleitung, mit Armatur für Wandanschluss 1/2“, Auslauf 160 mm

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Schutzart: | IP 25 |
| Wasseranschlüsse: | G 3/8“ |
| Abmessungen (HxBxT): | 135 x 186 x 87 mm |

| Typ | Leistung | Spannung | Absicherung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3/SMB | 3,5 kW | 230 V | | steckerfertig | **10272699** |
| M 7/SMB | 6,5 kW | 400 V | 16 A | 2 Phasen-Festanschluss | **10272697** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAGE



## Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur M/SNM

offener, druckloser Durchlauferhitzer mit effektivem Blankdraht-Heizsystem, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), Durchflussregler, wartungsfreundliche Heizpatrone, Spezial-Strahlregler, Netzleitung, mit druckloser Standard-Zweigriffmischbatterie als komplette Untertischanlage

| | |
|---|---|
| Leistung: | 3,5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Ausführung: | steckerfertig |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen (HxBxT): | 132 x 185 x 80 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272686 |

CLAGE



## Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur M/END

offener, druckloser Durchlauferhitzer mit effektivem Blankdraht-Heizsystem, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), Durchflussregler, wartungsfreundliche Heizpatrone, Spezial-Strahlregler, Netzleitung, mit druckloser Einhebelmischbatterie als komplette Untertischanlage

| | |
|---|---|
| Leistung: | 3,5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Ausführung: | steckerfertig |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen (HxBxT): | 132 x 185 x 80 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272688 |

CLAGE



## Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur MCX BLUE

elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer mit effektivem Blankdraht-Heizsystem IES® und Einhebel-Waschtischarmatur, Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LEDs zur Bestimmung der maximalen Auslauftemperatur in drei Stufen ECO +35 °C, Comfort +38 °C und max +45 °C, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmten Wasser (z. B. Solaranlage), wartungsfreundliche Heizkartusche, Spezial-Stahlregler, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation

| | |
|---|---|
| Leistung: | 3,5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Absicherung: | 16 A |
| Ausführung: | steckerfertig |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 135 x 186 x 87 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272696 |

## Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur MBX Lumio

CLAGE


elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer im Set mit berührungsloser Sensorarmatur zur energieeffizienten und hygienischen Warmwasserversorgung eines Waschbeckens, automatische, berührungslose Einschaltung des Durchlauferhitzers über den Infrarotsensor der Armatur, Temperatureinstellung bis zu +42 °C am seitlichen Hebel der Armatur, Temperaturanzeige über LED Farbring im stufenlosen Verlauf blau/weiß/rot, mit aktivierbarer Hygienespülung (automatische Spülung alle 12 oder 24 Stunden), Anschlussschlauch 3/8“ x 500 mm, die Armatur benötigt eine separate Steckdose 230 V zusätzlich zum Elektroanschluss des Durchlauferhitzers

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 135 x 186 x 87 mm |



| Typ | Leistung | Spannung | Absicherung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| MBX 3 Lumino | 3,5 kW | 230 V | | steckerfertig | 10272691 |
| MBX 7 Lumino | 6,5 kW | 400 V | 16 A | 2 Phasen-Festanschluss | 10272692 |

CLAGE

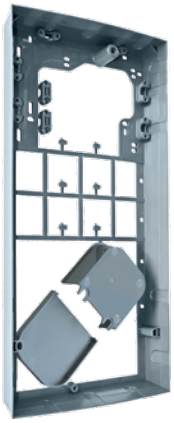

## Montagerahmen RDX 3

universeller Montagerahmen mit elektrischer Verdrahtung und Hahnverlängerung für alle CLAGE E-Komfortdurchlauferhitzer, besonders geeignet für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen, gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten au, bei Verwendung des Montagerahmens kann der Elektroanschluss an beliebiger Position hinter dem Gerät erfolgen, Montage nur durch einen Fachmann


**Kompatibel zu folgenden CLAGE-Geräten:**
DSX Touch, DEX Next/DEX 12 Next, DCX Next/ DCX 13 Next, DLX Next, DBX Next

**Lieferumfang:** Rahmen für das Gehäuseteil, 2 Hahnverlängerungen 3/8“, 2 Langnippel 1/2“ (Messing), 2 Blindstopfen 1/2“, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln, Dichtungssatz, Kabelsatz, Euroklemme, Gummi-Chlorophen-Schlauch (32 cm), Rolle Teflonband, Anschlussdose, Gebrauchsanleitung

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP 24 |
| Montagearten: | Wandmontage |
| Abmessungen (HxBxT): | 462 x 225 x 38 mm |

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| 10271267 * | 6 |

CLAGE




## Rohrbausatz UDX

mit Wasseranschlüssen Aufputz G 3/8“ oben (Montagerahmen RDX oder RDX 3 erforderlich)

| Art.-Nr. | Karton Stück |
|---|---|
| 10271268 * | 10 |

CLAGE



## Rohrbausatz VDX für DCX 13

für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen erforderlich)

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271252 * |

CLAGE



## Durchlauferhitzer CEX

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Übertischgerät), Sensortastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureinstellung +20 – +60 °C, zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsanzeigen, **kein Zumischen von kaltem Wasser mehr nötig**, Wasseranschlüsse 1/2“ für druckfeste oder drucklose Installation, mit Netzanschlussleitung für eine 3-Phasen Herdanschlussdose, gradgenaue Temperatur durch TWIN TEMPERATURE Control TTX® bis zur Leistungsgrenze, Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebendsauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich

**Hinweis:** kann per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9/Android-OS 4.4) gesteuert werden (hierfür ist ein FXE3 (C) Funkadapter und die App „Smart Control“ erforderlich), Solaranlagenfähig (Zulauftemperatur ≤ 60 °C)

| | |
|---|---|
| Leistung: | 11 oder 13,5 kW |
| Nennstrom: | 16 oder 20 A |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | +20 – +60 °C |
| Schutzart: | IP 25 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ |
| Abmessungen (HxBxT): | 29,4 x 17,7 x 10,4 mm |
| Gewicht: | 2,7 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271265 |


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAGE



## Durchlauferhitzer CEX-U

elektronisch geregelter Untertischdurchlauferhitzer im Kompaktformat, Sensortastenbedienfeld mit LED-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe, zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsanzeigen, kein Zumischen von kaltem Wasser mehr nötig, problemlose Montage unter der Küchenspüle durch kleine Abmessungen und außenliegende 3/8“-Wasseranschlüsse für druckfeste oder drucklose Installation, mit Netzanschlussleitung für eine 3-Phasen-Herdanschlussdose, gradgenaue Temperaturen durch TWIN TEMPERATURE Control TTC® bis zur Leistungsgrenze, solaranlagenfähig (Zulauftemperatur ≤60 °C), Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich, Multiple Power System MPS® Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt

| | |
|---|---|
| Leistung: | 11 oder 13,5 kW |
| Nennstrom: | 16 oder 20 A |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wassertemperatur: | +20 – +60 °C |
| Schutzart: | IP 24 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 3/8“ |
| Abmessungen (HxBxT): | 294 x 177 x 104 mm |
| Gewicht: | 2,7 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271264** |

CLAGE



## Durchlauferhitzer CFX-U

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) mit Funkfernbedienung mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureinstellung +20 – +60 °C, zur Versorgung einer Küchenspüle oder Waschtisch, energieeffiziente Warmwasserbereitung ohne Wärmeverluste, gradgenaue Temperaturen durch TWIN TEMPERATURE Control TTC® bis zur Leistungsgrenze, solaranlagenfähig, Wasseranschlüsse 3/8“ für druckfeste oder drucklose Installation, Multiple Power System MPS® Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt, mit Netzanschlussleitung für eine 3-Phasen Herdanschlussdose, Wasseranschlüsse 3/8“ für den direkten Anschluss an die Armatur

| | |
|---|---|
| Leistung: | 11 oder 13,5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen (HxBxT): | 294 x 177 x 108 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271256** |

CLAGE



## Durchlauferhitzer DLX Next

elektronisch geregelter Komfortdurchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept, Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in drei Stufen: +35 °C, +45 °C und +55 °C, Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze, TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik, besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung, Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich, elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 468 x 239 x 96 mm |
| Gewicht: | 4,2 kg |

| Typ | Leistung | Absicherung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| DLX 18 Next | 18 kW | 26 A | **10272671** |
| DLX 21 Next | 21 kW | 30 A | **10272672** |
| DLX 24 Next | 24 kW | 35 A | **10272673** |

## Durchlauferhitzer DBX Next

CLAGE

elektronisch geregelter Basis-Durchlauferhitzer ohne Bedienelemente, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik, besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung, automatische Anpassung der Leistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur, Auslauftemperatur werkseitig auf +50 °C eingestellt, die Auslauftemperatur kann im Durchlauferhitzer zwischen +30 °C und +60 °C verstellt werden, Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich, elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten



| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Schutzart: | IP 25 |
| Abmessungen (HxBxT): | 468 x 239 x 96 mm |
| Gewicht: | 4,2 kg |

| Typ | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| DBX 18 Next | 18 kW | **10271283 *** |
| DBX 21 Next | 21 kW | **10271284 *** |
| DBX 24 Next | 24 kW | **10271285 *** |

CLAGE



## Lastabwurfbox LAB

Elektro-Installationsset mit vormontierten Leitungen, Schaltschütz und Lastabwurfrelais, zum gemeinsamen Anschluss eines 11 kW-Durchlauferhitzers und eines elektromechanischen Herdes an die Herdanschlussdose, falls keine eigene Stromversorgung für den Durchlauferhitzer möglich ist

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP 55 |
| Abmessungen (HxBxT): | 170 x 130 x 80 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271281** |

CLAGE



## Durchlauferhitzer DCX Next

elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit fünf unterschiedlich farbigen LEDs zur Einstellung der möglichen Solltemperaturen auf +35 °C, +38 °C, +42 °C, +48 °C oder +55 °C, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, Multiple Power System MPS® zur Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, variable Elektroanschlussmöglichkeit, großzügiger Anschlussraum für Aufputz- und Unterputzinstallation

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 |
| Ausführung: | 3 Phasen-Festanschluss |
| Schutzart: | IP 25 |
| Gewinde: | 1/2“ |
| Abmessungen (HxBxT): | 468 x 239 x 96 mm |

| Typ | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| DCX Next | 18/21/27/27 kW | **10271293** |
| DCX 13 Next | 11/13,5 kW | **10271295** |

CLAGE



## Durchlauferhitzer DEX NEXT ELECTRONIC MPS

elektronisch geregelterer Durchlauferhitzer mit Echtglas-E-Paper-Display und Sensortasten, zur komfortablen und sparsamen Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen, immer gradgenaue Temperaturen zwischen +20 °C und +60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTX®, Multiple Power System MPS®, die Leistung des Gerätes (18, 21, 24, 27 kW) wird direkt am Installationsort eingestellt, dadurch eignet sich das Gerät sehr gut zum Austausch von Altgeräten, für Wasserspararmaturen geeignet durch besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, spart bist zu 30 % Energie gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, für Nacherwärmung geeignet (Zulauftemperatur < 70 °C)

| | |
|---|---|
| Leistung: | 18 – 27 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Ausführung: | 3 Phasen-Festanschluss |
| Schutzart: | IP 25 |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ (Schraubanschlüsse) |
| Abmessungen (HxBxT): | 468 x 239 x 96 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271291** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Durchlauferhitzer DSX TOUCH Modell 2019

CLAGE



vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Echtglas-Touchdisplay zur komfortablen und sparsamen Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n), Temperatureinstellung, Festlegung von individuellen Temperaturprofilen und Einsicht der Verbrauchswerte über das Touchdisplay, immer gradgenaue Temperatur zwischen +20 °C und +60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer Durchflussmengenregelung SERVO TRONIC®, Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich, Funktion zur thermischen Behandlung mit +70 °C für mehr Hygiene, besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung, mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik, problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten, integrierte WLAN und Bluetooth®-Funktion zur Verbindung mit Smartphone, Tablet und Smartspeaker, Bluetooth® Fernbedienung FXS 3 mit Einbaufunkadapter im Lieferumfang enthalten, kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9 / Android-OS 4.4) gesteuert werden (hierfür ist die kostenlose App »Smart Control« erforderlich), elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion, attraktives Design mit sehr flacher Bauweise, zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser geeignet (Zulauftemperatur 0 – +70 °C zulässig), flexible Stromanschlussmöglichkeiten auf- und unterputz oben und unten am Gerät

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 0,4 l |
| Leistung: | 18 – 27 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V (bei 27 kW) |
| Ausführung: | Festanschluss, druckfest |
| Schutzart: | IP 25 |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Wasseranschlüsse: | G 1/2“ (Schraubanschlüsse) |
| Abmessungen (HxBxT): | 468 x 239 x 96 mm |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10271299 |

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Kochendwassergerät EBK 5 G automatic

für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe, neuartiges, verkalkungsarmes Flächen-Heizsystem discmatic® mit hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser, mit Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich, stufenlos von ca. +35 °C bis zum Kochpunkt einstellbar, Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe, eingebauter Schutz-Temperaturbegrenzer, Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil möglich, Füll-/Ablaufarmatur und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang, spritzwassergeschützt, hochwertiger Glasbehälter, große Behälteröffnung zum bequemen Entkalken, Dampfrohr mit Gelenk für Wandabstand bis ca. 210 mm, Hebel-Zweigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Messing mit weißem Gehäuse

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Abmessungen (HxBxT): | 325 x 245 x 242 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271685 * |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Kochendwassergerät EBK 5 K automatic

für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe, neuartiges, verkalkungsarmes Flächen-Heizsystem discmatic® mit hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser, mit Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich, stufenlos von ca. +35 °C bis zum Kochpunkt einstellbar, Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe, eingebauter Schutz-Temperaturbegrenzer, Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil möglich, Füll-/Ablaufarmatur und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang, spritzwassergeschützt, Kunststoffbehälter mit weißem Gehäuse, Entkalkungsöffnung mit Verschlusskappe, Dampfrohr mit Gelenk für Wandabstand bis ca. 200 mm, Hebel-Zweigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Messing

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Abmessungen (HxBxT): | 295 x 325 x 197 mm |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271687 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**




## Warmwasser-Kleinspeicher SNU 5 Plus

kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage, warmes Wasser sofort verfügbar, sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz, geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierten Thermostop-Funktion, schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung, einfache Installation dank Schutzkontaktstecker, optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus, kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wassereinsparnis, dank antitropf-Funktion, niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch durch Vakuum-Isolierung, hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung

| | |
|---|---|
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Farbe: | weiß |
| Montagearten: | Untertisch |
| Abmessungen (HxBxT): | 423 x 240 x 212 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10271768 |




## Warmwasser-Untertischspeicher SNU 5 Plus + WST-W

**bestehend aus:**

**Kleinspeicher SNU 5 Plus[A]**
kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage, warmes Wasser sofort verfügbar, sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz, geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierten thermostop-Funktion, schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung, einfache Installation dank Schutzkontaktstecker, optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus, kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wassereinsparnis dank antitropf-Funktion

**Waschtischarmatur WST-W[B]**
drucklose, offene Temperier-Armatur mit zwei Drehgriffen für Einlochmontage auf Waschtischen, ausgestattet mit Rohrschwenkauslauf, flexiblen Wasseranschluss-Schläuchen und Verschraubung, Temperatur und Wassermenge separat wählen, Auslaufhöhe 148 mm

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5[A] l |
| Leistung: | 2[A] kW |
| Energieeffizienzklasse: | A[A] |
| Spannung: | 230[A] V |
| Absicherung: | 10[A] A |
| Wassertemperatur: | +35 – +85[A] °C |
| Schutzart: | IP 24 D[A] |
| Ausladung: | 128[B] mm |
| Material: | Gehäuse: Messing[B] |
| Oberfläche: | verchromt, pflegeleicht[B] |
| Farbe: | weiß[A] |
| Abmessungen (HxBxT): | 423 x 240 x 212[A] mm |
| Gewicht: | 2,9[A] kg |

| Art.-Nr. | Palette Stück |
|---|---|
| 10271767 | 21 |




## Warmwasser-Untertischspeicher SNU 10 Plus

kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage, warmes Wasser sofort verfügbar, sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz, geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierten thermostop-Funktion, schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung, einfache Installation dank Schutzkontaktstecker, optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 10 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Absicherung: | 10 A |
| Wassertemperatur: | +35 – +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 506 x 290 x 282 mm |
| Gewicht: | 4,2 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10275016 |

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Warmwasser-Übertischspeicher SN

offen (drucklos) für eine Entnahmestelle, mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung, Wasser wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung zwischen +35 °C und +85 °C, mit Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Kabel und Stecker

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Schutzart: | IP 24 |
| Farbe: | weiß |

| Inhalt | Leistung | Abmessungen (HxBxT) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 5 l | 2 kW | 421 x 263 x 230 mm | **10271804** |
| 15 l | 2 kW | 601 x 316 x 295 mm | **10272108** * |
| 15 l | 3,3 kW | 601 x 316 x 295 mm | **10272116** * |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Warmwasser-Übertischspeicher SNO 10 Plus

kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Übertischmontage, warmes Wasser sofort verfügbar, sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz, sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung, schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung, einfache Installation dank Schutzkontaktstecker, optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus, für eine stark frequentierte Zapfstelle auch mit höherem Speichervolumen verfügbar

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 10 l |
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Absicherung: | 10 A |
| Wassertemperatur: | +35 – +85 °C |
| Schutzart: | IP 24 D |
| Farbe: | weiß |
| Montagearten: | Übertisch |
| Abmessungen (HxBxT): | 505 x 290 x 282 mm |
| Gewicht: | 4,6 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10271266** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Warmwasser-Untertischspeicher SHU

geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen, mit druckfestem Kupfer-Innenbehälter und Wärmedämmung, Wasser wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von +35 °C bis +82 °C mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, mit Montageleiste, Kabel und Stecker, **Installation nur mit entsprechender Sicherheitsgruppe**

| | |
|---|---|
| Leistung: | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Schutzart: | IP 24 |
| Farbe: | weiß |

| Inhalt | Abmessungen (HxBxT) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 5 l | 421 x 263 x 230 mm | **10272205** * |
| 10 l | 503 x 295 x 275 mm | **10272221** * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

# Warmwasser-Übertischspeicher SH 15 SL

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen, mit druckfestem Kupfer-Innenbehälter und Wärmedämmung, Wasser wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von +35 °C bis +82 °C mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, mit Montageleiste, Kabel und Stecker, **Installation nur mit entsprechender Sicherheitsgruppe**

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 15 l |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 230 V |
| Schutzart: | IP 24 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 600 x 316 x 295 mm |

| Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2 kW | **10272248 *** |
| 3,3 kW | **10272256 *** |

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Duschboiler Übertisch EB 15 SL comfort

offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung, stufenlose Temperatureinstellung von ca. +35 °C bis +85 °C, heizt den Wasserinhalt nach dem Einschalten einmalig auf die eingestellte Temperatur auf, jeder Aufheizvorgang muss von Hand eingeschaltet werden, Aufheizanzeige durch Signallampe, weiße Kunststoffgerätekappe und schwarz abgesetztes Temperaturskalen-Display, mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Kabel und Stecker, Elektro-Festanschluss mit beiliegendem Umbausatz möglich

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 15 l |
| Spannung: | 230 V |
| Schutzart: | IP 24 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 601 x 316 x 295 mm |

| Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2 kW | **10272132 *** |
| 3,3 kW | **10272140 *** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Wandspeicher HFA/EB 80 Z

**für beengte Platzverhältnisse**, geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, stufenlose Temperatureinstellung von +35 °C bis +82 °C, der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten, automatischer Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail anticor®, weißer lackbeschichteter Stahlblech-Außenmantel und optimale Wärmedämmung, Universalheizflansch für Zweikreisbetrieb, Taster für Schnellaufheizung und Aufheizanzeige im Bedienfeld, Magnesium-Schutzanode

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 80 l |
| Leistung: | 2 – 4/2 – 6 kW |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Spannung: | 230/400 V |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen (HxBxT): | 1.020 x 410 x 420 mm |
| Gewicht: | 36 kg |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **10272159 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

## Wandspeicher SH

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, stufenlose Temperatureinstellung von +35 °C bis +82 °C, der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten, automatischer Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail anticor®, weißer lackbeschichteter Stahlblech-Außenmantel und optimale Wärmedämmung, Universalheizflansch für Einkreisbetrieb, elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED-Anzeige im Bedienfeld, Entleerungsventil mit G 3/4“ Schlauchanschluss

Leistung: 1 – 4/3 – 6 kW
Spannung: 230/400 V
Schutzart: IP 25

| Inhalt | Energieeffizienzklasse | Abmessungen (HxBxT) | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 30 l | B | 770 x 410 x 420 mm | 23 kg | **10272272** |
| 50 l | C | 740 x 510 x 510 mm | 28 kg | **10272329 *** |
| 80 l | C | 1.050 x 510 x 510 mm | 38 kg | **10272337** |

## Warmwasser-Standspeicher SHW

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, stufenlose Temperatureinstellung +35 °C bis +82 °C, der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten, automatischer Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Emaillierung und Schutzanode, Zirkulationsanschluss und Wärmedämmung, Heizflansch mit tiefliegenden Kupfer-Heizkörpern, Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger Abschaltung, Schalter für Leistungsvarianten, Universalheizflansch für Zweikreis- und Einkreisbetrieb, komplette Speicherverkleidung mit Kunststoffumhüllung, Deckel und Blende, Taster für Schnellaufheizung, Wasseranschluss G 1“

Leistung: 2 – 4/2 – 6 kW
Spannung: 230/400 V

| Inhalt | Energieeffizienzklasse | Abmessungen (HxBxT) | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 l | C | 1.570 x 630 x 730 mm | 65 kg | **10272000 *** |
| 300 l | C | 1.585 x 700 x 815 mm | 77 kg | **10272027 *** |
| 400 l | D | 1.755 x 750 x 865 mm | 90 kg | **10272035 *** |

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Durchlauferhitzer DHB ST thermotronic

zu seinen Vorteilen zählen vor allem die Energieeffizienz und die Annehmlichkeit, die vorgewählte Warmwassertemperatur zu halten, Temperaturschwankungen verursacht durch Leistungsumschaltungen werden vermieden, damit ermöglicht er von Anfang an ein Duscherlebnis ohne Kälteschock, das Gerät kann direkt im Strahlwasserbereich Ihrer Dusche eingebaut werden, Temperaturvorwahl 3-stufig, ca. +35, +45, +55 °C, individuelle Temperatureinstellung durch Beimischen von Kaltwasser, konstante Temperatur bis zur Leistungsgrenze, elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterkennung, für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 470 x 225 x 110 mm |
| Gewicht: | 3,6 kg |

| Typ | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| DHB 18 ST | 18 kW | **10272050** |
| DHB 21 ST | 21 kW | **10272052** |
| DHB 24 ST | 24 kW | **10272054** |
| DHB 27 ST | 27 kW | **10272056** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Durchlauferhitzer HDB-E

Einbau in Dusche möglich, konstante Temperatur bis zur Leistungsgrenze, versorgt mehrere Entnahmestellen und ist für kalkhaltiges sowie kalkarmes Wasser geeignet, der Durchflussmengenbegrenzer gewährleistet eine ausreichende Temperaturerhöhung auch im Winter, kleine Zapfraten dank geringer Einschaltwerte möglich, effektives Blankdraht-Heizsystem

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Wassertemperatur: | 55 °C |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 470 x 225 x 117 mm |
| Gewicht: | 3,6 kg |

| Typ | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| HDB-E 12 | 10,7 kW | **10272080 *** |
| HDB-E 18 | 18 kW | **10272082 *** |
| HDB-E 21 | 21 kW | **10272084 *** |
| HDB-E 24 | 24 kW | **10272086 *** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



## Durchlauferhitzer DHB-E LCD

geschlossen (druckfest), für die Warmwasserversorgung von mehreren Entnahmestellen, zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen, **elektronisch geregelter** Durchlauferhitzer mit 3i Technologie, grandgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung, stufenlose digitale Temperaturwahl über Drehwähler, LC-Display zur Temperaturanzeige, drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage, Verbrühschutz, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis +55 °C (max. Zulauftemperatur +70 °C)

| | |
|---|---|
| Leistung: | 18/21/24 kW |
| Nennstrom: | 29/31/35 A |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Absicherung: | 32/32/35 A |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 466 x 225 x 116 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| **10272021 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

## Durchlauferhitzer DEL Plus

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i Technologie für gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung, dreistufiger ECO-Modus für erhöhten Warmwasserkomfort und größere Energieeinsparung, hinterleuchtetes Multifunktionaldisplay mit Leistungsanzeige, Temperaturspeichertasten und einstellbare Temperaturbegrenzung als Kindersicherung (Verbrühschutz)



| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 466 x 225 x 116 mm |
| Gewicht: | 3,2 kg |

| Typ | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| DEL 18/21/24 Plus | 18/21/24 W | **10272025** |
| DEL 27 Plus | 27 W | **10272026** |

## Komfort-Durchlauferhitzer DHE vollelektronisch

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



**Anwendung:** Komfort-Durchlauferhitzer geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z. B. gleichzeitige Versorgung von Badezimmer und Küche, geschlossenes, druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen

**Ausstattung/Komfort:** vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie, jederzeit gradgenaue Wunschtemperatur durch elektronische Durchflussmengenregelung, stufenlose, digitale Temperaturwahl über Drehwähler, Temperaturverstellung in 0,5 °C Schritten, hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay zur Anzeige diverser Werte, wie Soll-Temperatur, aktueller Leistungsaufnahme, Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige, ECO-Funktion, zwei Temperaturspeichertasten für programmierbare Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, LED-Verbrühgefahranzeige bei Temperaturen über +43 °C oder unterwartet hohen Auslauftemperaturen bedingt durch vorerwärmtes Wasser mit Anzeige der Einlauftemperatur im unteren Segment, individuell einstellbare Temperaturbegrenzung (Kindersicherung, optionale Komfort-Fernbedienung erhältlich, drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage

**Effizienz:** spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie, 3 Sensoren und ein zusätzliches Motorventil garantieren, dass die eingestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird, dazu wird nur die wirklich benötigte Energie eingesetzt, ein Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig, dadurch maximale Energieeffizienz, individuell wählbarer ECO-Modus für besonders sparsamen Betrieb, Sparmonitor informiert über tatsächliche und noch mögliche Einsparungen, geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen)

**Profi-Rapid Installation**

**Service:** Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher im Display und LED-Diagnoseampel, innere Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar

**Sicherheit:** schnelles Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer, elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung, nur vom Fachhandwerker einstellbarer Verbrühschutz zur dauerhaften Begrenzung der Wasseraustrittstemperatur

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 466 x 225 x 116 mm |
| Gewicht: | 3,1 kg |

| Typ | Leistung | Absicherung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| DHE 18/21/24 | 18/21/24 kW | 32/32/35 A | **10271977 *** |
| DHE 27 | 27 kW | 40 A | **10271978 *** |

**Diese Artikel sind nur über RUDOLF SIEVERS lieferbar.**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



# Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect vollelektronisch

**Anwendung:** Komfort-Durchlauferhitzer geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen, druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen

**Ausstattung/Komfort:** vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie, gradgenaue Wunschtemperatur garantiert durch elektronische Durchflussmengenregelung, Temperaturwahl über Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturverstellung, geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz für Internetradio und Wetterbericht, Lautsprecher im Gerät integriert, Bluetooth® Schnittstelle zum Musikstreaming oder Einbinden externer Lautsprecher, bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten, Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Programme, Verbrühgefahranzeige oder bei unterwartet hohen Auslauftemperaturen bedingt durch vorerwärmtes Wasser, individuell einstellbare Temperaturbegrenzung, Mini-Funkfernbedienung, zusätzliche Bedienung über Smartphone App, drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit

**Effizienz:** spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie, 3 Sensoren und ein zusätzliches Motorventil garantieren, dass die eingestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird, grafische Verbrauchs- und Kostenanzeige, individuell wählbarer ECO-Modus für besonders sparsamen Betrieb, geeignet für vorerwärmtes Wasser

**Profi-Rapid Installation**

**Profi-Direkt:** Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display, dadurch lassen sich via Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und zur Behebung abrufen

**Sicherheit:** Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer, mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem, inkl. Lizenzvertrag

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Spannung: | 400 V |
| Schutzart: | IP 25 |
| Farbe: | weiß |
| Abmessungen (HxBxT): | 466 x 225 x 105 mm |
| Gewicht: | 3,2 kg |

| Typ | Leistung | Nennstrom | Absicherung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| DHE Connect 18/21/24 | 18/21/24 kW | 29/31/35 A | 32/35/35 A | **10271983 *** |
| DHE Connect 27 | 24 kW | 39 A | 40 A | **10271984 *** |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.



# Kohlebadeofen

bestehend aus:

**Stahl Badeofen Zylinder**
emaillierter Stahlblechzylinder, innenliegendes Fallrohr, komplexes Korrosionsschutzsystem: außen und innen lückenlos zweischichtig emailliert, mit zusätzlicher auswechselbarer Opferanode im Wasserraum, ausgelegt als druckloser Behälter – funktioniert nach dem Überlaufprinzip

**Mischbatterie**
für drucklose Badeöfen, mit automatischer Durchflussbegrenzung und integrierter Belüftung

**Kohleunterofen**
Badeunterofen WBU 100/6 für alle festen Brennstoffe, emaillierter Stahlblechmantel, gusseisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung, Rundrost von außen rüttelbar

(A)Oberofen, (B)Unterofen

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 100 l |
| Leistung: | 7,5 kW |
| Rauchrohranschluss-Ø: | 100 mm |
| Mischbatterieanschluss: | 2 x G 1/2“, 35 mm Mittenabstand |
| Auslaufhöhe: | 670 (±10) mm |
| Abgasmassestrom: | 8 g/s |
| Abgastemperatur: | +278 °C |
| Förderdruck: | 10 Pa |
| Farbe: | weiß(A)/braun(B) |
| Ø: | 365(A) mm/380(B) mm |
| Höhe: | 1520 (±10)(A) mm/425(B) mm |
| Gewicht: | 18(A) kg/26(B)kg |

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | 10272560 |



## Stahl-Badeofen-Zylinder

emaillierter Stahlblechzylinder, innenliegendes Fallrohr, komplexes Korrosionsschutzsystem: außen und innen lückenlos zweischichtig emailliert, mit zusätzlicher auswechselbarer Opferanode im Wasserraum, ausgelegt als druckloser Behälter – funktioniert nach dem Überlaufprinzip

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 100 l |
| Rauchrohranschluss-Ø: | 100 mm |
| Mischbatterieanschluss: | 2 x G 1/2“, 35 mm Mittenabstand |
| Auslaufhöhe: | 670 mm (±10 mm) |
| Abgasmassestrom: | 8 g/s |
| Abgastemperatur: | +278 °C |
| Förderdruck: | 10 Pa |
| Farbe: | weiß |
| Ø: | 365 mm |
| Höhe: | 1520 mm (±10 mm) |
| Gewicht: | 18 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272515 * |



## Kohleunterofen

Badeunterofen WBU 100/6 für alle festen Brennstoffe, emaillierter Stahlblechmantel, gusseisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung, Rundrost von außen rüttelbar

| | |
|---|---|
| Leistung: | 7,5 kW |
| Farbe: | braun |
| Ø: | 380 mm |
| Höhe: | 425 mm |
| Gewicht: | 26 kg |

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272531 * |



## Mischbatterie

für drucklose Badeöfen, mit automatischer Durchflussbegrenzung und integrierter Belüftung

| Art.-Nr. |
|---|
| 10272523 * |



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.

# Kapitelübersicht


**FORMAT**
Sanitärkeramik, Spülkästen, WC-Sitze, Vorwandelemente, Bade- und Duschwannen, Armaturen, Duschabtrennungen, Spiegel, Accessoires, Badheizkörper, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Kunststoff-Ablaufverbindungen und Geruchsverschlüsse




1

**Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Urinale**
Waschtische, WC, Dusch-WC, Bidet, Zubehör, Einbaumaße



2

**Zubehör für Waschtische, WC, Bidet, Urinale**
Abläufe, Befestigung, WC-Sitze, Spülkästen, Druckspüler, Zubehör für Bidets und Urinale



3

**Vorwandinstallation**
Elemente für den Trockenbau und Ständerwerk, Zubehör für Montageelemente



4

**Bade- und Duschwannen, Wannenträger, Zubehör, Abläufe**
aus Acryl und Stahl, Styropor-Wannenträger, Montagezubehör, Abläufe für Wannen und Duschwannen, Whirlpools



5

**Armaturen, Zubehör, Brausen, Brausenzubehör**
Einhandhebelmischer, Thermostate, Zweigriff-, elektronische, Küchen- und Niederdruck-armaturen, Armaturenzubehör, Brausestangen, Brausehalter, Brauseschläuche, Hand-brausen und Zubehör, Duschsysteme, Duschpaneele



6

**Duschabtrennungen**
aus Kunstglas und Echtglas, Duschabtrennungszubehör, Stockverbreiterungen, Profile



7

**Spiegel und Spiegelschränke, Accessoires, Desinfektionsspender**
Spiegel, Ausstattungsserien, Badheizkörper, Händetrockner, Reinigungs- und Pflegemittel



8

**Barrierefreies Wohnen**
barrierefreie Accessoires, Sanitärkeramik, Zubehör, Duschsitze



9

**Ausgussbecken, Spülen und Zubehör**
Ausgussbecken und Zubehör, Auflagenspülen, Spültisch-Unterbauten, Einbauspülen, Kunststoff-Ablaufverbindungen, Geruchsverschlüsse, Spültischventile, Einzelteile und Zubehör, Geräteanschlussventile und Spezialfittings



10

**Elektro-Warmwassergeräte, Badeöfen und Zubehör**
Warmwassergeräte, Armaturen für Heißwasserbereiter, Kleindurchlauferhitzer, Kochend-wassergeräte, Kleinspeicher, Badeöfen



11

**Verzeichnisse**
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

# Stichwortverzeichnis

## A


Abdeckrosetten ..... S 369
Ablaufrohre ..... S 349
Absperrventile ..... S 809 – S 810
Ab- und Überlaufgarnituren ..... S 78, S 554 – S 559





Accessoires FORMAT Basic 2.0 ..... S 155 – S 156, S 908 – S 909
Accessoires FORMAT Design 3.0 ..... S 160 – S 163, S 913 – S 916
Accessoires FORMAT Design 3.0 schwarz ..... S 164 – S 166, S 917 – S 919
Accessoires FORMAT Plus ..... S 159, S 912
Accessoires FORMAT Pro 3.0 ..... S 157 – S 158, S 910 – S 911
Accessoires Keuco Edition 300 ..... S 936 – S 938
Accessoires Keuco Elegance ..... S 924 – S 928
Accessoires Keuco Moll ..... S 920 – S 923
Accessoires Keuco Plan ..... S 929 – S 935
architectura Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 299 – S 300
Armaturenfett ..... S 962
Armaturenfett FORMAT Tec ..... S 174, S 956
Armaturen FORMAT Basic ..... S 79 – S 80, S 592 – S 593
Armaturen FORMAT Basic 2.0 ..... S 81 – S 85, S 594 – S 598
Armaturen FORMAT Design ..... S 89, S 602
Armaturen FORMAT Design 2.0 ..... S 90 – S 91, S 603 – S 604





Armaturen FORMAT Pro ..... S 86, S 599
Armaturen FORMAT Pro 2.0 ..... S 87 – S 88, S 600 – S 601
Armaturen FORMAT Tec ..... S 80, S 593
Armaturen für Heißwasserbereiter ..... S 181, S 1022
Armaturen Grohe ..... S 643, S 724
Armaturen Grohe Allure ..... S 683 – S 690, S 695
Armaturen Grohe Allure Brillant ..... S 691 – S 695
Armaturen Grohe Concetto ..... S 645 – S 648
Armaturen Grohe Costa ..... S 644
Armaturen Grohe Eurocube ..... S 670 – S 674
Armaturen Grohe Eurocube Joy ..... S 655, S 675 – S 677, S 682, S 693
Armaturen Grohe Eurodisc Cosmopolitan ..... S 649 – S 650
Armaturen Grohe Eurodisc Joystick ..... S 651
Armaturen Grohe Eurosmart ..... S 658 – S 669
Armaturen Grohe Eurostyle ..... S 680
Armaturen Grohe Lineare ..... S 678 – S 682
Armaturen Grohe Plus ..... S 652 – S 657
Armaturen Hansgrohe ..... S 610, S 705, S 752
Armaturen Hansgrohe Focus ..... S 611 – S 613
Armaturen Hansgrohe Focus Care ..... S 614
Armaturen Hansgrohe Logis ..... S 633 – S 636
Armaturen Hansgrohe Metropol ..... S 637
Armaturen Hansgrohe Talis S ..... S 615 – S 617
Armaturen Hansgrohe Talis Select E / Talis E ..... S 626 – S 632
Armaturen Hansgrohe Talis Select S / Talis S ..... S 618 – S 625
Armaturen Kaja Disk ..... S 605
Armaturen Kaja Spezial ..... S 609
Armaturenreiniger ..... S 959
Armaturen Schell selbstschließend ..... S 704
Armaturen-Zubehör FORMAT Basic ..... S 80, S 593
Armaturen-Zubehör Kaja ..... S 85, S 92, S 598, S 607 – S 608, S 795
Ausgussbecken ..... S 996 – S 997
Ausgussbecken FORMAT Tec ..... S 176, S 999
Ausgussreiniger ..... S 961
Ausläufe ..... S 792 – S 793
Auslaufrohre ..... S 349 – S 350
Auslaufventile ..... S 180, S 1010


## B


Badeöfen ..... S 1020, S 1039 – S 1040





Badewannen FORMAT Basic ..... S 55, S 57, S 488, S 495
Badewannen FORMAT Design ..... S 56, S 60 – S 64, S 489, S 498 – S 502
Badewannen FORMAT Pro ..... S 58 – S 59, S 496 – S 497
Badewannen FORMAT Tec ..... S 55, S 488, S 490
Badewannenfüße ..... S 531 – S 532
Badewannen Kaldewei ..... S 490 – S 494
Badewannen Namur ..... S 503
Badewannen Schedel ..... S 490 – S 494
Badheizkörper PfT Basic ..... S 945, S 947
barrierefreie Accessoires FORMAT Plus ..... S 159, S 912





barrierefreie Accessoires Keuco Plan Care ..... S 974 – S 980
barrierefreie Accessoires Partner für Technik ..... S 966 – S 973
Betätigungsplatten Geberit ..... S 432 – S 441
Betätigungsplatten TECE ..... S 447 – S 448
Betätigungsplatten und Zubehör FORMAT Tec ..... S 51 – S 52, S 400 – S 401
Betätigungsplatten und Zubehör Viega ..... S 475 – S 479
Boiler ..... S 1034
Brausegarnituren Hansgrohe ..... S 752 – S 764
Brausehalter ..... S 736
Brausehalter Grohe ..... S 733, S 738
Brausehalter Hansgrohe ..... S 736
Brauseschläuche ..... S 696, S 773
Brausestangen Hansgrohe ..... S 734 – S 735
Brausesysteme FORMAT ..... S 104, S 751
Brausesysteme FORMAT Basic ..... S 93 – S 94, S 740 – S 741
Brausesysteme FORMAT Design 2.0 ..... S 98 – S 103, S 745 – S 750
Brausesysteme FORMAT Pro 2.0 ..... S 95 – S 97, S 742 – S 744


## D


Desinfektionsmittel ..... S 960, S 962





Druckspüler ..... S 381 – S 386, S 386
Druckspüler FORMAT Tec ..... S 45, S 380


DURAVIT


D-Code Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 320 – S 322
DuraStyle Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 325 – S 330
DuraStyle Med Sanitärkeramik ..... S 246
DuraStyle Sanitärkeramik ..... S 246 – S 251
Duravit D-Code Sanitärkeramik ..... S 242 – S 244
Duravit Fizz Sanitärkeramik ..... S 252
Durchflussbegrenzer ..... S 794





Durchlauferhitzer ..... S 1023 – S 1029, S 1036 – S 1038
Duschabtrennungen-Aufpreise Kermi ..... S 900





Duschabtrennungen FORMAT Basic Echtglas (ESG). S 128 – S 139, S 830 – S 841
Duschabtrennungen FORMAT Basic (ESG) ..... S 134, S 836
Duschabtrennungen FORMAT Basic Kunstglas Fontana ..... S 114 – S 128, S 816 – S 830
Duschabtrennungen FORMAT Basic/Pro Echtglas (ESG) ..... S 138 – S 139, S 840 – S 841
Duschabtrennungen FORMAT Design 2.0 ..... , S 151
Duschabtrennungen FORMAT Pro 2.0 Echtglas (ESG) ..... S 141 – S 150, S 843 – S 852
Duschabtrennungen Kermi Diga ..... S 885 – S 895
Duschabtrennungen Kermi Filia XP Echtglas (ESG) ..... S 896 – S 899


Duschabtrennungen Kermi Nica Echtglas (ESG) ... S 881 – S 884
Duschabtrennungen Kermi Pega ... S 861 – S 880
Duschabtrennungen Kermi Raya Echtglas (ESG) ... S 854 – S 860
Duschabtrennungen Walk In FORMAT ... , S 140
Duschabtrennung Kermi Diga Echtglas (ESG) ... S 894
Duschelemente Schedel verfliesbar ... S 546 – S 548
Duschenreiniger ... S 959
Duschenreiniger FORMAT Tec ... S 172, S 954
Duschplatz Kermi Line ... S 544 – S 545, S 983 – S 984
Duschplatz Kermi Point ... S 543, S 982
Duschrinnen FORMAT Tec ... S 74 – S 77, S 536 – S 539
Duschrinnen Viega Advantix Vario ... S 540 – S 542
Duschsitze ... S 981
Duschwannenablaufgarnituren ... S 516, S 560 – S 561





Duschwannen FORMAT Basic ... S 65 – S 66, S 68, S 504 – S 505, S 520
Duschwannen FORMAT Design ... S 70, S 522
Duschwannen FORMAT Design Stahl ... S 67, S 506
Duschwannen FORMAT Premium Stahl ... S 506
Duschwannen FORMAT Pro ... S 69, S 521
Duschwannen FORMAT Tec ... S 65 – S 66, S 504 – S 505
Duschwannenfüße ... S 531
Duschwannen Kaldewei ... S 66, S 505, S 507 – S 517
Duschwannen Montagesystem Kaldewei ... S 518 – S 519
Duschwannen Muna Mineralguss ... S 523 – S 526
Duschwannen Schedel ... S 490
Dusch-WC Einbaumaße FORMAT Premium ... S 334
Dusch-WC Geberit ... S 257 – S 269

## E

Eckventile ... S 112, S 800 – S 801
Eckventile FORMAT Tec ... S 180, S 1010
Einbaukörper FORMAT Basic ... S 80, S 593
Einbaukörper Grohe Thermostatarmaturen ... S 648, S 650, S 657, S 669, S 674,







Einbaumaße Badewannen FORMAT Basic ... S 562, S 567
Einbaumaße Badewannen FORMAT Design ... S 563, S 570 – S 575
Einbaumaße Badewannen FORMAT Pro ... S 568 – S 569
Einbaumaße Badewannen Kaldewei ... S 564 – S 566
Einbaumaße Badewannen Namur ... S 576
Einbaumaße Duschwannen Acryl FORMAT Basic ... S 585
Einbaumaße Duschwannen FORMAT Basic ... S 577
Einbaumaße Duschwannen FORMAT Design ... S 578, S 587
Einbaumaße Duschwannen FORMAT Pro ... S 586
Einbaumaße Duschwannen Kaldewei ... S 579 – S 584
Einbaumaße Duschwannen Muna ... S 588
Einbaumaße Sanitärkeramik architectura ... S 299 – S 300
Einbaumaße Sanitärkeramik D-Code ... S 320 – S 322
Einbaumaße Sanitärkeramik DuraStyle ... S 325 – S 330
Einbaumaße Sanitärkeramik Fizz ... S 331
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Basic ... S 271 – S 273
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Design ... S 280 – S 281
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Premium ... S 282
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Pro ... S 274 – S 275
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Pro Care ... S 278 – S 279
Einbaumaße Sanitärkeramik FORMAT Pro Q ... S 276 – S 277
Einbaumaße Sanitärkeramik Geberit ... S 335 – S 337
Einbaumaße Sanitärkeramik Grohe Bau ... S 333
Einbaumaße Sanitärkeramik iCon ... S 295 – S 298
Einbaumaße Sanitärkeramik Me by Starck ... S 323 – S 324
Einbaumaße Sanitärkeramik O.novo ... S 301 – S 302
Einbaumaße Sanitärkeramik Partner für Technik ... S 283
Einbaumaße Sanitärkeramik Renova ... S 284 – S 287
Einbaumaße Sanitärkeramik Renova Plan ... S 288 – S 291
Einbaumaße Sanitärkeramik Saval 2.0 ... S 332
Einbaumaße Sanitärkeramik Smyle ... S 292 – S 294
Einbaumaße Sanitärkeramik Sondermodelle ... S 302
Einbaumaße Sanitärkeramik Subway 2.0 ... S 303 – S 309
Einbaumaße Sanitärkeramik Subway 3.0 ... S 310 – S 315
Einbaumaße Sanitärkeramik Toto ... S 338
Einbaumaße Sanitärkeramik Venticello ... S 316 – S 319
Einbau-Spülen ... S 998
Elektro-Badheizkörper PfT Basic ... S 948
Elektro-Handtuchheizkörper PfT Basic ... S 948
Elektro-Heizkörper ... S 948
Emaille-Reparaturset ... S 962
Ersatzkartuschen ... S 607, S 641, S 696, S 796 – S 797
Ersatzteile ... S 607
Ersatzteile Oliveria ... S 483
Ersatzteile Schell ... S 481
Ersatzteile Schwab ... S 482
Ersatzteile Wisa ... S 484
Excentergarnituren FORMAT Tec ... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 168, S 342 – S 345, S 347 – S 349, S 369, S 800, S 940

## F

Fizz Einbaumaße Sanitärkeramik ... S 331
Flächenspiegel FORMAT Basic ... S 167, S 939
Flaschensiphone ... S 346
Flexschläuche ... S 804 – S 805

### FORMAT BASIC

FORMAT Basic 2.0 Accessoires ... S 155 – S 156, S 908 – S 909
FORMAT Basic 2.0 Armaturen ... S 81 – S 85, S 594 – S 598
FORMAT Basic 2.0 WC-Sitze ... S 20, S 43, S 188, S 253, S 374
FORMAT Basic Acryl Duschwannen Einbaumaße ... S 585
FORMAT Basic Armaturen ... S 79 – S 80, S 592 – S 593
FORMAT Basic Badewannen ... S 55, S 57, S 488, S 495
FORMAT Basic Badewannen Einbaumaße ... S 562, S 567
FORMAT Basic Brausesysteme ... S 93 – S 94, S 740 – S 741
FORMAT Basic Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ... S 128 – S 139, S 830 – S 841
FORMAT Basic Duschabtrennungen Kunstglas Fontana ... S 114 – S 128, S 816 – S 830
FORMAT Basic Duschwannen ... S 65 – S 66, S 68, S 504 – S 505, S 520
FORMAT Basic Duschwannen Einbaumaße ... S 577
FORMAT Basic Einbaumaße Sanitärkeramik ... S 271 – S 273
FORMAT Basic Flächenspiegel ... S 167, S 939
FORMAT Basic Küchenarmaturen ... S 105 – S 106, S 774 – S 775
FORMAT Basic Lichtspiegel ... S 168, S 940
FORMAT Basic/Pro Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ... S 138 – S 139, S 840 – S 841
FORMAT Basic Sanitärkeramik ... S 18 – S 20, S 186 – S 188
FORMAT Brausesysteme ... S 104, S 751

### FORMAT DESIGN

FORMAT Design 2.0 Armaturen ... S 90 – S 91, S 603 – S 604
FORMAT Design 2.0 Brausesysteme ... S 98 – S 103, S 745 – S 750
FORMAT Design 2.0 Duschabtrennungen ... , S 151
FORMAT Design 2.0 Küchenarmaturen ... S 109 – S 110, S 778 – S 779
FORMAT Design 2.0 Lichtspiegel ... S 170, S 942
FORMAT Design 2.0 Spiegel ... S 170, S 942
FORMAT Design 2.0 WC-Sitze ... S 29, S 44, S 197, S 375
FORMAT Design 3.0 Accessoires ... S 160 – S 163, S 913 – S 916
FORMAT Design 3.0 schwarz Accessoires ... S 164 – S 166, S 917 – S 919
FORMAT Design 3.0 WC-Sitze ... S 29, S 44, S 197, S 375
FORMAT Design Armaturen ... S 89, S 602
FORMAT Design Badenwannen ... S 56, S 489
FORMAT Design Badewannen ... S 60 – S 64, S 498 – S 502
FORMAT Design Badewannen Einbaumaße ... S 563, S 570 – S 575
FORMAT Design Duschwannen ... S 67, S 70, S 506, S 522
FORMAT Design Duschwannen Einbaumaße ... S 578, S 587
FORMAT Design Einbaumaße Sanitärkeramik ... S 280 – S 281
FORMAT Design Sanitärkeramik ... S 28 – S 30, S 196 – S 198
FORMAT Duschabtrennungen Walk In ... , S 140
FORMAT Lichtspiegel ... S 171, S 943

### FORMAT PLUS

FORMAT Plus 2.0 WC-Sitze ... S 27, S 44, S 195, S 375, S 989
FORMAT Plus Accessoires ... S 159, S 912
FORMAT Plus barrierefreie Accessoires ... S 159, S 912
FORMAT Plus Rückwandverkleidungen ... S 152 – S 154, S 902 – S 904
FORMAT Plus Sanitärkeramik ... S 25 – S 27, S 31, S 193 – S 195, S 255, S 986 – S 989
FORMAT Plus Spülkästen ... S 38, S 42, S 354, S 370

### FORMAT PREMIUM

FORMAT Premium Dusch-WC Einbaumaße ... S 334
FORMAT Premium Einbaumaße Sanitärkeramik ... S 282
FORMAT Premium Stahl Duschwannen ... S 506

### FORMAT PRO

FORMAT Pro 2.0 Armaturen ... S 87 – S 88, S 600 – S 601
FORMAT Pro 2.0 Brausesysteme ... S 95 – S 97, S 742 – S 744
FORMAT Pro 2.0 Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ... S 141 – S 150, S 843 – S 852
FORMAT Pro 2.0 Küchenarmaturen ... S 107 – S 108, S 776 – S 777
FORMAT Pro 2.0 Lichtspiegel ... S 169, S 171, S 941, S 943

FORMAT Pro 2.0 Spiegel ..... S 169, S 171, S 941, S 943
FORMAT Pro 2.0 WC-Sitze ..... S 22, S 27, S 43, S 190, S 195, S 253, S 374, S 989
FORMAT Pro 3.0 Accessoires ..... S 157 – S 158, S 910 – S 911
FORMAT Pro Armaturen ..... S 86, S 599
FORMAT Pro Badewannen ..... S 58 – S 59, S 496 – S 497
FORMAT Pro Badewannen Einbaumaße ..... S 568 – S 569
FORMAT Pro Care Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 278 – S 279
FORMAT Pro Care Sanitärkeramik ..... S 25, S 193
FORMAT Pro Duschwannen ..... S 69, S 521
FORMAT Pro Duschwannen Einbaumaße ..... S 586
FORMAT Pro Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 274 – S 275
FORMAT Pro Q 2.0 WC-Sitze ..... S 24, S 43, S 192, S 374
FORMAT Pro Q Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 276 – S 277
FORMAT Pro Q Sanitärkeramik ..... S 23 – S 24, S 191 – S 192
FORMAT Pro Sanitärkeramik ..... S 21 – S 22, S 189 – S 190
FORMAT Pro Spülkästen ..... S 38, S 354
FORMAT Spiegel ..... S 171, S 943
FORMAT Tec Armaturen ..... S 80, S 593
FORMAT Tec Badewannen ..... S 55, S 488, S 490
FORMAT Tec Duschwannen ..... S 65 – S 66, S 504 – S 505
Füllventile ..... S 370

## G

### GEBERIT

Geberit Dusch-WC ..... S 257 – S 269
Geberit Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 335 – S 337
Geberit iCon Sanitärkeramik ..... S 211 – S 213
Geberit iCon Square Sanitärkeramik ..... S 212
Geberit Renova Plan Sanitärkeramik ..... S 205 – S 207
Geberit Renova Sanitärkeramik ..... S 200 – S 204
Geberit Smyle Sanitärkeramik ..... S 208 – S 210
Geld sparen ..... S 10
Gelenkstück ..... S 739
Geruchsverschlüsse ..... S 1002 – S 1006
Gleitmittel ..... S 174, S 956

Pure Freude an Wasser GROHE

Grohe Armaturen ..... S 643, S 724
Grohe Armaturen Allure ..... S 683 – S 690, S 695
Grohe Armaturen Allure Brillant ..... S 691 – S 695
Grohe Armaturen Concetto ..... S 645 – S 648
Grohe Armaturen Costa ..... S 644
Grohe Armaturen Eurocube ..... S 670 – S 674
Grohe Armaturen Eurocube Joy ..... S 655, S 675 – S 677, S 682, S 693
Grohe Armaturen Eurodisc Cosmopolitan ..... S 649 – S 650
Grohe Armaturen Eurodisc Joystick ..... S 651
Grohe Armaturen Eurosmart ..... S 658 – S 669
Grohe Armaturen Eurostyle ..... S 680
Grohe Armaturen Lineare ..... S 678 – S 682
Grohe Armaturen Plus ..... S 652 – S 657
Grohe Bau Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 333
Grohe Bau Sanitärkeramik ..... S 254
Grohe Brausehalter ..... S 733, S 738
Grohe Handbrausen ..... S 769
Grohe Spezialarmaturen elektrisch ..... S 699 – S 700
Grohe Spezial Selbstschlussarmaturen ..... S 701
Grohe Thermostatarmaturen ..... S 724 – S 727
Grohe Wanneneinläufe ..... S 732

## H

Hahnrosetten ..... S 807
Handbrausen Grohe ..... S 769
Handbrausen Hansgrohe ..... S 765 – S 767
Händetrockner ..... S 952
Handtuchheizkörper PfT Basic ..... S 945, S 947

hansgrohe AXOR | PHÄRO

Hansgrohe Armaturen ..... S 610, S 705, S 752
Hansgrohe Armaturen Focus ..... S 611 – S 613
Hansgrohe Armaturen Focus Care ..... S 614
Hansgrohe Armaturen Talis S ..... S 615 – S 617
Hansgrohe Armaturen Talis Select E / Talis E ..... S 626 – S 632
Hansgrohe Armaturen Talis Select S / Talis S ..... S 618 – S 625
Hansgrohe Brausegarnituren ..... S 752 – S 764
Hansgrohe Brausehalter ..... S 736
Hansgrohe Brausestangen ..... S 734 – S 735
Hansgrohe Handbrausen ..... S 765 – S 767
Hansgrohe Hundeduschbrause ..... S 766
Hansgrohe Kopf- und Seitenbrausen ..... S 770 – S 771
Hansgrohe Küchenarmaturen ..... S 786 – S 791
Hansgrohe Logis Armaturen ..... S 633 – S 636
Hansgrohe Metropol Armaturen ..... S 637
Hansgrohe Tellerkopfbrausen ..... S 772
Hansgrohe Thermostatarmaturen ..... S 705 – S 723
Hansgrohe Wanneneinläufe ..... S 732
Heizkörper ..... S 945, S 947
Hundeduschbrause Hansgrohe ..... S 766

## I

iCon Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 295 – S 298

## K

kaja ARMATUREN

Kaja Armaturen Disk ..... S 605
Kaja Küchenarmaturen ..... S 780 – S 785
Kaja Spezial-Armaturen ..... S 609

### KALDEWEI

Kaldedwei Badewannen ..... S 490 – S 494
Kaldewei Badewannen Einbaumaße ..... S 564 – S 566
Kaldewei Duschwannen ..... S 66, S 505, S 507 – S 517
Kaldewei Duschwannen Einbaumaße ..... S 579 – S 584
Kaldewei Duschwannen Montagesystem ..... S 518 – S 519
Kalklöser ..... S 958
Kalklöser FORMAT Tec ..... S 172, S 954
Keramik DuraStyle ..... S 246 – S 251
Keramik DuraStyle Med ..... S 246
Keramik Duravit D-Code ..... S 242 – S 244
Keramik Duravit Fizz ..... S 252
Keramik FORMAT Basic ..... S 18 – S 20, S 186 – S 188
Keramik FORMAT Design ..... S 28 – S 30, S 196 – S 198
Keramik FORMAT Plus ..... S 25 – S 27, S 31, S 193 – S 195, S 255, S 986 – S 989
Keramik FORMAT Pro ..... S 21 – S 22, S 189 – S 190
Keramik FORMAT Pro Care ..... S 25, S 193
Keramik FORMAT Pro Plus ..... S 25, S 193, S 986
Keramik FORMAT Pro Q ..... S 23 – S 24, S 191 – S 192
Keramik Geberit iCon ..... S 211 – S 213
Keramik Geberit iCon Square ..... S 212
Keramik Geberit Renova ..... S 200 – S 204
Keramik Geberit Renova Plan ..... S 205 – S 207
Keramik Geberit Smyle ..... S 208 – S 210
Keramik Grohe Bau ..... S 254
Keramik Me by Starck ..... S 245
Keramik Partner für Technik ..... S 199, S 256
Keramik Saval 2.0 ..... S 253
Keramik Toto ..... S 270
Keramik Villeroy & Boch architectura ..... S 214 – S 215, S 985 – S 986
Keramik Villeroy & Boch O.novo ..... S 216 – S 218, S 985
Keramik Villeroy & Boch Subway 2.0 ..... S 214, S 219 – S 225
Keramik Villeroy & Boch Subway 3.0 ..... S 226 – S 233
Keramik Villeroy & Boch Venticello ..... S 234 – S 241

KERMI A leading brand of AFG

Kermi Diga Duschabtrennungen ..... S 885 – S 895
Kermi Diga Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ..... S 894
Kermi Filia XP Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ..... S 896 – S 899
Kermi Nica Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ..... S 881 – S 884
Kermi Pega Duschabtrennungen ..... S 861 – S 880
Kermi Raya Duschabtrennungen Echtglas (ESG) ..... S 854 – S 860
Ketten ..... S 806
Keuco Edition 300 Accessoires ..... S 936 – S 938
Keuco Elegance Accessoires ..... S 924 – S 928
Keuco Moll Accessoires ..... S 920 – S 923
Keuco Plan Accessoires ..... S 929 – S 935
Keuco Plan Care barrierefreie Accessoires ..... S 974 – S 980
Klein-Durchlauferhitzer ..... S 1023 – S 1025
Kleinspeicher ..... S 1018 – S 1020, S 1031 – S 1033
Kochendwassergeräte ..... S 1018, S 1030
Kohlebadeöfen ..... S 1020, S 1039 – S 1040
Kopfbrausen Hansgrohe ..... S 770 – S 771
Körpertrockner ..... S 953
Küchenarmaturen FORMAT Basic ..... S 105 – S 106, S 774 – S 775
Küchenarmaturen FORMAT Design 2.0 ..... S 109 – S 110, S 778 – S 779
Küchenarmaturen FORMAT Pro 2.0 ..... S 107 – S 108, S 776 – S 777
Küchenarmaturen Hansgrohe ..... S 786 – S 791
Küchenarmaturen Kaja ..... S 780 – S 785
Kupferrohre ..... S 803

## L

Lichtspiegel FORMAT ..... S 171, S 943
Lichtspiegel FORMAT Basic ..... S 168, S 940
Lichtspiegel FORMAT Design 2.0 ..... S 170, S 942
Lichtspiegel FORMAT Pro 2.0 ..... S 169, S 171, S 941, S 943

# Stichwortverzeichnis

## M

Me by Starck Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 323 – S 324
Me by Starck Sanitärkeramik ..... S 245



Montageelemente FORMAT Tec ..... S 47 – S 50, S 396 – S 399, S 990 – S 991
Montageelemente Geberit Duofix ..... S 404 – S 416, S 418 – S 419, S 551 – S 552
Montageelemente Geberit Duofix Basic ..... S 420 – S 421
Montageelemente Geberit GIS ..... S 424 – S 431
Montageelemente Geberit Kombifix ..... S 417 – S 418, S 422 – S 423
Montageelemente TECE ..... S 442 – S 444
Montageelemente Viega ..... S 459 – S 474
Montageelemente Viega Prevista ..... S 449 – S 458
Montageelement Grumbach Eck für Wand-WC ..... S 480
Montagehilfsmittel ..... S 174, S 364, S 956
Muna Duschwannen Einbaumaße ..... S 588

## N

Namur Badewannen ..... S 503
Namur Badewannen Einbaumaße ..... S 576

## O

Oberteile ..... S 111, S 795 – S 796
O.novo Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 301 – S 302

## P

Papierkörbe ..... S 949
Papierspender ..... S 949, S 951
Partner für Technik barrierefreie Accessoires ..... S 966 – S 973
Partner für Technik Brauseschläuche ..... S 773
Partner für Technik Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 283
Partner für Technik Kochendwassergeräte ..... S 1018
Partner für Technik Sanitärkeramik ..... S 199, S 256
Partner für Technik Speicher ..... S 1018 – S 1020
Perlatoren ..... S 794
Pflegeprodukte ..... S 526, S 957 – S 962
Pflegeprodukte FORMAT Tec ..... S 172 – S 175, S 954 – S 957
PfT Basic Badheizkörper ..... S 945, S 947
PfT Basic Elektro-Badheizkörper ..... S 948
PfT Basic Elektro-Handtuchheizkörper ..... S 948
PfT Basic Handtuchheizkörper ..... S 945, S 947

## R



Reinigungsprodukte ..... S 526, S 957 – S 962
Reinigungsprodukte FORMAT Tec ..... S 172 – S 175, S 954 – S 957
Renova Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 284 – S 287
Renova Plan Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 288 – S 291
Rohrausläufe ..... S 792 – S 793
Rohrbelüfter ..... S 1013
Röhrengeruchsverschlüsse ..... S 1002 – S 1003
Röhrensiphone ..... S 346, S 348
Rohrreiniger ..... S 961
Rohrreiniger FORMAT Tec ..... S 173 – S 174, S 955 – S 956
Rosetten ..... S 807
Rückstauverschlüsse ..... S 1006
Rückwandverkleidungen FORMAT Plus ..... S 152 – S 154, S 902 – S 904

## S

Sanitär-Endmontage-Koffer ..... S 811



Sanitärkeramik DuraStyle ..... S 246 – S 251
Sanitärkeramik DuraStyle Med ..... S 246
Sanitärkeramik Duravit D-Code ..... S 242 – S 244
Sanitärkeramik Duravit Fizz ..... S 252
Sanitärkeramik FORMAT Basic ..... S 18 – S 20, S 186 – S 188
Sanitärkeramik FORMAT Design ..... S 28 – S 30, S 196 – S 198
Sanitärkeramik FORMAT Plus ..... S 25 – S 27, S 31, S 193 – S 195, S 255, S 986 – S 989
Sanitärkeramik FORMAT Pro ..... S 21 – S 22, S 189 – S 190
Sanitärkeramik FORMAT Pro Care ..... S 25, S 193
Sanitärkeramik FORMAT Pro Q ..... S 23 – S 24, S 191 – S 192
Sanitärkeramik Geberit icon ..... S 211 – S 213
Sanitärkeramik Geberit icon Square ..... S 212
Sanitärkeramik Geberit Renova ..... S 200 – S 204
Sanitärkeramik Geberit Renova Plan ..... S 205 – S 207
Sanitärkeramik Geberit Smyle ..... S 208 – S 210
Sanitärkeramik Grohe Bau ..... S 254
Sanitärkeramik Me by Starck ..... S 245
Sanitärkeramik Partner für Technik ..... S 199, S 256
Sanitärkeramik Saval 2.0 ..... S 253
Sanitärkeramik Toto ..... S 270
Sanitärkeramik Villeroy & Boch architectura ..... S 214 – S 215, S 985 – S 986
Sanitärkeramik Villeroy & Boch O.novo ..... S 216 – S 218, S 985
Sanitärkeramik Villeroy & Boch Subway 2.0 ..... S 214, S 219 – S 225
Sanitärkeramik Villeroy & Boch Subway 3.0 ..... S 226 – S 233
Sanitärkeramik Villeroy & Boch Venticello ..... S 234 – S 241
S-Anschlüsse ..... S 808
Saval 2.0 Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 332
Saval 2.0 Sanitärkeramik ..... S 253
Schedel Badewannen ..... S 490 – S 494
Schedel Duschwannen ..... S 490
Schell Armaturen selbstschließend ..... S 704
Schimmelfrei ..... S 961
Schlauchanschlüsse ..... S 732
Schlauchplatzsicherungen ..... S 1013
Schnappeinsätze ..... S 797
Seifencreme ..... S 950
Seifencremespender ..... S 949 – S 951
Seitenbrausen Hansgrohe ..... S 770 – S 771
Sicherheitsgruppe für Elektrospeicher ..... S 181, S 1022
Sicherheitsgruppen ..... S 1021 – S 1022
Siphone ..... S 346, S 348
Siphon-Zubehör ..... S 349 – S 352
Smyle Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 292 – S 294
Sondermodelle Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 302
Speicher ..... S 1018 – S 1020, S 1031 – S 1035
Spezialarmaturen elektrisch Grohe ..... S 699 – S 700
Spezial Selbstschlussarmaturen Grohe ..... S 701
Spiegel ..... S 167 – S 171, S 939 – S 943
Spiegel FORMAT ..... S 171, S 943
Spiegel FORMAT Design 2.0 ..... S 170, S 942
Spiegel FORMAT Pro 2.0 ..... S 169, S 171, S 941, S 943



Spülkästen ..... S 38, S 42, S 354 – S 356, S 370
Spülkästen FORMAT Plus ..... S 38, S 42, S 354, S 370
Spülkästen FORMAT Pro ..... S 38, S 354
Spülkastenreiniger FORMAT Tec ..... S 173, S 955
Spülkästenzubehör und Ersatzteile ..... S 370 – S 373
Spülrohrbögen ..... S 360
Spülrohre ..... S 361
Spülrohrverbinder ..... S 361 – S 362
Spültisch-Ventile ..... S 1007 – S 1009
Spültisch-Ventile FORMAT Tec ..... S 176 – S 179, S 999 – S 1002
Standspeicher ..... S 1035
Stopfen ..... S 807
Subway 2.0 Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 303 – S 309
Subway 3.0 Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 310 – S 315

## T

Tassensiphone ..... S 346
Tauchrohre ..... S 350
Tellerkopfbrausen Hansgrohe ..... S 772

Temperaturreglereinheit FORMAT Tec ..... S 80, S 593
Temperierarmaturen ..... S 1021
Thermoelemente ..... S 796 – S 798
Thermostatarmaturen Grohe ..... S 724 – S 727
Thermostatarmaturen Hansgrohe ..... S 705 – S 723
Toto Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 338
Toto Sanitärkeramik ..... S 270

## U

Übertisch-Kleinspeicher ..... S 1018 – S 1019, S 1032
Untergestelle ..... S 525 – S 526
Unterputzventile ..... S 809 – S 810
Untertisch-Kleinspeicher ..... S 1018 – S 1019, S 1031 – S 1033
Urinalbetätigungen ..... S 381 – S 386
Urinalbetätigungen FORMAT Tec ..... S 45, S 380
Urinalersatzteile ..... S 387 – S 391
Urinalersatzteile FORMAT Tec ..... S 46, S 389
Urinalzubehör ..... S 387 – S 391
Urinalzubehör FORMAT Tec ..... S 46, S 389 – S 390
Urinsteinlöser ..... S 961
Urinsteinlöser FORMAT Tec ..... S 173, S 955

## V

Venticello Einbaumaße Sanitärkeramik ..... S 316 – S 319
Verbindungsschläuche ..... S 804 – S 805
Verschraubungen ..... S 112 – S 113, S 801 – S 802




Villeroy & Boch architectura Sanitärkeramik ..... S 214 – S 215, S 985 – S 986
Villeroy & Boch O.novo Sanitärkeramik ..... S 216 – S 218, S 985
Villeroy & Boch Subway 2.0 Sanitärkeramik ..... S 214, S 219 – S 225
Villeroy & Boch Subway 3.0 Sanitärkeramik ..... S 226 – S 233
Villeroy & Boch Venticello Sanitärkeramik ..... S 234 – S 241
VitrA Hygiene ..... S 18, S 25, S 186, S 193
Vorwandinstallation ..... S 404 – S 448, S 480 – S 484, S 550 – S 553
Vorwandinstallation FORMAT Tec ..... S 39 – S 40, S 47 – S 54, S 357, S 363, S 396 – S 403, S 990 – S 991
Vorwandinstallation Viega ..... S 449 – S 459
Vorwandinstalltion Viega Prevista ..... S 475 – S 479

## W

Walk In Duschabtrennungen One & One Echtglas ..... S 901
Walk In One & One Duschabtrennungen Echtglas ..... S 901
Wandanschlüsse ..... S 732
Wandaufsteckzapfen ..... S 739
Wandspeicher ..... S 1034 – S 1035
Wannenablaufgarnituren ..... S 78, S 554 – S 559
Wanneneinläufe Grohe ..... S 732
Wanneneinläufe Hansgrohe ..... S 732
Wannenrandmontage ..... S 736
Wannen-Zubehör ..... S 71 – S 73, S 527 – S 535, S 549
Warmwassergeräte ..... S 1018 – S 1040
Waschtischbefestigungen ..... S 37, S 353
Waschtischventile ..... S 343 – S 344
Waschtischventile FORMAT Tec ..... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 168, S 342 – S 345, S 347 – S 349, S 369, S 800, S 940
Waschtisch-Zubehör ..... S 343 – S 344, S 346 – S 348
Waschtisch-Zubehör FORMAT Tec ..... S 32 – S 36, S 41, S 112, S 167 – S 168, S 342 – S 345, S 347 – S 349, S 369, S 800, S 939 – S 940
WAS-Ventile ..... S 1010 – S 1014
WC-Anschlussbögen ..... S 37, S 41, S 353, S 365 – S 366
WC-Anschlussstutzen ..... S 40, S 365
WC-Druckspüler FORMAT Tec ..... S 39, S 357
WC-Druckspüler Grohe ..... S 358 – S 359
WC-Reiniger ..... S 958, S 961
WC-Rosette ..... S 41, S 369



WC-Sitze ..... S 20, S 22, S 24, S 27, S 29, S 43 – S 44, S 188, S 190, S 192, S 195, S 197, S 199, S 203, S 206, S 210, S 215, S 218, S 232 – S 233, S 240, S 243, S 245, S 249, S 253 – S 254, S 374 – S 379, S 989
WC-Zubehör ..... S 37, S 40 – S 41, S 353, S 360 – S 369
WC-Zubehör FORMAT Tec ..... S 40, S 363

## Z

Zubehör für Ausläufe ..... S 794
Zubehör für Geberit Montageelemente für Dusche ..... S 417 – S 418, S 550, S 553
Zubehör für Montageelemente TECE ..... S 445 – S 446
Zubehör für Montageelemente Viega ..... S 459 – S 474
Zubehör Grohe ..... S 654, S 671, S 673 – S 674, S 692, S 694, S 696 – S 698, S 798
Zubehör Grohe Thermostatarmaturen ..... S 728, S 992
Zubehör Hansa ..... S 702 – S 703
Zubehör Hansgrohe ..... S 640 – S 642, S 768

## 1021

10210000 ..... S 210
10210000 ..... S 377
10210001 ..... S 208
10210002 ..... S 208
10210003 ..... S 208
10210004 ..... S 208
10210005 ..... S 208
10210006 ..... S 208
10210007 ..... S 208
10210008 ..... S 208
10210009 ..... S 208
10210010 ..... S 208
10210011 ..... S 208
10210012 ..... S 208
10210014 ..... S 208
10210015 ..... S 208
10210016 ..... S 208
10210017 ..... S 208
10210018 ..... S 208
10210019 ..... S 208
10210021 ..... S 208
10210023 ..... S 208
10210024 ..... S 209
10210025 ..... S 209
10210026 ..... S 209
10210027 ..... S 209
10210028 ..... S 209
10210029 ..... S 209
10210031 ..... S 209
10210033 ..... S 209
10210034 ..... S 209
10210035 ..... S 209
10210036 ..... S 209
10210037 ..... S 209
10210038 ..... S 210
10210039 ..... S 210
10210040 ..... S 210
10210040 ..... S 376
10210041 ..... S 210
10210041 ..... S 376
10210042 ..... S 210
10210042 ..... S 376
10210043 ..... S 210
10210043 ..... S 376
10210044 ..... S 210
10210044 ..... S 376
10210046 ..... S 210
10210046 ..... S 377
10210047 ..... S 210
10210047 ..... S 377
10210048 ..... S 210
10210049 ..... S 210
10210051 ..... S 210
10210053 ..... S 210
10210060 ..... S 254
10210062 ..... S 254
10210064 ..... S 254
10210066 ..... S 254
10210068 ..... S 254
10210070 ..... S 254
10210072 ..... S 254
10210338 ..... S 216
10210340 ..... S 217
10210341 ..... S 217
10210343 ..... S 217
10210345 ..... S 216
10210346 ..... S 217
10210350 ..... S 217
10210430 ..... S 214
10210447 ..... S 223
10210448 ..... S 223
10210453 ..... S 377
10210457 ..... S 225
10210458 ..... S 377
10210459 ..... S 377
10210460 ..... S 225
10210462 ..... S 225
10210464 ..... S 223
10210467 ..... S 232
10210469 ..... S 232
10210476 ..... S 223
10210489 ..... S 225
10210490 ..... S 225
10210491 ..... S 225
10210492 ..... S 225
10210493 ..... S 214
10210494 ..... S 214
10210495 ..... S 214
10210496 ..... S 214
10210497 ..... S 214
10210498 ..... S 214
10210505 ..... S 214
10210506 ..... S 214
10210507 ..... S 214
10210508 ..... S 214
10210558 ..... S 214
10210560 ..... S 214
10210601 ..... S 30
10210601 ..... S 198
10210603 ..... S 30
10210603 ..... S 198
10210605 ..... S 30
10210605 ..... S 198
10210606 ..... S 30
10210606 ..... S 198
10210607 ..... S 30
10210607 ..... S 198
10210608 ..... S 30
10210608 ..... S 198
10210609 ..... S 30
10210609 ..... S 198
10210611 ..... S 30
10210611 ..... S 198
10210613 ..... S 30
10210613 ..... S 198
10210615 ..... S 30
10210615 ..... S 198
10210619 ..... S 30
10210619 ..... S 198
10210621 ..... S 30
10210621 ..... S 198
10210622 ..... S 30
10210622 ..... S 198
10210623 ..... S 30
10210623 ..... S 198
10210624 ..... S 30
10210624 ..... S 198
10210625 ..... S 30
10210625 ..... S 198
10210700 ..... S 219
10210702 ..... S 219
10210712 ..... S 219
10210714 ..... S 219
10210724 ..... S 219
10210726 ..... S 219
10210736 ..... S 219
10210738 ..... S 219
10210740 ..... S 219
10210742 ..... S 219
10210752 ..... S 220
10210754 ..... S 220
10210760 ..... S 221
10210762 ..... S 221
10210768 ..... S 221
10210770 ..... S 221
10210772 ..... S 221
10210774 ..... S 221
10210776 ..... S 220
10210778 ..... S 220
10210784 ..... S 220
10210786 ..... S 220
10210792 ..... S 222
10210794 ..... S 222
10210804 ..... S 222
10210806 ..... S 222
10210816 ..... S 222
10210818 ..... S 222
10210822 ..... S 222
10210824 ..... S 222
10210826 ..... S 223
10210828 ..... S 223
10210830 ..... S 222
10210832 ..... S 222
10210846 ..... S 225
10210848 ..... S 225
10210850 ..... S 223
10210852 ..... S 223
10210854 ..... S 224
10210856 ..... S 224
10210858 ..... S 224
10210860 ..... S 224
10210862 ..... S 224
10210864 ..... S 224
10210865 ..... S 225
10210866 ..... S 225
10210867 ..... S 225
10210868 ..... S 225
10211201 ..... S 215
10211201 ..... S 986
10211202 ..... S 215
10211202 ..... S 986
10211210 ..... S 214
10211210 ..... S 985
10211211 ..... S 214
10211211 ..... S 985
10211212 ..... S 214
10211212 ..... S 985
10211213 ..... S 214
10211213 ..... S 985
10211300 ..... S 234
10211302 ..... S 234
10211304 ..... S 234
10211320 ..... S 234
10211322 ..... S 234
10211324 ..... S 234
10211329 ..... S 212
10211330 ..... S 234
10211332 ..... S 234
10211333 ..... S 212
10211334 ..... S 234
10211335 ..... S 212
10211336 ..... S 212
10211345 ..... S 204
10211350 ..... S 234
10211351 ..... S 378
10211352 ..... S 234
10211354 ..... S 234
10211355 ..... S 219
10211360 ..... S 234
10211362 ..... S 234
10211364 ..... S 234
10211370 ..... S 234
10211372 ..... S 234
10211374 ..... S 234
10211380 ..... S 235
10211382 ..... S 235
10211384 ..... S 235
10211400 ..... S 235
10211402 ..... S 235
10211404 ..... S 235
10211420 ..... S 235
10211422 ..... S 235
10211424 ..... S 235
10211430 ..... S 236
10211432 ..... S 236
10211434 ..... S 236
10211450 ..... S 236
10211452 ..... S 236
10211454 ..... S 236
10211470 ..... S 236
10211472 ..... S 236
10211474 ..... S 236
10211490 ..... S 237
10211492 ..... S 237
10211494 ..... S 237
10211510 ..... S 237
10211512 ..... S 237
10211514 ..... S 237
10211520 ..... S 237
10211522 ..... S 237
10211524 ..... S 237
10211530 ..... S 238
10211532 ..... S 238
10211534 ..... S 238
10211540 ..... S 238
10211550 ..... S 238
10211552 ..... S 238
10211554 ..... S 238
10211570 ..... S 238
10211572 ..... S 238
10211574 ..... S 238
10211580 ..... S 238
10211582 ..... S 238
10211584 ..... S 238
10211600 ..... S 239
10211602 ..... S 239
10211604 ..... S 239
10211610 ..... S 239
10211620 ..... S 239
10211622 ..... S 239
10211624 ..... S 239
10211630 ..... S 241
10211632 ..... S 241
10211634 ..... S 241
10211650 ..... S 239
10211652 ..... S 239
10211654 ..... S 239
10211670 ..... S 240
10211672 ..... S 240
10211674 ..... S 240
10211676 ..... S 240
10211680 ..... S 240
10211682 ..... S 240
10211688 ..... S 240
10211690 ..... S 240
10211692 ..... S 240
10211698 ..... S 240
10211700 ..... S 241
10211706 ..... S 241
10211708 ..... S 221
10211709 ..... S 232
10211710 ..... S 240
10211710 ..... S 377
10211712 ..... S 226
10211720 ..... S 240
10211720 ..... S 377
10211722 ..... S 240
10211722 ..... S 377
10212300 ..... S 202
10212301 ..... S 202
10212302 ..... S 201
10212303 ..... S 201
10212304 ..... S 201
10212305 ..... S 201
10212306 ..... S 201
10212307 ..... S 201
10212308 ..... S 201
10212309 ..... S 201
10212310 ..... S 201
10212311 ..... S 201
10212312 ..... S 201
10212313 ..... S 201
10212314 ..... S 201
10212315 ..... S 201
10212316 ..... S 201
10212317 ..... S 201
10212318 ..... S 200
10212319 ..... S 200
10212320 ..... S 200
10212321 ..... S 200
10212322 ..... S 200
10212323 ..... S 200
10212324 ..... S 200
10212325 ..... S 200
10212326 ..... S 200
10212327 ..... S 200
10212328 ..... S 200
10212329 ..... S 200
10212330 ..... S 200
10212331 ..... S 200
10212332 ..... S 200
10212333 ..... S 200
10212334 ..... S 200
10212335 ..... S 200
10212336 ..... S 200
10212337 ..... S 200
10212338 ..... S 200
10212339 ..... S 200
10212340 ..... S 200
10212341 ..... S 200
10212342 ..... S 201
10212343 ..... S 201
10212344 ..... S 201
10212345 ..... S 201
10212346 ..... S 201
10212347 ..... S 201
10212348 ..... S 201
10212349 ..... S 201
10212350 ..... S 203
10212351 ..... S 203
10212448 ..... S 202
10212450 ..... S 202
10212452 ..... S 202
10212454 ..... S 202
10212456 ..... S 202
10212458 ..... S 203
10212460 ..... S 203
10212470 ..... S 203
10212472 ..... S 203
10212478 ..... S 202
10212480 ..... S 203
10212482 ..... S 203
10212484 ..... S 203
10212486 ..... S 203
10212488 ..... S 204
10212490 ..... S 204
10212503 ..... S 205
10212532 ..... S 205
10212534 ..... S 205
10212536 ..... S 205
10212538 ..... S 205
10212540 ..... S 205
10212542 ..... S 205
10212575 ..... S 205
10212576 ..... S 206
10212578 ..... S 206
10212580 ..... S 206
10212582 ..... S 206
10212584 ..... S 207
10212586 ..... S 207
10212587 ..... S 207
10212588 ..... S 207
10212589 ..... S 207
10212590 ..... S 207
10212592 ..... S 207
10212594 ..... S 207
10212607 ..... S 212
10212620 ..... S 206
10212622 ..... S 206
10212623 ..... S 206
10212624 ..... S 206
10212700 ..... S 211
10212701 ..... S 211
10212702 ..... S 211
10212703 ..... S 211
10212710 ..... S 211
10212711 ..... S 211
10212712 ..... S 211
10212713 ..... S 211
10212720 ..... S 211
10212721 ..... S 211
10212722 ..... S 211
10212723 ..... S 211
10212730 ..... S 211
10212731 ..... S 211
10212732 ..... S 211
10212733 ..... S 211
10212780 ..... S 212
10212781 ..... S 212
10212782 ..... S 213
10212783 ..... S 213
10212784 ..... S 212
10212785 ..... S 212
10212786 ..... S 213
10212787 ..... S 213
10212800 ..... S 211
10212801 ..... S 211
10212802 ..... S 211
10212803 ..... S 211
10212820 ..... S 213
10212821 ..... S 213
10212822 ..... S 213
10212997 ..... S 388
10212998 ..... S 217
10215056 ..... S 270
10215059 ..... S 379
10215061 ..... S 378
10215063 ..... S 378
10215064 ..... S 31
10215064 ..... S 255
10215065 ..... S 31
10215065 ..... S 255
10215069 ..... S 31
10215069 ..... S 255
10215070 ..... S 31
10215070 ..... S 255
10215071 ..... S 270
10215072 ..... S 270
10215073 ..... S 270
10215090 ..... S 257
10215100 ..... S 258
10215111 ..... S 258
10215112 ..... S 258
10215134 ..... S 259
10215136 ..... S 259
10215137 ..... S 259
10215138 ..... S 259
10215139 ..... S 260
10215140 ..... S 262
10215141 ..... S 260
10215142 ..... S 262
10215143 ..... S 260
10215144 ..... S 262
10215145 ..... S 260
10215146 ..... S 260
10215147 ..... S 261
10215148 ..... S 262
10215149 ..... S 262
10215151 ..... S 262
10215153 ..... S 262
10215155 ..... S 263
10215156 ..... S 263
10215157 ..... S 264
10215158 ..... S 264
10215159 ..... S 264
10215160 ..... S 263
10215161 ..... S 264
10215163 ..... S 264
10215166 ..... S 264
10215167 ..... S 265
10215168 ..... S 265
10215169 ..... S 265
10215170 ..... S 263
10215172 ..... S 263
10215174 ..... S 263
10215177 ..... S 265
10215180 ..... S 264
10215181 ..... S 265
10215182 ..... S 265
10215184 ..... S 266
10215185 ..... S 266
10215186 ..... S 266
10215187 ..... S 266
10215188 ..... S 266
10215189 ..... S 266
10215190 ..... S 267
10215191 ..... S 267
10215192 ..... S 267
10215193 ..... S 267
10215194 ..... S 267
10215195 ..... S 268
10215196 ..... S 261
10215197 ..... S 268
10215198 ..... S 268
10215199 ..... S 268
10215200 ..... S 268
10215201 ..... S 268
10215202 ..... S 269
10215203 ..... S 269
10215204 ..... S 269
10215205 ..... S 269
10215206 ..... S 262
10215207 ..... S 268
10215208 ..... S 268
10215209 ..... S 199
10215210 ..... S 199
10215211 ..... S 199
10215212 ..... S 199
10215213 ..... S 199
10215214 ..... S 199
10215215 ..... S 199
10215216 ..... S 199
10215217 ..... S 199
10215218 ..... S 199
10215219 ..... S 199
10215600 ..... S 242
10215602 ..... S 242
10215604 ..... S 242
10215612 ..... S 242
10215614 ..... S 242
10215616 ..... S 242
10215620 ..... S 242
10215624 ..... S 242
10215626 ..... S 242
10215630 ..... S 242
10215632 ..... S 242
10215640 ..... S 244
10215644 ..... S 242
10215645 ..... S 243
10215646 ..... S 243
10215647 ..... S 243
10215648 ..... S 243
10215650 ..... S 243
10215652 ..... S 243
10215660 ..... S 244
10215662 ..... S 244
10215664 ..... S 244
10215666 ..... S 244
10215670 ..... S 243
10215670 ..... S 378
10215672 ..... S 243
10215672 ..... S 378
10216012 ..... S 253
10217850 ..... S 218
10217850 ..... S 985
10217852 ..... S 218
10217852 ..... S 985
10217860 ..... S 218
10217860 ..... S 985
10217862 ..... S 218
10217862 ..... S 985
10217938 ..... S 218
10217940 ..... S 218
10217996 ..... S 245
10217997 ..... S 248
10217998 ..... S 246
10217999 ..... S 246
10218000 ..... S 246
10218001 ..... S 246
10218002 ..... S 246
10218003 ..... S 246
10218004 ..... S 246
10218011 ..... S 245
10218012 ..... S 246
10218013 ..... S 246
10218014 ..... S 246
10218015 ..... S 246
10218016 ..... S 246
10218017 ..... S 246
10218018 ..... S 246
10218019 ..... S 247
10218020 ..... S 247
10218022 ..... S 247
10218023 ..... S 247
10218024 ..... S 247
10218025 ..... S 247
10218026 ..... S 247
10218027 ..... S 247
10218028 ..... S 247
10218029 ..... S 247
10218031 ..... S 247
10218032 ..... S 247
10218033 ..... S 247
10218034 ..... S 248
10218035 ..... S 247
10218036 ..... S 248
10218037 ..... S 248
10218038 ..... S 245
10218039 ..... S 245
10218040 ..... S 248
10218041 ..... S 245
10218042 ..... S 248
10218043 ..... S 245
10218044 ..... S 248
10218045 ..... S 245
10218046 ..... S 248
10218051 ..... S 245
10218062 ..... S 248
10218072 ..... S 248
10218080 ..... S 251
10218082 ..... S 251
10218086 ..... S 251
10218088 ..... S 251
10218090 ..... S 251
10218130 ..... S 249
10218132 ..... S 249
10218136 ..... S 249
10218138 ..... S 249
10218140 ..... S 249
10218142 ..... S 249
10218144 ..... S 249
10218146 ..... S 249
10218150 ..... S 250
10218152 ..... S 250
10218160 ..... S 250
10218170 ..... S 250
10218178 ..... S 250
10218281 ..... S 246
10218282 ..... S 246
10218287 ..... S 246
10218288 ..... S 246
10218440 ..... S 252
10218443 ..... S 252
10218549 ..... S 21

V

10218549.....S 189
10218550.....S 21
10218550.....S 189
10218551.....S 21
10218551.....S 189
10218552.....S 21
10218552.....S 189
10218553.....S 21
10218553.....S 189
10218554.....S 21
10218554.....S 189
10218558.....S 21
10218558.....S 189
10218560.....S 21
10218560.....S 189
10218561.....S 21
10218561.....S 189
10218562.....S 21
10218562.....S 189
10218578.....S 21
10218578.....S 189
10218579.....S 21
10218579.....S 189
10218580.....S 21
10218580.....S 189
10218583.....S 21
10218583.....S 189
10218589.....S 22
10218589.....S 190
10218590.....S 22
10218590.....S 190
10218597.....S 28
10218597.....S 196
10218598.....S 28
10218598.....S 196
10218599.....S 28
10218599.....S 196
10218600.....S 28
10218600.....S 196
10218601.....S 28
10218601.....S 196
10218602.....S 28
10218602.....S 196
10218603.....S 28
10218603.....S 196
10218604.....S 28
10218604.....S 196
10218605.....S 21
10218605.....S 189
10218607.....S 28
10218607.....S 196
10218608.....S 28
10218608.....S 196
10218609.....S 28
10218609.....S 196
10218610.....S 21
10218610.....S 189
10218619.....S 28
10218619.....S 196
10218620.....S 28
10218620.....S 196
10218621.....S 28
10218621.....S 196
10218622.....S 28
10218622.....S 196
10218623.....S 28
10218623.....S 196
10218624.....S 28
10218624.....S 196
10218625.....S 28
10218625.....S 196
10218630.....S 29
10218630.....S 197
10218631.....S 29
10218631.....S 197
10218632.....S 29
10218632.....S 197
10218633.....S 29
10218633.....S 197
10218660.....S 253
10218662.....S 253
10218664.....S 253
10218790.....S 23
10218790.....S 191
10218792.....S 23
10218792.....S 191
10218794.....S 23
10218794.....S 191
10218796.....S 23
10218796.....S 191
10218798.....S 23
10218798.....S 191
10218800.....S 23
10218800.....S 191
10218802.....S 23
10218802.....S 191
10218804.....S 23
10218804.....S 191
10218806.....S 24
10218806.....S 192
10218808.....S 24
10218808.....S 192
10218810.....S 23
10218810.....S 191
10218812.....S 23
10218812.....S 191
10218813.....S 23
10218813.....S 191
10218814.....S 23
10218814.....S 191
10218815.....S 23
10218815.....S 191
10218816.....S 23
10218816.....S 191
10218817.....S 23
10218817.....S 191
10218818.....S 23
10218818.....S 191
10218850.....S 18
10218850.....S 186
10218852.....S 18
10218852.....S 186
10218854.....S 18
10218854.....S 186
10218858.....S 18
10218858.....S 186
10218860.....S 18
10218860.....S 186
10218862.....S 18
10218862.....S 186
10218866.....S 18
10218866.....S 186
10218868.....S 18
10218868.....S 186
10218870.....S 19
10218870.....S 187
10218871.....S 19
10218871.....S 187
10218872.....S 19
10218872.....S 187
10218880.....S 19
10218880.....S 187
10218881.....S 19
10218881.....S 187
10218882.....S 19
10218882.....S 187
10218884.....S 19
10218884.....S 187
10218886.....S 20
10218886.....S 188
10218890.....S 20
10218890.....S 188
10218892.....S 20
10218892.....S 188
10218900.....S 25
10218900.....S 193
10218900.....S 986
10218902.....S 25
10218902.....S 193
10218902.....S 986
10218910.....S 25
10218910.....S 193
10218910.....S 986
10218912.....S 25
10218912.....S 193
10218912.....S 986
10218920.....S 25
10218920.....S 193
10218920.....S 986
10218922.....S 25
10218922.....S 193
10218922.....S 986
10218930.....S 25
10218930.....S 193
10218930.....S 987
10218932.....S 25
10218932.....S 193
10218932.....S 987
10218940.....S 26
10218940.....S 194
10218940.....S 988
10218942.....S 26
10218942.....S 194
10218942.....S 987
10218943.....S 26
10218943.....S 194
10218943.....S 987
10218944.....S 26
10218944.....S 194
10218944.....S 987
10218946.....S 26
10218946.....S 194
10218946.....S 988
10218948.....S 26
10218948.....S 194
10218948.....S 988
10218949.....S 27
10218949.....S 195
10218949.....S 989
10218950.....S 27
10218950.....S 195
10218950.....S 988
10219215.....S 253
10219223.....S 253
10219456.....S 205
10219576.....S 270

## 1022

10220100.....S 503
10220102.....S 503
10220104.....S 503
10220106.....S 503
10220108.....S 503
10220120.....S 74
10220120.....S 536
10220122.....S 74
10220122.....S 536
10220124.....S 74
10220124.....S 536
10220126.....S 74
10220126.....S 536
10220140.....S 74
10220140.....S 536
10220142.....S 74
10220142.....S 536
10220144.....S 74
10220144.....S 536
10220146.....S 74
10220146.....S 536
10220160.....S 75
10220160.....S 537
10220162.....S 75
10220162.....S 537
10220164.....S 75
10220164.....S 537
10220166.....S 75
10220166.....S 537
10220168.....S 75
10220168.....S 537
10220180.....S 75
10220180.....S 537
10220182.....S 75
10220182.....S 537
10220184.....S 75
10220184.....S 537
10220186.....S 75
10220186.....S 537
10220188.....S 75
10220188.....S 537
10220200.....S 76
10220200.....S 538
10220202.....S 76
10220202.....S 538
10220204.....S 76
10220204.....S 538
10220206.....S 76
10220206.....S 538
10220208.....S 76
10220208.....S 538
10220220.....S 76
10220220.....S 538
10220222.....S 76
10220222.....S 538
10220224.....S 76
10220224.....S 538
10220226.....S 76
10220226.....S 538
10220228.....S 76
10220228.....S 538
10220240.....S 77
10220240.....S 539
10220250.....S 77
10220250.....S 539
10220297.....S 67
10220297.....S 506
10220298.....S 67
10220298.....S 506
10220299.....S 67
10220299.....S 506
10220300.....S 67
10220300.....S 506
10220301.....S 67
10220301.....S 506
10220302.....S 67
10220302.....S 506
10220303.....S 67
10220303.....S 506
10220304.....S 67
10220304.....S 506
10220595.....S 372
10220686.....S 56
10220686.....S 489
10220687.....S 56
10220687.....S 489
10220691.....S 56
10220691.....S 489
10220704.....S 56
10220704.....S 489
10220708.....S 56
10220708.....S 489
10221650.....S 492
10221660.....S 493
10221662.....S 493
10221664.....S 493
10221670.....S 493
10221672.....S 493
10221674.....S 493
10221680.....S 494
10221682.....S 494
10221690.....S 494
10221692.....S 494
10221694.....S 517
10221696.....S 517
10221700.....S 491
10221702.....S 491
10221710.....S 493
10221712.....S 493
10221714.....S 493
10221730.....S 491
10221732.....S 491
10221740.....S 491
10221742.....S 491
10221780.....S 516
10221785.....S 516
10221790.....S 517
10221795.....S 517
10221800.....S 508
10221802.....S 508
10221804.....S 508
10221806.....S 508
10221808.....S 508
10221810.....S 508
10221812.....S 508
10221814.....S 508
10221816.....S 508
10221818.....S 508
10221820.....S 508
10221822.....S 508
10221830.....S 509
10221832.....S 509
10221834.....S 509
10221836.....S 509
10221838.....S 509
10221840.....S 509
10221842.....S 509
10221844.....S 509
10221846.....S 509
10221848.....S 509
10221850.....S 509
10221852.....S 509
10224200.....S 57
10224200.....S 495
10224204.....S 57
10224204.....S 495
10224210.....S 68
10224210.....S 520
10224212.....S 68
10224212.....S 520
10224214.....S 68
10224214.....S 520
10224216.....S 68
10224216.....S 520
10224220.....S 58
10224220.....S 496
10224222.....S 58
10224222.....S 496
10224230.....S 58
10224230.....S 496
10224240.....S 59
10224240.....S 497
10224250.....S 59
10224250.....S 497
10224260.....S 58
10224260.....S 496
10224262.....S 58
10224262.....S 496
10224270.....S 69
10224270.....S 521
10224272.....S 69
10224272.....S 521
10224274.....S 69
10224274.....S 521
10224276.....S 69
10224276.....S 521
10224278.....S 69
10224278.....S 521
10224280.....S 69
10224280.....S 521
10224282.....S 69
10224282.....S 521
10224284.....S 69
10224284.....S 521
10224290.....S 69
10224290.....S 521
10224300.....S 60
10224300.....S 498
10224302.....S 60
10224302.....S 498
10224310.....S 60
10224310.....S 498
10224312.....S 61
10224312.....S 499
10224320.....S 61
10224320.....S 499
10224322.....S 61
10224322.....S 499
10224330.....S 61
10224330.....S 499
10224332.....S 61
10224332.....S 499
10224334.....S 61
10224334.....S 499
10224336.....S 61
10224336.....S 499
10224338.....S 62
10224338.....S 500
10224340.....S 62
10224340.....S 500
10224341.....S 62
10224341.....S 500
10224342.....S 62
10224342.....S 500
10224343.....S 62
10224343.....S 500
10224344.....S 62
10224344.....S 500
10224345.....S 62
10224345.....S 500
10224346.....S 62
10224346.....S 500
10224347.....S 63
10224347.....S 501
10224348.....S 63
10224348.....S 501
10224350.....S 60
10224350.....S 498
10224352.....S 60
10224352.....S 498
10224354.....S 60
10224354.....S 498
10224356.....S 60
10224356.....S 498
10224359.....S 64
10224359.....S 502
10224360.....S 64
10224360.....S 502
10224364.....S 70
10224364.....S 522
10224366.....S 70
10224366.....S 522
10224368.....S 70
10224368.....S 522
10224370.....S 70
10224370.....S 522
10224372.....S 70
10224372.....S 522
10224374.....S 70
10224374.....S 522
10224380.....S 70
10224380.....S 522
10224381.....S 70
10224381.....S 522
10224382.....S 70
10224382.....S 522
10224384.....S 70
10224384.....S 522
10224385.....S 70
10224385.....S 522
10224386.....S 70
10224386.....S 522
10224387.....S 70
10224387.....S 522
10224388.....S 70
10224388.....S 522
10224389.....S 70
10224389.....S 522
10224390.....S 70
10224390.....S 522
10224391.....S 70
10224391.....S 522
10224392.....S 70
10224392.....S 522
10224393.....S 70
10224393.....S 522
10224394.....S 70
10224394.....S 522
10224400.....S 70
10224400.....S 522
10224402.....S 70
10224402.....S 522
10224403.....S 70
10224403.....S 522
10224404.....S 70
10224404.....S 522
10224405.....S 70
10224405.....S 522
10224406.....S 70
10224406.....S 522
10224407.....S 70
10224407.....S 522
10224408.....S 70
10224408.....S 522
10224409.....S 70
10224409.....S 522
10224410.....S 70
10224410.....S 522
10224411.....S 70
10224411.....S 522
10224412.....S 70
10224412.....S 522
10224413.....S 70
10224413.....S 522
10224414.....S 70
10224414.....S 522
10224450.....S 523
10224452.....S 523
10224454.....S 523
10224460.....S 524
10224464.....S 524
10224466.....S 524
10224468.....S 524
10224470.....S 524
10224472.....S 524
10224474.....S 524
10224476.....S 524
10224478.....S 524
10224480.....S 525
10224482.....S 525
10224484.....S 525
10224486.....S 525
10224488.....S 525
10224490.....S 525
10224492.....S 525
10224494.....S 525
10224496.....S 525
10224502.....S 525
10224504.....S 525
10224506.....S 525
10224508.....S 525
10224510.....S 525
10224514.....S 525
10224516.....S 525
10224518.....S 525
10224520.....S 525
10224524.....S 525
10224526.....S 525
10224528.....S 525
10224530.....S 525
10224534.....S 525
10224536.....S 525
10224538.....S 525
10224540.....S 525
10224550.....S 525
10224552.....S 525
10224554.....S 525
10224555.....S 525
10224556.....S 525
10224557.....S 525
10224558.....S 525
10224559.....S 525
10224560.....S 526
10224561.....S 526
10224562.....S 526
10224563.....S 526
10224564.....S 526
10224565.....S 526
10224566.....S 526
10224567.....S 526
10224568.....S 526
10224569.....S 526
10224750.....S 523
10224752.....S 523
10224754.....S 523
10224755.....S 524
10224756.....S 524
10224757.....S 524
10224760.....S 524
10224762.....S 524
10224764.....S 524
10224766.....S 524
10224768.....S 524
10224770.....S 524
10224772.....S 524
10224774.....S 524
10224776.....S 524
10224778.....S 524
10224780.....S 524
10224782.....S 524
10224784.....S 524
10224786.....S 524
10224788.....S 524
10224790.....S 524
10224792.....S 524
10224794.....S 524
10224796.....S 524
10224798.....S 524
10224930.....S 524
10224931.....S 524
10224932.....S 524
10224934.....S 524
10224936.....S 524
10224938.....S 524
10224940.....S 524
10224942.....S 524
10224943.....S 524
10224944.....S 524
10224946.....S 524
10224947.....S 523
10224948.....S 524
10224952.....S 524
10224954.....S 524
10224957.....S 524
10224968.....S 525
10224970.....S 525
10224976.....S 525

10225046 S 540
10225048 S 541
10225050 S 540
10225051 S 540
10225052 S 540
10225053 S 540
10225054 S 540
10225055 S 540
10225056 S 541
10225057 S 541
10225058 S 541
10225059 S 541
10225060 S 542
10225062 S 542
10225064 S 542
10225070 S 541
10225072 S 541
10225074 S 541
10225080 S 542
10225082 S 542
10225084 S 542
10225115 S 491
10225125 S 491
10225135 S 492
10225145 S 492
10225829 S 526
10225829 S 960
10225831 S 961
10226294 S 418
10226301 S 404
10226305 S 408
10226307 S 410
10226309 S 411
10226311 S 411
10226312 S 412
10226313 S 411
10226314 S 384
10226318 S 414
10226320 S 424
10226321 S 418
10226323 S 426
10226324 S 426
10226325 S 419
10226326 S 425
10226328 S 426
10226330 S 428
10226331 S 427
10226332 S 428
10226333 S 428
10226334 S 428
10226335 S 427
10226336 S 428
10226338 S 429
10226340 S 429
10226341 S 431
10226342 S 430
10226344 S 430
10226346 S 430
10226348 S 429
10226350 S 430
10226352 S 431
10226354 S 431
10226356 S 429
10226358 S 429
10226360 S 408
10226361 S 408
10226364 S 408
10226366 S 408
10226372 S 423
10226374 S 422
10226378 S 423
10226379 S 417
10226380 S 422
10226381 S 418
10226396 S 413
10226420 S 422
10226421 S 422
10226422 S 404
10226424 S 404
10226426 S 425
10226428 S 425
10226430 S 427
10226432 S 427
10226440 S 417
10226440 S 550
10226442 S 417
10226442 S 550
10226444 S 417
10226444 S 550
10226446 S 417
10226446 S 550
10226448 S 418
10226448 S 550
10226502 S 480
10226514 S 480
10227005 S 490
10227102 S 490
10227218 S 490
10227307 S 490
10227404 S 490
10227501 S 490
10227606 S 56
10227606 S 489
10227724 S 490
10227803 S 490
10227850 S 494
10227900 S 507
10227901 S 533
10227902 S 533
10227903 S 533
10227904 S 533
10227930 S 507
10227955 S 507
10227960 S 507
10227990 S 507
10227995 S 507
10228000 S 507
10228026 S 508
10228032 S 508
10228038 S 508
10228044 S 508
10228050 S 508
10228056 S 508
10228062 S 508
10228100 S 67
10228100 S 506
10228130 S 67
10228130 S 506
10228160 S 67
10228160 S 506
10228185 S 67
10228185 S 506
10228186 S 67
10228186 S 506
10228190 S 67
10228190 S 506
10228195 S 67
10228195 S 506
10228196 S 67
10228196 S 506
10228206 S 507
10228270 S 511
10228272 S 511
10228274 S 511
10228276 S 511
10228278 S 511
10228280 S 511
10228282 S 511
10228284 S 511
10228286 S 511
10228288 S 512
10228290 S 512
10228292 S 512
10228294 S 512
10228296 S 512
10228298 S 512
10228300 S 512
10228302 S 512
10228303 S 507
10228304 S 512
10228310 S 511
10228312 S 511
10228314 S 511
10228316 S 511
10228318 S 511
10228320 S 511
10228322 S 511
10228324 S 511
10228337 S 516
10228339 S 509
10228339 S 512
10228343 S 516
10228350 S 492
10228356 S 492
10228400 S 507
10228410 S 514
10228411 S 514
10228412 S 515
10228413 S 515
10228414 S 515
10228415 S 515
10228416 S 515
10228417 S 514
10228418 S 515
10228420 S 515
10228421 S 515
10228422 S 515
10228424 S 515
10228426 S 515
10228428 S 515
10228430 S 515
10228432 S 515
10228440 S 515
10228442 S 515
10228444 S 515
10228450 S 515
10228452 S 515
10228454 S 515
10228460 S 515
10228462 S 515
10228464 S 515
10228466 S 515
10228468 S 515
10228508 S 507
10228520 S 512
10228522 S 512
10228524 S 512
10228530 S 513
10228532 S 513
10228534 S 513
10228536 S 513
10228538 S 513
10228540 S 513
10228542 S 513
10228550 S 513
10228552 S 513
10228554 S 513
10228556 S 513
10228558 S 513
10228560 S 513
10228562 S 513
10228564 S 513
10228566 S 513
10228568 S 513
10228580 S 512
10228582 S 512
10228584 S 512
10228590 S 513
10228592 S 513
10228594 S 513
10228596 S 513
10228598 S 513
10228600 S 513
10228602 S 513
10228605 S 507
10228610 S 514
10228612 S 514
10228614 S 514
10228616 S 514
10228618 S 514
10228620 S 514
10228622 S 514
10228624 S 514
10228626 S 514
10228628 S 514
10228650 S 513
10228652 S 513
10228654 S 513
10228660 S 512
10228662 S 512
10228664 S 512
10228670 S 514
10228672 S 514
10228674 S 514
10228676 S 514
10228678 S 514
10228680 S 514
10228682 S 514
10228702 S 507
10228750 S 514
10228752 S 514
10228754 S 514
10228756 S 514
10228758 S 514
10228760 S 514
10228762 S 514
10228764 S 514
10228766 S 514
10228768 S 514
10228770 S 514
10228772 S 514
10228774 S 514
10228776 S 514
10228778 S 514
10228885 S 507
10228907 S 507
10228910 S 518
10228912 S 518
10228914 S 518
10228916 S 518
10228918 S 518
10228920 S 518
10228922 S 518
10228924 S 518
10228926 S 518
10228928 S 518
10228930 S 518
10228932 S 518
10228934 S 518
10228936 S 518
10228938 S 518
10228940 S 518
10228942 S 518
10228944 S 518
10228946 S 518
10228948 S 518
10228950 S 518
10228952 S 518
10228954 S 518
10228956 S 518
10228958 S 518
10228960 S 518
10228962 S 518
10228964 S 518
10228966 S 518
10228968 S 518
10228970 S 518
10228972 S 518
10228974 S 518
10228976 S 518
10228978 S 518
10228980 S 518
10228982 S 518
10228984 S 518
10228986 S 518
10228988 S 518
10228990 S 518
10228992 S 518
10228994 S 518
10228996 S 518
10228998 S 518
10229000 S 57
10229000 S 495
10229001 S 57
10229001 S 495
10229002 S 58
10229002 S 496
10229003 S 58
10229003 S 496
10229004 S 59
10229004 S 497
10229005 S 59
10229005 S 497
10229006 S 58
10229006 S 496
10229007 S 58
10229007 S 496
10229008 S 58
10229008 S 496
10229009 S 60
10229009 S 498
10229010 S 60
10229010 S 498
10229011 S 60
10229011 S 498
10229012 S 60
10229012 S 498
10229013 S 60
10229013 S 498
10229014 S 60
10229014 S 498
10229015 S 60
10229015 S 498
10229016 S 61
10229016 S 499
10229017 S 61
10229017 S 499
10229018 S 68
10229018 S 520
10229019 S 68
10229019 S 520
10229020 S 68
10229020 S 520
10229021 S 68
10229021 S 520
10229022 S 69
10229022 S 521
10229023 S 69
10229023 S 521
10229024 S 69
10229024 S 521
10229025 S 69
10229025 S 521
10229026 S 69
10229026 S 521
10229027 S 69
10229027 S 521
10229028 S 69
10229028 S 521
10229029 S 69
10229029 S 521
10229030 S 69
10229030 S 521
10229031 S 70
10229031 S 522
10229032 S 70
10229032 S 522
10229033 S 70
10229033 S 522
10229034 S 70
10229034 S 522
10229035 S 70
10229035 S 522
10229036 S 70
10229036 S 522
10229037 S 70
10229037 S 522
10229038 S 70
10229038 S 522
10229039 S 70
10229039 S 522
10229040 S 70
10229040 S 522
10229041 S 70
10229041 S 522
10229042 S 518
10229043 S 61
10229043 S 499
10229044 S 61
10229044 S 499
10229045 S 62
10229045 S 500
10229046 S 55
10229046 S 488
10229047 S 490
10229048 S 490
10229049 S 55
10229049 S 488
10229049 S 490
10229050 S 55
10229050 S 488
10229050 S 490
10229051 S 490
10229052 S 490
10229054 S 70
10229054 S 522
10229055 S 70
10229055 S 522
10229056 S 70
10229056 S 522
10229057 S 70
10229057 S 522
10229058 S 70
10229058 S 522
10229059 S 70
10229059 S 522
10229060 S 55
10229060 S 488
10229060 S 490
10229066 S 65
10229066 S 504
10229068 S 65
10229068 S 504
10229070 S 65
10229070 S 504
10229071 S 66
10229071 S 505
10229072 S 66
10229072 S 505
10229073 S 66
10229073 S 505
10229082 S 65
10229082 S 504
10229083 S 65
10229083 S 504
10229084 S 65
10229084 S 504
10229085 S 65
10229085 S 504
10229086 S 65
10229086 S 504
10229087 S 65
10229087 S 504
10229107 S 55
10229107 S 488
10229108 S 55
10229108 S 488
10229109 S 55
10229109 S 488
10229111 S 55
10229111 S 488
10229120 S 55
10229120 S 488
10229121 S 66
10229121 S 505
10229123 S 66
10229123 S 505
10229125 S 66
10229125 S 505
10229126 S 65
10229126 S 504
10229127 S 65
10229127 S 504
10229128 S 65
10229128 S 504
10229129 S 65
10229129 S 504
10229130 S 492
10229131 S 65
10229131 S 504
10229132 S 492
10229133 S 65
10229133 S 504
10229134 S 492
10229135 S 65
10229135 S 504
10229136 S 492
10229137 S 65
10229137 S 504
10229138 S 492
10229139 S 65
10229139 S 504
10229140 S 492
10229141 S 65
10229141 S 504
10229143 S 65
10229143 S 504
10229145 S 65
10229145 S 504
10229146 S 65
10229146 S 504
10229147 S 65
10229147 S 504
10229149 S 65
10229149 S 504
10229152 S 493
10229170 S 493
10229172 S 493
10229174 S 493
10229176 S 493
10229178 S 493
10229179 S 493
10229180 S 494
10229182 S 494
10229184 S 494
10229201 S 57
10229201 S 495
10229230 S 507
10229232 S 507
10229234 S 507
10229236 S 507
10229240 S 508
10229242 S 508
10229243 S 508
10229244 S 508
10229245 S 508
10229246 S 506
10229248 S 506
10229249 S 506
10229250 S 506
10229251 S 506
10229270 S 508
10229271 S 508
10229275 S 506
10229276 S 506
10229280 S 516
10229282 S 516
10229285 S 517
10229286 S 517
10229420 S 515
10229422 S 515
10229424 S 515
10229426 S 515
10229428 S 515
10229430 S 515
10229432 S 515
10229434 S 515
10229436 S 515
10229438 S 515
10229440 S 515
10229442 S 515
10229444 S 515
10229446 S 515
10229448 S 515
10229450 S 515
10229452 S 515
10229454 S 515
10229456 S 515
10229458 S 515
10229460 S 515
10229462 S 515
10229464 S 515
10229466 S 515
10229468 S 515
10229469 S 515
10229470 S 515
10229472 S 515
10229474 S 531
10229476 S 531
10229478 S 531
10229480 S 531
10229482 S 532
10229484 S 532
10229486 S 532
10229488 S 532
10229490 S 532
10229499 S 533
10229500 S 534
10229501 S 533
10229503 S 534
10229504 S 534
10229505 S 534
10229506 S 535
10229508 S 535
10229595 S 546
10229597 S 546
10229601 S 546
10229603 S 546
10229605 S 546
10229606 S 546
10229607 S 546
10229608 S 546
10229609 S 546
10229615 S 546
10229620 S 546
10229621 S 546
10229623 S 546
10229625 S 546
10229627 S 546
10229629 S 546
10229630 S 519
10229631 S 546
10229633 S 546
10229635 S 546
10229637 S 546
10229639 S 546

# Artikelnummernverzeichnis


10229642 S 547
10229643 S 547
10229649 S 547
10229651 S 547
10229652 S 547
10229653 S 547
10229654 S 547
10229655 S 547
10229656 S 547
10229657 S 547
10229658 S 547
10229659 S 547
10229661 S 547
10229663 S 547
10229664 S 548
10229665 S 548
10229666 S 548
10229667 S 548
10229668 S 530
10229669 S 73
10229669 S 529
10229670 S 549
10229671 S 72
10229671 S 528
10229672 S 549
10229673 S 73
10229673 S 529
10229674 S 549
10229675 S 548
10229677 S 548
10229678 S 519
10229679 S 490
10229680 S 548
10229681 S 548
10229682 S 548
10229683 S 548
10229684 S 548
10229685 S 548
10229686 S 548
10229687 S 490
10229688 S 548
10229689 S 548
10229690 S 518
10229691 S 548
10229692 S 518
10229693 S 548
10229694 S 518
10229695 S 55
10229695 S 488
10229695 S 490
10229696 S 518
10229697 S 548
10229698 S 548
10229699 S 548
10229701 S 548
10229707 S 548
10229709 S 55
10229709 S 488
10229709 S 490
10229711 S 548
10229712 S 548
10229713 S 548
10229714 S 548
10229715 S 547
10229716 S 547
10229717 S 490
10229718 S 547
10229719 S 547
10229721 S 547
10229723 S 547
10229725 S 55
10229725 S 488
10229725 S 490
10229727 S 547
10229729 S 547
10229731 S 547
10229733 S 547
10229735 S 547
10229737 S 547
10229739 S 549
10229741 S 490
10229743 S 490
10229747 S 71
10229747 S 527
10229749 S 72
10229749 S 528
10229751 S 72
10229751 S 528
10229753 S 72
10229753 S 528
10229755 S 72
10229755 S 528
10229757 S 71
10229757 S 527
10229759 S 72
10229759 S 528
10229761 S 71
10229761 S 527
10229763 S 72
10229763 S 528
10229765 S 73
10229765 S 529
10229767 S 71
10229767 S 527
10229771 S 71
10229771 S 527
10229773 S 71
10229773 S 527
10229779 S 530
10229806 S 66
10229806 S 505
10229806 S 507
10229814 S 66
10229814 S 505
10229814 S 507
10229822 S 507
10229830 S 66
10229830 S 505
10229830 S 507
10229858 S 543
10229858 S 982
10229860 S 543
10229860 S 982
10229862 S 543
10229862 S 982
10229864 S 543
10229864 S 982
10229866 S 543
10229866 S 982
10229868 S 543
10229868 S 982
10229870 S 543
10229870 S 982
10229872 S 543
10229872 S 982
10229874 S 543
10229874 S 982
10229876 S 543
10229876 S 982
10229878 S 543
10229878 S 982
10229880 S 543
10229880 S 982
10229890 S 543
10229890 S 982
10229892 S 543
10229892 S 982
10229894 S 543
10229894 S 982
10229903 S 530
10229918 S 554
10229920 S 544
10229920 S 983
10229921 S 544
10229921 S 983
10229922 S 544
10229922 S 983
10229923 S 544
10229923 S 983
10229925 S 544
10229925 S 983
10229931 S 545
10229931 S 984
10229932 S 545
10229932 S 984
10229934 S 545
10229934 S 984
10229948 S 544
10229948 S 983
10229950 S 544
10229950 S 983
10229952 S 544
10229952 S 983
10229954 S 530
10229959 S 545
10229959 S 984
10229960 S 545
10229960 S 984
10229964 S 545
10229964 S 984
10229965 S 545
10229965 S 984
10229966 S 545
10229966 S 984
10229967 S 545
10229967 S 984
10229968 S 545
10229968 S 984
10229969 S 545
10229969 S 984


## 1023


10230078 S 168
10230078 S 940
10230080 S 168
10230080 S 940
10230082 S 168
10230082 S 940
10230084 S 168
10230084 S 940
10230086 S 168
10230086 S 940
10230088 S 168
10230088 S 940
10230090 S 168
10230090 S 940
10230092 S 168
10230092 S 940
10230094 S 168
10230094 S 940
10230119 S 155
10230119 S 908
10230120 S 155
10230120 S 908
10230121 S 155
10230121 S 908
10230122 S 155
10230122 S 908
10230123 S 155
10230123 S 908
10230124 S 155
10230124 S 908
10230125 S 155
10230125 S 908
10230126 S 155
10230126 S 908
10230127 S 156
10230127 S 909
10230128 S 156
10230128 S 909
10230129 S 156
10230129 S 909
10230130 S 156
10230130 S 909
10230131 S 156
10230131 S 909
10230132 S 156
10230132 S 909
10230133 S 156
10230133 S 909
10230134 S 157
10230134 S 910
10230135 S 157
10230135 S 910
10230136 S 157
10230136 S 910
10230137 S 157
10230137 S 910
10230138 S 157
10230138 S 910
10230139 S 157
10230139 S 910
10230140 S 157
10230140 S 910
10230141 S 157
10230141 S 910
10230142 S 158
10230142 S 911
10230143 S 158
10230143 S 911
10230144 S 158
10230144 S 911
10230145 S 158
10230145 S 911
10230146 S 158
10230146 S 911
10230147 S 158
10230147 S 911
10230148 S 158
10230148 S 911
10230149 S 158
10230149 S 911
10230316 S 167
10230316 S 939
10230326 S 168
10230326 S 940
10230368 S 168
10230368 S 940
10230500 S 920
10230502 S 920
10230504 S 920
10230506 S 921
10230508 S 921
10230510 S 921
10230512 S 921
10230514 S 921
10230516 S 921
10230518 S 920
10230520 S 920
10230522 S 920
10230524 S 920
10230526 S 920
10230528 S 921
10230530 S 921
10230532 S 922
10230534 S 922
10230536 S 922
10230538 S 922
10230540 S 922
10230542 S 922
10230544 S 922
10230546 S 923
10230547 S 923
10230548 S 923
10230550 S 923
10230552 S 923
10230554 S 923
10230556 S 923
10230558 S 923
10230560 S 923
10230570 S 160
10230570 S 913
10230572 S 160
10230572 S 913
10230574 S 160
10230574 S 913
10230576 S 160
10230576 S 913
10230578 S 160
10230578 S 913
10230580 S 160
10230580 S 913
10230582 S 160
10230582 S 913
10230584 S 160
10230584 S 913
10230586 S 160
10230586 S 913
10230588 S 160
10230588 S 913
10230590 S 161
10230590 S 914
10230592 S 161
10230592 S 914
10230594 S 161
10230594 S 914
10230596 S 161
10230596 S 914
10230598 S 161
10230598 S 914
10230600 S 161
10230600 S 914
10230602 S 161
10230602 S 914
10230604 S 162
10230604 S 915
10230606 S 162
10230606 S 915
10230608 S 162
10230608 S 915
10230610 S 162
10230610 S 915
10230612 S 162
10230612 S 915
10230614 S 162
10230614 S 915
10230616 S 162
10230616 S 915
10230618 S 162
10230618 S 915
10230620 S 163
10230620 S 916
10230622 S 163
10230622 S 916
10230624 S 163
10230624 S 916
10230626 S 163
10230626 S 916
10230628 S 163
10230628 S 916
10230630 S 163
10230630 S 916
10230632 S 163
10230632 S 916
10230633 S 164
10230633 S 917
10230634 S 164
10230634 S 917
10230635 S 164
10230635 S 917
10230636 S 164
10230636 S 917
10230637 S 164
10230637 S 917
10230638 S 164
10230638 S 917
10230639 S 164
10230639 S 917
10230640 S 164
10230640 S 917
10230641 S 165
10230641 S 918
10230642 S 165
10230642 S 918
10230643 S 165
10230643 S 918
10230644 S 165
10230644 S 918
10230645 S 165
10230645 S 918
10230646 S 166
10230646 S 919
10230647 S 166
10230647 S 919
10230648 S 166
10230648 S 919
10230649 S 166
10230649 S 919
10230650 S 167
10230650 S 939
10230652 S 167
10230652 S 939
10230654 S 167
10230654 S 939
10230656 S 167
10230656 S 939
10230658 S 167
10230658 S 939
10230660 S 167
10230660 S 939
10230662 S 167
10230662 S 939
10230664 S 167
10230664 S 939
10230666 S 167
10230666 S 939
10230668 S 167
10230668 S 939
10230670 S 167
10230670 S 939
10230672 S 167
10230672 S 939
10230674 S 167
10230674 S 939
10230676 S 167
10230676 S 939
10230678 S 167
10230678 S 939
10230680 S 167
10230680 S 939
10230682 S 167
10230682 S 939
10230684 S 167
10230684 S 939
10230690 S 167
10230690 S 939
10230692 S 167
10230692 S 939
10230694 S 167
10230694 S 939
10230700 S 169
10230700 S 941
10230702 S 169
10230702 S 941
10230704 S 169
10230704 S 941
10230706 S 169
10230706 S 941
10230708 S 169
10230708 S 941
10230710 S 169
10230710 S 941
10230720 S 169
10230720 S 941
10230722 S 169
10230722 S 941
10230724 S 169
10230724 S 941
10230726 S 169
10230726 S 941
10230728 S 169
10230728 S 941
10230730 S 169
10230730 S 941
10230740 S 171
10230740 S 943
10230742 S 171
10230742 S 943
10230744 S 171
10230744 S 943
10230750 S 170
10230750 S 942
10230752 S 170
10230752 S 942
10230754 S 170
10230754 S 942
10230756 S 170
10230756 S 942
10230758 S 170
10230758 S 942
10230760 S 170
10230760 S 942
10230762 S 170
10230762 S 942
10230764 S 170
10230764 S 942
10230770 S 171
10230770 S 943
10230772 S 171
10230772 S 943
10230780 S 171
10230780 S 943
10232006 S 949
10232008 S 949
10232009 S 950
10232010 S 949
10232014 S 950
10232018 S 949
10232019 S 951
10232020 S 949
10232022 S 949
10232024 S 950
10232028 S 950
10232030 S 949
10232033 S 951
10232060 S 952
10232061 S 953
10232062 S 953
10232601 S 927
10232603 S 927
10232605 S 928
10232607 S 928
10232611 S 928
10232613 S 928
10232615 S 928
10232636 S 927
10232638 S 927
10232640 S 926
10232642 S 926
10232644 S 927
10232646 S 927
10232648 S 927
10232650 S 929
10232652 S 929
10232654 S 929
10232656 S 930
10232658 S 930
10232660 S 930
10232662 S 929
10232664 S 929
10232666 S 929
10232668 S 930
10232670 S 929
10232672 S 929
10232674 S 929
10232676 S 929
10232678 S 930
10232680 S 930
10232682 S 931
10232684 S 931
10232686 S 931
10232688 S 931
10232690 S 931
10232692 S 931
10232696 S 932
10232698 S 932
10232700 S 932
10232702 S 932
10232704 S 932
10232706 S 932
10232710 S 933
10232714 S 933
10232716 S 933
10232718 S 933
10232720 S 934
10232722 S 933
10232724 S 933
10232726 S 934
10232728 S 934
10232730 S 934
10232732 S 934
10232734 S 934
10232736 S 935
10232740 S 935
10232741 S 935
10232742 S 935
10232743 S 935
10232750 S 924
10232752 S 924
10232754 S 924
10232756 S 924
10232758 S 924
10232760 S 925
10232762 S 925
10232764 S 925
10232766 S 925
10232768 S 925
10232770 S 925
10232772 S 925
10232774 S 925
10232776 S 925
10232778 S 924
10232780 S 924
10232782 S 924
10232784 S 925
10232786 S 924
10232788 S 924
10232790 S 924
10232792 S 925
10232793 S 925
10232794 S 926
10232796 S 926
10232798 S 926
10232799 S 927
10232900 S 936
10232902 S 936
10232904 S 936
10232924 S 936
10232930 S 937
10232932 S 937
10232940 S 937
10232942 S 937
10232950 S 937
10232952 S 937
10232960 S 938

10232970 S 938
10232972 S 938
10232974 S 938
10232976 S 930
10232980 S 936
10233107 S 966
10233108 S 966
10233110 S 966
10233111 S 966
10233113 S 966
10233115 S 966
10233116 S 966
10233117 S 966
10233118 S 966
10233119 S 966
10233220 S 966
10233221 S 966
10233223 S 966
10233224 S 966
10233226 S 966
10233228 S 966
10233229 S 966
10233230 S 966
10233231 S 966
10233232 S 966
10233250 S 966
10233251 S 966
10233253 S 966
10233254 S 966
10233256 S 966
10233430 S 967
10233431 S 967
10233433 S 967
10233434 S 967
10233436 S 967
10233440 S 967
10233441 S 967
10233443 S 967
10233444 S 967
10233446 S 967
10233450 S 967
10233451 S 967
10233453 S 967
10233454 S 967
10233456 S 967
10233457 S 967
10233458 S 967
10233459 S 967
10233520 S 968
10233521 S 968
10233523 S 968
10233524 S 968
10233526 S 968
10233530 S 968
10233531 S 968
10233533 S 968
10233534 S 968
10233536 S 968
10233540 S 968
10233541 S 968
10233543 S 968
10233544 S 968
10233546 S 968
10233580 S 968
10233581 S 968
10233583 S 968
10233584 S 968
10233586 S 968
10233600 S 968
10233601 S 968
10233603 S 968
10233604 S 968
10233606 S 968
10233830 S 969
10233831 S 969
10233833 S 969
10233834 S 969
10233836 S 969
10233840 S 969
10233841 S 969
10233843 S 969
10233844 S 969
10233846 S 969
10233850 S 969
10233851 S 969
10233853 S 969
10233854 S 969
10233856 S 969
10233910 S 969
10233911 S 969
10233913 S 969
10233914 S 969
10233916 S 969
10234030 S 969
10234031 S 969
10234033 S 969
10234034 S 969
10234036 S 969
10234060 S 970
10234061 S 970
10234063 S 970
10234064 S 970
10234066 S 970
10234120 S 970
10234121 S 970
10234123 S 970
10234124 S 970
10234126 S 970
10234160 S 970
10234161 S 970
10234163 S 970
10234164 S 970
10234166 S 970
10234170 S 970
10234171 S 970
10234173 S 970
10234174 S 971
10234176 S 971
10234190 S 971
10234191 S 971
10234193 S 971
10234194 S 971
10234196 S 971
10234210 S 971
10234211 S 971
10234213 S 971
10234214 S 971
10234216 S 971
10234240 S 971
10234241 S 971
10234243 S 971
10234244 S 971
10234246 S 971
10234290 S 971
10234291 S 972
10234293 S 972
10234294 S 972
10234296 S 972
10234300 S 972
10234301 S 972
10234303 S 972
10234304 S 972
10234306 S 972
10234330 S 972
10234331 S 972
10234333 S 972
10234334 S 972
10234336 S 972
10234360 S 972
10234363 S 972
10234364 S 972
10234366 S 972
10234370 S 973
10234371 S 973
10234373 S 973
10234374 S 973
10234376 S 973
10234380 S 973
10234381 S 973
10234383 S 973
10234384 S 973
10234386 S 973
10234390 S 973
10234391 S 973
10234393 S 973
10234394 S 973
10234396 S 973
10235800 S 974
10235802 S 974
10235804 S 974
10235806 S 974
10235808 S 974
10235810 S 974
10235812 S 974
10235814 S 974
10235816 S 974
10235820 S 974
10235830 S 974
10235832 S 974
10235840 S 974
10235850 S 975
10235852 S 975
10235854 S 975
10235860 S 975
10235862 S 975
10235864 S 975
10235866 S 975
10235870 S 975
10235872 S 975
10235874 S 975
10235880 S 976
10235882 S 976
10235884 S 976
10235886 S 976
10235888 S 976
10235890 S 976
10235900 S 976
10235920 S 976
10235922 S 976
10235930 S 977
10235960 S 977
10235980 S 977
10235982 S 977
10235990 S 977
10235992 S 977
10235994 S 977
10235996 S 977
10236010 S 978
10236020 S 978
10236022 S 978
10236030 S 978
10236040 S 978
10236050 S 978
10236060 S 979
10236100 S 979
10236102 S 979
10236104 S 979
10236106 S 979
10236108 S 979
10236110 S 979
10236112 S 979
10236114 S 980
10236116 S 980
10236118 S 980
10236120 S 980
10236706 S 951
10237294 S 926
10237612 S 773
10237620 S 773
10237639 S 773
10237698 S 696
10237698 S 773
10237760 S 773
10237779 S 773
10237802 S 773
10237803 S 773
10237804 S 773
10237809 S 773
10237833 S 773
10237869 S 773
10237871 S 736
10237874 S 736
10237875 S 736
10237876 S 736
10237877 S 737
10237878 S 737
10237879 S 737
10237880 S 773
10237882 S 773
10237884 S 773
10239864 S 159
10239864 S 912
10239865 S 159
10239865 S 912
10239875 S 159
10239875 S 912
10239877 S 159
10239877 S 912
10239878 S 159
10239878 S 912
10239879 S 159
10239879 S 912
10239880 S 159
10239880 S 912

## 1024

10240002 S 354
10240003 S 354
10240005 S 354
10240012 S 354
10240028 S 51
10240028 S 400
10240029 S 51
10240029 S 400
10240030 S 51
10240030 S 400
10240321 S 254
10240321 S 379
10240323 S 254
10240323 S 379
10240348 S 379
10240417 S 449
10240418 S 465
10240419 S 475
10240505 S 20
10240505 S 43
10240505 S 188
10240505 S 253
10240505 S 374
10240511 S 20
10240511 S 43
10240511 S 188
10240511 S 253
10240511 S 374
10240524 S 22
10240524 S 27
10240524 S 43
10240524 S 190
10240524 S 195
10240524 S 253
10240524 S 374
10240524 S 989
10240525 S 22
10240525 S 27
10240525 S 43
10240525 S 190
10240525 S 195
10240525 S 253
10240525 S 374
10240525 S 989
10240526 S 22
10240526 S 27
10240526 S 43
10240526 S 190
10240526 S 195
10240526 S 253
10240526 S 374
10240526 S 989
10240527 S 22
10240527 S 27
10240527 S 43
10240527 S 190
10240527 S 195
10240527 S 253
10240527 S 374
10240527 S 989
10240529 S 22
10240529 S 27
10240529 S 43
10240529 S 190
10240529 S 195
10240529 S 374
10240529 S 989
10240531 S 22
10240531 S 43
10240531 S 190
10240531 S 374
10240533 S 24
10240533 S 43
10240533 S 192
10240533 S 374
10240535 S 24
10240535 S 43
10240535 S 192
10240535 S 374
10240536 S 29
10240536 S 44
10240536 S 197
10240536 S 375
10240537 S 29
10240537 S 44
10240537 S 197
10240537 S 375
10240538 S 27
10240538 S 44
10240538 S 195
10240538 S 375
10240538 S 989
10240643 S 203
10240643 S 376
10240644 S 215
10240644 S 218
10240644 S 376
10240645 S 376
10240646 S 376
10240647 S 376
10240648 S 249
10240648 S 375
10240650 S 206
10240650 S 375
10240822 S 202
10240828 S 202
10240831 S 245
10240831 S 378
10240833 S 378
10241008 S 354
10241117 S 355
10241133 S 38
10241133 S 354
10241135 S 38
10241135 S 354
10241139 S 38
10241139 S 354
10241140 S 38
10241140 S 354
10241435 S 439
10241474 S 439
10241475 S 439
10241476 S 439
10241492 S 440
10241493 S 440
10241494 S 439
10241495 S 440
10241497 S 441
10241498 S 440
10241610 S 356
10241633 S 356
10241641 S 355
10241642 S 355
10241644 S 484
10241646 S 484
10241688 S 355
10241694 S 355
10241706 S 355
10241900 S 39
10241900 S 357
10241902 S 39
10241902 S 357
10241915 S 387
10241916 S 387
10241918 S 372
10241920 S 387
10241949 S 381
10241951 S 381
10241953 S 381
10241954 S 389
10241956 S 381
10241958 S 381
10241960 S 381
10241962 S 381
10241964 S 381
10241966 S 45
10241966 S 380
10241968 S 45
10241968 S 380
10241972 S 382
10241974 S 388
10241975 S 388
10241976 S 388
10241977 S 388
10241978 S 388
10241979 S 387
10241980 S 387
10241981 S 387
10241982 S 387
10241983 S 388
10241984 S 359
10241985 S 359
10241986 S 373
10241987 S 373
10241989 S 358
10241990 S 358
10241991 S 359
10241992 S 358
10241993 S 358
10241994 S 359
10241995 S 358
10242005 S 391
10242007 S 390
10242009 S 390
10242010 S 390
10242012 S 390
10242014 S 390
10242018 S 390
10242060 S 418
10242060 S 553
10242070 S 383
10242082 S 383
10242088 S 383
10242090 S 383
10242094 S 384
10242096 S 384
10242098 S 384
10242100 S 384
10242454 S 353
10242462 S 37
10242462 S 353
10242471 S 390
10242527 S 390
10243025 S 433
10243027 S 433
10243028 S 433
10243029 S 433
10243030 S 433
10243031 S 433
10243032 S 433
10243033 S 433
10243036 S 433
10243037 S 433
10243038 S 433
10243039 S 433
10243041 S 483
10243042 S 433
10243043 S 433
10243045 S 433
10243046 S 433
10243047 S 433
10243048 S 433
10243049 S 433
10243050 S 434
10243051 S 483
10243052 S 434
10243053 S 434
10243054 S 483
10243055 S 434
10243056 S 483
10243057 S 434
10243059 S 435
10243061 S 435
10243065 S 435
10243066 S 435
10243068 S 434
10243069 S 434
10243070 S 435
10243071 S 435
10243072 S 435
10243075 S 436
10243077 S 436
10243079 S 436
10243080 S 432
10243082 S 432
10243087 S 432
10243110 S 437
10243129 S 438
10243130 S 438
10243131 S 438
10243132 S 438
10243137 S 438
10243139 S 438
10243140 S 438
10243158 S 447
10243163 S 448
10243166 S 448
10243167 S 448
10243168 S 448
10243169 S 448
10243170 S 447
10243171 S 447
10243175 S 447
10243176 S 448
10243178 S 448
10243179 S 447
10243181 S 447
10243183 S 448
10243184 S 448
10243185 S 448
10243186 S 448
10243188 S 447
10243189 S 448
10243190 S 432
10243191 S 448
10243200 S 432
10243201 S 432
10243202 S 432
10243210 S 436
10243212 S 436
10243214 S 436
10243217 S 437
10243220 S 432
10243226 S 432
10243230 S 437
10243232 S 437
10243236 S 437
10243238 S 437
10243260 S 432
10243264 S 432
10243267 S 432
10243300 S 447
10243302 S 447
10243304 S 447
10243306 S 447
10243310 S 447
10243312 S 447
10243314 S 447
10243322 S 447
10243324 S 447
10243328 S 447
10243906 S 367
10243995 S 365
10244007 S 365
10244070 S 367
10244072 S 367
10244104 S 365
10244172 S 379
10244201 S 365
10244309 S 365
10244406 S 366
10244480 S 366
10244481 S 366
10244482 S 40
10244482 S 364
10244483 S 37
10244483 S 353
10244484 S 366
10244485 S 46
10244485 S 390
10244490 S 368
10244492 S 368
10244495 S 368
10244502 S 368
10244503 S 361
10244511 S 360
10244512 S 360
10244518 S 361
10244520 S 361
10244530 S 361
10244546 S 361
10244554 S 361
10244570 S 360
10244600 S 362
10244610 S 362
10244611 S 362
10244613 S 364
10244614 S 364
10244615 S 364
10244619 S 362
10244627 S 362
10244635 S 362
10244643 S 368
10244682 S 367
10244686 S 367
10244697 S 364
10244698 S 364
10244712 S 363
10244724 S 362
10244725 S 363

V

10244726 S 363
10244730 S 370
10244744 S 371
10244746 S 371
10244748 S 371
10244752 S 370
10244755 S 371
10244760 S 370
10244761 S 372
10244770 S 373
10244775 S 371
10244783 S 371
10244791 S 371
10244793 S 371
10244796 S 352
10244820 S 42
10244820 S 370
10244880 S 388
10244899 S 388
10244900 S 996
10244902 S 996
10244904 S 996
10244906 S 996
10244910 S 368
10244937 S 996
10244955 S 996
10244960 S 40
10244960 S 363
10244962 S 40
10244962 S 363
10244970 S 40
10244970 S 363
10244972 S 40
10244972 S 363
10244974 S 40
10244974 S 363
10244976 S 40
10244976 S 363
10244978 S 40
10244978 S 363
10244980 S 40
10244980 S 363
10244982 S 40
10244982 S 363
10244984 S 40
10244984 S 363
10244990 S 46
10244990 S 389
10244992 S 46
10244992 S 389
10244994 S 46
10244994 S 389
10245011 S 997
10245020 S 997
10245021 S 997
10245038 S 997
10245045 S 997
10245143 S 1003
10245178 S 1002
10245186 S 1002
10245188 S 1003
10245190 S 1003
10245194 S 1002
10245198 S 1003
10245216 S 1004
10245224 S 1004
10245240 S 1004
10245241 S 1004
10245243 S 1005
10245245 S 1005
10245259 S 1007
10245267 S 1007
10245275 S 1007
10245280 S 1007
10245283 S 1007
10245291 S 1005
10245292 S 1004
10245293 S 1004
10245294 S 32
10245294 S 342
10245295 S 35
10245295 S 348
10245296 S 78
10245296 S 554
10245297 S 78
10245297 S 554
10245298 S 41
10245298 S 366
10245299 S 1006
10245300 S 41
10245300 S 365
10245301 S 40
10245301 S 365
10245302 S 40
10245302 S 365
10245303 S 40
10245303 S 365
10245304 S 41
10245304 S 369
10245305 S 1008
10245308 S 1009
10245310 S 1009
10245311 S 1009
10245312 S 1005
10245313 S 1008
10245314 S 1008
10245316 S 1009
10245330 S 1008
10245362 S 1006
10245366 S 1006
10245368 S 1006
10245370 S 1006
10245371 S 1006
10245372 S 1004
10245374 S 1003
10245375 S 1005
10245376 S 1005
10245377 S 1009
10245378 S 1009
10245379 S 1008
10245381 S 372
10245383 S 372
10245384 S 373
10245385 S 373
10245386 S 373
10245387 S 359
10245389 S 359
10245402 S 369
10245526 S 369
10245542 S 369
10245577 S 369
10245585 S 369
10245623 S 360
10245688 S 360
10245754 S 360
10245803 S 370
10245806 S 370
10245828 S 389
10245836 S 389
10245837 S 389
10245984 S 360
10246040 S 360
10246046 S 360
10246050 S 360
10246056 S 360
10246304 S 407
10246312 S 420
10246314 S 420
10246315 S 421
10246330 S 404
10246334 S 405
10246336 S 405
10246342 S 406
10246344 S 406
10246346 S 407
10246350 S 409
10246352 S 409
10246353 S 409
10246354 S 410
10246355 S 410
10246360 S 412
10246362 S 412
10246370 S 413
10246372 S 414
10246373 S 414
10246380 S 415
10246380 S 551
10246382 S 416
10246382 S 552
10246384 S 415
10246384 S 551
10246390 S 416
10246390 S 552
10246392 S 416
10246392 S 552
10246403 S 442
10246405 S 442
10246406 S 443
10246407 S 442
10246408 S 445
10246410 S 443
10246412 S 443
10246416 S 445
10246418 S 443
10246419 S 444
10246420 S 445
10246423 S 445
10246424 S 445
10246426 S 445
10246427 S 446
10246428 S 445
10246430 S 446
10246431 S 446
10246432 S 446
10246442 S 444
10246510 S 481
10246512 S 481
10246514 S 481
10246516 S 481
10246520 S 481
10246522 S 481
10246524 S 481
10246530 S 481
10246532 S 481
10246534 S 446
10246536 S 481
10246538 S 481
10246540 S 481
10246592 S 382
10246594 S 382
10246596 S 382
10246598 S 47
10246598 S 396
10246600 S 47
10246600 S 396
10246600 S 990
10246610 S 47
10246610 S 396
10246610 S 990
10246620 S 47
10246620 S 396
10246620 S 990
10246624 S 48
10246624 S 397
10246624 S 990
10246628 S 48
10246628 S 397
10246630 S 48
10246630 S 397
10246630 S 991
10246632 S 48
10246632 S 397
10246634 S 49
10246634 S 398
10246636 S 49
10246636 S 398
10246638 S 49
10246638 S 398
10246638 S 991
10246640 S 50
10246640 S 399
10246642 S 50
10246642 S 399
10246643 S 51
10246643 S 400
10246644 S 49
10246644 S 398
10246645 S 51
10246645 S 400
10246646 S 51
10246646 S 400
10246650 S 53
10246650 S 402
10246656 S 53
10246656 S 402
10246658 S 53
10246658 S 402
10246660 S 53
10246660 S 402
10246662 S 54
10246662 S 403
10246664 S 54
10246664 S 403
10246666 S 54
10246666 S 403
10246668 S 54
10246668 S 403
10246672 S 54
10246672 S 403
10246674 S 53
10246674 S 402
10246700 S 51
10246700 S 400
10246702 S 51
10246702 S 400
10246704 S 51
10246704 S 400
10246705 S 51
10246705 S 400
10246706 S 51
10246706 S 400
10246708 S 51
10246708 S 400
10246710 S 51
10246710 S 400
10246712 S 51
10246712 S 400
10246714 S 51
10246714 S 400
10246716 S 51
10246716 S 400
10246726 S 482
10246732 S 52
10246732 S 401
10246734 S 52
10246734 S 401
10246811 S 459
10246812 S 459
10246813 S 459
10246814 S 459
10246815 S 459
10246816 S 459
10246817 S 460
10246818 S 460
10246819 S 460
10246820 S 460
10246823 S 460
10246824 S 459
10246825 S 460
10246826 S 460
10246827 S 459
10246829 S 460
10246830 S 482
10246831 S 460
10246833 S 460
10246834 S 482
10246835 S 460
10246836 S 482
10246837 S 460
10246838 S 482
10246839 S 461
10246840 S 482
10246841 S 461
10246842 S 482
10246843 S 461
10246844 S 482
10246845 S 461
10246846 S 482
10246847 S 461
10246848 S 482
10246849 S 461
10246850 S 462
10246851 S 462
10246852 S 462
10246853 S 462
10246854 S 462
10246855 S 462
10246856 S 463
10246857 S 463
10246858 S 463
10246859 S 463
10246860 S 463
10246861 S 464
10246862 S 464
10246863 S 464
10246864 S 464
10246865 S 450
10246866 S 449
10246867 S 451
10246868 S 451
10246869 S 449
10246870 S 450
10246871 S 450
10246872 S 475
10246873 S 475
10246874 S 465
10246875 S 465
10246876 S 465
10246877 S 465
10246878 S 475
10246879 S 475
10246880 S 475
10246881 S 475
10246882 S 475
10246883 S 475
10246884 S 475
10246885 S 475
10246886 S 476
10246887 S 476
10246888 S 476
10246889 S 476
10246890 S 476
10246891 S 476
10246892 S 476
10246893 S 479
10246894 S 477
10246895 S 477
10246896 S 477
10246897 S 477
10246898 S 477
10246899 S 476
10246900 S 476
10246901 S 476
10246902 S 476
10246903 S 476
10246904 S 477
10246905 S 477
10246906 S 477
10246907 S 477
10246908 S 478
10246909 S 478
10246910 S 478
10246911 S 478
10246912 S 478
10246913 S 478
10246914 S 475
10246915 S 475
10246916 S 478
10246917 S 478
10246918 S 478
10246919 S 476
10246920 S 478
10246921 S 479
10246922 S 479
10246923 S 385
10246924 S 385
10246925 S 385
10246926 S 385
10246927 S 385
10246928 S 385
10246929 S 385
10246930 S 385
10246931 S 385
10246932 S 385
10246933 S 385
10246934 S 385
10246935 S 385
10246936 S 386
10246937 S 386
10246938 S 385
10246939 S 385
10246940 S 385
10246941 S 385
10246942 S 385
10246943 S 385
10246944 S 386
10246945 S 386
10246946 S 479
10246947 S 479
10246948 S 386
10246949 S 479
10246950 S 455
10246951 S 453
10246952 S 465
10246953 S 451
10246954 S 452
10246955 S 452
10246956 S 452
10246957 S 455
10246958 S 455
10246959 S 453
10246960 S 453
10246961 S 454
10246962 S 455
10246963 S 466
10246964 S 466
10246965 S 466
10246966 S 466
10246967 S 466
10246968 S 466
10246969 S 467
10246970 S 467
10246971 S 467
10246972 S 467
10246973 S 467
10246974 S 456
10246975 S 456
10246976 S 456
10246977 S 468
10246978 S 457
10246979 S 457
10246980 S 457
10246981 S 457
10246982 S 458
10246983 S 468
10246984 S 468
10246985 S 468
10246986 S 469
10246987 S 454
10246988 S 467
10246989 S 469
10246990 S 469
10246991 S 469
10246992 S 469
10246993 S 470
10246994 S 470
10246995 S 470
10246996 S 470
10246997 S 470
10246998 S 471
10246999 S 471
10247000 S 981
10247001 S 471
10247002 S 471
10247003 S 471
10247004 S 472
10247005 S 472
10247006 S 472
10247007 S 472
10247008 S 472
10247009 S 473
10247010 S 473
10247011 S 473
10247012 S 473
10247013 S 473
10247014 S 474
10247015 S 474
10247016 S 474
10247017 S 474
10247018 S 474
10247019 S 454
10247021 S 482
10247160 S 212
10249810 S 232
10249810 S 377
10249811 S 233
10249811 S 377

## 1025

10250103 S 180
10250103 S 1014
10250114 S 112
10250114 S 800
10250115 S 112
10250115 S 800
10252487 S 180
10252487 S 1010
10252488 S 180
10252488 S 1010
10256000 S 176
10256000 S 999
10256010 S 176
10256010 S 999
10256020 S 176
10256020 S 999
10256022 S 176
10256022 S 999
10256030 S 177
10256030 S 1000
10256032 S 177
10256032 S 1000
10256040 S 177
10256040 S 1000
10256042 S 177
10256042 S 1000
10256044 S 177
10256044 S 1000
10256046 S 177
10256046 S 1000
10256050 S 177
10256050 S 1000
10256052 S 177
10256052 S 1000
10256060 S 177
10256060 S 1000
10256062 S 177
10256062 S 1000
10256070 S 178
10256070 S 1001
10256074 S 178
10256074 S 1001
10256078 S 178
10256078 S 1001
10256082 S 178
10256082 S 1001
10256086 S 178
10256086 S 1001
10256090 S 179
10256090 S 1002
10256094 S 178
10256094 S 1001
10256098 S 179
10256098 S 1002
10256102 S 179
10256102 S 1002
10256362 S 351
10256452 S 1003
10256454 S 1003
10256460 S 347
10256461 S 347
10256462 S 347
10256500 S 558
10256502 S 558
10256510 S 558
10258287 S 641
10258290 S 641
10258292 S 641
10258293 S 642
10258294 S 640
10258295 S 642
10258296 S 642
10258297 S 768
10258300 S 343
10258301 S 343
10258302 S 343
10258303 S 344
10258942 S 613
10258942 S 617
10258942 S 624
10258942 S 625
10258942 S 631
10258942 S 632
10258942 S 636
10258942 S 638
10258942 S 723
10258946 S 639
10259059 S 199
10259060 S 199
10259060 S 375
10259061 S 256
10259062 S 199

## 1026

10260013 S 644
10260033 S 87
10260033 S 600
10260034 S 87
10260034 S 600
10260035 S 87
10260035 S 600
10260036 S 87
10260036 S 600
10260037 S 87
10260037 S 600

# Artikelnummernverzeichnis


10260038 ..... S 87
10260038 ..... S 600
10260039 ..... S 87
10260039 ..... S 600
10260040 ..... S 88
10260040 ..... S 601
10260041 ..... S 88
10260041 ..... S 601
10260042 ..... S 88
10260042 ..... S 601
10260043 ..... S 88
10260043 ..... S 601
10260044 ..... S 88
10260044 ..... S 601
10260045 ..... S 88
10260045 ..... S 601
10260048 ..... S 644
10260049 ..... S 90
10260049 ..... S 603
10260050 ..... S 90
10260050 ..... S 603
10260051 ..... S 90
10260051 ..... S 603
10260052 ..... S 90
10260052 ..... S 603
10260053 ..... S 90
10260053 ..... S 603
10260054 ..... S 91
10260054 ..... S 604
10260055 ..... S 91
10260055 ..... S 604
10260056 ..... S 91
10260056 ..... S 604
10260057 ..... S 91
10260057 ..... S 604
10260058 ..... S 91
10260058 ..... S 604
10260059 ..... S 91
10260059 ..... S 604
10260066 ..... S 644
10260187 ..... S 794
10260193 ..... S 794
10260208 ..... S 111
10260208 ..... S 795
10260210 ..... S 111
10260210 ..... S 795
10260236 ..... S 795
10260237 ..... S 795
10260240 ..... S 792
10260242 ..... S 792
10260246 ..... S 793
10260274 ..... S 792
10260277 ..... S 792
10260282 ..... S 793
10260290 ..... S 792
10260291 ..... S 792
10260292 ..... S 792
10260316 ..... S 795
10260320 ..... S 796
10260339 ..... S 796
10260345 ..... S 796
10260347 ..... S 796
10260355 ..... S 794
10260358 ..... S 794
10260363 ..... S 794
10260366 ..... S 794
10260371 ..... S 794
10260401 ..... S 794
10260410 ..... S 651
10260412 ..... S 651
10260414 ..... S 651
10260416 ..... S 651
10260444 ..... S 796
10260452 ..... S 792
10260460 ..... S 792
10260470 ..... S 792
10260472 ..... S 792
10260480 ..... S 798
10260495 ..... S 796
10260509 ..... S 796
10260517 ..... S 794
10260518 ..... S 794
10260548 ..... S 704
10260552 ..... S 704
10260554 ..... S 704
10260590 ..... S 645
10260592 ..... S 645
10260593 ..... S 646
10260594 ..... S 645
10260596 ..... S 646
10260598 ..... S 646
10260600 ..... S 645
10260602 ..... S 646
10260622 ..... S 645
10260624 ..... S 647
10260625 ..... S 647
10260627 ..... S 647
10260628 ..... S 648
10260629 ..... S 647
10260631 ..... S 648
10260633 ..... S 644
10260644 ..... S 700
10260646 ..... S 700
10260662 ..... S 699
10260664 ..... S 699
10260670 ..... S 699
10260672 ..... S 700
10260762 ..... S 649
10260764 ..... S 649
10260770 ..... S 649
10260772 ..... S 650
10260774 ..... S 650
10260779 ..... S 650
10260780 ..... S 650
10260797 ..... S 808
10260800 ..... S 808
10260835 ..... S 808
10260843 ..... S 799
10260844 ..... S 799
10260851 ..... S 808
10260878 ..... S 808
10260880 ..... S 679
10260881 ..... S 679
10260891 ..... S 678
10260893 ..... S 679
10260894 ..... S 679
10260895 ..... S 680
10260897 ..... S 679
10260901 ..... S 678
10260903 ..... S 678
10260904 ..... S 678
10260905 ..... S 678
10260907 ..... S 680
10260911 ..... S 680
10260914 ..... S 681
10260915 ..... S 681
10260916 ..... S 681
10260917 ..... S 682
10260919 ..... S 682
10260921 ..... S 681
10260970 ..... S 644
10260972 ..... S 658
10260975 ..... S 668
10260976 ..... S 666
10260981 ..... S 662
10260983 ..... S 658
10260985 ..... S 667
10260987 ..... S 668
10260989 ..... S 665
10260991 ..... S 668
10260993 ..... S 669
10260995 ..... S 662
10260996 ..... S 663
10260997 ..... S 662
10260998 ..... S 660
10260999 ..... S 662
10261000 ..... S 663
10261001 ..... S 662
10261002 ..... S 658
10261003 ..... S 659
10261004 ..... S 658
10261005 ..... S 662
10261006 ..... S 658
10261007 ..... S 665
10261008 ..... S 666
10261009 ..... S 665
10261010 ..... S 664
10261011 ..... S 660
10261012 ..... S 664
10261013 ..... S 661
10261014 ..... S 664
10261015 ..... S 661
10261016 ..... S 665
10261017 ..... S 661
10261018 ..... S 664
10261019 ..... S 661
10261020 ..... S 663
10261021 ..... S 669
10261022 ..... S 668
10261023 ..... S 667
10261024 ..... S 668
10261025 ..... S 667
10261026 ..... S 668
10261028 ..... S 658
10261029 ..... S 658
10261030 ..... S 658
10261031 ..... S 666
10261032 ..... S 660
10261036 ..... S 667
10261038 ..... S 659
10261039 ..... S 659
10261041 ..... S 659
10261042 ..... S 659
10261046 ..... S 696
10261048 ..... S 697
10261049 ..... S 798
10261050 ..... S 697
10261052 ..... S 697
10261070 ..... S 701
10261201 ..... S 609
10261203 ..... S 609
10261205 ..... S 609
10261207 ..... S 609
10261209 ..... S 609
10261211 ..... S 609
10261239 ..... S 1021
10261240 ..... S 691
10261241 ..... S 1021
10261242 ..... S 691
10261244 ..... S 691
10261246 ..... S 691
10261248 ..... S 691
10261252 ..... S 692
10261254 ..... S 692
10261256 ..... S 692
10261258 ..... S 692
10261260 ..... S 692
10261262 ..... S 693
10261273 ..... S 693
10261274 ..... S 694
10261275 ..... S 694
10261277 ..... S 694
10261279 ..... S 695
10261286 ..... S 695
10261288 ..... S 695
10261290 ..... S 93
10261290 ..... S 740
10261291 ..... S 93
10261291 ..... S 740
10261292 ..... S 93
10261292 ..... S 740
10261293 ..... S 93
10261293 ..... S 740
10261294 ..... S 93
10261294 ..... S 740
10261295 ..... S 93
10261295 ..... S 740
10261296 ..... S 93
10261296 ..... S 740
10261297 ..... S 93
10261297 ..... S 740
10261298 ..... S 94
10261298 ..... S 741
10261299 ..... S 94
10261299 ..... S 741
10261300 ..... S 94
10261300 ..... S 741
10261301 ..... S 94
10261301 ..... S 741
10261302 ..... S 94
10261302 ..... S 741
10261303 ..... S 94
10261303 ..... S 741
10261304 ..... S 94
10261304 ..... S 741
10261305 ..... S 98
10261305 ..... S 745
10261306 ..... S 101
10261306 ..... S 748
10261307 ..... S 101
10261307 ..... S 748
10261308 ..... S 98
10261308 ..... S 745
10261309 ..... S 98
10261309 ..... S 745
10261310 ..... S 99
10261310 ..... S 746
10261311 ..... S 99
10261311 ..... S 746
10261312 ..... S 100
10261312 ..... S 747
10261313 ..... S 100
10261313 ..... S 747
10261314 ..... S 100
10261314 ..... S 747
10261315 ..... S 100
10261315 ..... S 747
10261316 ..... S 101
10261316 ..... S 748
10261317 ..... S 101
10261317 ..... S 748
10261318 ..... S 102
10261318 ..... S 749
10261319 ..... S 102
10261319 ..... S 749
10261320 ..... S 102
10261320 ..... S 749
10261322 ..... S 103
10261322 ..... S 750
10261323 ..... S 104
10261323 ..... S 751
10261324 ..... S 104
10261324 ..... S 751
10261325 ..... S 104
10261325 ..... S 751
10261326 ..... S 104
10261326 ..... S 751
10261327 ..... S 104
10261327 ..... S 751
10261328 ..... S 104
10261328 ..... S 751
10261329 ..... S 104
10261329 ..... S 751
10261330 ..... S 104
10261330 ..... S 751
10261331 ..... S 104
10261331 ..... S 751
10261332 ..... S 104
10261332 ..... S 751
10261333 ..... S 104
10261333 ..... S 751
10261334 ..... S 104
10261334 ..... S 751
10261335 ..... S 732
10261345 ..... S 104
10261345 ..... S 751
10261346 ..... S 104
10261346 ..... S 751
10261347 ..... S 104
10261347 ..... S 751
10261348 ..... S 104
10261348 ..... S 751
10261349 ..... S 104
10261349 ..... S 751
10261350 ..... S 104
10261350 ..... S 751
10261351 ..... S 98
10261351 ..... S 745
10261352 ..... S 98
10261352 ..... S 745
10261353 ..... S 100
10261353 ..... S 747
10261354 ..... S 101
10261354 ..... S 748
10261355 ..... S 101
10261355 ..... S 748
10261356 ..... S 100
10261356 ..... S 747
10261357 ..... S 99
10261357 ..... S 746
10261358 ..... S 99
10261358 ..... S 746
10261359 ..... S 102
10261359 ..... S 749
10261360 ..... S 103
10261360 ..... S 750
10261361 ..... S 101
10261361 ..... S 748
10261362 ..... S 102
10261362 ..... S 749
10261363 ..... S 95
10261363 ..... S 742
10261364 ..... S 95
10261364 ..... S 742
10261365 ..... S 95
10261365 ..... S 742
10261366 ..... S 95
10261366 ..... S 742
10261367 ..... S 95
10261367 ..... S 742
10261368 ..... S 96
10261368 ..... S 743
10261369 ..... S 96
10261369 ..... S 743
10261370 ..... S 96
10261370 ..... S 743
10261371 ..... S 96
10261371 ..... S 743
10261372 ..... S 96
10261372 ..... S 743
10261373 ..... S 96
10261373 ..... S 743
10261374 ..... S 97
10261374 ..... S 744
10261376 ..... S 97
10261376 ..... S 744
10261453 ..... S 726
10261459 ..... S 726
10261460 ..... S 727
10261480 ..... S 724
10261484 ..... S 725
10261489 ..... S 725
10261496 ..... S 725
10261515 ..... S 728
10261515 ..... S 992
10261516 ..... S 728
10261516 ..... S 992
10261524 ..... S 726
10261540 ..... S 654
10261540 ..... S 671
10261540 ..... S 692
10261540 ..... S 697
10261542 ..... S 673
10261542 ..... S 694
10261542 ..... S 698
10261544 ..... S 674
10261544 ..... S 694
10261544 ..... S 698
10261562 ..... S 726
10261563 ..... S 696
10261565 ..... S 729
10261566 ..... S 729
10261567 ..... S 729
10261569 ..... S 730
10261571 ..... S 729
10261573 ..... S 729
10261575 ..... S 729
10261577 ..... S 730
10261579 ..... S 730
10261581 ..... S 730
10261583 ..... S 730
10261584 ..... S 731
10261585 ..... S 727
10261586 ..... S 731
10261587 ..... S 731
10261645 ..... S 809
10261653 ..... S 809
10261655 ..... S 810
10261697 ..... S 810
10261699 ..... S 810
10261760 ..... S 615
10261792 ..... S 616
10261800 ..... S 615
10261801 ..... S 615
10261804 ..... S 616
10261805 ..... S 615
10261806 ..... S 616
10261808 ..... S 616
10261810 ..... S 617
10261816 ..... S 706
10261818 ..... S 706
10261821 ..... S 706
10261822 ..... S 706
10261823 ..... S 797
10261824 ..... S 762
10261825 ..... S 762
10261826 ..... S 797
10261829 ..... S 709
10261830 ..... S 797
10261831 ..... S 709
10261832 ..... S 797
10261834 ..... S 705
10261836 ..... S 763
10261837 ..... S 763
10261838 ..... S 764
10261856 ..... S 712
10261857 ..... S 712
10261858 ..... S 712
10261870 ..... S 762
10261872 ..... S 707
10261874 ..... S 707
10261876 ..... S 713
10261877 ..... S 713
10261878 ..... S 713
10261879 ..... S 713
10261880 ..... S 719
10261882 ..... S 719
10261884 ..... S 720
10261886 ..... S 721
10261888 ..... S 720
10261890 ..... S 720
10261892 ..... S 720
10261928 ..... S 787
10261929 ..... S 787
10261932 ..... S 786
10261934 ..... S 786
10261940 ..... S 791
10261942 ..... S 791
10261944 ..... S 788
10261946 ..... S 788
10262000 ..... S 611
10262002 ..... S 611
10262004 ..... S 611
10262006 ..... S 611
10262008 ..... S 611
10262010 ..... S 612
10262012 ..... S 612
10262014 ..... S 612
10262020 ..... S 612
10262022 ..... S 613
10262030 ..... S 611
10262034 ..... S 614
10262035 ..... S 614
10262036 ..... S 614
10262037 ..... S 614
10262038 ..... S 614
10262040 ..... S 614
10262041 ..... S 638
10262042 ..... S 638
10262090 ..... S 641
10262145 ..... S 796
10262146 ..... S 797
10262148 ..... S 798
10262150 ..... S 798
10262151 ..... S 796
10262152 ..... S 798
10262153 ..... S 797
10262154 ..... S 798
10262155 ..... S 798
10262156 ..... S 797
10262170 ..... S 809
10262171 ..... S 809
10262172 ..... S 809
10262173 ..... S 809
10262174 ..... S 809
10262178 ..... S 809
10262179 ..... S 809
10262180 ..... S 809
10262181 ..... S 809
10262182 ..... S 809
10262183 ..... S 809
10262210 ..... S 809
10262211 ..... S 809
10262212 ..... S 809
10262213 ..... S 809
10262214 ..... S 809
10262215 ..... S 809
10262220 ..... S 633
10262221 ..... S 633
10262222 ..... S 633
10262223 ..... S 633
10262224 ..... S 634
10262225 ..... S 634
10262226 ..... S 634
10262228 ..... S 634
10262229 ..... S 635
10262230 ..... S 635
10262232 ..... S 635
10262234 ..... S 636
10262235 ..... S 636
10262236 ..... S 636
10262238 ..... S 636
10262239 ..... S 637
10262240 ..... S 710
10262241 ..... S 637
10262242 ..... S 710
10262244 ..... S 710
10262246 ..... S 710
10262247 ..... S 637
10262250 ..... S 633
10262276 ..... S 680
10262300 ..... S 711
10262302 ..... S 711
10262304 ..... S 711
10262306 ..... S 711
10262315 ..... S 702
10262318 ..... S 702
10262461 ..... S 670
10262464 ..... S 670
10262466 ..... S 670
10262468 ..... S 670
10262472 ..... S 670
10262480 ..... S 671
10262482 ..... S 671
10262484 ..... S 671
10262486 ..... S 671
10262488 ..... S 672
10262490 ..... S 672
10262500 ..... S 672
10262510 ..... S 672
10262512 ..... S 673
10262515 ..... S 673
10262516 ..... S 673
10262521 ..... S 674
10262630 ..... S 786
10262632 ..... S 786
10262634 ..... S 787
10262636 ..... S 787
10262640 ..... S 788
10262642 ..... S 788
10262644 ..... S 789
10262646 ..... S 789
10262648 ..... S 789
10262650 ..... S 789
10262652 ..... S 790
10262654 ..... S 790
10262656 ..... S 790
10262658 ..... S 790
10262662 ..... S 791
10262838 ..... S 794
10262846 ..... S 794
10262855 ..... S 794
10262857 ..... S 794
10262898 ..... S 85
10262898 ..... S 598
10262900 ..... S 793
10262922 ..... S 795
10262924 ..... S 795
10262926 ..... S 795
10263000 ..... S 794
10263045 ..... S 640
10263102 ..... S 695
10263210 ..... S 626
10263212 ..... S 626
10263214 ..... S 626
10263216 ..... S 627
10263218 ..... S 627
10263220 ..... S 627
10263221 ..... S 627
10263222 ..... S 628
10263224 ..... S 628
10263226 ..... S 628
10263228 ..... S 628
10263230 ..... S 628
10263232 ..... S 629
10263234 ..... S 629
10263236 ..... S 629
10263238 ..... S 629
10263244 ..... S 631
10263246 ..... S 640
10263248 ..... S 629
10263250 ..... S 629
10263252 ..... S 630
10263254 ..... S 630
10263256 ..... S 640
10263258 ..... S 630

10263260.....S 630
10263262.....S 631
10263264.....S 631
10263266.....S 732
10263268.....S 632
10263270.....S 632
10263272.....S 632
10263274.....S 626
10263276.....S 626
10263278.....S 630
10263280.....S 630
10263282.....S 626
10263284.....S 626
10263300.....S 619
10263302.....S 619
10263304.....S 619
10263312.....S 619
10263314.....S 619
10263316.....S 620
10263318.....S 620
10263322.....S 620
10263324.....S 620
10263326.....S 620
10263328.....S 619
10263330.....S 621
10263332.....S 621
10263334.....S 621
10263336.....S 623
10263338.....S 641
10263339.....S 641
10263342.....S 718
10263344.....S 621
10263348.....S 622
10263350.....S 622
10263354.....S 622
10263356.....S 622
10263360.....S 624
10263366.....S 640
10263368.....S 623
10263370.....S 623
10263372.....S 624
10263374.....S 732
10263376.....S 618
10263378.....S 618
10263380.....S 618
10263382.....S 618
10263384.....S 624
10263386.....S 625
10263390.....S 622
10263392.....S 618
10263394.....S 618
10263400.....S 652
10263402.....S 652
10263404.....S 652
10263406.....S 652
10263408.....S 652
10263410.....S 653
10263412.....S 653
10263414.....S 653
10263416.....S 653
10263418.....S 653
10263420.....S 654
10263422.....S 654
10263424.....S 654
10263426.....S 654
10263428.....S 655
10263430.....S 655
10263432.....S 656
10263434.....S 656
10263436.....S 656
10263438.....S 656
10263442.....S 657
10263444.....S 657
10263446.....S 657
10263448.....S 657
10263450.....S 657
10263583.....S 810
10263601.....S 810
10263602.....S 810
10263603.....S 810
10263605.....S 810
10263613.....S 810
10263621.....S 810
10263630.....S 810
10263650.....S 811
10263865.....S 80
10263865.....S 593
10263866.....S 80
10263866.....S 593
10263870.....S 607
10263872.....S 606
10263885.....S 780
10263914.....S 648
10263914.....S 650
10263914.....S 657
10263914.....S 669
10263914.....S 674
10263914.....S 681
10263914.....S 688
10263914.....S 695
10263914.....S 696
10263915.....S 780
10263923.....S 780
10263956.....S 607
10263957.....S 607
10263958.....S 607
10263959.....S 607
10263960.....S 608
10263961.....S 608
10263962.....S 607
10263963.....S 607
10263964.....S 607
10263966.....S 607
10263967.....S 80
10263967.....S 593
10263968.....S 92
10263968.....S 608
10263969.....S 608
10263971.....S 92
10263971.....S 608
10263972.....S 344
10263973.....S 607
10263974.....S 608
10263976.....S 608
10264016.....S 800
10264018.....S 801
10264020.....S 1014
10264050.....S 800
10264059.....S 800
10264082.....S 801
10264084.....S 801
10264199.....S 112
10264199.....S 801
10264202.....S 112
10264202.....S 801
10264210.....S 112
10264210.....S 801
10264229.....S 112
10264229.....S 801
10264237.....S 112
10264237.....S 801
10264245.....S 112
10264245.....S 801
10264288.....S 112
10264288.....S 801
10264290.....S 113
10264290.....S 801
10264296.....S 113
10264296.....S 802
10264318.....S 113
10264318.....S 802
10264326.....S 113
10264326.....S 802
10264330.....S 113
10264330.....S 802
10264334.....S 113
10264334.....S 802
10264342.....S 113
10264342.....S 802
10264350.....S 113
10264350.....S 802
10264369.....S 113
10264369.....S 802
10264377.....S 113
10264377.....S 802
10264378.....S 113
10264378.....S 802
10264380.....S 113
10264380.....S 802
10264385.....S 113
10264385.....S 802
10264393.....S 113
10264393.....S 802
10264407.....S 804
10264415.....S 804
10264423.....S 804
10264431.....S 804
10264458.....S 805
10264466.....S 805
10264474.....S 805
10264482.....S 805
10264512.....S 805
10264547.....S 803
10264555.....S 803
10264571.....S 803
10264598.....S 803
10264601.....S 803
10264628.....S 803
10264636.....S 803
10264709.....S 1014
10264717.....S 803
10264725.....S 1014
10264733.....S 803
10264741.....S 803
10264750.....S 804
10264768.....S 804
10264784.....S 804
10264786.....S 804
10264788.....S 804
10264792.....S 804
10264814.....S 804
10264815.....S 804
10264816.....S 804
10264818.....S 804
10264820.....S 804
10264822.....S 804
10264824.....S 804
10264828.....S 804
10264830.....S 804
10264831.....S 804
10264840.....S 804
10264841.....S 804
10264989.....S 1013
10264997.....S 1013
10265004.....S 1010
10265010.....S 1010
10265012.....S 1010
10265018.....S 1011
10265063.....S 1011
10265098.....S 1011
10265128.....S 1013
10265136.....S 1013
10265144.....S 1011
10265147.....S 1012
10265152.....S 1011
10265154.....S 1012
10265156.....S 1012
10265160.....S 1013
10265164.....S 1013
10265165.....S 1013
10265166.....S 1012
10265167.....S 1012
10265170.....S 1013
10265172.....S 1014
10265180.....S 79
10265180.....S 592
10265182.....S 79
10265182.....S 592
10265183.....S 79
10265183.....S 592
10265184.....S 79
10265184.....S 592
10265186.....S 79
10265186.....S 592
10265189.....S 79
10265189.....S 592
10265190.....S 80
10265190.....S 593
10265191.....S 81
10265191.....S 594
10265193.....S 81
10265193.....S 594
10265194.....S 81
10265194.....S 594
10265195.....S 81
10265195.....S 594
10265196.....S 81
10265196.....S 594
10265197.....S 82
10265197.....S 595
10265198.....S 82
10265198.....S 595
10265199.....S 82
10265199.....S 595
10265201.....S 81
10265201.....S 594
10265203.....S 82
10265203.....S 595
10265205.....S 82
10265205.....S 595
10265206.....S 83
10265206.....S 596
10265207.....S 83
10265207.....S 596
10265209.....S 83
10265209.....S 596
10265210.....S 83
10265210.....S 596
10265211.....S 83
10265211.....S 596
10265213.....S 85
10265213.....S 598
10265215.....S 85
10265215.....S 598
10265216.....S 85
10265216.....S 598
10265217.....S 85
10265217.....S 598
10265219.....S 85
10265219.....S 598
10265221.....S 83
10265221.....S 596
10265223.....S 84
10265223.....S 597
10265225.....S 84
10265225.....S 597
10265227.....S 84
10265227.....S 597
10265228.....S 84
10265228.....S 597
10265229.....S 84
10265229.....S 597
10265230.....S 80
10265230.....S 593
10265317.....S 86
10265317.....S 599
10265321.....S 86
10265321.....S 599
10265324.....S 89
10265324.....S 602
10265328.....S 89
10265328.....S 602
10265329.....S 89
10265329.....S 602
10265331.....S 86
10265331.....S 599
10265333.....S 86
10265333.....S 599
10265335.....S 89
10265335.....S 602
10265364.....S 107
10265364.....S 776
10265365.....S 107
10265365.....S 776
10265366.....S 108
10265366.....S 777
10265367.....S 107
10265367.....S 776
10265368.....S 108
10265368.....S 777
10265369.....S 107
10265369.....S 776
10265371.....S 108
10265371.....S 777
10265373.....S 109
10265373.....S 778
10265374.....S 109
10265374.....S 778
10265375.....S 109
10265375.....S 778
10265376.....S 109
10265376.....S 778
10265377.....S 109
10265377.....S 778
10265378.....S 109
10265378.....S 778
10265379.....S 109
10265379.....S 778
10265381.....S 109
10265381.....S 778
10265383.....S 109
10265383.....S 778
10265384.....S 109
10265384.....S 778
10265385.....S 110
10265385.....S 779
10265386.....S 110
10265386.....S 779
10265387.....S 110
10265387.....S 779
10265388.....S 110
10265388.....S 779
10265389.....S 85
10265389.....S 598
10265390.....S 85
10265390.....S 598
10265400.....S 807
10265402.....S 807
10265404.....S 807
10265406.....S 807
10265408.....S 807
10265410.....S 807
10265412.....S 807
10265414.....S 807
10265420.....S 807
10265422.....S 807
10265424.....S 807
10265426.....S 807
10265428.....S 807
10265430.....S 807
10265432.....S 807
10265434.....S 807
10265440.....S 807
10265442.....S 807
10265444.....S 807
10265446.....S 807
10265448.....S 807
10265450.....S 807
10265452.....S 807
10265454.....S 807
10265460.....S 807
10265470.....S 807
10265472.....S 807
10265474.....S 807
10265476.....S 807
10265478.....S 807
10265480.....S 807
10265630.....S 105
10265630.....S 774
10265632.....S 105
10265632.....S 774
10265634.....S 105
10265634.....S 774
10265636.....S 105
10265636.....S 774
10265638.....S 105
10265638.....S 774
10265641.....S 80
10265641.....S 593
10265642.....S 106
10265642.....S 775
10265644.....S 106
10265644.....S 775
10265664.....S 106
10265664.....S 775
10265665.....S 106
10265665.....S 775
10265666.....S 106
10265666.....S 775
10265667.....S 80
10265667.....S 593
10265710.....S 782
10265715.....S 782
10265802.....S 558
10265810.....S 558
10265829.....S 558
10265868.....S 557
10265882.....S 556
10265890.....S 556
10265900.....S 557
10265902.....S 557
10265920.....S 555
10265922.....S 555
10265924.....S 555
10265930.....S 555
10265932.....S 555
10265933.....S 555
10265934.....S 555
10265936.....S 555
10266008.....S 560
10266010.....S 561
10266012.....S 560
10266014.....S 561
10266015.....S 516
10266016.....S 561
10266017.....S 516
10266019.....S 561
10266020.....S 561
10266030.....S 554
10266032.....S 554
10266034.....S 555
10266036.....S 555
10266038.....S 555
10266040.....S 557
10266042.....S 557
10266044.....S 557
10266046.....S 556
10266049.....S 556
10266050.....S 557
10266051.....S 560
10266054.....S 559
10266132.....S 560
10266139.....S 560
10266150.....S 560
10266153.....S 560
10266175.....S 351
10266183.....S 351
10266221.....S 362
10266299.....S 352
10266302.....S 350
10266310.....S 350
10266337.....S 351
10266345.....S 351
10266353.....S 351
10266388.....S 362
10266410.....S 32
10266410.....S 342
10266412.....S 32
10266412.....S 342
10266413.....S 112
10266413.....S 800
10266415.....S 112
10266415.....S 800
10266417.....S 33
10266417.....S 344
10266419.....S 32
10266419.....S 342
10266420.....S 32
10266420.....S 342
10266421.....S 32
10266421.....S 342
10266422.....S 33
10266422.....S 343
10266423.....S 32
10266423.....S 342
10266424.....S 33
10266424.....S 343
10266425.....S 34
10266425.....S 345
10266426.....S 346
10266427.....S 34
10266427.....S 345
10266429.....S 34
10266429.....S 345
10266431.....S 35
10266431.....S 347
10266432.....S 34
10266432.....S 345
10266433.....S 34
10266433.....S 345
10266434.....S 346
10266435.....S 34
10266435.....S 345
10266436.....S 346
10266437.....S 168
10266437.....S 940
10266438.....S 41
10266438.....S 369
10266439.....S 33
10266439.....S 343
10266440.....S 346
10266441.....S 32
10266441.....S 342
10266442.....S 112
10266442.....S 800
10266443.....S 112
10266443.....S 800
10266444.....S 32
10266444.....S 342
10266445.....S 34
10266445.....S 345
10266446.....S 36
10266446.....S 349
10266447.....S 33
10266447.....S 343
10266448.....S 33
10266448.....S 343
10266449.....S 33
10266449.....S 343
10266451.....S 34
10266451.....S 345
10266452.....S 37
10266452.....S 353
10266469.....S 350
10266477.....S 349
10266485.....S 349
10266493.....S 346
10266500.....S 346
10266502.....S 347
10266508.....S 350
10266523.....S 349
10266531.....S 350
10266535.....S 350
10266558.....S 343
10266566.....S 362
10266574.....S 362
10266590.....S 350
10266604.....S 350
10266610.....S 349
10266612.....S 349
10266614.....S 349
10266620.....S 806
10266621.....S 783
10266622.....S 784
10266623.....S 783
10266624.....S 785
10266625.....S 783
10266626.....S 784
10266627.....S 784
10266628.....S 785
10266639.....S 806
10266647.....S 806
10266663.....S 806
10266701.....S 806
10266728.....S 806
10266760.....S 806
10266825.....S 806
10266841.....S 997
10266843.....S 176
10266843.....S 999
10266868.....S 806
10266876.....S 806
10266884.....S 806
10266892.....S 806
10266900.....S 675
10266902.....S 675
10266904.....S 675
10266906.....S 675
10266908.....S 675
10266910.....S 676
10266912.....S 676
10266920.....S 676
10266930.....S 676
10266940.....S 677
10266949.....S 732
10266951.....S 674
10266971.....S 677
10266972.....S 655
10266972.....S 677
10266972.....S 682
10266972.....S 693
10267007.....S 807
10267015.....S 807
10267023.....S 807
10267031.....S 807
10267058.....S 807
10267070.....S 807
10267074.....S 739
10267083.....S 739
10267102.....S 736
10267201.....S 348
10267317.....S 736
10267400.....S 765
10267410.....S 752
10267412.....S 755
10267413.....S 709

10267414 S 755
10267416 S 765
10267420 S 756
10267424 S 758
10267426 S 755
10267428 S 758
10267463 S 753
10267465 S 752
10267467 S 757
10267469 S 766
10267471 S 766
10267472 S 757
10267473 S 757
10267474 S 771
10267480 S 765
10267482 S 766
10267484 S 753
10267485 S 753
10267486 S 753
10267487 S 754
10267488 S 756
10267490 S 765
10267492 S 765
10267494 S 760
10267496 S 754
10267499 S 770
10267501 S 770
10267503 S 770
10267505 S 770
10267506 S 771
10267507 S 771
10267509 S 771
10267510 S 734
10267542 S 771
10267543 S 771
10267552 S 765
10267556 S 707
10267558 S 708
10267562 S 708
10267575 S 770
10267577 S 766
10267579 S 754
10267580 S 696
10267580 S 773
10267585 S 696
10267585 S 773
10267624 S 755
10267626 S 734
10267630 S 734
10267636 S 637
10267637 S 735
10267639 S 735
10267640 S 735
10267680 S 772
10267682 S 772
10267684 S 772
10267692 S 772
10267694 S 761
10267695 S 761
10267720 S 767
10267722 S 767
10267723 S 760
10267725 S 767
10267730 S 767
10267732 S 767
10267754 S 770
10267900 S 738
10267902 S 738
10267904 S 738
10267930 S 733
10267932 S 733
10268062 S 732
10268092 S 732
10268094 S 732
10268096 S 732
10268100 S 605
10268102 S 605
10268107 S 605
10268109 S 605
10268114 S 605
10268116 S 605
10268118 S 605
10268123 S 780
10268125 S 780
10268126 S 780
10268127 S 780
10268174 S 781
10268177 S 781
10268178 S 783
10268180 S 781
10268182 S 781
10268183 S 781
10268186 S 781
10268188 S 782
10268189 S 782
10268196 S 781
10268200 S 781
10268201 S 781
10268730 S 759
10268731 S 760
10268732 S 759
10268738 S 761
10268742 S 708
10268750 S 764
10268751 S 764
10268861 S 772
10269025 S 769
10269242 S 702
10269243 S 702
10269320 S 702
10269322 S 703
10269323 S 703
10269324 S 703
10269381 S 770
10269392 S 732
10269958 S 718
10269961 S 723

## 1027

10270556 S 128
10270556 S 830
10270558 S 128
10270558 S 830
10270562 S 129
10270562 S 831
10270564 S 129
10270564 S 831
10270566 S 129
10270566 S 831
10270602 S 130
10270602 S 832
10270604 S 130
10270604 S 832
10270606 S 130
10270606 S 832
10270608 S 130
10270608 S 832
10270642 S 130
10270642 S 832
10270644 S 130
10270644 S 832
10270646 S 130
10270646 S 832
10270648 S 130
10270648 S 832
10270798 S 901
10270799 S 901
10270800 S 901
10270801 S 901
10270802 S 901
10270803 S 901
10270804 S 901
10270809 S 129
10270809 S 831
10270810 S 129
10270810 S 831
10270811 S 129
10270811 S 831
10270822 S 131
10270822 S 833
10270824 S 131
10270824 S 833
10270826 S 131
10270826 S 833
10270828 S 131
10270828 S 833
10270841 S 131
10270841 S 833
10270843 S 131
10270843 S 833
10270845 S 131
10270845 S 833
10270847 S 131
10270847 S 833
10270849 S 131
10270849 S 833
10270851 S 131
10270851 S 833
10270853 S 131
10270853 S 833
10270855 S 131
10270855 S 833
10270880 S 132
10270880 S 834
10270882 S 132
10270882 S 834
10270884 S 132
10270884 S 834
10270886 S 132
10270886 S 834
10270888 S 132
10270888 S 834
10270902 S 132
10270902 S 834
10270904 S 132
10270904 S 834
10270906 S 132
10270906 S 834
10270908 S 132
10270908 S 834
10270960 S 133
10270960 S 835
10270962 S 133
10270962 S 835
10270964 S 133
10270964 S 835
10270966 S 133
10270966 S 835
10270968 S 133
10270968 S 835
10270980 S 133
10270980 S 835
10270982 S 133
10270982 S 835
10270984 S 133
10270984 S 835
10270986 S 133
10270986 S 835
10271050 S 134
10271050 S 836
10271052 S 134
10271052 S 836
10271054 S 134
10271054 S 836
10271056 S 134
10271056 S 836
10271058 S 134
10271058 S 836
10271059 S 134
10271059 S 836
10271080 S 135
10271080 S 837
10271082 S 135
10271082 S 837
10271084 S 135
10271084 S 837
10271086 S 135
10271086 S 837
10271088 S 135
10271088 S 837
10271090 S 135
10271090 S 837
10271092 S 135
10271092 S 837
10271093 S 135
10271093 S 837
10271136 S 126
10271136 S 828
10271138 S 126
10271138 S 828
10271150 S 136
10271150 S 838
10271156 S 136
10271156 S 838
10271158 S 136
10271158 S 838
10271160 S 136
10271160 S 838
10271190 S 900
10271195 S 900
10271252 S 1026
10271256 S 1027
10271264 S 1027
10271265 S 1026
10271266 S 1032
10271267 S 1026
10271268 S 1026
10271281 S 1028
10271283 S 1027
10271284 S 1027
10271285 S 1027
10271291 S 1028
10271293 S 1028
10271295 S 1028
10271299 S 1029
10271320 S 152
10271320 S 902
10271322 S 152
10271322 S 902
10271324 S 152
10271324 S 902
10271326 S 152
10271326 S 902
10271328 S 152
10271328 S 902
10271330 S 152
10271330 S 902
10271332 S 152
10271332 S 902
10271334 S 152
10271334 S 902
10271336 S 152
10271336 S 902
10271338 S 152
10271338 S 902
10271340 S 152
10271340 S 902
10271342 S 152
10271342 S 902
10271343 S 152
10271343 S 902
10271344 S 152
10271344 S 902
10271372 S 153
10271372 S 903
10271410 S 154
10271410 S 904
10271412 S 154
10271412 S 904
10271414 S 154
10271414 S 904
10271415 S 154
10271415 S 904
10271416 S 153
10271416 S 903
10271420 S 154
10271420 S 904
10271525 S 151
10271525 S 853
10271526 S 151
10271526 S 853
10271527 S 151
10271527 S 853
10271528 S 151
10271528 S 853
10271529 S 151
10271529 S 853
10271530 S 151
10271530 S 853
10271531 S 151
10271531 S 853
10271532 S 151
10271532 S 853
10271628 S 151
10271628 S 853
10271629 S 151
10271629 S 853
10271630 S 151
10271630 S 853
10271631 S 151
10271631 S 853
10271632 S 151
10271632 S 853
10271633 S 151
10271633 S 853
10271634 S 151
10271634 S 853
10271635 S 151
10271635 S 853
10271685 S 1030
10271687 S 1030
10271728 S 129
10271728 S 831
10271729 S 128
10271729 S 830
10271730 S 138
10271730 S 840
10271731 S 139
10271731 S 841
10271732 S 138
10271732 S 840
10271767 S 1031
10271768 S 1031
10271773 S 1021
10271799 S 1021
10271804 S 1032
10271888 S 1021
10271977 S 1037
10271978 S 1037
10271983 S 1038
10271984 S 1038
10272000 S 1035
10272021 S 1036
10272025 S 1037
10272026 S 1037
10272027 S 1035
10272035 S 1035
10272050 S 1036
10272052 S 1036
10272054 S 1036
10272056 S 1036
10272060 S 1022
10272062 S 1022
10272080 S 1036
10272082 S 1036
10272084 S 1036
10272086 S 1036
10272108 S 1032
10272116 S 1032
10272132 S 1034
10272140 S 1034
10272159 S 1034
10272205 S 1032
10272221 S 1032
10272248 S 1033
10272256 S 1033
10272272 S 1035
10272329 S 1035
10272337 S 1035
10272442 S 1022
10272450 S 1022
10272515 S 1040
10272516 S 1020
10272523 S 1040
10272531 S 1040
10272560 S 1039
10272604 S 1018
10272606 S 1018
10272612 S 1018
10272614 S 1018
10272616 S 1019
10272618 S 1019
10272633 S 1019
10272634 S 1020
10272636 S 1020
10272637 S 1020
10272638 S 1020
10272640 S 1020
10272642 S 1020
10272650 S 1023
10272652 S 1023
10272654 S 1023
10272656 S 1023
10272658 S 1023
10272660 S 1023
10272662 S 1023
10272664 S 1023
10272671 S 1027
10272672 S 1027
10272673 S 1027
10272686 S 1025
10272688 S 1025
10272690 S 1023
10272691 S 1025
10272692 S 1025
10272693 S 1023
10272694 S 1024
10272695 S 1024
10272696 S 1025
10272697 S 1024
10272699 S 1024
10272700 S 82
10272700 S 595
10272702 S 84
10272702 S 597
10272705 S 780
10272714 S 608
10272764 S 118
10272764 S 820
10272766 S 118
10272766 S 820
10272772 S 118
10272772 S 820
10272774 S 118
10272774 S 820
10272780 S 118
10272780 S 820
10272782 S 118
10272782 S 820
10272788 S 118
10272788 S 820
10272790 S 118
10272790 S 820
10272809 S 117
10272809 S 819
10272811 S 117
10272811 S 819
10272819 S 117
10272819 S 819
10272826 S 117
10272826 S 819
10272828 S 117
10272828 S 819
10272843 S 118
10272843 S 820
10272870 S 118
10272870 S 820
10272878 S 118
10272878 S 820
10272880 S 118
10272880 S 820
10272894 S 115
10272894 S 817
10272908 S 115
10272908 S 817
10272910 S 115
10272910 S 817
10272912 S 115
10272912 S 817
10272914 S 115
10272914 S 817
10272916 S 115
10272916 S 817
10272924 S 115
10272924 S 817
10272930 S 114
10272930 S 816
10272931 S 114
10272931 S 816
10272932 S 114
10272932 S 816
10272934 S 114
10272934 S 816
10272935 S 119
10272935 S 821
10272936 S 119
10272936 S 821
10272937 S 119
10272937 S 821
10272938 S 119
10272938 S 821
10272939 S 119
10272939 S 821
10272940 S 119
10272940 S 821
10272941 S 119
10272941 S 821
10272942 S 119
10272942 S 821
10272943 S 119
10272943 S 821
10272944 S 119
10272944 S 821
10272945 S 117
10272945 S 819
10272946 S 117
10272946 S 819
10272947 S 120
10272947 S 822
10272948 S 117
10272948 S 819
10272949 S 117
10272949 S 819
10272950 S 123
10272950 S 825
10272951 S 120
10272951 S 822
10272952 S 123
10272952 S 825
10272953 S 123
10272953 S 825
10272954 S 123
10272954 S 825
10272955 S 123
10272955 S 825
10272956 S 123
10272956 S 825
10272957 S 120
10272957 S 822
10272959 S 123
10272959 S 825
10272960 S 123
10272960 S 825
10272961 S 123
10272961 S 825
10272962 S 123
10272962 S 825
10272963 S 123
10272963 S 825
10272964 S 123
10272964 S 825
10272965 S 123
10272965 S 825
10272966 S 123
10272966 S 825
10272967 S 120
10272967 S 822
10272968 S 120
10272968 S 822
10272969 S 119
10272969 S 821
10272970 S 119
10272970 S 821
10272971 S 119
10272971 S 821
10272972 S 119
10272972 S 821
10272973 S 119
10272973 S 821
10272974 S 119
10272974 S 821
10272975 S 119
10272975 S 821
10272976 S 119
10272976 S 821
10272977 S 119
10272977 S 821
10272978 S 119
10272978 S 821
10272979 S 120
10272979 S 822
10272980 S 122
10272980 S 824
10272981 S 120
10272981 S 822
10272982 S 122
10272982 S 824
10272983 S 122
10272983 S 824
10272984 S 122
10272984 S 824
10272985 S 122
10272985 S 824
10272986 S 122
10272986 S 824
10272987 S 114
10272987 S 816
10272988 S 114
10272988 S 816
10272989 S 114
10272989 S 816
10272990 S 114
10272990 S 816
10272991 S 114
10272991 S 816

V

10272992 S 114
10272992 S 816
10272993 S 114
10272993 S 816
10272994 S 114
10272994 S 816
10272995 S 114
10272995 S 816
10272996 S 114
10272996 S 816
10272997 S 114
10272997 S 816
10272998 S 114
10272998 S 816
10272999 S 114
10272999 S 816
10273000 S 114
10273000 S 816
10273001 S 114
10273001 S 816
10273002 S 114
10273002 S 816
10273003 S 114
10273003 S 816
10273004 S 114
10273004 S 816
10273005 S 115
10273005 S 817
10273006 S 115
10273006 S 817
10273007 S 120
10273007 S 822
10273008 S 116
10273008 S 818
10273009 S 116
10273009 S 818
10273010 S 115
10273010 S 817
10273012 S 115
10273012 S 817
10273013 S 118
10273013 S 820
10273014 S 118
10273014 S 820
10273015 S 120
10273015 S 822
10273016 S 118
10273016 S 820
10273017 S 118
10273017 S 820
10273018 S 118
10273018 S 820
10273019 S 118
10273019 S 820
10273020 S 118
10273020 S 820
10273021 S 118
10273021 S 820
10273022 S 127
10273022 S 829
10273023 S 127
10273023 S 829
10273024 S 127
10273024 S 829
10273025 S 125
10273025 S 827
10273026 S 125
10273026 S 827
10273027 S 126
10273027 S 828
10273028 S 126
10273028 S 828
10273029 S 126
10273029 S 828
10273030 S 125
10273030 S 827
10273031 S 138
10273031 S 840
10273032 S 125
10273032 S 827
10273033 S 127
10273033 S 829
10273034 S 127
10273034 S 829
10273035 S 127
10273035 S 829
10273058 S 139
10273058 S 841
10273066 S 138
10273066 S 840
10273068 S 138
10273068 S 840
10273070 S 139
10273070 S 841
10273072 S 139
10273072 S 841
10273074 S 139
10273074 S 841
10273076 S 139
10273076 S 841
10273080 S 138
10273080 S 840
10273100 S 124
10273100 S 826
10273104 S 124
10273104 S 826
10273112 S 124
10273112 S 826
10273114 S 124
10273114 S 826
10273118 S 124
10273118 S 826
10273120 S 124
10273120 S 826
10273122 S 124
10273122 S 826
10273124 S 124
10273124 S 826
10273130 S 137
10273130 S 839
10273134 S 137
10273134 S 839
10273144 S 121
10273144 S 823
10273148 S 121
10273148 S 823
10273150 S 121
10273150 S 823
10273153 S 121
10273153 S 823
10273157 S 121
10273157 S 823
10273158 S 121
10273158 S 823
10273168 S 122
10273168 S 824
10273170 S 122
10273170 S 824
10273174 S 122
10273174 S 824
10273178 S 122
10273178 S 824
10273182 S 122
10273182 S 824
10273183 S 122
10273183 S 824
10273192 S 116
10273192 S 818
10273196 S 116
10273196 S 818
10273200 S 116
10273200 S 818
10273204 S 116
10273204 S 818
10273232 S 116
10273232 S 818
10273236 S 116
10273236 S 818
10273240 S 116
10273240 S 818
10273244 S 116
10273244 S 818
10273304 S 117
10273304 S 819
10273306 S 117
10273306 S 819
10273308 S 117
10273308 S 819
10273310 S 117
10273310 S 819
10273312 S 117
10273312 S 819
10273314 S 117
10273314 S 819
10273316 S 117
10273316 S 819
10273318 S 117
10273318 S 819
10273400 S 114
10273400 S 816
10273402 S 114
10273402 S 816
10273404 S 114
10273404 S 816
10273406 S 114
10273406 S 816
10273410 S 115
10273410 S 817
10273412 S 115
10273412 S 817
10273414 S 115
10273414 S 817
10273420 S 116
10273420 S 818
10273422 S 116
10273422 S 818
10273424 S 116
10273424 S 818
10273426 S 116
10273426 S 818
10273440 S 116
10273440 S 818
10273442 S 116
10273442 S 818
10273444 S 116
10273444 S 818
10273446 S 116
10273446 S 818
10273450 S 115
10273450 S 817
10273452 S 115
10273452 S 817
10273454 S 115
10273454 S 817
10273456 S 115
10273456 S 817
10273460 S 117
10273460 S 819
10273462 S 117
10273462 S 819
10273464 S 117
10273464 S 819
10273466 S 117
10273466 S 819
10273468 S 117
10273468 S 819
10273470 S 117
10273470 S 819
10273472 S 117
10273472 S 819
10273474 S 117
10273474 S 819
10273480 S 117
10273480 S 819
10273482 S 117
10273482 S 819
10273484 S 117
10273484 S 819
10273486 S 117
10273486 S 819
10273488 S 117
10273488 S 819
10273510 S 118
10273510 S 820
10273512 S 118
10273512 S 820
10273514 S 118
10273514 S 820
10273516 S 118
10273516 S 820
10273520 S 120
10273520 S 822
10273522 S 120
10273522 S 822
10273524 S 120
10273524 S 822
10273526 S 120
10273526 S 822
10273528 S 120
10273528 S 822
10273530 S 120
10273530 S 822
10273532 S 120
10273532 S 822
10273534 S 120
10273534 S 822
10273536 S 120
10273536 S 822
10273540 S 121
10273540 S 823
10273542 S 121
10273542 S 823
10273544 S 121
10273544 S 823
10273546 S 121
10273546 S 823
10273548 S 121
10273548 S 823
10273550 S 121
10273550 S 823
10273560 S 122
10273560 S 824
10273562 S 122
10273562 S 824
10273564 S 122
10273564 S 824
10273566 S 122
10273566 S 824
10273568 S 122
10273568 S 824
10273570 S 122
10273570 S 824
10273600 S 128
10273600 S 830
10273602 S 128
10273602 S 830
10273610 S 129
10273610 S 831
10273612 S 129
10273612 S 831
10273614 S 129
10273614 S 831
10273620 S 129
10273620 S 831
10273622 S 129
10273622 S 831
10273624 S 129
10273624 S 831
10273630 S 130
10273630 S 832
10273632 S 130
10273632 S 832
10273634 S 130
10273634 S 832
10273636 S 130
10273636 S 832
10273640 S 130
10273640 S 832
10273642 S 130
10273642 S 832
10273644 S 130
10273644 S 832
10273646 S 130
10273646 S 832
10273650 S 131
10273650 S 833
10273652 S 131
10273652 S 833
10273654 S 131
10273654 S 833
10273656 S 131
10273656 S 833
10273660 S 131
10273660 S 833
10273662 S 131
10273662 S 833
10273664 S 131
10273664 S 833
10273666 S 131
10273666 S 833
10273668 S 131
10273668 S 833
10273670 S 131
10273670 S 833
10273672 S 131
10273672 S 833
10273674 S 131
10273674 S 833
10273680 S 132
10273680 S 834
10273682 S 132
10273682 S 834
10273684 S 132
10273684 S 834
10273686 S 132
10273686 S 834
10273688 S 132
10273688 S 834
10273690 S 132
10273690 S 834
10273692 S 132
10273692 S 834
10273694 S 132
10273694 S 834
10273696 S 132
10273696 S 834
10273700 S 133
10273700 S 835
10273702 S 133
10273702 S 835
10273704 S 133
10273704 S 835
10273706 S 133
10273706 S 835
10273708 S 133
10273708 S 835
10273710 S 133
10273710 S 835
10273712 S 133
10273712 S 835
10273714 S 133
10273714 S 835
10273716 S 133
10273716 S 835
10273720 S 134
10273720 S 836
10273722 S 134
10273722 S 836
10273724 S 134
10273724 S 836
10273726 S 134
10273726 S 836
10273728 S 134
10273728 S 836
10273730 S 134
10273730 S 836
10273740 S 135
10273740 S 837
10273742 S 135
10273742 S 837
10273744 S 135
10273744 S 837
10273746 S 135
10273746 S 837
10273748 S 135
10273748 S 837
10273750 S 135
10273750 S 837
10273752 S 135
10273752 S 837
10273754 S 135
10273754 S 837
10273760 S 136
10273760 S 838
10273762 S 136
10273762 S 838
10273764 S 136
10273764 S 838
10273766 S 136
10273766 S 838
10274400 S 896
10274402 S 896
10274404 S 896
10274406 S 896
10274408 S 896
10274410 S 896
10274412 S 896
10274414 S 896
10274416 S 896
10274418 S 896
10274420 S 896
10274422 S 896
10274424 S 896
10274426 S 896
10274428 S 896
10274430 S 896
10274432 S 896
10274434 S 896
10274436 S 896
10274438 S 896
10274439 S 897
10274440 S 897
10274441 S 897
10274442 S 897
10274443 S 897
10274444 S 897
10274445 S 897
10274446 S 897
10274447 S 897
10274448 S 897
10274449 S 897
10274450 S 898
10274451 S 897
10274452 S 898
10274453 S 897
10274454 S 898
10274455 S 897
10274456 S 898
10274457 S 897
10274458 S 897
10274459 S 898
10274460 S 899
10274461 S 898
10274462 S 899
10274463 S 898
10274464 S 899
10274465 S 898
10274466 S 899
10274468 S 899
10274470 S 899
10274472 S 899
10274474 S 899
10274476 S 899
10274478 S 899
10274480 S 899
10274482 S 899
10274484 S 899
10274486 S 899
10274500 S 854
10274502 S 854
10274504 S 854
10274506 S 854
10274508 S 854
10274510 S 854
10274512 S 854
10274514 S 854
10274520 S 855
10274522 S 855
10274524 S 855
10274526 S 855
10274528 S 855
10274530 S 855
10274532 S 855
10274534 S 855
10274536 S 855
10274538 S 855
10274540 S 856
10274542 S 856
10274544 S 856
10274546 S 856
10274548 S 856
10274550 S 857
10274552 S 857
10274554 S 857
10274556 S 857
10274558 S 857
10274560 S 858
10274562 S 858
10274564 S 858
10274570 S 858
10274572 S 858
10274574 S 858
10274576 S 858
10274578 S 858
10274580 S 858
10274582 S 858
10274584 S 858
10274586 S 858
10274588 S 858
10274590 S 859
10274592 S 859
10274594 S 859
10274596 S 859
10274598 S 859
10274600 S 860
10274606 S 140
10274606 S 842
10274608 S 140
10274608 S 842
10274610 S 140
10274610 S 842
10274611 S 140
10274611 S 842
10274612 S 140
10274612 S 842
10274613 S 140
10274613 S 842
10274614 S 140
10274614 S 842
10274615 S 140
10274615 S 842
10274616 S 140
10274616 S 842
10274618 S 140
10274618 S 842
10274619 S 140
10274619 S 842
10274620 S 140
10274620 S 842
10274621 S 140
10274621 S 842
10274622 S 140
10274622 S 842
10274623 S 140
10274623 S 842
10274624 S 140
10274624 S 842
10274625 S 140
10274625 S 842
10274626 S 140
10274626 S 842
10274630 S 854
10274632 S 854
10274634 S 854
10274636 S 854
10274640 S 854
10274642 S 854
10274644 S 854
10274646 S 854
10274650 S 854
10274652 S 854
10274654 S 854
10274656 S 854
10274660 S 854
10274662 S 854
10274664 S 854
10274666 S 854
10274670 S 856
10274672 S 856
10274674 S 856
10274676 S 856
10274678 S 856
10274680 S 856
10274682 S 856
10274684 S 856
10274686 S 856
10274688 S 856
10274690 S 857
10274692 S 857
10274694 S 857
10274696 S 857
10274698 S 857
10274700 S 857
10274702 S 857
10274704 S 857
10274706 S 857
10274708 S 857
10274710 S 858
10274712 S 858
10274714 S 858
10274720 S 858
10274722 S 858
10274724 S 858
10274726 S 858
10274728 S 858
10274730 S 858
10274732 S 858
10274734 S 858
10274736 S 858
10274738 S 858
10274740 S 859
10274742 S 859
10274744 S 859
10274746 S 859
10274748 S 859
10274750 S 859

# Artikelnummernverzeichnis


10274752 S 859
10274754 S 859
10274756 S 859
10274758 S 859
10274760 S 859
10274762 S 859
10274764 S 859
10274766 S 859
10274768 S 859
10274780 S 854
10274782 S 854
10274784 S 854
10274786 S 854
10274790 S 854
10274792 S 854
10274794 S 854
10274796 S 854
10274800 S 857
10274802 S 857
10274804 S 857
10274806 S 857
10274808 S 857
10274810 S 859
10274812 S 859
10274814 S 859
10274816 S 859
10274818 S 859
10274820 S 859
10274822 S 859
10274824 S 859
10274826 S 859
10274828 S 859
10274830 S 855
10274832 S 855
10274834 S 855
10274836 S 855
10274838 S 855
10274840 S 855
10274842 S 855
10274844 S 855
10274846 S 855
10274848 S 855
10274850 S 855
10274852 S 855
10274854 S 855
10274856 S 855
10274858 S 855
10274860 S 855
10274862 S 855
10274864 S 855
10274866 S 855
10274868 S 855
10274880 S 855
10274882 S 855
10274884 S 855
10274886 S 855
10274888 S 855
10274890 S 855
10274892 S 855
10274894 S 855
10274896 S 855
10274898 S 855
10274900 S 856
10274902 S 856
10274904 S 856
10274906 S 856
10274908 S 856
10274920 S 860
10275016 S 1031
10275400 S 881
10275402 S 881
10275404 S 881
10275406 S 881
10275408 S 881
10275410 S 881
10275412 S 881
10275414 S 881
10275416 S 881
10275418 S 881
10275420 S 881
10275422 S 881
10275424 S 881
10275426 S 881
10275428 S 881
10275430 S 881
10275432 S 881
10275434 S 881
10275436 S 881
10275438 S 881
10275440 S 881
10275442 S 881
10275444 S 881
10275446 S 881
10275448 S 881
10275450 S 881
10275452 S 881
10275454 S 881
10275456 S 881
10275458 S 881
10275460 S 881
10275462 S 881
10275464 S 882
10275466 S 882
10275468 S 882
10275470 S 882
10275472 S 882
10275474 S 882
10275476 S 882
10275478 S 882
10275480 S 882
10275482 S 882
10275484 S 882
10275486 S 882
10275488 S 882
10275490 S 882
10275550 S 882
10275552 S 882
10275554 S 882
10275556 S 882
10275558 S 882
10275560 S 882
10275562 S 882
10275564 S 882
10275566 S 882
10275568 S 882
10275570 S 882
10275572 S 882
10275574 S 883
10275576 S 883
10275578 S 883
10275580 S 883
10275582 S 883
10275584 S 883
10275586 S 883
10275588 S 883
10275590 S 883
10275592 S 883
10275594 S 883
10275596 S 883
10275600 S 883
10275602 S 883
10275604 S 883
10275606 S 883
10275608 S 883
10275610 S 883
10275612 S 883
10275614 S 883
10275616 S 883
10275618 S 883
10275620 S 884
10275622 S 884
10275624 S 884
10275626 S 884
10275628 S 884
10275630 S 884
10275632 S 884
10275634 S 884
10275636 S 884
10275638 S 884
10275640 S 879
10275641 S 879
10275642 S 879
10275643 S 879
10275644 S 879
10275645 S 879
10275646 S 879
10275647 S 879
10275648 S 879
10275649 S 879
10275650 S 861
10275651 S 861
10275652 S 861
10275653 S 861
10275654 S 861
10275655 S 861
10275656 S 861
10275657 S 861
10275658 S 861
10275659 S 861
10275660 S 861
10275661 S 861
10275662 S 861
10275663 S 861
10275664 S 861
10275665 S 861
10275666 S 861
10275667 S 861
10275668 S 861
10275669 S 861
10275670 S 861
10275671 S 861
10275672 S 861
10275673 S 861
10275680 S 862
10275681 S 862
10275682 S 862
10275683 S 862
10275684 S 862
10275685 S 862
10275686 S 862
10275687 S 862
10275690 S 880
10275691 S 880
10275692 S 880
10275693 S 880
10275694 S 880
10275695 S 880
10275696 S 880
10275697 S 880
10275698 S 880
10275699 S 880
10275700 S 880
10275701 S 880
10275710 S 862
10275711 S 862
10275712 S 862
10275713 S 862
10275714 S 862
10275715 S 862
10275716 S 862
10275717 S 862
10275718 S 862
10275719 S 862
10275720 S 862
10275721 S 862
10275730 S 863
10275731 S 863
10275732 S 863
10275733 S 863
10275734 S 863
10275735 S 863
10275736 S 863
10275737 S 863
10275738 S 863
10275739 S 863
10275740 S 863
10275741 S 863
10275742 S 863
10275743 S 863
10275744 S 863
10275745 S 863
10275746 S 863
10275747 S 863
10275748 S 863
10275749 S 863
10275750 S 863
10275751 S 863
10275752 S 863
10275753 S 863
10275760 S 864
10275761 S 864
10275762 S 864
10275763 S 864
10275764 S 864
10275765 S 864
10275766 S 864
10275770 S 864
10275771 S 864
10275772 S 864
10275773 S 864
10275774 S 864
10275780 S 865
10275781 S 865
10275782 S 865
10275783 S 865
10275784 S 865
10275785 S 865
10275786 S 865
10275787 S 865
10275788 S 865
10275789 S 865
10275790 S 865
10275791 S 865
10275792 S 865
10275793 S 865
10275794 S 865
10275795 S 865
10275800 S 865
10275801 S 865
10275802 S 865
10275803 S 865
10275804 S 865
10275805 S 865
10275806 S 865
10275807 S 865
10275810 S 866
10275811 S 866
10275812 S 866
10275813 S 866
10275814 S 866
10275815 S 866
10275816 S 866
10275820 S 866
10275821 S 866
10275822 S 866
10275823 S 866
10275830 S 867
10275831 S 867
10275832 S 867
10275833 S 867
10275834 S 867
10275835 S 867
10275836 S 867
10275837 S 867
10275838 S 867
10275839 S 867
10275840 S 867
10275841 S 867
10275842 S 867
10275843 S 867
10275844 S 867
10275845 S 867
10275846 S 867
10275847 S 867
10275850 S 867
10275851 S 867
10275852 S 867
10275853 S 867
10275854 S 867
10275855 S 867
10275856 S 867
10275857 S 867
10275858 S 867
10275859 S 867
10275860 S 868
10275861 S 868
10275862 S 868
10275863 S 868
10275864 S 868
10275865 S 868
10275866 S 868
10275870 S 868
10275871 S 868
10275872 S 868
10275873 S 868
10275880 S 869
10275881 S 869
10275882 S 869
10275883 S 869
10275884 S 869
10275885 S 869
10275886 S 869
10275887 S 869
10275890 S 869
10275891 S 869
10275892 S 869
10275893 S 869
10275894 S 869
10275895 S 869
10275896 S 869
10275897 S 869
10275900 S 870
10275901 S 870
10275902 S 870
10275903 S 870
10275904 S 870
10275905 S 870
10275906 S 870
10275907 S 870
10275908 S 870
10275909 S 870
10275910 S 870
10275911 S 870
10275912 S 870
10275913 S 870
10275914 S 870
10275915 S 870
10275916 S 870
10275917 S 870
10275920 S 871
10275921 S 871
10275922 S 871
10275923 S 871
10275924 S 871
10275925 S 871
10275926 S 871
10275930 S 871
10275931 S 871
10275932 S 871
10275933 S 871
10275934 S 871
10275940 S 872
10275941 S 872
10275942 S 872
10275943 S 872
10275950 S 872
10275951 S 872
10275952 S 872
10275953 S 872
10275954 S 872
10275955 S 872
10275956 S 872
10275960 S 873
10275961 S 873
10275962 S 873
10275963 S 873
10275964 S 873
10275970 S 873
10275971 S 873
10275972 S 873
10275973 S 873
10275980 S 874
10275981 S 874
10275982 S 874
10275983 S 874
10275984 S 874
10275985 S 874
10275986 S 874
10275987 S 874
10275990 S 874
10275991 S 874
10275992 S 874
10275993 S 874
10275994 S 874
10275995 S 874
10275996 S 874
10275997 S 874
10276000 S 875
10276001 S 875
10276002 S 875
10276003 S 875
10276004 S 875
10276005 S 875
10276006 S 875
10276007 S 875
10276008 S 875
10276009 S 875
10276010 S 875
10276011 S 875
10276020 S 875
10276021 S 875
10276022 S 875
10276023 S 875
10276024 S 875
10276025 S 875
10276026 S 875
10276027 S 875
10276028 S 875
10276029 S 875
10276030 S 876
10276031 S 876
10276032 S 876
10276033 S 876
10276034 S 876
10276035 S 876
10276036 S 876
10276037 S 876
10276038 S 876
10276039 S 876
10276040 S 876
10276041 S 876
10276042 S 876
10276043 S 876
10276044 S 876
10276045 S 876
10276046 S 876
10276047 S 876
10276050 S 877
10276051 S 877
10276052 S 877
10276060 S 877
10276061 S 877
10276062 S 877
10276063 S 877
10276064 S 877
10276065 S 878
10276066 S 878
10276067 S 878
10276068 S 878
10276069 S 878
10276070 S 878
10276071 S 878
10276072 S 878
10276073 S 878
10276074 S 878
10276080 S 879
10276081 S 879
10276082 S 879
10276083 S 879
10276084 S 879
10276085 S 879
10276086 S 879
10276087 S 879
10276088 S 879
10276089 S 879
10276090 S 861
10276091 S 861
10276092 S 861
10276093 S 861
10276094 S 861
10276095 S 861
10276096 S 861
10276097 S 861
10276098 S 861
10276099 S 861
10276100 S 861
10276101 S 861
10276102 S 861
10276103 S 861
10276104 S 861
10276105 S 861
10276106 S 861
10276107 S 861
10276108 S 861
10276109 S 861
10276110 S 861
10276111 S 861
10276112 S 861
10276113 S 861
10276120 S 862
10276121 S 862
10276122 S 862
10276123 S 862
10276124 S 862
10276125 S 862
10276126 S 862
10276127 S 862
10276130 S 880
10276131 S 880
10276132 S 880
10276133 S 880
10276134 S 880
10276135 S 880
10276136 S 880
10276137 S 880
10276138 S 880
10276139 S 880
10276140 S 880
10276141 S 880
10276150 S 862
10276151 S 862
10276152 S 862
10276153 S 862
10276154 S 862
10276155 S 862
10276156 S 862
10276157 S 862
10276158 S 862
10276159 S 862
10276160 S 862
10276161 S 862
10276170 S 863
10276171 S 863
10276172 S 863
10276173 S 863
10276174 S 863
10276175 S 863
10276176 S 863
10276177 S 863
10276178 S 863
10276179 S 863
10276180 S 863
10276181 S 863
10276182 S 863
10276183 S 863
10276190 S 863
10276191 S 863
10276192 S 863
10276193 S 863
10276194 S 863
10276195 S 863
10276196 S 863
10276197 S 863
10276198 S 863
10276199 S 863
10276200 S 864
10276201 S 864
10276202 S 864
10276203 S 864
10276204 S 864
10276205 S 864
10276206 S 864
10276210 S 864
10276211 S 864
10276212 S 864
10276213 S 864
10276214 S 864
10276220 S 865
10276221 S 865
10276222 S 865
10276223 S 865
10276224 S 865
10276225 S 865
10276226 S 865
10276227 S 865
10276228 S 865
10276229 S 865
10276230 S 865
10276231 S 865
10276232 S 865
10276233 S 865
10276234 S 865
10276235 S 865
10276240 S 865
10276241 S 865
10276242 S 865
10276243 S 865
10276244 S 865
10276245 S 865
10276246 S 865
10276247 S 865
10276250 S 866
10276251 S 866
10276252 S 866
10276253 S 866
10276254 S 866
10276255 S 866
10276256 S 866
10276260 S 866
10276261 S 866
10276262 S 866
10276263 S 866
10276270 S 867
10276271 S 867
10276272 S 867
10276273 S 867

10276274.....S 867
10276275.....S 867
10276276.....S 867
10276277.....S 867
10276278.....S 867
10276279.....S 867
10276280.....S 867
10276281.....S 867
10276282.....S 867
10276283.....S 867
10276284.....S 867
10276285.....S 867
10276286.....S 867
10276287.....S 867
10276290.....S 867
10276291.....S 867
10276292.....S 867
10276293.....S 867
10276294.....S 867
10276295.....S 867
10276296.....S 867
10276297.....S 867
10276298.....S 867
10276299.....S 867
10276300.....S 868
10276301.....S 868
10276302.....S 868
10276303.....S 868
10276304.....S 868
10276305.....S 868
10276306.....S 868
10276310.....S 868
10276311.....S 868
10276312.....S 868
10276313.....S 868
10276320.....S 869
10276321.....S 869
10276322.....S 869
10276323.....S 869
10276324.....S 869
10276325.....S 869
10276326.....S 869
10276327.....S 869
10276330.....S 869
10276331.....S 869
10276332.....S 869
10276333.....S 869
10276334.....S 869
10276335.....S 869
10276336.....S 869
10276337.....S 869
10276340.....S 870
10276341.....S 870
10276342.....S 870
10276343.....S 870
10276344.....S 870
10276345.....S 870
10276346.....S 870
10276347.....S 870
10276348.....S 870
10276349.....S 870
10276350.....S 870
10276351.....S 870
10276352.....S 870
10276353.....S 870
10276354.....S 870
10276355.....S 870
10276356.....S 870
10276357.....S 870
10276360.....S 871
10276361.....S 871
10276362.....S 871
10276363.....S 871
10276364.....S 871
10276365.....S 871
10276366.....S 871
10276370.....S 871
10276371.....S 871
10276372.....S 871
10276373.....S 871
10276374.....S 871
10276380.....S 872
10276381.....S 872
10276382.....S 872
10276383.....S 872
10276390.....S 872
10276391.....S 872
10276392.....S 872
10276393.....S 872
10276394.....S 872
10276395.....S 872
10276396.....S 872
10276400.....S 873
10276401.....S 873
10276402.....S 873
10276403.....S 873
10276404.....S 873
10276410.....S 873
10276411.....S 873
10276412.....S 873
10276413.....S 873
10276420.....S 874
10276421.....S 874
10276422.....S 874
10276423.....S 874
10276424.....S 874
10276425.....S 874
10276426.....S 874
10276427.....S 874
10276430.....S 874
10276431.....S 874
10276432.....S 874
10276433.....S 874
10276434.....S 874
10276435.....S 874
10276436.....S 874
10276437.....S 874
10276440.....S 875
10276441.....S 875
10276442.....S 875
10276443.....S 875
10276444.....S 875
10276445.....S 875
10276446.....S 875
10276447.....S 875
10276448.....S 875
10276449.....S 875
10276450.....S 875
10276451.....S 875
10276460.....S 875
10276461.....S 875
10276462.....S 875
10276463.....S 875
10276464.....S 875
10276465.....S 875
10276466.....S 875
10276467.....S 875
10276468.....S 875
10276469.....S 875
10276470.....S 876
10276471.....S 876
10276472.....S 876
10276473.....S 876
10276474.....S 876
10276475.....S 876
10276476.....S 876
10276477.....S 876
10276478.....S 876
10276479.....S 876
10276480.....S 876
10276481.....S 876
10276482.....S 876
10276483.....S 876
10276484.....S 876
10276485.....S 876
10276486.....S 876
10276487.....S 876
10276490.....S 877
10276491.....S 877
10276492.....S 877
10276500.....S 877
10276501.....S 877
10276502.....S 877
10276503.....S 877
10276504.....S 877
10276510.....S 878
10276511.....S 878
10276512.....S 878
10276513.....S 878
10276514.....S 878
10276515.....S 878
10276516.....S 878
10276517.....S 878
10276518.....S 878
10276519.....S 878
10277100.....S 998
10277103.....S 998
10277104.....S 998
10277120.....S 895
10277122.....S 895
10277124.....S 895
10277126.....S 895
10277128.....S 895
10277130.....S 895
10277132.....S 895
10277134.....S 895
10277140.....S 885
10277142.....S 885
10277144.....S 885
10277146.....S 885
10277148.....S 885
10277150.....S 885
10277152.....S 885
10277154.....S 885
10277156.....S 885
10277158.....S 885
10277160.....S 885
10277162.....S 885
10277164.....S 885
10277166.....S 885
10277170.....S 886
10277172.....S 886
10277174.....S 886
10277176.....S 886
10277178.....S 886
10277180.....S 886
10277182.....S 886
10277184.....S 886
10277186.....S 886
10277188.....S 886
10277190.....S 886
10277192.....S 886
10277194.....S 886
10277196.....S 886
10277198.....S 886
10277200.....S 886
10277202.....S 886
10277204.....S 886
10277206.....S 886
10277208.....S 886
10277210.....S 886
10277212.....S 886
10277214.....S 886
10277216.....S 886
10277220.....S 887
10277222.....S 887
10277224.....S 887
10277226.....S 887
10277228.....S 887
10277230.....S 887
10277232.....S 887
10277234.....S 887
10277236.....S 887
10277238.....S 887
10277240.....S 887
10277242.....S 887
10277244.....S 887
10277246.....S 887
10277248.....S 887
10277250.....S 887
10277252.....S 887
10277254.....S 887
10277260.....S 887
10277262.....S 887
10277264.....S 887
10277266.....S 887
10277268.....S 887
10277270.....S 887
10277272.....S 887
10277280.....S 888
10277282.....S 888
10277284.....S 888
10277286.....S 888
10277288.....S 888
10277290.....S 888
10277292.....S 888
10277294.....S 888
10277296.....S 888
10277298.....S 888
10277300.....S 888
10277302.....S 888
10277310.....S 889
10277312.....S 889
10277314.....S 889
10277316.....S 889
10277318.....S 889
10277320.....S 889
10277322.....S 889
10277324.....S 889
10277326.....S 889
10277328.....S 889
10277330.....S 889
10277332.....S 889
10277334.....S 889
10277336.....S 889
10277338.....S 889
10277340.....S 889
10277342.....S 889
10277344.....S 889
10277346.....S 889
10277348.....S 889
10277350.....S 889
10277352.....S 889
10277354.....S 889
10277356.....S 889
10277360.....S 889
10277362.....S 889
10277364.....S 889
10277366.....S 889
10277368.....S 889
10277380.....S 890
10277382.....S 890
10277384.....S 890
10277386.....S 890
10277388.....S 890
10277390.....S 890
10277392.....S 890
10277394.....S 890
10277396.....S 890
10277398.....S 890
10277400.....S 890
10277402.....S 890
10277404.....S 890
10277406.....S 890
10277408.....S 890
10277410.....S 890
10277412.....S 890
10277414.....S 890
10277416.....S 890
10277418.....S 890
10277420.....S 890
10277422.....S 890
10277424.....S 890
10277426.....S 890
10277430.....S 891
10277432.....S 891
10277434.....S 891
10277436.....S 891
10277438.....S 891
10277440.....S 891
10277442.....S 891
10277444.....S 891
10277446.....S 891
10277448.....S 891
10277450.....S 891
10277452.....S 891
10277454.....S 891
10277456.....S 891
10277458.....S 891
10277460.....S 891
10277462.....S 891
10277464.....S 891
10277466.....S 891
10277468.....S 891
10277470.....S 891
10277472.....S 891
10277474.....S 891
10277476.....S 891
10277478.....S 891
10277480.....S 891
10277482.....S 891
10277484.....S 891
10277486.....S 891
10277488.....S 891
10277500.....S 892
10277502.....S 892
10277504.....S 892
10277506.....S 892
10277508.....S 892
10277510.....S 892
10277512.....S 892
10277514.....S 892
10277516.....S 892
10277518.....S 892
10277520.....S 892
10277522.....S 892
10277524.....S 892
10277526.....S 892
10277528.....S 892
10277530.....S 892
10277532.....S 892
10277534.....S 892
10277536.....S 892
10277538.....S 892
10277540.....S 892
10277542.....S 892
10277544.....S 892
10277546.....S 892
10277548.....S 892
10277550.....S 892
10277552.....S 892
10277554.....S 892
10277556.....S 892
10277558.....S 892
10277570.....S 893
10277572.....S 893
10277574.....S 893
10277576.....S 893
10277578.....S 893
10277580.....S 893
10277582.....S 893
10277584.....S 893
10277586.....S 893
10277588.....S 893
10277590.....S 893
10277592.....S 893
10277594.....S 893
10277596.....S 893
10277598.....S 893
10277600.....S 893
10277602.....S 893
10277604.....S 893
10277606.....S 893
10277608.....S 893
10277620.....S 894
10277622.....S 894
10277624.....S 894
10277626.....S 894
10277628.....S 894
10277640.....S 895
10277642.....S 895
10277644.....S 895
10277646.....S 895
10277648.....S 895
10277650.....S 895
10277652.....S 895
10277654.....S 895
10277660.....S 885
10277662.....S 885
10277664.....S 885
10277666.....S 885
10277668.....S 885
10277670.....S 885
10277672.....S 885
10277674.....S 885
10277676.....S 885
10277678.....S 885
10277680.....S 885
10277682.....S 885
10277684.....S 885
10277686.....S 885
10277690.....S 886
10277692.....S 886
10277694.....S 886
10277696.....S 886
10277698.....S 886
10277700.....S 886
10277702.....S 886
10277704.....S 886
10277706.....S 886
10277708.....S 886
10277710.....S 886
10277712.....S 886
10277714.....S 886
10277716.....S 886
10277718.....S 886
10277720.....S 886
10277722.....S 886
10277724.....S 886
10277726.....S 886
10277728.....S 886
10277730.....S 886
10277732.....S 886
10277734.....S 886
10277736.....S 886
10277740.....S 887
10277742.....S 887
10277744.....S 887
10277746.....S 887
10277748.....S 887
10277750.....S 887
10277752.....S 887
10277754.....S 887
10277756.....S 887
10277758.....S 887
10277760.....S 887
10277762.....S 887
10277764.....S 887
10277766.....S 887
10277768.....S 887
10277770.....S 887
10277772.....S 887
10277774.....S 887
10277780.....S 887
10277782.....S 887
10277784.....S 887
10277786.....S 887
10277788.....S 887
10277790.....S 887
10277792.....S 887
10277800.....S 888
10277802.....S 888
10277804.....S 888
10277806.....S 888
10277808.....S 888
10277810.....S 888
10277812.....S 888
10277814.....S 888
10277816.....S 888
10277818.....S 888
10277820.....S 888
10277822.....S 888
10277830.....S 889
10277832.....S 889
10277834.....S 889
10277836.....S 889
10277838.....S 889
10277840.....S 889
10277842.....S 889
10277844.....S 889
10277846.....S 889
10277848.....S 889
10277850.....S 889
10277852.....S 889
10277854.....S 889
10277856.....S 889
10277858.....S 889
10277860.....S 889
10277862.....S 889
10277864.....S 889
10277866.....S 889
10277868.....S 889
10277870.....S 889
10277872.....S 889
10277874.....S 889
10277876.....S 889
10277880.....S 889
10277882.....S 889
10277884.....S 889
10277886.....S 889
10277888.....S 889
10277900.....S 890
10277902.....S 890
10277904.....S 890
10277906.....S 890
10277908.....S 890
10277910.....S 890
10277912.....S 890
10277914.....S 890
10277916.....S 890
10277918.....S 890
10277920.....S 890
10277922.....S 890
10277924.....S 890
10277926.....S 890
10277928.....S 890
10277930.....S 890
10277932.....S 890
10277934.....S 890
10277936.....S 890
10277938.....S 890
10277940.....S 890
10277942.....S 890
10277944.....S 890
10277946.....S 890
10277950.....S 891
10277952.....S 891
10277954.....S 891
10277956.....S 891
10277958.....S 891
10277960.....S 891
10277962.....S 891
10277964.....S 891
10277966.....S 891
10277968.....S 891
10277970.....S 891
10277972.....S 891
10277974.....S 891
10277976.....S 891
10277978.....S 891
10277980.....S 891
10277982.....S 891
10277984.....S 891
10277986.....S 891
10277988.....S 891
10277990.....S 891
10277992.....S 891
10277994.....S 891
10277996.....S 891
10277998.....S 891
10278000.....S 891
10278002.....S 891
10278004.....S 891
10278006.....S 891
10278008.....S 891
10278020.....S 892
10278022.....S 892
10278024.....S 892
10278026.....S 892
10278028.....S 892
10278030.....S 892
10278032.....S 892
10278034.....S 892
10278036.....S 892
10278038.....S 892
10278040.....S 892
10278042.....S 892
10278044.....S 892
10278046.....S 892
10278048.....S 892
10278050.....S 892
10278052.....S 892
10278054.....S 892
10278056.....S 892
10278058.....S 892
10278060.....S 892
10278062.....S 892
10278064.....S 892
10278066.....S 892
10278068.....S 892
10278070.....S 892
10278072.....S 892
10278074.....S 892
10278076.....S 892
10278078.....S 892
10278090.....S 893
10278092.....S 893
10278094.....S 893
10278096.....S 893
10278098.....S 893
10278100.....S 893
10278102.....S 893
10278104.....S 893
10278106.....S 893
10278108.....S 893
10278110.....S 893
10278112.....S 893
10278114.....S 893
10278116.....S 893
10278118.....S 893
10278120.....S 893
10278122.....S 893
10278124.....S 893
10278126.....S 893
10278128.....S 893
10278140.....S 894

# Artikelnummernverzeichnis


10278142.....S 894
10278144.....S 894
10278146.....S 894
10278148.....S 894
10278160.....S 141
10278160.....S 843
10278162.....S 141
10278162.....S 843
10278164.....S 141
10278164.....S 843
10278166.....S 141
10278166.....S 843
10278168.....S 141
10278168.....S 843
10278170.....S 141
10278170.....S 843
10278172.....S 141
10278172.....S 843
10278174.....S 141
10278174.....S 843
10278176.....S 141
10278176.....S 843
10278178.....S 141
10278178.....S 843
10278180.....S 141
10278180.....S 843
10278182.....S 141
10278182.....S 843
10278184.....S 141
10278184.....S 843
10278186.....S 141
10278186.....S 843
10278188.....S 141
10278188.....S 843
10278190.....S 141
10278190.....S 843
10278200.....S 141
10278200.....S 843
10278202.....S 141
10278202.....S 843
10278204.....S 141
10278204.....S 843
10278206.....S 141
10278206.....S 843
10278208.....S 141
10278208.....S 843
10278210.....S 141
10278210.....S 843
10278212.....S 141
10278212.....S 843
10278214.....S 141
10278214.....S 843
10278216.....S 141
10278216.....S 843
10278218.....S 141
10278218.....S 843
10278220.....S 141
10278220.....S 843
10278222.....S 141
10278222.....S 843
10278224.....S 141
10278224.....S 843
10278226.....S 141
10278226.....S 843
10278228.....S 141
10278228.....S 843
10278230.....S 141
10278230.....S 843
10278240.....S 142
10278240.....S 844
10278242.....S 142
10278242.....S 844
10278244.....S 142
10278244.....S 844
10278246.....S 142
10278246.....S 844
10278248.....S 142
10278248.....S 844
10278250.....S 142
10278250.....S 844
10278252.....S 142
10278252.....S 844
10278254.....S 142
10278254.....S 844
10278260.....S 142
10278260.....S 844
10278262.....S 142
10278262.....S 844
10278264.....S 142
10278264.....S 844
10278266.....S 142
10278266.....S 844
10278268.....S 142
10278268.....S 844
10278270.....S 142
10278270.....S 844
10278272.....S 142
10278272.....S 844
10278274.....S 142
10278274.....S 844
10278280.....S 143
10278280.....S 845
10278282.....S 143
10278282.....S 845
10278284.....S 143
10278284.....S 845
10278286.....S 143
10278286.....S 845
10278288.....S 143
10278288.....S 845
10278290.....S 143
10278290.....S 845
10278292.....S 143
10278292.....S 845
10278294.....S 143
10278294.....S 845
10278296.....S 143
10278296.....S 845
10278298.....S 143
10278298.....S 845
10278300.....S 143
10278300.....S 845
10278302.....S 143
10278302.....S 845
10278304.....S 143
10278304.....S 845
10278306.....S 143
10278306.....S 845
10278308.....S 143
10278308.....S 845
10278310.....S 143
10278310.....S 845
10278312.....S 143
10278312.....S 845
10278314.....S 143
10278314.....S 845
10278316.....S 143
10278316.....S 845
10278318.....S 143
10278318.....S 845
10278330.....S 144
10278330.....S 846
10278332.....S 144
10278332.....S 846
10278334.....S 144
10278334.....S 846
10278336.....S 144
10278336.....S 846
10278338.....S 144
10278338.....S 846
10278340.....S 144
10278340.....S 846
10278342.....S 144
10278342.....S 846
10278344.....S 144
10278344.....S 846
10278346.....S 144
10278346.....S 846
10278348.....S 144
10278348.....S 846
10278350.....S 144
10278350.....S 846
10278352.....S 144
10278352.....S 846
10278354.....S 144
10278354.....S 846
10278356.....S 144
10278356.....S 846
10278358.....S 144
10278358.....S 846
10278360.....S 144
10278360.....S 846
10278362.....S 144
10278362.....S 846
10278364.....S 144
10278364.....S 846
10278366.....S 144
10278366.....S 846
10278368.....S 144
10278368.....S 846
10278369.....S 144
10278369.....S 846
10278370.....S 144
10278370.....S 846
10278380.....S 145
10278380.....S 847
10278382.....S 145
10278382.....S 847
10278384.....S 145
10278384.....S 847
10278386.....S 145
10278386.....S 847
10278388.....S 145
10278388.....S 847
10278390.....S 145
10278390.....S 847
10278400.....S 145
10278400.....S 847
10278402.....S 145
10278402.....S 847
10278404.....S 145
10278404.....S 847
10278406.....S 145
10278406.....S 847
10278408.....S 145
10278408.....S 847
10278410.....S 145
10278410.....S 847
10278420.....S 146
10278420.....S 848
10278422.....S 146
10278422.....S 848
10278424.....S 146
10278424.....S 848
10278426.....S 146
10278426.....S 848
10278428.....S 146
10278428.....S 848
10278430.....S 146
10278430.....S 848
10278432.....S 146
10278432.....S 848
10278434.....S 146
10278434.....S 848
10278440.....S 146
10278440.....S 848
10278442.....S 146
10278442.....S 848
10278444.....S 146
10278444.....S 848
10278446.....S 146
10278446.....S 848
10278448.....S 146
10278448.....S 848
10278450.....S 146
10278450.....S 848
10278452.....S 146
10278452.....S 848
10278454.....S 146
10278454.....S 848
10278460.....S 147
10278460.....S 849
10278462.....S 147
10278462.....S 849
10278464.....S 147
10278464.....S 849
10278466.....S 147
10278466.....S 849
10278468.....S 147
10278468.....S 849
10278470.....S 147
10278470.....S 849
10278472.....S 147
10278472.....S 849
10278474.....S 147
10278474.....S 849
10278476.....S 147
10278476.....S 849
10278478.....S 147
10278478.....S 849
10278480.....S 147
10278480.....S 849
10278482.....S 147
10278482.....S 849
10278490.....S 147
10278490.....S 849
10278492.....S 147
10278492.....S 849
10278494.....S 147
10278494.....S 849
10278496.....S 147
10278496.....S 849
10278498.....S 147
10278498.....S 849
10278500.....S 147
10278500.....S 849
10278502.....S 147
10278502.....S 849
10278504.....S 147
10278504.....S 849
10278506.....S 147
10278506.....S 849
10278508.....S 147
10278508.....S 849
10278510.....S 147
10278510.....S 849
10278512.....S 147
10278512.....S 849
10278520.....S 148
10278520.....S 850
10278522.....S 148
10278522.....S 850
10278524.....S 148
10278524.....S 850
10278526.....S 148
10278526.....S 850
10278528.....S 148
10278528.....S 850
10278530.....S 148
10278530.....S 850
10278532.....S 148
10278532.....S 850
10278534.....S 148
10278534.....S 850
10278536.....S 148
10278536.....S 850
10278538.....S 148
10278538.....S 850
10278540.....S 148
10278540.....S 850
10278542.....S 148
10278542.....S 850
10278544.....S 148
10278544.....S 850
10278546.....S 148
10278546.....S 850
10278548.....S 148
10278548.....S 850
10278550.....S 148
10278550.....S 850
10278552.....S 148
10278552.....S 850
10278554.....S 148
10278554.....S 850
10278556.....S 148
10278556.....S 850
10278558.....S 148
10278558.....S 850
10278570.....S 149
10278570.....S 851
10278572.....S 149
10278572.....S 851
10278574.....S 149
10278574.....S 851
10278576.....S 149
10278576.....S 851
10278578.....S 149
10278578.....S 851
10278580.....S 149
10278580.....S 851
10278582.....S 149
10278582.....S 851
10278584.....S 149
10278584.....S 851
10278586.....S 149
10278586.....S 851
10278588.....S 149
10278588.....S 851
10278590.....S 149
10278590.....S 851
10278592.....S 149
10278592.....S 851
10278594.....S 149
10278594.....S 851
10278596.....S 149
10278596.....S 851
10278598.....S 149
10278598.....S 851
10278600.....S 149
10278600.....S 851
10278602.....S 149
10278602.....S 851
10278604.....S 149
10278604.....S 851
10278606.....S 149
10278606.....S 851
10278608.....S 149
10278608.....S 851
10278620.....S 150
10278620.....S 852
10278622.....S 150
10278622.....S 852
10278624.....S 150
10278624.....S 852
10278630.....S 150
10278630.....S 852
10278632.....S 150
10278632.....S 852
10278634.....S 150
10278634.....S 852
10278640.....S 141
10278640.....S 843
10278642.....S 141
10278642.....S 843
10278644.....S 141
10278644.....S 843
10278646.....S 141
10278646.....S 843
10278648.....S 141
10278648.....S 843
10278650.....S 141
10278650.....S 843
10278652.....S 141
10278652.....S 843
10278654.....S 141
10278654.....S 843
10278656.....S 141
10278656.....S 843
10278658.....S 141
10278658.....S 843
10278660.....S 141
10278660.....S 843
10278662.....S 141
10278662.....S 843
10278664.....S 141
10278664.....S 843
10278666.....S 141
10278666.....S 843
10278668.....S 141
10278668.....S 843
10278670.....S 141
10278670.....S 843
10278680.....S 141
10278680.....S 843
10278682.....S 141
10278682.....S 843
10278684.....S 141
10278684.....S 843
10278686.....S 141
10278686.....S 843
10278688.....S 141
10278688.....S 843
10278690.....S 141
10278690.....S 843
10278692.....S 141
10278692.....S 843
10278694.....S 141
10278694.....S 843
10278696.....S 141
10278696.....S 843
10278698.....S 141
10278698.....S 843
10278700.....S 141
10278700.....S 843
10278702.....S 141
10278702.....S 843
10278704.....S 141
10278704.....S 843
10278706.....S 141
10278706.....S 843
10278708.....S 141
10278708.....S 843
10278710.....S 141
10278710.....S 843
10278720.....S 142
10278720.....S 844
10278722.....S 142
10278722.....S 844
10278724.....S 142
10278724.....S 844
10278726.....S 142
10278726.....S 844
10278728.....S 142
10278728.....S 844
10278730.....S 142
10278730.....S 844
10278732.....S 142
10278732.....S 844
10278734.....S 142
10278734.....S 844
10278740.....S 142
10278740.....S 844
10278742.....S 142
10278742.....S 844
10278744.....S 142
10278744.....S 844
10278746.....S 142
10278746.....S 844
10278748.....S 142
10278748.....S 844
10278750.....S 142
10278750.....S 844
10278752.....S 142
10278752.....S 844
10278754.....S 142
10278754.....S 844
10278760.....S 143
10278760.....S 845
10278762.....S 143
10278762.....S 845
10278764.....S 143
10278764.....S 845
10278766.....S 143
10278766.....S 845
10278768.....S 143
10278768.....S 845
10278770.....S 143
10278770.....S 845
10278772.....S 143
10278772.....S 845
10278774.....S 143
10278774.....S 845
10278776.....S 143
10278776.....S 845
10278778.....S 143
10278778.....S 845
10278780.....S 143
10278780.....S 845
10278782.....S 143
10278782.....S 845
10278784.....S 143
10278784.....S 845
10278786.....S 143
10278786.....S 845
10278788.....S 143
10278788.....S 845
10278790.....S 143
10278790.....S 845
10278792.....S 143
10278792.....S 845
10278794.....S 143
10278794.....S 845
10278796.....S 143
10278796.....S 845
10278798.....S 143
10278798.....S 845
10278810.....S 144
10278810.....S 846
10278812.....S 144
10278812.....S 846
10278814.....S 144
10278814.....S 846
10278816.....S 144
10278816.....S 846
10278818.....S 144
10278818.....S 846
10278820.....S 144
10278820.....S 846
10278822.....S 144
10278822.....S 846
10278824.....S 144
10278824.....S 846
10278826.....S 144
10278826.....S 846
10278828.....S 144
10278828.....S 846
10278830.....S 144
10278830.....S 846
10278832.....S 144
10278832.....S 846
10278834.....S 144
10278834.....S 846
10278836.....S 144
10278836.....S 846
10278838.....S 144
10278838.....S 846
10278840.....S 144
10278840.....S 846
10278842.....S 144
10278842.....S 846
10278844.....S 144
10278844.....S 846
10278846.....S 144
10278846.....S 846
10278848.....S 144
10278848.....S 846
10278860.....S 145
10278860.....S 847
10278862.....S 145
10278862.....S 847
10278864.....S 145
10278864.....S 847
10278866.....S 145
10278866.....S 847
10278868.....S 145
10278868.....S 847
10278870.....S 145
10278870.....S 847
10278880.....S 145
10278880.....S 847
10278882.....S 145
10278882.....S 847
10278884.....S 145
10278884.....S 847
10278886.....S 145
10278886.....S 847
10278888.....S 145
10278888.....S 847
10278890.....S 145
10278890.....S 847
10278900.....S 146
10278900.....S 848
10278902.....S 146
10278902.....S 848
10278904.....S 146
10278904.....S 848
10278906.....S 146
10278906.....S 848
10278908.....S 146
10278908.....S 848
10278910.....S 146
10278910.....S 848
10278912.....S 146
10278912.....S 848
10278914.....S 146
10278914.....S 848
10278920.....S 146
10278920.....S 848
10278922.....S 146
10278922.....S 848
10278924.....S 146
10278924.....S 848
10278926.....S 146
10278926.....S 848
10278928.....S 146
10278928.....S 848
10278930.....S 146
10278930.....S 848
10278932.....S 146
10278932.....S 848
10278934.....S 146
10278934.....S 848
10278940.....S 147
10278940.....S 849
10278942.....S 147
10278942.....S 849

10278944.....S 147
10278944.....S 849
10278946.....S 147
10278946.....S 849
10278948.....S 147
10278948.....S 849
10278950.....S 147
10278950.....S 849
10278952.....S 147
10278952.....S 849
10278954.....S 147
10278954.....S 849
10278956.....S 147
10278956.....S 849
10278958.....S 147
10278958.....S 849
10278960.....S 147
10278960.....S 849
10278962.....S 147
10278962.....S 849
10278970.....S 147
10278970.....S 849
10278972.....S 147
10278972.....S 849
10278974.....S 147
10278974.....S 849
10278976.....S 147
10278976.....S 849
10278978.....S 147
10278978.....S 849
10278980.....S 147
10278980.....S 849
10278982.....S 147
10278982.....S 849
10278984.....S 147
10278984.....S 849
10278986.....S 147
10278986.....S 849
10278988.....S 147
10278988.....S 849
10278990.....S 147
10278990.....S 849
10278992.....S 147
10278992.....S 849
10279000.....S 148
10279000.....S 850
10279002.....S 148
10279002.....S 850
10279004.....S 148
10279004.....S 850
10279006.....S 148
10279006.....S 850
10279008.....S 148
10279008.....S 850
10279010.....S 148
10279010.....S 850
10279012.....S 148
10279012.....S 850
10279014.....S 148
10279014.....S 850
10279016.....S 148
10279016.....S 850
10279018.....S 148
10279018.....S 850
10279020.....S 148
10279020.....S 850
10279022.....S 148
10279022.....S 850
10279024.....S 148
10279024.....S 850
10279026.....S 148
10279026.....S 850
10279028.....S 148
10279028.....S 850
10279030.....S 148
10279030.....S 850
10279032.....S 148
10279032.....S 850
10279034.....S 148
10279034.....S 850
10279036.....S 148
10279036.....S 850
10279038.....S 148
10279038.....S 850
10279050.....S 149
10279050.....S 851
10279052.....S 149
10279052.....S 851
10279054.....S 149
10279054.....S 851
10279056.....S 149
10279056.....S 851
10279058.....S 149
10279058.....S 851
10279060.....S 149
10279060.....S 851
10279062.....S 149
10279062.....S 851
10279064.....S 149
10279064.....S 851
10279066.....S 149
10279066.....S 851
10279068.....S 149
10279068.....S 851
10279070.....S 149
10279070.....S 851
10279072.....S 149
10279072.....S 851
10279074.....S 149
10279074.....S 851
10279076.....S 149
10279076.....S 851
10279078.....S 149
10279078.....S 851
10279080.....S 149
10279080.....S 851
10279082.....S 149
10279082.....S 851
10279084.....S 149
10279084.....S 851
10279086.....S 149
10279086.....S 851
10279088.....S 149
10279088.....S 851
10279100.....S 150
10279100.....S 852
10279102.....S 150
10279102.....S 852
10279104.....S 150
10279104.....S 852
10279110.....S 150
10279110.....S 852
10279112.....S 150
10279112.....S 852
10279114.....S 150
10279114.....S 852
10279120.....S 141
10279120.....S 843
10279122.....S 141
10279122.....S 843
10279124.....S 141
10279124.....S 843
10279126.....S 141
10279126.....S 843
10279128.....S 141
10279128.....S 843
10279130.....S 141
10279130.....S 843
10279132.....S 141
10279132.....S 843
10279134.....S 141
10279134.....S 843
10279136.....S 141
10279136.....S 843
10279138.....S 141
10279138.....S 843
10279140.....S 141
10279140.....S 843
10279142.....S 141
10279142.....S 843
10279144.....S 141
10279144.....S 843
10279146.....S 141
10279146.....S 843
10279148.....S 141
10279148.....S 843
10279150.....S 141
10279150.....S 843
10279160.....S 141
10279160.....S 843
10279162.....S 141
10279162.....S 843
10279164.....S 141
10279164.....S 843
10279166.....S 141
10279166.....S 843
10279168.....S 141
10279168.....S 843
10279170.....S 141
10279170.....S 843
10279172.....S 141
10279172.....S 843
10279174.....S 141
10279174.....S 843
10279176.....S 141
10279176.....S 843
10279178.....S 141
10279178.....S 843
10279180.....S 141
10279180.....S 843
10279182.....S 141
10279182.....S 843
10279184.....S 141
10279184.....S 843
10279186.....S 141
10279186.....S 843
10279188.....S 141
10279188.....S 843
10279190.....S 141
10279190.....S 843
10279200.....S 142
10279200.....S 844
10279202.....S 142
10279202.....S 844
10279204.....S 142
10279204.....S 844
10279206.....S 142
10279206.....S 844
10279208.....S 142
10279208.....S 844
10279210.....S 142
10279210.....S 844
10279212.....S 142
10279212.....S 844
10279214.....S 142
10279214.....S 844
10279220.....S 142
10279220.....S 844
10279222.....S 142
10279222.....S 844
10279224.....S 142
10279224.....S 844
10279226.....S 142
10279226.....S 844
10279228.....S 142
10279228.....S 844
10279230.....S 142
10279230.....S 844
10279232.....S 142
10279232.....S 844
10279234.....S 142
10279234.....S 844
10279240.....S 143
10279240.....S 845
10279242.....S 143
10279242.....S 845
10279244.....S 143
10279244.....S 845
10279246.....S 143
10279246.....S 845
10279248.....S 143
10279248.....S 845
10279250.....S 143
10279250.....S 845
10279252.....S 143
10279252.....S 845
10279254.....S 143
10279254.....S 845
10279256.....S 143
10279256.....S 845
10279258.....S 143
10279258.....S 845
10279260.....S 143
10279260.....S 845
10279262.....S 143
10279262.....S 845
10279264.....S 143
10279264.....S 845
10279266.....S 143
10279266.....S 845
10279268.....S 143
10279268.....S 845
10279270.....S 143
10279270.....S 845
10279272.....S 143
10279272.....S 845
10279274.....S 143
10279274.....S 845
10279276.....S 143
10279276.....S 845
10279278.....S 145
10279290.....S 144
10279290.....S 846
10279292.....S 144
10279292.....S 846
10279294.....S 144
10279294.....S 846
10279296.....S 144
10279296.....S 846
10279298.....S 144
10279298.....S 846
10279300.....S 144
10279300.....S 846
10279302.....S 144
10279302.....S 846
10279304.....S 144
10279304.....S 846
10279306.....S 144
10279306.....S 846
10279308.....S 144
10279308.....S 846
10279310.....S 144
10279310.....S 846
10279312.....S 144
10279312.....S 846
10279314.....S 144
10279314.....S 846
10279316.....S 144
10279316.....S 846
10279318.....S 144
10279318.....S 846
10279320.....S 144
10279320.....S 846
10279322.....S 144
10279322.....S 846
10279324.....S 144
10279324.....S 846
10279326.....S 144
10279326.....S 846
10279328.....S 144
10279328.....S 846
10279340.....S 145
10279340.....S 847
10279342.....S 145
10279342.....S 847
10279344.....S 145
10279344.....S 847
10279346.....S 145
10279346.....S 847
10279348.....S 145
10279348.....S 847
10279350.....S 145
10279350.....S 847
10279360.....S 145
10279360.....S 847
10279362.....S 145
10279362.....S 847
10279364.....S 145
10279364.....S 847
10279366.....S 145
10279366.....S 847
10279368.....S 145
10279368.....S 847
10279370.....S 145
10279370.....S 847
10279380.....S 146
10279380.....S 848
10279382.....S 146
10279382.....S 848
10279384.....S 146
10279384.....S 848
10279386.....S 146
10279386.....S 848
10279388.....S 146
10279388.....S 848
10279390.....S 146
10279390.....S 848
10279392.....S 146
10279392.....S 848
10279394.....S 146
10279394.....S 848
10279400.....S 146
10279400.....S 848
10279402.....S 146
10279402.....S 848
10279404.....S 146
10279404.....S 848
10279406.....S 146
10279406.....S 848
10279408.....S 146
10279408.....S 848
10279410.....S 146
10279410.....S 848
10279412.....S 146
10279412.....S 848
10279414.....S 146
10279414.....S 848
10279420.....S 147
10279420.....S 849
10279422.....S 147
10279422.....S 849
10279424.....S 147
10279424.....S 849
10279426.....S 147
10279426.....S 849
10279428.....S 147
10279428.....S 849
10279430.....S 147
10279430.....S 849
10279432.....S 147
10279432.....S 849
10279434.....S 147
10279434.....S 849
10279436.....S 147
10279436.....S 849
10279438.....S 147
10279438.....S 849
10279440.....S 147
10279440.....S 849
10279442.....S 147
10279442.....S 849
10279450.....S 147
10279450.....S 849
10279452.....S 147
10279452.....S 849
10279454.....S 147
10279454.....S 849
10279456.....S 147
10279456.....S 849
10279458.....S 147
10279458.....S 849
10279460.....S 147
10279460.....S 849
10279462.....S 147
10279462.....S 849
10279464.....S 147
10279464.....S 849
10279466.....S 147
10279466.....S 849
10279468.....S 147
10279468.....S 849
10279470.....S 147
10279470.....S 849
10279472.....S 147
10279472.....S 849
10279480.....S 148
10279480.....S 850
10279482.....S 148
10279482.....S 850
10279484.....S 148
10279484.....S 850
10279486.....S 148
10279486.....S 850
10279488.....S 148
10279488.....S 850
10279490.....S 148
10279490.....S 850
10279492.....S 148
10279492.....S 850
10279494.....S 148
10279494.....S 850
10279496.....S 148
10279496.....S 850
10279498.....S 148
10279498.....S 850
10279500.....S 148
10279500.....S 850
10279502.....S 148
10279502.....S 850
10279504.....S 148
10279504.....S 850
10279506.....S 148
10279506.....S 850
10279508.....S 148
10279508.....S 850
10279510.....S 148
10279510.....S 850
10279512.....S 148
10279512.....S 850
10279514.....S 148
10279514.....S 850
10279516.....S 148
10279516.....S 850
10279518.....S 148
10279518.....S 850
10279520.....S 149
10279520.....S 851
10279522.....S 149
10279522.....S 851
10279524.....S 149
10279524.....S 851
10279526.....S 149
10279526.....S 851
10279528.....S 149
10279528.....S 851
10279530.....S 149
10279530.....S 851
10279532.....S 149
10279532.....S 851
10279534.....S 149
10279534.....S 851
10279536.....S 149
10279536.....S 851
10279538.....S 149
10279538.....S 851
10279540.....S 149
10279540.....S 851
10279542.....S 149
10279542.....S 851
10279544.....S 149
10279544.....S 851
10279546.....S 149
10279546.....S 851
10279548.....S 149
10279548.....S 851
10279550.....S 149
10279550.....S 851
10279552.....S 149
10279552.....S 851
10279554.....S 149
10279554.....S 851
10279556.....S 149
10279556.....S 851
10279558.....S 149
10279558.....S 851
10279560.....S 150
10279560.....S 852
10279562.....S 150
10279562.....S 852
10279564.....S 150
10279564.....S 852
10279566.....S 150
10279566.....S 852
10279568.....S 150
10279568.....S 852
10279570.....S 150
10279570.....S 852
10279572.....S 141
10279572.....S 843
10279574.....S 141
10279574.....S 843
10279576.....S 141
10279576.....S 843
10279578.....S 141
10279578.....S 843
10279580.....S 141
10279580.....S 843
10279582.....S 141
10279582.....S 843
10279584.....S 141
10279584.....S 843
10279586.....S 141
10279586.....S 843
10279588.....S 141
10279588.....S 843
10279590.....S 141
10279590.....S 843
10279592.....S 141
10279592.....S 843
10279594.....S 141
10279594.....S 843
10279596.....S 141
10279596.....S 843
10279598.....S 141
10279598.....S 843
10279600.....S 141
10279600.....S 843
10279602.....S 141
10279602.....S 843
10279604.....S 141
10279604.....S 843
10279606.....S 141
10279606.....S 843
10279608.....S 141
10279608.....S 843
10279610.....S 141
10279610.....S 843
10279612.....S 141
10279612.....S 843
10279614.....S 141
10279614.....S 843
10279616.....S 141
10279616.....S 843
10279618.....S 141
10279618.....S 843
10279620.....S 141
10279620.....S 843
10279622.....S 141
10279622.....S 843
10279624.....S 141
10279624.....S 843
10279626.....S 141
10279626.....S 843
10279628.....S 141
10279628.....S 843
10279630.....S 141
10279630.....S 843
10279632.....S 141
10279632.....S 843
10279634.....S 141
10279634.....S 843
10279636.....S 142
10279636.....S 844
10279638.....S 142
10279638.....S 844
10279640.....S 142
10279640.....S 844
10279642.....S 142
10279642.....S 844
10279644.....S 142
10279644.....S 844
10279646.....S 142
10279646.....S 844
10279648.....S 142
10279648.....S 844
10279650.....S 142
10279650.....S 844
10279652.....S 142
10279652.....S 844
10279654.....S 142
10279654.....S 844
10279656.....S 142
10279658.....S 142
10279658.....S 844
10279660.....S 142
10279660.....S 844
10279662.....S 142
10279662.....S 844
10279664.....S 142
10279664.....S 844
10279666.....S 142
10279666.....S 844
10279668.....S 143
10279668.....S 845
10279670.....S 143
10279670.....S 845
10279672.....S 143
10279672.....S 845
10279674.....S 143
10279674.....S 845
10279676.....S 143
10279676.....S 845
10279678.....S 143
10279678.....S 845

# Artikelnummernverzeichnis


10279680 ..... S 143
10279680 ..... S 845
10279682 ..... S 143
10279682 ..... S 845
10279684 ..... S 143
10279684 ..... S 845
10279686 ..... S 143
10279686 ..... S 845
10279688 ..... S 143
10279688 ..... S 845
10279690 ..... S 143
10279690 ..... S 845
10279692 ..... S 143
10279692 ..... S 845
10279694 ..... S 143
10279694 ..... S 845
10279696 ..... S 143
10279696 ..... S 845
10279698 ..... S 143
10279698 ..... S 845
10279700 ..... S 143
10279700 ..... S 845
10279702 ..... S 143
10279702 ..... S 845
10279704 ..... S 143
10279704 ..... S 845
10279706 ..... S 143
10279706 ..... S 845
10279708 ..... S 144
10279708 ..... S 846
10279710 ..... S 144
10279710 ..... S 846
10279712 ..... S 144
10279712 ..... S 846
10279714 ..... S 144
10279714 ..... S 846
10279716 ..... S 144
10279716 ..... S 846
10279718 ..... S 144
10279718 ..... S 846
10279720 ..... S 144
10279720 ..... S 846
10279722 ..... S 144
10279722 ..... S 846
10279724 ..... S 144
10279724 ..... S 846
10279726 ..... S 144
10279726 ..... S 846
10279728 ..... S 144
10279728 ..... S 846
10279730 ..... S 144
10279730 ..... S 846
10279732 ..... S 144
10279732 ..... S 846
10279734 ..... S 144
10279734 ..... S 846
10279736 ..... S 144
10279736 ..... S 846
10279738 ..... S 144
10279738 ..... S 846
10279740 ..... S 144
10279740 ..... S 846
10279742 ..... S 144
10279742 ..... S 846
10279744 ..... S 144
10279744 ..... S 846
10279746 ..... S 144
10279746 ..... S 846
10279748 ..... S 145
10279748 ..... S 847
10279750 ..... S 145
10279750 ..... S 847
10279752 ..... S 145
10279752 ..... S 847
10279754 ..... S 145
10279754 ..... S 847
10279756 ..... S 145
10279756 ..... S 847
10279758 ..... S 145
10279758 ..... S 847
10279760 ..... S 145
10279760 ..... S 847
10279762 ..... S 145
10279762 ..... S 847
10279764 ..... S 145
10279764 ..... S 847
10279766 ..... S 145
10279766 ..... S 847
10279768 ..... S 145
10279768 ..... S 847
10279770 ..... S 145
10279770 ..... S 847
10279772 ..... S 146
10279772 ..... S 848
10279774 ..... S 146
10279774 ..... S 848
10279776 ..... S 146
10279776 ..... S 848
10279778 ..... S 146
10279778 ..... S 848
10279780 ..... S 146
10279780 ..... S 848
10279782 ..... S 146
10279782 ..... S 848
10279784 ..... S 146
10279784 ..... S 848
10279786 ..... S 146
10279786 ..... S 848
10279788 ..... S 146
10279788 ..... S 848
10279790 ..... S 146
10279790 ..... S 848
10279792 ..... S 146
10279792 ..... S 848
10279794 ..... S 146
10279794 ..... S 848
10279796 ..... S 146
10279796 ..... S 848
10279798 ..... S 146
10279798 ..... S 848
10279800 ..... S 146
10279800 ..... S 848
10279802 ..... S 146
10279802 ..... S 848
10279804 ..... S 147
10279804 ..... S 849
10279806 ..... S 147
10279806 ..... S 849
10279808 ..... S 147
10279808 ..... S 849
10279810 ..... S 147
10279810 ..... S 849
10279812 ..... S 147
10279812 ..... S 849
10279814 ..... S 147
10279814 ..... S 849
10279816 ..... S 147
10279816 ..... S 849
10279818 ..... S 147
10279818 ..... S 849
10279820 ..... S 147
10279820 ..... S 849
10279822 ..... S 147
10279822 ..... S 849
10279824 ..... S 147
10279824 ..... S 849
10279826 ..... S 147
10279826 ..... S 849
10279828 ..... S 147
10279828 ..... S 849
10279830 ..... S 147
10279830 ..... S 849
10279832 ..... S 147
10279832 ..... S 849
10279834 ..... S 147
10279834 ..... S 849
10279836 ..... S 147
10279836 ..... S 849
10279838 ..... S 147
10279838 ..... S 849
10279840 ..... S 147
10279840 ..... S 849
10279842 ..... S 147
10279842 ..... S 849
10279844 ..... S 147
10279844 ..... S 849
10279846 ..... S 147
10279846 ..... S 849
10279848 ..... S 147
10279848 ..... S 849
10279850 ..... S 147
10279850 ..... S 849
10279852 ..... S 148
10279852 ..... S 850
10279854 ..... S 148
10279854 ..... S 850
10279856 ..... S 148
10279856 ..... S 850
10279858 ..... S 148
10279858 ..... S 850
10279860 ..... S 148
10279860 ..... S 850
10279862 ..... S 148
10279862 ..... S 850
10279864 ..... S 148
10279864 ..... S 850
10279866 ..... S 148
10279866 ..... S 850
10279868 ..... S 148
10279868 ..... S 850
10279870 ..... S 148
10279870 ..... S 850
10279872 ..... S 148
10279872 ..... S 850
10279874 ..... S 148
10279874 ..... S 850
10279876 ..... S 148
10279876 ..... S 850
10279878 ..... S 148
10279878 ..... S 850
10279880 ..... S 148
10279880 ..... S 850
10279882 ..... S 148
10279882 ..... S 850
10279884 ..... S 148
10279884 ..... S 850
10279886 ..... S 148
10279886 ..... S 850
10279888 ..... S 148
10279888 ..... S 850
10279890 ..... S 148
10279890 ..... S 850
10279892 ..... S 149
10279892 ..... S 851
10279894 ..... S 149
10279894 ..... S 851
10279896 ..... S 149
10279896 ..... S 851
10279898 ..... S 149
10279898 ..... S 851
10279900 ..... S 149
10279900 ..... S 851
10279902 ..... S 149
10279902 ..... S 851
10279904 ..... S 149
10279904 ..... S 851
10279906 ..... S 149
10279906 ..... S 851
10279908 ..... S 149
10279908 ..... S 851
10279910 ..... S 149
10279910 ..... S 851
10279912 ..... S 149
10279912 ..... S 851
10279914 ..... S 149
10279914 ..... S 851
10279916 ..... S 149
10279916 ..... S 851
10279918 ..... S 149
10279918 ..... S 851
10279920 ..... S 149
10279920 ..... S 851
10279922 ..... S 149
10279922 ..... S 851
10279924 ..... S 149
10279924 ..... S 851
10279926 ..... S 149
10279926 ..... S 851
10279928 ..... S 149
10279928 ..... S 851
10279930 ..... S 149
10279930 ..... S 851
10279932 ..... S 150
10279932 ..... S 852
10279934 ..... S 150
10279934 ..... S 852
10279936 ..... S 150
10279936 ..... S 852
10279938 ..... S 150
10279938 ..... S 852
10279940 ..... S 150
10279940 ..... S 852
10279942 ..... S 150
10279942 ..... S 852


## 1028


10280411 ..... S 152
10280411 ..... S 902
10280413 ..... S 152
10280413 ..... S 902
10280415 ..... S 152
10280415 ..... S 902
10280416 ..... S 152
10280416 ..... S 902
10280417 ..... S 153
10280417 ..... S 903
10280418 ..... S 153
10280418 ..... S 903
10280419 ..... S 153
10280419 ..... S 903
10280421 ..... S 153
10280421 ..... S 903
10280423 ..... S 153
10280423 ..... S 903
10280425 ..... S 153
10280425 ..... S 903
10280426 ..... S 153
10280426 ..... S 903
10280427 ..... S 153
10280427 ..... S 903
10280428 ..... S 153
10280428 ..... S 903
10280429 ..... S 153
10280429 ..... S 903
10280431 ..... S 153
10280431 ..... S 903
10280433 ..... S 153
10280433 ..... S 903
10280435 ..... S 153
10280435 ..... S 903
10280436 ..... S 153
10280436 ..... S 903
10280437 ..... S 154
10280437 ..... S 904
10280438 ..... S 154
10280438 ..... S 904
10280439 ..... S 154
10280439 ..... S 904
10280441 ..... S 154
10280441 ..... S 904


## 1031


10310964 ..... S 956


## 1034


10344257 ..... S 181
10344257 ..... S 1022
10344258 ..... S 181
10344258 ..... S 1022


## 1036


10360473 ..... S 180
10360473 ..... S 1010


## 1037


10370960 ..... S 958
10370962 ..... S 172
10370962 ..... S 954
10370965 ..... S 958
10370967 ..... S 959
10370968 ..... S 174
10370968 ..... S 956
10370970 ..... S 959
10370971 ..... S 958
10370973 ..... S 959
10370974 ..... S 959
10370975 ..... S 172
10370975 ..... S 954
10370977 ..... S 959
10370981 ..... S 959
10370983 ..... S 960
10370985 ..... S 960
10370986 ..... S 960
10370989 ..... S 959
10370992 ..... S 961
10370998 ..... S 960
10371009 ..... S 173
10371009 ..... S 955
10371010 ..... S 172
10371010 ..... S 954
10371012 ..... S 961
10371013 ..... S 961
10371014 ..... S 961
10371015 ..... S 957
10371016 ..... S 958
10371018 ..... S 958
10371019 ..... S 961
10371023 ..... S 173
10371023 ..... S 955
10371027 ..... S 173
10371027 ..... S 955
10371029 ..... S 174
10371029 ..... S 956
10371040 ..... S 958
10371043 ..... S 172
10371043 ..... S 954
10371044 ..... S 958
10371047 ..... S 172
10371047 ..... S 954
10371050 ..... S 173
10371050 ..... S 955
10371051 ..... S 962
10371052 ..... S 173
10371052 ..... S 955
10371053 ..... S 172
10371053 ..... S 954
10371055 ..... S 173
10371055 ..... S 955
10371056 ..... S 174
10371056 ..... S 956
10371057 ..... S 174
10371057 ..... S 956
10371058 ..... S 174
10371058 ..... S 956
10371059 ..... S 174
10371059 ..... S 956
10371060 ..... S 175
10371060 ..... S 957
10371061 ..... S 175
10371061 ..... S 957
10371062 ..... S 174
10371062 ..... S 956
10371064 ..... S 175
10371064 ..... S 957
10371065 ..... S 175
10371065 ..... S 957
10371066 ..... S 172
10371066 ..... S 954
10371540 ..... S 174
10371540 ..... S 956
10371543 ..... S 364
10371558 ..... S 957
10371564 ..... S 962
10371567 ..... S 962
10371570 ..... S 962
10371572 ..... S 962
10371580 ..... S 962
10371599 ..... S 962
10371600 ..... S 962
10371696 ..... S 962
10371718 ..... S 961
10371726 ..... S 961
10373993 ..... S 961


## 1038


10381067 ..... S 960


## 1073


10739121 ..... S 945
10739123 ..... S 945
10739125 ..... S 945
10739127 ..... S 945
10739129 ..... S 945
10739131 ..... S 945
10739133 ..... S 945
10739135 ..... S 945
10739137 ..... S 945
10739139 ..... S 945
10739141 ..... S 945
10739142 ..... S 945
10739143 ..... S 945
10739144 ..... S 945
10739151 ..... S 947
10739153 ..... S 947
10739155 ..... S 947
10739157 ..... S 947
10739159 ..... S 947
10739161 ..... S 947
10739163 ..... S 947
10739165 ..... S 947
10739167 ..... S 947
10739169 ..... S 947
10739171 ..... S 947
10739172 ..... S 948
10739173 ..... S 948
10739174 ..... S 948
10739175 ..... S 948
10739176 ..... S 948
10739177 ..... S 948


## 1121


11210245 ..... S 205
11210246 ..... S 205
11210259 ..... S 205
11210260 ..... S 205
11210315 ..... S 205
11210316 ..... S 205
11211006 ..... S 231
11211007 ..... S 231
11211008 ..... S 231
11211009 ..... S 231
11211010 ..... S 231
11211011 ..... S 231
11211012 ..... S 231
11211013 ..... S 231
11211014 ..... S 230
11211015 ..... S 230
11211016 ..... S 230
11211017 ..... S 230
11211018 ..... S 231
11211019 ..... S 231
11211020 ..... S 231
11211021 ..... S 231
11211022 ..... S 231
11211023 ..... S 231
11211024 ..... S 231
11211025 ..... S 231
11211026 ..... S 231
11211027 ..... S 231
11211028 ..... S 233
11211029 ..... S 233
11211030 ..... S 232
11211031 ..... S 232
11211032 ..... S 232
11211033 ..... S 232
11211034 ..... S 232
11211035 ..... S 227
11211036 ..... S 227
11211037 ..... S 227
11211038 ..... S 227
11211039 ..... S 227
11211040 ..... S 227
11211041 ..... S 226
11211042 ..... S 226
11211043 ..... S 226
11211044 ..... S 226
11211045 ..... S 226
11211046 ..... S 226
11211047 ..... S 226
11211048 ..... S 226
11211049 ..... S 226
11211050 ..... S 226
11211051 ..... S 226
11211052 ..... S 227
11211053 ..... S 227
11211054 ..... S 227
11211055 ..... S 227
11211056 ..... S 227
11211057 ..... S 227
11211058 ..... S 229
11211059 ..... S 229
11211060 ..... S 229
11211061 ..... S 229
11211062 ..... S 230
11211063 ..... S 230
11211064 ..... S 229
11211065 ..... S 229
11211066 ..... S 229
11211067 ..... S 229
11211068 ..... S 229
11211069 ..... S 229
11211070 ..... S 228
11211071 ..... S 228
11211072 ..... S 228
11211073 ..... S 228
11211074 ..... S 229
11211075 ..... S 229
11211076 ..... S 228
11211077 ..... S 228
11211078 ..... S 228
11211079 ..... S 228
11211080 ..... S 228
11211081 ..... S 228
11211082 ..... S 228
11211083 ..... S 228
11211084 ..... S 228
11211085 ..... S 228
11211086 ..... S 230
11211087 ..... S 230
11211088 ..... S 230
11211089 ..... S 230
11211090 ..... S 230
11211091 ..... S 230
11211294 ..... S 216
11211295 ..... S 216
11211296 ..... S 216
11211297 ..... S 216
11211298 ..... S 216
11211299 ..... S 217
11211300 ..... S 217


## 1022


11220907 ..... S 509
11220908 ..... S 509
11220909 ..... S 509
11220910 ..... S 509
11220911 ..... S 509
11220912 ..... S 509
11220913 ..... S 509
11220914 ..... S 509
11220915 ..... S 509
11220916 ..... S 510
11220917 ..... S 510
11220918 ..... S 510
11220919 ..... S 510
11220920 ..... S 510
11220921 ..... S 510
11220922 ..... S 510
11220923 ..... S 510
11220924 ..... S 510
11220925 ..... S 510
11220926 ..... S 510
11220927 ..... S 510
11220928 ..... S 510
11220929 ..... S 510
11220930 ..... S 510
11220931 ..... S 510
11220932 ..... S 510
11220933 ..... S 510
11220934 ..... S 510
11220935 ..... S 510
11220936 ..... S 510
11220937 ..... S 510
11220938 ..... S 510
11220939 ..... S 510
11220940 ..... S 510
11220942 ..... S 510
11220943 ..... S 510
11220944 ..... S 510
11220945 ..... S 510
11220946 ..... S 510
11220947 ..... S 510
11220948 ..... S 510
11220949 ..... S 510
11220951 ..... S 510
11220952 ..... S 510
11220953 ..... S 510
11220954 ..... S 510
11220955 ..... S 510
11220956 ..... S 510
11220957 ..... S 510
11220958 ..... S 510
11220959 ..... S 510
11220960 ..... S 510
11220961 ..... S 510
11220962 ..... S 510
11220963 ..... S 510
11220964 ..... S 510
11220965 ..... S 510
11220966 ..... S 510

# Artikelnummernverzeichnis


11220967 S 510
11220968 S 510
11220969 S 510
11220970 S 510
11220971 S 510
11220972 S 510
11220973 S 510
11220974 S 510
11220975 S 510
11220976 S 510
11220977 S 510
11220978 S 510
11220979 S 510
11220980 S 510
11220981 S 510
11220982 S 510
11220983 S 510
11220984 S 510
11220985 S 510
11220986 S 510
11220987 S 510
11220988 S 510
11220989 S 510
11220990 S 510
11220991 S 510
11220992 S 510
11220993 S 510
11220994 S 510
11220995 S 510
11220996 S 510
11220997 S 510
11220998 S 510
11220999 S 510
11221000 S 510
11221001 S 510
11221002 S 510
11221003 S 510
11221004 S 510
11221005 S 510
11221006 S 510
11221007 S 511
11221008 S 511
11221009 S 511
11221010 S 511
11221011 S 511
11221012 S 511
11221013 S 511
11221014 S 511
11221015 S 511
11221016 S 511
11221017 S 511
11221018 S 511
11221019 S 511
11221020 S 511
11221021 S 511
11221022 S 511
11221023 S 511
11221024 S 511
11221025 S 511
11221026 S 511
11221027 S 511
11221028 S 511
11221029 S 511
11221030 S 511
11221031 S 511
11221032 S 511
11221033 S 511
11221034 S 511
11221035 S 511
11221036 S 511
11221037 S 511
11221038 S 511
11221039 S 511
11221040 S 511
11221041 S 511
11221042 S 511
11221043 S 511
11221044 S 511
11221045 S 511
11221046 S 511
11221047 S 511
11221048 S 511
11221049 S 511
11221050 S 511
11221051 S 511
11221052 S 511
11221053 S 511
11221054 S 511
11221055 S 511
11221056 S 511
11221057 S 511
11221058 S 511
11221059 S 511
11221060 S 511
11221061 S 511
11221062 S 511
11221063 S 511
11221064 S 511
11221065 S 511
11221066 S 511
11221067 S 511
11221068 S 511
11221069 S 511
11221070 S 511
11221071 S 511
11221072 S 511
11221073 S 511
11221074 S 511
11221075 S 511
11221076 S 511
11221077 S 511
11221078 S 511
11221079 S 511
11221080 S 511
11221081 S 511
11221082 S 511
11221210 S 510
11226048 S 509
11226049 S 509
11226617 S 516


## 1124


11240347 S 232
11240347 S 377
11240349 S 232
11240349 S 377


## 1025


11250290 S 561


## 1126


11262707 S 689
11262708 S 689
11262709 S 689
11262710 S 689
11262711 S 689
11262712 S 689
11262713 S 689
11262714 S 689
11262715 S 686
11262716 S 686
11262717 S 686
11262718 S 686
11262719 S 685
11262720 S 685
11262721 S 685
11262722 S 685
11262723 S 686
11262724 S 686
11262725 S 686
11262726 S 686
11262727 S 688
11262728 S 688
11262729 S 688
11262730 S 688
11262731 S 686
11262732 S 686
11262733 S 686
11262734 S 686
11262735 S 690
11262736 S 690
11262737 S 690
11262738 S 690
11262739 S 687
11262740 S 687
11262741 S 687
11262742 S 687
11262744 S 685
11262745 S 685
11262746 S 685
11262747 S 685
11262748 S 687
11262749 S 687
11262750 S 687
11262751 S 687
11262752 S 690
11262753 S 690
11262754 S 690
11262755 S 690
11262759 S 684
11262760 S 684
11262761 S 684
11262762 S 684
11262764 S 684
11262765 S 684
11262766 S 684
11262767 S 684
11262768 S 684
11262769 S 684
11262770 S 684
11262771 S 684
11262773 S 683
11262774 S 683
11262775 S 683
11262776 S 683
11262777 S 684
11262778 S 684
11262779 S 684
11262780 S 684
11262781 S 685
11262782 S 685
11262783 S 685
11262784 S 685
11262785 S 688
11262786 S 688
11262787 S 688
11262788 S 688
11262789 S 689
11262790 S 689
11262791 S 689
11262792 S 689
11262795 S 686
11262796 S 686
11262797 S 686
11262798 S 686
11262799 S 687
11262800 S 687
11262801 S 687
11262802 S 687
11262803 S 683
11262804 S 683
11262805 S 683
11262806 S 683
11262807 S 683
11262808 S 683
11262809 S 683
11262810 S 683
11262811 S 685
11262812 S 685
11262813 S 685
11262814 S 685
11262815 S 685
11262816 S 685
11262817 S 685
11262818 S 685


## 1321


13219176 S 231
13219177 S 231
13219178 S 231
13219179 S 230
13219180 S 230
13219181 S 231
13219182 S 231
13219183 S 231
13219184 S 231
13219186 S 233
13219187 S 233
13219188 S 233
13219189 S 233
13219190 S 232
13219192 S 233
13219193 S 233
13219195 S 227
13219198 S 226
13219200 S 226
13219203 S 227
13219206 S 229
13219207 S 230
13219208 S 229
13219212 S 228
13219217 S 228


## 2026


20264121 S 638
20264126 S 639
20264131 S 639
20264136 S 638
20264141 S 639
20264146 S 639
20264151 S 639
20264152 S 639
20264153 S 638
20264154 S 721
20264159 S 721
20264164 S 722
20264173 S 722
20264178 S 723
20264183 S 714
20264188 S 714
20264192 S 715
20264197 S 714
20264201 S 715
20264206 S 715
20264211 S 716
20264216 S 716
20264221 S 716
20264225 S 717
20264230 S 717
20264235 S 717
20264613 S 719
20264616 S 718
20264620 S 718
20264623 S 719

Partner für Technik

## Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon
**02625 Bautzen**
Niederkainaer Straße 20
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filiale
**01109 Dresden-Klotzsche**
Grenzstraße 15
Telefon +49 (351) 889 298 0

Filiale
**02826 Görlitz**
Rauschwalder Straße 46
Telefon +49 (3581) 4774 0

Filiale
**01917 Kamenz**
An den Stadtwerken 5
Telefon +49 (3578) 3418 0

## Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
**06749 Bitterfeld-Wolfen**
An den Rohrwerken 8
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filiale
**06116 Halle**
Delitzscher Straße 69 a
Telefon +49 (345) 57574 0

Filiale
**04357 Leipzig**
Wollkämmereistraße 5
Telefon +49 (341) 697 684 00

## Handelshof Stendal

Hauptsitz
**39576 Stendal**
Heerener Straße
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon
**14770 Brandenburg**
Friedrich-Franz-Straße 3
Telefon +49 (3381) 79382 0

Filiale
**39120 Magdeburg**
Carnotstraße 28 / Am Flughafen
Telefon +49 (391) 636 062 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon
**39606 Osterburg**
Stendaler Chaussee 27
Telefon +49 (3937) 491 0

Filiale mit WaschSalon
**16928 Pritzwalk**
Heinrich-Gätke-Straße 2
Telefon +49 (3395) 7605 0

## Handelshof Cottbus

Hauptsitz
**03042 Cottbus**
Drewitzer Straße 7
Telefon +49 (355) 756 266 700

Büro
**03042 Cottbus**
Gubener Straße 17
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale mit WaschSalon
**03238 Finsterwalde-Massen**
Ludwig-Erhard-Straße 6
Telefon +49 (355) 756 266 700

WaschSalon Cottbus
Bad- und Fliesenausstellung
**03042 Cottbus**
Am Gleis 5
Telefon +49 (355) 756 266 251

## P.H. Brauns

Hauptsitz
**30453 Hannover**
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
**30165 Hannover**
Grambartstraße 30
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
**38112 Braunschweig**
Am Hafen 28
Telefon +49 (531) 31059 730

## Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
**01587 Riesa**
Glogauer Straße 1
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filiale mit WaschSalon
**01558 Großenhain**
Eichenallee 11
Telefon +49 (3522) 5108 0

Filiale
**09112 Chemnitz**
Horst Menzel Straße 12 - 22
Telefon +49 (371) 355 877 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
**08371 Glauchau**
Am Lungwitzbach 15
Telefon +49 (3763) 5008 0

Filiale
**04720 Döbeln**
Richard-Köberlin-Straße 14
Telefon +49 (3431) 7163 0

Filiale
**01662 Meißen**
Ferdinandstraße 2
Telefon +49 (3521) 71792 0

Filiale
**01067 Dresden**
Waltherstraße 16
Telefon +49 (351) 49282 0

Filiale
**04758 Oschatz**
Leipziger Straße 25
Telefon +49 (3435) 98733 30

## RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz
**21218 Seevetal-Hittfeld**
Bosteler Feld 2
Telefon +49 (4105) 622 0

Filiale
**21502 Geesthacht**
Wärderstraße 8
Telefon +49 (4152) 13962 0

Filiale
**21423 Winsen (Luhe)**
Lüneburger Straße 122
Telefon +49 (4171) 8815 0

Filiale
**21614 Buxtehude**
Alter Postweg 2
Telefon +49 (4161) 746 7466

WaschSalon Emmelndorf
**21218 Seevetal-Emmelndorf**
Helmsweg 6
Telefon +49 (4105) 622 4270

Niederlassung
**19230 Hagenow**
Steegener Chaussee 11 b
Telefon +49 (3883) 6112 0

Filiale mit WaschSalon
**19061 Schwerin**
Handelsstraße 6
Telefon +49 (385) 64109 0

Filiale mit WaschSalon
**22523 Hamburg-Eidelstedt**
Hörgensweg 5
Telefon +49 (40) 55997 0

Filiale
**21509 Glinde**
Robert-Bosch-Straße 2
Telefon +49 (40) 7887 6297 0

## Handelshof Vorpommern

Hauptsitz
**18507 Grimmen**
Zum Rauhen Berg 27
Telefon +49 (38326) 602 0


Filiale mit WaschSalon
**17489 Greifswald**
An den Wurthen 34
Telefon +49 (3834) 5947 26

Filiale
**17034 Neubrandenburg**
Baumwallsweg 6 c
Telefon +49 (395) 425 652 0

Filiale
**18437 Stralsund**
Rostocker Chaussee 1
Telefon +49 (3831) 4436 90

**www.partnerfuertechnik.de**

Partner für Technik

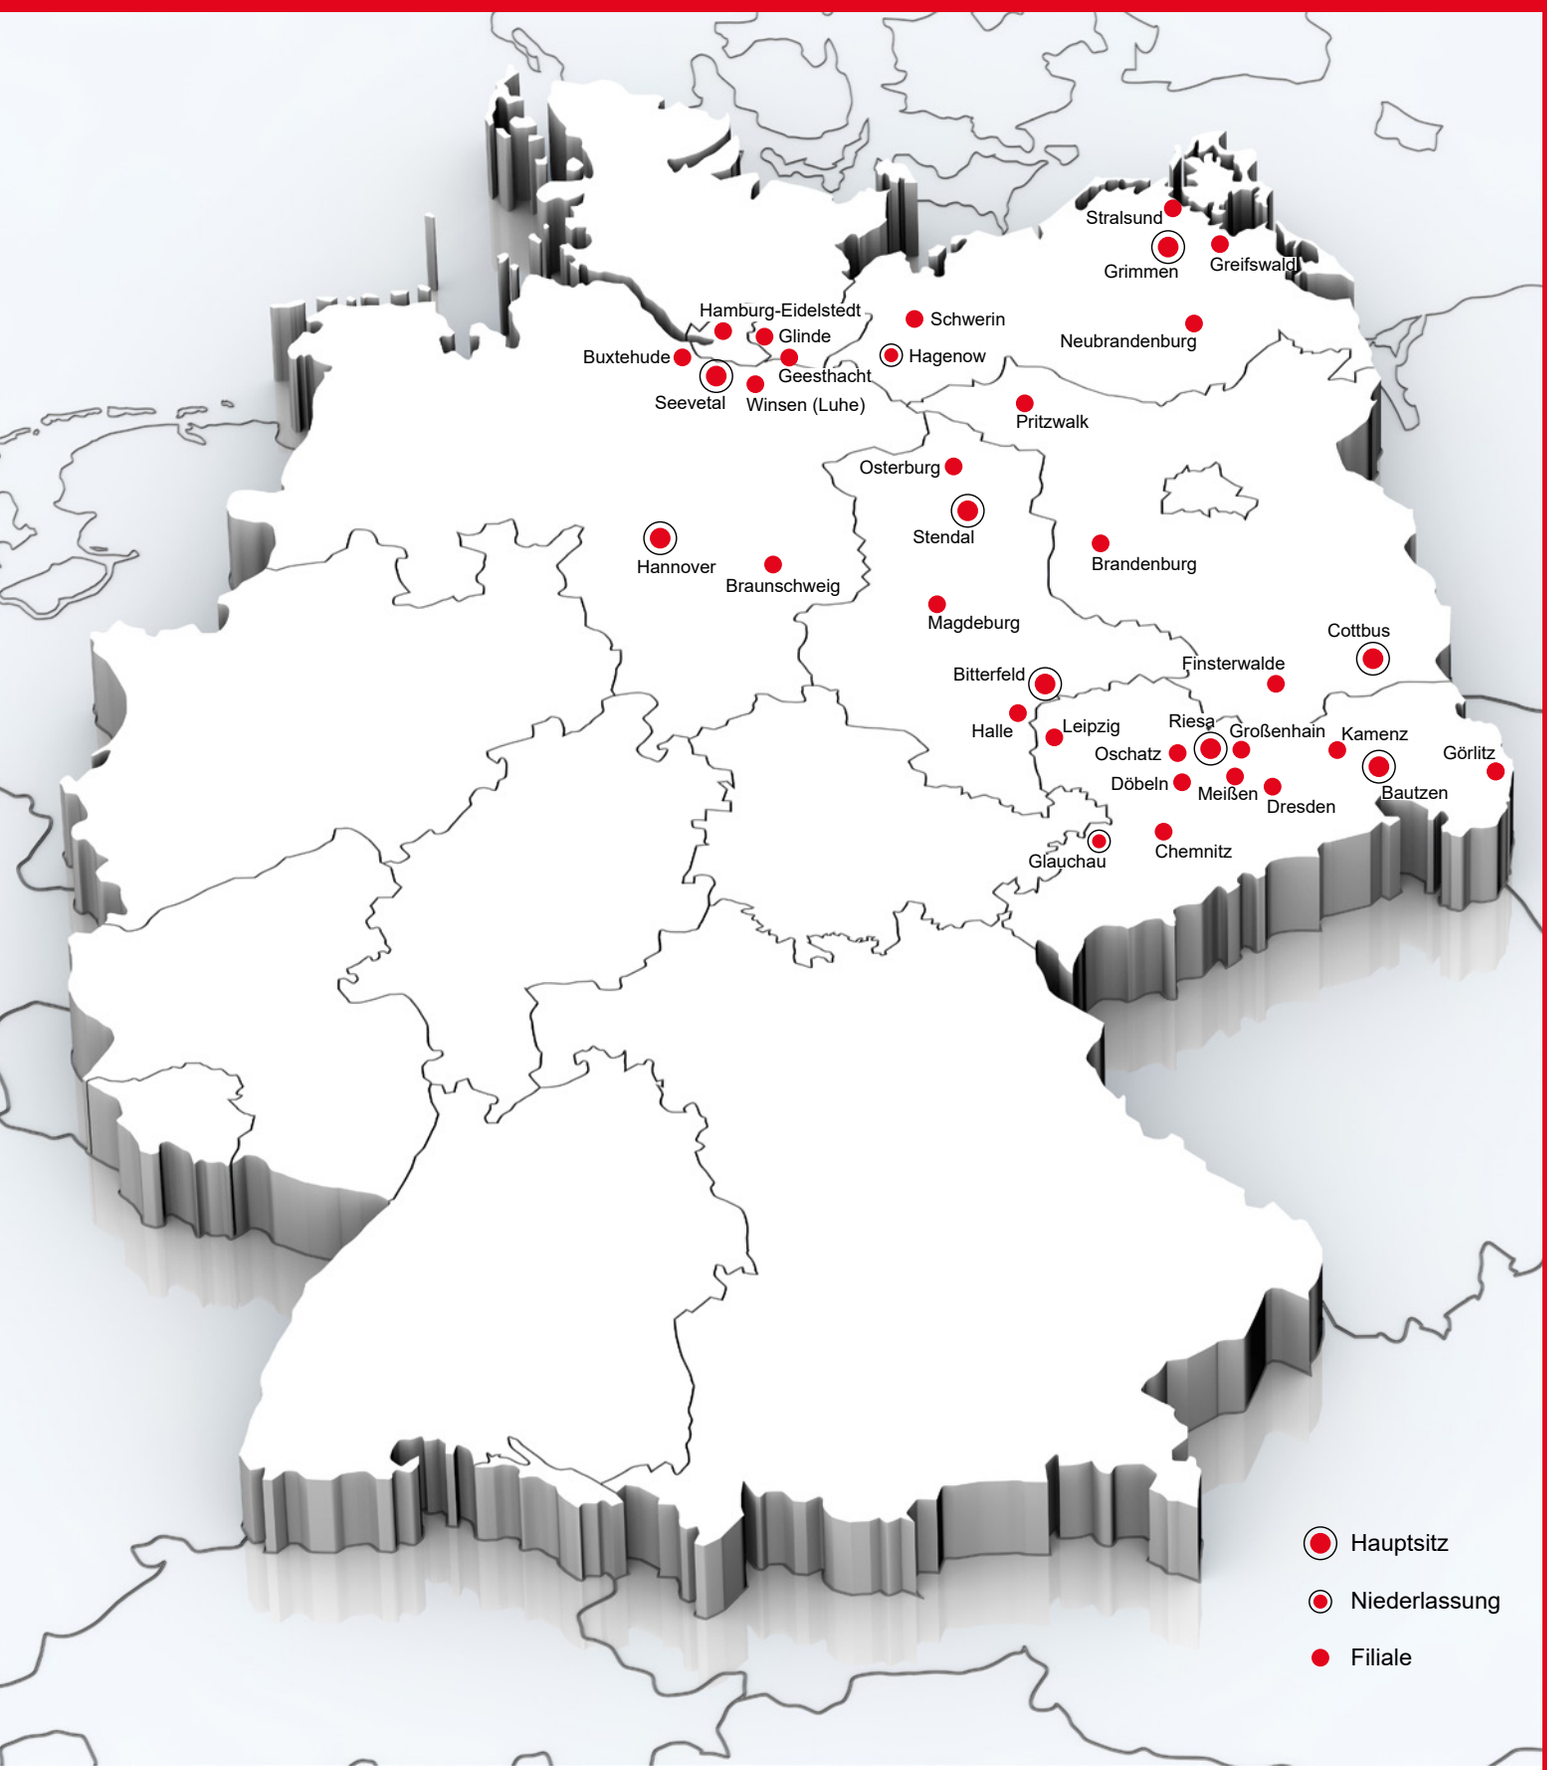


www.partnerfuertechnik.de